マーベル PRO MATE JOB Master

2020
TOOLS GUIDE FOR PROFESSIONAL
MARVEL

Vol.35

世界がお客様です。
製品の安心と満足を国際規格の
品質保証でお届けします。

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
JQA
QUALITY SYSTEM

ISO 9001
認証取得

JQA-2782

ミノル工業株式会社　岡崎工場
ハンドプレス、ケーブルカッター
及びワイヤーカッターの製造及び
付帯サービス

マーベル・プロメイト・JOB・セレクト商品はブランドごとに
価格体系が異なります。
詳しくは、お近くの営業所にお問い合わせください。

マーベル 新製品情報やお楽しみ企画をいち早く

dourakukai.com

道楽会 DOURAKUKAI

パソコンだけでなく、スマホで登録・スマホで閲覧しやすい画面に！

PC
タブレット
端末

スマート
フォン

▼ 探したい内容はまずここをクリック

製品一覧　プロの知恵袋　WEBカタログ　道楽会とは？

イメージ画像です。

道楽会とは

第一線で活躍されている電気工事士の皆様より現場の声をお聞かせいただくために設けたモニター会です。
より良い製品づくりとサービス向上のため、貴重なご意見・情報をお待ちしております。
ぜひご参加ください。

おかげさまで
会員数
5万名超

道楽会入会特典（無料）

・新製品の情報をお届け！（ニュースメール）
・抽選で新製品のモニター体験！
・道楽会だよりのバックナンバーが読める(VOL.1～VOL.57まで)

※モニターの募集は、メールニュースにてご案内させていただきます。

他にも会員様限定の企画を随時開催します。

機能充実

- **WEB カタログ**：PC,タブレット スマートフォン でも閲覧可能
- **YouTube**：新製品や注目製品の特長や使用方法など をわかりやすく動画 解説！
- **おすすめ製品情報**：新製品や注目製品 をいち早くご紹介！
- **廃番情報**：メルマガ登録で 廃番情報をメール でお届け！ 過去の廃番情報も ダウンロード可能

道楽会入会登録方法

まずは、サイトにアクセス！

道楽会.com　検索

https://www.dourakukai.com

道楽会.com
トップ画面

① 画面の右下「会員登録はこちら」をクリック！

② 新規会員登録のページが開きます。基本情報を入力ください。

③ 下記の利用規約に同意して確認画面をクリック

④ 会員登録が完了すると、「マイページ」が閲覧できるようになります。

https://www.dourakukai.com

マーベルから、アウトドアシーンに活躍する
高品質グッズのご提案

ネット通販専門店

Holiday Hunter

ホリデーハンター

Holiday Hunter とは・・・

「休日の探究者」という意味を込め、「休日をアウトドアで楽しく過ごそう」の精神を象徴するものとして、アウトドアグッズをインターネット通販によってご提供するブランドです。

70年に渡って培ってきた実績とノウハウを活かし、手始めにフィッシングバッグをはじめ釣り道具の収納製品を開発いたしました。
今後は皆様のご意見を広くお伺いし、フィッシング以外のアウトドアシーンでも活躍できるアイテムの開発に取組んでいく予定です。
ぜひ一度 **「ホリデーハンターeショップ」サイト**をご覧ください。

"休日を楽しく過ごそう！"を合言葉に
アウトドアグッズを提案します。

Holiday Hunter

ホリデーハンター eショップ
http://www.holidayhunter.jp/

目　次

INDEX

CONTENTS 2 ～ 3
新製品 4 ～ 5
索　引 6 ～ 26
圧着工具 28 ～ 35
ケーブルカッター 36 ～ 41
通線・入線工具 42 ～ 65
作業工具 66 ～ 96
切削工具 97～107
ファスナーシステム 108～117
ポケット・安全サポート・収納ボックス 118～141
車搭載用収納システム 142～144
省力工具 145～147
測定工具 148～152
その他便利ツール 153～155
セレクトブランド 156～251

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

価格には消費税は含まれておりません。

製品一覧 CONTENTS

圧着工具
PAGE 28-35


P.29 裸圧着端子・スリーブ用

P.29 絶縁被覆付閉端接続子用

P.30 裸圧着端子・スリーブ用

P.31 絶縁被覆付圧着端子·スリーブ用

P.32 リングスリーブ 用

ケーブルカッター
PAGE 36-41


P.36 ケーブルカッター 銅線専用

P.37 ケーブルカッター 銅線専用

P.38 ラチェットケーブルカッター

P.39 ワイヤーカッター

P.40 ザ・ハサミ

通線入線工具
PAGE 42-65


P.42 JETラインシリーズ

P.47 ケーブルキャッチャー

P.48 スルーラインジョイント

P.51 スーパーイエロー

P.56 電動ウインチ用ロープ

P.58 ケーブルグリップ

P.60 Vターンテーブル

P.63 ドラムローラー

P.65 吊り金車

作業工具
PAGE 66-96


P.66 Mバーカッター

P.69 角スタッド切断機

P.72 エンビカッター

P.74 電工ナイフ

P.75 電工ハサミ ギザ刃

P.76 ひき廻し鋸

P.77 電工ペンチ

P.78 VAペンチ Super

P.80 ワイヤーストリッパー

P.82 VA線ストリッパー

P.83 電気工事士技能試験工具セット

P.84 電工ダクトレンチハンマー

P.85 ドライバー

P.90 電工ラチェットレンチ

P.94 LEDヘッドライト

切削工具
PAGE 97-107


P.97 油圧フリーパンチ

P.98、99 ドリル・ドリルセット

P.100 バイメタルホールソー

P.104 チタンコーティング ステップドリル

P.106 兼用ビット

マーベル プロメイト JOB Master

ファスナーシステム
PAGE 108-117


P.108 スタープラグ


P.110 石膏ボード用アンカー


P.111 コンクリート用アンカー


P.113 コンクリートビス


P.117 ケーブルタイ カラー

ポケット 安全サポート 収納ボックス
PAGE 118-141


P.118 フルハーネス


P.119 ワークポジショニング用ベルト


P.123 胴ベルト用ランヤード


P.127 腰袋 Shutto(シュット)シリーズ


P.130 腰袋 ソフトフィットシリーズ


P.132 腰袋 レザーシリーズ


P.136 マルチバッグ


P.139 現場用ゴミ箱


P.140 手袋


P.141 ニューパーツボックス

車搭載用 収納システム
PAGE 142-144


P.143 フロアーキャビネット


P.144 軽トラ幌フレーム

省力工具
PAGE 145-147


P.145 ベルトスリング


P.147 プラロック

測定工具
PAGE 148-152


P.148 音響発光式検電器


P.148 配線チェッカー


P.149 カード型デジタルテスター


P.150 クリスタルレベル


P.151 インチワイドGPゴムプロテクター

その他 便利ツール
PAGE 153-155


P.153 ミラクルテープ


P.153 脚立ソックス


P.154 カベ裏一発


P.155 過負荷付漏電遮断器延長コード

セレクト ブランド
PAGE 156-251


P.159 高圧用ゴム手袋


P.164 ケーブルジャッキ


P.169 電動油圧式多機能工具


P.174 インバータ発電機


P.186 絶縁抵抗計


P.194 グリーンレーザー


P.219 レタツイン


P.221 ドライモンドコアドリル


P.234~237 はしご・脚立


P.242 充電式真空ポンプ

NEW 新製品 PRODUCTS

クロス編み製法により強度UP!
尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない

ゴールドカーボンキャッチャー　E-4877　標準価格 33,000円
ゴールドカーボンキャッチャー　E-4878　標準価格 39,000円

詳細は p.46

小型・軽量設計でハイパワー

巻取能力：5kN

ケーブルミニウインチ　MCW-500　標準価格 280,000円

詳細は p.55

電気工事士技能試験 推奨品

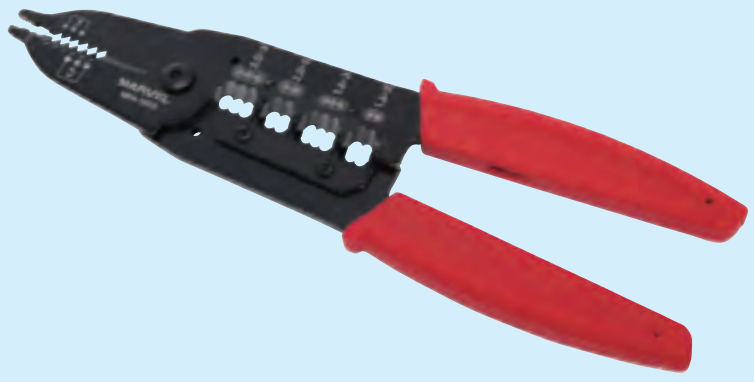

3心同時ストリップに対応

VA線ストリッパー　MVA-1620　標準価格 4,900円

詳細は p.82

皮むき・加工・取付がこれ1本！

対応ケーブル：
S4C-FB・S5C-FB

ケーブルを挟んで回す

六角レンチでTV端子に取付け

同軸ケーブルストリッパー　MC-411　標準価格 4,500円

詳細は p.81

電気工事士技能試験工具セット

標準工具セット+VA線ストリッパー　MDKS-7VA　標準価格 19,800円
標準工具セット+VA線ストリッパー　MDKS-17VA　標準価格 19,800円

詳細は p.83

プリカチューブを楽々切断

切断能力外径37mmまでOK

プリカカッター　MPL-35　標準価格 11,000円

詳細は p.73

軽くて丈夫なアルミダイカスト製グリップ

オートロック式
JKN-06A

ネジロック式
JKN-06N

0.6厚刃仕様

JOBカッター･ゼロ6 ネジロック式　JKN-06N　標準価格 900円
JOBカッター･ゼロ6 オートロック式　JKN-06A　標準価格 900円

詳細は p.73

1本で4サイズのボルト・ナットに対応



超軽量95g
MDR-0813A

強度抜群・本締め可能
MDR-0813

レースウェイD1・D2対応
MDR-1217

電工ラチェットレンチ　MDR-0813A　標準価格 7,700円
電工ラチェットレンチ　MDR-0813　標準価格 7,200円
電工ラチェットレンチ　MDR-1217　標準価格 11,350円

詳細は p.90

特殊合金鋼使用の六角棒スパナセット

リング型六角棒スパナセット 8本組　MHW-08RS　標準価格 800円
リング型六角棒スパナセット 10本組　MHW-10RS　標準価格 1,200円
ナイフ型六角棒スパナセット 7本組　MHW-706KS　標準価格 1,300円
ナイフ型六角棒スパナセット 6本組　MHW-608KS　標準価格 1,600円
ナイフ型六角棒スパナセット 6本組　MHW-610KS　標準価格 2,000円

詳細は p.89

ガタつき無し、ボルト・ナットを傷つけない

MMW-32

MMW-38

高精度の口開き
便利な目盛付き

ガタ無しモンキレンチ　MMW-32　標準価格 5,500円
ガタ無しモンキレンチ　MMW-38　標準価格 7,500円

詳細は p.91

潰れたネジが簡単にはずせる！



⊕No.1用　⊕No.2用　⊕No.3用



つぶれたネジ抜きビット(No.1･2用)　JNB-12　標準価格 2,900円
つぶれたネジ抜きビット(No.2･3用)　JNB-23　標準価格 2,900円

詳細は p.87

充電時間約2時間、フルチャージが早い

ハンドル部に
強力マグネット付

最大明るさ
900
ルーメン

最大明るさ
1300
ルーメン

LEDワークライト充電式　MWL-900R　標準価格 11,000円
LEDワークライト充電式　MWL-1300R　標準価格 12,000円

詳細は p.96

新縫製により、引っ掛かりなく工具の抜き差しができる

MDP-SS85　MDP-SS86　MDP-SS63
MDP-SS44　MDP-SS100　MDP-SS120

Smart Shuttoシリーズ

ペンチ2段差し	MDP-SS85	標準価格 2,500円
ペンチ3段差し	MDP-SS86	標準価格 2,900円
ドライバー2本･ペンチ差し	MDP-SS63	標準価格 2,600円
ペンチ2段･サイドドライバー差し	MDP-SS44	標準価格 2,800円
充電ドライバー用ホルダー（ビット差し）	MDP-SS100	標準価格 2,800円
充電ドライバー用ホルダー（ドライバー差し）	MDP-SS120	標準価格 2,900円

詳細は p.126

インパクトドライバー対応

切れ味長持ち
日本製ドリル刃使用

3.5mm×5本組セット　タップ下穴用5本組セット

※単品サイズもございます。

6角軸鉄工用ドリル

3.5mm×5本組セット	6MTD-35P5	標準価格 4,600円
タップ下穴用5本組セット	6MTD-SETA	標準価格 5,000円

詳細は p.99

特殊合金鋼使用で抜群の耐摩耗性

JMS-12　JMS-15　JMS-18

※他のサイズもございます。

木工用ショートビット 12mm	JMS-12	標準価格 1,000円
木工用ショートビット 15mm	JMS-15	標準価格 1,250円
木工用ショートビット 18mm	JMS-18	標準価格 1,500円

詳細は p.106

コバルトハイス使用で ステンレス管も切れる



充電式バンドソーブレード

JBB-730（適合：パナソニック）	標準価格 7,500円
JBB-733（適合：アサダ/ボッシュ）	標準価格 7,500円
JBB-835（適合：マキタ）	標準価格 8,200円

詳細は p.107

ほこりの侵入を防ぐ、便利なフタ付

内側14、外側6ポケット

MDP-400FG（グレー）　MDP-400FR（レッド）

マルチバッグラージ フタ付	MDP-400FG	標準価格 6,000円
マルチバッグラージ フタ付	MDP-400FR	標準価格 6,000円

詳細は p.136

車から現場への移動時に

大容量
約40L

折りたたみバッグ　MDP-OB1　標準価格 4,500円

詳細は p.136

先端にマグネット内蔵 ドライバーの 抜け落ちを防止

（底付）

マグネット付 ドライバー2本差し	MDP-MG62	標準価格 2,500円
マグネット付 ドライバー2本差し(底付)	MDP-MG65	標準価格 2,500円

詳細は p.130

伸縮自在

墜落制止用器具の規格 適合品

フックハンガー
2 個付

フルハーネス用 ツインランヤード ノビロン　MAT-NV293　標準価格 21,000円

詳細は p.118

床のよごれ、キズ防止に

脚立ソックス　JKY-1　標準価格 2,400円

詳細は p.153

3つの厚みで使い方色々

用途：段ボールの開梱作業
　　　コンセントカバーの取り外しなど

スクレーパー　MSP-01　標準価格 1,800円

詳細は p.154

INDEX
索　引（あいうえお順）

ア
アウトリガー付 はしご兼用脚立 237
亜鉛めっき 249
アクティブバッグPRO 137
足場板 235
足場台 235
足場台　天場スライドタイプ 235
アースハイテスタ（接地抵抗計） 187
アースフックセット 189
厚鋼電線管用刃物セット（油圧フリーパンチ） 97
圧縮コマ 34
圧着工具（ハンドプレス・充電油圧式マルチ工具・手動油圧圧着工具） 28～35
圧着工具 167～170・203
圧着端子ミニパック 115
圧着ペンチ 190
穴あけパンチャー（充電油圧式マルチ工具オプション） 35
アナログ絶縁・接地抵抗計 187
アームストラップ 197
洗える革手袋 140
アルミ金車 65・165
アルミ製フレアリングツール 244
アルミ製ルーフキャリア 238
アンカー 108～111・250
アングルカッター 207
安全カバー付自由錐 228
安全貫通ドライバー 213
安全標識 248・249

イ
EXレースウェイカッター 207
EMケーブルシースカッター 166
イージーアンカー 110
105（切断砥石 斬） 107
インチワイドGPゴムプロテクター 151
インパクトドライバーカバー 155
インパクトホールソー 102
インパクトホールソー 5本セット 102
インバータ発電機（ガソリンエンジン） 174・175
インバータ（パワーボール用） 162
インバータウインチ 162
インバータボックス用 中継ケーブル 162

ウ
ウインチ 55・162・239
WAIST GEAR 124・125・128・129・132・133・138
ウォーキングメジャー 197
ウォーターポンププライヤー 91
薄鋼電線管用刃物セット（油圧フリーパンチ） 97
ウッディングコアドリル 223

エ
エアコンダクトカッター 205
ASプラグ 111
ALCビス 114・251
ALC用コアドリル 223
ALC用ねじ固定式アンカー（ターボアンカー K） 250
エキスパンダセット 246
エクステンションホルダー 208
ACクランプメータ 149・184
AC/DC高・低圧用検電器（伸縮タイプ） 188
SHランナー 53
SDSシャンク ワンタッチアダプター 88
SDS-プラスビット 226
ST型ホールソー（超硬） 103
Xシリーズ 40・41
MC4用 取り付け工具 203
Mバーカッター・ダウンライトMバーカッター 66・67
Mバー（W）パンチャー 70
Mバー（W）パンチャー オプション 71
M&Cカッター 69
LED作業灯 178
LED作業灯用電球 178
LEDスタンドライト 178
LED付検電器 182
LEDハンディライト 95・181
LEDハンディライト USB充電式 95・181
LEDフラット投光器 50W 179
LEDヘッドライト 94・95・180
LEDボールライト 屋外用 178
LEDライト 96・178～181
LEDキーライト 181
LEDマルチライト 179
LEDワークライト 4・96・179
L型アダプター 電動ドライバー用 86
L型ドライバー　超コンパクトヘッド 209
エレベーター三脚 194
延長コード 155・177
延長コード（過負荷付漏電遮断器） 155
エンビカッター 72・204

オ
OAフラットライン 53

オーガー	110
大型CD管リール	62
押引鋸	76
オフセットアダプター	209
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)	215
おむすび金車	65・165
折りたたみ式 ケーブルジャッキ	164
折込式引廻鋸	76
折りたたみ台車	237
折りたたみバッグ	5・136
音響発光式検電器	148・182
音響発光式 LEDライト内蔵 検電器	148・182
温度計	196

カ

ガイドパンチ	170
回収用ボンベ12・24ℓ	240
角スタッド切断機	69
ガスカートリッジ	246
ガストーチ	246
ガタ無しモンキレンチ	4・91
活線接近警報器	189
活線ボルトクリッパ	206
カッターL06厚刃	73
カッターナイフ	73
カッターナイフ差し(αシリーズ)	128
カッティングペースト	102
カード型 デジタルテスター	149
カードハイテスタ	183
CAT6圧着ペンチ	190
鞄	197
過負荷付漏電遮断器延長コード	155
カベ裏一発	154
カーボンキャッチャー	46
カラースリムトーションビット　5本組	211
カラービット&エクステンションホルダーセット	211
軽々バール	93
ガルバウッドコアドリル	222
革手袋	140
簡易タイプ インパクトドライバーカバー	155
乾式ダイヤモンドコアビット	220
乾湿兼用ダイヤモンドコアドリル	220

キ

危険地域室標識	249
脚立	236・237
脚立ソックス	5・153
脚立メイト	153
強靭L型アダプター	209
強靭ロングビットホルダー	208
強力圧着工具	30
強力型センターポンチ	93
強力型ニッパー	200
強力型ネイルパンチ	93
強力型ペンチ	198・199
強力ニッパー	79・200・201
キレマクール	156
金車	65・164・165

ク

空調工具	240～246
空調用トルクレンチ	243
首振りソケット	210
クランクリーマー	245
クランプ付デジタルマルチメータ	183
クランプリーカ	184
クリスタルレベル	150
グリッパZ	110
グリップ式　ケーブルジャッキ	164
クリンプハイトゲージ(限界ゲージ)	33
グリーンレーザー	194・195

ケ

蛍光灯・モールバッグ	137
ゲージマニホールド	241
携帯電話ポーチ	134
軽天ビス	115・251
軽天用工具	66～71
軽トラ幌フレーム	144
軽量(スリム)ペンチ	199
軽量専用脚立	236
ケ描上手	154
ケ描上手キャップホルダー付	154
下水管洗浄用部品 スーパーイエロー用	54
月光ドリル	230
ケーブルウインチ	55
ケーブルカッター	36～39・41・167～169
ケーブルカッター（充電油圧式マルチ工具オプション）	35
ケーブル キャッチャー	47
ケーブル キャッチャーmini	45
ケーブルグリップ	58・59・163
ケーブル小型Wウインチ	55

INDEX

索　引（あいうえお順）

ケーブルシースカッター	166
ケーブルジャッキ	164
ケーブルジャッキ用 シャフト	164
ケーブルストリッパー	80・81・203
ケーブルスライダーシリーズ（入線用潤滑剤）	45
ケーブルタイ	116・117
ケーブルタイホルダー	117
ケーブルWウインチ	55
ケーブルベンダー	61
ケーブル入線用ウインチ	162
ケーブルマスター	173
ケーブルミニウインチ	4・55
ケーブル用カッター	157
ケーブルリール	52・60〜62
ケーブルローラー	64・164
限界ゲージ（クリンプハイトゲージ）	33
検相器	185
検電器	148・182・188
現場監督用図面バッグ	197
現場携行布製バッグ	197
現場用ゴミ箱	139
研磨機	233
兼用脚立	236・237
兼用ビット	106

コ

高圧プラスチックシート	159
高圧用ゴム手袋	159
高輝度蓄光避難口標識	248
高輝度蓄光避難口誘導標識	248
高輝度蓄光避難誘導標識	248
工具セット（電気工事士技能試験工具）	33・83
高精度デジタル配線チェッカー	185
高性能ツーステージ真空ポンプ	242
剛立G25幅 厚爪	193
剛鍛ミラーソケット	210
高・低圧用交流検電器　AC80V〜7000V	188
高・低圧用交流検電器　AC80V〜7000V（伸縮タイプ）	188
剛力ハサミ	68・206
工具箱	141・238
小型高速チップソー切断機	172
コーキングガン	93
極厚スティングレイ	193
腰道具セット	124・125
腰袋	124・125・129〜134
コーススレッドビス	115
コードリール	176・177
コードレス電動油圧式圧着工具	167
コードレスパンチャー	170
コードレスハンマードリル	173
コードレスフレア	244
小ねじ	251
コバルトドリル・コバルトドリルセット	98・99
コブラ クイックセット	199
ゴミ箱	139
小物入れ	129・131・135
ゴールド カーボンキャッチャー	4・46
コンクリート探知機	191
コンクリートビス	113
コンクリート用ねじ固定式アンカー（タップスター）	250
コンテナボックス	238
コンテナラック	143
コンパクトニッパー	200
コーンバーテープ（テープ式保安柵）	155
コンベックス	151・193

サ

サイド棚	143
サイドラック	143
作業工具	66〜96・197〜218
作業台	158
差替式デジタルトルクレンチ	217
サスペンダー プラス	123
ザ・ナイフ	74
ザ・ハイレベレージペンチ	199
ザ・ハサミ	40・68
サーメットチップソー	233
三脚	194
サンクラウンマグネット	93
斬（ざん）切断砥石105	107
三段タイプ腰袋	129〜131
305（切断砥石）	107
3連金車	65・165
三連コロ	164
3連伸縮はしご	234
3連はしご	234

シ

Jetライン	42・43
JetラインIT	43
Jetライン GO	42
Jetライン SH	42

Jetラインタイガー	42
Jetラインメジャー	43
仕切板（αシリーズ）	129
シグナル式トルクドライバー	218
軸細鉄工ドリル	231
自己融着テープ ミラクルテープ	153
CCBパイプジョインター	157
JIS安全標識（警告）	249
下地さがし（カベ裏一発）	154
下地探し	191
下地センサー	191
Cチャンカッター	41・66
CD管＆ケーブルリール	62
CD管リール	62
自動ネイルパンチ	93
自動ポンチ	93
シートクリップ	159
斜ニッパー	79・201
シャフト ケーブルジャッキ用	164
自由錐	228
自由錐　硬質建材用	228
自由錐　超硬チップ付	228
自由錐　ボード用	228
充電器（充電油圧式マルチ工具用）	34
充電式20W Work Light Pro	179
充電式LED作業灯	179
充電式LEDスタンドライト	178
充電式LEDハンドランプ	178
充電式LEDヘッドライト	94・95・180
充電式LEDマルチライト	179
充電式ケーブルカッター	167～169
充電式真空ポンプ	242
充電式ステンレスバンドソー	172
充電式バンドソー	172
充電式バンドソー のこ刃	172
充電式バンドソーブレード	5・107
充電ドライバードリル	225
充電ドライバー用ホルダー	126～128・133
充電ドリルドライバー差し ショートタイプ（αシリーズ）	128
充電油圧式マルチ工具	34
充電油圧式マルチ工具用アタッチメント	34・35
収納ケース	247
受光器	194・195
Shutto（シュット）シリーズ	127
手動油圧圧着工具	35
ジョイントライン	48
ジョイントライン スネーク	49
ジョイントラインDX	49
ジョイントラインDX（フラットタイプ）	49
ジョイントライン用ワイヤーヘッド	48
常温亜鉛めっき ROVAL	249
衝撃吸収ビット	87
照度計	189
ショートタップ	177
JOBカッター・ゼロ6	4・73
シリコンスクレィパー	228
真空ゲージキット	242
真空ポンプ	241・242
伸縮脚付足場台	235
伸縮脚付2連はしご	234
伸縮式はしご	234
伸縮式ホワイトボード	197
新素材手袋	140
振動用コアドリル	224
ス	
水平器	150・151
スカイリフター	240
スクレーパー	5・154・228
スタビライザー付 脚部伸縮式 2連はしご	234
スタープラグ	108
スタンダードニッパー	79・200
スタンダードペンチ	198
ステップドリル	104・105
ステップドリルセット	101
ステンタッピングビス	251
ステンドリルビス	251
ステンレスコンクリートビス	113・250
ステンレスチップソー	233
ステンレスバンドソー	172
ストリッパー	80～82・202・203
ストレートドリル・ストレートドリルセット	98・99
ストレートドリル EX ・ストレートドリル EX セット	98・99
スネークライン	44
スネークライン S	44
スーパーイエロー	51
スーパーイエロー（フラットタイプ）	53
スーパーイエロー部品	54
スパイダー1	140
スパイダーレッド	140
スパイダーPRO	140
スパイラルタップ	232

INDEX

索　引（あいうえお順）

スーパーカーボン100	50
スーパーけん引ロープ	57
スーパースネーク	50
スパッタシートDX（耐炎繊維）	233
スーパーハードカッター	39
スーパーボックスグレート	238
スーパーメタルコアドリル	222
スピドラ 落下防止ドライバー	85
SmartShutto（スマートシュット）シリーズ	5・126
スマートチューブカッター	245
スマホポーチ・小物入れ	135
スライドステージ（スノコ式伸縮足場板）	235
スリップパウダー（入線用潤滑粉）	45
スリムビット（先端）	87
スルーラインジョイント	48

セ	
絶縁上衣	159
絶縁ケーブルカッター	39
絶縁ケーブルグリップ	59
絶縁工具セット	214
絶縁ゴム長靴	159
絶縁体カッター	166
絶縁抵抗計	186・187
絶縁ドライバー	86
絶縁トルクドライバー	218
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用圧着工具	29・31
絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具	29・31
絶縁被覆付差込み端子（ミニパック）	113
絶縁被覆付端子（ミニパック）	113
絶縁保護具	159
設計マンバッグ	197
切削工具	97～107・220～233
切断砥石105（斬）	107
切断砥石305	107
接地付コードリール　標準型（防雨）	176
接地抵抗計	187
ゼットプラグ	108
セミロングボールポイント六角棒スパナセット	89
センターポンチ	93
先端スリムビット	87
全ネジカッター	71・206
全ネジカッター＆パンチャー	71
全ネジカッター＆パンチャー オプション	71
全ネジカッター（充電油圧式マルチ工具オプション）	35
全ネジカッター（ダイス）	35
全ネジソケット	71・212
全ネジ バリトリビット	212
全ネジレンチ	71・212
専用脚立	236

ソ	
送風機	174
測量・計測器	182～196
ソケット	210
ソケットビット	210
ソケットレンチセット	92・214・217
ソフトフィットシリーズ	130
ソフトグリップドライバー	85
ソーラーパネル	175
ソーラー用圧着工具	203
ソーラー用圧着工具セット（MC4用）	203

タ	
耐圧兼用チャージバルブ	241
台車	237
台車ドラムコロ	63
ダイスペンチ	199
ダイヤモンドカッター	107
ダイヤモンドコアドリル	220
ダイヤモンドコアビット	220
太陽光発電システム用 絶縁抵抗計	186
タイルカッター	107
ダウンライト Mバーカッター	67
ダウンライトキット（集塵カバー付）	224
ダウンライトマン	227
タッピングドリル	232
タッピングビス	114・251
タップスター　コンクリート用ねじ固定式アンカー	250
タフアンカー	111
タフドライバー	85
タフバケツ	139
タフロン電工ポケット	131
タフロンポケットバッグ	138
タフロンホルスター	131
ターボアンカー K　ALC用ねじ固定式アンカー	250
多目的工具プロマーアタッチメント	168
タワー式足場	237
探知機・下地探し	191
単柱抜柱機	157
段積みリール 漏電遮断器付（接地付）	177
段むきカッター	166

チ

チェーンブロック	239
チタンコーティング ステップドリル	104
窒化チタンアルミコーティングステップドリル	104
チップソー	106・233
チップソー切断機	172
チャージバルブ	241
チャージホース（単品）	241
中輝度蓄光式通路誘導標識	248
中輝度蓄光式避難口標識	248
チューブカッター	245
チューブマーカー　レタツイン	219
チューブリーマー	245
ちょいバッグ	137
ちょいバッグ ファスナー付	137
超硬ホールソー(ST型)	103
超小型電気チェーンブロック	239
調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト	121
超短ビット付オフセットラチェットドライバー	211
超倍力全ネジカッター（W3/8"用）	206

ツ

墜落制止用器具	118～123・160・161
2WAYデジタル照度計	189
通信工具	156～158
通線・入線工具	42～65
通線収納ケース	43
通線用ドリル	225
通線ロッド架台(マルチスタンド)	158
ツバなし バイメタルホールソー	100
ツバなし バイメタルホールソー 6本セット	101
ツバなし バイメタルホールソー・ステップドリルセット	101
つぶれたネジ抜きビット	4・87
吊り金車	65・165
ツールキャッチャー	155
ツール・ディポ	156・157
ツールバッグ	138

テ

低圧ビニールシート	159
低圧用音響発光式検電器	182
低圧用ゴム手袋	159
T型コマ（充電油圧式マルチ工具オプション）	34
ディスプレイスタンド	147
DPドリル(デッキプレートインサート取付穴用)	105
DINレールカッター	207
デジタル照度計	189
デジタルトランシーバー　30ch	171
デジタルトルクレンチ	217
デジタルトルクレンチ＆ソケットレンチセット	217
デジタルノギス	193
デジタル配線チェッカー	185
デジタルマルチメータ	183
デジタルミニ真空ゲージキット	242
テスタ	182～187
データ転送レーザー距離計	192
鉄筋ワイヤーカッター	39
鉄工ドリル	98・99・230・231
テトロン ロープ	56・163
テトロンクロスロープ	56・163
テーパードリル	105
手袋	140
テープ式保安柵 コーンバーテープ	155
デルタゴンストップビットセット	226
デルタゴンビットSDS-プラス	226
テレビ壁掛金具	156
電圧計付検相器	185
電気工事士技能試験工具セット	4・33・83
電気チェーンブロック	239
電工カードレベル	150
電工職人ペンチ	198
電工タフバケツ	139
電工グリップドライバー	85
電工ダクトレンチハンマー	84
電工ダクトレンチハンマー ラチェット式	84
電工ドライバー	85
電工ナイフ	74
電工ハサミ	75
電工ビス	114
電工VA強力ニッパ 鋭断	79・200
電工VAニッパー	201
電工ペンチ	77
電工ポケット	124～134
電工マルチバケツ	139
電工名人強力ニッパー	201
電工用薄刃ニッパー（スタンダードタイプ）	201
電工用薄刃ニッパー（フラットタイプ）	201
電工ラチェットレンチ	4・90
電工レベル	150
電工レンチハンマー	84
電設工具	162～166
電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット	232

INDEX

索　引（あいうえお順）

電線ゲージ	192
電線リール	60・61
電池式はんだこて	215
電動圧着工具	167～170
電動ウインチ	55・162・239
電動ウインチ用ロープ	56・163
電動工具	171～177
電動ドライバー用 L型アダプター	86
電動ドリル研磨機	233
電動油圧式圧着工具	167
電動油圧式多機能工具	169
電動レールソケット	210
電ドラボール	213
電ドル用ソケットビット	210
電PRO 偏心強力ニッパ	79・200
電PRO 偏心ペンチ	78・198

ト

投光器	179
同軸ケーブルストリッパー	4・81
胴ベルト型安全帯	161
胴ベルト用ランヤード	123
特型パワーカッター(直刃)	206
特定小電力トランシーバー　47ch	171
ドライバー	85・86・213・218
ドライバー差し	124～128・130～134
ドライバーデジトルクセット	218
ドライバードリル	225
ドライモンドコアドリル	221
トラスタッピングビス	251
ドラムコロ	63
ドラムリール (光ケーブル用)	158
ドラムローラー	63・165
ドラムローラーⅡ	63
トランシーバー	171
ドリル	98・99・225・229～232
ドリル研磨機	233
ドリルセット	99
ドリルチャック	88・208
ドリルビス	251
トルクドライバー	218
トルクレンチ	216・217・243

ナ

ナイフ	74
ナイフ型六角棒スパナセット	4・89
ナイロン ケーブルグリップ	58
ナイロン ロープ	56
ナット	251
なめたネジはずしビット	211

ニ

ニッパー	79・200・201
ニューパーツボックス	141
入線用潤滑剤(ケーブルスライダー)	45
入線用潤滑粉(スリップパウダー)	45
2連はしご	234

ネ

ネイルパンチ	93
ネジ	251
ねじクランプ	161
ねじ固定式アンカー	250
ネジザウルス	201
ネジ外しプライヤー	201
ネジラーペンチ	199

ノ

ノギス	193
ノビロン(フルハーネス用ランヤード)	118・160
ノンスリップワイドステップ脚立	236

ハ

ハイスパンフォーム400	249
ハイスピードカッター	227
ハイスピードカッター ツバ取り仕様	227
配線チェッカー	148・185
配電工事用万能型　ベンリィラッチ	212
ハイテスタ(20kΩ/V)	183
ハイパーダイヤコアドリル	221
ハイパワー偏心電工ニッパー	200
パイプソー	76
パイプソー替刃	76
ハイベル	64・163
バイメタルホールソー	100・101・225
バイメタルホールソー・ステップドリルセット	101
バケツ(布製)	139
バケット車用融着機作業台	158
バケットランナー	52
ハサミ	40・68・75・206
ハサミ アール刃	75
ハサミ ギザ刃	75

はしご・脚立	234～237
はしご兼用脚立	236・237
柱傾斜計測器	157
裸圧着端子・スリーブ用圧着工具	29～31
裸圧着端子(ミニパック)	113
発電機	174・175
発泡ウレタン	249
パーツボックス・ケース	141・247
バッグ	136～139・247
バッテリーパック（充電油圧式マルチ工具用）	34
バッテリーマルチツール	173
ハード カッター	40
ハード クリッパ	40
ハードグリップアンカー（石膏ボード専用アンカー）	110
幅広ワークポジショニング用ベルト	119
バール	93
ハレー（軽量型張線器）	146
ハレー用クランプ	146
パワーカッター(直刃)	206
パワー偏心薄刃ニッパー	200
パワー偏心万能ペンチ	199
パワーボール	162
パワーボールミニ	162
ハンガーけん引ロープ	57
ハンガー誘導金具(SHランナー用)	53
ハンガー誘導具	52
はんだこて　セラミックヒーター	215
ハンディソー	228
ハンドカッター	75
バンドソー	172
バンドソー のこ刃	172
バンドソーブレード	107
ハンドプレス	28～32
ハンドプレス ミニタイプ	28・29・32
ハンドリベッター	112
ハーネス	118・160
ハンマー	84
ハンマードリル	173
ハンマーホルダー	124・125・128・134

ヒ

BL型ホールソー（バイメタル）	100
光ドラムリール	158
引廻鋸	76
ビス	113～115・250・251
ビス抜きビット	211
非接触トーンプローブセット	190
ヒーティングガン	215
ビット	87・211・229
非導電メジャー	151・193
避難口標識	248
標識板	248・249
標準型【接地・温度センサー付】コードリール 30m	176

フ

ファスナー	108～115・250・251
VA線ストリッパー	4・82・202
VA線ストリッパー替刃	82
VA線用ニッパー	200
VAペンチ	78・198
VAペンチ Super	37・78
VAリール	60
Vショットアンカー	111
Vターンテーブル	60
深穴ソケット	210
深穴ホールソーアルミBOXセット	225
プライヤー	91・199・201
プライヤーレンチ	199
ブラインドリベット	112
プラスチックニッパー	200・201
⊕2・⊕3ビット	87
プラマイビット	87
プラロック	147
プリカカッター	4・73・205
フリーパンチ	97・170
フルオロカーボン回収装置	240
フルハーネス	118・160
フルハーネス用 ツインランヤード ノビロン	5・118・160
フルハーネス用 ランヤード	160
フルハーネス用 ランヤード ノビロン	118・160
フレアリングツールセット　偏心式	244
フレキシブルシャフト	208
フレキシブルダクト 5M	174
プレセット形トルクレンチ	216
フレポリカッター	205
フロアーキャビネット	142・143
プロフェッショナルLANネットワークツールキット	190

ヘ

ベアリング入り　チューブカッター	245
ヘッドライト(LED)	94・95・180
ベルトスリング	145

INDEX

索　引（あいうえお順）

ベルブロック	161
ペンシルハイテスタ	182
偏心電工ニッパー	200
偏心パワーペンチ	198
偏心ペンチ	78・198・199
ペンチ	78・198
ペンチ差し	124～128・131～134
ペンライト機能付検電器	148・182
ベンリィラッチ　配電工事用万能型	212
ベンリィラッチ用専用革ケース	212

ホ

放射温度計	196
防滴レーザーレシーバー	195
ポケットバッグ	139
ポケットレベル	150
保護手袋	159
補助帯	123
ボックスレベル	151
BOXローラー	61
ボストンツールバッグ	138
ポータブル送風機	174
ポータブル電源	175
ボードアンカー（お徳用ケース入り）	109
ボードプラグ	109
ボードリベッター	109
ポリクリックシステム	221～224
ホルスター	131
ホールソー	100～103・225・227
ホールソー378アルミBOXセット	225
ホールソーステップドリルセット	101
ボルトバッグ	247
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット	241
ホワイトボード	197
ポンチ	93

マ

マイクロワイヤーストリッパー	80
マイティープーラー	45
MAG職人	193
マグネシウムメジャー	193
マグネット	93
マグネット付 ドライバー2本差し	5・130
マナーシート	156
マルチ探知機	191
マルチ工具（充電油圧式）	34
マルチ工具用アタッチメント	167
マルチスタンド（通線ロッド架台）	158
マルチツール	173
マルチツールブレード	173
マルチバッグ（肩掛けベルト付）	136
マルチバッグラージ（フタ付）	5・136
マルチパワーツール	170
マルチペンチ	198
マルチポケット（αシリーズ）	128
マルチポーチ	135

ミ

ミスター パーツケース	247
ミニウインチ	162
miniカーボン キャッチャー	47
ミニクランプ	184
ミニクランプメータ	184
ミニクランプ・リーカ（漏れ電流計）	184
ミニ真空ゲージキット	242
ミニスタービーラチェットドライバー	211
ミニツーステージ真空ポンプ	241
ミニタイプ ハンドプレス	28・29・32
ミニチューブカッター	245
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット	241
ミラクルテープ	153
ミラーソケット	210

メ

メグオームハイテスタ（絶縁抵抗計）	186
メジャー	151・193
メタルセンサーリール（金属感知機能付）	176

モ

モジュラクリンパー	152・190
木工用ショートビット	5・106
木工用　ロングネイルビット	229
モニタリングスコープ	196
モバイルソーラーパネル	175
モールカッター	75・205
モルタル用充電ドライバードリル	225
モールバッグ	137
モンキ形トルクレンチ	216
モンキーギアレンチ	91
モンキーレンチ	213

ヤ

ヤギと牛 革手袋	140
やわらかい延長コード（2心）	177
やわらかい延長コード（2心・3心兼用タイプ）	177

ユ

油圧圧着工具	34・35
油圧工具	167～170
油圧パンチ	170
油圧フリーパンチ	97・170
ユナイテッドケース	247

ヨ

よび線グリップ	45
よりもどし	57・163
四脚アジャスト式　専用脚立	236
四脚アジャスト式　はしご兼用脚立	237
四面コロ	164
四連金車	164

ラ

ライトハーネス	160
ライトレベル	151
ライトモンキー	213
ライトショートモンキー	213
ラジオペンチ	79・199
ラージタイプ腰袋（ソフトフィットシリーズ）	130
ラダーミット	234
ラチェットケーブルカッター	38
ラチェット式デジタルトルクレンチ	217
ラチェット式　電工ダクトレンチハンマー	84
ラチェット式ベンダーセット	246
ラチェットドライバー	211
ラチェットめがねレンチ	215
ラチェットレンチ	90
ラックレンチ 4in1	90
落下防止ドライバー スピドラ	85
LANケーブル外被ストリッパー	152・190
LANケーブルテスター	152・190
LANケーブルテスターキット	190
LANケーブルハイテスタ	190
LANネットワークツールキット	190
ランヤード（胴ベルト用）	123
ランヤード（ノビロン）	118・160・161

リ

リーカ	184
リークテスタ	243
リベット	112
両首振ラチェット めがねレンチ	215
リング型六角棒スパナセット	4・89
リングスリーブ用圧着工具	29・32

ル

ルーフキャリア	238
ルーフハッチ	156

レ

冷媒充填計量器	243
レーザー	194・195
レーザー墨出器	194・195
レーザー距離計	192
レーザーレシーバー	194・195
レースウェイカッター	207
レースウェイカッター（充電油圧式マルチ工具オプション）	35
レースウェイパンチャー（充電油圧式マルチ工具オプション）	35
レースウェイパンチャー	70
レースウェイパンチャー オプション	71
レタツイン	219
レバーブロック	239
レールカッター	207
レールソケット	210
レンチ	212～217

ロ

漏電遮断器付　延長コード	177
漏電遮断器付（接地付）コードリール	176
漏電遮断器付（接地付）レインボーリール	176
六角軸月光ドリル	230
6角軸ステンレス用ドリル	231
6角軸ステンレス用ポイントタップ（貫通穴用）	232
6角軸スパイラルタップ（貫通穴・止り穴用）	232
6角軸タッピングドリル（貫通穴用）	232
6角軸タップ（貫通穴用）	232
6角軸鉄工用ドリル	5・99・230・231
六角軸ロングビット	229
六角レンチカラービット	211
六角棒スパナセット各種	89
ROVAL 常温亜鉛めっき	249
ロープ	56・57・163
ロープ用フック（SHランナー用）	53

索　引（あいうえお順）

ロープリール	56・163
ロボグリップ	91
ローラー軸受式　ケーブルジャッキ	164
ロングアダプター	88
ロングドリル	229
ロングネイルビット	229
ロングビット	229
ロングビットホルダー	208
ロングボールポイント六角棒スパナセット	89

ワ	
ワイドステップ専用脚立	236
ワイドタイプ腰袋（αシリーズ）	129
ワイヤーカッター	39
ワイヤーストリッパー	80・202・203
ワイヤーロープカッター	41
ワークベルト	135
ワークポジショニング用ベルト	119～125
ワークポジショニング用ロープ	123
ワッシャー	251
ワンタッチ吊り金車	165
ワンタッチ開閉式吊り金車	65・165

A

A-405～645	109
A-409-C・L	109
A-409-S	109
A-5501・5503	142
A-5506・5508	142
A-5511	143
A-5517	143
A-5601	143
A-5615・5616	143
A-5621・5631	143
A-5705	144
A-7905	153
AC-130・130C・130L	93
AC-230・230C	93
ACBLJSBSET42	101
ALC-435～650	114
ALC-435S～650S	114
ALC-440P・640P・650P	251
AN-110・210	93
AP-409・412・416	109
AS-32～618	112

B

BC-25LH	34
BL-15～150	100
BL-300～900	151
BL-300M～900M	151
BLCD1・BLCD2	100
BLT-15～35・42	100
BLT-321	101
BLTACJSBSET42	101
BLTCD1	100
BP-14LN	34
BR-200	109

C

C-25～120	115
C-3004・3010	45
C-3005・3040	45
C-3006	45
CDSET-13・19・25	99
CE-3～5	146
CH-635～675	113
CK-3	146
CN-425～690	113
CP-300・3500	45
CS-425～690	113
CW-425・432	113
CY-45	146

D

DN-13P～30P	251
DP-15・16	105
DP-15S・16S	105
DP-480	105
DS-01・02	147
DS-13P～30P	251
DWA-25	110

E

E-2121	38
E-3501	81
E-3508	152・190
E-4008J・E-4008Js	49
E-4009Js・E-4009Jx	49
E-4012J	48
E-4101R・4102R	51
E-4106R・4107R	53
E-4109J・4129J･4139J	48
E-4109Js･E-4129Js	48
E-4112R	50
E-4117R・4117RM	53
E-4118J	49
E-4119Js	48
E-4121R～4123R	51
E-4126R・4127R	53
E-4128J・4128J⑤	49
E-4131R～4133R	51
E-4138J・4138J⑤	49
E-4141R～4143R	51
E-4142RM・4143RM	51
E-4148J・4148J⑤	49
E-4152R・4153R	51
E-4152RM・4153RM	51
E-4195RS	53
E-4197R・4198R	52
E-4271R～4274R	50
E-4833	45
E-4834～4838	47
E-4834L～4838L	47
E-4836S	47
E-4836SL	47
E-4862～4865	47
E-4866～48610	46
E-4866L～48610L	46
E-4877・4878	4・46
E-5222W	55
E-5253W	55
E-6101・6102	64・164
E-6103・6104	64
E-6702・6707・6709	63
E-6710	63
E-6712	63
E-7501	152・190
E-9100・9101	61
E-9107	60
E-9116	52
E-9121・9122	60
E-9126	61
E-9137・9138	60
E-9402・9403	56・163
E-9903	62
E-9908	62
E-9912	62
EDSET-10・15・21	99

H

HC-101	148
HDM-1935	151・193
HMP-1・2・5	115
HT-3030・3040	111
HT-3030B1	111
HYP-1・2・5	115

J

JBB-730・733・835	5・107
JBD-100A・50AB	135
JBL-100MX	150
JBM-2555GPB	151
JBM-2555GPG	151
JCB-1・2	137
JCB-3F	137
JCS-16552 SS	106
JCT-105	107
JCT-400	155
JCT-K	155
JDA-10	88
JDA-170	88
JDA-175	88
JDA-200	88

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

★品番赤文字は、新製品です。

JDC-105 107
JDC-105SX・105WX 107
JDL-38・55 86
JDS-10 88
JDT-1002・1006 85
JGB-SS・S・M・L 139
JGB-SF・MF 139
JHC-64 75
JHD-302 94・180
JHD-350USB 94・180
JHD-450 94・180
JHD-500R 94・180
JHD-880R 95・180
JHN-120・180・210 76
JHN-120F 76
JHN-120P 76
JHW-107BLS 89
JHW-309BLS 89
JIC-001BK 155
JIH-8～38 102
JIH-173 102
JKB-9～36 106
JKG-450～900 93
JKI-35M 154
JKI-KH 154
JKM-145B・R 154
JKM-145BH 154
JKN-06A・06N 4・73
JKY-1 5・153
JLA-880 88
JLB-06 73
JMC-450 75
JMR-220 91
JMS-9～36 5・106
JNB-12・23 4・87
JOA-63 88
JPB-M 139
JPL-230MXB 150
JRG-170 91
JRM-1・2 137
JRW-0813 90
JRW-1319 90
JTB-1 138
JTC-1500B・R・Y 155
JVA-123 82・202
JVA-123B 82
JVA-175・200 79・200
JWG-100S・M・L・LL・LLW 140
JWG-150S・M・L・LL・LLW 140
JWG-200M・L・LL 140
JWG-300S・M・L・LL・3L 140
JWG-350S・M・L・LL 140

K

K-3・4 38
K-22・25・32 115
K-22C・25C・32C 115
K-22F・25F・32F 115
K-22FC・25FC・32FC 115
K-22P～51P 251
KO-16P～75P 251

L

LE-325 74
LE-728 74
LW-3～5 146

M

M-214 92
M-315 92
M-320 92
M-417 92
M-417S 92
M-424 92
M-860P 152・190
MA-100MS～600MS 111
MA-500-150 79・199
MA-600-150 79・200
MA-620-150・175 79
MA-660-150 79・201
MAB-B・R 137
MAT-70B 120
MAT-70BSETA 124
MAT-70BSETB 125
MAT-70BSETD 125
MAT-80B 121
MAT-80BL 122
MAT-80BSETA 124
MAT-80BSETB 125
MAT-80BSETD 125
MAT-90 120
MAT-90L 122
MAT-100 120
MAT-100B 120
MAT-100BL 122
MAT-100W 120
MAT-100W2 120
MAT-100WB 120
MAT-100WB2 120
MAT-100WBSETA 124
MAT-100WBSETB 125
MAT-100WBSETD 125
MAT-100WBC 122
MAT-100WBL 122
MAT-100WBS 122
MAT-150HB 119
MAT-150HB2 119
MAT-150HBL 119
MAT-150HB2L 119
MAT-150HBSETA 124
MAT-150HBSETB 125
MAT-150HBSETD 125
MAT-170B 121
MAT-170BL 122
MAT-170WB 121
MAT-170WBC 122
MAT-170WBL 122
MAT-170WBS 122
MAT-180B 121
MAT-180WB 121
MAT-180WBL 122
MAT-180WBSETA 124
MAT-180WBSETB 125
MAT-180WBSETD 125
MAT-200HB 119
MAT-200HB2 119
MAT-200HBL 119
MAT-200HB2L 119
MAT-527 123
MAT-527HG 123
MAT-546 123
MAT-565 123
MAT-565B 123
MAT-DB93 123
MAT-H800・H800L 118・160
MAT-H850・H850L 118・160
MAT-NV93N 118・160
MAT-NV293 5・118・160
MATX-80B 121
MATX-180WB 121
MATX-250HB 119
MATX-250HB2 119
MATX-250HBL 119
MATX-250HB2L 119

MATX-250HBSETA	124
MATX-250HBSETB	125
MATX-250HBSETD	125
MBL-100C	150
MBS-251P～255P	145
MBS-501P～505P	145
MBS-751P～755P	145
MBS-1003P～1005P	145
MBZ⊕2×100・150	86
MBZ⊖5×100・150	86
MC-012	81
MC-012B	81
MC-180	81
MC-411	4・81
MC-4114B・4116B	81
MC-1050-175	78・198
MC-1050-200	78・198
MC-6014	80
MCB-500	61
MCD-10～130	98
MCH-200・300	117
MCM-500	66
MCP-3WH	71
MCP-10SUSB	71
MCP-13SUSB	71
MCP-100	102
MCP-3810	71
MCT-80～655	116
MCT-100B～368B	116
MCT-100BE～292BE	117
MCT-100GN～292GN	117
MCT-100RD～292RD	117
MCT-100YW～292YW	117
MCT-142S・203S	116
MCT-368L	116
MCW-500	4・55
MCW-2500	55
MD⊕2-100・150	85
MD⊖6-100・150	85
MDB-65SK	87
MDB-85SK	87
MDB-110SK	87
MDB-65ST	87
MDB-85ST	87
MDB-110ST	87
MDB-200ST	87
MDB-2110PM	87
MDB-2150PM	87
MDB-2365	87
MDB-23110	87
MDB-420～460	114
MDC-50	67
MDC-125	67
MDH-N175・N200	79・200
MDH-P200	78・198
MDH-P225	78・198
MDKS-7S	83
MDKS-7VA	4・33・83
MDKS-17S	83
MDKS-17VA	4・33・83
MDP-10	134
MDP-20	134
MDP-21・22	134
MDP-22X・22XB	133
MDP-23・23S	134
MDP-30・31	134
MDP-32・32H	134
MDP-32SR・32SG	132
MDP-32X・32XB	133
MDP-33X・33XB	133
MDP-35	134
MDP-35SR・35SG	132
MDP-35X・35XB	133
MDP-36SR・36SG	132
MDP-38	134
MDP-38X・38XB	133
MDP-39X・39XB	133
MDP-44X・44XB	133
MDP-61・62	131
MDP-61AR・ABK	128
MDP-62AR・AG・AB	128
MDP-63AR・AG・AB	128
MDP-64AR・ABK	128
MDP-71・72	131
MDP-71AR・ABK	129
MDP-73AR・ABK	129
MDP-81・82・83・85	131
MDP-81AR・AG・AB	128
MDP-82AR・AG・AB	128
MDP-85AR・AG・AB	128
MDP-86AR・AG・AB	128
MDP-87AR・ABK	128
MDP-89AR・ABK	128
MDP-90・94・95	131
MDP-90AR・AG・AB	129
MDP-90ARL・ABKL	129
MDP-90P	131
MDP-91	131
MDP-93A	131
MDP-93AR・AG・AB	129
MDP-93ARL・ABKL	129
MDP-100ARS・ABK	128
MDP-100XS・100XBS	133
MDP-130LS・150LS	134
MDP-210	134
MDP-210HR・210HG	132
MDP-210X・210XB	133
MDP-300	134
MDP-300ABK	128
MDP-400A	129
MDP-724	138
MDP-908	138
MDP-930	138
MDP-MB200	139
MDP-MG62	5・130
MDP-MG65	5・130
MDP-SF01	130
MDP-SF02	130
MDP-SF33	130
MDP-SF55	130
MDP-SF77	130
MDP-SFUB	130
MDP-SP1・SP2・SP3	135
MDP-SP4・SP4L	135
MDP-SS44	5・126
MDP-SS63	5・126
MDP-SS85	5・126
MDP-SS86	5・126
MDP-SS100	5・126
MDP-SS120	5・126
MDP-SU38	127
MDP-SU39	127
MDP-SU44	127
MDP-SU61	127
MDP-SU61L	127
MDP-SU62	127
MDP-SU85	127
MDP-SU86	127
MDP-SU100J	127
MDP-OB1	5・136
MDP-TB50	139
MDR-0813	4・90
MDR-0813A	4・90
MDR-1217	4・90
MDX-01・03	74
MDX⊕2-100・150	85
MDX⊖6-100・150	85

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

★品番赤文字は、新製品です。

ME-22・38・60	38
ME-38S・60S	37
ME-150･250･500	36
ME-150S･250S	39
ME-325	37
MEC-07BR	155
MED-20～130	98
MEH-3～5	146
MEK-60・70	74
MEZ-25	110
MF-36	45
MG-10～20	58
MG-30～75	58・163
MG-90～150	58
MG-10SUS～75SUS	58
MG-10W～70W	59
MG-20L～70L	59
MG-30INS～70INS	59
MG-30M～75M	58・163
MG-90M～150M	58
MG-30T～90T	58
MG-30Z・45Z・60Z	58
MGD⊕2-100・150	85
MGD⊖6-100・150	85
MGP-25・150・300	110
MGS-00・0	57
MGS-1・2	57
MGS-3～5	57・163
MH-032	29
MH-3S	29
MH-5	29
MH-5S	29
MH-7S	29・32
MH-8	30
MH-14	30
MH-17S	32
MH-22	30
MH-38	31
MH-125	29
MH-128	31
MH-155	31
MHB-1000	64・163
MHG-25	110
MHG-255	110
MHK-60	30
MHK-60H	35
MHW-08RS	4・89
MHW-10RS	4・89
MHW-107	89
MHW-309	89
MHW-608KS	4・89
MHW-610KS	4・89
MHW-706KS	4・89
MI-50	39
MI-60・100・200	39
MKE-200ML	34・35
MKH-3	146
ML-200M	150
MLED-350	95・181
MLED-1000	95・181
ML-L160M・L300M	151
MMC-1938	69
MMS-833	75
MMS-833RN	75
MMW-32	4・91
MMW-38	4・91
MO-6012	210
MOP-1C	97・170
MOP-2G	97・170
MOP-C19～C75	97
MOP-G16～G104	97
MOP-H	97
MOP-KS・KM・KL	97
MOP-PB43	97
MOP-PB83	97
MOP-PB924	97
MP-300A～F	141
MP-400A～H	141
MP-A～D	141
MPC-10B	71
MPC-22B	71
MPC-27B	71
MPC-610	70
MPC-622	70
MPL-35	4・73・205
MPL-PX35	73・205
MPR-1000・2000	147
MR-2	112
MRC-325	38
MSB-0・1・2	105
MSB-12～35	105
MSB-12G～35G	104
MSB6-21G・24G	104
MSB-T12・T22・T30	104
MSC-1065	69
MSD-03～130	98
MSH-65	39
MSP-01	5・154
MST-230	68・206
MSZ⊕2×100・150	86
MSZ⊖5×100・150	86
MT-44	149
MT-81L	148
MT-105ZN	107
MT-280	149
MT-305	107
MT-6100	148・182
MT-6100L	148・182
MTB-3A	138
MTB-3B	138
MTB-352	136
MTB-352MS	136
MTB-400FG	5・136
MTB-400FR	5・136
MTK-60・100	65
MTK-103A	65・165
MTK-120F・180F	65・165
MTK-S40S	65・165
MV-50	111
MV-500N	111
MVA-4A	82・202
MVA-4AB	82
MVA-200N	78・198
MVA-1620	4・82・202
MVC-48	72・204
MVC-48B	72
MVC-63	72・204
MVC-63B	72
MVF-200S	37・78
MW-001	45
MW-011・012	61
MW-315S・340S	44
MW-4030・4050	42
MW-430S・450S	44
MW-530S・550S	44
MW-6015･6030･6050	43
MW-6030M	43
MW-703*i*・705*i*	43
MW-7030･7050･7100	42
MW-8030	42
MWC-30・50・50L	43
MWL-900R	4・96
MWL-1300R	4・96・179
MWP-250	91
MWS-A・MWS-B	80・202
MWS-C・MWS-C_2	80・202
MWS-D	80・202

MWS-E_1・MWS-E_2	80・202
MWS-F_1・MWS-F_2	80・202
MWS-M10・M20	80
MXB-240	40
MXB-450・600	40
MXC-500	41・66
MXE-200	36・41
MXS-238	40・68
MXW-012	41
MZR-34	71・212
MZR-34S	71・212

N

N3BP	251
NM4P	251
No.45	93
No.100A～600A	77
No.106⊕2-106	85
No.106⊖6-106	85
No.250⊕2-100	85
No.250⊖6-100	85

P

P-4109・4129	48
P-4120-01～4150-01	54
P-4120-13～4260-13	54
P-4120-21～4160-21	54
P-4120-25・4140-25	54
P-4120-26・4140-26	54
P-4120-32～4140-34	54
P-4120-41～4140-43	54
P-4140-39	54
P-4192	53
P-4193	52
P-4196	53
P-4305・4306	54
P-4315・4316	54
P-4325・4326	54
P-6701	63
PS-240	76
PSB	76

R

R-0810A～1220A	57
R-0810PE・0820PE	57
R-1010PE・1020PE	57
R-1203N～1230N	56
R-1403N～1430N	56
R-1203T～1230T	56
R-1403T～1430T	56
R-1203T8～1230T8	56・163
R-1403T8～1430T8	56・163
R-1603T～1630T	56
R-1603T8～1630T8	56

S

SCN-425・432・438	113・250
SCS-425～560	113・250
SDN-13P～30P	251
SDS-13P～30P	251
SDSET-13・19・25	99
SE01025	171
SE01038	171
SE01039	171
SE01040～01042	171
SE01043	171
SE01044	171
SE01045	171
SE01046	171
SE01048	171
SE01049	171
SE01050	171
SE01051	171
SE01052	171
SE03001	247
SE03002	247
SE04010～04015	236
SE04021	236
SE04022	236
SE04023	236
SE04028	236
SE04029	236
SE04030	236
SE04046～04049	235
SE04052	234
SE04053	234
SE04054	234
SE04060～04063	237
SE04064	237
SE06001～06004	233
SE07002	162
SE07006	164
SE07007	164
SE07008	164
SE07009	164
SE07010	164
SE07011	164
SE07012	164
SE07013	164
SE07014	164
SE07015	165
SE07016	165
SE07026	164
SE07027	165
SE07029	162
SE07030	162
SE07031	162
SE07032	162
SE07033	173
SE07034	164
SE07035	164
SE07041	162
SE07042	162
SE07044	164
SE07049	162
SE07050	162
SE07051	162
SE07052	164
SE07053	164
SE07054	170
SE08001	232
SE08043～08045	231
SE08047～08063	231
SE08065～08070	231
SE08072	231
SE08074～08080	232
SE08081	232
SE08082	232
SE10007	169
SE10015	169
SE10017	169
SE10018	169
SE10019	169
SE11001～11096	227
SE11101	227
SE11106	227
SE11111	227
SE11116	227
SE11121	227
SE11126	227
SE11131	227
SE11136	227
SE11137	227

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

★品番赤文字は、新製品です。

SE11138	227
SE11161	211
SE11162	210
SE11171~11181	227
SE11201~11204	233
SE11207	217
SE11208	233
SE11210	227
SE11211	227
SE11212	227
SE11213	227
SE11214	214
SE11215~11218	172
SE11219	214
SE11220	233
SE11221	217
SE11222~11227	227
SE12019	208
SE12033~12036	211
SE12049	211
SE12056	208
SE12057	208
SE12058	208
SE12059	209
SE12060	208
SE12063~12066	208
SE12068	211
SE12069	211
SE12070	211
SE12072	211
SE12073	208
SE12074	208
SE12075	208
SE12077	208
SE12078	208
SE12079	208
SE12080	211
SE12081	211
SE12082	209
SE13002	228
SE13003	228
SE13004	228
SE13005	228
SE13006	228
SE13014	228
SE13015	228
SE13016	209
SE13018	228
SE14003	246
SE14004	246
SE14006	246
SE14008	246
SE15001	206
SE15002	206
SE15003	206
SE15004	206
SE16011~16018	220
SE16020~16039	220
SE16041~16052	220
SE16053~16055	220
SE16056	220
SE17001	174
SE17006	174
SE17013	174
SE17014	174
SE17015	172
SE17016	172
SE17017	172
SE18013	193
SE18035	191
SE18036	191
SE18037	191
SE18043	193
SE18044	193
SE18045	197
SE18046	197
SE18047	194
SE18050	194
SE18051	194
SE18052	191
SE18053	194
SE18054	192
SE18055	196
SE18056	196
SE18057	196
SE18058	196
SE18059	196
SE18060	196
SE18061	197
SE18062	197
SE18063	191
SE18064	194
SE19006	245
SE19020~19023	245
SE19024	205
SE19026	245
SE19027	245
SE19028	245
SE19029	245
SE19030	204
SE19031	204
SE19033	244
SE19034	244
SE19037	244
SE19038	244
SE19039~19044	215
SE21031	239
SE21032	239
SE21033	239
SE21034~21037	239
SE21038	239
SE21039	239
SE21040	239
SE22004	168
SE22008	168
SE22009	168
SE22010	168
SE22011	168
SE22014	170
SE22015	170
SE23011~23016	241
SE23028	246
SE23042	242
SE23059	243
SE23095	242
SE23096	240
SE23097	245
SE23098	241
SE23103	241
SE23105	242
SE23107	242
SE23108	242
SE23109	242
SE23111	242
SE23112	240
SE23113	245
SE23114	241
SE23115	240
SE23116	240
SE23117	241
SE23118	241
SE23119	242
SE23120	242
SE23121	242
SE23122	243
SE23123	243
SE23124	246

SE23125	246
SE23126	246
SE23127	244
SE24001	218
SE24002	218
SE24005~24008	218
SE25019~25025	238
SE25030	234
SE25031	234
SE25032	234
SE28016	234
SE28022~28026	236
SE28027	235
SE28028	235
SE28029	235
SE28030~28034	236
SE28035~28039	234
SE28040~28044	234
SE29001	188
SE29012	188
SE29013	182
SE29014	182
SE29015	189
SE29016	189
SE29017	189
SE29018	189
SE29019	188
SE29020	188
SE30001	176
SE30011	177
SE30012	177
SE30013	177
SE30014	177
SE30015	176
SE30021	176
SE30022	178
SE30023	178
SE30024	178
SE30033	178
SE30036	176
SE30037	178
SE30042	176
SE30043	178
SE30044	177
SE30045	178
SE30046	178
SE31001	215
SE31002	215
SE31003	215
SE31012	215
SE31013~31015	215
SE32002	205
SE32004	204
SE32005	198
SE32006	198
SE32007	198
SE32008	200
SE32009	200
SE32010	200
SE32011	201
SE32012	201
SE32013	204
SE32014	198
SE32015	200
SE32016	199
SE32017	199
SE33055	193
SE33056	193
SE33057	193
SE33058	193
SE33060	193
SE34001	183
SE34002	183
SE34012	190
SE34020	182
SE34024	186
SE34025	186
SE34026	186
SE34028	187
SE34029	196
SE34034	183
SE34035	183
SE34036	187
SE34038	189
SE34039	185
SE34040	185
SE34041	182
SE34042	184
SE34044	186
SE34045	186
SE34046	186
SE34047	187
SE34048	185
SE34049	184
SE35013~35016	235
SE35017	235
SE35018	235
SE35029~35032	234
SE35033~35036	237
SE35037~35044	236
SE35045~35051	236
SE35052~35056	237
SE37004	165
SE37005	165
SE37006	165
SE37008	161
SE37013	161
SE37025	161
SE37026	161
SE37034	160
SE37035	160
SE37036	161
SE37037	161
SE37039	161
SE37040	161
SE37041	161
SE38002~38006	233
SE38020	172
SE38025	233
SE38026	233
SE39008	198
SE39009	198
SE39010	198
SE39014	201
SE39015	201
SE39016	201
SE39017	201
SE39018~39020	201
SE39021~39023	201
SE39025~39028	213
SE39029~39032	213
SE39033	213
SE39034	213
SE39035	213
SE39036	213
SE39037	198
SE39038	198
SE39039	201
SE40003	177
SE40007	177
SE40010	177
SE40011	177
SE40014	177
SE40015	177
SE40017	177
SE40018	177
SE41001~41007	210

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

SE41008~41016	210
SE41017	212
SE41018	212
SE41020	203
SE41021	203
SE41022~41031	210
SE41032	210
SE41033	210
SE41034	210
SE41037~41040	213
SE41041	212
SE41042	212
SE41043	212
SE41044	213
SE41045	213
SE42005~42015	216
SE42016~42019	243
SE42021~42027	215
SE42030~42037	216
SE42040~42043	217
SE42044	218
SE42045	218
SE42046	214
SE42047	214
SE42048	216
SE42049	216
SE42050	216
SE42051	247
SE42052	247
SE42053	247
SE43049~43052	219
SE43053~43056	219
SE43057~43059	219
SE43060	219
SE43061	219
SE43062~43069	219
SE43070	219
SE44001	214
SE44002	190
SE44003	184
SE44013	185
SE44038	190
SE44040	190
SE44045	190
SE44046	189
SE44047	184
SE44048	184
SE45001	199
SE45002	199
SE45006	201
SE45007	201
SE45008	201
SE45009	201
SE47001~47015	222
SE47016	222
SE47017	222
SE47018	222
SE47051~47082	221
SE47091~47093	226
SE47095~47110	226
SE47112	226
SE47113	226
SE47115~47119	226
SE47121~47123	226
SE47125~47135	226
SE47137~47145	226
SE47191~47222	221
SE47271~47304	223
SE47351~47384	223
SE47397~47399	226
SE47401~47407	226
SE47409~47413	226
SE47415	226
SE47416	226
SE47417	226
SE47419	226
SE47421~47433	226
SE47435~47440	226
SE47441	226
SE47442	226
SE47444	226
SE47445	226
SE47446	226
SE47447	226
SE47448	226
SE47452~47465	226
SE47467~47477	226
SE47491~47497	222
SE47498	222
SE47501~47504	225
SE47506~47512	225
SE47550~47564	222
SE47569	222
SE47572~47599	223
SE47613~47618	223
SE47619~47652	223
SE47653~47675	222
SE47676	221
SE47677	221
SE47678	221
SE47679	221
SE47680	221
SE47681	221
SE47682	221
SE47683	223
SE47684	222
SE47685	223
SE47700	222
SE47701	225
SE47702	225
SE47703	225
SE47704	225
SE47720~47753	224
SE47754~47787	224
SE47788	224
SE47870~47891	225
SE47892	225
SE47893	225
SE47894	225
SE47907~47938	221
SE47939~47970	221
SE47984~47989	224
SE47990	225
SE47991	225
SE47992~47995	226
SE48013	239
SE48014	239
SE48022	239
SE49002	244
SE50001	193
SE51007	172
SE51008	172
SE52001~52004	212
SE52011~52017	166
SE52018	166
SE52019~52025	166
SE52031	166
SE52033	166
SE52034	166
SE52035	166
SE52036	166
SE53001	206
SE53002	206
SE53003	206
SE53004	206
SE54001	197
SE54011	203

SE54012	203
SE55018	175
SE55020	174
SE55021	174
SE55022	174
SE55023	203
SE55024	203
SE55025	175
SE58001	199
SE58002	199
SE58004	202
SE58005	202
SE58008	205
SE58009	205
SE58010	205
SE58012	199
SE58013	199
SE58014	199
SE58015	199
SE58016	200
SE58017	200
SE58024	199
SE59005~59012	249
SE59013~59016	249
SE59017~59022	249
SE59023~59028	249
SE59029~59032	248
SE59033	248
SE59034	248
SE59035	248
SE59036~59039	248
SE59040	248
SE59041	248
SE59042	248
SE59043~59046	248
SE59047	248
SE59048	248
SE59049	248
SE63001	191
SE63029	192
SE63030	191
SE63035	192
SE63040	173
SE63041	173
SE63042	192
SE63043~63049	173
SE64001~64005	229
SE64010~64014	232
SE64020~64025	232
SE64030~64036	232
SE64040~64043	232
SE64053	229
SE64057	229
SE64060	229
SE64062	229
SE64065	229
SE64067	229
SE64069	229
SE64071~64073	229
SE64080~64086	229
SE64092	231
SE64094~64098	231
SE64100~64109	231
SE64122~64141	231
SE64150~64158	231
SE64159~64165	229
SE64166~64171	229
SE65017	195
SE65018	195
SE65020	195
SE65023	195
SE65024	195
SE65025	195
SE65026	193
SE65027	195
SE65028	195
SE66001	247
SE66009	247
SE66013	238
SE66014	238
SE66015	238
SE66016	238
SE66017	238
SE66018	238
SE66019	238
SE66020	238
SE68022~68028	250
SE68032~68035	250
SE68040~68043	250
SE69001~69003	207
SE69010	207
SE69011	207
SE69012	207
SE69013	207
SE69014	207
SE69015	207
SE69016~69021	207
SE71001	198
SE71002	198
SE71003	198
SE71004	198
SE71005	198
SE71006	198
SE71007	200
SE71008	200
SE71009	200
SE71010	200
SE71012	199
SE71013	199
SE71021~71023	203
SE71025	203
SE71026	203
SE71027~71029	203
SE71030	203
SE71031	200
SE71032	200
SE72001	175
SE72002	175
SE74001	249
SE75001~75028	230
SE75029	230
SE75030	230
SE75031~75049	230
SE75050	230
SE76002	167
SE76003	167
SE76008	167
SE76009	167
SE76010	167
SE77001	249
SE77002	249
SE77003	249
SE77004	249
SE78004	179
SE78006	179
SE78007	179
SE78008	179
SE78009	175
SE78010	175
SE80007	165
SE80008	165
SE80009	170
SE80010	170
SE82002	180
SE82003	181
SE82004	181
SE82006	181

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX
索　引（ABC順）

SE82007	181
SE83001~83003	159
SE83004~83007	159
SE83008~83010	159
SE83011~83014	159
SE83015~83018	159
SE83019	159
SE83020~83024	159
SE83025~83034	159
SE86001	201
SE87001	192
SE87002	192
SE87003	192
SE88001	199
SE88002	199
SE88003	200
SE89001	183
SE98003	156
SE98004	156
SE98005	156
SE98006	157
SE98007	157
SE98008	157
SE98009	157
SE98010	157
SE98011	156
SE99006	197
SE99015	158
SE99016	158
SE99017	197
SE99018	197
SE99019~99022	158
SE99023	212
ST-15~100	103
STCD1・STCD2	103
STN-16P~30P	251
STP-1・5	115
STS-16P~30P	251
StSt-32~58	112
SW-3~5	146

T	
T-16~75	114
T-240S	84
T-290	84
T-1501・1501S	84
T-1504S	84
T-1511	84
T-1512	84
T-1514	84
T-1514R	84
T-1704	76
TN-16P~75P	251
TR-20P・25P・30P	251
TS-16P~75P	251

U	
UK-2	93

Z	
Z3BP	251
Z5-25~Z10-50	108
Z-2510(B・G・R・W・Y)	153
ZC5-25~ZC10-50	108
ZM4P	251
ZMP-1・2・5	115
ZYP-1・2・5	115

その他	
5-25~12-75	108
6MTD-20~130	99
6MTD-35P5	99
6MTD-SETA	99
200M-7PD	35
200M-13W	35
200M-500	35
200M-CU00	34
200M-CU8~75	34
200M-D13	35
200M-DCM-D1	35
200M-T00	34
200M-T11~122	34

創造
より良い仕事には
より良い工具をお使いください
14
8
22
38
MARVEL CABLE CUTTER ME-250 FOR COPPER WIRE

圧着工具 ミニタイプ

安心のJISマーク

JQA JQ0506027
JIS C 9711

MADE IN JAPANの信頼
安全・確実の品質で圧着作業を!!

屋内配線用電線接続工具　JIS C 9711-1997

電気抵抗　塩水噴霧　引張荷重
振動疲労　温度上昇　ヒートサイクル

などのテストに合格しています。



手のひらサイズのミニタイプ

MH-5

- 耐久性　連続試験回数35,000回合格
- 成形確認機構内蔵
- 全製品にロストワックス（精密鋳造）を採用しています。
- 軽くて堅牢、使いやすい工具です。

●成形確認機構内蔵
すっきり、スマートになりました。
（新ラチェット機構）
確実に圧着できる力が加えられるまで、圧力規制装置は解除されません。

●グリップ
エラストマー採用
手によくフィットし、負担が少なく、軽い！

圧着マークがくっきり

世界がお客様です。製品の安心と満足を国際規格の品質保証でお届けします。

ISO 9001
認証取得
JQA–2782

● ISO 9001取得・運用をサポートします

ISO 9001　認証取得商品
- 圧着工具
- ケーブルカッター
- ワイヤーカッター

当社のハンドプレスは、国家標準に基づき校正された計測器により検査・試験を実施しております。
実施された検査・試験の結果及び検査・試験に使用した計測器のトレーサビリティ体系図は、「検査成績表」、「製品検査証」及び「点検証明書」として発行できるサービス体制を整えております。

⚠ 圧着工具使用上のご注意

1. 活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
2. 圧着する端子およびスリーブに適合する工具を使用してください。
3. 適正な接続を得るため、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
4. 成形確認機構により、完全に圧着できるまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
5. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
6. 工具の可動部（連結板・軸など）には、月に1～2回注油してください。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
7. 工具をハンマーやペンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。
8. 工具を安全にご使用いただく為、当社まで定期点検（有償）に出してください。（年1～2回）

MH-5

裸圧着端子・スリーブ用

■適用サイズ：1.25・2・5.5mm²

JIS　圧着マーク　軽量　ミニ　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-5	6,800円	176mm	240g

MH-3S　MH-5S

裸圧着端子・スリーブ用

圧着マーク　軽量　ミニ　端子仮押え

■適用サイズ：
JIS表示 0.5・1.25・2・3.5mm²
DIN表示 0.5・1.5・2.5・4mm²（ウラ面）

品　番	標準価格	全長	質量
MH-3S	7,500円	175mm	235g

■適用サイズ：1.25・2・3.5・5.5mm²

品　番	標準価格	全長	質量
MH-5S	7,200円	178mm	245g

MH-7S

リングスリーブ用 小 中 専用



■適用サイズ：リングスリーブ　小・中

JIS　圧着マーク　軽量　ミニ　スリーブ仮押え

リングスリーブ 小 中 専用の
JIS適合品 中・小・小（1.6×2）に対応！

品　番	標準価格	全長	質量
MH-7S	7,000円	181mm	250g

MH-125

絶縁被覆付閉端接続子用



■適用サイズ：CE-1・CE-2・CE-5

圧着マーク　軽量　ミニ　端子仮押え

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全長	質量
MH-125	10,000円	182mm	250g

MH-032

絶縁被覆付
圧着端子・スリーブ用

■適用サイズ：0.3・0.5・1.25・2mm²

軽量　ミニ　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-032	11,000円	180mm	250g

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

MH-8

裸圧着端子・スリーブ用

■適用サイズ：1.25・2・5.5・8mm²

JIS　圧着マーク　コンパクト　楽々圧着　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-8	8,000円	235mm	385g

MH-14

裸圧着端子・スリーブ用

製品紹介ムービー

■適用サイズ：1.25・2・5.5・8・14mm²

JIS　圧着マーク　コンパクト　楽々圧着　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-14	11,000円	243mm	400g

MH-22

裸圧着端子・スリーブ用

■適用サイズ：5.5・8・14・22mm²

JIS　圧着マーク　楽々圧着　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-22	14,000円	331mm	680g

MHK-60

強力圧着工具
裸圧着端子・スリーブ用

サイズごとにハッキリ、くっきりと!!

成形確認機構内蔵
適正な圧着ができるまでダイスが開きません。

60mm²が手動で圧着できる!!



■適用サイズ：22・38・60mm²

JIS　圧着マーク　楽々圧着　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MHK-60	33,000円	630mm	1,990g

MH-38　裸圧着端子・スリーブ用

38mm²の圧着が手動でOK!

端子の仮押えができるので
きれいに確実に圧着が可能

製品紹介ムービー



■適用サイズ：8・14・22・38mm²

JIS　圧着マーク　楽々圧着　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-38	15,000円	334mm	686g

MH-128　絶縁被覆付閉端接続子用



■適用サイズ：CE-1・CE-2・CE-5・CE-8

圧着マーク　コンパクト　端子仮押え

適用サイズ	電線抱合容量 (mm²)	最大規格電流 (A)	電線組合せ 最小	電線組合せ 最大
CE-1	0.5〜1.75	7	0.3×2本	0.75×2本
CE-2	1.0〜3.0	12	0.5×2本	1.25×2本
CE-5	2.5〜6.0	17	1.25×2本	2.0×3本
CE-8	4.0〜9.0	23	2.0×2本	2.0×1本+3.5×2本

品　番	標準価格	全長	質量
MH-128	14,000円	244mm	400g

MH-155　絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

製品紹介ムービー



■適用サイズ：1.25・2・5.5mm²

圧着マーク　コンパクト　端子仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-155	13,000円	244mm	420g

MH-7S　リングスリーブ用 小 中 専用



■適用サイズ：**リングスリーブ小・中**

JIS　圧着マーク　軽量　ミニ　スリーブ仮押え

品　番	標準価格	全長	質量
MH-7S	7,000円	181mm	250g

■**電線組み合わせの例**

呼び ＼ 電線	φ1.6mm	φ2.0mm	φ2.6mm	異なる径の場合(mm)	工具ダイス部の呼び	圧着マーク
E-小	2	—	—	1.6×1+0.75mm^2×1	1.6×2	○
				1.6×2+0.75mm^2×1		
	3〜4	2	—	2.0×1+1.6×1〜2	小	小
E-中	5〜6	3〜4	2	2.0×1+1.6×3〜5	中	中
				2.0×2+1.6×1〜3		
				2.0×3+1.6×1		
				2.6×1+1.6×1〜3		
				2.6×1+2.0×1〜2		
				2.6×2+1.6×1		
				2.6×1+2.0×1+1.6×1〜2		

MH-17S　リングスリーブ用



電気工事士
技能試験
必携

■適用サイズ：**リングスリーブ小・中・大**

JIS　圧着マーク　コンパクト　スリーブ仮押え

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全長	質量
MH-17S	7,200円	242mm	400g

■**電線組み合わせの例**

呼び ＼ 電線	最大使用電流(A)	電線組合せ φ1.6mm	φ2.0mm	φ2.6mm	異なる径の場合(mm)	工具ダイス部の呼び	圧着マーク
E-小	20	2	—	—	1.6×1+0.75mm^2×1	1.6×2	○
					1.6×2+0.75mm^2×1		
		3〜4	2	—	2.0×1+1.6×1〜2	小	小
E-中	30	5〜6	3〜4	2	2.0×1+1.6×3〜5	中	中
					2.0×2+1.6×1〜3		
					2.0×3+1.6×1		
					2.6×1+1.6×1〜3		
					2.6×1+2.0×1〜2		
					2.6×2+1.6×1		
					2.6×1+2.0×1+1.6×1〜2		
E-大	30	7	5	3	2.0×1+1.6×6	大	大
					2.0×2+1.6×4		
					2.0×3+1.6×2		
					2.0×4+1.6×1		
					2.6×1+2.0×3		
					2.6×2+1.6×2		
					2.6×2+2.0×1		
					2.6×1+2.0×2+1.6×1		

電気工事士技能試験工具セット

1・2種の技能試験を受験するための工具セット

NEW

詳しくはP.83へ

標準工具セット+VA線ストリッパー

※セット内容については、予告なしに変更することがあります。

標準工具セット+VA線ストリッパー

品　番		標準価格
MDKS-7VA	(リングスリーブ 圧着㊀・㊥付)	19,800円
MDKS-17VA	(リングスリーブ 圧着㊀・㊥・㊅付)	19,800円

リングスリーブ用の圧着工具を
2種類よりお選びいただけます。

圧着工具適応表

端子・スリーブ 呼び	電線抱合範囲 (mm²)	MH-5 (JIS)	MH-8 (JIS)	MH-14 (JIS)	MH-22 (JIS)	MH-38 (JIS)	MHK-60 (JIS)	MH-3S	MH-5S	MH-032	MH-155	MH-125	MH-128
0.3, 0.5	0.2 ～ 0.5							○		○		CE-1	CE-1
1.25	0.25～ 1.65	○	○	○				○	○	○	○	CE-2	CE-2
2	1.04～ 2.63	○	○	○				○	○	○	○	CE-5	CE-5
3.5	2.63～ 4.6							○	○				CE-8
5.5	2.63～ 6.64	○	○	○	○				○		○		
8	6.64～10.52		○	○	○	○							
14	10.52～16.78			○	○	○							
22	16.78～26.66				○	○	○						
38	26.66～42.42					○	○						
60	42.42～60.57						○						

端子・スリーブの種類 / 適用工具品番

電線抱合容量(mm²)

CE-1	0.5～1.75
CE-2	1.0～3.0
CE-5	2.5～6.0
CE-8	4.0～9.0

定期点検のご案内

- 圧着不良を未然に防ぎ、圧着性能を確認するために定期点検(有償)に出していただくことをお勧めいたします。
- 定期点検は使用頻度により年1～2回を目安にしてください。
- 定期点検に合格した製品には、点検実施年月が記入された「検査合格シール」を貼り、検査の内容を記載した「検査結果表」を添えてお返しいたします。
- ご自分で点検をされる場合の点検方法につきましては、限界ゲージ及びマニュアルをご用意しております。

限界ゲージ(クリンプハイトゲージ)

支点部、ダイス部の磨耗、ガタつきを検査
工具の適合、不適合が簡単にチェック可能

●検査方法



ダイスの先端が密着するようにハンドル部を握る
ダイスの呼びサイズに合ったゲージを差し込む
Ⓐの通が入りⒷの止が入らなければ合格です。



※クリンプハイト
ゲージを別売して
おりますので、
ご利用ください。

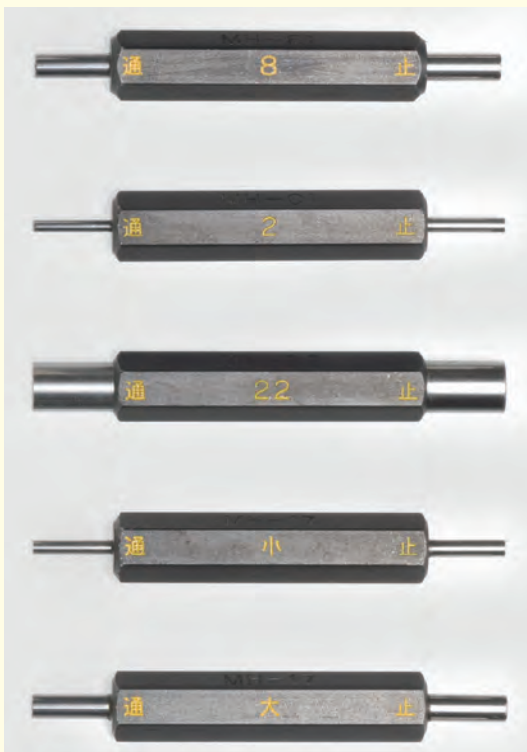

交換部品(スプリング)

MH-5、3S、5S、7S
MH-032、125



2本1組
MH-8、14、17S、128、155



2本1組
MH-22、38

旧タイプの場合は品番、ロットNoをご連絡ください。

MKE-200ML

業界クラス最軽量 リチウムイオン電池 搭載！

- 驚異の3.7kg!!
  (200mm²圧着ヨーク、ダイス、バッテリパック含む)
- フル充電時200mm²圧着回数約80回
  (従来の約2倍)
- リチウムイオン電池

MKE-200ML 標準セット

200mm²までの圧着に！

品　番	標準価格	外形寸法(長さ×高さ×幅)	質 量
MKE-200ML	307,000円	340×235×73mm	3.7kg (200mm²ダイス、バッテリパック含む)

仕様

- 公 称 出 力：115kN
- 圧 着 範 囲：14～200mm²(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
- 電　動　機：14.4V　DCモーター
- 圧着可能回数：80回(200mm²圧着時)

■標準セット内容

- 本体(充電油圧圧着工具)
  ダイス[オス]：
  14、22、38～70、80～150、200mm²
  ダイス[メス]：
  14～38、60～70、80～100、150、200mm²
- バッテリーパック　BP-14LN
- 充電器　BC-25LH
- キャリングケース(ダブルブロー)

BC-25LH 充電器

電池寿命までの総作業量3倍以上!!

- 継ぎ足し充電可能
- 安全保護回路内蔵
(過充電防止・過放電防止・温度管理)

- 入 力 電 圧　AC100V～240V　50/60Hz
- 入 力 容 量　1.45A(100V)　0.65A(240V)

品　番	標準価格	質 量
BC-25LH	33,800円	1.6kg

BP-14LN バッテリーパック(リチウムイオン電池)

- 公 称 電 圧　DC14.4V
- 定 格 容 量　3.0Ah
- 対応充電器　BC-25LH

品　番	標準価格	質 量
BP-14LN	28,500円	0.57kg

■ MKE-200ML用　別売アタッチメント

圧着

14～200mm²の圧着が楽々スピーディー

裸圧着端子・スリーブ用(本体標準付属品)

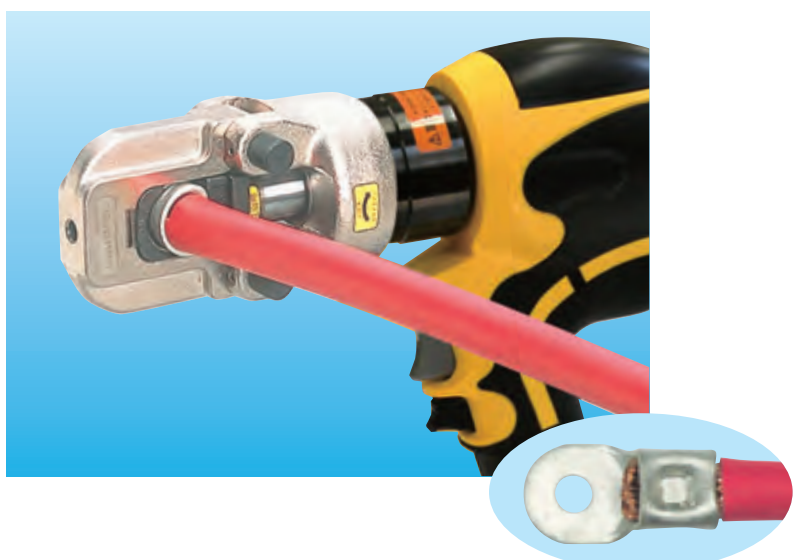

■ダイスと圧着回数

電線コネクタの呼び	雄ダイス	雌ダイス	圧着回数(満充電時)
14	14	14～38	265
22	22		230
38	38～70		205
60		60～70	180
70			145
80	80～150	80～100	170
100			110
150		150	95
200	200	200	80

圧縮

T11～122のT型コネクターの圧縮が確実

T型コネクター用

ダイス1組　標準価格　13,400円
200M-T00　T型コマ
標準価格　8,500円

■コネクター品番と圧縮回数

品番	適用電線合計断面積(mm²)	コネクター圧縮回数
200M-T11	7.5～ 11	1
200M-T16	11.5～ 16	
200M-T20	14 ～ 20	
200M-T26	21 ～ 26	
200M-T44	27 ～ 44	
200M-T60	45 ～ 60	2
200M-T76	61 ～ 76	
200M-T98	77 ～ 98	
200M-T122	99 ～122	

大容量。大量作業の圧縮が可能

圧縮端子・スリーブ用

ダイス1組　標準価格　11,100円
200M-CU00　圧縮コマ
標準価格　8,500円

■圧縮端子・スリーブのダイス品番と対角寸法

ダイス品番	ダイス対角寸法
200M-CU8	12
200M-CU22	14
200M-CU45	19
200M-CU75	23

このページの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

MHK-60H

裸圧着端子・スリーブ用　JIS　コンパクト

■適用サイズ（mm²）：
14・22・38・60

WB ケース付

標準セット

雄ダイス	14～38・60mm²
雌ダイス	14～60　　mm²

品　番	標準価格	公称出力	全 長	質 量
MHK-60H	84,000円	42kN	325mm	2.0kg

切断

ケーブルの形をくずさず スパッと切断

ケーブルカッター

200M-500

標準価格　68,000円

■ケーブルカッター切断能力

被覆外径φ50以下の軟銅より線		
600V-CV	150mm²	3心（φ46）
600V-CV	500mm²	単心（φ38）
600V-IV	500mm²	単心（φ35）
6KV-CV（CVT）	500mm²	単心（φ45）
VVR	150mm²	3心（φ47）

満充電時の切断回数（600V-CV 150mm² 3心）：120回
※ピアノ線、ACSR、鉄線などは切断できません。

全ネジをスパッと切断

全ネジカッター

200M-13W

標準セット3/8 標準価格　39,000円
1/2ダイス　標準価格　16,800円

■全ネジカッター仕様と切断回数

切断ネジ径	材質	切断回数（満充電時）
W3/8	軟鋼（SS）	275
	ステンレス	130
W1/2	軟鋼（SS）	120

※W1/2のダイスは別売です。
※M10、M12のダイスも用意しております。（別売）
※ステンレスはW1/2以上切断できません。

レースウェイを きれいにカット

レースウェイカッター



200M-DCM-D1

標準価格　134,000円

※カッター刃D1は標準付属品です。
　その他のカッターの刃については別売品です。

■仕様

適用切断物	D1・DP1・S-D1・D2・DP2・P1・P2
外形寸法	176×216×108mm
質量	本体（カッター刃セット）4.5kg
切断時間	約3秒
切断回数	325回（満充電時）
カッター刃の種類	D1・S-D1・D2・P1・P2

※ドブ漬けや特殊加工を施したレースウェイの切断はできません。

穴あけ

切り口きれいに 穴あけ

穴あけパンチャー



パンチセット別売

200M-7PD　標準価格　85,900円

■仕様

範　囲	軟鋼板3.2mm ステンレス1.6mm
質　量	2.4kg

■使用パンチとパンチング回数

薄鋼電線管用		
パンチ、ダイ呼び		穴あけ回数
A19（3/4）	19.8	325
A75（3）	77.2	75
厚鋼電線管用		
パンチ、ダイ呼び		穴あけ回数
B22（3/4）	27.3	240
B82（3）	88.9	60

（満充電時の目安）

レースウェイの穴あけ作業に！

レースウェイパンチャー

200M-D13

本体替刃セット　　標準価格　105,000円

■仕様

穴径	φ10.5・φ13.5
適用レースウェイ	D1・DP1・D2・DP2
外形寸法	135×87×34mm
質量	1.5kg本体のみ
穴あけ回数	325回（満充電時）
備考	ステンレスも穴あけ可能

※ドブ漬けや特殊加工を施したレースウェイの穴あけはできません。

このページの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味

● **すばらしい切れ味**
刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。



当社ケーブルカッターで切断した断面　　一般ケーブルカッターで切断した断面

ケーブルの種類



● **IV**
導　体：軟銅
絶縁体：PVC〔黒、白、赤、緑、黄、青〕



● **600V-CV単心**
導　　体：軟銅、アルミ
セパレーター：テープ(8㎜²以上)〔白〕
絶 縁 体：XLPE〔白(自然色)〕
シ ー ス：PVC〔標準色：黒〕



● **VVF類**
導　　体：軟銅、アルミ
絶 縁 体：PVC〔黒、白、赤、緑〕
シ ー ス：PVC〔標準色：灰〕



● **トリプレックス(CVT)**
単心ケーブルを3条より合わせたもので、
VV類の線心識別は絶縁体色
CV類の線心識別はセパレートテープの色で表わし、黒、白、赤とします。



● **VVR**
導　体：軟銅
絶縁体：PVC〔線心識別：黒、白、赤、緑〕
介　在：介在物
押　え：テープ
シース：PVC〔原則：灰〕

ケーブルカッター（銅線専用）

ご愛用51年

■切断能力(㎟)　600V

IV	VVR	CV	CVT
150	22×3心	100	22

品　番	標準価格	全 長	質 量
ME-150	15,000円	455㎜	1,100g

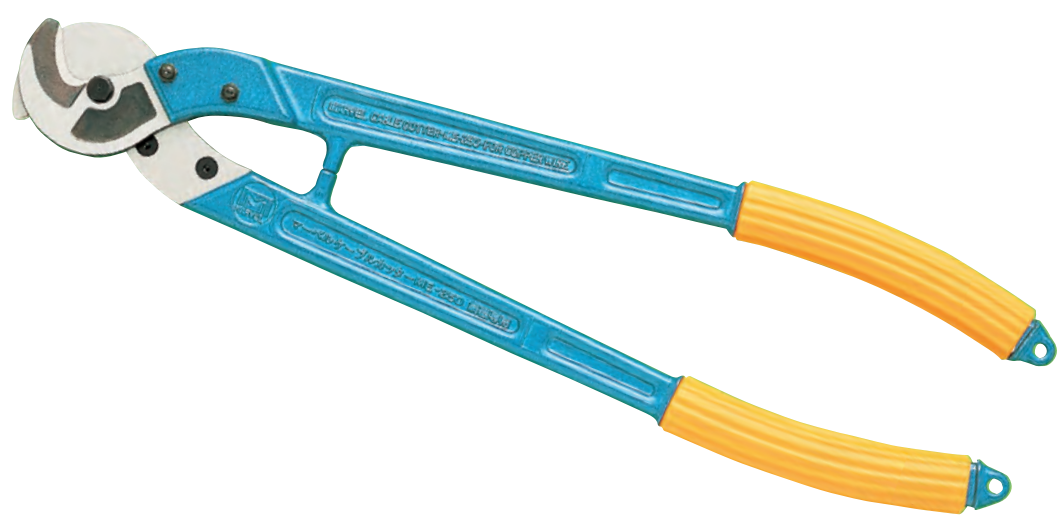

■切断能力(㎟)　600V

IV	VVR	CV	CVT
250	60×3心	200	60

品　番	標準価格	全 長	質 量
ME-250	18,000円	600㎜	1,540g

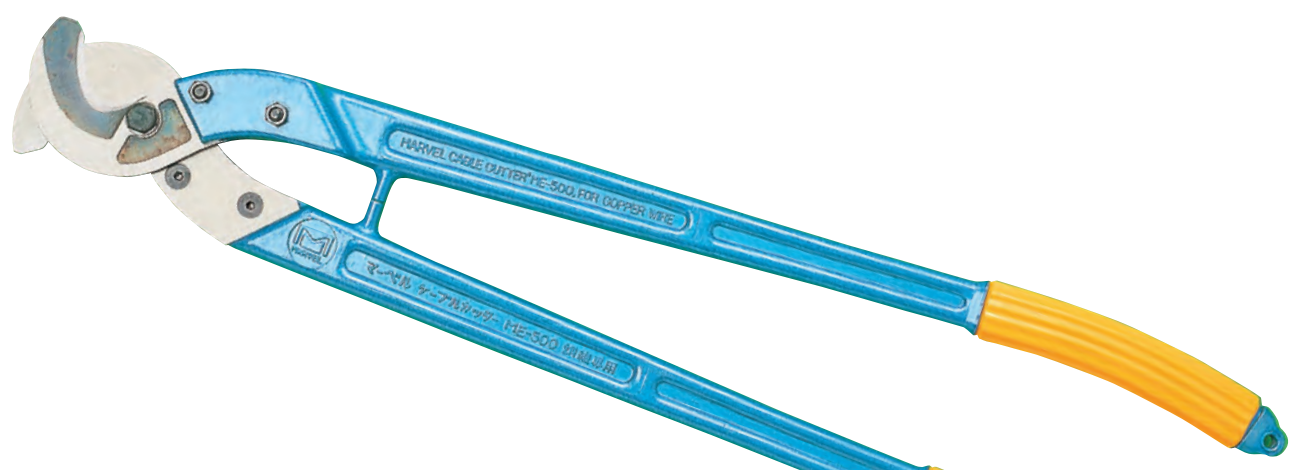

■切断能力(㎟)　600V

IV	VVR	CV	CVT
500	100×3心	400	100

品　番	標準価格	全 長	質 量
ME-500	32,000円	800㎜	2,930g

MXE-200（銅線専用）

PAT.

ツインカム・オート偏心機構
ハンドル荷重を25%軽減！
(当社比)

特許取得

■切断能力(㎟)　600V

IV	VVR	CV	CVT
200	22×3心	150	22

品　番	標準価格	全 長	質 量
MXE-200	22,000円	500㎜	1,490g

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載搭用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

Sシリーズ 支点軸のオート可動機構 特許取得

ME-38S・ME-60S （銅線専用）

PAT.

人間工学を駆使　驚異の切れ味！

ハンドル荷重を40%軽減！（ME-60S 当社比）

手のひらサイズで 38mm²OK!

- 軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。
- 刃物用炭素工具鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します。



■切断能力　600V

IV・CV	VVF
38mm²	2.0mm×3心

品　番	標準価格	全長	質量
ME-38S	4,600円	160mm	155g

■切断能力　600V

IV・CV	VVR・CV	CVT	VVF
60mm²	8mm²×3心	8mm²	2.6mm×3心

品　番	標準価格	全長	質量
ME-60S	8,200円	240mm	365g

製品紹介ムービー

VAペンチ Super （銅線専用）

PAT.

楽々 片手で切断!!　VVF2.6×3心、IV線38mm²

- 支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減 VVF2.6×3心：120N、IV38：300N
- 炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています。

■切断能力

IV	VVF
38mm²	2.6×3心

品　番	標準価格	全長	質量
MVF-200S	5,900円	212mm	315g

ME-325 （銅線専用）

PAT.

テコ→倍力→テコ

オート ギアシフト機構により

ハンドル荷重が約1/2に!（当社比）

特許取得

■切断能力（mm²）　600V

IV	VVR	CV	CVT
400	60×3心	400	60

品　番	標準価格	全長	質量
ME-325	30,000円	605mm	2,230g

㊟ ケーブル仕上り外径はP.59の表を参照

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

ラチェットケーブルカッター （銅線専用）

鍛造刃を使用。強靭でギヤーが欠けにくい！

●被覆径φ32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能です。
●操作が簡単なため、扱いやすい
●ギヤー送りのため、CVケーブルの切断が可能

■切断能力（mm²） 600V

IV	325	φ29
VVR	60×3心	φ32
CV（600V）	325 60×3心	φ31 φ31

品番	標準価格	全長	質量
E-2121	14,800円	252mm	610g

鍛造刃 最大325mm²を楽々切断！

●ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能
●固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断！
●握りやすいエラストマーグリップ採用

■ハンドルロックの解除

■切断途中の解除



●最大切断能力：φ32mm
■切断能力（mm²） 600V

IV	325
VVR	50×3心
CV（600V）	325 60×3心

品番	標準価格	全長	質量
MRC-325	22,000円	262mm	615g

製品紹介ムービー

太いケーブルの切断が手動でOK

MADE IN GERMANY

●被覆径φ40・52mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能です。
●狭い場所での切断に威力を発揮します。

●最大切断能力：φ40mm
■切断能力（mm²） 600V

IV	200
VVR	60×3心
CV	150
CVT	38

品番	標準価格	全長	質量
K-3	28,000円	210mm	750g

●最大切断能力：φ52mm
■切断能力（mm²） 600V

IV	325
VVR	100×3心
CV	250
CVT	60

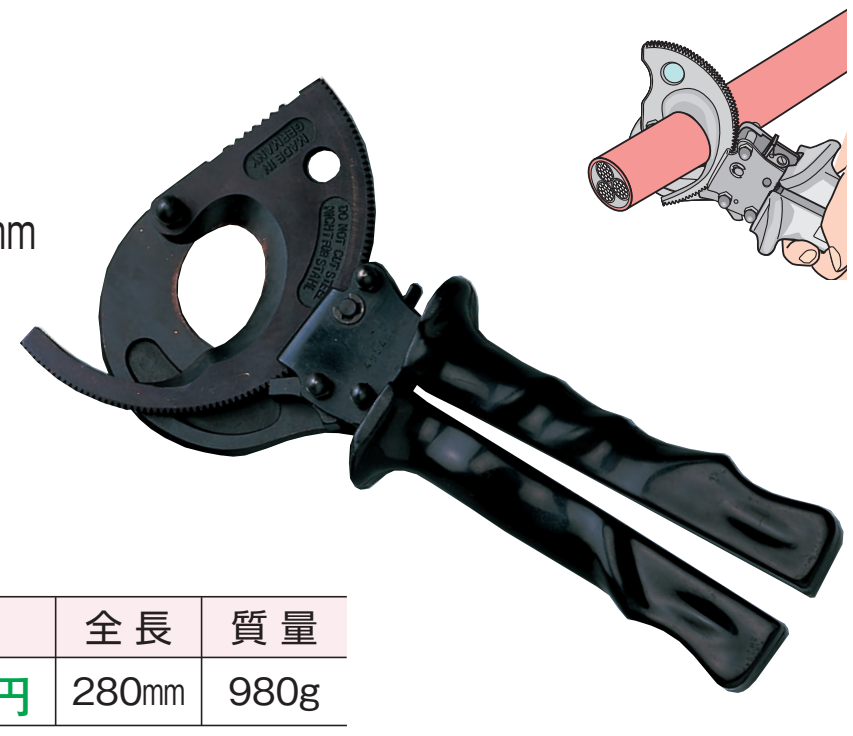

品番	標準価格	全長	質量
K-4	36,000円	280mm	980g

ケーブルカッター （銅線専用） 小型軽量タイプ

■切断能力

IV線	22mm²（φ9.2）

品番	標準価格	全長	質量
ME-22	2,560円	160mm	160g

■切断能力

IV線	38mm²（φ11.4）

品番	標準価格	全長	質量
ME-38	2,880円	210mm	260g

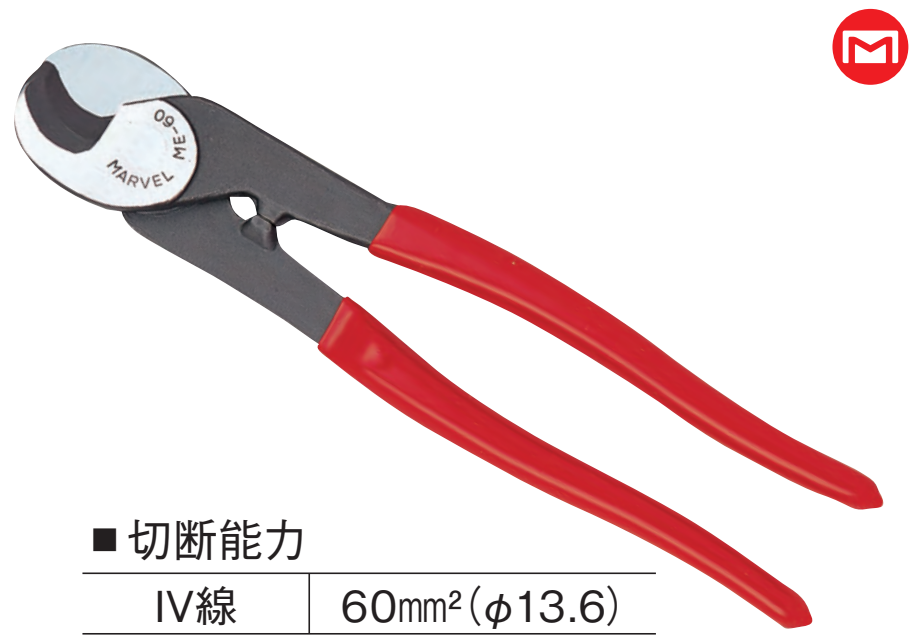

■切断能力

IV線	60mm²（φ13.6）

品番	標準価格	全長	質量
ME-60	4,960円	235mm	365g

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

絶縁ケーブルカッター

（銅線専用）

耐電圧50,000V
FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い

- **感電事故防止**
  刃・ボルト（刃とハンドルの固定）以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。
- **抜群の絶縁性**
  ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用（耐電圧　50,000V）

絶縁ケーブルカッター耐電圧試験

■耐電圧試験
絶縁ケーブルカッターを右図のように絶縁部を水に浸し、図A点と水との間に周波数60Hzの交流電圧50,000Vを1分間印加した

■試験結果
50,000V、1分間印加異常なし

試験時温湿度：21℃、60%
試験年月日：1980年1月12日
試験使用商品：ME-150S
依頼先：大阪府立工業技術研究所



使用電圧	10,000V
試験電圧	50,000V

ME-250S

品　番	標準価格	全長	質量
ME-150S	17,000円	460mm	980g
ME-250S	21,000円	615mm	1,500g

■切断能力（mm^2）　600V

	ME-150S	ME-250S
IV	150	250
VVR	22×3心	60×3心
CV	100	200
CVT	22	60

ワイヤーカッター

PAT.

特許取得

ステンレス ワイヤーOK!!
倍力機構でラクラク切断

■切断能力

ワイヤーロープ	ステンレスワイヤーロープ	軟鋼棒	電線（IV）
φ6mm	φ6mm	φ5mm	8mm^2

品　番	標準価格	全長	質量
MI-50	12,000円	233mm	370g

スーパーハードカッター

ピアノ線も切断



- カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種（SKH55）を複合させHRC65の硬度に熱処理加工

■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	ピアノ線	亜鉛めっき鋼より線（メッセンジャーワイヤー2種）	電線（IV）
φ11mm	φ16mm	φ4.5mm	φ8mm	150mm^2

品　番	標準価格	全長	質量
MSH-65	37,000円	585mm	2,250g

鉄筋ワイヤーカッター

■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	電線（IV）
φ5mm	φ7mm	60mm^2

品　番	標準価格	全長	質量
MI-60	14,000円	310mm	730g

■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	電線（IV）
φ7mm	φ10mm	100mm^2

品　番	標準価格	全長	質量
MI-100	19,000円	445mm	1,100g

■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	電線（IV）
φ9mm	φ14mm	150mm^2

品　番	標準価格	全長	質量
MI-200	23,000円	600mm	1,800g

Xシリーズ　登 場!!
ツインカム・オート偏心機構を採用

特許取得

ザ・ハサミ

ステンレス(SUS304)が切れる

製品紹介ムービー

■切断能力

ステンレス	鉄板
1.0mm	1.4mm

品　番	標準価格	全長	質量
MXS-238	9,800円	238mm	380g

ハード カッター

鋼線の切断OK



スベリ止め
ギザ刃付

■切断能力

軟鋼線 HRB80以下	硬鋼線 HRC48以下	電線(IV)
φ5mm	φ3.2mm	14mm²

品　番	標準価格	全長	質量
MXB-240	10,000円	240mm	400g

ハード クリッパ

鋼(硬)線もOK！スパッと切断



スベリ止め
ギザ刃付

■切断能力

軟鋼線 HRB80以下	硬鋼線 HRC40以下
φ10mm	φ8mm

品　番	標準価格	全長	質量
MXB-450	14,000円	460mm	1,770g

■切断能力

軟鋼線 HRB80以下	硬鋼線 HRC40以下
φ11mm	φ9mm

品　番	標準価格	全長	質量
MXB-600	18,000円	630mm	2,600g

ワイヤーロープ カッター

■切断能力

ワイヤーロープ	ステンレスワイヤーロープ	軟鋼線
φ12mm	φ10mm	φ8mm

品　番	標準価格	全 長	質 量
MXW-012	18,000円	614mm	2,460g

ケーブル カッター

（銅線専用）

ハンドル荷重を25%軽減！
（当社比）

■切断能力（mm²）　600V

IV	VVR	CV	CVT
200	22×3心	150	22

品　番	標準価格	全 長	質 量
MXE-200	22,000円	500mm	1,490g

Cチャン カッター

CC-19（C-38）用

ラクラク 一発切断



製品紹介ムービー

■切断能力

CC-19（C-38）
板厚1.2mm以下

品　番	標準価格	全 長	質 量
MXC-500	28,000円	500mm	1,690g

圧着工具
Xシリーズ
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用搭載収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

世界が認めた入線工具
Jetラインシリーズ

滑らか



ガイドワイヤー付リードヘッドにより、曲がりも軽々通過

軽　量

スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く(約1/3)取扱いが容易です。

安　全

樹脂製のため、作業者の擦創傷や建物内装器物への損傷がない。

強　い

破断荷重の高さが、キズ・衝撃に強いことを証明

ご愛用実績No.1! 100万本突破

「JETラインの信頼性を実証」
安全性・作業性を追求した通線ワイヤー
通線作業には欠かせないプロ仕様
作業スピードUPの必須アイテム

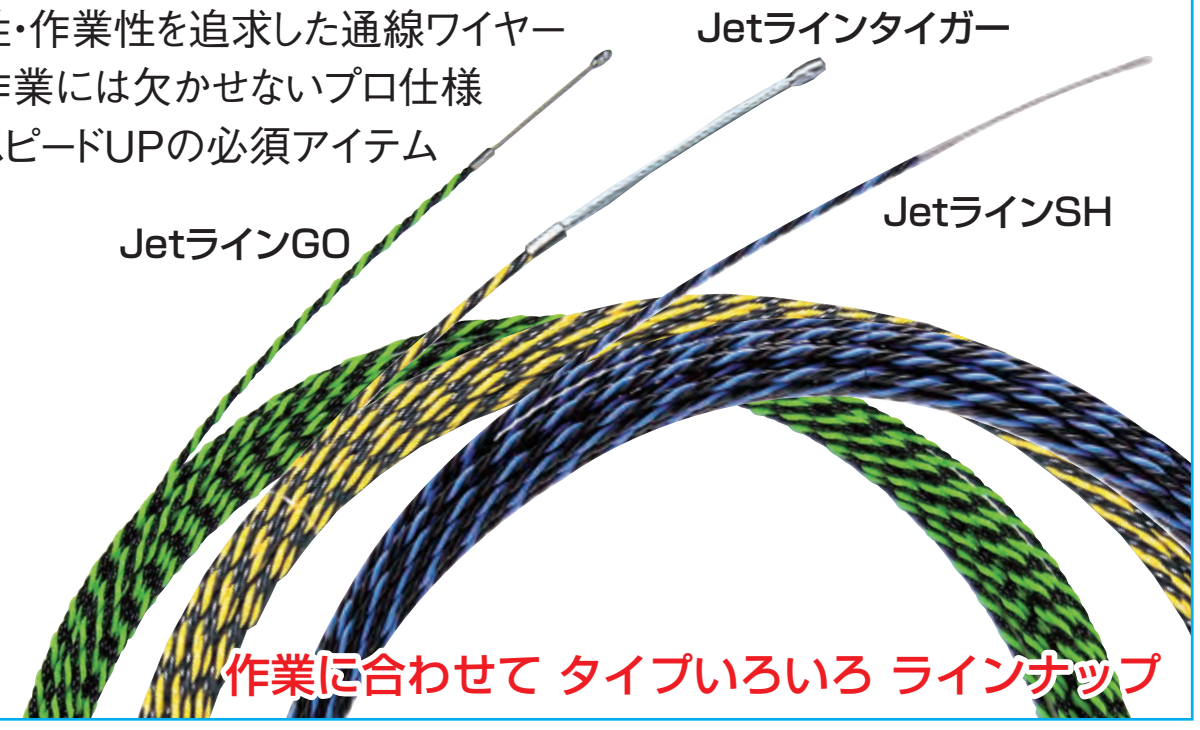

作業に合わせて タイプいろいろ ラインナップ

Jetライン GO

摩擦抵抗をさらに低減
三角形の頂点ですべるように通線



Ⓐ ガイドワイヤー付リードヘッド

Ⓑ リードヘッド

品　番	標準価格	長 さ	線 径	使用安全耐荷重(リードヘッド)	
MW-8030	11,000円	30m	φ5.9mm	Ⓐ 3.1kN (316kgf)	Ⓑ 3.4kN (346kgf)

Jetライン

スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線

摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP

- カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ
- 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
- ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク



Ⓐ ガイドワイヤー付リードヘッド



Ⓑ リードヘッド

品　番	標準価格	長 さ	線 径	使用安全耐荷重(リードヘッド)	
MW-4030	11,000円	30m	φ5.4mm	Ⓐ 784N (80kgf)	Ⓑ 980N (100kgf)
MW-4050	18,000円	50m	φ5.4mm	Ⓐ 784N (80kgf)	Ⓑ 980N (100kgf)

品　番	標準価格	長 さ	線 径	破断荷重	使用安全耐荷重
MW-7030	10,000円	30m	φ6.2mm	7.4kN (750kgf)	3.4kN (346kgf)
MW-7050	17,000円	50m	φ6.2mm	7.4kN (750kgf)	3.4kN (346kgf)
MW-7100	33,000円	100m	φ6.2mm	7.4kN (750kgf)	3.4kN (346kgf)

Jetライン

直進やカーブも難なくクリア

- 樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。
- ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過します。

品　番	標準価格	長 さ	線 径	破断荷重	使用安全耐荷重
MW-6015	6,000円	15m	φ5.7mm	6.4kN (650kgf)	2.9kN (295kgf)
MW-6030	9,400円	30m			
MW-6050	16,000円	50m			

Jetラインメジャー

（メーター相当目盛付）

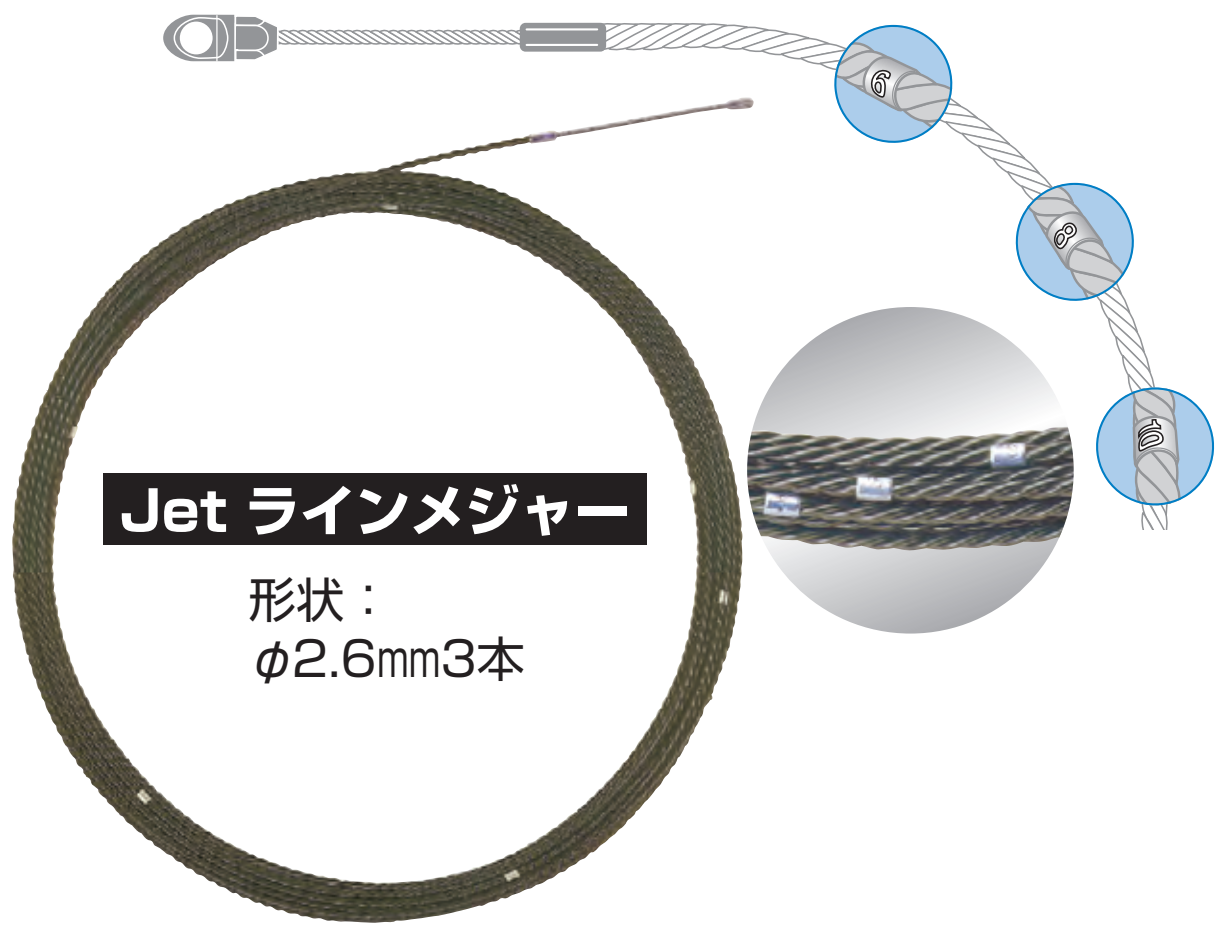

入線作業の能率がさらにUP



6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当（6〜24mまで2m間隔）の長さの目安になるメーター表示リング付

- メーター相当目盛付なので、一度の通線でケーブルの長さも分ります。
- 入線作業時間が大幅に節約されます。

品　番	標準価格	長 さ	線 径	破断荷重	使用安全耐荷重
MW-6030M	11,500円	30m	φ5.7mm	6.4kN (650kgf)	2.9kN (295kgf)

JetラインIT

摩擦面は3本のより線の内の1本。これが滑りやすさの秘密です。

短絡（ショート）防止に！

- **安全性**　絶縁体リードヘッドにより短絡（ショート）する心配がない
　黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる
- **便　利**　作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能！
- **作業性**　摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードUP

電源を切ることのできない作業現場の通線に　**通常通線作業に！**



品　番	標準価格	長 さ	線 径	使用安全耐荷重	
				絶縁体部	ワイヤー部
MW-703i	11,000円	30m	φ6.2mm	1.4kN (142kgf)	3.4kN (346kgf)
MW-705i	18,000円	50m			

通線収納ケース

収納お任せ！作業時間が省力化
保管・持ち運びに便利

- Jetライン・Jetラインメジャー・Jetラインタイガー・JetラインGO・JetラインSH・スネークライン・スネークラインSの収納

品　番	標準価格	パイプ外径×直径	推奨通線・長さ	
MWC-30	3,900円	φ46×φ580mm	Jetライン	30m
			JetラインSH	30m
			Jetラインメジャー	30m
			スネークライン	30m
			スネークラインS	40m
MWC-50	5,500円	φ57×φ610mm	Jetライン	50m
			JetラインSH	50m
			Jetラインタイガー･GO･IT	30m
			スネークライン	50m
MWC-50L	6,900円	φ57×φ700mm	Jetラインタイガー･IT	50m

スネークライン シリーズ

- **作業性**…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状 剛性が強く、よりスムーズな通線を実現
- **安全性**…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる
- **強　い**…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい



スネークライン S

究極のよび線

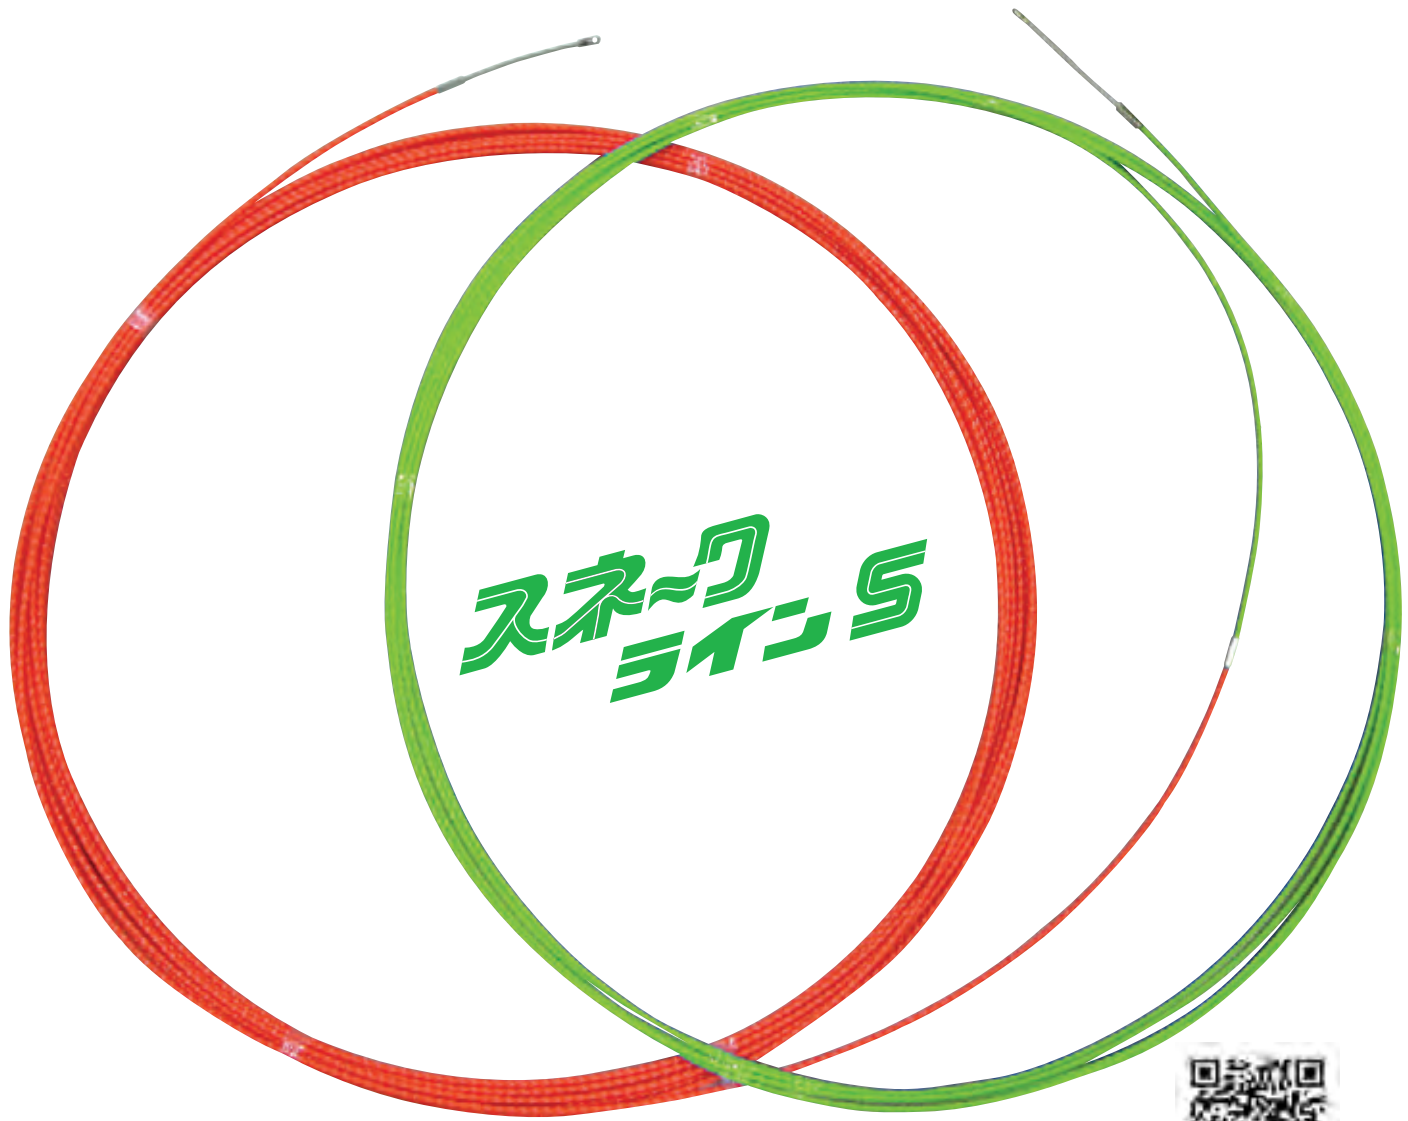

狭いスキ間、追加配線に威力を発揮

●細い線φ3mm 10m(5m)(グリーン)で案内し、太い線φ4.5mm 30m(10m)(オレンジ)で押し込む

〈通線例〉

●CD管φ14　IV線φ1.6　3本



●CD管φ16　VVF1.6　2心

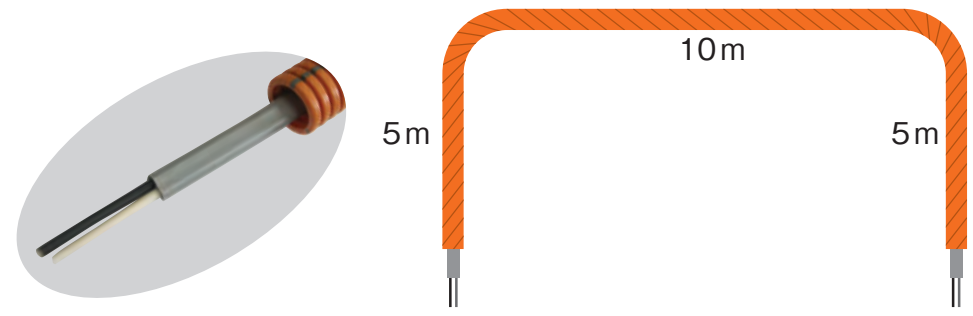

製品紹介ムービー

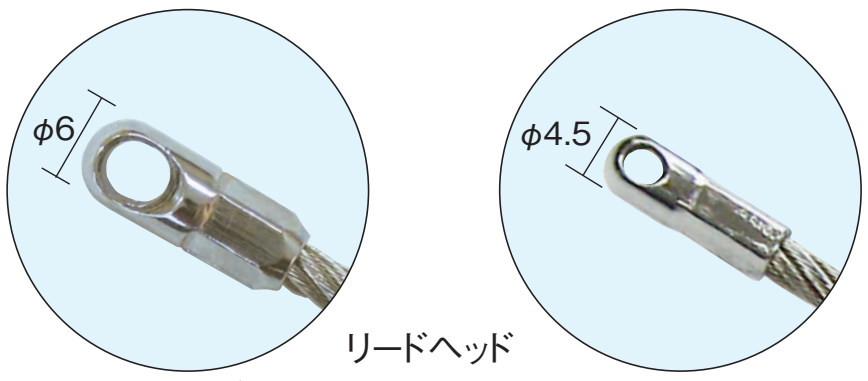

オレンジ側　グリーン側

品　番	標準価格	カラー	長 さ		線 径	使用安全耐荷重
MW-315S	7,800円	グリーン+オレンジ	5m	15m	φ3mm	686N(70kgf)(リードヘッド部)
			10m		φ4.5mm	
MW-340S	14,000円	グリーン+オレンジ	10m	40m	φ3mm	
			30m		φ4.5mm	

スネークライン

蛍光色採用、明るい気分で作業も楽々!

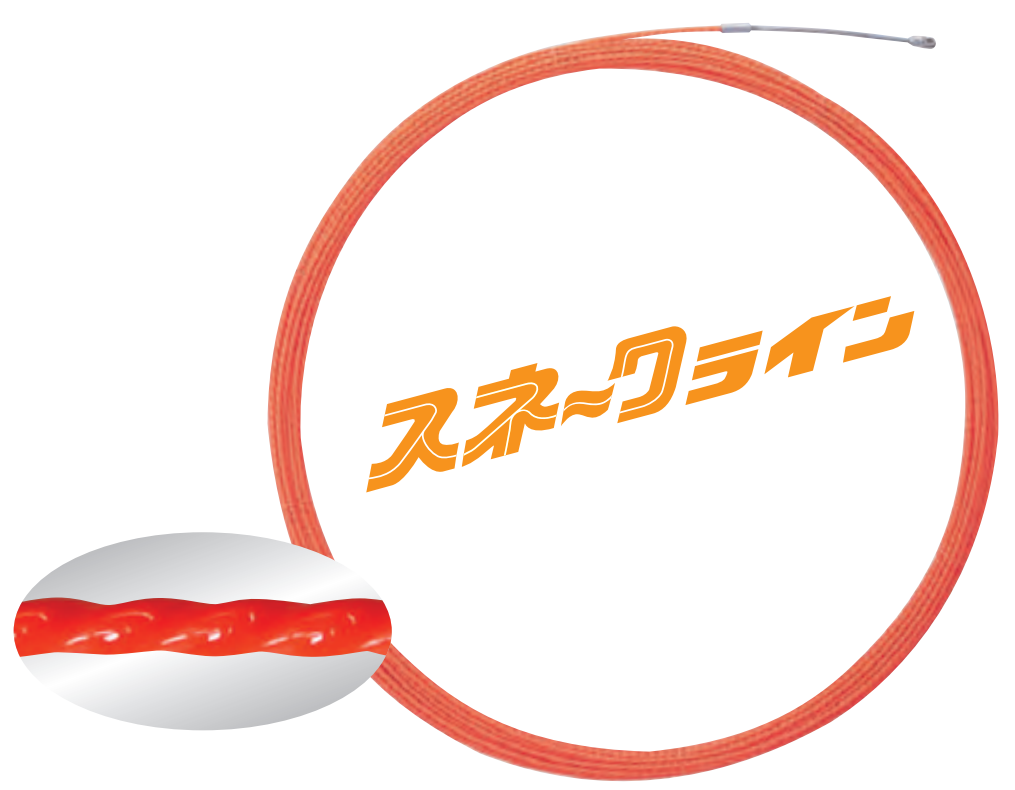



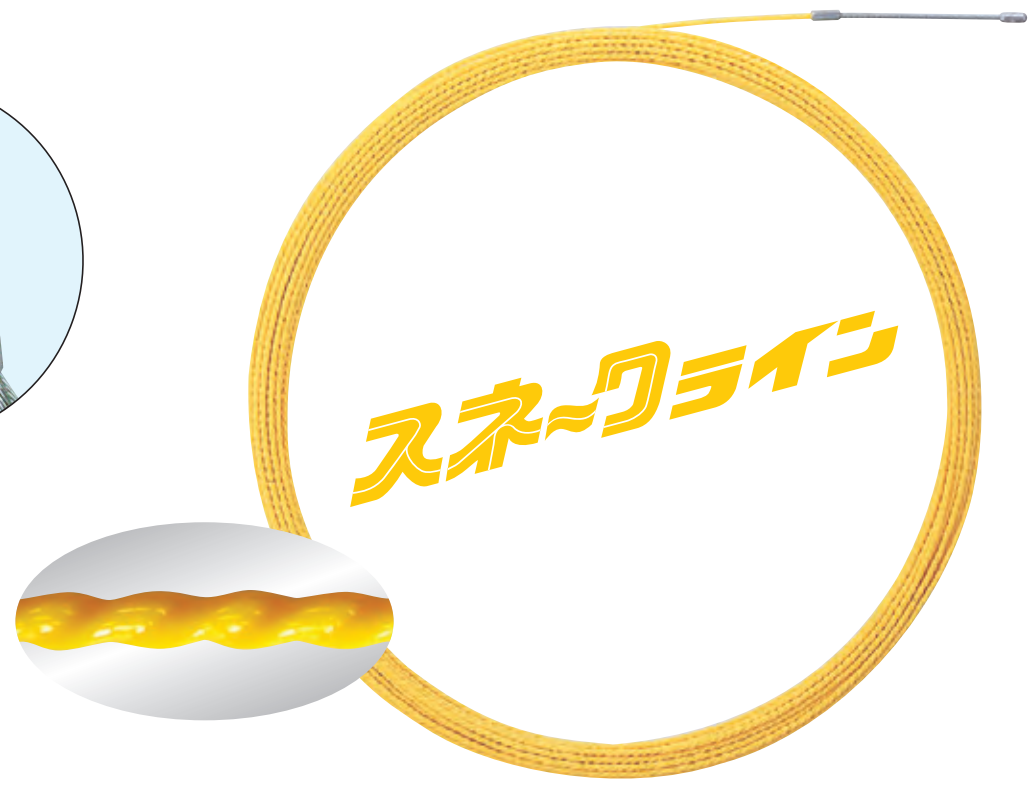

品　番	標準価格	長 さ	線 径	使用安全耐荷重
MW-430S	7,000円	30m	φ4.5mm	2.4kN(244kgf)
MW-450S	11,000円	50m		

品　番	標準価格	長 さ	線 径	使用安全耐荷重
MW-530S	9,000円	30m	φ5.0mm	2.9kN(295kgf)
MW-550S	14,000円	50m		

よび線グリップ

滑りやすい呼び線を確実にキャッチ

- 手のひらサイズ
- わずかな力でノンスリップ

汗・水で濡れても
滑らない高品質ラバーで
作業も安全



品　番	標準価格	サイズ(厚さ×直径)	質 量
MW-001	1,200円	10×φ75mm	45g

マイティープーラー

引張力は ペンチ・プライヤーなどの 約4倍

- スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。
- スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長
- 引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。
- つかみ幅7mm、高さ1mm以上



品　番	標準価格	全長	質 量
MF-36	8,000円	150mm	230g

ケーブルスライダーシリーズ 〈入線用潤滑剤〉

なめらかな入線!

- 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。

シリコン系

キャップ一体型
2wayノズル

スプレータイプ
LPG使用

品　番	C-3004
容　量	420mℓ
標準価格	1,960円

シリコンスライダー
水溶性タイプ

品　番	C-3010
容　量	500mℓ
標準価格	2,200円

パラフィンワックス系

この製品には
シリコンは
含まれて
おりません。

ケーブルスライダー
ウェットタイプ

品　番	C-3006
容　量	600mℓ
標準価格	2,080円

界面活性剤系

品　番	C-3005
容　量	500mℓ
標準価格	1,900円

品　番	C-3040
容　量	4ℓ
標準価格	13,600円

スリップパウダー 〈入線用潤滑粉〉

入線用パウダー

- 電線・電線管・塩ビ管などの変色､その他化学変化の心配が全くありません。

品　番	CP-300
容　量	300g
標準価格	1,400円

品　番	CP-3500
容　量	3.5kg
標準価格	7,840円

少量詰替容器付

ケーブル キャッチャーmini

狭い箇所での配線作業に！

- 縮めて、コンパクトに収納
- 丈夫で錆びにくいステンレス製
- 落下防止ストラップなどが取り付けられるリング穴付

コンパクトサイズ
310mm

先端部フック

品　番	標準価格	収納時サイズ	伸長時サイズ	組本数	質 量
E-4833	5,000円	31cm	2.4m	10本	160g

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

ゴールド カーボン キャッチャー

NEW

軽い　細い　強い

クロス編み製法により強度UP！
尻栓にアルミを採用して強度UP！
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により
作業性がよい



●先端さお以外はゴールド色で
明るくて暗い場所でも見やすい

スタンダードタイプ（ライトなし）

品　番	伸長時寸法	収納時寸法	さお最大径	組本数	質 量	標準価格
E-4877	7 m	53 cm	φ36.4mm	18本	640g	33,000円
E-4878	8m		φ42.0mm	21本	850g	39,000円

カーボン キャッチャー

カーボン製で軽く、たわみが少ないため
目標物を確実にキャッチ！

LED ●ライト部は高輝度白色LEDを採用、
非常に明るく長寿命、低消費電力
（照明ライト付）

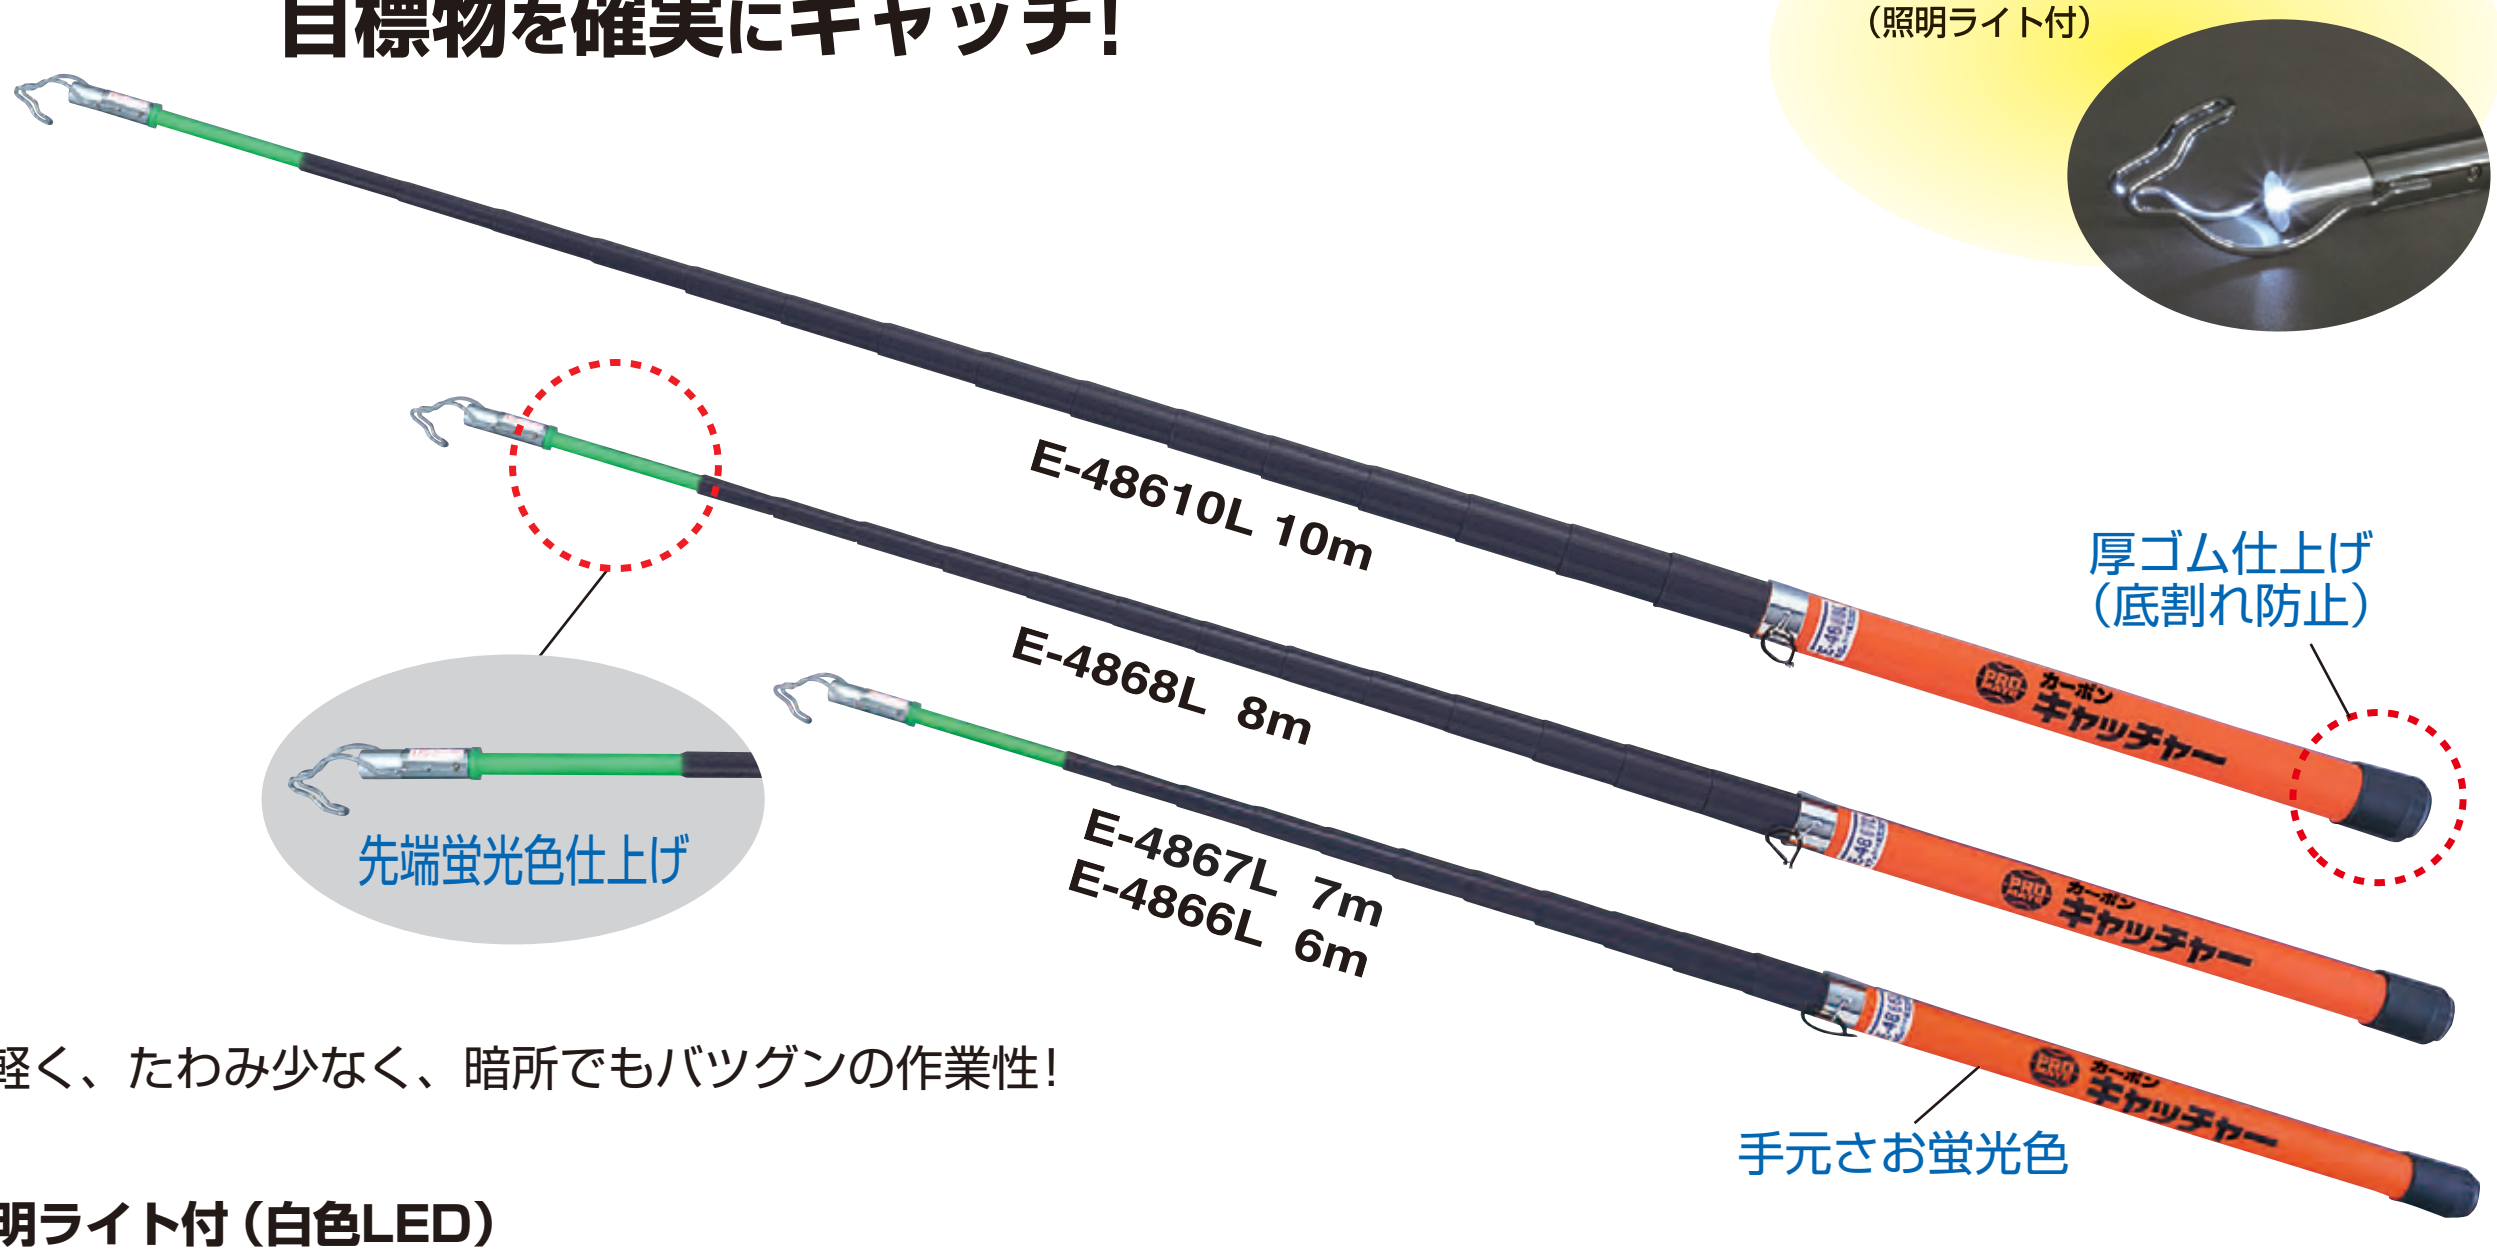

●軽く、たわみ少なく、暗所でもバツグンの作業性！

照明ライト付（白色LED）

品　番	伸長時寸法	収納時寸法	さお最大径	組本数	質 量	標準価格
E-4866L	6 m	63 cm	φ37.7mm	14本	770g	27,000円
E-4867L	7 m		φ42.0mm	16本	960g	29,000円
E-4868L	8 m		φ47.5mm	18本	1,230g	35,000円
E-48610L	10 m	74 cm	φ47.5mm		1,580g	43,000円



照明ライト付き

スタンダードタイプ（ライトなし）

品　番	伸長時寸法	収納時寸法	さお最大径	組本数	質 量	標準価格
E-4866	6 m	60 cm	φ37.7mm	14本	740g	24,000円
E-4867	7 m		φ42.0mm	16本	930g	26,000円
E-4868	8 m		φ47.5mm	18本	1,200g	32,000円
E-48610	10 m	71 cm	φ47.5mm		1,550g	39,000円



スタンダードタイプ

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

⚠先端と手元のさおはFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。　※伸長時寸法および、本体色は、多少のバラツキがあります。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

miniカーボン キャッチャー

ポケット サイズ
配線工事の腰巾着！

スタンダードタイプ（ライトなし）

品　番	伸長時寸法	収納時寸法	組本数	質 量	標準価格
E-4862	1.85ｍ	23.5 cm	13本	150g	7,500円
E-4863	2.5ｍ	28.5 cm		165g	9,000円
E-4864	3.4ｍ	35.0 cm		205g	10,000円
E-4865	4.4m	46.0 cm	12本	240g	12,000円

注）E-4862には
収納袋がついていません。

E-4012J スルーラインジョイント（別売）
に接続が可能

ケーブル キャッチャー　（グラスファイバー製）

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に！

天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立からの落下や天井を踏み抜くなどの事故を防ぐため、開発されました。



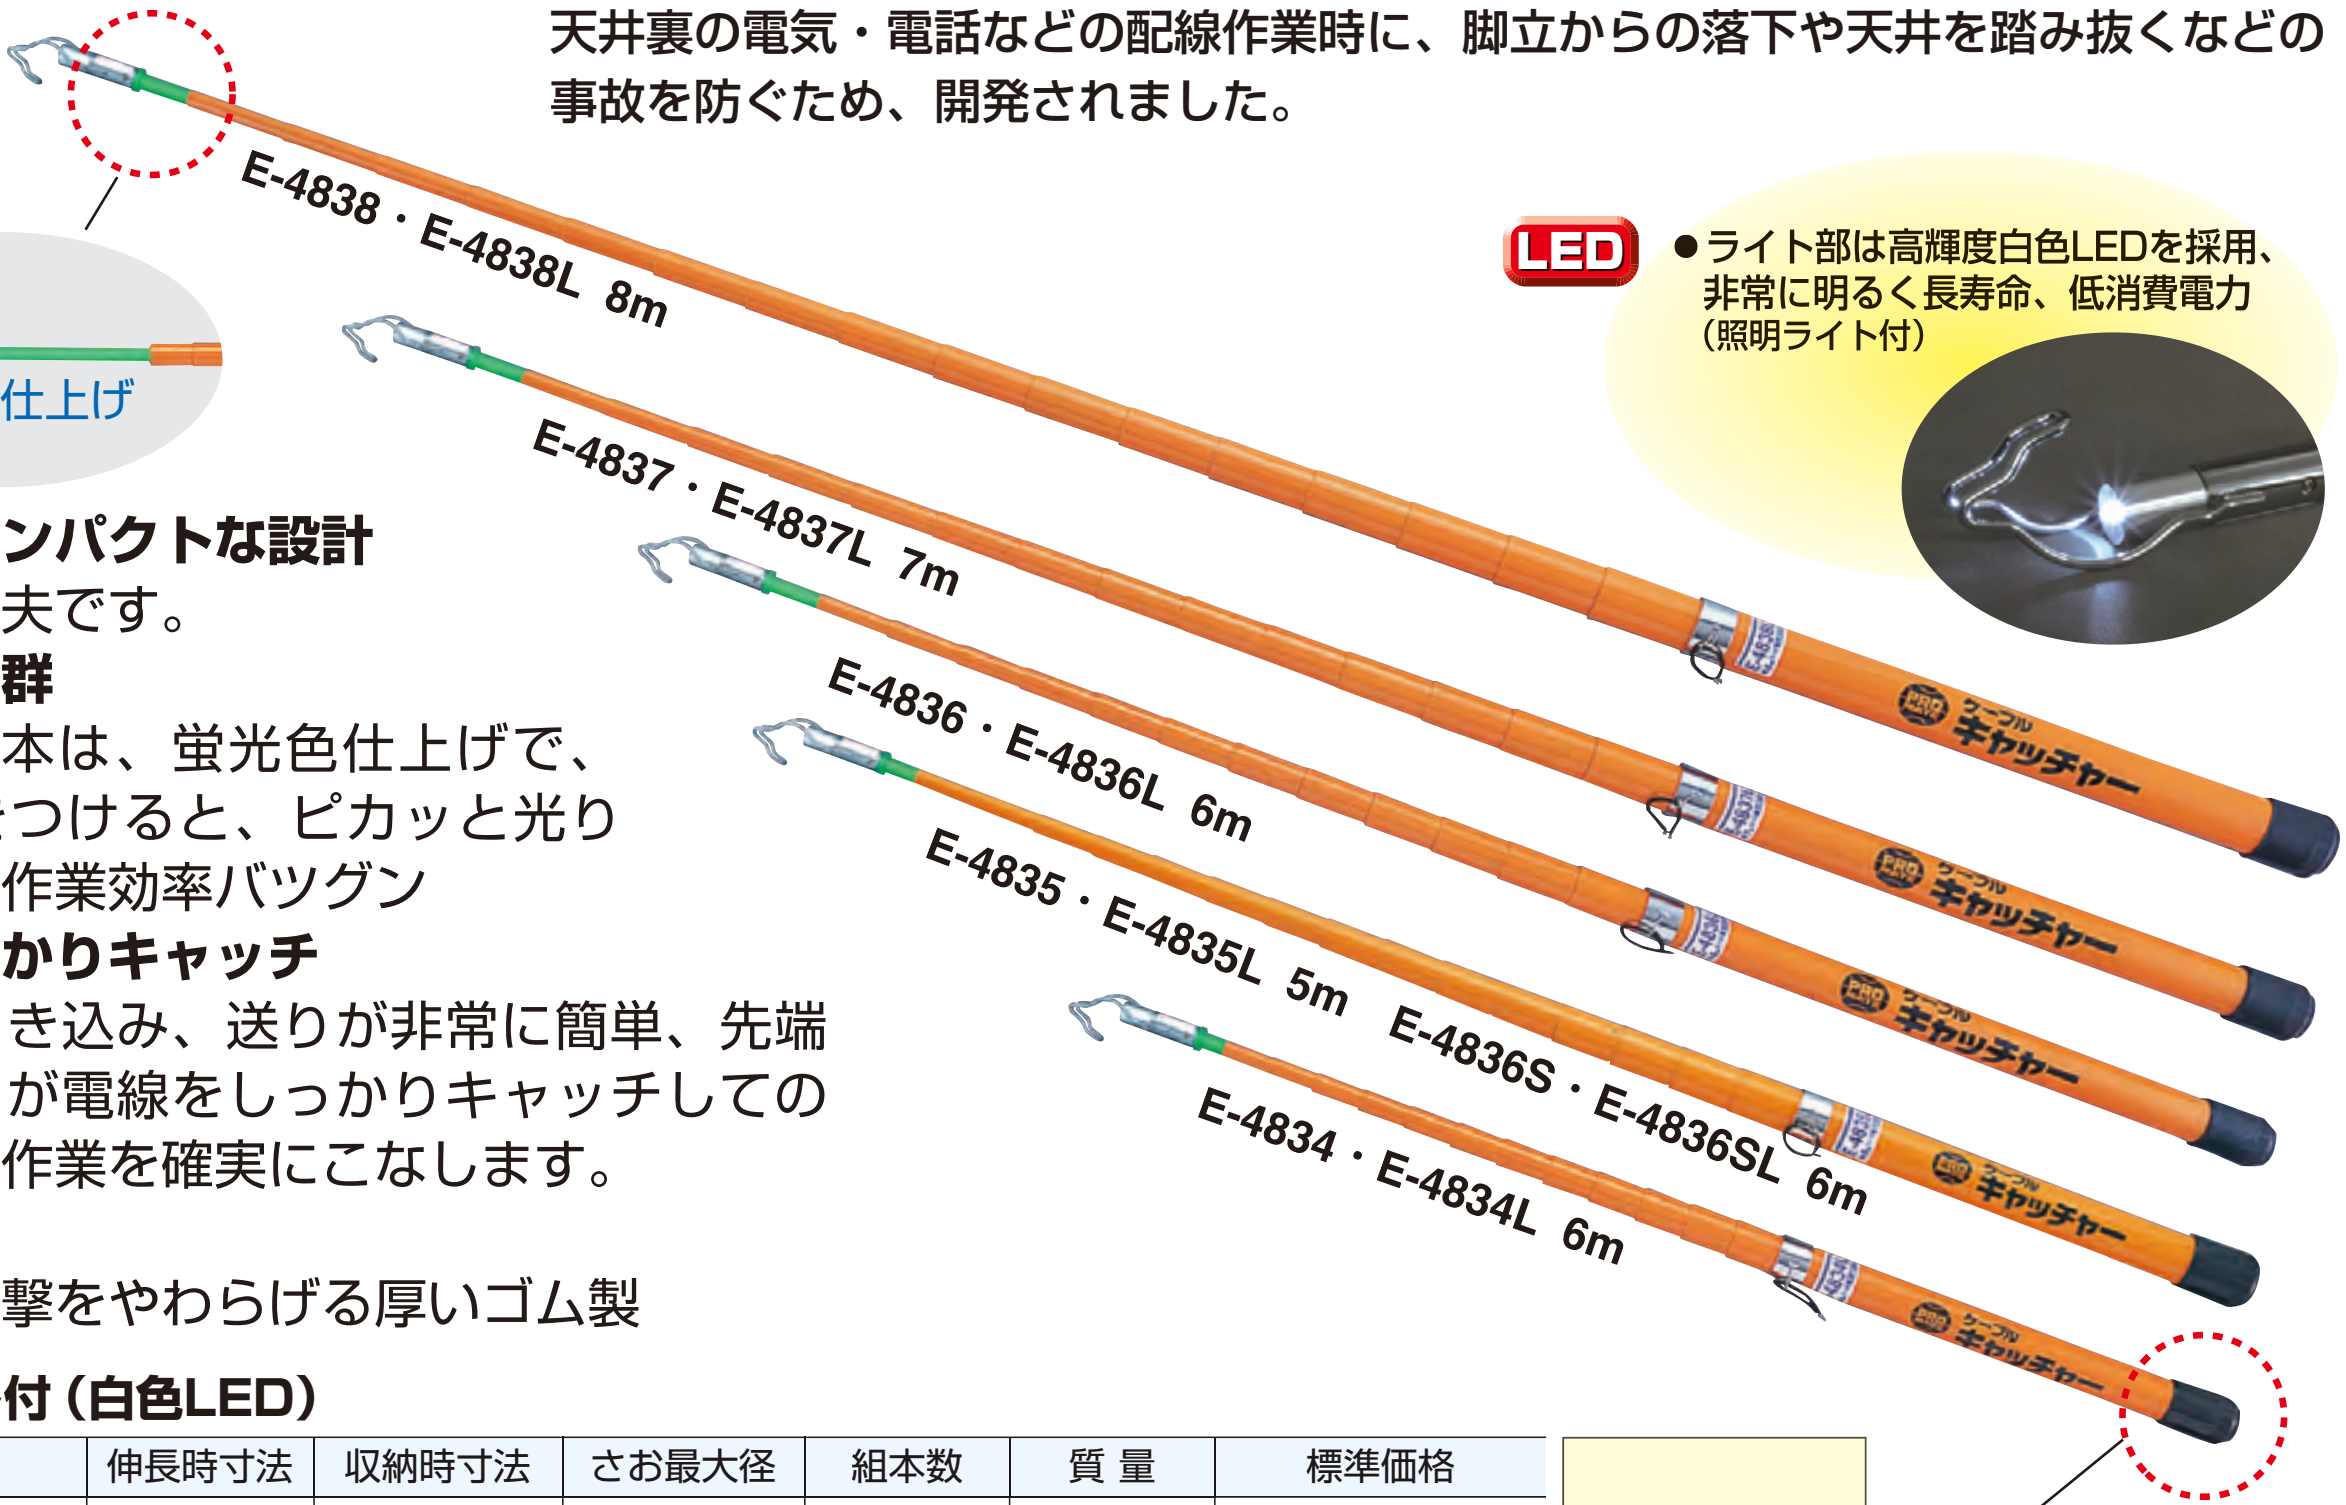

厚ゴム仕上げ
（底割れ防止）

LED ●ライト部は高輝度白色LEDを採用、
非常に明るく長寿命、低消費電力
（照明ライト付）

- **軽くてコンパクトな設計**
  安全で丈夫です。
- **視認性抜群**
  先端の1本は、蛍光色仕上げで、
  ライトをつけると、ピカッと光り
  視認性、作業効率バツグン
- **簡単しっかりキャッチ**
  配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
- **耐衝撃性**
  尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製

照明ライト付（白色LED）

品　番	伸長時寸法	収納時寸法	さお最大径	組本数	質 量	標準価格
E-4834L	4ｍ	48 cm	φ34.3mm	14本	540g	15,000円
E-4835L	5ｍ		φ40.5mm	17本	740g	19,000円
E-4836SL	6ｍ		φ47.5mm	20本	980g	23,000円
E-4836L	6ｍ	63 cm	φ37.7mm	14本	820g	20,000円
E-4837L	7ｍ		φ42.0mm	16本	1,060g	22,000円
E-4838L	8ｍ		φ47.5mm	18本	1,350g	24,000円

照明ライト付き

スタンダードタイプ（ライトなし）

品　番	伸長時寸法	収納時寸法	さお最大径	組本数	質 量	標準価格
E-4834	4ｍ	45 cm	φ34.3mm	14本	510g	12,000円
E-4835	5ｍ		φ40.5mm	17本	710g	16,000円
E-4836S	6ｍ		φ47.5mm	20本	950g	20,000円
E-4836	6ｍ	60 cm	φ37.7mm	14本	795g	17,000円
E-4837	7ｍ		φ42.0mm	16本	1,030g	19,000円
E-4838	8ｍ		φ47.5mm	18本	1,320g	21,000円



スタンダードタイプ

《使用上の注意》
- さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
- さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。
  細いさおを先に収納されますと、中で太いさおに当たり、割れる恐れがあります。
- 収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
※伸長時寸法および、本体色は、多少のバラツキがあります。

スルーラインジョイント

狭いスキ間も、スルーッと通線
極細リードヘッド

- **作業性** 摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状 剛性が強く、よりスムーズな通線を実現
- **安全性** 蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる
- **強　い** キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい

●リードヘッド
実物大

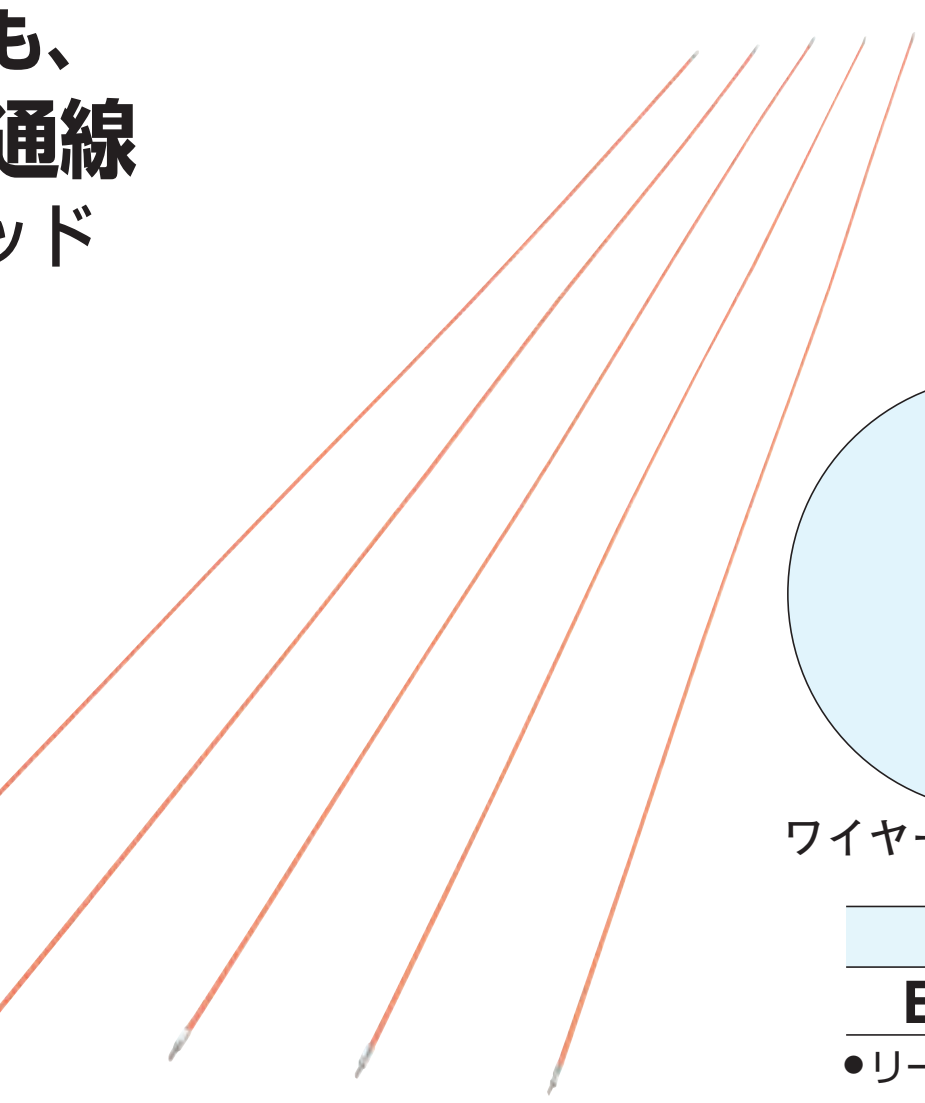



ワイヤーヘッド付(M4)



品　番	線 径	長 さ	組 数	ネジ径	標準価格
E-4012J	φ4.5mm	1.5m	5本	M4 P0.7	12,600円

●リードヘッド部引張安全荷重：686N(70kgf)

ジョイントライン

φ4.5mm 2本 φ6.5mm 3本をセット！

先端はφ4.5で曲がりになめらか対応、
手元はφ6.5でしっかり押す
さまざまな作業現場に柔軟対応

- **2種類の太さ**
  φ4.5mmとφ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続
- **AAS樹脂被覆**



●リードヘッド
φ4.5mm用
φ6.5mm用　各１個付

品　番	長 さ	線 径	組 数	標準価格
E-4119Js	1.5m	φ4.5mm	2本	21,000円
		φ6.5mm	3本	

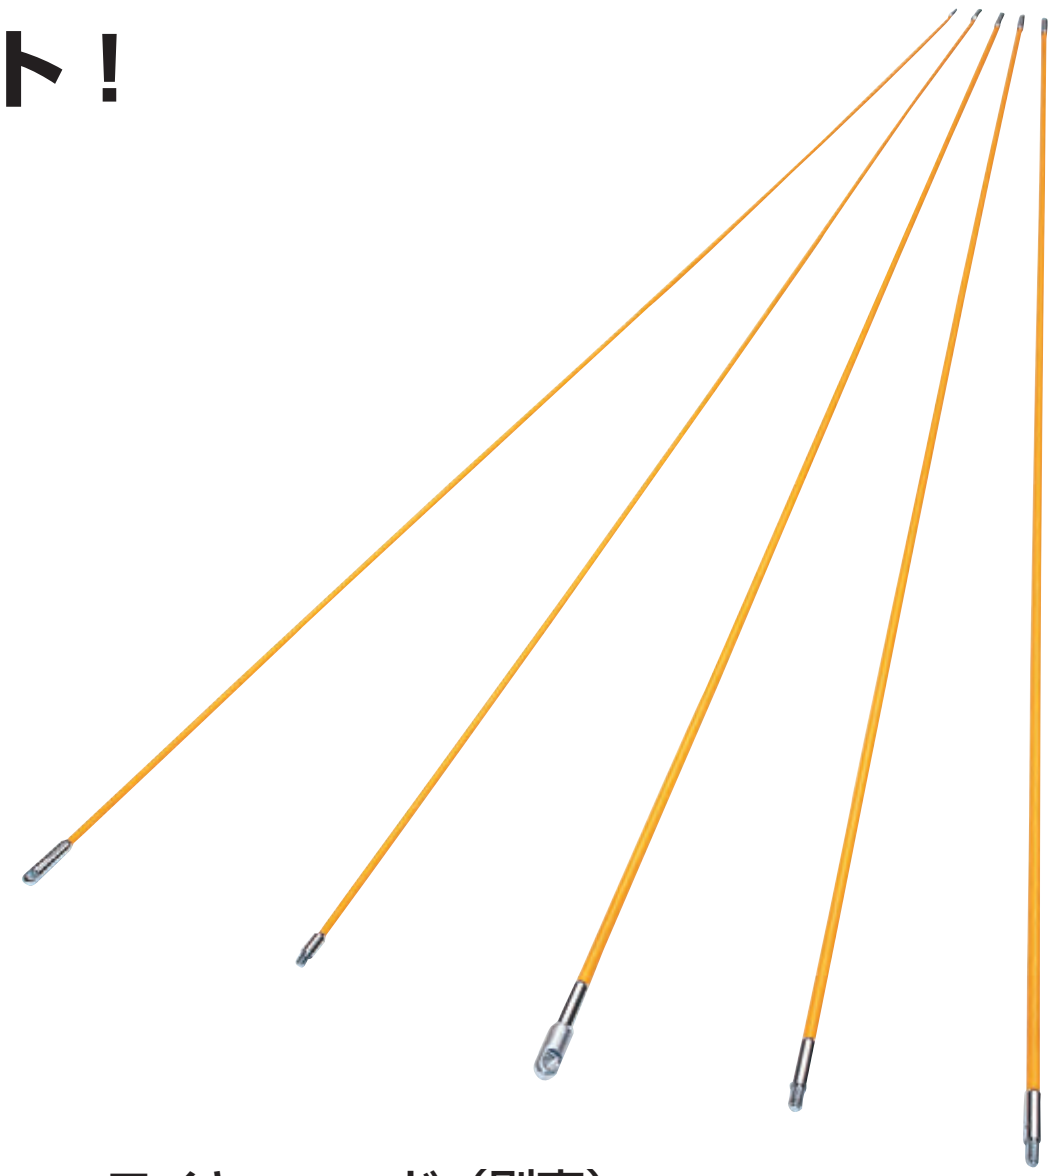

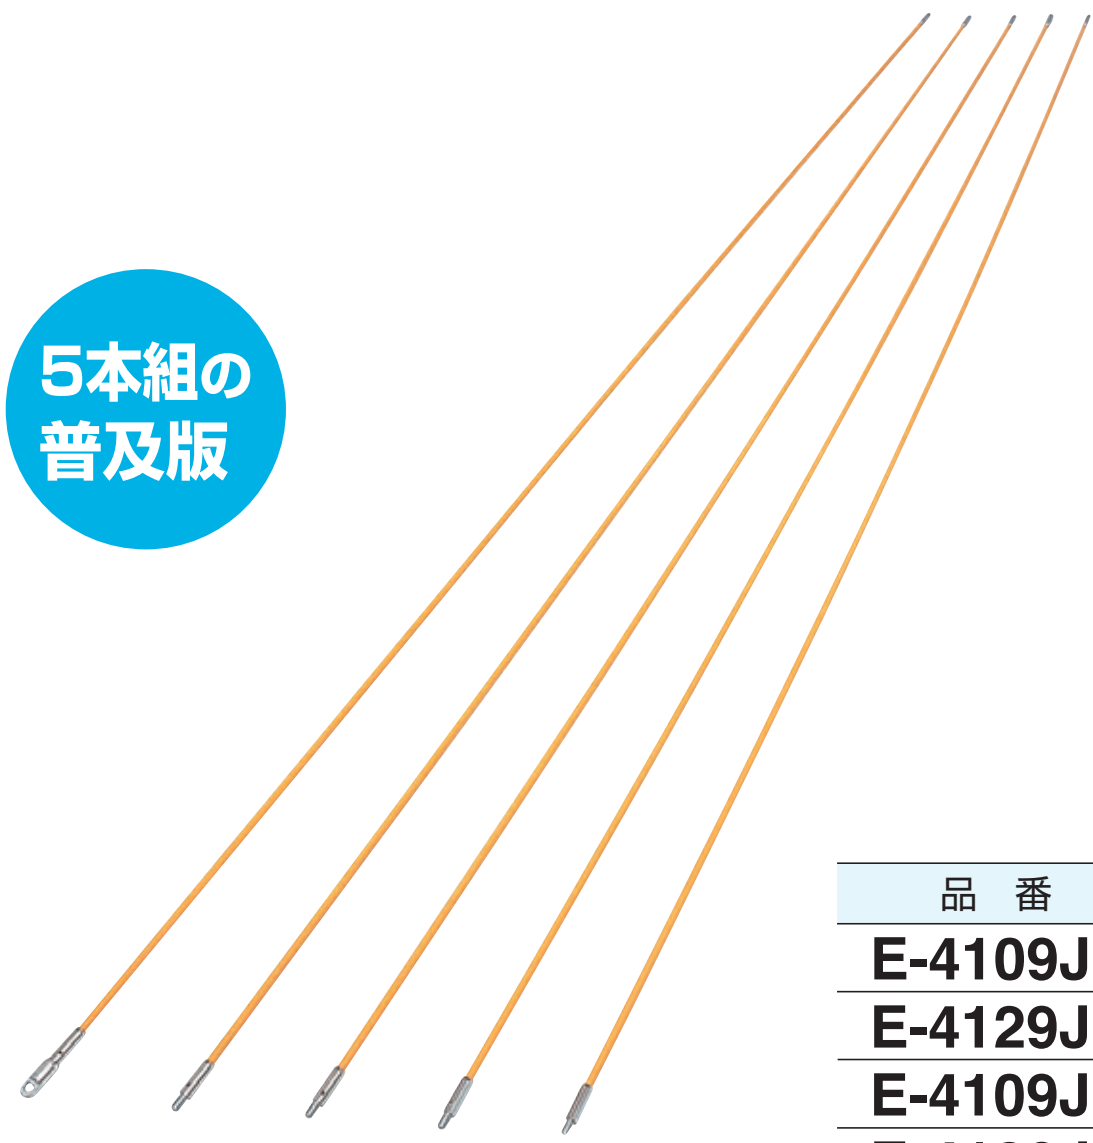

5本組の普及版

※ジョイントライン DXとの互換性はありません。

ワイヤーヘッド（別売）



P-4109(M5)
P-4129(M7)

品　番	サイズ	標準価格
P-4109	φ4.0、φ4.5、φ5.5mm	1,400円
P-4129	φ6.5mm	1,700円

φ4.5



E-4109Js

φ6.5



E-4129J

φ9.0



E-4139J

品　番	線 径	ネジ径		長 さ	組 数	安全曲げ直径	標準価格
E-4109Js	φ4.5mm	M5	P0.8	1.5m	5本	300mm	13,400円
E-4129Js	φ6.5mm	M7	P1.0	1.5m	5本	500mm	22,000円
E-4109J	φ4.5mm	M5	P0.8	2m	5本	300mm	14,000円
E-4129J	φ6.5mm	M7	P1.0	2m	5本	500mm	24,500円
E-4139J	φ9.0mm	M10	P1.5	2m	5本	660mm	29,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ジョイントラインシリーズの特長

中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に！

●**継ぎ足しタイプ**
現場には、必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です。
●**かさばらない**
ちょっとした隙間があれば収納できます。

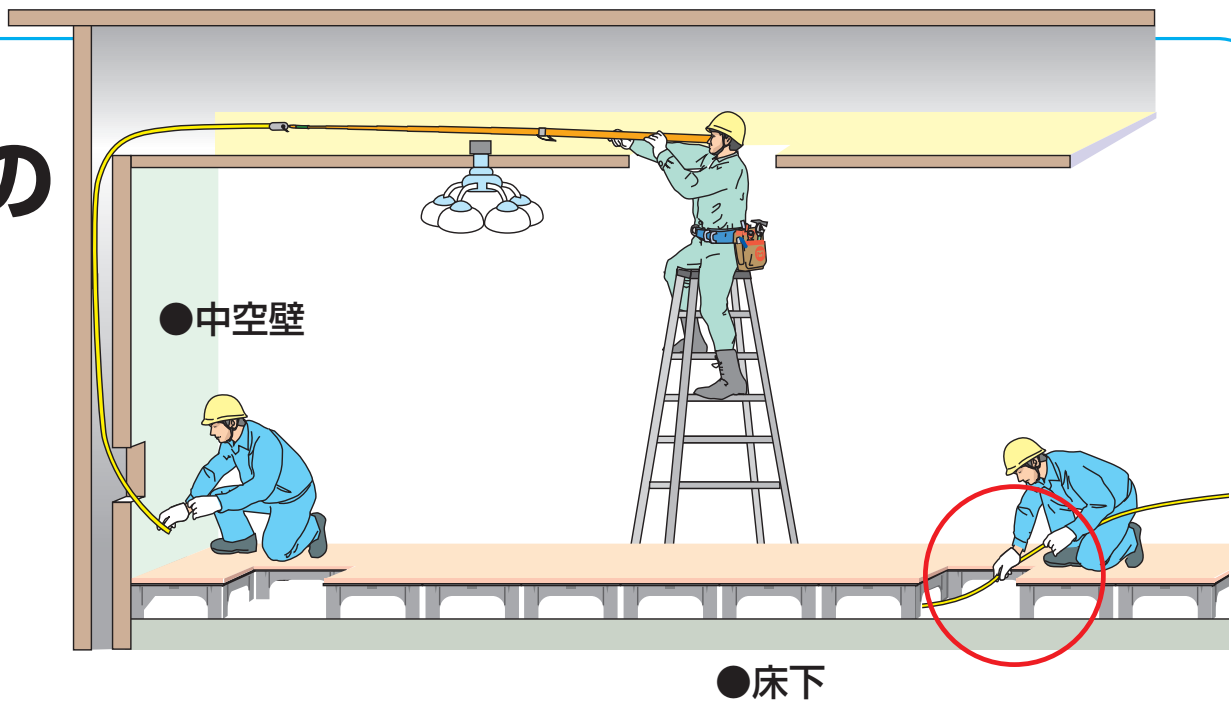

ジョイントライン スネーク

細くて腰が強い FRPロッドで 直進性バツグン！

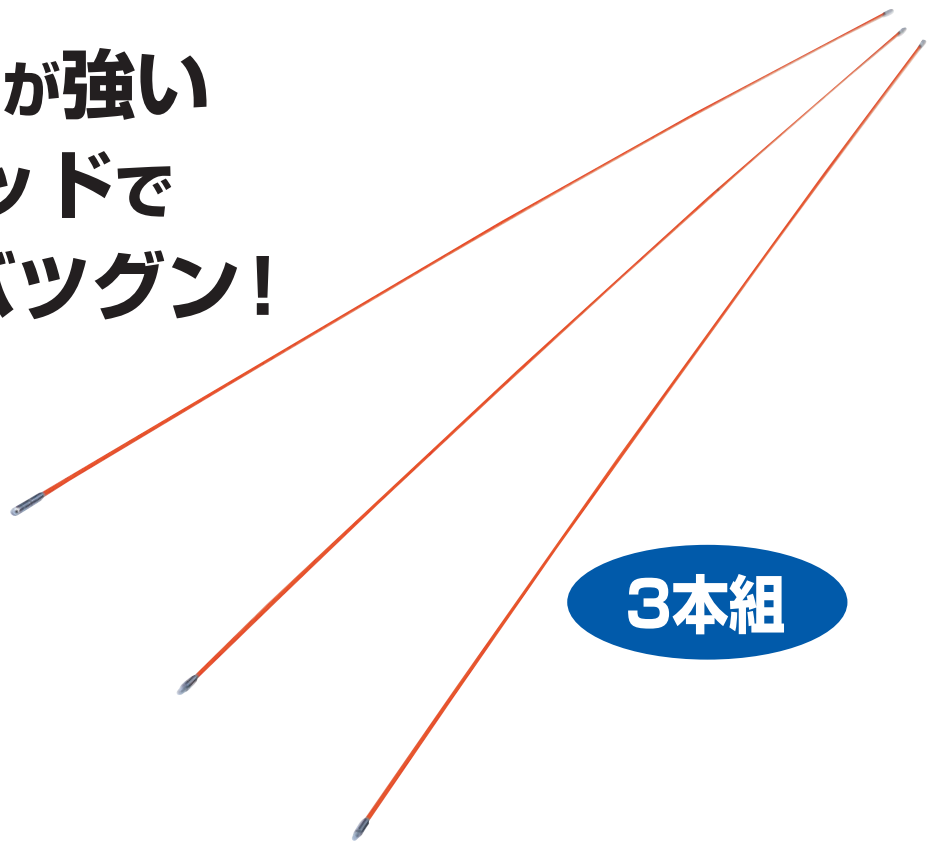

3本組

●ポリエチレン被覆でスムーズなすべり


●リードヘッド

注 ●リードヘッド部引張安全荷重：686N(70kgf)

品　番	線 径	ネジ径	長 さ	組 数	安全曲げ直径	標準価格
E-4009Js	φ4.0mm	M5 P0.8	1.5m	3本	330mm	10,700円
E-4009Jx			1m			10,300円
E-4008J	φ5.5mm	M5 P0.8	2m	3本	450mm	15,100円
E-4008Js			1.5m			14,000円

ジョイントラインDX （フラットタイプ）

継ぎ足しタイプの フラット面採用ロッド

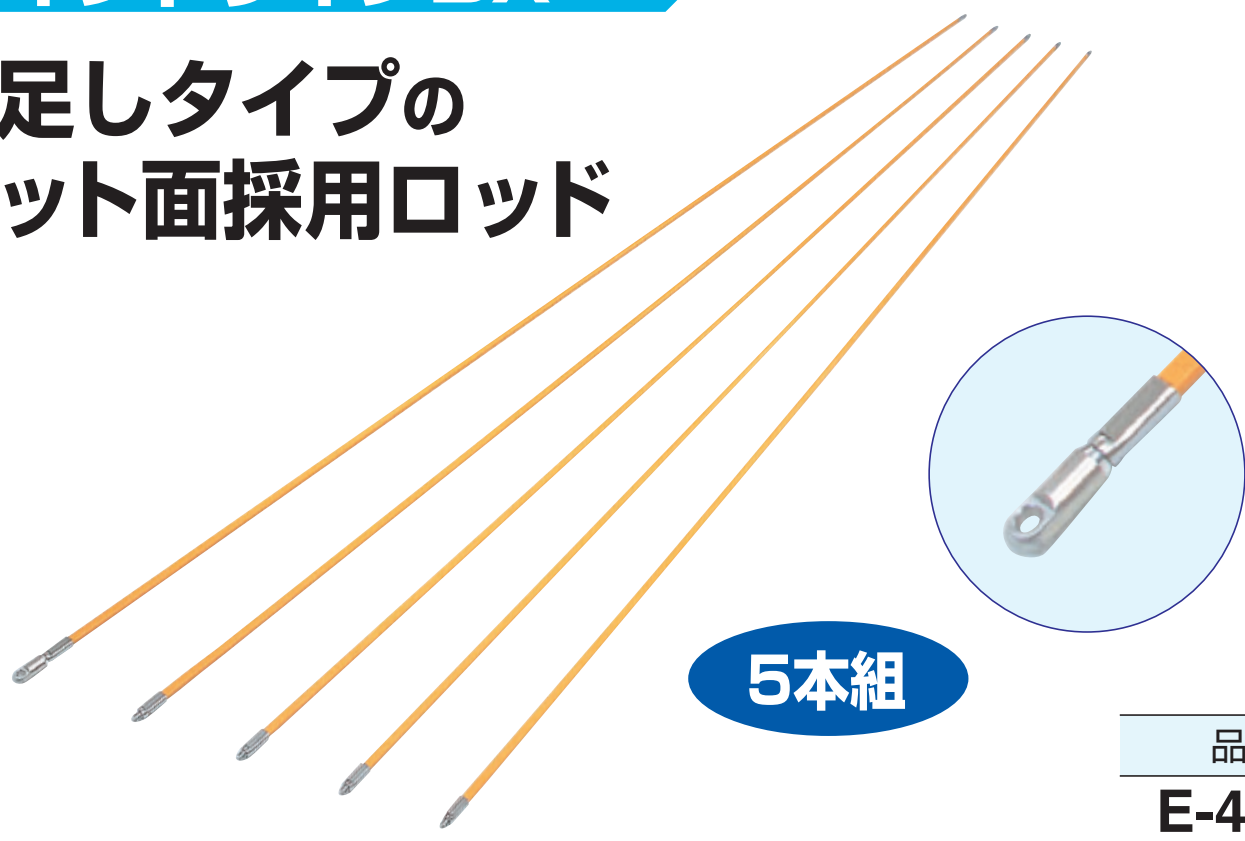

5本組

●**1ヵ所接続が5秒でOK**
ロッド全体を回す必要はありません。
●**フラット面採用で方向性抜群**
OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に最適！
●**AAS樹脂被覆**

●安全曲げ直径：460mm





品　番	線 径	ネジ径	長 さ	組 数	標準価格
E-4118J	5×8mm	M7 P1.0	2m	5本	30,400円

ジョイントラインDX

ロッドは必要なだけ持運びができる継ぎ足しタイプ

1ヵ所接続が5秒でOK！

●**接続部のみを回すだけで接続が完了**
ロッドを回転させる必要はありません。
●**AAS樹脂被覆**




① 接続部にロッドを差し込む


② 接続部を回し、ネジ止めする

リールタイプのスーパーイエローにも接続できます。

※安全曲げ直径はP.49下表の仕様を参照してください。

品　番	線 径	リードヘッド	接続部	長 さ	組 数	標準価格
E-4128J	φ6.5mm	M10	M7　P1.0	2m	10本	64,000円
E-4128J⑤					5本	38,500円
E-4138J	φ　9mm	M12	M10　P1.5	2m	10本	70,000円
E-4138J⑤					5本	42,000円
E-4148J	φ11mm	M12	M10　P1.5	2m	10本	75,000円
E-4148J⑤					5本	45,500円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

実績による信頼と安心で作業をサポート。

- 抜群の弾力性
- 優れた耐久性
- 高い電気絶縁性
- 薬品に侵されにくい
- コンパクトで持ち運びが簡単

剛性の差が作業の効率UPに現れます!

スーパーカーボン 100

優れた直進性と高い安全性で、地中線工事を強力サポート

- **カーボンだから非常に軽く、しかも強靭**
- **抜群の剛性で巻きぐせがつかず、通線の作業効率を大幅UP**

- 剛性が高く、貫通力に優れています。
- 表面は特殊な樹脂のため、薬品にも侵されにくく、安全で耐久性抜群です。
- 使用温度範囲（−30℃～+70℃）が広いので物性の変化がほとんどなく安心です。





品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4271R	φ13mm	100m	105kg	790,000円
E-4272R		200m	125kg	1,090,000円
E-4273R		300m	145kg	1,390,000円
E-4274R		400m	165kg	1,640,000円

別途運賃

スーパースネーク

細くて腰が強いFRP採用で直進性バツグン！

すべりのいいPE（ポリエチレン）被覆でスムーズな入線
リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現！



- 安全曲げ直径：330mm
- 注 リードヘッド部引張安全荷重：686N（70kgf）



品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4112R	φ4mm	50m	3.5kg	32,000円

※リール径：φ480mm

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

剛性の差が作業の効率UPに現れます！

スーパーイエロー （FRPロッド）

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮

グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため 万が一折れてもケガをする危険性が少ない

- 強く、軽く、伸びない（切断伸度　約3%）
- 使用温度範囲が広い（－20℃～＋60℃）
- AAS樹脂被覆

φ4.5mm
（30･50m用リール）



φ6.5mm
（50･100･150m用リール）





品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4101R	φ4.5mm	30m	2.9kg	24,000円
E-4102R		50m	3.7kg	29,400円
E-4121R	φ6.5mm	50m	7.7kg	55,000円
E-4122R		100m	10kg	78,000円
E-4123R		150m	13kg	101,000円

※RMは長さを測定する検尺機付です。

φ9mm・φ11m
（100m用リール）



φ9mm・φ11m
（200・300m用リール）

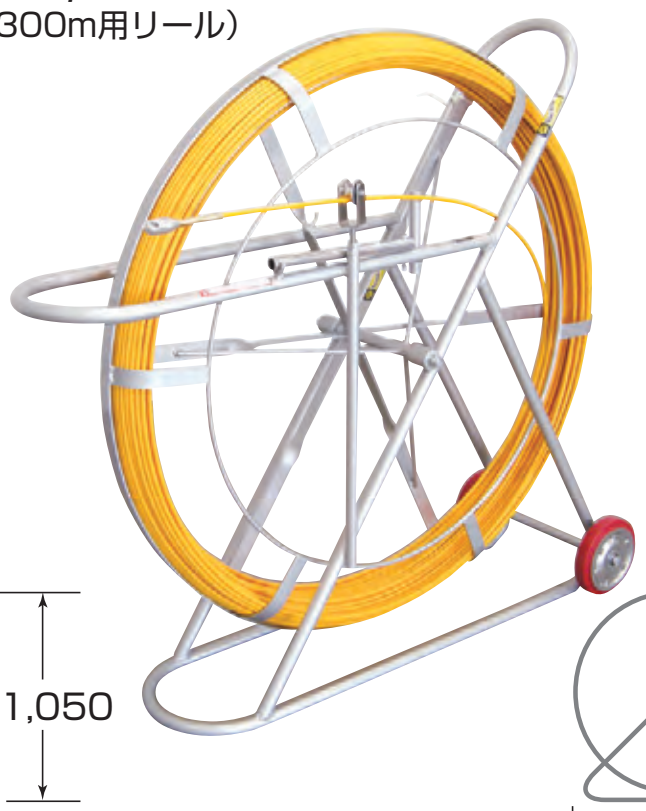



品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4131R	φ9mm	100m	28kg	175,000円
E-4132R		200m	54kg	270,000円
E-4133R		300m	64kg	344,000円
E-4141R	φ11mm	100m	32kg	182,000円
E-4142R		200m	63kg	284,000円
E-4142RM		200m	63.5kg	354,000円
E-4143R		300m	78kg	364,000円
E-4143RM		300m	78.5kg	434,000円

※RMは長さを測定する検尺機付です。

φ14mm
（200・300m用リール）

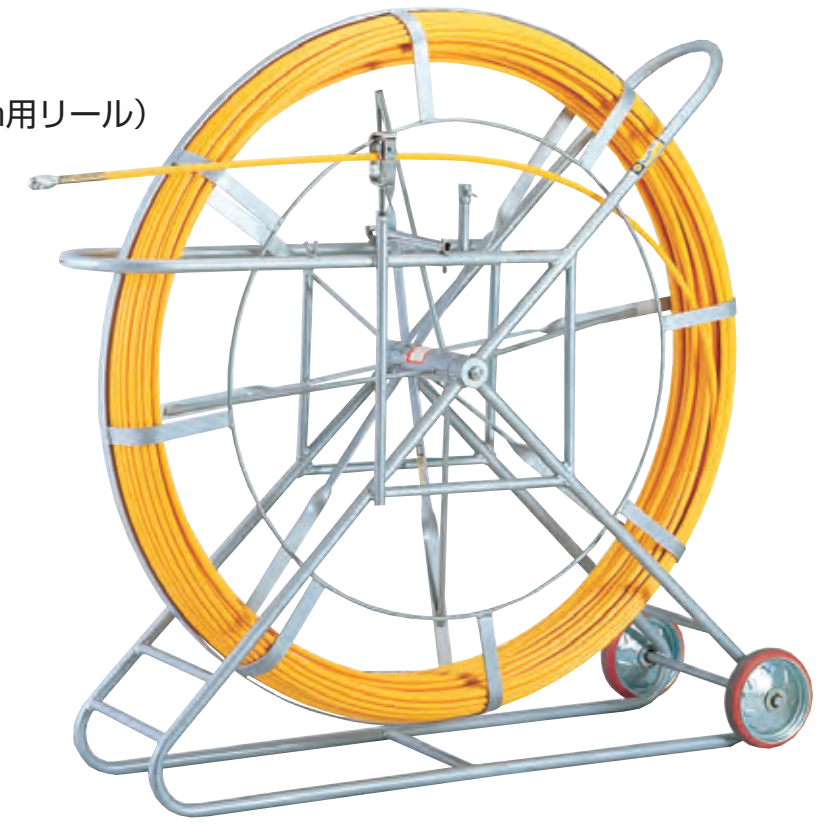



検尺機装着例

品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4152R	φ14mm	200m	100kg	430,000円
E-4152RM		200m	100.5kg	500,000円
E-4153R		300m	125kg	540,000円
E-4153RM		300m	125.5kg	610,000円

※RMは長さを測定する検尺機付です。

■仕様

	スーパー イエロー（FRPロッド）				スーパー カーボン100
	φ6.5	φ9	φ11	φ14	φ13
外　径	6.5mm	9.0mm	11.0mm	14.0mm	13.5mm
カーボン径	—	—	—	—	10.5mm
FRP径	5.0mm	6.5mm	8.0mm	11.0mm	—
単位重量	56g/m	105g/m	150g/m	250g/m	190g/m
曲げ強度	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上
曲げ弾性率	35,300N(3,600kg)/mm²以上	35,300N(3,600kg)/mm²以上	35,300N(3,600kg)/mm²以上	35,300N(3,600kg)/mm²以上	58,800N(6,000kg)/mm²以上
曲げ剛性	9.8×10⁵N(100×10³kg)･mm²以上	29.4×10⁵N(300×10³kg)･mm²以上	68.6×10⁵N(700×10³kg)･mm²以上	195×10⁵N(1,990×10³kg)･mm²以上	294×10⁵N(3,000×10³kg)･mm²以上
安全曲げ直径	500mm	660mm	800mm	1,200mm	1,600mm
リードヘッドネジ径	M10	M12	M12	M12	M12

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

バケットランナー

バケット車に通線機の設置がOK!!
敷設作業の効率が大幅にUP

●バケット車及び地上での作業に使用可能
●ケーブルリール E-9116(別売)を通線機に一体設置することにより作業人員と時間が軽減される

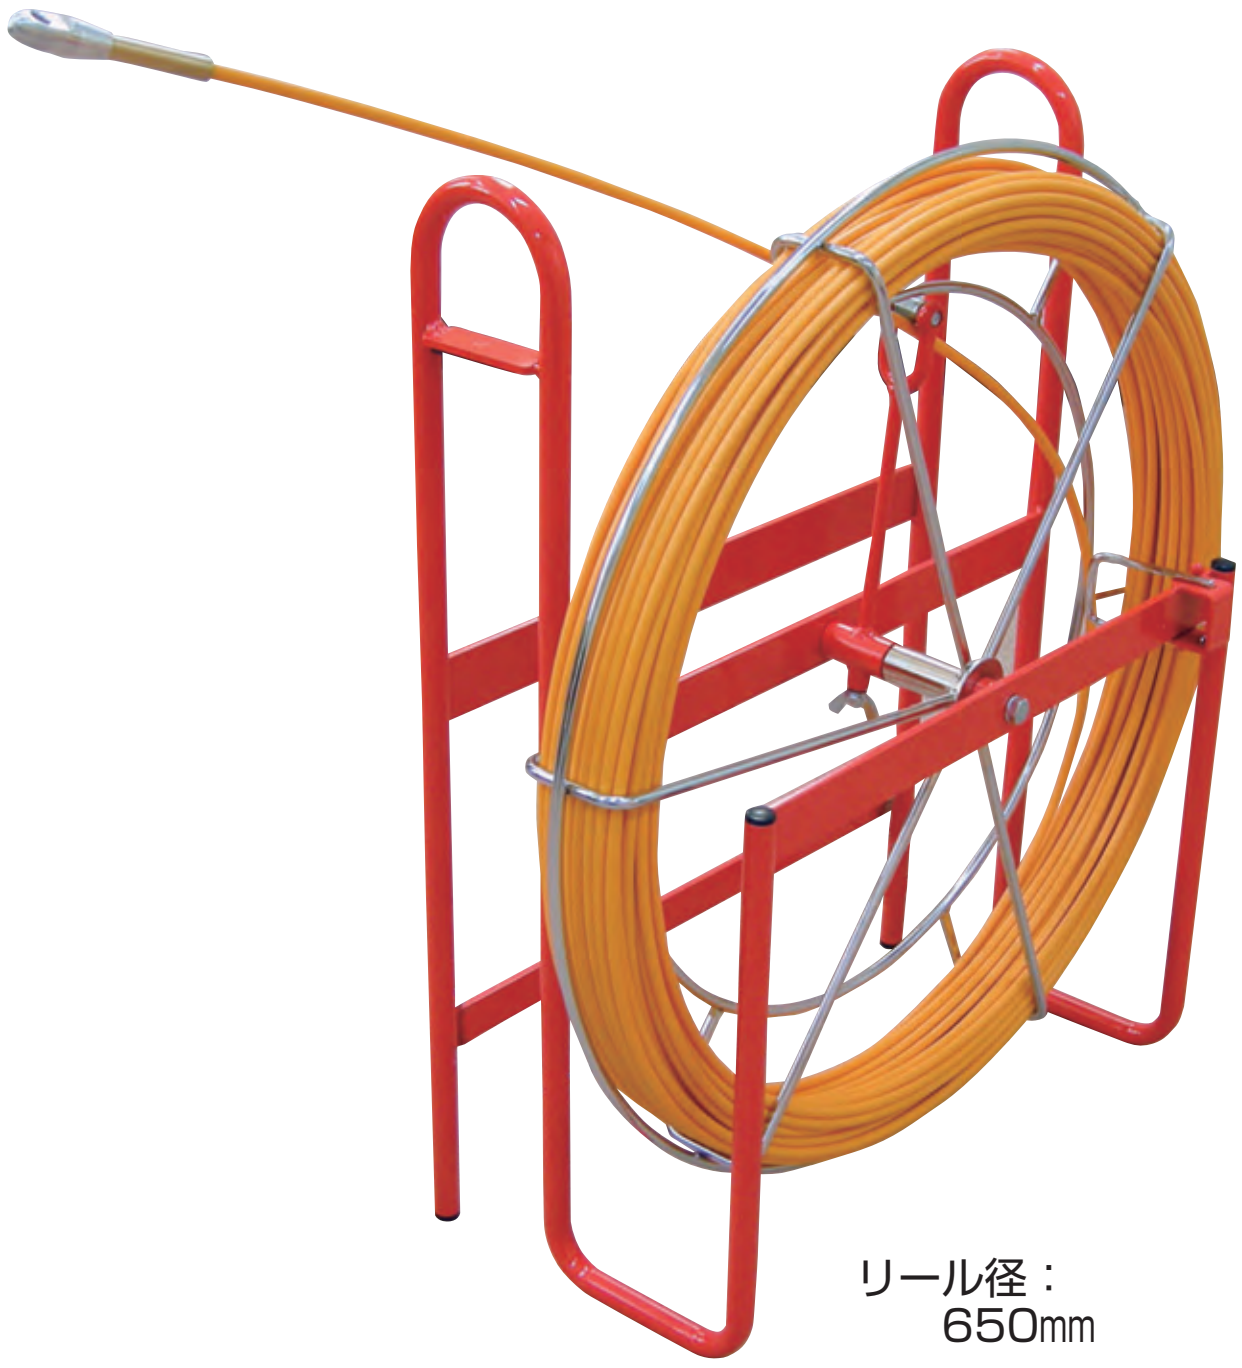

リール径：650㎜

ハンガー誘導具（ゆうどうぐ）

●誘導体が回転するので抵抗が少なく、よく通ります。

材質：FRP＋ABS樹脂(絶縁体)

品　番	ネジ径	長さ	質量	標準価格
P-4193	M10	110㎝	210g	20,000円

品　番	ロット径	長さ	フレーム寸法	質量	標準価格
E-4197R	φ6.5	60m	670×280×710H	9.9kg	72,000円
E-4198R		100m		12.2kg	88,000円

注：ハンガー誘導具は別売です。

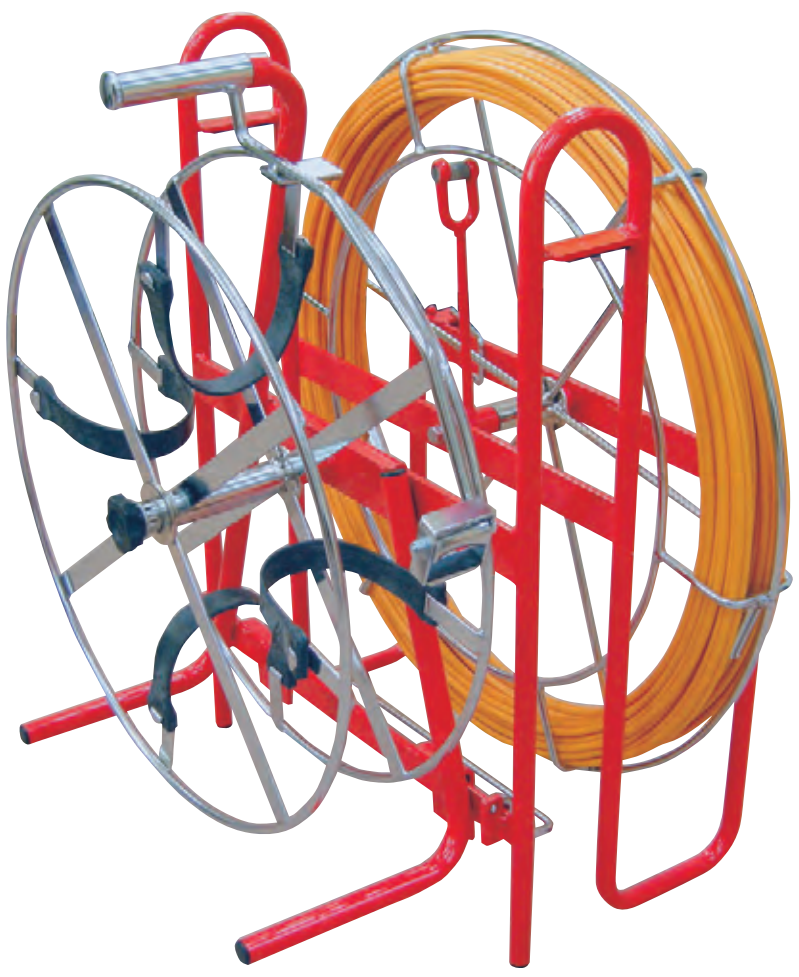

ケーブルリール

●バケット ランナーに一体設置可能
●入線作業が一人でOK!!
●リール径　φ500㎜
●ブレーキ機構付　たるみが少ない

■使用可能ケーブル

光ケーブル	1P・2P・4P・8P
IV	1.25～5.5㎟(300m)
VVF	1.6㎜　2心・3心(100m) 2.0㎜　2心・3心(100m) 2.6㎜　2心・3心(100m)

品　番	リール径	幅	フレーム(最大寸法)	質量	標準価格
E-9116	φ500㎜	80～120㎜	530×220×610H	4.9kg	36,000円

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

SHランナー

電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に威力を発揮

- FRP角ロッド(5×8㎜)採用
- 丈夫なAAS樹脂被覆
- 減速ゴム付
- 安全曲げ直径：460㎜

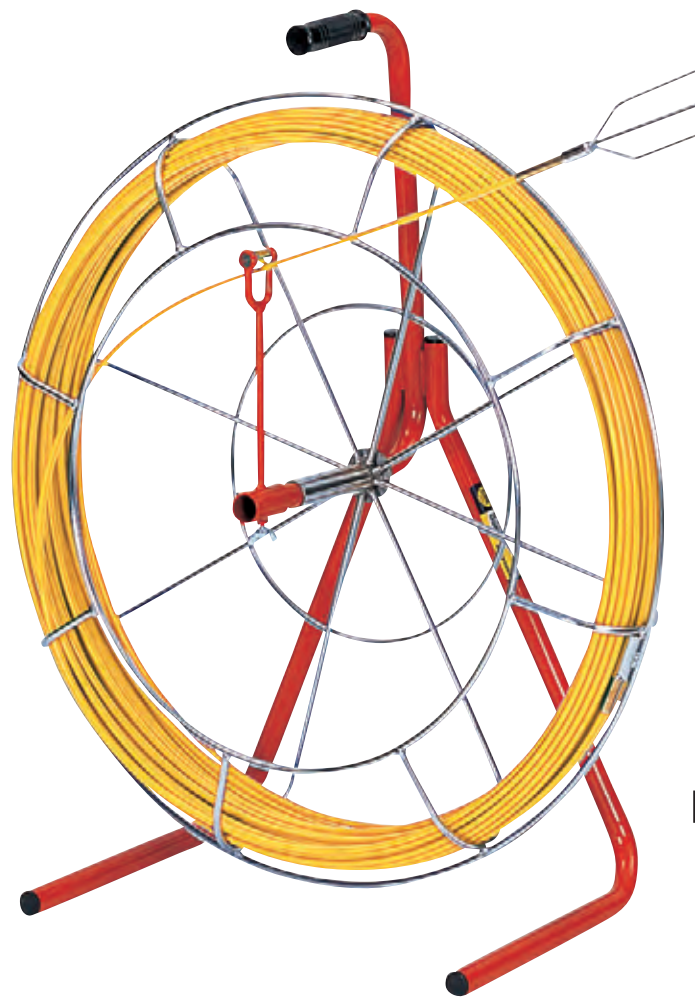

E-4195RS
リール径：650㎜



抜群の挿通性を実現 らせんハンガー内を 自在に 前進・後退！



P-4192

標準セット

品 番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4195RS	5×8㎜	70m	9kg	75,000円

- 5×8FRPロッド 70m リール付 1台
- ハンガー誘導金具 1本

ハンガー誘導金具（φ60～75対応）

品 番	ネジ径	長 さ	質 量	標準価格
P-4192	M10	103㎝	340g	11,000円



ロープ用フック（φ8㎜ロープまで対応）

品 番	ネジ径	サイズ	標準価格
P-4196	M10	φ18㎜×43㎜	7,000円

スーパーイエロー（フラットタイプ）

フラット面採用で直進性抜群!

E-4126R

- OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に

品 番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4106R	2.5×4㎜	30m	3.0kg	26,000円
E-4107R		50m	3.8kg	33,000円
E-4126R	3.6×7.5㎜	30m	3.4kg	27,400円
E-4127R		50m	4.1kg	34,200円

※リール径：φ480㎜

OAフラットライン



OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に威力を発揮!

- 最大φ11.5㎜の電線まで乗り越えることができます。

回転式３段ローラーヘッドで、軽々電線を乗り越える

- リードヘッドは回転式3段ローラーのため、OA配線や通線ケーブルなどを難なく乗り越えて進みます。
- 直進力が抜群のフラットタイプ採用で、配線の作業を効率UPします。
- 絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製です。
- 安全曲げ直径：460㎜



回転式3段ローラー



- **E-4117RM**は、3～17m間に1m置きの目盛り付なので、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。



品 番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4117R	5×8㎜	20m	3.6kg	33,000円
E-4117RM				35,000円

※リール径：φ550㎜

※**E-4117RM**は目盛り付です。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

下水管洗浄用部品

- 人手が1/2に！作業時間が1/2に！コストが1/4に！
- φ200㎜, 50mの管の洗浄が2人で25分でOK
- 管口に取付け、地上で楽に作業可能



スーパーイエローをご使用ください。（P51参照）



下水管ローラ

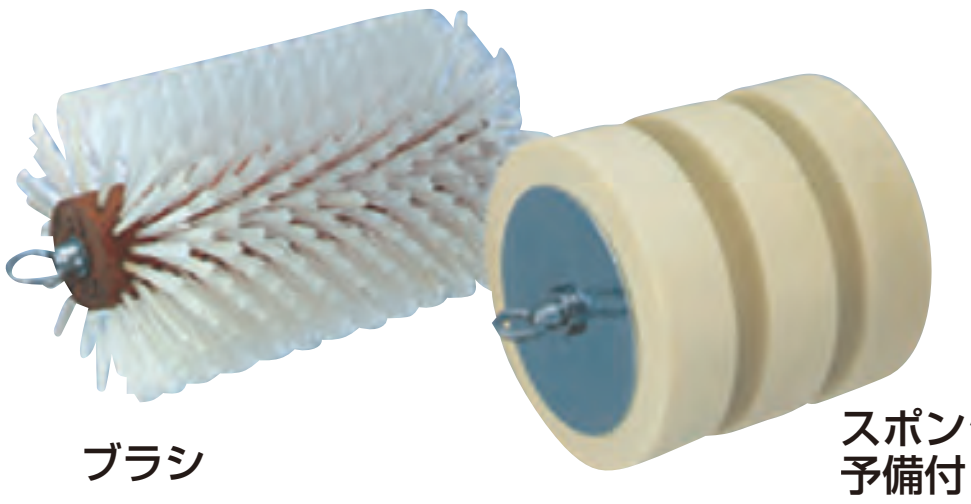

ブラシ

スポンジ予備付

※φ250、φ300のブラシ、スポンジも受注生産で対応いたします。

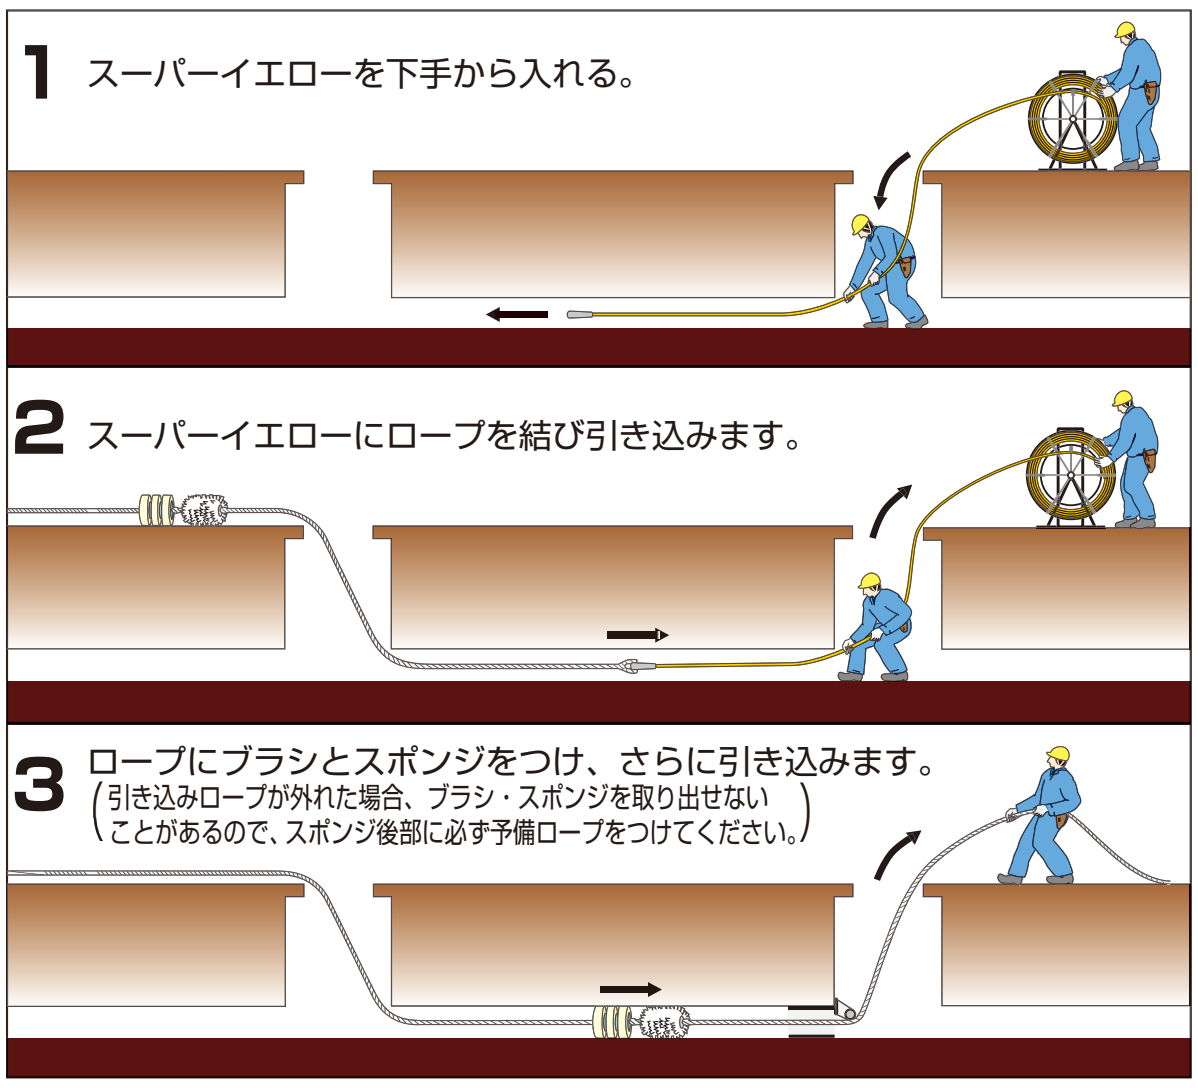

注 よごれのひどい時はもう一度通してください。

品　名	品　番	サイズ		標準価格
下水管ローラ	P-4305	φ150用	300㎜	27,000円
	P-4306	φ200用	360㎜	28,000円
ブラシ	P-4315	φ150用	300㎜	20,000円
	P-4316	φ200用		22,200円
スポンジ	P-4325	φ150用	205㎜	11,000円
	P-4326	φ200用		12,400円

スーパーイエロー部品

さらに機能性を高めるオプション類

- 誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。



ラック用誘導金具

45㎝

30㎝間隔の子桁を難なくのりこえる長さです。

品　名	品　番	ネジ径	長さ	標準価格
ラック用誘導金具	P-4140-39	M12	450㎜	8,900円

補助部品

●連結迎え金具



●先端誘導金具



●アダプター



●ジョイント スリーブ





※より戻し付きでロッドの継ぎ足しに大変便利

補修及び交換

●リードヘッドコネクター



●補修スリーブ

●ガイドローラー



ネジ径をご確認ください。
※詳しくはお問い合わせください。

品　名	品　番	サイズ	ネジ径	標準価格
連結迎え金具	P-4120-41	φ50	M10	8,400円
	P-4140-41	φ70	M12	8,400円
	P-4140-42	φ100		9,000円
	P-4140-43	φ130		9,800円
先端誘導金具	P-4120-32	φ50	M10	7,700円
	P-4140-31	φ70	M12	7,700円
	P-4140-32	φ100		8,200円
	P-4140-33	φ130		9,000円
	P-4140-34	φ170		9,800円
アダプター	P-4120-25	φ6.5用	M10→12	5,900円
	P-4140-25	φ9・φ11・φ14用	M12→10	6,300円
ジョイントスリーブ	P-4120-26	φ6.5用	M10	9,400円
	P-4140-26	φ9・φ11・φ14用	M12	9,400円
リードヘッドコネクター	P-4120-13	φ6.5用	M10	3,000円
	P-4130-13	φ9用	M12	5,500円
	P-4140-13	φ11用	M12	5,500円
	P-4260-13	φ13用	M12	6,500円
	P-4150-13	φ14用	M12	6,500円
補修スリーブ	P-4120-21	φ6.5用		1,700円
	P-4130-21	φ9用		3,200円
	P-4140-21	φ11用		3,200円
	P-4160-21	φ13用		3,500円
	P-4150-21	φ14用		3,500円
ガイドローラー	P-4120-01	φ6.5用		4,100円
	P-4140-01	φ9・φ11用		8,500円
	P-4150-01	φ13・φ14用		9,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブル小型Wウインチ

Wウインチの軽量化を実現!持運びに便利

●2つのプーリーが作業内容に適確に対応

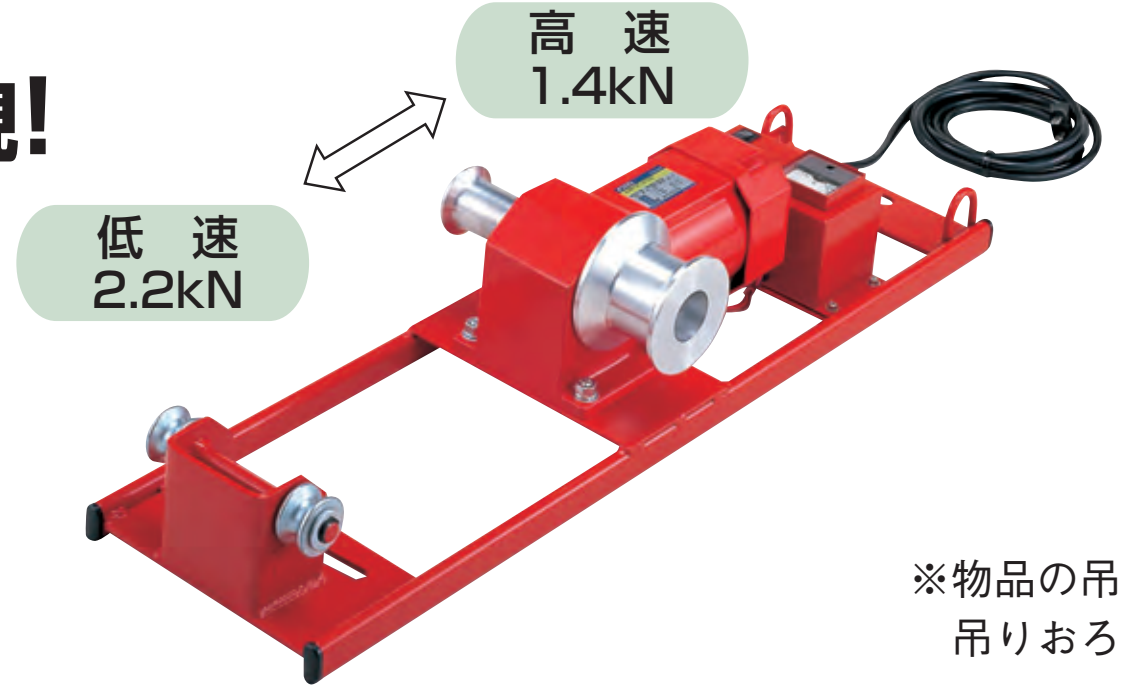

■ロープ付：
テトロンクロスロープ(片アイ加工)
φ8㎜×30m
■フットスイッチ付

※物品の吊り上げ、
吊りおろしには使用できません。

品　番	サイズ(全長×幅×高さ)	引張能力／巻取速度	定格電流	質 量	標準価格
E-5222W	730×200×145㎜	(低速)2.2kN／3.3m/分 (高速)1.4kN／5.7m/分	1.5A(50Hz)　1.9A(60Hz) 100V　90W	9.6kg	230,000円

ケーブルミニウインチ

NEW

小型・軽量設計で、ハイパワー

●ドラムの逆転による事故を防止する瞬間ブレーキ機構付
●サーキットプロテクタ内蔵：過負荷時にモーターを停止し、張力オーバーを防ぐ

■フットスイッチ付(コード：2m)

※物品の吊り上げ、吊りおろしには
使用できません。

品　番	サイズ(全長×幅×高さ)	引張能力／巻取速度	電源	出力	質 量	標準価格
MCW-500	370×345×225㎜	5kN／5.5～9.5m/分	AC100V 50/60Hz	500W	13kg	280,000円

ケーブルWウインチ

一台で高速、低速の二役 入線作業の新たな助っ人

●プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。
●オーバー荷重停止装置付で、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます。

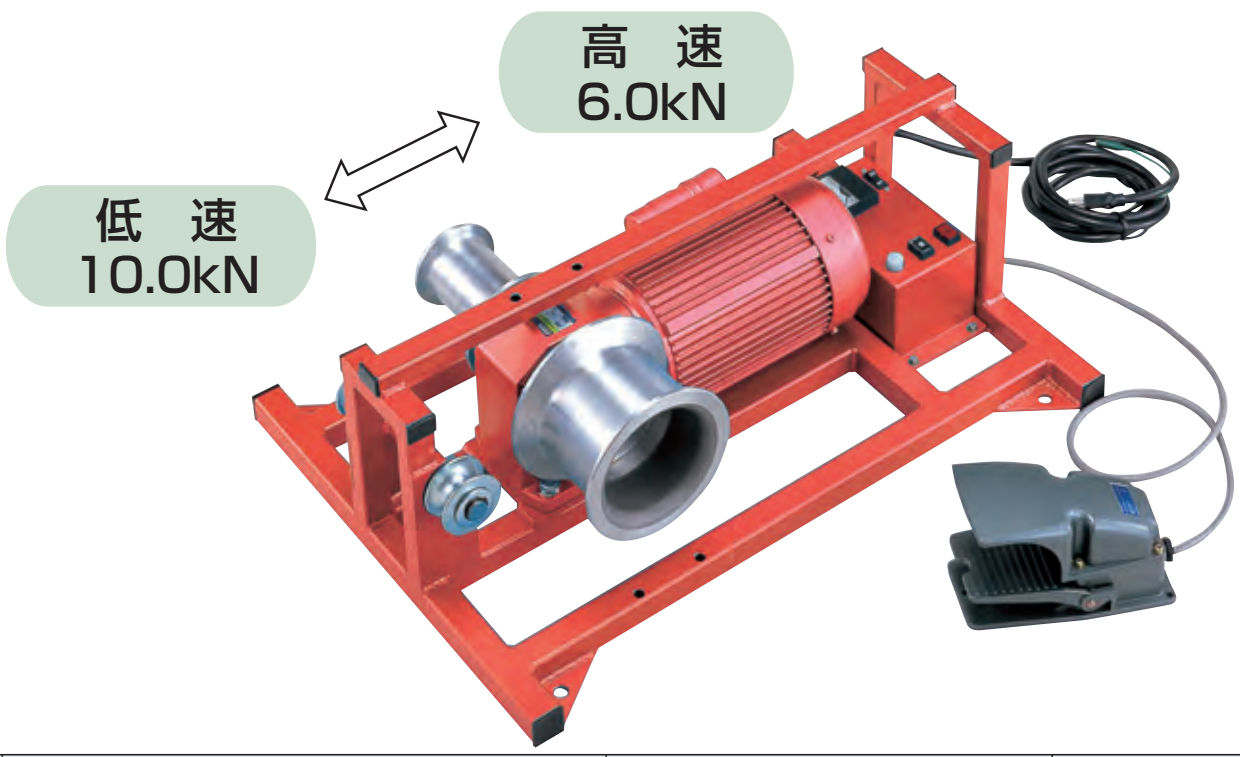

■フットスイッチ付

※物品の吊り上げ、
吊りおろしには
使用できません。

品　番	サイズ(全長×幅×高さ)	引張能力／巻取速度	定格電流	質 量	標準価格
E-5253W	730×500×272㎜	(低速)10.0kN／3.3m/分 (高速)　6.0kN／6.1m/分	7.7A 100V 400W	45kg	408,000円

ケーブルウインチ

●ロード・プリセット機構：
張力を予め設定し、オーバーするとドラムの回転を停止し、ケーブルにかかる過負荷を防止します。
●逆転防止機構付

■フットスイッチ付(コード：1m)

※物品の吊り上げ、
吊りおろしには
使用できません。

品　番	サイズ(全長×幅×高さ)	引張能力／巻取速度	電源	出力	質 量	標準価格
MCW-2500	640×450×300㎜	(低速)24.5kN／3.7～2.0m/分 (高速)14.7kN／6.4～3.5m/分	AC100V 50/60Hz	750W	59kg	600,000円

このページの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。　※別売ロープは、P.56、57をご参照ください。

電動ウインチ用ロープ

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群

ナイロン ロープ

ナイロンロープ(三ツ打ち)



テトロン ロープ

テトロンクロスロープ(8本打ち)



テトロンロープ(12本打ち)



ナイロンロープ(三ッ打ち) 両端アイ加工

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1203N	φ12	30m	約 2.7kg	27.5kN (2,800kgf)	16,000円
R-1205N		50m	約 4.4kg		22,900円
R-1210N		100m	約 8.9kg		42,700円
R-1220N		200m	約17.7kg		82,200円
R-1230N		300m	約26.6kg		121,700円
R-1403N	φ14	30m	約 3.6kg	36.6kN (3,730kgf)	19,200円
R-1405N		50m	約 6.0kg		29,500円
R-1410N		100m	約12.0kg		53,900円
R-1420N		200m	約24.0kg		105,200円
R-1430N		300m	約36.0kg		155,700円

テトロンクロスロープ(8本打ち) 両端アイ加工

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1203T8	φ12	30m	約 3.3kg	22kN (2,240kgf)	17,900円
R-1205T8		50m	約 5.6kg		24,900円
R-1210T8		100m	約11.1kg		46,700円
R-1220T8		200m	約22.2kg		89,300円
R-1230T8		300m	約33.3kg		130,800円
R-1403T8	φ14	30m	約 4.6kg	29.2kN (2,980kgf)	21,800円
R-1405T8		50m	約 7.6kg		32,800円
R-1410T8		100m	約15.2kg		62,100円
R-1420T8		200m	約30.3kg		120,200円
R-1430T8		300m	約45.5kg		177,700円
R-1603T8	φ16	30m	約 5.9kg	37.5kN (3,820kgf)	26,100円
R-1605T8		50m	約 9.9kg		40,500円
R-1610T8		100m	約19.8kg		77,400円
R-1620T8		200m	約39.5kg		149,500円
R-1630T8		300m	約59.3kg		224,300円

テトロンロープ(12本打ち) 両端アイ加工

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1203T	φ12	30m	約 3.5kg	24.2kN (2,470kgf)	20,300円
R-1205T		50m	約 5.8kg		31,200円
R-1210T		100m	約11.5kg		62,100円
R-1220T		200m	約23.0kg		112,800円
R-1230T		300m	約34.5kg		162,100円
R-1403T	φ14	30m	約 4.7kg	32.1kN (3,270kgf)	25,700円
R-1405T		50m	約 7.8kg		41,200円
R-1410T		100m	約15.5kg		81,700円
R-1420T		200m	約31.0kg		149,400円
R-1430T		300m	約46.5kg		216,700円
R-1603T	φ16	30m	約 6.2kg	41.3kN (4,210kgf)	33,200円
R-1605T		50m	約10.3kg		51,500円
R-1610T		100m	約20.5kg		102,500円
R-1620T		200m	約41.0kg		194,500円
R-1630T		300m	約61.5kg		277,900円

㊟ 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6〜1/10)
※用途に応じた別作も承っております。

ロープリール

ロープの収納・持運びに便利

E-9402

E-9403



フレームが伸びて持運びに便利です。

- ●ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。
- ●フレームに車輪がついていますので持運びに便利です。

⚠ ロープを引き出す時は、ハンドルを外してください。共回りして危険です。

品　番	フレーム寸法(幅×長さ×高さ)	リールサイズ(リール径×幅)	質 量	最大収容能力	標準価格
E-9402	480×480×560(735)mm	φ480×320mm	7.5kg	φ12×250m φ14×200m φ16×150m	88,000円
E-9403	750×600×660(880)mm	φ550×510mm	14.4kg	φ12×500m φ14×400m φ16×300m	112,000円

※(　)内は最長サイズ

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ハンガーけん引ロープ

低摩擦のポリエチレン被覆でスムーズな作業を実現

φ8（φ6テトロンクロスロープ）100m（8本打）

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-0810PE	φ8	100m	約 5.2kg	6.4kN（650kgf）	51,000円
NEW R-0820PE		200m	約10.4kg		97,000円

φ10（φ8テトロンクロスロープ）100m（12本打）

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1010PE	φ10	100m	約 8.1kg	12.8kN（1300kgf）	74,000円
NEW R-1020PE		200m	約16.2kg		140,000円

※両端はアイ加工されています。

スーパーけん引ロープ

※受注生産品



- 高強度
  ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍
- 軽量、非自転
  ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。
- 引張り疲労に強い
- 耐候性、耐食性がよい
- 電気絶縁性がよい
- 耐薬品性がよい

スーパーけん引ロープは、アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなど、ケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。

スーパーけん引ロープ

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-0810A	φ8	100m	約 5.3kg	32.5kN（3,310kgf）	153,000円
R-0820A		200m	約10.6kg		282,000円
R-1010A	φ10	100m	約 8.3kg	49.4kN（5,040kgf）	219,000円
R-1020A		200m	約16.6kg		411,000円
R-1210A	φ12	100m	約11.2kg	69.5kN（7,100kgf）	309,000円
R-1220A		200m	約22.4kg		586,000円

※両端はアイ加工されています。　※300mの長さも対応いたします。

よりもどし

ケーブルのネジレ防止に！

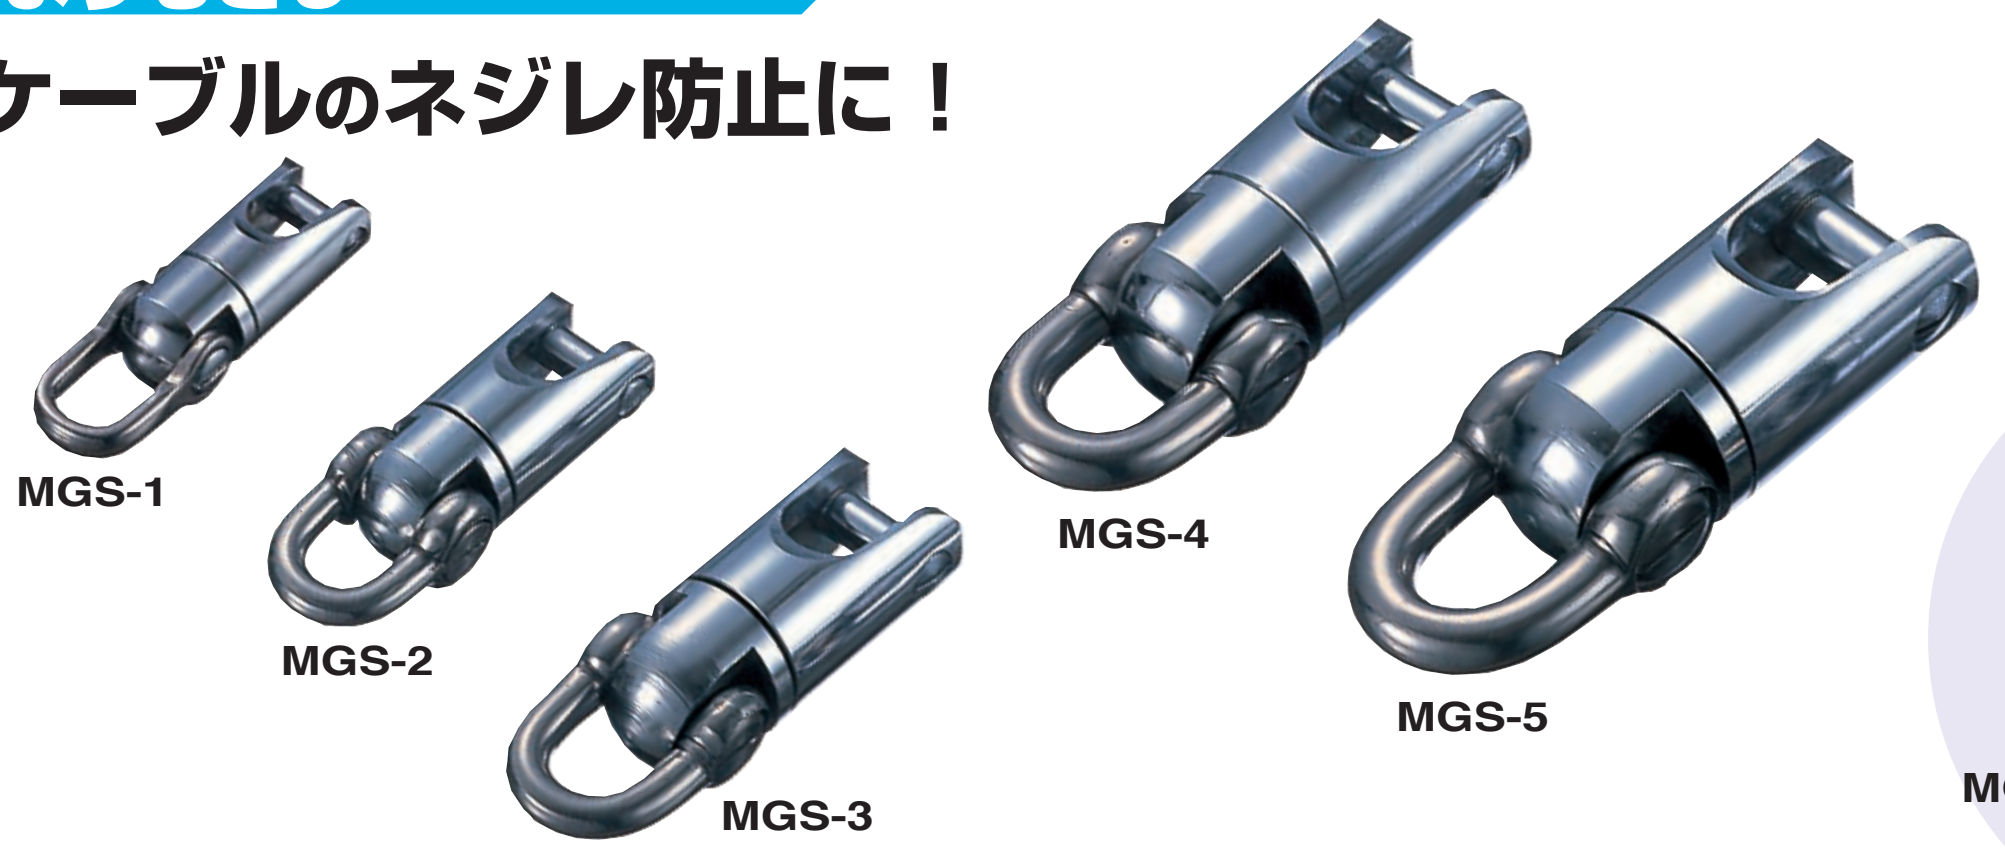

スモールタイプ







ドライバーで簡単に取付けができます。

品　番	使用安全荷重 kN(kgf)	各部寸法 A	B	C	質 量	標準価格
MGS-1	3.4(350)	64mm	18mm	φ 9mm	70g	7,800円
MGS-2	5.9(600)	72mm	22mm	φ11mm	120g	8,800円
MGS-3	9.8(1,000)	85mm	26mm	φ13mm	180g	10,600円
MGS-4	14.7(1,500)	100mm	32mm	φ15mm	330g	14,000円
MGS-5	19.6(2,000)	112mm	36mm	φ17mm	460g	15,400円



- Jetラインシリーズのリードヘッド(直径φ9)に取付けできます。



〈専用ドライバー付〉

品　番	使用安全荷重 kN(kgf)	各部寸法 A	B	C	D	質 量	標準価格
MGS-00	1.8(183)	29mm	10mm	5mm	4mm	9.4g	5,000円
MGS-0	2.3(234)	33mm	13mm	8mm	5mm	16g	5,300円

※注意：連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルグリップ

スッポ抜けしない! しっかりつかんで安全グリップ

●スタンダードタイプ

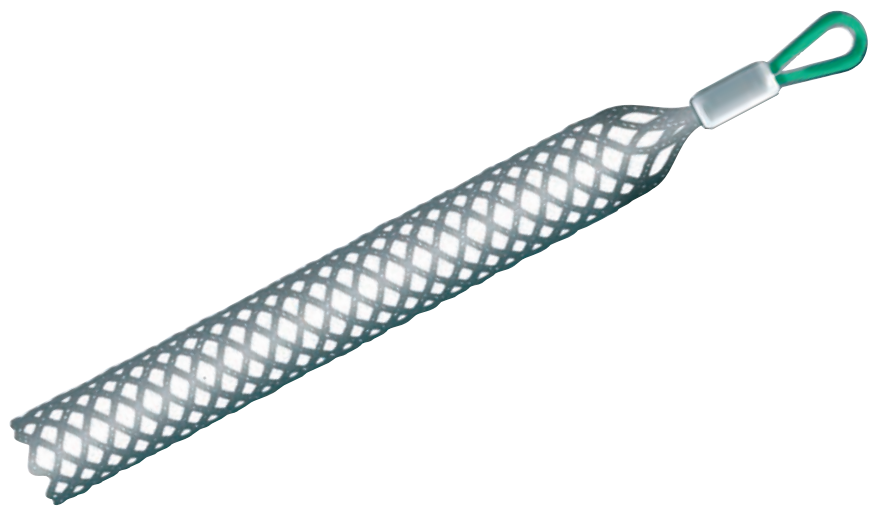

スタンダードタイプ　標準在庫品

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-10	φ 7～ 12mm	153kgf	335mm	270mm	5,300円
MG-15	φ 13～ 18mm	235kgf	390mm	320mm	5,400円
MG-20	φ 18～ 24mm	460kgf	475mm	400mm	7,100円
MG-30	φ 25～ 35mm	714kgf	550mm	460mm	7,500円
MG-45	φ 35～ 48mm	1,020kgf	780mm	670mm	13,800円
MG-60	φ 49～ 60mm	1,020kgf	940mm	810mm	14,100円
MG-75	φ 60～ 75mm	1,020kgf	1,060mm	920mm	18,300円
MG-90	φ 75～ 90mm	1,630kgf	1,100mm	950mm	25,000円
MG-105	φ 90～115mm	2,540kgf	1,330mm	1,130mm	28,800円
MG-135	φ110～135mm	3,000kgf	1,530mm	1,300mm	32,400円
MG-150	φ130～150mm	3,000kgf	1,770mm	1,500mm	41,600円

●スタンダードSUS
（ステンレスワイヤーロープ使用）

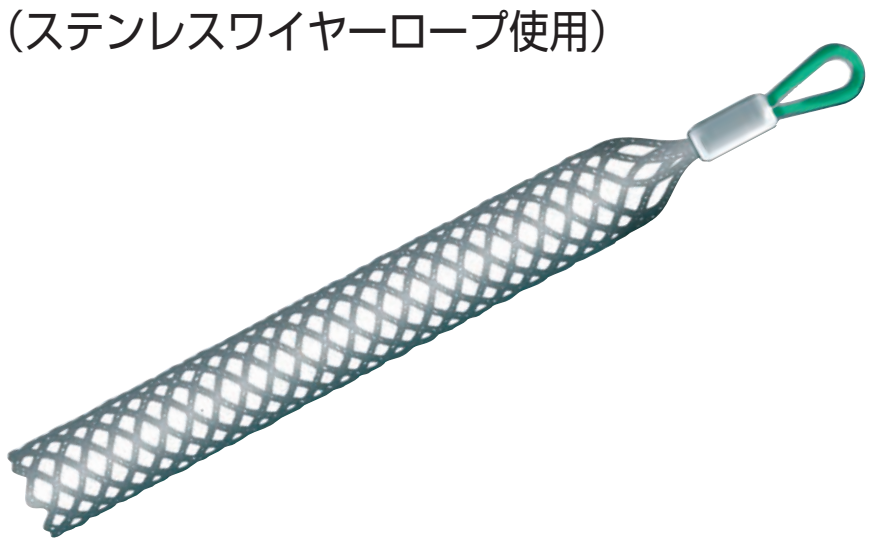

スタンダードSUS（ステンレスワイヤーロープ使用）　受注生産（7～10日位）

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-10SUS	φ 7～ 12mm	153kgf	335mm	270mm	8,000円
MG-15SUS	φ 13～ 18mm	235kgf	390mm	320mm	8,700円
MG-20SUS	φ 18～ 24mm	367kgf	475mm	400mm	10,800円
MG-30SUS	φ 25～ 35mm	620kgf	550mm	460mm	11,800円
MG-45SUS	φ 35～ 48mm	1,330kgf	780mm	670mm	18,900円
MG-60SUS	φ 49～ 60mm	1,330kgf	940mm	810mm	21,300円
MG-75SUS	φ 60～ 75mm	1,330kgf	1,060mm	920mm	24,000円

●中間引タイプ
（編込みタイプ）

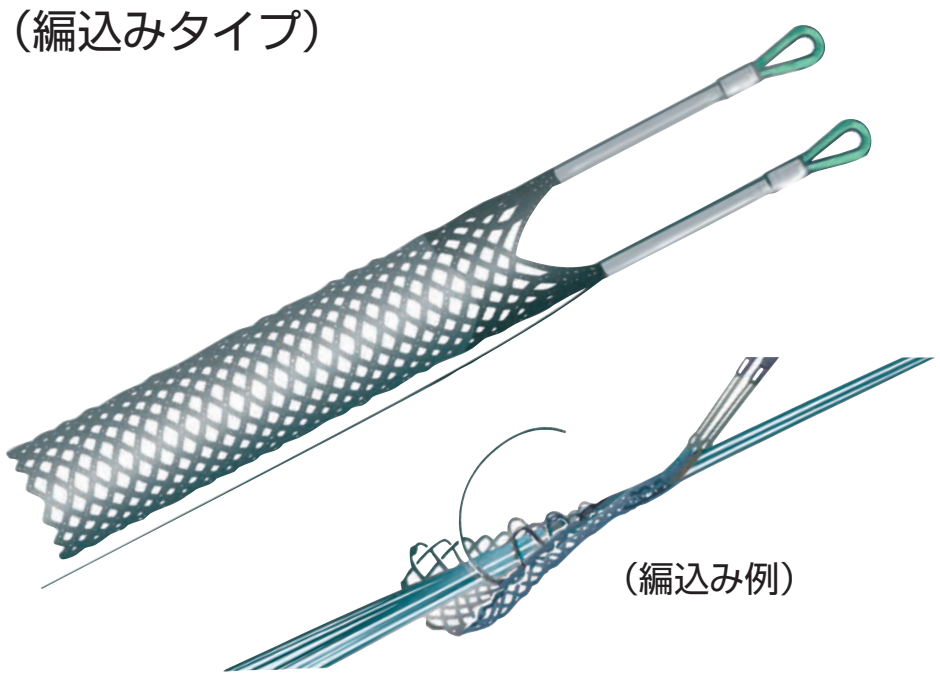

（編込み例）

中間引タイプ（編込みタイプ）　標準在庫品

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-30M	φ 25～ 35mm	765kgf	685mm	460mm	8,700円
MG-45M	φ 35～ 48mm	1,418kgf	950mm	670mm	15,800円
MG-60M	φ 49～ 60mm	1,620kgf	1,090mm	810mm	17,600円
MG-75M	φ 60～ 75mm	2,030kgf	1,210mm	920mm	21,000円
MG-90M	φ 75～ 90mm	2,030kgf	1,245mm	950mm	25,000円
MG-105M	φ 90～110mm	3,220kgf	1,510mm	1,130mm	29,500円
MG-135M	φ110～135mm	3,470kgf	1,680mm	1,300mm	34,100円
MG-150M	φ135～150mm	3,470kgf	1,880mm	1,500mm	40,600円

●中間引タイプ
（筒抜けタイプ）

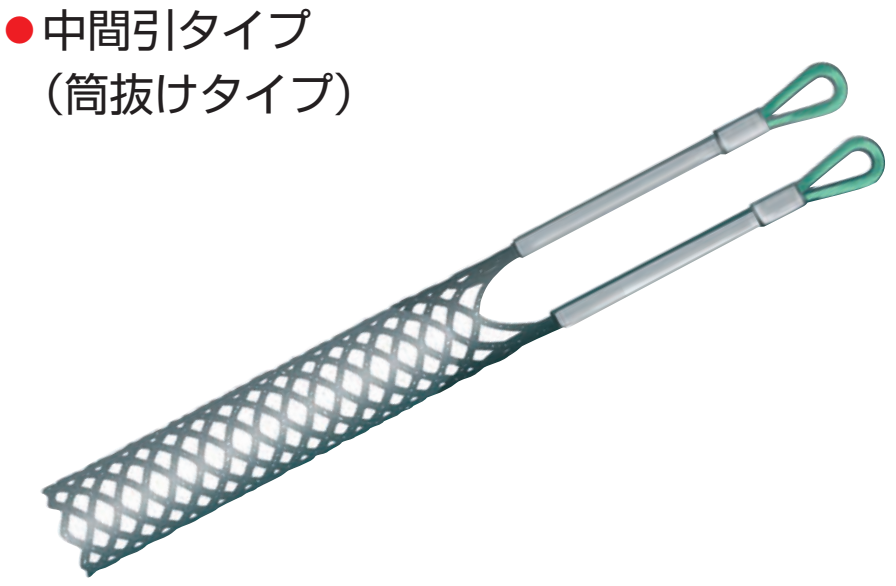

中間引タイプ（筒抜けタイプ）　受注生産（7～10日位）

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-30T	φ 25～ 35mm	765kgf	675mm	460mm	8,600円
MG-45T	φ 35～ 48mm	1,418kgf	990mm	670mm	13,000円
MG-60T	φ 49～ 60mm	1,620kgf	1,150mm	810mm	14,600円
MG-75T	φ 60～ 75mm	2,030kgf	1,290mm	920mm	16,000円
MG-90T	φ 75～ 90mm	2,030kgf	1,330mm	950mm	24,000円

ナイロン ケーブルグリップ

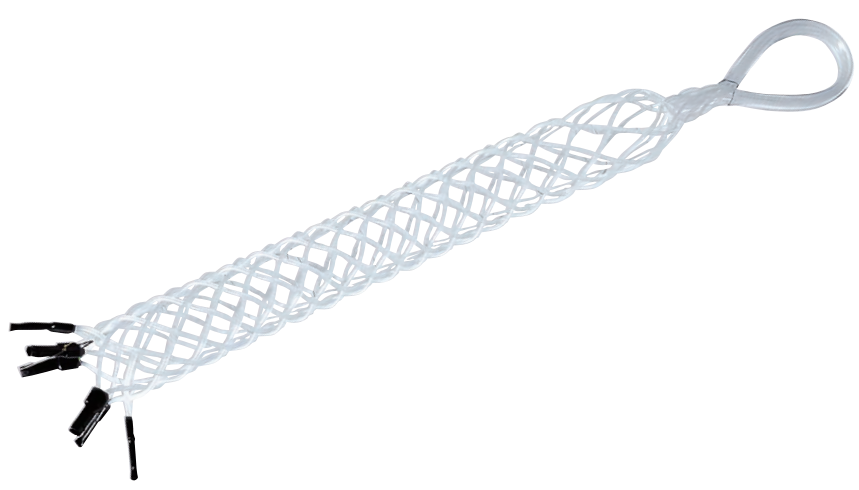

軽荷重用

ナイロン線のため電気を通さない
ケーブルの被覆が傷みにくい

受注生産（10～15日位）

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-30Z	φ 25～ 35mm	120kgf	610mm	530mm	14,000円
MG-45Z	φ 35～ 48mm	145kgf	830mm	740mm	17,000円
MG-60Z	φ 49～ 60mm	170kgf	990mm	890mm	20,000円

※用途に応じた別作も承っております。　※各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。

ケーブルグリップ（二重編）

●デラックスタイプ(二重編)
CVT、OC、OE線に最適

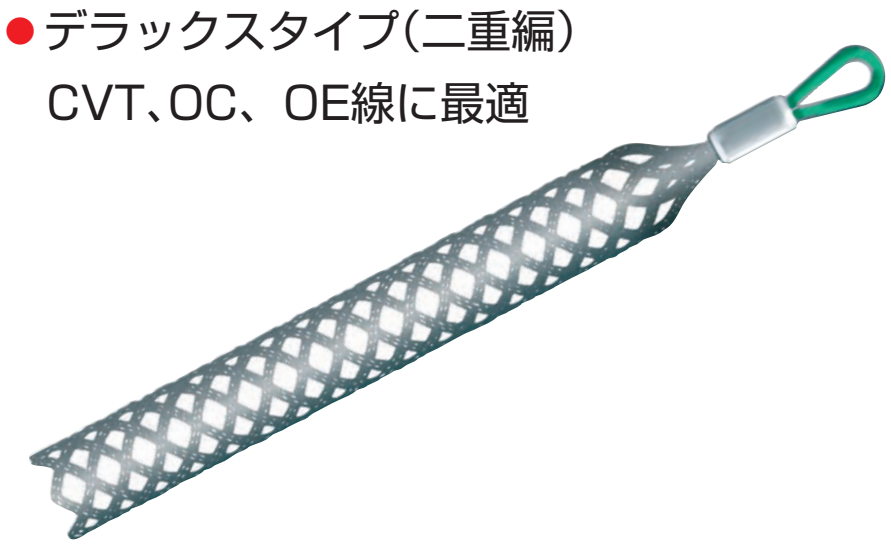

デラックスタイプ（二重編）

受注生産(7～10日位)

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-10W	φ 8～ 12㎜	480kgf	660㎜	560㎜	13,400円
MG-20W	φ 14～ 23㎜	724kgf	770㎜	650㎜	14,600円
MG-30W	φ 24～ 33㎜	898kgf	890㎜	760㎜	16,200円
MG-40W	φ 34～ 44㎜	1,796kgf	970㎜	800㎜	21,400円
MG-50W	φ 45～ 58㎜	2,120kgf	1,040㎜	870㎜	24,000円
MG-60W	φ 59～ 68㎜	2,120kgf	1,160㎜	980㎜	26,000円
MG-70W	φ 69～ 80㎜	3,780kgf	1,300㎜	1,080㎜	35,600円

●入替用グリップ(二重編)

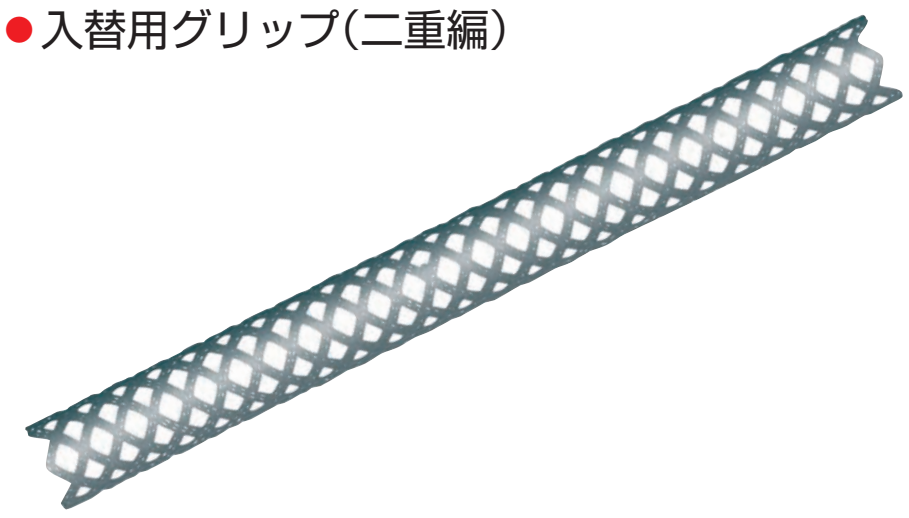

入替用グリップ(二重編)

受注生産(7～10日位)

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	標準価格
MG-20L	φ 14～ 23㎜	724kgf	1,100㎜	24,500円
MG-30L	φ 24～ 33㎜	898kgf	1,200㎜	27,800円
MG-40L	φ 34～ 44㎜	1,796kgf	1,300㎜	35,000円
MG-50L	φ 45～ 58㎜	2,100kgf	1,400㎜	40,000円
MG-60L	φ 59～ 68㎜	2,295kgf	1,500㎜	43,500円
MG-70L	φ 69～ 80㎜	3,500kgf	1,600㎜	55,000円

絶縁ケーブルグリップ（ケブラー製）

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用

●軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性にも優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。

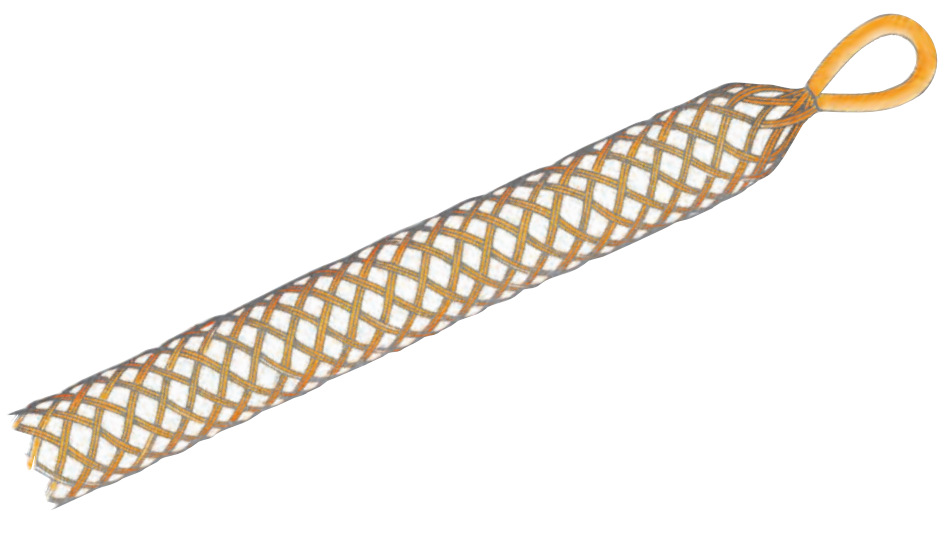

受注生産(10～15日位)

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	標準価格
MG-30INS	φ 24～ 33㎜	600kgf	800㎜	700㎜	26,000円
MG-40INS	φ 34～ 44㎜	1,398kgf	850㎜	750㎜	32,000円
MG-50INS	φ 45～ 58㎜	1,600kgf	900㎜	800㎜	37,000円
MG-60INS	φ 59～ 68㎜	1,800kgf	1,070㎜	970㎜	43,000円
MG-70INS	φ 69～ 80㎜	2,000kgf	1,100㎜	1,000㎜	50,000円

■資料：ケーブル仕上がり外径(単位 mm)

	IV 600V	SV(VVR) 600V3心	CV(CE) 600V	CV(CE) 600V3心	CV(CE) 6600V	CV(CE) 6600V3心	CVT 600V	CVT 6600V
8mm²	6	16	8.4	15.5	16.5	32	—	35
14	7.6	19	9.4	17.5	17.5	34	21	38
22	9.2	23	11	21	18.5	37	24	42
30	10.5	25	12	23	—	—	—	—
38	11.5	28	13	25	21	41	28	46
50	13	31	14.5	29	—	—	—	—
60	14	33	15.5	31	23	46	33	50
80	15.5	37	17	35	—	—	—	—
100	17	40	19	40	26	52	41	57
125	19	44	21	43	—	—	—	—
150	21	47	22	46	29	58	47	65
200	23	53	26	54	32	66	55	72
250	26	58	28	59	35	71	60	76
325	29	65	31	65	38	77	66	85
400	32	71	34	70	40	82	72	89
500	35	78	38	79	43	89	80	98

※用途に応じた別作も承っております。　※各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。

Vターンテーブル

シュリンク包装のまま、『載せるだけ』！

●回転のスピード調節が可能

支柱がスライド式で、内径を調節

●電線をガイド口に通すと巻束の内, 外どちらからでも引き出し可能
●簡単操作、シュリンク包装のままOK!
●からまない、ねじれない

ガイド口

E-9138

コンパクトに折りたたみ可能

本体は丈夫な
スチール製

E-9137

製品紹介ムービー

■適応電線

	E-9138	E-9137
VVF	1.6mm 2心・3心・4心 2.0mm 2心・3心 2.6mm 2心	1.6mm 2心・3心 2.0mm 2心・3心 2.6mm 2心
IV	1.25・2・3.5・5.5・8mm² (300m)	1.25・2mm² (300m)
VCTF	1.25mm² 2～4心 (100m) 2mm² 2～4心 (100m)	1.25mm² 2～4心 (100m) 2mm² 2～3心 (100m)

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

品 番	テーブル径	ケーブル内径	収納時高さ	最大荷重	本体質量	標準価格
E-9138	φ480mm	φ180～260mm	56mm	30kg	5.6kg	18,000円
E-9137	φ410mm	φ180～260mm	56mm	25kg	3.6kg	16,000円

電線リール

モツれず、カラまず、スムーズな引き出し！

●くい込まない ●ネジレしない ●もつれない

●積み重ね可能



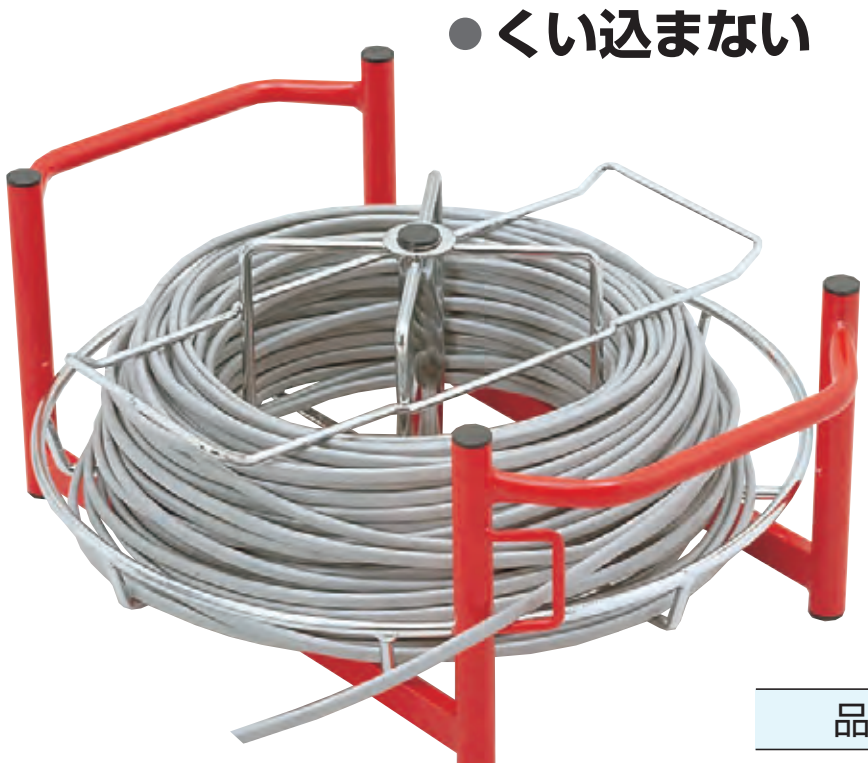

E-9122

E-9121

■適応電線

	E-9121	E-9122
IV	1.25mm²・2mm²(300m)	5.5mm² (300m)
VSF	0.75～2mm²	—
VVF	電話線・同軸ケーブル・マイクロコードなど細ものケーブルに最適	1.6mm 2心・3心(100m) 2.0mm 2心・3心(100m) 2.6mm 2心・3心(100m)

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

品 番	フレーム寸法	リール径	リール内径	質 量	標準価格
E-9121	225×430×200mm	φ350mm	φ125×(高さ)140mm	2.2kg	20,000円
E-9122	300×560×220mm	φ480mm	φ220×(高さ)150mm	4.1kg	22,000円

VAリール(タテ・ヨコ兼用型)

作業性に優れています

●タテ・ヨコ兼用型なので、作業現場に合わせて使い分けができます。

(タテ)

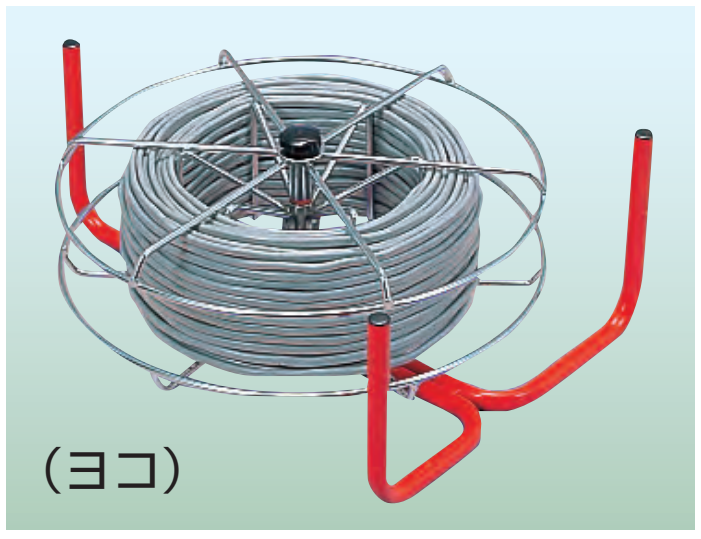

(ヨコ)

品 番	リール径	リール内径	質 量	標準価格
E-9107	φ455mm	φ220mm	3.4kg	23,000円

■適応電線

IV	5.5mm² (300m)
VVF	1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)

※メーカーによっては適応できない場合がございます。(内径・外径・巻幅をご確認ください。)

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

電線リール

自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し！

自動ブレーキ付

E-9101



自動ブレーキ付

E-9100



品　番	フレーム寸法	リール径	リール内径	本体質量	標準価格
E-9101	232×500×515mm	φ450mm	φ160×80〜125mm	6.3kg	28,000円
E-9100	232×500×530mm	φ450mm	φ160×80〜125mm	5.5kg	27,000円

■適応電線

IV	1.25〜5.5mm²　(300m)
VVF	1.6mm　2心・3心(100m) 2.0mm　2心・3心(100m) 2.6mm　2心・3心(100m)

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

ケーブルリール

シュリンク包装・箱入りに対応

- 電線をガイド口に通すと巻束の内，外どちらからでも引き出し可能
- 簡単操作、シュリンク包装のままOK!
- からまない、ねじれない



※箱入りは4角を60mmカットする

収納時
寸法：340×335×90mm

製品紹介ムービー

適応ケーブル巻寸法
- ケーブル巻外径：400mm以内
- ケーブル巻内径：200mm以上
- ケーブル巻高さ：120mm以内

■適応電線

VVF	1.6mm　2心・3心 2.0mm　2心・3心 2.6mm　2心
IV	2〜5.5mm²(300m)
VCTF	0.75mm²×2心・3心・4心 1.25mm²×2心・3心・4心
同軸	S-5C-FB　100m

※メーカーによっては適応できない場合がございます。
※寸法をよくお確かめください。

品　番	標準価格	最大積載荷重	質　量
E-9126	27,000円	18kg	2.5kg

ケーブルベンダー

500mm²までのケーブルが曲げられます

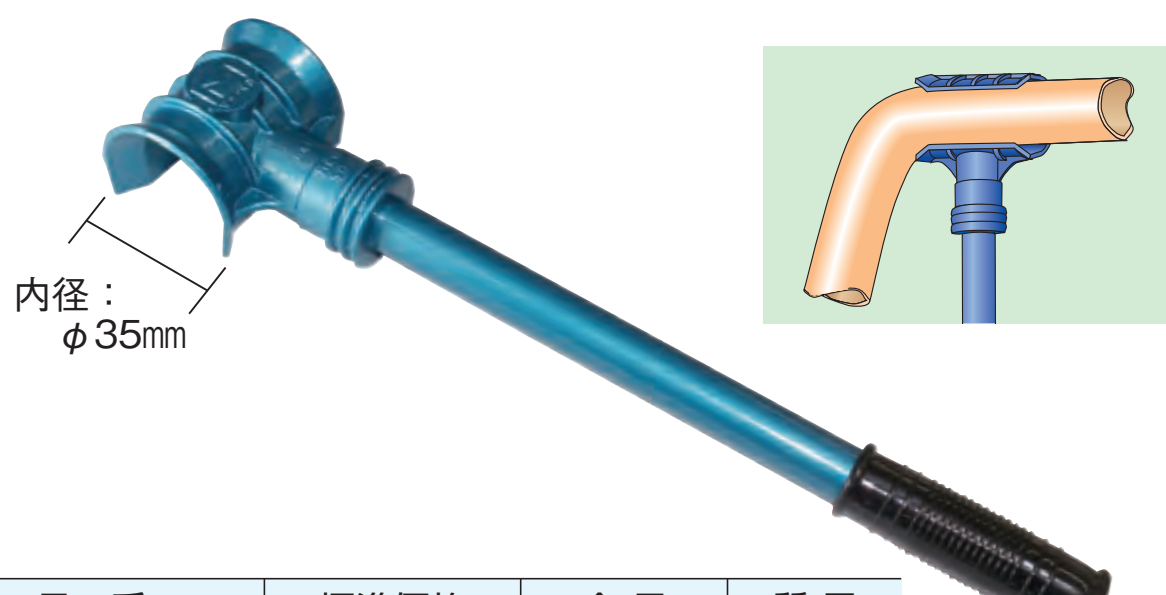

品　番	標準価格	全　長	質　量
MCB-500	6,400円	392mm	620g

BOXローラー

より線・電線にキズをつけない

MW-011

MW-012



- 入線時
ボックスのエッジなどで電線、より線をキズつける心配がありません。

品　番	標準価格	仕　様	質　量
MW-011	6,000円	シングル Box	295g
MW-012	7,000円	ダブル Box	315g

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

CD管&ケーブルリール

画期的マルチリール誕生!!

PRO MATE



- ●適応外径：φ430～φ605mm
- ●適応内径：φ160～φ330mm
- ●適応高さ：270mm以内

（外径φ430mmで使用の時、内径のアジャストは最大φ205です。）

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	質 量
E-9908	48,000円	7kg

■適応CD管

φ14・50m
φ16・50m
φ22・50m
φ28・30m

■適応PF管

φ14・50m
φ16・50m
φ28・30m

■適応電線

VVF	1.6mm×2～4心 2.0mm×2～4心 2.6mm×2～3心
VVR	5.5mm²×3心　50m 8mm²×3心　50m 14mm²×3心　50m 22mm²×3心　30m
CVT	8mm²　50m 14mm²　50m



収納時
寸法：340×370×120mm

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

CD管リール

大きく使って小さく収納

PRO MATE

シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出しに！

●4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。

- ●適応外径：φ670mm以内
- ●適応内径：φ290mm以上
- ●適応高さ：270mm以内

品　番	標準価格	質 量
E-9903	41,000円	5.7kg

製品紹介ムービー

■適応CD管

φ14・50m
φ16・50m
φ22・50m
φ28・30m



収納時
寸法：310×334×140mm

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

大型CD管リール

PRO MATE

フレームが延びて、長尺も大型CD管（FEP管）もきれいに納まる!

●収納に便利
収納時は支柱をはずして、コンパクトに納まり、場所をとりません。

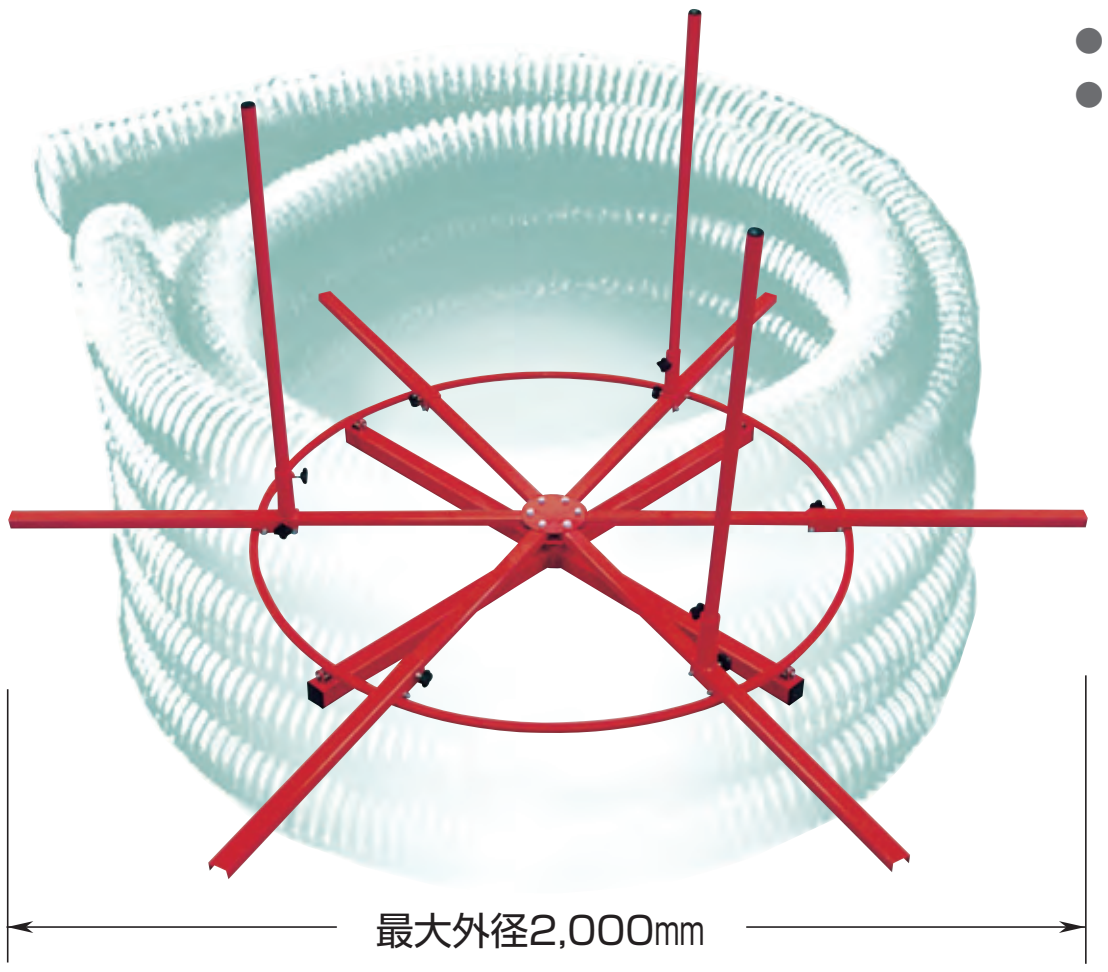

- ●シンプル設計で強度抜群
- ●あらゆるCD管サイズをセット可能
  CD管サイズに合せて、フレームをスライドさせ、内径を調節できます。

最大外径2,000mmで余裕の収容力

■収納可能サイズ（メーカーによって少々異なる場合がございます。）	φ30	300m
	φ50	200m
	φ80	100m

品　番	標準価格	収納時寸法	最大外径	支柱なしの全高	質 量
E-9912	175,000円	1,180×1,180mm	φ2,000mm	200mm	27.3kg

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ドラムローラー

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速

●ドラムの径にあわせてドラムローラーの脚部をスライドさせて調節でき、安定した作業ができます。

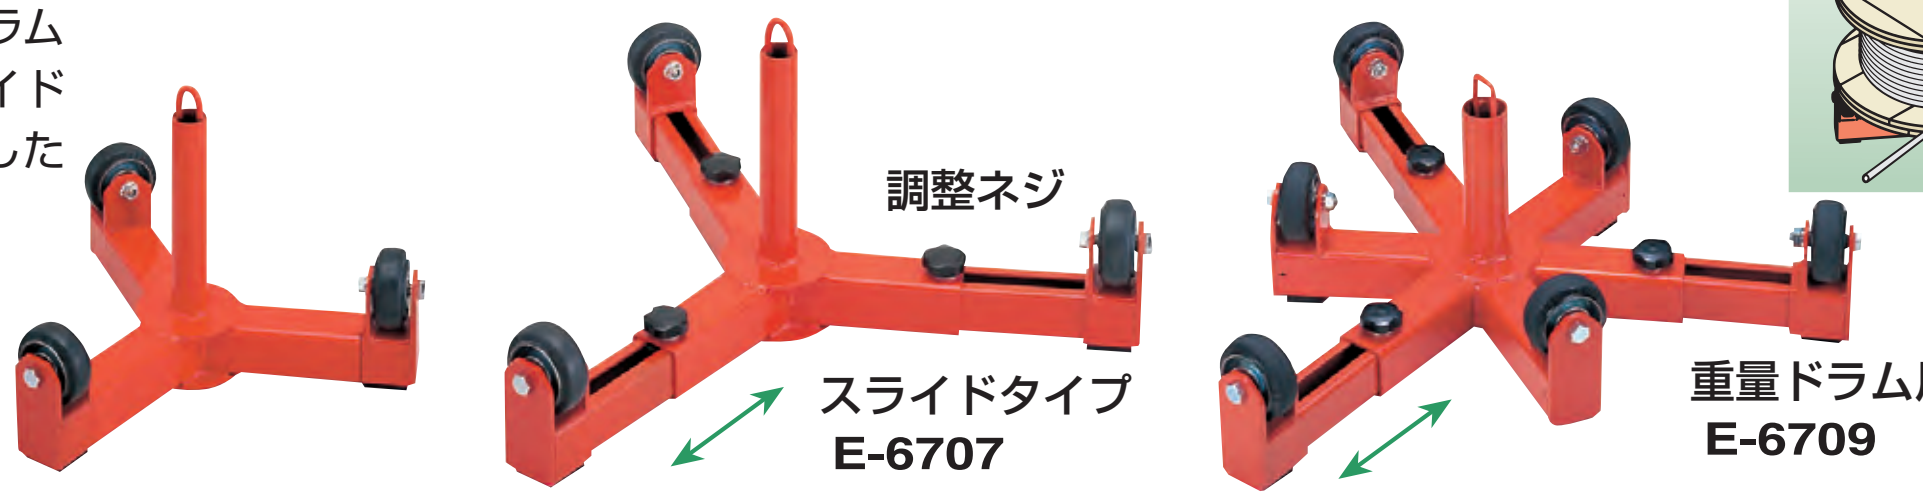



固定タイプ
E-6702

スライドタイプ
E-6707

重量ドラム用
E-6709

品　番	サイズ(脚長)	高さ	質量	使用安全耐荷重	軸径	車輪径	最大使用ドラム径	標準価格
E-6702	240mm(φ480)		5.5kg	2.9kN(300kgf)			φ750mm	23,000円
E-6707	最小 220mm(φ440) 最大 310mm(φ620)	250mm	7.2kg	2.9kN(300kgf)	φ42.7mm	φ75mm	φ950mm	30,000円
E-6709	最小 220mm(φ440) 最大 310mm(φ620)		10.5kg	5.9kN(600kgf)			φ1,200mm	48,000円

※3点ともに、先端にセット用のロープがついております。

台車ドラムコロ

1台数役のすぐれもの!

ある時は台車として、またある時はドラムローラーとして

●裏返せば台車に早変わり
●台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!

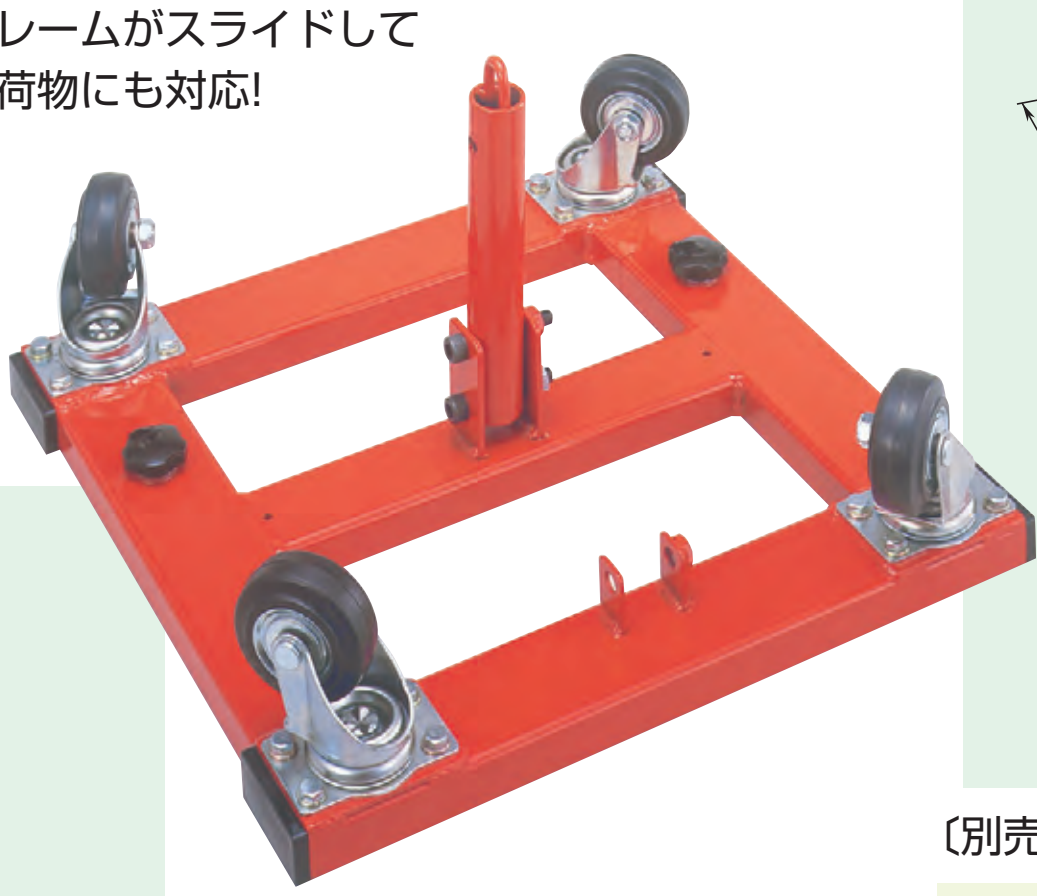

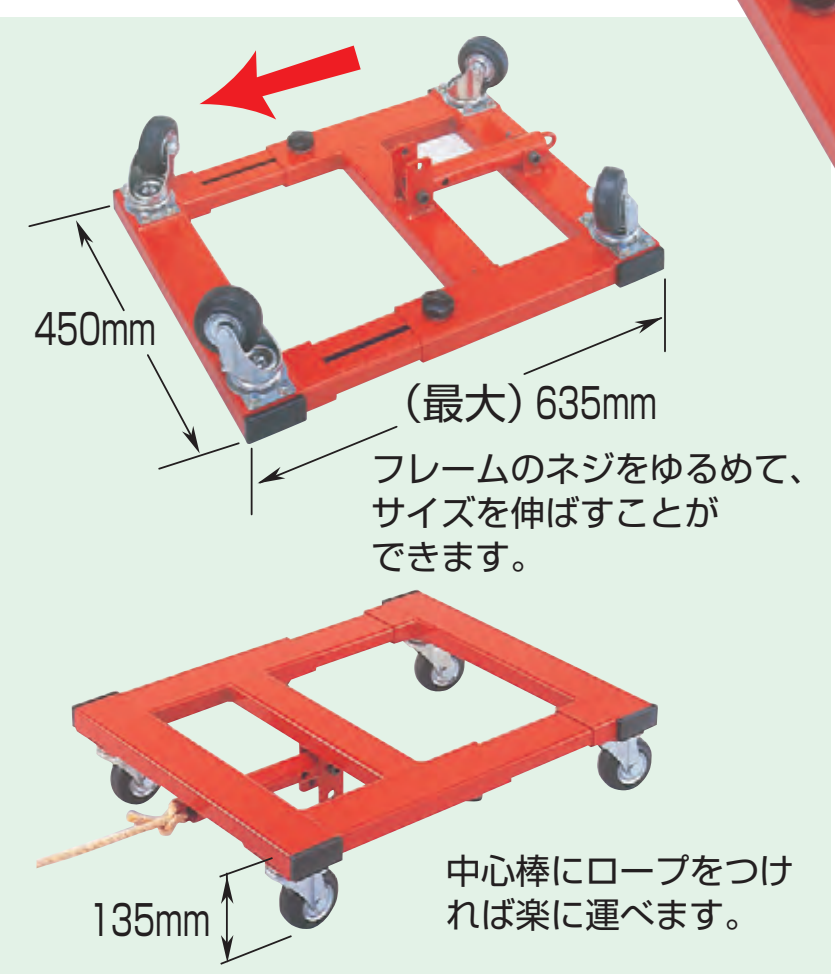

フレームのネジをゆるめて、サイズを伸ばすことができます。

中心棒にロープをつければ楽に運べます。



中心棒を立てて固定します。

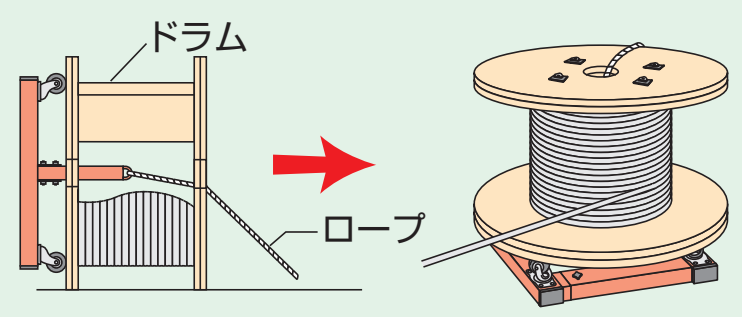

ドラムコロの中心棒をドラムに差込み、ロープをひっぱりながら固定します。

品　番	E-6712
標準価格	53,000円
最小ドラム径	φ600mm
最大ドラム径	φ900mm
軸　径	φ34mm
車輪径	φ75mm
ロープ径	φ10mm
質　量	12.6kg

	サイズ	使用安全耐荷重
台　車	(最小)465×450×135mm (最大)635×450×135mm	1.9kN(200kgf)
ドラムローラー	(中心棒を立てた状態) 465×450×280mm	2.9kN(300kgf)

〔別売りのターンテーブルを利用して〕

ターンテーブル

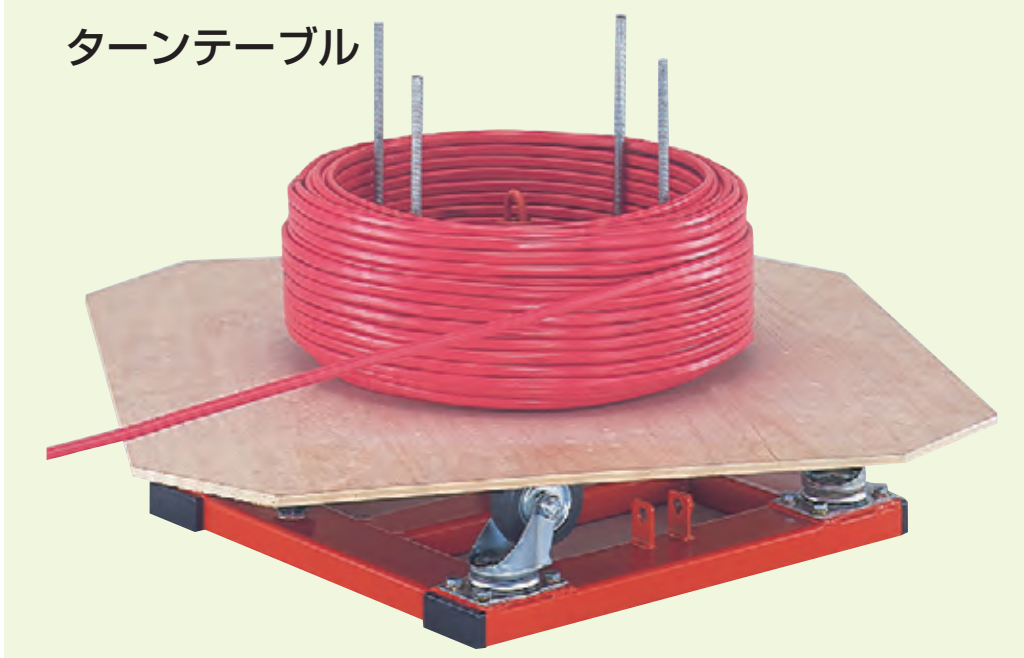

※寸切りボルトは付属品ではありません。

品　番	サイズ	標準価格
P-6701	700×700×9mm	4,000円

ドラムローラーⅡ

小型・薄型ターンテーブル

スムーズな回転!



薄型なのでちょっとした隙間に収納可能

電線ドラムが軽くまわせる!

品　番	サイズ(外径×内径×厚さ)	質量	耐荷重	標準価格
E-6710	450×360×20.5	3.4kg	500kg	19,500円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルローラー

高い安定性の延線ローラー



E-6101
保管時、積み重ね
ができます。

E-6102
保管時、積み重ねが
できます。

E-6103

E-6104

品　番	用　　途	ローラー寸法(径×長さ)	フレーム寸法(幅×長さ×高さ)	破壊荷重	質 量	標準価格
E-6101	中径ケーブル直延専用	φ130×200mm	340×350×230mm	18.6kN(1,900kgf)	2.5kg	17,500円
E-6102	太径ケーブル直延専用	φ180×245mm	420×450×305mm	21.6kN(2,200kgf)	5.0kg	35,000円
E-6103	太径ケーブルカーブ用	φ160×249mm	365×505×355mm	14.7kN(1,500kgf)	9.6kg	75,000円
E-6104	直延用・カーブ用	φ160×249mm	315×580×315mm	17.6kN(1,800kgf)	7.8kg	62,000円

ハイベル （ケーブルラック専用）

ケーブルと予備ロープを同時に牽引

- シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まることもなくスムーズ
- 牽引時、コーナー部も安心の高強度

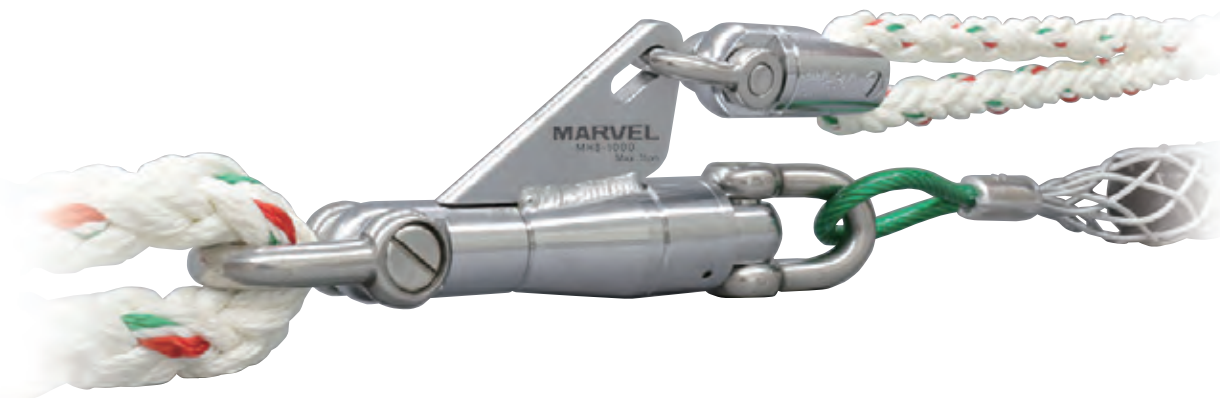

より戻し
適応ロープ径：φ13mm以下

シャックル
適応ロープ径：φ16mm以下

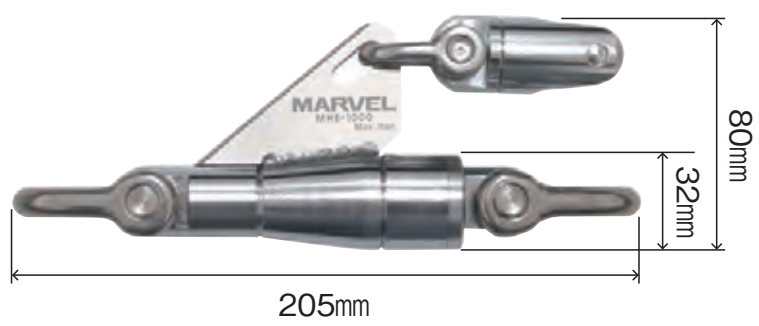

※写真のロープとケーブルグリップは別売です。
ロープはP.56、ケーブルグリップはP.58、P.59に掲載しています。

品　番	適応径	最大安全荷重	質量	標準価格
MHB-1000	よりもどしφ13mm以下 シャックルφ16mm以下	9.8kN	1kg	83,000円

プロの知恵袋100

木造などVVF配線する時すっきりと配線する方法

木造などVVF配線する時、ボビンドラムを使用してもしわやねじれが出てヨレヨレになってしまうので、すっきり、ピンと配線する方法を教えてください。
（K.Hさん）

ケーブルリールなどを使いドラムが回転するようにして引き出す。あらかじめ床にVVFを延ばしてよじれをなくしておいてから端から使う。（愛知県　Kさん）

電線は延ばしたらあまりいじらないこと。いじればいじるほどしわになる。しわになったらハンマーの頭でしごく。（広島県　Nさん）

しわやねじれを手でのばした後、ハンマーの側面でしごいてやるときれいになる。あと直線だったら一カ所ステップルで止め、造営材に弾くようにのばしたらまっすぐになる。（長崎県　Mさん）

直接引き出すと力がかかるのでねじれる。床面にある程度出して使用する。敷設場所により距離をとるのも意外に有効（もしかしたら外装を取らず内側を引き出しているのでは）。（岩手県　Nさん）

この記事は「プロの知恵袋100」に掲載されたものです。

プロの知恵袋とは…

道楽会.com（ホームページ）の中にある
現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
現場での「お悩み」もお待ちしています。マーベル道楽会のホームページ
そして、プロの知恵袋コーナーにぜひお立ち寄りください。

知恵袋コーナー　　道楽会.com

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用搭収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

吊り金車


MTK-60


MTK-100

- ワンタッチ開閉式
- アーム部は、レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック
- ベアリング入り樹脂ローラー採用



品　番	サイズ(mm)				最大安全荷重	質量	標準価格
	H	W	D	A 最大通過物径			
MTK-60	220	104	65	φ60	0.98kN	0.75kg	5,400円
MTK-100	298	148	104	φ100	1.47kN	1.6kg	9,600円


MTK-120F


MTK-180F

- ローラー部はアルミ製
- アルミローラーは衝撃に強く割れにくい合金を使用



品　番	サイズ(mm)				最大安全荷重	質量	標準価格
	H	W	D	A 最大通過物径			
MTK-120F	400	126	180	φ60	9.8kN	4.1kg	50,000円
MTK-180F	620	195	300	φ120	21.5kN	12.5kg	100,000円

3連金車

- ローラー部はアルミ製


開閉部

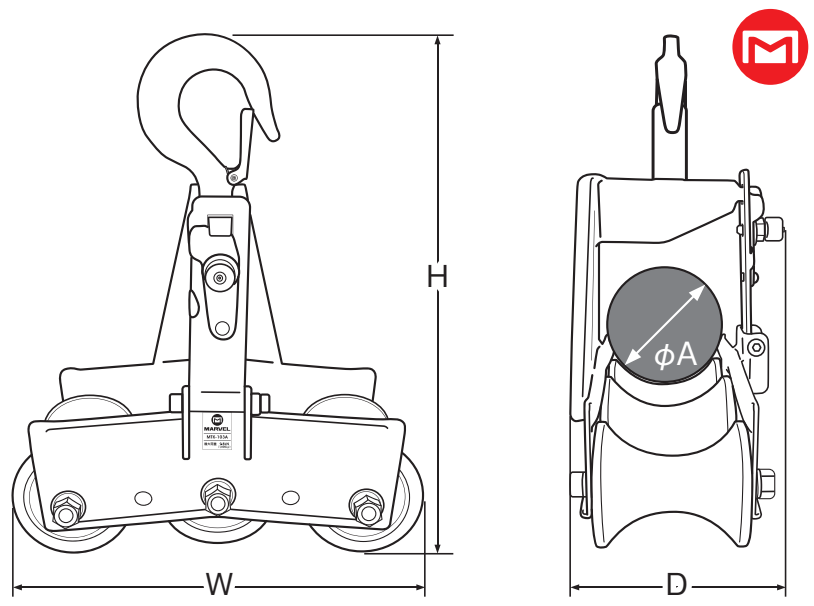

品　番	サイズ(mm)				最大安全荷重	質量	標準価格
	H	W	D	A 最大通過物径			
MTK-103A	380	310	170	φ100	9.8kN	7.4kg	90,000円

おむすび金車

堅牢！さびにくい ステンレスローラー

- ローラー部はステンレス製
- LANケーブル、電話線、VAケーブル、ロープなどφ40までの線径に最適
- 3本ローラー使用で細い線も噛みこみにくい安全軽量設計



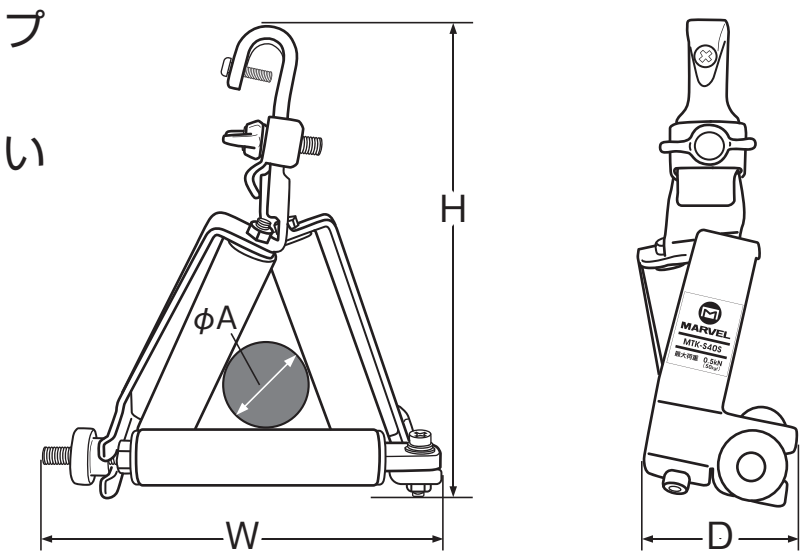

品　番	サイズ(mm)				最大安全荷重	質量	標準価格
	H	W	D	A 最大通過物径			
MTK-S40S	205	180	55	φ40	0.5kN	1.1kg	12,500円

軽天作業の決定版

- より良い作業環境を確保！

~~火花~~ ~~騒音~~ ~~粉塵~~ ~~臭気~~ を **シャットアウト!**

- ビル・病院などの改装・改築現場などで粉じん・騒音・火花が出せないところに特におすすめです。
- ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。

Mバーカッター CW-19/CS-19用

PAT.

壁際に死角なし!!
一発切り

- 壁面のきわ切り
- 軽量・小型
- 騒音、粉塵、火花が出ない
- 360°回転　ハンドルが壁に当らない！



ヘッド回転式



特許取得

製品紹介ムービー

●替刃(別売)をご用意しております。

品　番	標準価格	全 長	質 量
MCM-500	34,000円	500mm	1,810g

■切断可能寸法



※厚さ0.5mm

Mバーのセット位置

CW-19の場合　CS-19の場合



Cチャンカッター CC-19(C-38)用

PAT.

特許取得

切れ味抜群！
ツインカム・オート偏心機構採用
一発切断

- 軽量・小型



製品紹介ムービー

●替刃(別売)をご用意しております。

品　番	標準価格	全 長	質 量
MXC-500	28,000円	500mm	1,690g

■切断可能寸法

CC-19(C-38)



※板厚1.2mm以下

ダウンライト Mバーカッター　φ50～φ100用

難 局 打 開 !!
小径のダウンライトも φ20のスキ間でOK！

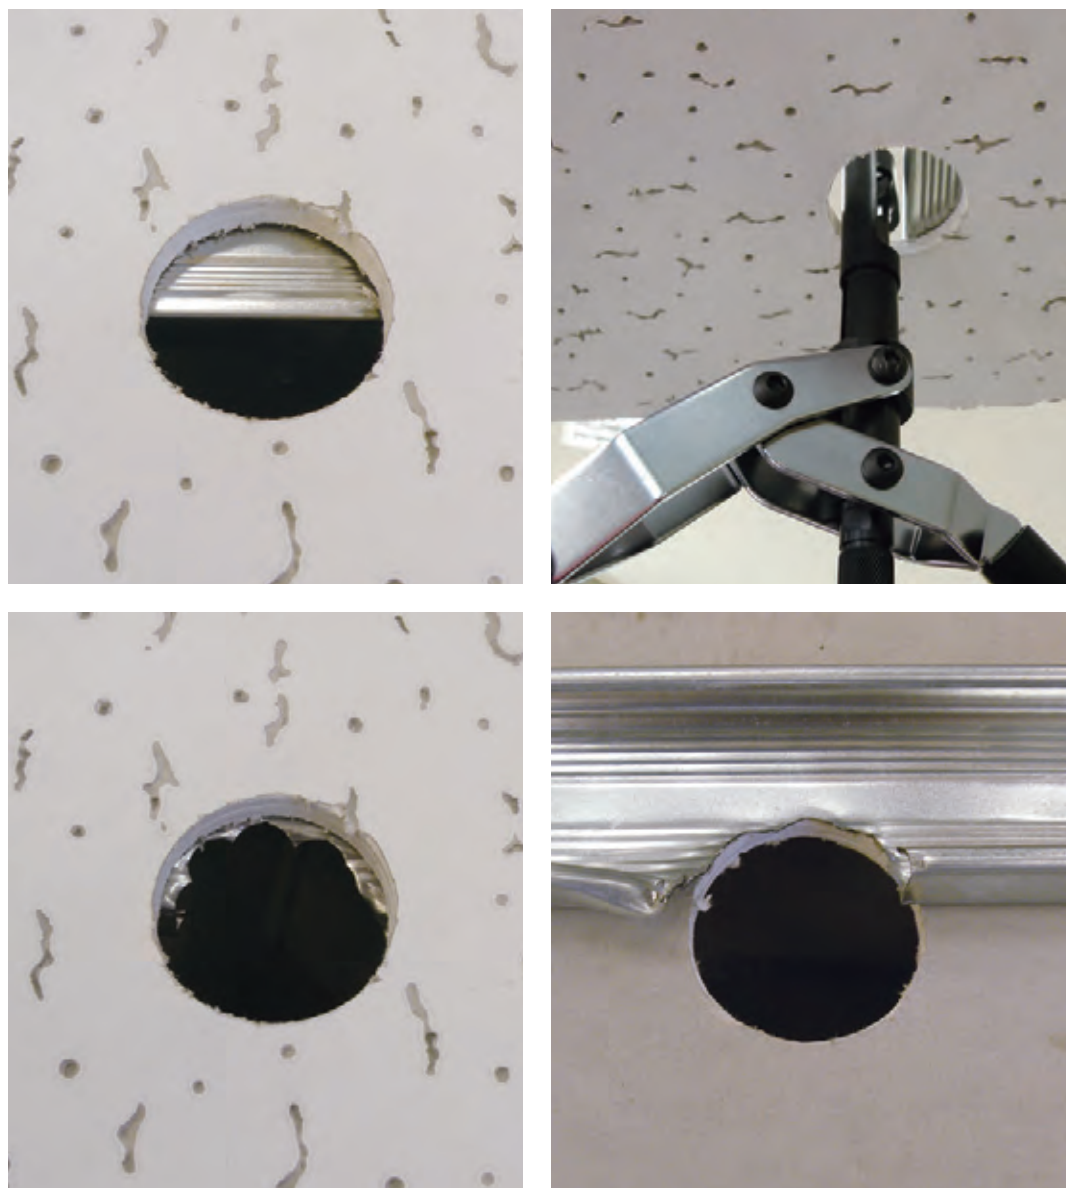

製品紹介ムービー

■切断可能寸法



品　番	標準価格	全 長	質 量
MDC-50	29,000円	500㎜	1,100g

●替刃（別売）をご用意しております。

ダウンライト Mバーカッター　φ125, φ150用

安 全　**スピード**　**円弧形状の仕上がり**

●面倒な施工の手間を解消
●作業時間を大幅に短縮（1/10）
●送り切りすればφ180、φ200も可能

■切断可能寸法



品　番	標準価格	全 長	質 量
MDC-125	41,000円	650㎜	2,545g

●替刃（別売）をご用意しております。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載搭用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

剛力ハサミ

PAT.

切替スイッチ付
パワーモードで切断力UP!!
ステンレス(SUS304)が切れる

軽天・ダクトの切断に
倍力率 驚異の15倍

- 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードに切替てご使用ください。
- ノーマルモード 切断荷重17%ダウン(当社比)
- パワーモード 切断荷重46%ダウン(ノーマルモード比)

特許取得

■ 切断能力

ステンレス	鉄板
1.0mm	1.4mm

品　番	標準価格	全 長	質 量
MST-230	12,300円	230mm	360g

ザ・ハサミ

ツインカム・オート偏心機構を採用
ステンレス(SUS304)が切れる

特許取得

製品紹介ムービー

■ 切断能力

ステンレス	鉄板
1.0mm	1.4mm

品　番	標準価格	全 長	質 量
MXS-238	9,800円	238mm	380g

M&Cカッター

一台2役
据え置き型で切りやすい！


収納時（たたんだ状態）

切り屑受け 引き出し付き



Mバーの切断に！
（シングル・ダブル）

Cチャンの切断に！



■切断可能寸法

CS-19

CW-19



※厚さ0.5mm

■切断可能寸法

CC-19(C-38)



※板厚1.2mm以下

品　番	標準価格	全 長	質 量
MMC-1938	48,000円	600mm	6.3kg

角スタッド切断機

PAT.

角スタッド・ランナーを一刀両断!!

特許取得

●現場での寸法合わせの切断に
●夜間の作業や住宅地での騒音防止に
●病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。

支持台

角スタッド支持具

●切断可能 角スタッド：
100mm×45mm、65mm×45mm
●切断可能 ランナー：
102mm×35mm、67mm×35mm
●板厚：0.5mm、0.6mm

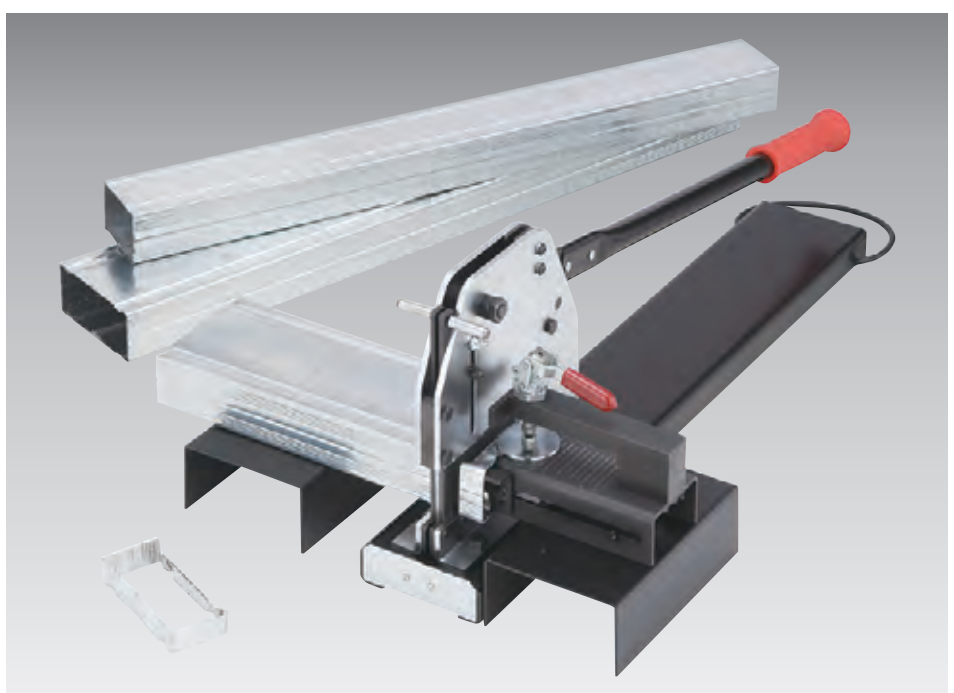

品　番	標準価格	高 さ	全 長	質 量
MSC-1065	72,000円	240mm	645mm	本　体 8.3kg　支持具 1.3kg

Wアクション機構　火花 騒音 粉塵 をシャットアウト!

特許取得

作業効率を
大幅にUP!!

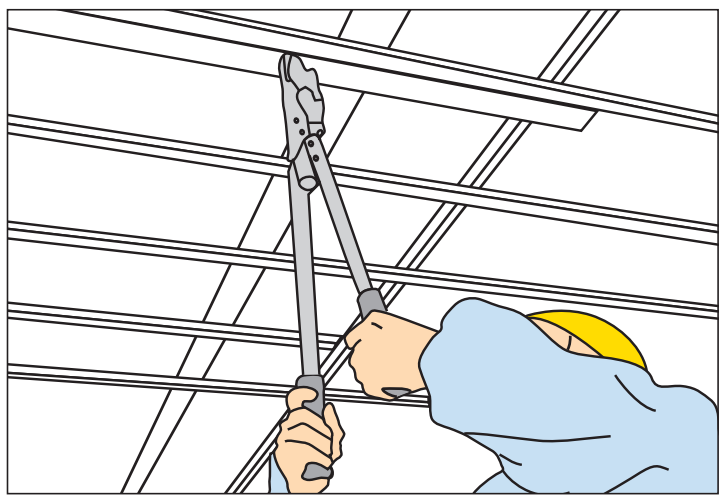



1. ハンドルを開き、レースウェイ、Mバーなどにセットします。



2. 垂直を保ちながらハンドルを①②の手順で操作します。

レースウェイパンチャー　(φ10.5)

PAT.

ダブルアクション機構
らくらく　穴あけ!

- 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能
- レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にφ10.5の穴あけができる
- 騒音、粉塵、火花が出ない
- MPC-22B(別売)に刃を交換すればMバー(W)、ランナー(45・65)にφ22の穴あけが可能

凹刃 凸刃	レースウェイ 30、45共に
	ランナー−45
	ランナー−65
	Mバー(W)
凸刃 凹刃	ランナー−45
	ランナー−65

※ステンレス及びダクトには使用しないでください。

品番	標準価格	穴アケ能力	穴アケ可能板厚	全長	質量
MPC-610	42,000円	φ10.5	1.6㎜	580㎜	2,500g

■適応サイズ

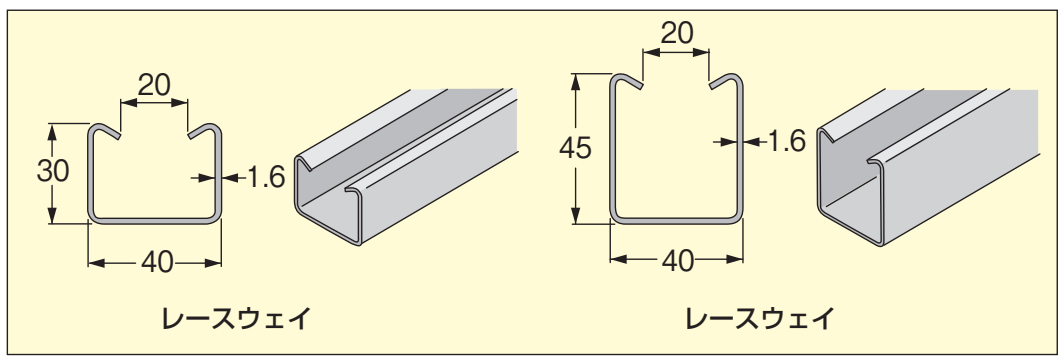

Mバー(W)パンチャー　(φ22)

PAT.

楽々　穴あけ!

- 既設のMバー(W)、ランナーにφ22の穴あけが可能
- ブッシングのはめ込みがOK
- 騒音、粉塵、火花が出ない
- MPC-10B(別売)に刃を交換すればレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)にφ10.5の穴あけが可能

凹刃 凸刃	Mバー(W)	ランナー−45	ランナー−65

※ステンレス及びダクトには使用しないでください。

品番	標準価格	穴アケ能力	穴アケ可能板厚	全長	質量
MPC-622	42,000円	φ22	0.8㎜	580㎜	2,500g

■適応サイズ

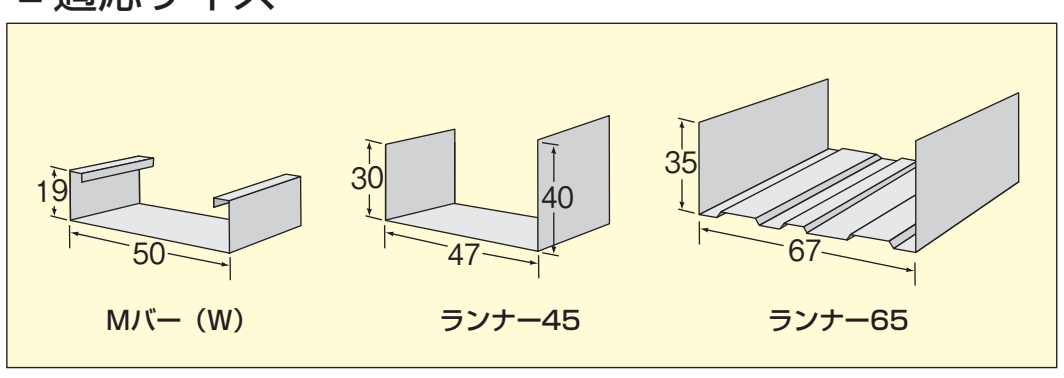

全ネジカッター&パンチャー

レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で…

●適応材料

全ネジカッター：**MCP-3WH**
- 3/8W 全ネジ(軟鋼)

φ10.5SUSパンチセット：**MCP-10SUSB**
- レースウェイ(DP1、DP2)
- ダクト(D1)
  2.0mm以下の軟鋼板材
- サスウェイ(S-DP2)
  1.5mm以下のSUS板材
- Mバー ダブル(CW-19)

※本体には3/8W全ネジカッターとφ10.5SUSパンチセットが標準で付属しています。

品　番	標準価格	全長	質量
MCP-3810	68,000円	605mm	7.6kg

オプション　レースウェイパンチャー / Mバー(W)パンチャー/全ネジカッター&パンチャー



品　名	φ10.5パンチセット	φ22パンチセット	φ27パンチセット	φ10.5SUSパンチセット	φ13SUSパンチセット	全ネジカッター
品　番	**MPC-10B**	**MPC-22B**	**MPC-27B**	**MCP-10SUSB**	**MCP-13SUSB**	**MCP-3WH**
適応材料	・レースウェイ(DP1・DP2) 1.6mm以下の軟鋼板材(左ページ参照)	・Mバーダブル(CW-19) 0.8mm以下の軟鋼板材(左ページ参照)		・レースウェイ(DP1・DP2) ・ダクト(D1) 2.0mm以下の軟鋼板材 ・サスウェ(S-DP2) 1.5mm以下のSUS板材 ・Mバーダブル(CW-19)		3/8W　全ネジ(軟鋼)
標準付属モデル	**MPC-610**	**MPC-622**	オプション	**MCP-3810**	オプション	**MCP-3810**

適用モデル　※替刃ございます

MPC-610 MPC-622	○	○	○	×	×	×
MCP-3810	○	○	○	○	○	○
標準価格	8,000円	8,000円	8,000円	9,000円	9,000円	20,000円

全ネジ レンチ

軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮！

- 着脱がワンタッチ
- $W^3/_8$・$W^1/_2$が兼用

強力締め



曲げて早回し



品　番	標準価格	全長	質量	最大径
MZR-34	6,700円	148mm	235g	φ30

全ネジ ソケット

軽天・ケーブルラックの作業に！

全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能

- 着脱がワンタッチ
- $W^3/_8$・$W^1/_2$が兼用



対辺 6.35 m/m

品　番	標準価格	全長	質量	最大径
MZR-34S	5,000円	73mm	130g	φ30

エンビカッター

切断能力 外径 48mmまでOK!
ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能！

- アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断
- 5mmのすき間で際切り可能
- 替刃交換が簡単

コンパクト

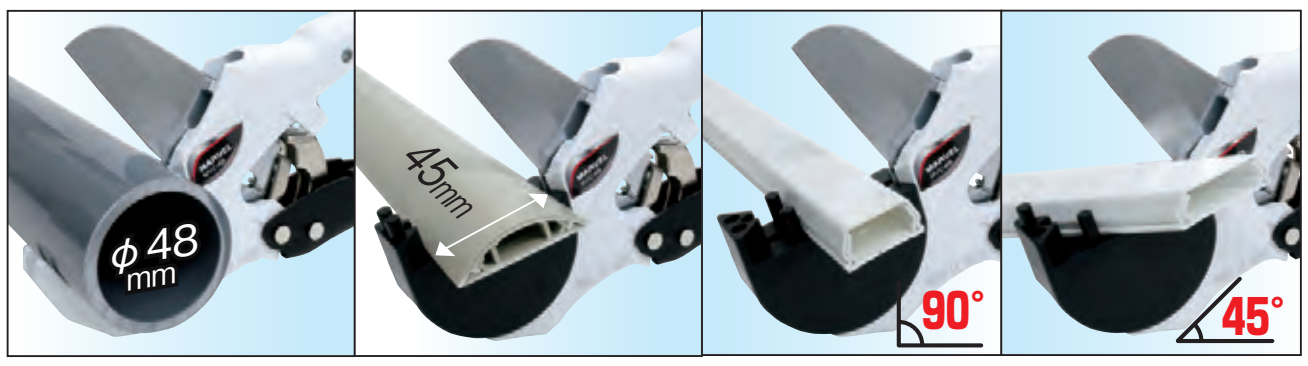

〈付属品〉電線モール用アタッチメント

製品紹介ムービー

替刃交換方法紹介ムービー

■切断能力

パイプの種類	切断可能サイズ	
	呼び径	外径
硬質塩化ビニル管	VP･HIVP13～40	～φ48mm
ポリエチレン管	PE10～40	
ポリブテン管	10～40	
硬質塩化ビニル電線管	VE･HIVE14～42	

■アタッチメント装着時

品名	90度切断	45度切断
電線モール	0～5号（補助ピンなし）	0～3号
半月モール	～45mm	～26mm

品　番		標準価格	全長	質量
本体	MVC-48	7,500円	230mm	300g
替刃	MVC-48B	2,400円	96mm	50g

切断能力 外径 63mmまでOK！

- 切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減！
- 5mmのすき間で際切り可能
- 替刃交換が簡単

コンパクト

■切断能力

パイプの種類	切断可能サイズ	
	呼び径	外径
硬質塩化ビニル管	VP･HIVP50	～φ63mm
耐熱性硬質塩化ビニル管	HT50	
ポリエチレン管	PE50	
ポリブテン管	φ63	
硬質塩化ビニル電線管	VE･HIVE54	

製品紹介ムービー

替刃交換方法紹介ムービー

品　番		標準価格	全長	質量
本体	MVC-63	13,000円	255mm	450g
替刃	MVC-63B	4,500円	96mm	140g

プリカカッター

切断能力 外径 37㎜までOK！

- プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具！
- 替刃交換が簡単

NEW

標準プリカチューブ 35㎜

防水プリカチューブ 37㎜

製品紹介ムービー

■切断能力

パイプの種類	切断可能サイズ	
	呼び径	外径
標準プリカチューブ	30	～φ35㎜
防水プリカチューブ		～φ37㎜

	品　番	標準価格	全長	質量
本体	MPL-35	11,000円	220㎜	340g
替刃	MPL-PX35	4,800円	85㎜	35g

JOBカッター・ゼロ6

軽くて丈夫な アルミダイカスト製グリップ

NEW

オートロック式 JKN-06A

L型0.6㎜厚刃
刃ぶれしにくい
安定したカットが可能

ネジロック式 JKN-06N

品　番	標準価格	全長	質量
JKN-06A	900円	155㎜	94g
JKN-06N	900円	155㎜	108g

カッターL06厚刃

0.6㎜厚で厚物切り作業に最適

NEW

- 刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工
- 材質：合金工具鋼(SKS81)

品　番	標準価格	刃厚	入数
JLB-06	380円	0.6㎜	5枚入

ザ・ナイフ

電工ナイフのスタンダード

- シャープな切れ味
- 滑り止め指型グリップ
- ナイフケースは、取り出し便利なワンタッチロック

ブラックタイプ新登場!

従来品(LE-325)より、
刃長が10mm短くなりました。

ブラックタイプ
LE-728

スタンダードタイプ
LE-325

製品紹介ムービー

滑り止め指型グリップ
手にした時にピッタリくる指型グリップ
高級ラバー使用で使いやすさ抜群

ワンタッチロック

取り出す時は、人差し指でボタンの上部を押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単！

回転自由な特殊ジョイント

ベルトに掛けたまま、角度調整できます。

品　番	標準価格	刃長	全長	質量
LE-728	3,500円	70mm	225mm	240g(サヤ込) 140g(ナイフのみ)
LE-325	3,500円	80mm	234mm	250g(サヤ込) 150g(ナイフのみ)

電工ナイフ

作業に応じて選べる

MEK-60
折りたたみ式(ブレード：カマタイプ)

MDX-01
折りたたみ式(ブレード：ステンレスタイプ)
(ロック付)

MDX-03
折りたたみ式　デラックスタイプ
(ロック付)

MEK-70
折りたたみ式　スタンダードタイプ



皮むきの必需品

品　番	標準価格	刃長	全長	質量
MEK-60	1,700円	60mm	195mm	115g
MEK-70	1,700円	70mm	205mm	120g
MDX-01	4,200円	80mm	195mm	110g
MDX-03	3,500円	80mm	215mm	140g

電工ハサミ ギザ刃

ギザ刃でケーブルがすべらず シャープな切れ味!

●用途：配線ダクト・モール・電線の切断に！

●ギザ刃でしっかりつかみます。
●切れ味 抜群！
●手になじむグリップ
●片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」
●バネ付なので連続作業でも手にやさしい


ギザ刃

切断目安


VVFケーブル（2.0mm×3心） VCTケーブル（3×5.5mm²） 2号モール（21mm）


ワンタッチストッパー

●刃：高級炭素刃物工具鋼
●グリップ素材：PA+GF・エラストマー

品 番	標準価格	刃 長	全 長	質 量
MMS-833	2,900円	45mm	195mm	160g

電工ハサミ アール刃

ケーブルやモールを鋭く切る!

●用途：ケーブル、モールなどの切断に！

●鋭利な刃で、鋭く切り込みます。
●安定した切れ味で、切断面はきれい
●手になじむグリップ
●片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」
●バネ付なので連続作業でも手にやさしい

切断目安


VCTケーブル（3×5.5mm²） 2号モール（21mm）


ワンタッチストッパー

●刃：高級炭素刃物工具鋼
●グリップ素材：PA+GF・エラストマー

品 番	標準価格	刃 長	全 長	質 量
MMS-833RN	2,900円	45mm	185mm	165g

ハンドカッター

モールの切断に最適

●高級刃物炭素工具鋼使用
●フッ素樹脂加工
●アンビルタイプ



●用 途：
モール・ホース・生木・ロープなど 20mmまで切断可能

品 番	標準価格	刃 長	全 長	質 量
JHC-64	3,300円	45mm	205mm	220g

モールカッター

コーナーカットが可能!

●90度・左右45度切りモールガイド付
●高級刃物炭素工具鋼使用
●フッ素樹脂加工
●アンビルタイプ



90°(直角)切りと
45°(コーナー)切りができます。


90°(直角) 45°(コーナー)

●用 途：
モール・ホース・生木・ロープなど 20mmまで切断可能

品 番	標準価格	刃 長	全 長	質 量
JMC-450	4,500円	45mm	205mm	280g

ひき廻し鋸

替刃式

刃の長さは調節自由

鋸刃は **ボード用（荒目）・木工用（中目）・押切用**の3枚付き

- 先端のキリで切込み穴があけられます。
- 鋸刃は用途に応じて選択自由、金鋸刃もセットできます。
- 刃は、さびにくいハードクロームメッキ仕上げ
- 替刃：ボード用（荒目）・木工用（中目）・押切用の替刃もご用意しています。



品　番	標準価格
T-1704	3,600円

刃の長さは120㎜から200㎜まで
スライド調整可能（押切用は80㎜から160㎜まで）

折込式引廻鋸

コンパクト&スマート！

- 折りたたみ式でコンパクトに収納
- 柄部は握りやすく引きやすい形状

用途：60㎜以下の木材・石膏ボードなどの穴あけに！

品　番	標準価格	刃長	全長
JHN-120F	1,600円	120㎜	120㎜

引廻鋸・押引鋸

自由なカットや細かな作業に！

引廻鋸　●ダイヤカット目立て・木工用　●パーカー仕上げ
用途：木材･合板などの穴あけに！

品　番		標準価格	刃長	全長
JHN-120	●	1,100円	120㎜	260㎜
JHN-180	●	1,160円	180㎜	325㎜
JHN-210	●	1,200円	210㎜	360㎜

押引鋸　●ダイヤカット目立て　●パーカー仕上げ
用途：木材･合板など穴あけに！

品　番		標準価格	刃長	全長
JHN-120P	●	1,160円	120㎜	260㎜

パイプソー

塩化ビニールからアルミまで切断

塩化ビニール管、プラスチック、デコラ（新建材）、銅管、鉛管、ボルト、アルミサッシ、コンジット管などの切断作業にお使いください。

- 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用

品　番	標準価格	刃 長
PS-240	1,880円	240㎜

替刃5枚

品　番	標準価格	刃 長
PSB	3,880円	240㎜

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

電工ペンチ

1丁で各種の作業可能!

端子圧着・ボルト、電線の切断
電線の被覆むきが、これ1丁でOK

絶縁端子　裸圧着端子　オープンバレル端子

No.100A　No.400A

絶縁端子用(特殊鋼総焼入れ)

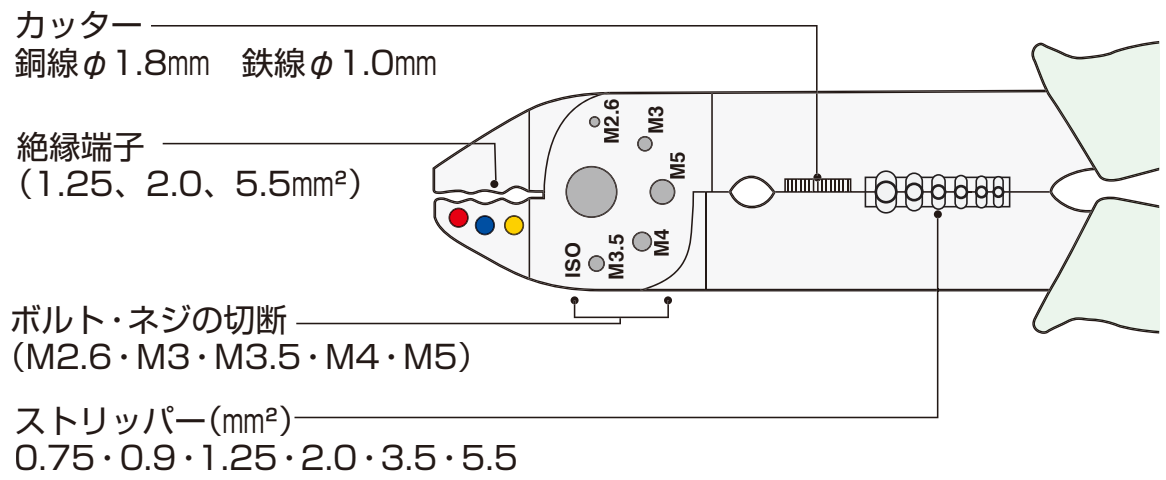

●絶縁端子
絶縁スリーブ　1.25・2.0・5.5mm²

品　番	標準価格	全長
No.100A	2,040円	220mm

絶縁端子・裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)

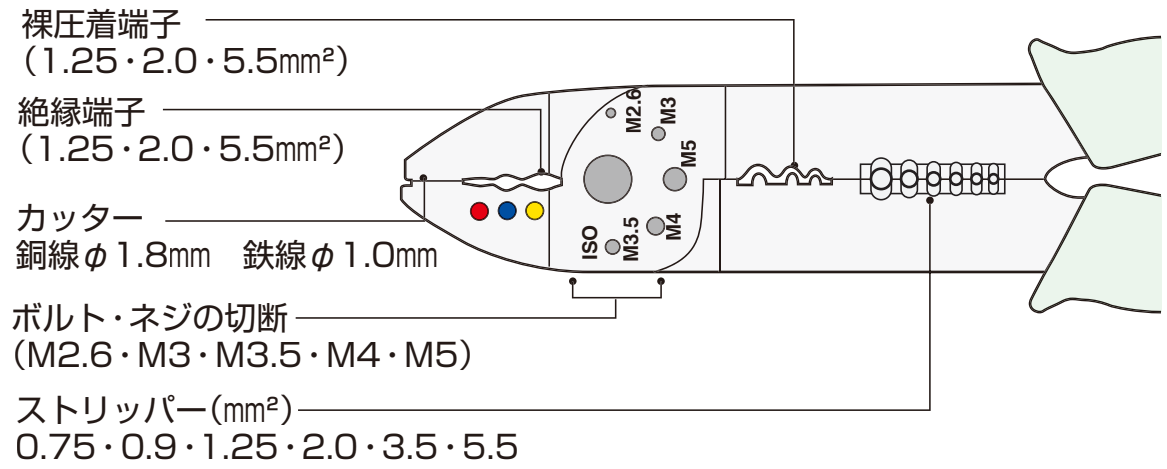

●絶縁/裸圧着端子
スリーブ　1.25・2.0・5.5mm²

品　番	標準価格	全長
No.400A	2,160円	235mm

裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)

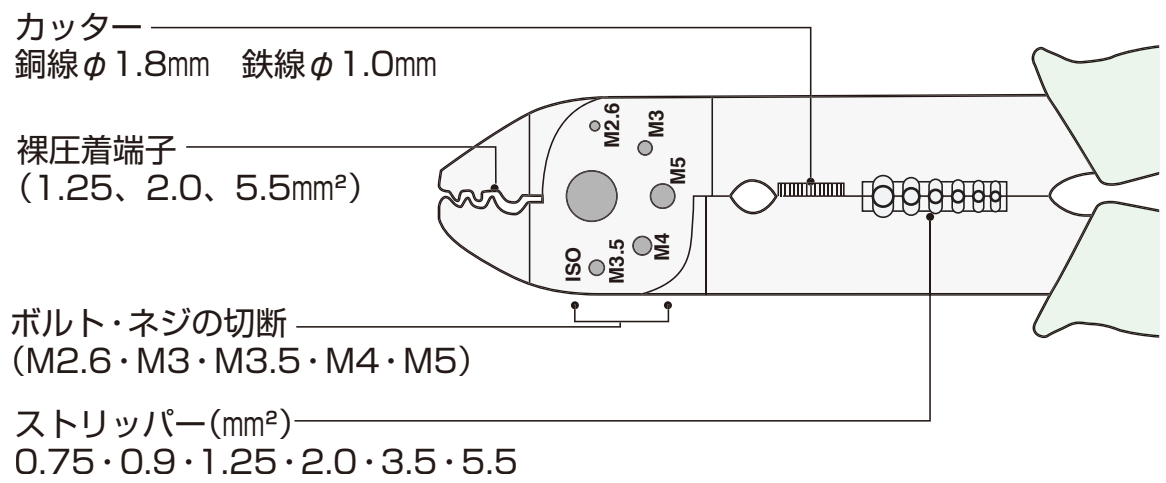

●裸圧着端子
スリーブ　1.25・2.0・5.5mm²

品　番	標準価格	全長
No.200A	1,840円	220mm

絶縁端子・オープンバレル(連鎖形)端子用
(特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

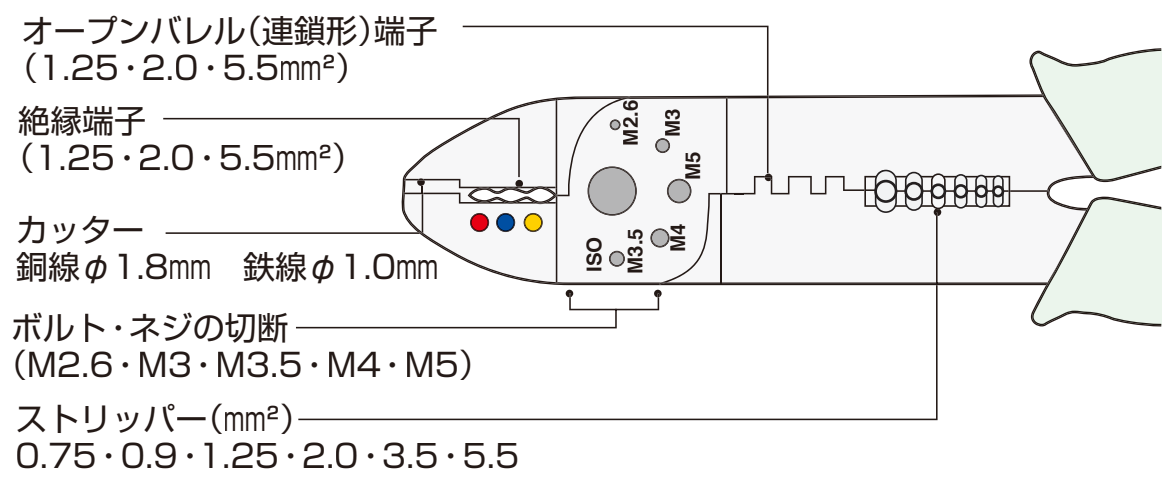

●絶縁端子
オープンバレル端子　1.25・2.0・5.5mm²

品　番	標準価格	全長
No.500A	2,480円	235mm

オープンバレル(連鎖形)端子用
(特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

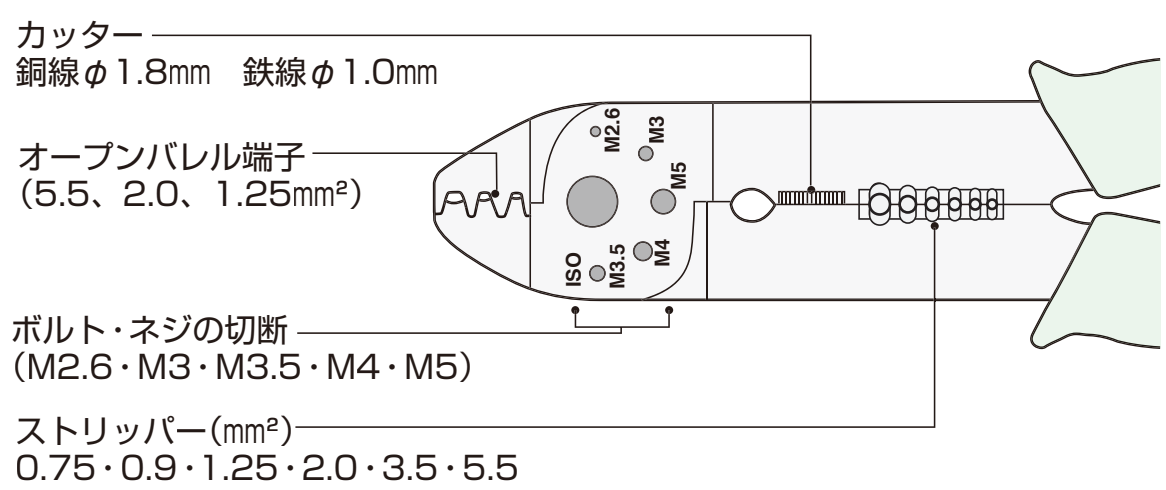

●オープンバレル
端子　1.25・2.0・5.5mm²

品　番	標準価格	全長
No.300A	1,900円	220mm

オープンバレル(連鎖形)端子・裸圧着端子用
(特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

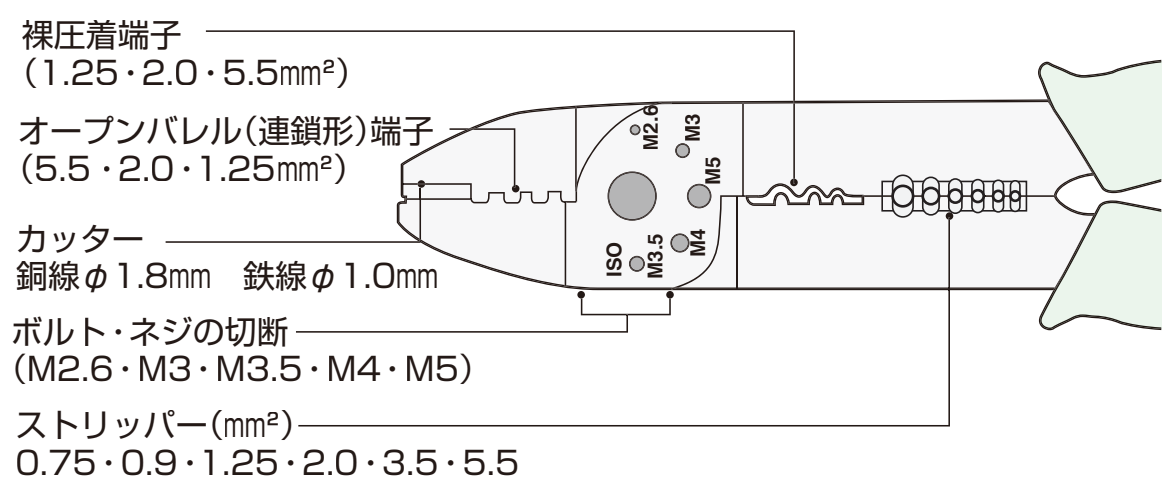

●オープンバレル端子
裸圧着端子・スリーブ　1.25・2.0・5.5mm²

品　番	標準価格	全長
No.600A	2,280円	235mm

VAペンチ Super （銅線専用）

PAT.

特許取得

楽々 片手で切断!!

ハンドル荷重を大幅軽減

VVF2.6×3心、IV線38mm²

- 支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減
  VVF2.6×3心：120N、IV38：300N
- 炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されていて、切れ味が持続します。

■切断能力：

VVFケーブル	φ2.6mm×3心
IV線	38mm²

品　番	標準価格	全長	質量
MVF-200S	5,900円	212mm	315g

VAペンチ

VA線の切断が軽く、きれいに!

つかむ、切るの機能がひとつに

- カッター部のすりあわせ面は、精密機械での研磨仕上げなので、VA線の切断面が非常にきれい。後の作業が手早くできます。
- ペンチ先端のくわえ部はしっかり密着し、スキ間ゼロなので、どんな薄いものでも確実につかむことができます。

素　　材：炭素鋼
焼 入 れ：浸炭焼入
グリップ：樹脂
表面処理：パーカー仕上げ

薄いものでも力強くつかみます。



ローレット加工
網目の凹凸状に加工しているのですべりにくい！

銅線専用
VA線をクリーンカット

スキ間がなく、ピッタリと合っているので、極薄物でもしっかりつかみます。



■切断能力：

銅　線	φ3.2mm
VVFケーブル	φ2.6mm×3心
IV線	22mm²（φ9.2mm）

■圧着能力：1.25～2.0mm²

品　番	標準価格	全長	質量
MVA-200N	5,200円	212mm	360g

電PRO 偏心ペンチ

てこの原理を応用した「偏心機構」採用！

従来品より30%切断荷重が軽い！（当社比）

- 銅線・鉄線・VA線・銅管フレアなどまで切断可能な強力刃仕様
- 理想的な刃角度でシャープな切れ味
- 軽量タイプ
- 現場のプロのご意見から生まれたプロ用工具

素　　材：炭素鋼
焼 入 れ：無酸化焼入／
　　　　　刃部 高周波焼入
グリップ：塩ビ樹脂



MDH-P200

MDH-P225

■切断能力

	MDH-P200	MDH-P225
鉄　線	φ3.6mm	φ4.0mm
銅　線	φ4.6mm	φ5.0mm
VVFケーブル	1.6×3心・2.0×3心	1.6×3心・2.0×3心
銅管フレアー	2分／3分	2分／3分

品　番	標準価格	全長	質量
MDH-P200	4,000円	208mm	290g
MDH-P225	4,300円	230mm	340g

ペンチ

JIS認証取得品

強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる

MC-1050-175

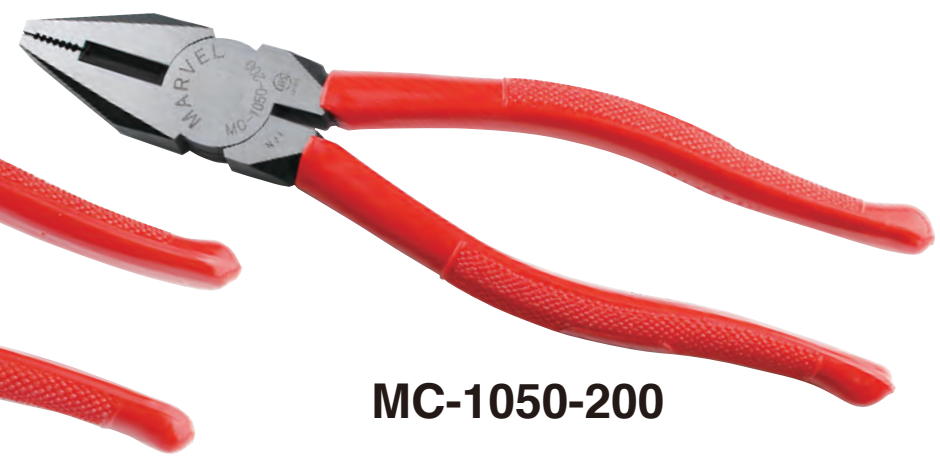

MC-1050-200

■切断能力

	MC-1050-175	MC-1050-200
鉄　線	φ3.0mm	φ3.4mm
銅　線	φ3.5mm	φ4.0mm
VVFケーブル	φ1.6mm×3心	φ2.0mm×3心

品　番	標準価格	全長	質量
MC-1050-175	4,000円	185mm	275g
MC-1050-200	4,400円	210mm	340g

電工VA強力ニッパ 鋭断

JOB Master

偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断！

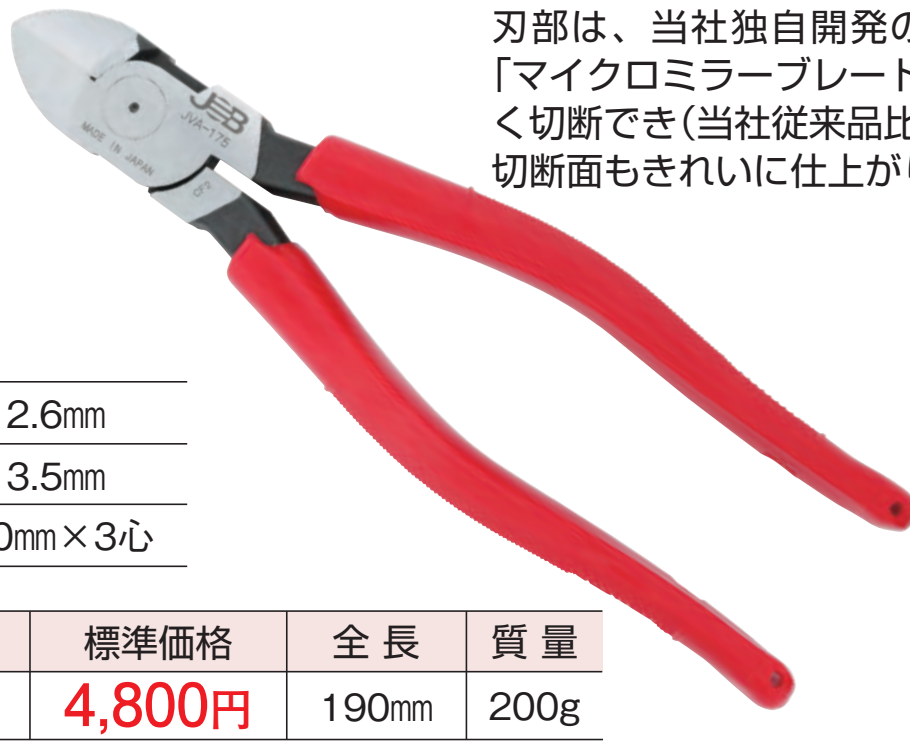

らくらく切断(偏心テコ原理)
従来のニッパーよりもAの距離を短くしたので、楽に切断ができます。



刃部鏡面仕上
刃部は、当社独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被覆線を軽く切断でき(当社従来品比20〜30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。

ラウンド刃
刃部の形状は、ラウンド刃です。
セーフティーコード対応
グリップに落下防止ヒモの取付穴が付いています。

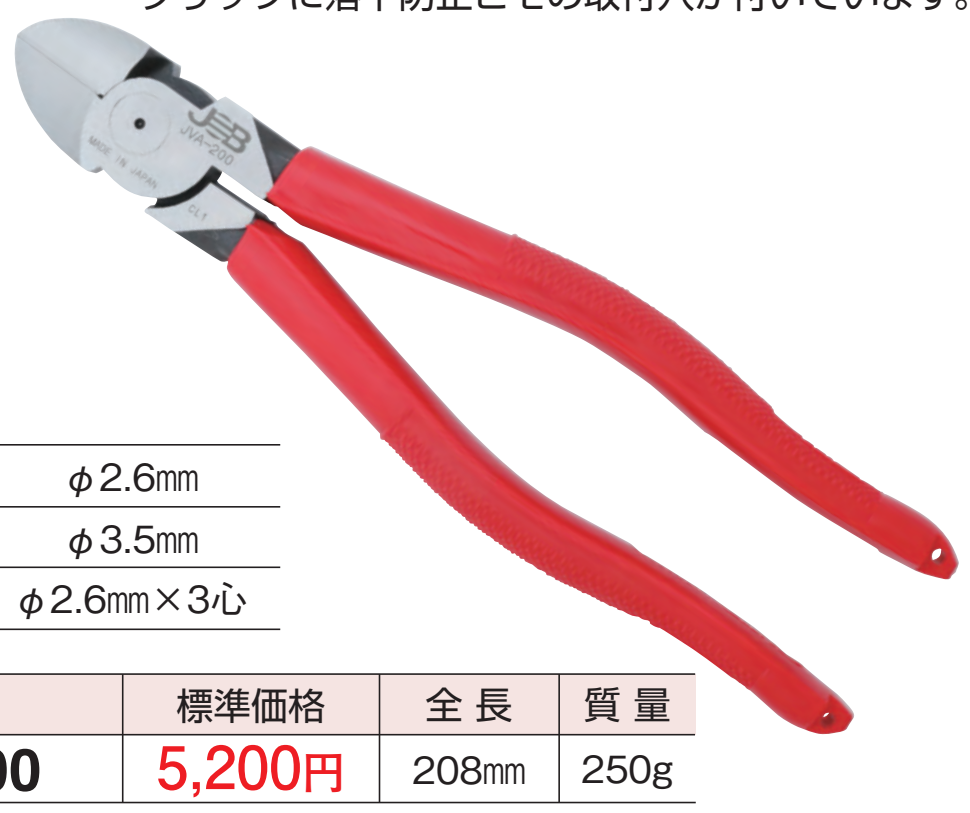

■切断能力

鉄　　線	φ2.6mm
銅　　線	φ3.5mm
VVFケーブル	φ2.0mm×3心

品　番	標準価格	全長	質量
JVA-175	4,800円	190mm	200g

■切断能力

鉄　　線	φ2.6mm
銅　　線	φ3.5mm
VVFケーブル	φ2.6mm×3心

品　番	標準価格	全長	質量
JVA-200	5,200円	208mm	250g

電PRO 偏心強力ニッパ

てこの原理を応用した「偏心機構」採用！

●銅線、鉄線、ピアノ線などを切断可能な強力刃仕様
●理想的な刃角度でシャープな切れ味

■切断能力

	MDH-N175	MDH-N200
鉄　　線	φ3.6mm	φ4.0mm
銅　　線	φ4.0mm	φ5.0mm
ピアノ線	φ2.0mm	φ2.5mm

品　番	標準価格	全長	質量
MDH-N175	4,200円	190mm	260g
MDH-N200	4,500円	215mm	330g


MDH-N175


MDH-N200

強力ニッパー

強力な刃で銅線や鉄線を切断

■切断能力

鉄　　線	φ2.0mm
銅　　線	φ3.0mm

品　番	標準価格	全長	質量
MA620-150	2,700円	150mm	160g
MA620-175	2,800円	175mm	200g

スタンダードニッパー

電気・通信機器の配線・細工修理に！

■切断能力

鉄　　線	φ1.6mm
銅　　線	φ2.6mm

品　番	標準価格	全長	質量
MA-600-150	2,900円	150mm	125g

斜ニッパー

鋭い切れ味・切口なめらか

■切断能力

鉄　　線	φ1.2mm
銅　　線	φ2.6mm

品　番	標準価格	全長	質量
MA-660-150	2,900円	150mm	125g

ラジオペンチ

狭い場所での細工・精密作業に！

■切断能力

鉄　　線	φ1.5mm
銅　　線	φ2.6mm

品　番	標準価格	全長	質量
MA-500-150	2,600円	150mm	125g

ワイヤーストリッパー

透明ストッパーにより、
皮むき長さが正確・確実に

心線を傷つけず、早くて簡単！

- **丈夫で長持**　本体に100%新塊材料を使用
- **切れ味抜群**　刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。

タイプ	標準価格	グリップの色	電線適用サイズ
MWS-A(単線用)	4,300円	グリーン	φ 0.5･1.2･1.6･2.0mm　(付属品:ストッパー)
MWS-B(単線用)		レッド	φ 1.0･1.6･2.0･2.6･3.2mm(付属品:ストッパー)
MWS-C(IV用)		ブルー	1.25･2.0･3.5･5.5･8.0mm² (付属品:ストッパー)
MWS-C2(IV用)	7,800円	ブルー	8･14mm²　(付属品:ストッパー)
MWS-D(同軸用)	4,600円	イエロー	3C2V・5C2V　S5C-FBなど
MWS-E1(VA用)		オレンジ	VA　1.6×2心・2.0×2心
MWS-E2(VA用)		グリーン	VA　1.6×3心・2.0×3心
MWS-F1(VCTF用)	4,800円	イエロー･レッド	0.75mm²×2心･0.75mm²×3心･0.75mm²×4心･0.75mm²
MWS-F2(VCTF用)		グリーン･レッド	1.25mm²×2心･1.25mm²×3心･1.25mm²×4心･1.25mm²

■全　長：180mm

MWS-A 単線用　**MWS-B** 単線用

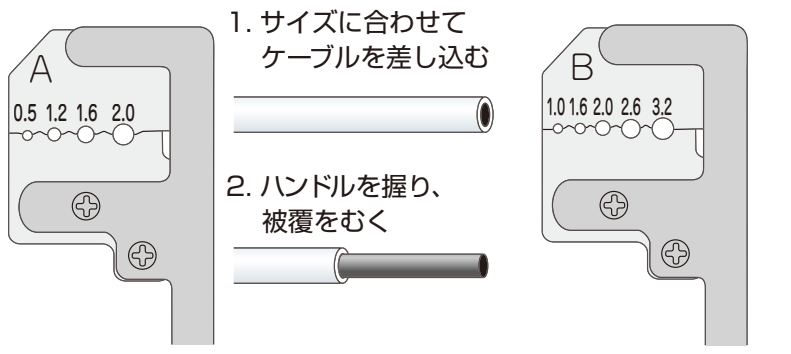

※付属品：ストッパー　※付属品：ストッパー

MWS-C IV用　**MWS-C2** IV用
〈エコ電線対応〉

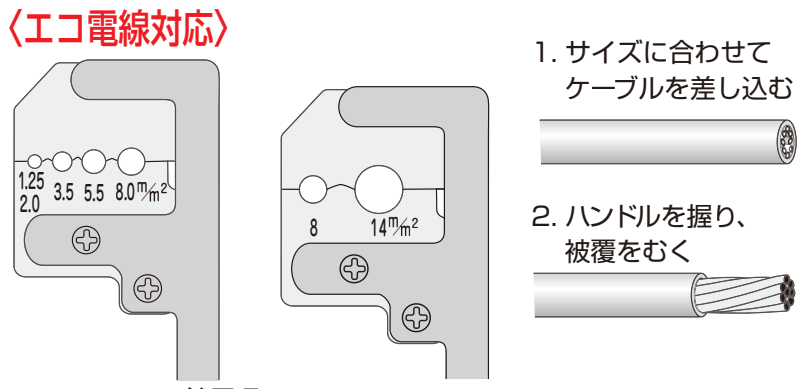

※付属品：ストッパー

MWS-D 同軸用



MWS-E1 VA 2心用 〈エコ電線対応〉



MWS-E2 VA 3心用 〈エコ電線対応〉



MWS-F1 VCTF用　**MWS-F2** VCTF用

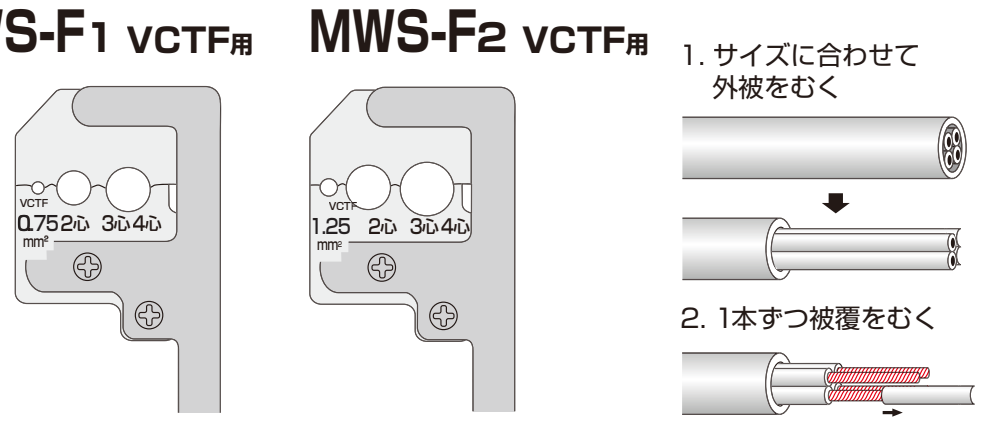

ケーブル ストリッパー

IV線・CV線(600V) 用
簡単、安全にストリップ

ストッパーは
表面にセットする

製品紹介ムービー

ケーブルをセットし、本体を回す

ストッパーを被覆厚さに合わせ、握る

右に回して被覆をむく



CV線は外被を先に取る

品　番	標準価格	全 長	質 量
MC-6014	4,600円	194mm	183g

■能力
14・22・38・60mm²

マイクロワイヤーストリッパー

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離

- 軽量、コンパクトタイプ
- 真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード
- 安心の日本製

真円が決め手!

KV線、KIV線・IV線・VSF線・AV線など
細線の作業に最適

MWS-M10

IV線、KV線・VSF線・VA線など
各種絶縁電線、コード・ケーブルに対応

MWS-M20

品　番	標準価格	グリップカラー	全長	質量
MWS-M10	2,600円	黒	155mm	100g
MWS-M20	2,500円	青		

■適用電線 (MWS-M10)

単　線(mm)	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8	1.0
より線(mm²)	0.05	0.08	0.13	0.2	0.3	0.5	0.8
A　W　G	30	28	26	24	22	20	18

■適用電線 (MWS-M20)

単　線(mm)	0.5	0.65	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0
より線(mm²)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0	3.3
A　W　G	24	22	20	18	16	14	12

※グリップは、mm・mm²・AWGの換算表付

同軸ケーブルストリッパー

衛星放送用ケーブルに最適

- 挟んで回すだけで簡単に皮むき
- 衛星放送用ケーブルがOK!
- 3C-2V・5C-2Vにも対応



刃：6mm
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき



※替刃として4mm用・8mm用・12mm用もございます。

品　番	標準価格	全長	質量
E-3501	3,800円	108mm	50g

同軸ケーブルストリッパー

MADE IN GERMANY

皮むき・加工・取付がこれ1本！

- 調整不要！2枚刃で一度に2層を同時に皮むき
- 皮むきした外被が落ちない

NEW

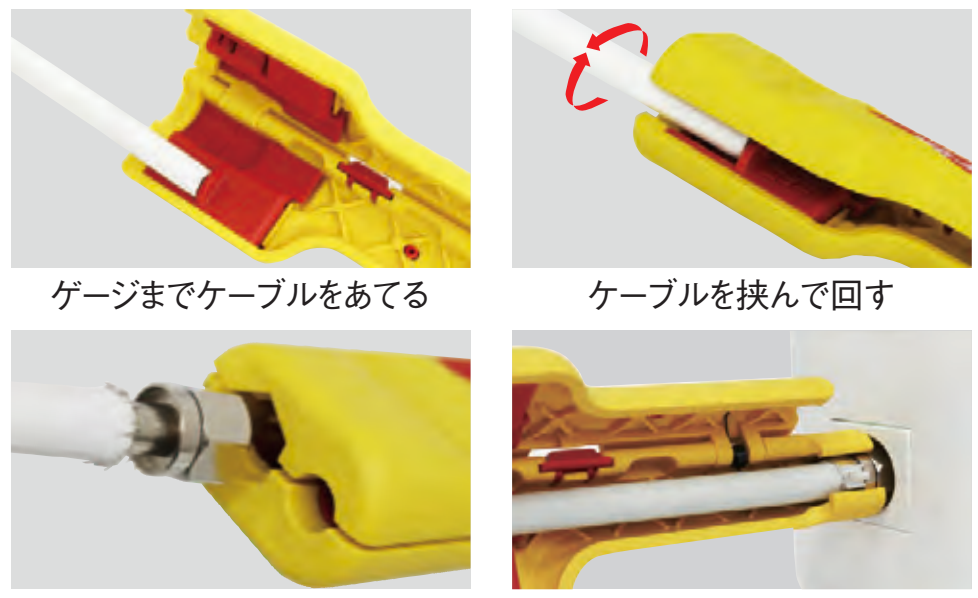

ゲージまでケーブルをあてる　ケーブルを挟んで回す
ケーブルにコネクターを差し込む　六角レンチでTV端子に取付け

- 適用ケーブル
  TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)
  S4C-FB・S5C-FBに対応

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全長	質量
MC-411	4,500円	125mm	47g

(替　刃)

	外被切断幅	品　番	標準価格
〈標準付属刃〉	4mm	MC-4114B	2,000円
〈別売替刃〉	6mm	MC-4116B	2,000円

ケーブルストリッパー　IV線専用

MADE IN GERMANY

電線サイズによる刃先調整不要

ケーブルカッター付

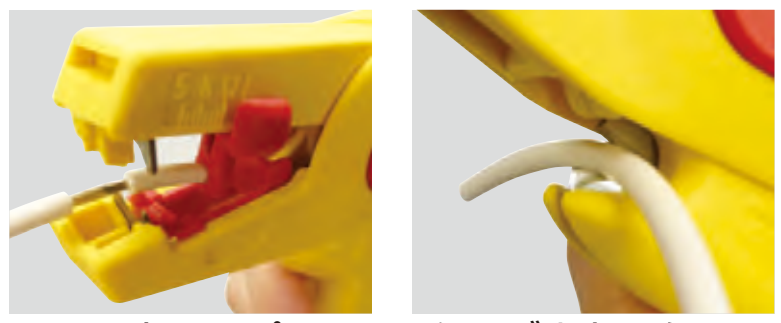

ストリップ　ケーブルカッター

適用電線：ビニール系丸型電線(IV)
ストリップ適用範囲：0.3~5.5mm²
ストリップ長さ：5~12mm
カッター切断能力：最大φ2mm

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全長	質量
MC-180	3,600円	170mm	107g

※被覆が硬い電線では、刃の耐久性が低下し、ストリップできる回数が減ったり、刃が欠けることがあります。

クルクル回して簡単皮むき!

MADE IN GERMANY

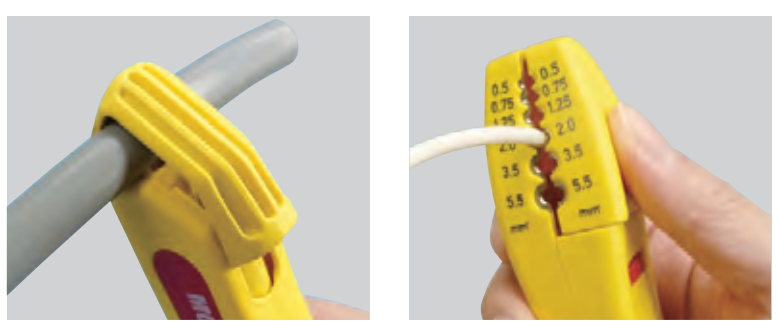

適用電線：ビニール系丸型電線(IVなど)
Ⓐ部：外被覆(φ4~28mm)のストリップ
Ⓑ部：0.5・0.75・1.25・2.0・3.5・5.5mm² のストリップ

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全長	質量
MC-012	3,500円	145mm	61g

(替　刃)

品　番		標準価格
MC-012B	1本入	1,200円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

VA線ストリッパー

第1種・第2種電気工事士技能試験推奨品

4サイズ対応 エコ対応

NEW
近日発売

●バネ付

3心同時ストリップに対応

ケーブル長さが測れる
裏面目盛付(2～20㎝)

■能力
(VVFの皮むき)

1.6㎜×2心
1.6㎜×3心
2.0㎜×2心
2.0㎜×3心

製品紹介ムービー


ケーブルカッター

目盛2～20㎝



外被ストリップ4サイズ対応

目盛～20㎝

内被ストリップ


のの字曲げプライヤー

品　番	標準価格	全 長	質 量
MVA-1620	4,900円	228㎜	215g

VA線ストリッパー

VA線専用、皮むきのエキスパート

エコ対応 第1種・第2種電気工事士技能試験対応

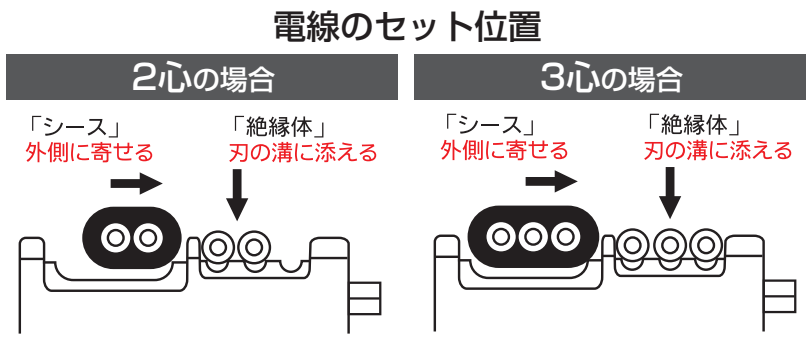

1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP！

4サイズ対応

●剥離荷重30%軽減!
(前モデル比)



●深さ調整のダイヤル付

・スベリにくい
・心線にキズがつきにくい

●スライドガイド機構

・きれいにむける


絶縁体用ゲージ
15mm

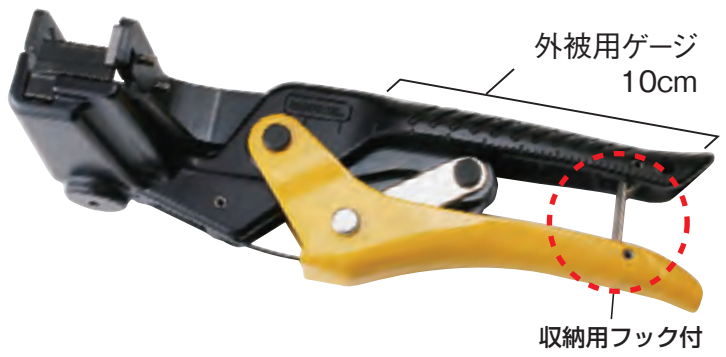

■能力
(VVFの皮むき)

1.6㎜×2心
1.6㎜×3心
2.0㎜×2心
2.0㎜×3心

※内被をストリップする際は、線の幅を上図のように下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。
※線材メーカーによっては被覆の厚み・材質などが異なり、ストリップできないことがございます。

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全 長	質 量
MVA-4A	13,000円	180㎜	390g

(替　刃)

品　番	標準価格
MVA-4AB(MVA-4A用)	2,500円

VA線ケーブル ストリッパー

『ワンアクション』で『素早く』ストリップ!

●経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!
●刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け

4サイズ対応

●握り幅が小さく作業性アップ

■能力
(VVFの皮むき)

1.6㎜×2心
1.6㎜×3心
2.0㎜×2心
2.0㎜×3心

エコ対応
第1種・第2種電気工事士技能試験対応

■適応電線
VVF線（VA線）：600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル
EM-EEF線：600V絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形





品　番	標準価格	サイズ	質 量
JVA-123	12,500円	180×115×50㎜	360g

(替　刃)

品　番	標準価格
JVA-123B(JVA-123用)	2,400円

※内被をストリップする際は、線の幅を上図のように下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。
※線材メーカーによっては被覆の厚み・材質などが異なり、ストリップできないことがございます。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

電気工事士技能試験工具セット

第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セット

第一種・第二種の電気工事技能試験は、一般財団法人電気技術試験センターより公表される技能試験候補問題から出題されます。
試験では支給される材料を使って、時間内に効率よく作業する必要があります。
下記の工具セットは、練習、試験当日、合格後、実際に現場に出てお仕事をされる際にお使いいただける品質の高い工具を選んでいます。

●圧着工具(リングスリーブ用)特長

- 日本製で安心の品質「JIS規格適合品」
- 「仮押さえ機能」「はっきりとした刻印」
- 合格後も永くお使いいただける製品

MH-7S
リングスリーブ用㊀・㊥

MH-17S
リングスリーブ用㊀・㊥・㊧

標準工具セット+VA線ストリッパー

MDKS-7VA　標準価格19,800円

【セット内容】

圧着工具	MH-7S
VA線ストリッパー	MVA-1620
⊕ドライバー	⊕2-100
⊖ドライバー	⊖5.5-100
ウォーターポンププライヤー	MWP-250
ペンチ	MC-1050-175
電工ナイフ	MEK-70
メジャー(ストップ付)	13mm幅×2m
ファスナー付バッグ	

パッケージサイズ：W360×H115×D145mm





MDKS-17VA　標準価格19,800円

【セット内容】

圧着工具	MH-17S
VA線ストリッパー	MVA-1620
⊕ドライバー	⊕2-100
⊖ドライバー	⊖5.5-100
ウォーターポンププライヤー	MWP-250
ペンチ	MC-1050-175
電工ナイフ	MEK-70
メジャー(ストップ付)	13mm幅×2m
ファスナー付バッグ	

パッケージサイズ：W360×H115×D145mm



標準工具セット

品　番	標準価格
MDKS-7S (リングスリーブ 圧着㊀・㊥付)	16,000円

品　番	標準価格
MDKS-17S (リングスリーブ 圧着㊀・㊥・㊧付)	16,000円

VA線ストリッパーが付属していないタイプもございます。

より正確に、スピーディに作業をするために!　おすすめ工具6選!

詳しくは P.82

VA線
ストリッパー



詳しくは P.82

VA線
ストリッパー

詳しくは P.81

ケーブルストリッパー
IV線専用

詳しくは P.37

ケーブル
カッター

詳しくは P.79

電工VA
強力ニッパ鋭断

詳しくは P.78

VAペンチ Super

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

電工ダクトレンチハンマー

ジュラルミン製でクラス最軽量

- **ソケット**
  ソケット部 長さ　**75**mm
  レースウェイ内のナットが狙いやすい
  6角ソケットの深さ　**12**mm
  全ネジが多少斜めでもナットが回せる
- **グリップ**
  握りやすく、スベリ難いグリップ
  ふくらみをもたせたグリップエンド

T-290
ショートタイプ
T-240S

ソケット部の角があたらないので振っても手のひらは痛くならない



T-290

ソケット深さ12mm

製品紹介ムービー

品　番	標準価格	全 長	質 量
T-290	3,900円	290mm	350g
T-240S		240mm	340g

電工レンチハンマー

3/8"ナットの締付けもできる多用途ハンマー

T-1501
T-1501S
軽量タイプ
(ジュラルミン製ハンドル)
T-1504S

- モンキレンチが使用可能
- 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
- 握りやすいソフトグリップ



品　番	標準価格	全 長	質 量
T-1501	4,000円	315mm	480g
T-1501S		255mm	430g
T-1504S		255mm	375g

電工ダクトレンチハンマー

奥行45mmのダクトに対応

T-1511
軽量タイプ
(ジュラルミン製軽量ハンドル)
T-1514
玄翁タイプ
T-1512

- 270mmの深さまで締付け可能
- 握りやすいソフトグリップ



品　番	標準価格	全 長	質 量
T-1511	4,000円	278mm	430g
T-1514		278mm	360g
T-1512		278mm	520g

電工ダクトレンチハンマー ラチェット式

貫通タイプのラチェット式ハンマー

- ハンドルはアルミ合金製
- 握りやすいソフトグリップ採用
- モンキレンチが使用可能

標準タイプ
T-1514R



●ダクトレンチハンマー

品　番	標準価格	全 長	質 量
T-1514R	4,900円	300mm	521g

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ドライバー

ソフトグリップでしっかり締付け

●手にやさしいクッショングリップ
●クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
●刃先はマグネット入り

	全長	軸長	品番	標準価格
ドライバー	220mm	106mm	No.106⊕2-106	700円
	220mm	106mm	No.106⊖6-106	700円

●グリップを触れば、プラス・マイナスがすぐにわかります。

	全長	軸長	品番	標準価格
電工ドライバー	195mm	100mm	No.250⊕2-100	720円
	195mm	100mm	No.250⊖6-100	720円

●ネジに余裕の締付け力　●刃先は、高精度のブラックポイント加工

	全長	軸長	品番	標準価格
電工グリップドライバー	200mm	100mm	MGD⊕2-100	800円
	250mm	150mm	MGD⊕2-150	900円
	200mm	100mm	MGD⊖6-100	800円
	250mm	150mm	MGD⊖6-150	900円

●黒クロムメッキ仕上げ

	全長	軸長	品番	標準価格
ソフトグリップドライバー	215mm	100mm	MD⊕2-100	800円
	265mm	150mm	MD⊕2-150	900円
	215mm	100mm	MD⊖6-100	800円
	265mm	150mm	MD⊖6-150	900円

落下防止ドライバー スピドラ

高所作業での落下防止に！

●回転キャップなので、作業スピードが上がります。
●ハンドルを回してもコードがからまない
（コードは付いていません。）
●先端マグネット付

仕様	全長	軸長	品番	標準価格
リング付回転キャップ：レッド	202mm	100mm	MDX⊕2-100	1,100円
	252mm	150mm	MDX⊕2-150	1,200円

仕様	全長	軸長	品番	標準価格
リング付回転キャップ：イエロー	202mm	100mm	MDX⊖6-100	1,100円
	252mm	150mm	MDX⊖6-150	1,200円

タフドライバー

グリップに伝わる、確実な締まり

●ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
●マグネット入･ブラックポイント加工

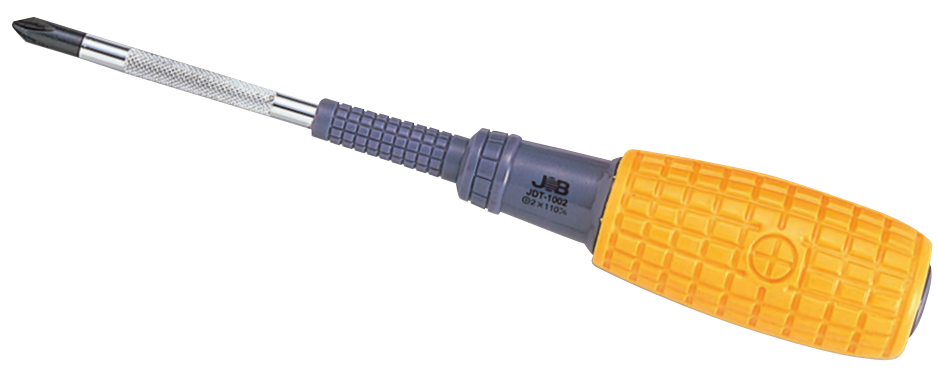

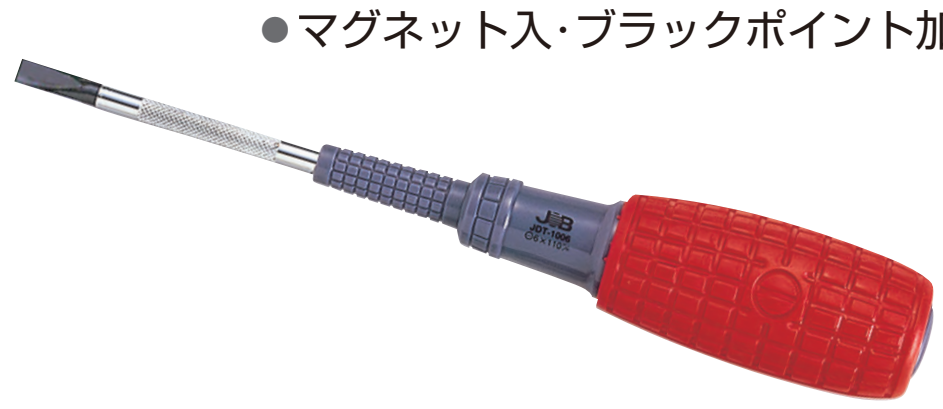

先端	全長	軸長	品番	標準価格
⊕2	220mm	110mm	JDT-1002	700円

先端	全長	軸長	品番	標準価格
⊖6	220mm	110mm	JDT-1006	700円

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

絶縁ドライバー

電気・通信設備工事などの作業に！

高品質 日本製



1000Vの絶縁ドライバー

短絡防止（ショート防止）に！

2重絶縁被膜！ 安全性・耐久性が向上！外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。

軸径が細い！ 軸径φ6.6mm

絶縁ソフトドライバー



⊖

先端	全長	軸長	品番	標準価格
⊖5	217mm	100mm	MSZ⊖5×100	1,300円
⊖5	267mm	150mm	MSZ⊖5×150	1,500円

⊕

先端	全長	軸長	品番	標準価格
⊕2	217mm	100mm	MSZ⊕2×100	1,300円
⊕2	267mm	150mm	MSZ⊕2×150	1,500円

絶縁ボールドライバー

⊖

先端	全長	軸長	品番	標準価格
⊖5	198mm	100mm	MBZ⊖5×100	1,200円
⊖5	248mm	150mm	MBZ⊖5×150	1,400円

⊕

先端	全長	軸長	品番	標準価格
⊕2	198mm	100mm	MBZ⊕2×100	1,200円
⊕2	248mm	150mm	MBZ⊕2×150	1,400円

L型アダプター 電動ドライバー用

狭い場所でのネジ回し穴あけに！

- 業界最短！38mmスーパーショートヘッド
- 軽量150g（本体）
- 片頭ビット専用（全長15mm以上）

電動ドライバー用 片頭ビット専用（全長15mm以上）

18V インパクト対応

対辺 6.35mm

コーススレッド 120mmまで（推奨45mm）

各部のサイズ

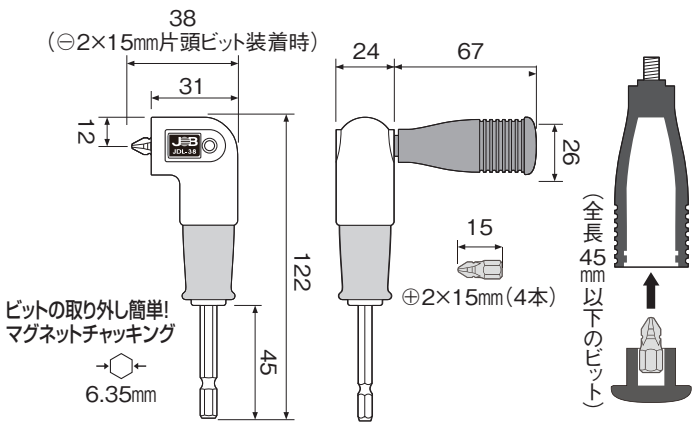

付属品：固定ハンドル
ビット（⊕2×15mm 4本）

品番	標準価格	サイズ	質量
JDL-38	4,500円	H122×W38×D91mm	150g（ビット+本体）20g（ハンドル）

- 強力マグネット付でロングビスもしっかりキャッチ！
- 55mmショートヘッド！
狭い場所でネジ回し・穴あけ作業がしやすい

電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応（全長33mm以上）

18V インパクト対応 強力型

対辺 6.35mm

⊕2×33mm 両頭ビット
（注）電動工具本体への装着はしないでください。

強力マグネット

コーススレッド 120mmまで（推奨75mm）

いろいろな先端工具が使用可能

6.35mm六角シャンクドリルビットなどいろいろな先端工具が利用でき、作業範囲も広がります。



各部のサイズ



付属品：固定ハンドル
ビット（⊕2×15mm 4本）

品番	標準価格	サイズ	質量
JDL-55	5,700円	H134×W55×D96mm	215g（ビット+本体）20g（ハンドル）

つぶれたネジ抜きビット

潰れたネジが簡単にはずせる！

- ●ステンレスネジにも対応可能なオイル付
- ●先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はドリル部のみ)

製品紹介ムービー

NEW 近日発売

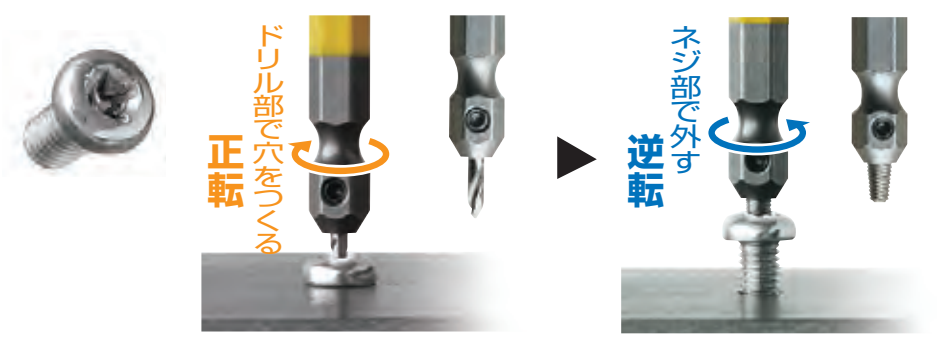

JOB Master

＊熱処理(HRC40以上)したネジは穴あけがむずかしいため、使用できません。

⊕No.1(M2.5〜3)
⊕No.2(M3.5〜5)対応

セット内容

⊕No.1(M2.5〜3)用ビット
⊕No.2(M3.5〜5)用ビット
ステンレス加工用オイル
スペアドリル部品1.5mm、2mm(各1ヶ)
スペアネジ部品No.1 、No.2用(各1ヶ)
六角L型レンチ1.5mm
専用スパナ・固定用ネジ

品 番	標準価格
JNB-12	2,900円

⊕No.2(M3.5〜5)
⊕No.3(M6〜8)対応

セット内容

⊕No.2(M3.5〜5)用ビット
⊕No.3(M6〜8)用ビット
ステンレス加工用オイル
スペアドリル部品2mm、3mm(各1ヶ)
スペアネジ部品No.2用
六角L型レンチ1.5mm
専用スパナ・固定用ネジ

品 番	標準価格
JNB-23	2,900円

衝撃吸収ビット

- ●18V インパクトドライバー対応
- ●トーション効果で衝撃吸収！
- ●カムアウトを抑制！
- ●マグネット付

18v インパクト対応

MDB-65SK　MDB-85SK　MDB-110SK

※カムアウト…ネジ穴からビットが浮き上がる現象　ネジ山を潰してしまう原因の一つ

品 番	標準価格	サイズ(刃先×全長)	数 量
MDB-65SK	640円	⊕2× 65mm	2本入
MDB-85SK	720円	⊕2× 85mm	2本入
MDB-110SK	800円	⊕2×110mm	2本入

先端スリムビット

ネジ穴が見やすく、折れにくい!

- ●センターのスリムゾーンはトーション効果があり、しかも折れにくい太さ
- ●先端部が細いので、ネジ穴が見やすい(マグネット付)



インパクトドライバーに最適
トーション効果でパワフル&長持ち

品 番	標準価格	サイズ(刃先×全長)	数 量
MDB-65ST	540円	⊕2× 65mm	2本入
MDB-85ST	580円	⊕2× 85mm	2本入
MDB-110ST	620円	⊕2×110mm	2本入
MDB-200ST	880円	⊕2×200mm	1本入

⊕2・⊕3ビット

よく使う2サイズを1本で対応

- ●作業用途に合わせて使い分け可能
- ●マグネット入り

MDB-2365　MDB-23110

品 番	標準価格	サイズ(刃先×全長)	数 量
MDB-2365	700円	⊕2・⊕3× 65mm	2本入
MDB-23110	840円	⊕2・⊕3×110mm	2本入

プラマイビット

ネジ頭をつぶさない！ ⊕(プラマイ)専用

- ●プラス刃先にマイナス溝を合わせることで、高トルクでのネジ頭を潰さない確実な締付け作業が可能
- ●ショート事故防止カバー付
- ●端子台に入る細軸設計
- ●マグネット入り

MDB-2150PM　MDB-2110PM

品 番	標準価格	サイズ(刃先×全長)	数 量
MDB-2110PM	980円	⊕2×110mm	1本入
MDB-2150PM	1,100円	⊕2×150mm	1本入

圧着工具 / ケーブルカッター / 通線・入線工具 / 作業工具 / 切削工具 / ファスナーシステム / ポケット・安全サポート・収納ボックス / 車搭載収納システム / 省力工具 / 測定工具 / その他便利ツール / セレクトブランド

ドリルチャック

インパクト対応
キーレスタイプ
対辺 6.35 m/m

先端工具刃部外径
10mm以下

JDA-170

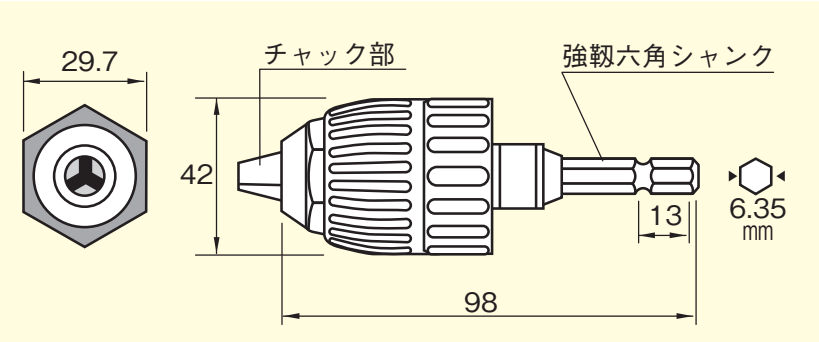

対辺 6.35 m/m

回転専用

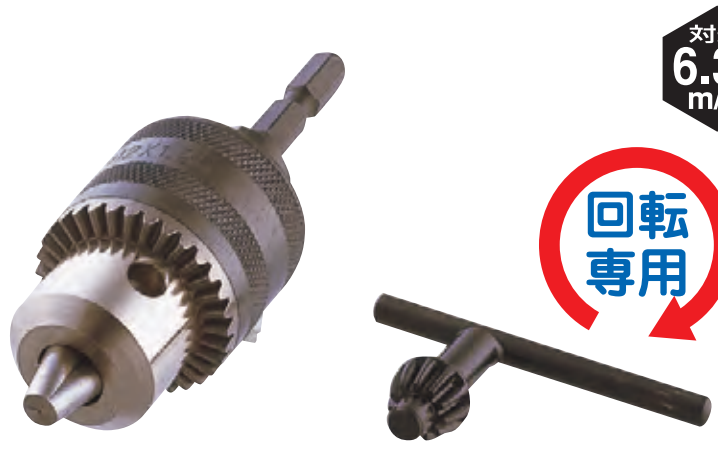

JDA-10

●チャックハンドル付

注：回転モードでのみ使用してください。

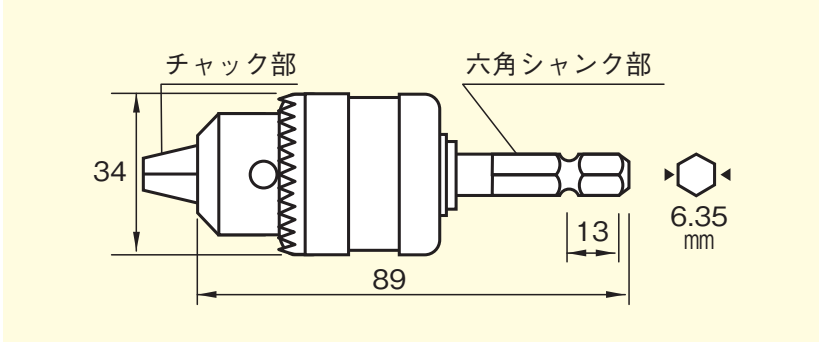

インパクト対応
対辺 6.35 m/m

先端工具刃部外径
10mm以下

JDA-200

●チャックハンドル付

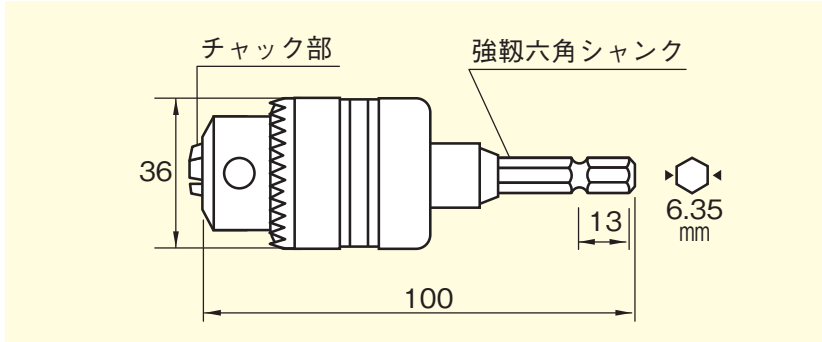

インパクト対応
キーレスタイプ
対辺 6.35 m/m

先端工具刃部外径
13mm以下

JDA-175

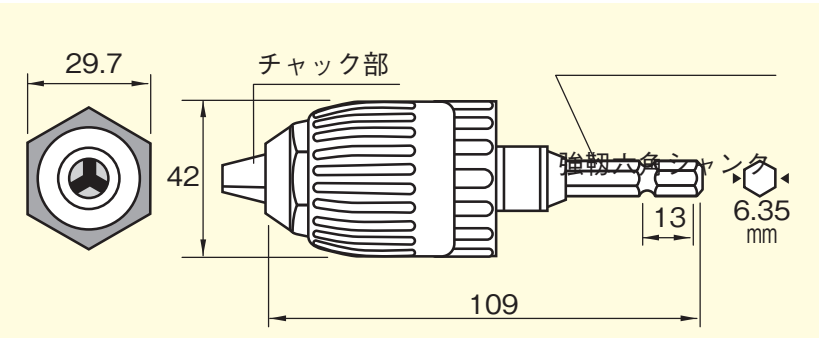

回転専用

JDS-10

●チャックハンドル付

注：回転モードでのみ使用してください。

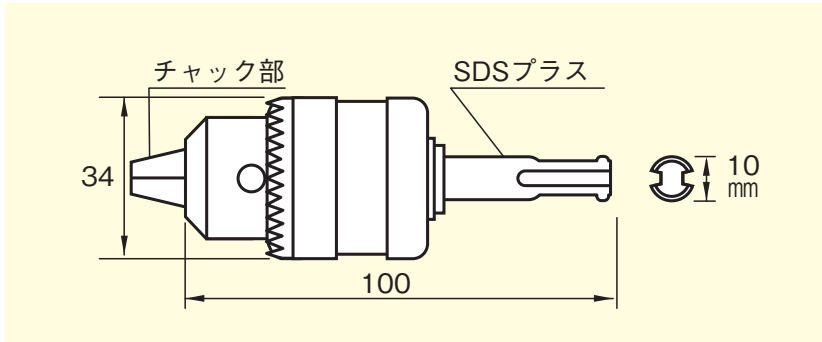

品　番	標準価格	チャック許容範囲	シャンク	全 長	質 量
JDA-170	5,400円	0.8～10mm	6角軸(6.35mm)	98mm	200g
JDA-10	2,900円	1.5～10mm	6角軸(6.35mm)	94mm	195g
JDA-200	4,200円	1.5～10mm	6角軸(6.35mm)	100mm	300g
JDA-175	7,400円	1.5～13mm	6角軸(6.35mm)	109mm	250g
JDS-10	2,900円	1.5～10mm	SDSシャンク	102mm	200g

SDSシャンク ワンタッチアダプター

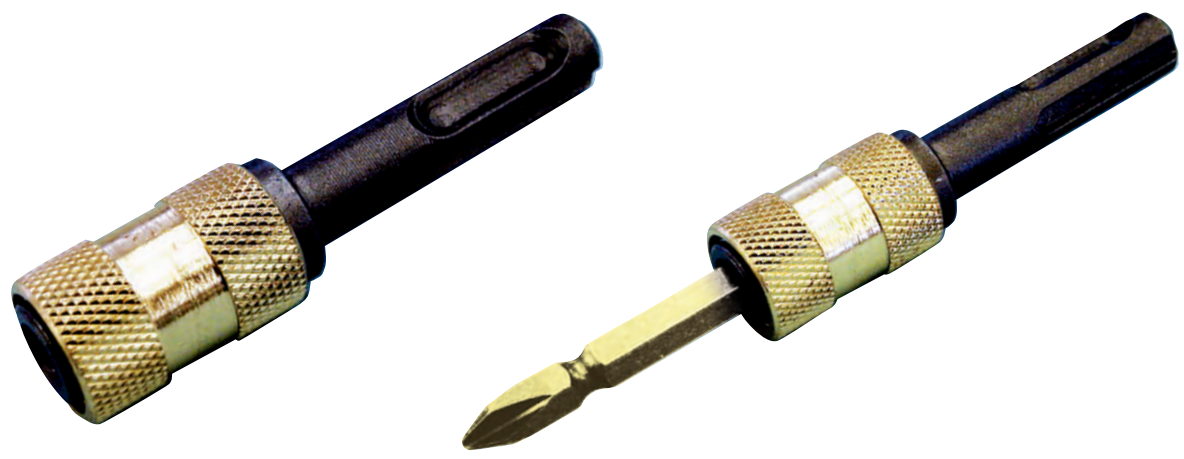

6角軸シャンクの先端工具を SDS専用ドリルなどに取付けられる アダプターです

●両頭ビット付(⊕2×L65mm)

品　番	標準価格	軸 径	全 長	質 量
JOA-63	1,750円	10mm	71mm	56g

ロングアダプター

お手持ちのSDSビットが ロングビットに!!

先端部 SDS ビット差し替えで
いろいろなサイズの穴あけができます。

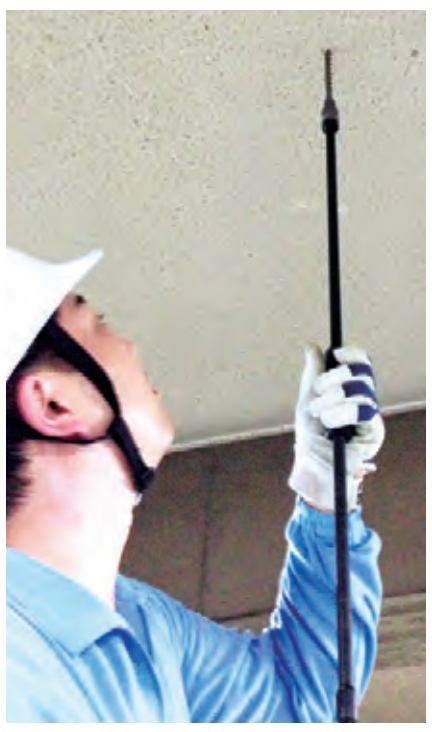

手持ちハンドルで
アダプターを支える
ことができます。

回転＋振動

SDSビット対応サイズ
刃先径
6.4～14.5mm

アンカー打ち込み棒も対応!

ご注意：SDSプラスビットを装着した状態で1m以内になるように
ご使用ください。

品　番	標準価格	有効長	全 長
JLA-880	17,000円	820mm	880mm

セミロングボールポイント六角棒スパナセット

特殊合金鋼

色彩によりサイズが一目瞭然！

●耐摩耗性、耐久性に優れている！特殊合金鋼使用
●滑りにくい！テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着！

7本組
●コンパクトホルダー

●対辺サイズ：
1.5・2・2.5・3・4・
5・6mm

品　番	標準価格
MHW-107	3,900円

9本組
●便利な二段式ホルダー

●対辺サイズ：
1.5・2・2.5・3・4・5・
6・8・10mm

品　番	標準価格
MHW-309	5,900円

ロングボールポイント六角棒スパナセット

特殊合金鋼

7本組

●対辺サイズ：
1.5・2・2.5・3・4・
5・6mm

品　番	標準価格
JHW-107BLS	1,600円

9本組

●対辺サイズ：
1.5・2・2.5・3・4・5・
6・8・10mm

品　番	標準価格
JHW-309BLS	3,500円

リング型六角棒スパナセット

NEW　特殊合金鋼

紛失防止・携帯に便利なリング付

●耐摩耗性、ねじり強度に優れている！特殊合金鋼使用

8本組

●対辺サイズ：
1.5・2・2.5・3・4・
5・5.5・6mm

品　番	標準価格
MHW-08RS	800円

10本組

●対辺サイズ：
1.5・2・2.5・3・4・5・
5.5・6・8・10mm

品　番	標準価格
MHW-10RS	1,200円

ナイフ型六角棒スパナセット

NEW　特殊合金鋼

紛失防止用
引っ掛け金具付

●耐摩耗性、ねじり強度に優れている！特殊合金鋼使用
●角度自由自在 任意の角度で使用可能

対辺寸法(mm)	品　番	標準価格
【7本組】1.5・2・2.5・3・4・5・6	MHW-706KS	1,300円
【6本組】2.5・3・4・5・6・8	MHW-608KS	1,600円
【6本組】3・4・5・6・8・10	MHW-610KS	2,000円

■六角棒スパナセット対辺サイズ表

対辺サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	6	8	10
六角穴付ボルト	M1.6/M2	M2.5	M3	M4	M5	M6		M8	M10	M12
六角穴付止ねじ	M3	M4	M5	M6	M8	M10		M12	M16	M20
MHW-107	○	○	○	○	○	○		○		
MHW-309	○	○	○	○	○	○		○	○	○
JHW-107BLS	○	○	○	○	○	○		○		
JHW-309BLS	○	○	○	○	○	○		○	○	○
MHW-08RS	○	○	○	○	○	○	○	○		
MHW-10RS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MHW-706KS	○	○	○	○	○	○		○		
MHW-608KS			○	○	○	○		○	○	
MHW-610KS				○	○	○		○	○	○

電工ラチェットレンチ

電路支持金具の取付け作業に最適

NEW

強度抜群・本締め可能

ロング4サイズ(8・10・12・13)

●本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製





●保証トルク

呼び	8	10	12	13
N・m	23.5	47.1	82.4	94.1

＊上記保証トルク値は、一般産業用締付トルク
（強度区分4.6）の3〜4倍の設定トルク

品　番	標準価格	対辺寸法	全 長	質 量
MDR-0813	7,200円	8、10、12、13	146mm	175g

アルミ合金製・超軽量95g

ロング4サイズ(8・10・12・13)





●保証トルク

呼び	8	10	12	13
N・m	12	24	40	50

＊上記保証トルク値は、一般産業用締付トルク
（強度区分4.6）の3〜4倍の設定トルク

品　番	標準価格	対辺寸法	全 長	質 量
MDR-0813A	7,700円	8、10、12、13	148mm	95g

レースウェイD1・D2対応

スライドロング4サイズ(12・13・14・17)

●14×17ソケット部はスライド式



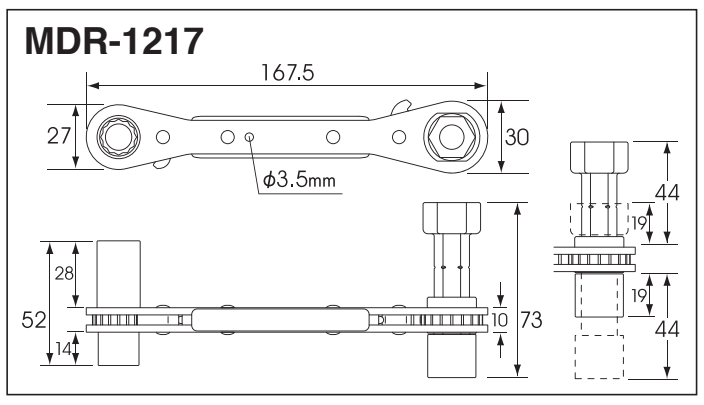

●保証トルク

呼び	12	13	14	17
N・m	60	70	80	90

＊上記保証トルク値は、一般産業用締付トルク
（強度区分4.6）の3〜4倍の設定トルク

品　番	標準価格	対辺寸法	全 長	質 量
MDR-1217	11,350円	12、13、14、17	167.5mm	210g

ラックレンチ 4in1

1本で4サイズの
ボルト・ナットに対応！

●ギア数が多いから抜群の作業性！
72枚のギアで細かい締付けが可能
●軽量、ミラータイプのプロ仕様！

本締OK！

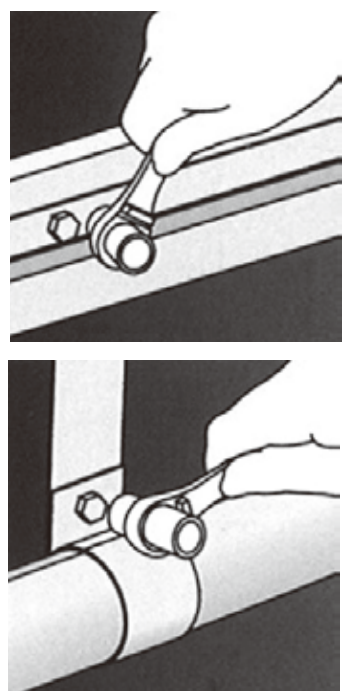

ソケットがディープ形状のため奥深い場所でも使用できます。





品　番	標準価格	対辺寸法	全 長	質 量
JRW-0813	3,400円	8、10、12、13	160mm	140g
JRW-1319	5,600円	13、14、17、19	230mm	300g

ガタ無しモンキレンチ

NEW
近日発売

ガタつき無し、開口幅再調整不要 スパナ並みの作業性を実現！

- ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない
- 高精度で、ワイドな口開き
- 滑りにくいグリップ付ハンドル

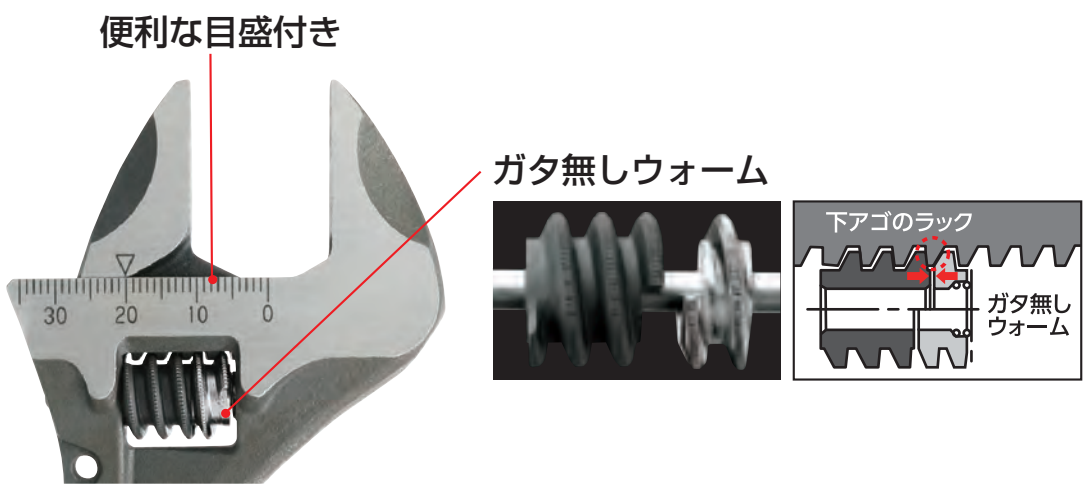

品　番	標準価格	全 長	質 量	最大開口幅
MMW-32	5,500円	220mm	265g	32mm
MMW-38	7,500円	267mm	460g	38mm

モンキーギアレンチ

- 17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジまわし付

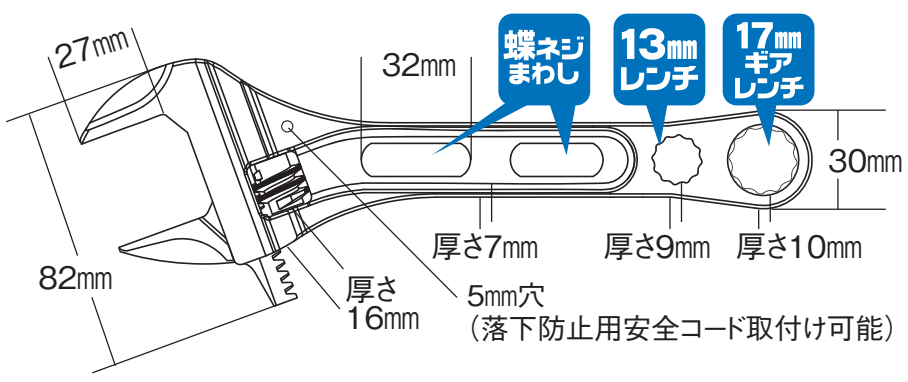

- 材質：クロムバナジウム鋼
- 表面加工：墨染め

品　番	標準価格	全 長	質 量	最大開口幅
JMR-220	5,000円	220mm	290g	32mm

ウォーターポンププライヤー

JIS認証取得品

ガス・水道などの配管工事に！

- ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
- 本体の溝と突起の噛合せで強力な締付ができ、また耐久性にも優れています。
- 6段階調節調節可能です。(最大開口幅54mm)



品　番	標準価格	全 長	質 量
MWP-250	3,200円	250mm	385g

ロボグリップ

最大開口幅 調整不要

- グリップを握り込むだけでしっかり喰いつきます。
- 高級炭素工具鋼使用

ウロコのような刃がしっかり喰いつきます。

開口幅調整なしで、しっかりつかめます。

品　番	標準価格	全 長	最大開口幅
JRG-170	4,240円	170mm	25mm

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

ソケットレンチセット

どの業種の方にもおすすめ 作業に応じた多彩なソケットレンチ

■14点セット

■ソケット内容(11個)
■ハンドル内容(3本)

エキステンションバー　75mm
ドライバー型ハンドル
ラチェットハンドル

品　番	M-214
標準価格	5,000円
差込角	6.35mm(1/4)
対辺寸法	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm

■15点セット

■ソケット内容(10個)
■ハンドル内容(5本)

エキステンションバー　75・150mm
クロスバー・スピンナハンドル
ラチェットハンドル

品　番	M-315
標準価格	8,000円
差込角	9.5mm(3/8)
対辺寸法	9・10・11・12・13・14・17・19・21mm プラグソケット21mm

■17点セット

■ソケット内容(14個)
■ハンドル内容(3本)

スライディングTハンドル
エキステンションバー　125mm
ラチェットハンドル

品　番	M-417
標準価格	11,000円
差込角	12.7mm(1/2)
対辺寸法	9・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・23・26mm プラグソケット21mm

■20点セット

■ソケット内容(15個)
■ハンドル内容(5本)

エキステンションバー　75・150mm　ラチェットハンドル
ドライバー型ハンドル　ソケットアダプター

品　番	M-320	
標準価格	8,500円	
差込角	6.35mm(1/4)	9.5mm(3/8)
対辺寸法	4・4.5・5・5.5・6・7・8mm	9・10・11・12・14・17・19mm プラグソケット21mm

■ISOサイズ
17点セット

■ソケット内容(14個)
■ハンドル内容(3本)

スライディングTハンドル
エキステンションバー　125mm
ラチェットハンドル

品　番	M-417S
標準価格	11,000円
差込角	12.7mm(1/2)
対辺寸法	9・10・11・12・13・14・16・17・19・22・24・26・27mm プラグソケット21mm

■24点セット

■ソケット内容(18個)
■ハンドル内容(6本)

エキステンションバー　125・250mm　ユニバーサルジョイント
スライディングTハンドル　ラチェットハンドル
スピーダーハンドル

品　番	M-424
標準価格	17,000円
差込角	12.7mm(1/2)
対辺寸法	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm

自動ポンチ

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ

- 片手で作業OK！
- 真上の作業も楽にできます
- 連続作業にも疲れません



強弱の調整は図のように
●（強）　●（弱）の
方向にヘッドを回して
ください。

センターポンチ

ネイルパンチ



釘を打ち付けたままの状態　その後、自動ネイルパンチを使用した場合

部品略図



■自動ポンチ部品表

No.	部 品 名	No.	部 品 名
①	先端ノズル	⑥	調整ハンドル
②	ネイルパンチ用先端ビット	⑦	本体ボディ
③-A	先端ビット　超硬チップ付	⑧	ハンマーピン
③-B	先端ビット　特殊鋼	⑨	調整バネ
④	ガイドピン		
⑤	先端バネ		

品 名	品 番	標準価格	全 長	軸 長
センターポンチ	AC-130	2,300円	130mm	25mm
強力型センターポンチ	AC-230	3,500円	160mm	30mm
センターポンチ長軸タイプ	AC-130L	2,500円	210mm	100mm
センターポンチ超硬付	AC-130C	2,900円	130mm	25mm
強力型センターポンチ超硬付	AC-230C	4,100円	160mm	30mm
自動ネイルパンチ	AN-110	2,300円	130mm	25mm
強力型ネイルパンチ	AN-210	3,500円	160mm	30mm

サンクラウンマグネット

強い磁力

No.45

- 機械加工・鋳造・鍍金・食品・化学工場などあらゆる分野で、広くご利用いただけます。
- 散乱や混入した鉄片の回収・整理作業や非鉄金属との選別作業に
- 粉粒体中の鉄粉の除去作業、メッキ槽内の回収や清掃作業に
- バフ研磨・グラインダー加工などの加工物の保持、溶接･組みつけの仮止めに

品 番	標準価格	高 さ	幅	質 量	吸着力
No.45	12,600円	86mm	67mm	512g	36kg

軽々バール

軽くて丈夫、曲がらない全体焼入れ

クロムバナジウム鋼使用

- 3つのパーツから構成され、接合部は、溶接されています。
- 各パーツは全体焼入れなので、強度･耐荷重性に優れています。
- ボディが空洞なので、質量は従来のものより20%軽く、長時間の使用での作業負担が軽減されます。

■特長



品 番	標準価格	サイズ	質 量
JKG-450	1,600円	450mm	480g
JKG-540	2,500円	540mm	926g
JKG-600	2,700円	600mm	1,000g

品 番	標準価格	サイズ	質 量
JKG-750	3,500円	750mm	1,141g
JKG-900	5,700円	900mm	1,671g

※予告なしに色など変更することがあります。

コーキングガン

操作ラクラク、軽量タイプ

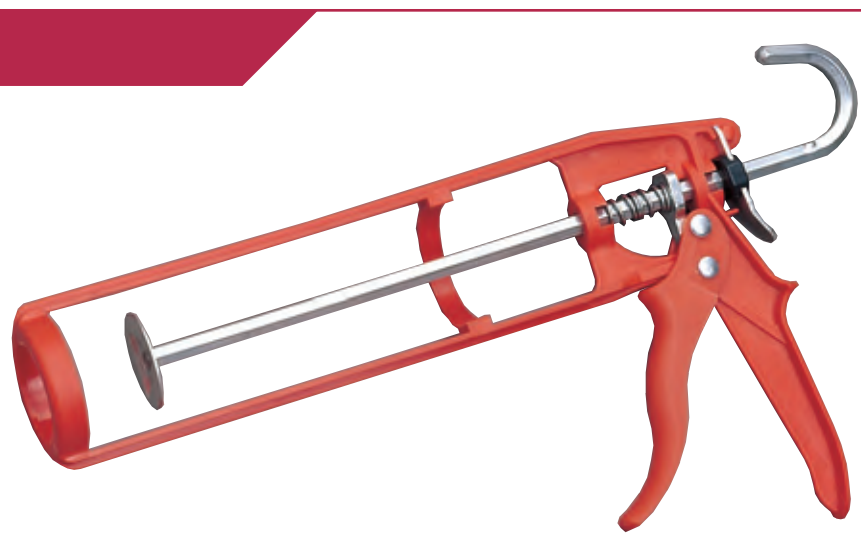

- ファイバーグラス･強化ナイロン製で軽くて丈夫、操作は簡単です。
- 作業中のシリコーンシーラントのタレを最小限にくい止める、タレ防止機構

品 番	標準価格	質 量
UK-2	1,500円	325g

LEDヘッドライト

JOB Master

明るさ 300 ルーメン

ヘッド部 軽量・コンパクト設計！

- 明るさ調整レバー付
  最小60ルーメン⟷最大300ルーメン
- 角度調整機能：75°

電　源	単3×3
連続点灯	HIGH(300ルーメン) 10時間 LOW(60ルーメン) 48時間 (フラッシュ時：96時間)
照射距離	最大時 約 300m

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP66

照射範囲　ワイドビーム1m先で1.2m 照射

品　番	標準価格
JHD-302	6,500円

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅37×高さ36×厚31～38mm、ヘッド径φ29mm
質量	約190g(電池込)
付属品	布バンド、単3形アルカリ電池3本(テスト用)、一体型配線止めヘルメットクリップ

明るさ 350 ルーメン

Li-ion 充電式

- 軽量・コンパクトな四角いフォルム
- 2か所のスイッチ
  集光(スポットビーム)・散光(ワイドビーム)切替式
- ワイドビーム1m先で2m照射
- 角度調整機能：90°

電　源	USB充電	照射距離	最大時 約 108m
連続点灯	6時間(HIGHモード時)	充電時間	約 3時間

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP44

品　番	標準価格
JHD-350USB	8,300円

サイズ	幅57×高さ45×厚43mm、ヘッド幅40mm
質量	約100g
付属品	布バンド(滑り止めシリコン塗布)

※USB-ACアダプター別売(JOB GLA-01 標準価格 2,300円)

スポットビームライト

	明るさ	連続点灯時間
HIGH モード	350ルーメン	6時間
LOW モード	40ルーメン	14時間

ワイドエリアライト

	明るさ	連続点灯時間
HIGH モード	80ルーメン	4時間
MIDDLE モード	40ルーメン	8時間
LOW モード	15ルーメン	22時間

明るさ 450 ルーメン

ヘッド部 コンパクト設計！
連続点灯時間 8時間

- 明るさ強弱調整機能付
  最小90ルーメン⟷最大450ルーメン
- 角度調整機能：75°

電　源	単3×3
連続点灯	8時間 (フラッシュ時：96時間)
照射距離	最大時 約 300m

・スマートスイッチ
・後部認識灯

フォーカス機能


角度調整

後ろレバー
後部認識灯

防塵・防水 IP66

照射範囲　1m先で1.2m 円形照射

品　番	標準価格
JHD-450	8,000円

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅61×高さ53×厚42mm、ヘッド径φ39mm
質量	約260g(電池込)
付属品	布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ×4個、専用ポーチ、単3形アルカリ電池3本(テスト用)

明るさ 500 ルーメン

Li-ion 充電式

ヘッド部&後部バッテリ
軽量・コンパクト設計！

- 角度調整機能：75°

電　源	マグネット充電式
連続点灯	HIGHモード(500ルーメン) 8時間 MIDDLEモード(250ルーメン) 12時間 LOWモード(100ルーメン) 18時間
照射距離	最大時 約 300m
充電時間	約 4時間 (アダプターにより異なる)

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP64

照射範囲　ワイドビーム1m先で2m 照射

品　番	標準価格
JHD-500R	10,000円

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅37×高さ36×厚31～38mm、ヘッド径φ29mm
質量	約160g(電池込)
付属品	専用リチウムイオン電池、布バンド、マグネットUSBケーブル、一体型配線止めヘルメットクリップ

※USB-ACアダプター別売(JOB GLA-01 標準価格 2,300円)

LEDヘッドライト

明るさ 880 ルーメン

Li-ion 充電式

連続点灯18時間！
HIGHモード440ルーメン

- ●ブースターモード搭載!
- ●角度調整機能：75°
- ・スマートスイッチ

電　源	マグネット充電式	
連続点灯	BOOSTERモード(880ルーメン)	1.5分
	HIGHモード(440ルーメン)	18時間
	LOWモード(100ルーメン)	36時間
	(フラッシュ時：41時間)	
照射距離	最大時　約 300m	
充電時間	約 8時間(アダプターにより異なる)	

防塵・防水 IP64

照射範囲　ワイドビーム1m先で2m 照射

品　番	標準価格
JHD-880R	12,500円

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅63×高さ55×厚36㎜、ヘッド径φ40㎜
質量	約255g(電池込)
付属品	専用リチウムイオン電池、布バンド、マグネットUSBケーブル、ヘルメットクリップ(JHD-HC)

※USB-ACアダプター別売(JOB GLA-01 標準価格 2,300円)

LEDハンディライト

明るさ 350 ルーメン

- ●最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
- ●テールマグネット付
- ●ポケットに入る、コンパクトで、スリムなデザイン
- ●1メートル先で、2メートルの円形を光ムラ無く照射

電　源	単4×3
連続点灯	4時間
照射距離	最大時　約 160m

防塵・防水 IP44

品　番	標準価格
MLED-350	5,800円

サイズ	114(122)×ライト側 φ30・ボタン側 φ28㎜
質量	約125g(本体電池込)
素材	アルミ合金
付属品	単4アルカリ電池×3個(テスト用)・ストラップ

LEDハンディライト USB充電式

明るさ 1000 ルーメン

Li-ion 充電式

- ●最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
- ●スリムなデザイン
- ●1メートル先で、2メートルの円形を光ムラ無く照射

電　源	USB充電
連続点灯	7時間(HIGHモード時)
照射距離	最大時　約 220m
充電時間	約 3時間

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP64

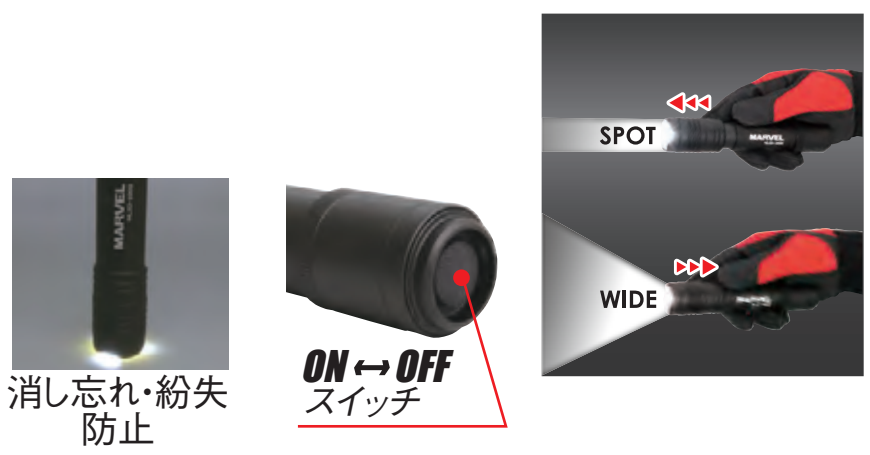

スイッチMODE切替 電子スイッチ

消灯 ▶ PUSH 10秒以内 500lm HIGH ▶ PUSH 10秒以内 1000lm POWER ▶ PUSH 10秒以内 200lm MIDDLE ▶ PUSH 10秒以内 50lm LOW

PUSH 10秒以内

消灯 ▶ 使用モード

PUSH　10秒以上点灯

※消灯後、新たに点灯する際は、500lmから始まります。

	明るさ	連続点灯時間
HIGH　モード	500ルーメン	7時間
POWER モード	1000ルーメン	4時間
MIDDLE モード	200ルーメン	15時間
LOW　モード	50ルーメン	50時間

品　番	標準価格
MLED-1000	10,000円

サイズ	142(167)×ライト側 φ30・ボタン側 φ28㎜
質量	約180g(本体電池込)
素材	アルミ合金
付属品	リチウムイオン電池×1個、USBケーブル・ストラップ

※USB-ACアダプター別売(JOB GLA-01 標準価格 2,300円)

LEDワークライト 充電式

明るさ 900 ルーメン　Li-ion 充電式　NEW

充電時間約2時間！ フルチャージが早い！

- ハンドルと背面に強力マグネット付
- 電池切れをお知らせする機能付
  （フラッシュ点滅：約5～15分前）

電　源	ピンジャック充電式	
連続点灯	POWERモード(900ルーメン)	3.5時間
	HIGHモード(600ルーメン)	5時間
	LOWモード(300ルーメン)	16時間
照射距離	最大時　約 30m	
充電時間	約 2時間	

・角度調整機能：180°
・スマートスイッチ

防塵・防水 IPX4

背面マグネット

背面マグネット

ハンドルマグネット

背面マグネット



ハンドルマグネット

背面クリップ

吊り下げフック

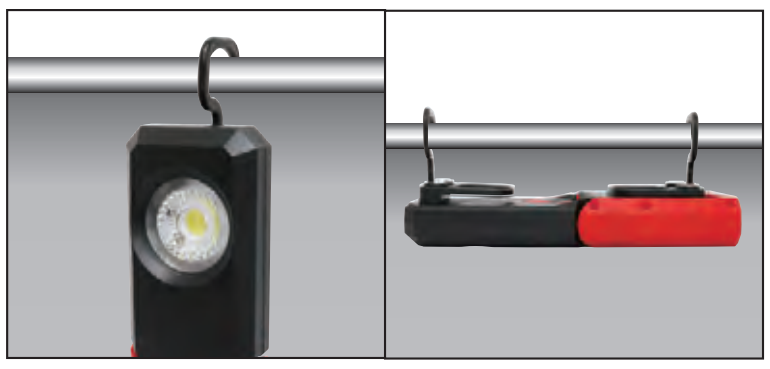

照射範囲　広角レンズ約25cm先で1.2m 照射

品　番	標準価格
MWL-900R	11,000円

サ イ ズ	縦192×横62×奥38mm
質　　量	約300g(電池込)
付 属 品	AC専用アダプター(品番：MWL-AC02)

明るさ 1300 ルーメン　Li-ion 充電式　NEW

AC電源・充電池兼用モデル

- 充電時間約2時間！フルチャージが早い！
- 電池切れをお知らせする機能付
  （フラッシュ点滅：約5～10分前）

電　源	ピンジャック充電式	
連続点灯	HIGHモード(1300ルーメン)	3時間
	LOWモード(600ルーメン)	5時間
	SOSモード	6時間
	FLASHモード	6時間
照射距離	最大時　約 60m	
充電時間	約 2時間	

・角度調整機能：180°
・スマートスイッチ

防塵・防水 IP64

強力マグネット内蔵ハンドル

USB出力ポート付
非常時にモバイルバッテリーとして
利用可能(出力5V1A)

AC電源使用時(明るさ約700ルーメン)

手持ちでの使用時

照射範囲　広角レンズ約60cm先で1.2m 照射

品　番	標準価格
MWL-1300R	12,000円

サ イ ズ	縦127×横172×奥46mm
質　　量	約500g(電池込)
付 属 品	AC専用アダプター(品番：MWL-AC02)

油圧フリーパンチ

高出力！厚鋼104×3.2mmを 1発開口

- ヘッド部が360°自在に回転
- ホースレス　ポンプ一体型のため作業効率アップ
- ハンディタイプで小型、軽量！本体質量2.6kg(刃物除く)

本体仕様

出力	73kN(7.4tonf)
サイズ	幅66×高さ136×長さ356mm
質量	2.6kg
タンク油量	43cc
能力	最大板厚：3.2mm(鉄鋼 SS400基準) ステンレス(SUS304)は上記板厚の1/2が限度

薄鋼電線管用刃物セット

品番	標準価格	セット内容
MOP-1C	118,000円	刃物 19, 25, 31, 39, 51 小軸、大軸、カラー(大 中 小) 安全キャップ、ケース

薄鋼電線管用刃物

セット付属品	呼び寸法	実寸法(mm)	使用軸	薄鋼品番	標準価格
●	19	φ19.8	小軸 MOP-PB83(3/8)	MOP-C19	5,200円
●	25	φ26.2	小軸 MOP-PB83(3/8)	MOP-C25	5,400円
●	31	φ32.5	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-C31	5,900円
●	39	φ38.7	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-C39	6,300円
●	51	φ51.6	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-C51	8,600円
別売	63	φ64.5	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-C63	12,600円
別売	75	φ77.2	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-C75	17,700円

厚鋼電線管用刃物セット

品番	標準価格	セット内容
MOP-2G	123,000円	刃物 16, 22, 28, 36, 42, 54 小軸、大軸、カラー(大 中 小) 安全キャップ、ケース

厚鋼電線管用刃物

セット付属品	呼び寸法	実寸法(mm)	使用軸	厚鋼品番	標準価格	
●	16	φ21.8	小軸 MOP-PB83(3/8)	MOP-G16	5,200円	
●	22	φ27.3	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G22	5,400円	
●	28	φ34.1	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G28	5,900円	
●	36	φ42.7	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G36	6,300円	
●	42	φ48.7	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G42	8,600円	
●	54	φ60.5	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G54	12,600円	
別売	70	φ77.2	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G70	17,700円	
別売	82	φ88.9	大軸 MOP-PB43(3/4)	MOP-G82	22,900円	
別売	92	φ102.8	特大軸 MOP-PB924(3/4×24)	MOP-G92	34,400円	※
別売	104	φ115.5	特大軸 MOP-PB924(3/4×24)	MOP-G104	39,700円	※

※厚鋼92以上の作業には別売 特大軸(MOP-PB924)が必要です。

本体のみ

NEW

品番	標準価格	セット内容
MOP-H	88,000円	小軸、大軸、カラー(大 中 小) 安全キャップ、ケース

オプション	品番	仕様	標準価格
小軸	MOP-PB83	3/8	1,100円
大軸	MOP-PB43	3/4	4,900円
特大軸	MOP-PB924	3/4-24	11,600円
カラー	MOP-KS	小	1,450円
カラー	MOP-KM	中	1,450円
カラー	MOP-KL	大	1,450円

※最大板厚3.2mm(鉄鋼 SS400基準)
- ステンレス材(SUS304)の場合、最大打ち抜き板厚は、1/2の厚みになります。どぶ漬け材(溶融亜鉛メッキ)、電気亜鉛メッキ材は使用不可
- 最大能力以上の穴あけは危険ですのでお止めください。
- 小軸、3/8用の下穴はφ12mm以上必要
- 大軸、3/4用の下穴はφ21mm以上必要
- 薄鋼用、厚鋼用とは薄板や厚板用の意味ではなく電線管の種類です。
- 刃物サイズは各電線管の管外径に合わせています。
- 刃物のサイズの呼称には、実寸法(mm)と呼び寸法がありますので間違わないようにご注意ください。

このページの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ドリル

切れ味抜群、驚異の耐久性

ストレートドリル
MSD-03~130 (0.3~13.0㎜)



特長：厳選したハイス鋼使用による穴あけドリルで、切れ味は最高です。

用途：鉄鋼・軽金属・合成樹脂の穴あけに

ストレートドリル EX (一般鉄鋼・ステンレス用)
MED-20~130 (2.0~13.0㎜)



特長：先端部に特殊なクロス＆ポイントシンニング加工を施してあるので喰いつき・求心性が良く、穴あけ作業が早くできます。

用途：鉄鋼・軽金属・合成樹脂・ステンレスの穴あけに

コバルトドリル (ステンレス・難削材用)
MCD-10~130 (1.0~13.0㎜)

特長：切削性重視の先端形状にて、喰いつき・求心性が良く、穴あけ作業が早くできます。

用途：ステンレス鋼・難削材の穴あけに

※［色付き枠］は1パック2本入りの価格です。

サイズ(mm)	ストレートドリル 標準価格	ストレートドリルEX 標準価格	コバルトドリル 標準価格
0.3	1,800円		
0.4			
0.5	1,500円		
0.6			
0.7			
0.8			
0.9			
1.0	1,000円		800円
1.1	1,200円		900円
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0	800円	850円	700円
2.1	1,000円	1,100円	900円
2.2			
2.3			
2.4			
2.5	900円	850円	700円
2.6	1,000円	1,000円	900円
2.7			
2.8			800円
2.9			900円
3.0	900円	800円	700円
3.1	1,100円	1,100円	1,000円
3.2			900円
3.3			
3.4	1,000円		
3.5		1,000円	800円
3.6	1,200円	1,200円	1,000円
3.7			
3.8		1,100円	
3.9		1,300円	
4.0		1,100円	900円
4.1	1,400円	1,500円	1,200円
4.2	1,200円	1,300円	
4.3	1,400円	1,500円	
4.4			
4.5	1,300円	1,300円	1,100円

サイズ(mm)	ストレートドリル 標準価格	ストレートドリルEX 標準価格	コバルトドリル 標準価格
4.6	1,600円	1,700円	1,400円
4.7			
4.8			
4.9			
5.0	1,400円	1,500円	1,200円
5.1	1,000円	1,000円	1,600円
5.2			
5.3			
5.4			
5.5	800円	900円	1,400円
5.6	1,200円	1,200円	1,800円
5.7			
5.8			
5.9			
6.0	1,000円	1,000円	1,600円
6.1	1,300円	1,300円	2,000円
6.2			
6.3			
6.4			
6.5		1,200円	1,800円
6.6	1,400円	1,500円	2,400円
6.7			
6.8			
6.9			
7.0	1,300円	1,300円	2,000円
7.1	1,700円	1,800円	2,800円
7.2			
7.3			
7.4			
7.5	1,500円	1,600円	
7.6	1,900円	2,000円	3,200円
7.7			
7.8			
7.9			
8.0	1,600円	1,700円	2,500円
8.1	2,100円	2,200円	3,400円
8.2			
8.3			
8.4	2,200円		
8.5	2,000円	1,900円	3,100円
8.6	2,300円	2,500円	3,900円
8.7			
8.8			

サイズ(mm)	ストレートドリル 標準価格	ストレートドリルEX 標準価格	コバルトドリル 標準価格
8.9	2,300円	2,500円	3,900円
9.0	2,100円	2,100円	3,200円
9.1	2,700円	2,800円	4,500円
9.2			
9.3			
9.4			
9.5	2,300円	2,500円	3,900円
9.6	3,000円	3,100円	4,800円
9.7			
9.8			
9.9			
10.0	2,500円	2,700円	4,000円
10.1	3,500円	3,800円	5,900円
10.2			
10.3			
10.4			
10.5	3,000円	3,100円	4,900円
10.6	4,000円	4,400円	7,000円
10.7			
10.8			
10.9			
11.0	3,200円	3,400円	5,200円
11.1	4,300円	4,700円	7,300円
11.2			
11.3			
11.4			
11.5	3,500円	3,800円	6,000円
11.6	4,500円	5,000円	7,800円
11.7			
11.8			
11.9			
12.0	3,800円	4,100円	6,000円
12.1	4,800円	5,200円	8,200円
12.2			
12.3			
12.4			
12.5	4,200円	4,500円	7,000円
12.6	5,300円	5,800円	9,000円
12.7			
12.8			
12.9			
13.0	4,300円	4,700円	7,000円

ドリルセット

使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます

ストレート ドリル セット

一般鉄鋼用

●セット内容

■SDSET-13：
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

■SDSET-19：
1.0mm～10mmまで 0.5とび

■SDSET-25：
1.0mm～13mmまで 0.5とび

品　番	標準価格	セット数
SDSET-13	9,000円	13本組
SDSET-19	20,000円	19本組
SDSET-25	40,000円	25本組

ストレートドリルEXセット

一般鉄鋼・ステンレス用

●セット内容

■EDSET-10：
3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

■EDSET-15：
3.0mm～10mmまで 0.5とび

■EDSET-21：
3.0mm～13mmまで 0.5とび

品　番	標準価格	セット数
EDSET-10	9,000円	10本組
EDSET-15	22,000円	15本組
EDSET-21	47,000円	21本組

コバルト ドリル セット

ステンレス・難削材用

●セット内容

■CDSET-13：
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

■CDSET-19：
1.0mm～10mmまで 0.5とび

■CDSET-25：
1.0mm～13mmまで 0.5とび

品　番	標準価格	セット数
CDSET-13	13,000円	13本組
CDSET-19	33,000円	19本組
CDSET-25	65,000円	25本組

6角軸鉄工用ドリル

NEW

インパクトドライバーにワンタッチで装着可能

インパクト・ドライバーに対応

シャンク形状 対辺 6.35 m/m

X型シンニング加工

●喰い付きが良く、センターポンチが不要
●先端の切りくずの排出が良いため、切れ味が長持ち
●ドリル刃は日本製で高品質

■材質：ハイス鋼(HSS)
■用途：鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけに

サイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	品　番	標準価格(単品)
2.0	85	29	6MTD-20	900円
2.5	91	35	6MTD-25	
2.8	97	39	6MTD-28	980円
3.0	101	42	6MTD-30	900円
3.2			6MTD-32	1,040円
3.3	103	45	6MTD-33	
3.4			6MTD-34	1,080円
3.5			6MTD-35	1,000円
3.6	106	48	6MTD-36	1,140円
3.7			6MTD-37	

サイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	品　番	標準価格(単品)
3.8	106	48	6MTD-38	1,100円
4.0	113	54	6MTD-40	
4.2			6MTD-42	1,200円
4.5	116	56	6MTD-45	
4.8	119	59	6MTD-48	1,320円
5.0	122	62	6MTD-50	1,260円
5.5		64	6MTD-55	1,520円
6.0	127	70	6MTD-60	1,580円
6.5	110		6MTD-65	1,960円
6.8			6MTD-68	2,480円

サイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	品　番	標準価格(単品)
7.0	110	70	6MTD-70	2,280円
8.0			6MTD-80	2,520円
8.5			6MTD-85	2,880円
9.0			6MTD-90	3,100円
10.0			6MTD-100	3,640円
10.5			6MTD-105	4,200円
12.0			6MTD-120	5,100円
13.0			6MTD-130	5,840円

3.5mm×5本組セット

品　番	標準価格
6MTD-35P5	4,600円

タップ下穴用5本組セット

●セット内容

2.5mm(M3)・3.3mm(M4)・3.5mm(M4)・4.2mm(M5)・5.0mm(M6)

品　番	標準価格
6MTD-SETA	5,000円

ツバなし バイメタルホールソー

貫通作業に最適



特　長

- バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル
- ■用途：鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に

有効長：25mm

刃先径	シャンク径(mm)	品　番	標準価格(単品)
φ15	6.35	BLT-15	2,200円
φ16		BLT-16	
φ21		BLT-21	2,420円
φ22		BLT-22	
φ27		BLT-27	2,880円
φ28		BLT-28	

刃先径	シャンク径(mm)	品　番	標準価格(単品)
φ33	6.35	BLT-33	3,240円
φ34		BLT-34	
φ35		BLT-35	3,840円
φ42	10	BLT-42	4,460円

品　名	品　番	標準価格
センタードリル 6mm	BLTCD1	680円

ホールソー

用途に応じた切れ味抜群のホールソー群

●ホールソーを使用する際、P.103「推奨回転数表」と「使用上のチェックポイント」をご参照ください。

BL型　バイメタル ホールソー

適合チャック径(呼び)
φ15～　20－6.5mm
φ21～　30－10mm
φ31～　53－10mm
φ54～150－13mm

●高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。

■用途：薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチックなどの穴あけ作業に
■能力：鉄板(3.2mm)
　　　　ステンレス(1.6mm)

有効長：24mm

※サイズはφ15～100mmまで1mmとび、φ105～150mmまで5mmとび価格です。

サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)	サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)	サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)	サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)
15	BL-15	2,200円	41	BL-41	4,460円	67	BL-67	7,660円	93	BL-93	11,240円
16	BL-16		42	BL-42		68	BL-68		94	BL-94	
17	BL-17		43	BL-43		69	BL-69		95	BL-95	11,960円
18	BL-18		44	BL-44		70	BL-70	8,260円	96	BL-96	
19	BL-19		45	BL-45	5,040円	71	BL-71		97	BL-97	
20	BL-20	2,420円	46	BL-46		72	BL-72		98	BL-98	
21	BL-21		47	BL-47		73	BL-73		99	BL-99	
22	BL-22		48	BL-48		74	BL-74		100	BL-100	
23	BL-23		49	BL-49		75	BL-75	8,860円	105	BL-105	28,000円
24	BL-24		50	BL-50	5,740円	76	BL-76		110	BL-110	29,400円
25	BL-25	2,880円	51	BL-51		77	BL-77		115	BL-115	30,600円
26	BL-26		52	BL-52		78	BL-78		120	BL-120	31,600円
27	BL-27		53	BL-53		79	BL-79		125	BL-125	32,800円
28	BL-28		54	BL-54		80	BL-80	9,820円	130	BL-130	34,000円
29	BL-29		55	BL-55	6,360円	81	BL-81		135	BL-135	35,200円
30	BL-30	3,240円	56	BL-56		82	BL-82		140	BL-140	36,400円
31	BL-31		57	BL-57		83	BL-83		145	BL-145	40,000円
32	BL-32		58	BL-58		84	BL-84		150	BL-150	41,400円
33	BL-33		59	BL-59		85	BL-85	10,760円			
34	BL-34		60	BL-60	7,080円	86	BL-86				
35	BL-35	3,840円	61	BL-61		87	BL-87				
36	BL-36		62	BL-62		88	BL-88				
37	BL-37		63	BL-63		89	BL-89				
38	BL-38		64	BL-64		90	BL-90	11,240円			
39	BL-39		65	BL-65	7,660円	91	BL-91				
40	BL-40	4,460円	66	BL-66		92	BL-92				

センタードリル

サイズ(mm)	品　番	標準価格
15～　20対応	BLCD1	680円
21～100対応	BLCD2	900円

ツバなし バイメタルホールソー・ステップドリルセット

よく使うサイズのホールソーとステップドリルのお買い得セット!

〈シャンク形状〉
φ21・27・33mm：対辺6.35mm 六角軸シャンク
φ42mm：10mm ストレートシャンク
チタンステップドリル：対辺6.35mm 六角軸シャンク

セット内容	
【ツバなしバイメタルホールソー】	BLT-21・27・33×各2本
	BLT-42×1本
【6角軸チタンステップドリル】	4～12mm、4～22mm、6～33mm×各1本

品　名	品　番	標準価格
ホールソーステップドリルセット	**BLTACJSBSET42**	44,000円

サイズ：W310×H200×D73mm
質量：1.7kg

ツバなし バイメタルホールソー 6本セット

〈シャンク形状〉
対辺6.35mm 六角軸シャンク

セット内容	
【ツバなしバイメタルホールソー】	BLT-21×3本
	BLT-27×2本
	BLT-33×1本

品　番	標準価格
BLT-321	17,000円

サイズ：W235×H60×D170mm
質量：480g

バイメタルホールソー・ステップドリルセット

〈シャンク形状〉
バイメタルホールソー：10mm ストレートシャンク
チタンステップドリル：対辺6.35mm 六角軸シャンク

セット内容	
【バイメタルホールソー】	BL-21・27・33×各2本
	BL-42×1本
【6角軸チタンステップドリル】	4～12mm、4～22mm、6～33mm×各1本

品　名	品　番	標準価格
ホールソーステップドリルセット	**ACBLJSBSET42**	44,000円

サイズ：W310×H200×D73mm
質量：1.7kg

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

インパクトホールソー

JOB Master

薄刃の実力！ 切れ味抜群！

- サイズバリエーションが増えました。
- 特に薄板材への加工に威力を発揮！

- バイメタル薄刃（0.5㎜）の採用により、作業負荷が小さく、排出される切り屑も少ないので、切れ味抜群です。
- 新設計の六角軸採用により、折れ難くしました。


インパクト・ドライバーに対応

シャンク形状
対辺
6.35
m/m

特　長

- **薄刃の実力**
  切れ味バツグン！
  切削スピードが早い!!
- **ワンタッチ脱着**
  6角軸シャンクなので作業効率UP！
  （対辺6.35㎜）
- **スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能！**

有効長：12.5㎜

- 刃部の材質：
  M42ベース オリジナルハイス

■用　　途　鋼板・鋳鉄・アルミ板・鋼管・塩化ビニール
■適応板厚　鋼板1.6㎜
■サ イ ズ　有効長さ12.5㎜　ドリル径4㎜
※サイズはφ8㎜～φ38㎜ まで1㎜間隔で用意しております。

サイズ(㎜)	品　番	標準価格(単品)
8	JIH-8	2,760円
9	JIH-9	
10	JIH-10	
11	JIH-11	
12	JIH-12	
13	JIH-13	
14	JIH-14	
15	JIH-15	
16	JIH-16	2,800円
17	JIH-17	
18	JIH-18	
19	JIH-19	
20	JIH-20	2,960円
21	JIH-21	
22	JIH-22	
23	JIH-23	
24	JIH-24	

サイズ(㎜)	品　番	標準価格(単品)
25	JIH-25	3,460円
26	JIH-26	
27	JIH-27	
28	JIH-28	
29	JIH-29	
30	JIH-30	3,880円
31	JIH-31	
32	JIH-32	
33	JIH-33	
34	JIH-34	
35	JIH-35	4,200円
36	JIH-36	
37	JIH-37	
38	JIH-38	

⚠ 参考）☞右ページの「ホールソー使用時の推奨回転数表」のBLホールソーの回転数をご参照ください。
ステンレスの穴あけは、回転数にご注意ください。

インパクトホールソー 5本セット

JOB Master

セット内容
JIH-21（φ21㎜）×2本
JIH-27（φ27㎜）×2本
JIH-33（φ33㎜）×1本

品　番	標準価格	サイズ	質 量
JIH-173	18,000円	W235×H60×D170㎜	480g

カッティングペースト

少量塗るだけで、抜群の切れ味 耐久性を発揮

- カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。

ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリルなどに少量塗り付けてご使用ください。

品　番	標準価格	容 量	包 装
MCP-100	760円(1本)	100g	1シート5本付

ホールソー

ST型　超硬ホールソー



有効長：5mm

適合チャック径(呼び)
φ15～　19－　8mm
φ20～　59－10mm
φ60～100－13mm

●強靭なボディーで、ステンレス・薄鉄板などの穴あけがラクラク

■用途　ステンレス板・薄鉄板の穴あけ作業に
■能力　ステンレス(3.0mm)
鉄板(5.0mm)

※サイズはφ15～100mmまで1mmとび価格です。

サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)
15	ST-15	3,560円
16	ST-16	
17	ST-17	
18	ST-18	
19	ST-19	
20	ST-20	
21	ST-21	4,040円
22	ST-22	
23	ST-23	
24	ST-24	
25	ST-25	
26	ST-26	4,680円
27	ST-27	
28	ST-28	
29	ST-29	
30	ST-30	
31	ST-31	5,340円
32	ST-32	
33	ST-33	
34	ST-34	
35	ST-35	
36	ST-36	6,140円
37	ST-37	
38	ST-38	
39	ST-39	
40	ST-40	

サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)
41	ST-41	7,120円
42	ST-42	
43	ST-43	
44	ST-44	
45	ST-45	
46	ST-46	8,100円
47	ST-47	
48	ST-48	
49	ST-49	
50	ST-50	
51	ST-51	8,920円
52	ST-52	
53	ST-53	
54	ST-54	
55	ST-55	
56	ST-56	10,920円
57	ST-57	
58	ST-58	
59	ST-59	
60	ST-60	11,760円
61	ST-61	
62	ST-62	
63	ST-63	
64	ST-64	
65	ST-65	
66	ST-66	13,400円

サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)
67	ST-67	13,400円
68	ST-68	
69	ST-69	
70	ST-70	
71	ST-71	14,400円
72	ST-72	
73	ST-73	
74	ST-74	
75	ST-75	
76	ST-76	15,560円
77	ST-77	
78	ST-78	
79	ST-79	
80	ST-80	
81	ST-81	17,400円
82	ST-82	
83	ST-83	
84	ST-84	
85	ST-85	
86	ST-86	18,700円
87	ST-87	
88	ST-88	
89	ST-89	
90	ST-90	
91	ST-91	19,560円
92	ST-92	

サイズ(mm)	品　番	標準価格(単品)
93	ST-93	19,560円
94	ST-94	
95	ST-95	
96	ST-96	20,800円
97	ST-97	
98	ST-98	
99	ST-99	
100	ST-100	

センタードリル

サイズ(mm)	品　番	標準価格
15～　59対応	STCD1	600円
60～100対応	STCD2	840円

■ホールソー使用時の推奨回転数表（r.p.m）

●BL型(バイメタル)

外径(mm)＼周速	約15m/min ステンレス(r.p.m)	約30m/min 軟鋼(r.p.m)	約45m/min アルミ･木材(r.p.m)
15～20	230	500	700
21～25	185	400	550
26～30	150	330	450
31～35	135	270	400
36～40	110	230	350
41～45	95	210	300
46～50	85	180	250
51～60	70	160	220
61～70	60	140	190
71～80	53	120	170
81～90	47	105	150
91～100	40	90	130
101～120	35	75	110
121～130	25	65	85

●ST型(超硬)

外径(mm)＼周速	50～20m/min ステンレス(r.p.m)	60～40m/min 普通鋼板(r.p.m)	90～70m/min 鋳鉄(r.p.m)
15～20	740～560	1060～800	1700～1270
21～25	530～450	760～640	1210～1020
26～30	430～370	610～530	980～850
31～35	360～320	510～460	820～730
36～40	310～280	440～400	710～640
41～45	270～250	390～350	620～570
46～50	240～220	350～320	550～510
51～60	220～190	310～270	500～430
61～70	180～160	260～230	420～370
71～80	160～140	230～200	360～320
81～90	140～120	200～180	320～280
91～100	120～110	180～160	280～260

■使用上のチェックポイント

1. チャックに正しく取り付ける

穴あけ前に空回転させて、ホールソーに芯振れがないか確認する。



2. 回転数を確かめる

穴あけする材料に合った回転数になっているか、上記の推奨回転数表を参考に確認する。

3. 貫通時の注意

センタードリルが貫通間近になった時、押し付ける力を少し弱めて、ホールソーの刃部が被削材に激突しないようにする。

ホールソーの損傷を防ぎ、穴あけ作業の安全にもつながります。



4. 被削材の面に対し垂直に穴あけする

傾斜させると、ホールソーの損傷につながります。

⚠穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペースト(P.102)の塗布をおすすめします。

窒化チタンアルミコーティング ステップドリル （スパイラル仕様）

6角軸シャンクタイプ

抜群の耐摩耗性と耐熱性！

シャンク形状 対辺 6.35 m/m

- 材質はコバルトハイス鋼(HSS-Co)使用
- 切りくず、切り粉が付きにくいため作業性が向上
- 6角軸シャンク

■鉄板(4.0㎜以下)、ステンレス(1.6㎜以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ

●有効切削能力：9段
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　600～900
ステンレス　300～450



品　番	標準価格
MSB-T12	6,000円

●有効切削能力：10段
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　300～600
ステンレス　150～300

品　番	標準価格
MSB-T22	7,500円

●有効切削能力：14段
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　200～400
ステンレス　100～200

品　番	標準価格
MSB-T30	13,000円

チタンコーティング ステップドリル

超硬質なので過酷な難削材の加工に！

■適応材：普通鋼板、非鉄金属、プラスチック、ステンレス、木材など

刃先形状

シャンク形状



- 表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。

6角軸シャンクタイプ

シャンク形状 対辺 6.35 m/m

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　400～1,600
ステンレス　150～600

品　番	標準価格
MSB6-21G	11,760円

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　330～2,100
ステンレス　130～800

品　番	標準価格
MSB6-24G	14,520円



ストレートシャンクタイプ （スパイラル仕様）

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　300～800
ステンレス　175～450

品　番	標準価格
MSB-12G	11,700円

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　200～500
ステンレス　125～300

品　番	標準価格
MSB-20G	15,620円

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　150～400
ステンレス　100～200



品　番	標準価格
MSB-24G	20,900円

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　100～300
ステンレス　75～125

品　番	標準価格
MSB-33G	25,300円

●おすすめする回転数(r.p.m):
鉄 金 属　100～300
ステンレス　75～125



品　番	標準価格
MSB-35G	32,560円

	シャンク	品 番	段	サイズ(mm) 4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	33	35	加工材厚(mm) 薄鉄板	ステンレス
6角軸シャンク	対辺 6.35 m/m	MSB-T12	9	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
		MSB-T22	10	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
		MSB-T30	14	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	4.0	1.6
		MSB6-21G	9	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
		MSB6-24G	11	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
ストレートシャンク	8mm	MSB-12G	5	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
	10mm	MSB-20G	8	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
	10mm	MSB-24G	10	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
	10mm	MSB-33G	13	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	4.0	1.6
	10mm	MSB-35G	13	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	●	●	2.0	1.6

⚠ ステンレス材への穴あけは、板厚1.6㎜以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

ステップドリル（スパイラル仕様）

小径から大径まで自由自在　下穴不要、既存穴の拡張も楽々！

スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に！

- 独自に開発したスパイラル溝角度で早い喰いつき
- 穴のバリを極限までなくした構造！

- コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能(ステンレス材：1.2mm厚まで)
- プラスチック、木材、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
- 電気ドリル･ボール盤などで簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
- パイプなど丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。



ストレートシャンク

■適応材：鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材、ステンレス材

●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　300〜800
ステンレス　170〜450

品　番	標準価格
MSB-12	5,940円

●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　200〜500
ステンレス　125〜300

品　番	標準価格
MSB-20	9,500円

●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　150〜400
ステンレス　100〜200

品　番	標準価格
MSB-24	12,060円

●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　100〜300
ステンレス　75〜125

品　番	標準価格
MSB-33	16,940円

●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　100〜300
ステンレス　75〜125

品　番	標準価格
MSB-35	17,860円

シャンク	品番	段	サイズ(mm)																													加工材厚(mm)	
			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	29	30	31	33	35	薄鉄	ステンレス
8mm	MSB-12	5	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.2
10mm	MSB-20	8	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.2
10mm	MSB-24	10	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.2
10mm	MSB-33	13	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	4.0	1.2
10mm	MSB-35	13	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●	2.0	1.2

⚠ステンレス材への穴あけは、板厚1.2mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

テーパードリル

必要な穴あけがひとつの工具でできるスグレモノ

- コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能(薄鉄板：2.0mm厚まで、ステンレス材：1.0mm厚まで)





●必要な穴あけが、自在にできます。

●シャンク径：6.5mm
●サ　イ　ズ：3〜14mm
●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　400〜600

品　番	標準価格
MSB-0	5,500円

●シャンク径：10mm
●サ　イ　ズ：6〜20mm
●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　200〜600

品　番	標準価格
MSB-1	8,000円

●シャンク径：10mm
●サ　イ　ズ：16〜30.5mm
●おすすめする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　150〜400

品　番	標準価格
MSB-2	13,000円

DPドリル（デッキプレートインサート取付穴用）

手持ちの電気ドリルで使用できるので経済的

- 立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
- 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。
- DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。

■DPドリルの交換は簡単です。
外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。





品　名	品　番	標準価格	サイズ(mm)
DPドリルホルダーセット	DP-15S	14,740円	15
DPドリルホルダーセット	DP-16S	14,740円	16
DPドリル	DP-15	10,160円	15
DPドリル	DP-16	10,160円	16
DPホルダー（DPドリル専用）	DP-480	4,840円	φ11×480

兼用ビット

木材の穴あけに！

品　番	標準価格	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)
JKB-9	1,000円	9	115	6.35	170
JKB-10		10			
JKB-12		12	125		180
JKB-15	1,200円	15	130		190
JKB-18	1,400円	18	135		200
JKB-21	1,700円	21	140	10	210
JKB-24	2,000円	24			
JKB-27	2,200円	27			
JKB-30	2,500円	30			
JKB-33	4,000円	33			
JKB-36	5,500円	36			

※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用ください。

木工用ショートビット

NEW
近日発売

特殊合金鋼使用で抜群の耐摩耗性

●加工物への喰いつきが良く、
木くずのはけが良いため、作業効率向上

■用途：ボード・木材の穴あけに

品　番	標準価格	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)
JMS-9	1,100円	9.0	60	6.35	110
JMS-10		10.0			
JMS-12	1,000円	12.0			
JMS-15	1,250円	15.0			
JMS-18	1,500円	18.0	65		115
JMS-21	1,800円	21.0	70		120
JMS-24	2,200円	24.0		10	
JMS-27	2,500円	27.0	80		130
JMS-30	2,800円	30.0			
JMS-33	4,200円	33.0	90	13	140
JMS-36	5,600円	36.0			

チップソー 新選組

木材・合板などの切断に、より鋭い切れ味と高品質のチップソー

●精密研磨のため切削肌は美しく、軽切削可能

●両側研磨仕上
●用途：木材･合板など

品　番	標準価格	外 径	厚 さ	刃 数	穴 径
JCS-16552 SS	2,500円	165mm	1.6mm	52P	20mm

充電式バンドソーブレード

NEW
近日発売

JOB Master

●材質はコバルトハイスを使用　高硬度、耐摩耗性に優れている
●コンビネーションピッチ(14/18P)により、刃の共振を抑え、スピーディーかつ静かに切断できる

■切断適応材：
ステンレス管・鋼管・電線管・パイプ・銅管・樹脂パイプ・アングル鋼・平鋼
鉄筋・メタルモール・レースウェイ・ハンガーレール・アルミサッシなど

■切断適応厚：丸パイプ～3mm・角パイプ～3mm
アングル～6mm・フラットバー～20mm

品　番	標準価格	全長×幅×厚み	刃数	入数	適合機種
JBB-730	7,500円	730×13×0.5mm	14/18P	3本	パナソニック EZ45A5
JBB-733	7,500円	733×13×0.5mm			アサダ H60Eco・ボッシュ GCB18V-LI
JBB-835	8,200円	835×13×0.5mm			マキタ PB181D

ダイヤモンドカッター

JOB Master

切れ味・耐久性抜群

セグメントタイプ
●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：
105×1.8×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時

品　番	標準価格
JDC-105SX	5,600円

15mm
リング付

■適応材：コンクリート·ブロック·ALCなど

ウェーブタイプ
●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：
105×2.3×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時

品　番	標準価格
JDC-105WX	5,600円



15mm
リング付

ダイヤモンドカッター

JOB Master

低コストタイプ

●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：
105×2.2×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時

品　番	標準価格
JDC-105	3,700円

15mm
リング付

タイルカッター

JOB Master

刃厚1.2mm、極薄の切れ味

●切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード
■適応材：
タイル(磁器質·陶器質)、
サイディングボード・ブロック・レンガ
瓦・コンクリートなど
●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：
105×1.2×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時
●最高使用回転数：15,000r.p.m

品　番	標準価格
JCT-105	5,600円

15mm
リング付

切断砥石105

斬ざん

補強材2枚入りの切れ味！
コストパフォーマンスの実現！

●切断比較実験では、他社の同等プライスゾーンの(1枚補強)の砥石に比べて約1.5倍の耐久性を発揮！
●安くて、持ちがよく、安定した切れ味の砥石です。
●特に鉄の切断に威力を発揮！
●サイズ(外径×厚さ×穴径)：105×2.0×15mm
●品　種：A 36 S BF2(2枚補強)
●最高使用周速度：80m/s(4800m/min)

■適応材：
鉄・ステンレスなど金属全般
薄板・細棒・ALC

品　番	標準価格
MT-105ZN	1,600円(10枚入)

切断砥石305

高い経済性と切れ味を実現！
幅広い鋼材に対応！

●サイズ(外径×厚さ×穴径)：305×2.8×25.4mm
●品　種：A 36 R BF(1枚補強)
●最高使用周速度：72m/s(4300m/min)

■適応材：
一般鋼材・パイプ
アングル・形鋼

品　番	標準価格
MT-305	3,100円(5枚入)

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

スタープラグ

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます！

割れない！
抜けない！
腐らない！

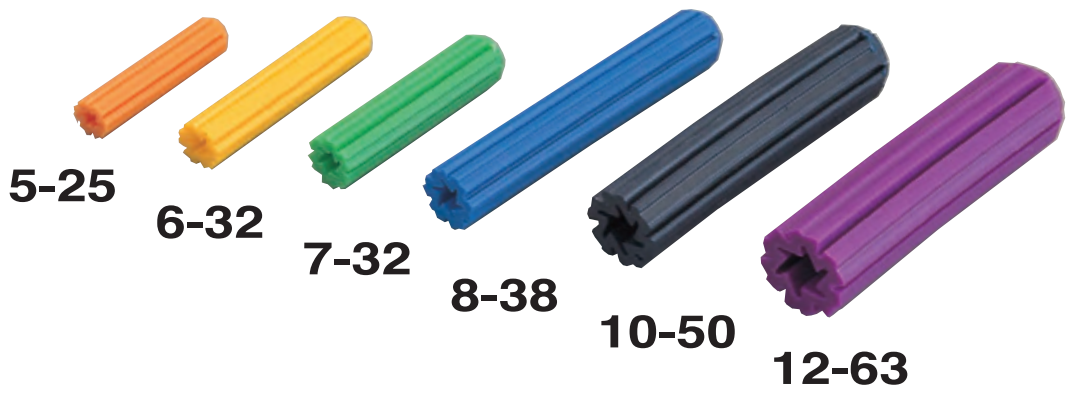

サイズNo.	カラー	太さ	長さ	本数	木ネジ寸法	使用ドリル
5-25	オレンジ ●	φ5mm	25mm	250本	2.7　2.9　3.1mm	5mm
6-25	イエロー ●	φ6mm	25mm	200本	3.5　3.8　4.1mm	6mm
6-32			32mm	180本		
6-38			38mm	150本		
7-25	グリーン ●	φ7mm	25mm	160本	4.5　5.1mm	7mm
7-32			32mm	140本		
7-38			38mm	120本		
7-50			50mm	100本		
8-25	ブルー ●	φ8mm	25mm	120本	5.8mm	8mm
8-38			38mm	100本		
8-50			50mm	80本		
8-63			63mm	60本		
10-38	ブラックブルー ●	φ10mm	38mm	80本	6.2　6.8mm	10mm
10-50			50mm	60本		
10-63			63mm	50本		
12-50	バイオレット ●	φ12mm	50mm	30本	8.0　9.5mm	12mm
12-63			63mm	24本		
12-75			75mm	20本		

〈使用方法〉



標準価格
1,700円

■引抜強度参考例　単位：kN(kgf)

サイズNo.	コンクリート	ALC
5-25	2.12 (216)	0.35 (36)
6-25	3.14 (320)	0.51 (52)
7-32	4.16 (424)	0.86 (88)
8-38	5.33 (544)	1.10(112)
10-50	7.84 (800)	1.29(132)
12-63	10.19(1,040)	1.57(160)

※木ネジは最大径のものを使用

ゼットプラグ

ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに！

●安定感抜群！
●プラグの羽根がしっかりくい込む！

■引抜強度参考例　単位：kN(kgf)

品　番	コンクリート	ALC
Z5-25	2.50(255)	0.75(76.5)
Z6-30	3.75(382.5)	1.00(102)
Z7-35	4.83(493)	1.17(119)
Z8-40	6.08(620.5)	1.33(136)
Z10-50	9.16(935)	1.50(153)

■材質：6 ナイロン

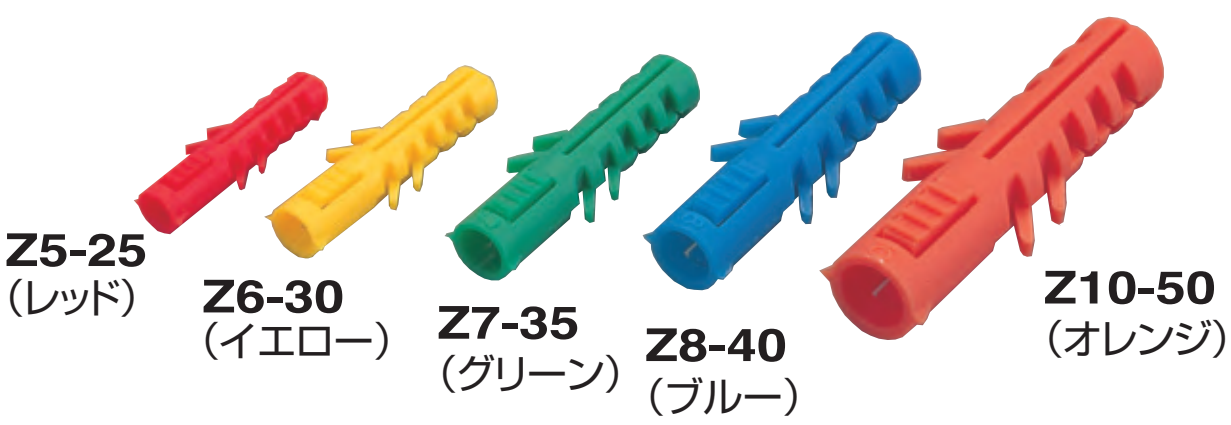

〈使用方法〉

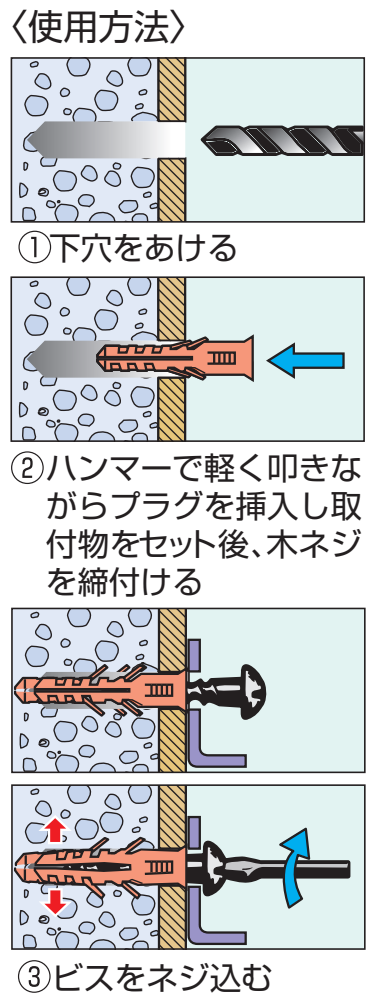

ゼットプラグケース入り

ゼットプラグカップ入り

品　番		標準価格	ドリル径	木ネジ径	小箱入数
Z5-25	●	1,200円	φ5mm	φ2.7～3.1mm	80本
Z6-30	●		φ6mm	φ3.5～4.8mm	70本
Z7-35	●		φ7mm	φ4.1～5.1mm	60本
Z8-40	●	1,100円	φ8mm	φ5.1～5.8mm	50本
Z10-50	●		φ10mm	φ6.8～8.0mm	30本

注：天井への使用は避けてください。

品　番		標準価格	ドリル径	木ネジ径	カップ入数
ZC5-25	●	1,600円	φ5mm	φ2.7～3.1mm	150本
ZC6-30	●		φ6mm	φ3.5～4.8mm	130本
ZC7-35	●		φ7mm	φ4.1～5.1mm	110本
ZC8-40	●		φ8mm	φ5.1～5.8mm	100本
ZC10-50	●		φ10mm	φ6.8～8.0mm	55本

注：引抜強度は参考値です。
　　コンクリートの硬さ、材質、下穴径の大きさなどによって引抜強度は変ります。器具取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保してください。
　　天井への使用は避けてください。

ボードプラグ

石膏ボード・合板への器具取付けに！

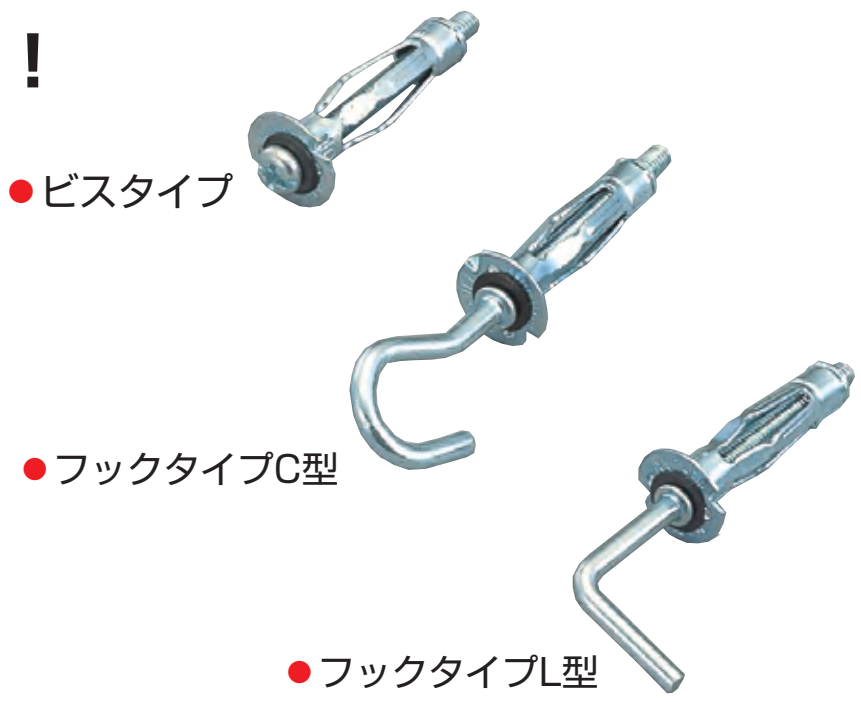



ビスタイプ

品　番	標準価格	ドリル径	適用板厚	本体 A 全長	本体 B 径	本体 C 首の長さ	ビス 頭の形状	ビス 直径	カップ入数
A-405	2,500円	9mm	1～ 5mm	19mm	6.8mm	3mm	ナベ頭⊕⊖	4.0mm	50
A-409	2,600円		3～ 9mm	32mm		7mm			
A-409-S	2,800円						皿頭⊕		
A-412	2,900円		9～12mm	35mm		10mm	ナベ頭⊕⊖		
A-416			10～16mm	38mm		13mm			
A-423	3,000円		17～23mm	44mm		20mm			
A-438	3,800円		31～38mm	64mm		35mm			
A-514	2,550円	11mm	5～16mm	52mm	9.0mm	13mm		5.0mm	30
A-527	2,200円		17～31mm	65mm		27mm			20
A-545	1,400円		32～45mm	80mm		41mm			10
A-614	3,100円	13mm	5～16mm	52mm	10.5mm	13mm		6.0mm	30
A-627	2,600円		17～31mm	65mm		27mm			20
A-645	1,640円		32～45mm	80mm		41mm			10

フックタイプ

品　番	標準価格	ドリル径	適用板厚	本体 A 首長全長	本体 B 径	本体 C 首の長さ	ビス 頭の形状	ビス 直径	カップ入数
A-409-C	3,500円	9mm	3～ 9mm	32mm	6.8mm	7mm	C型フック	4.0mm	50
A-409-L							L型フック		

ボードアンカー

石膏ボード・合板への器具取付けに！

お徳用ケース入

- ビス直径：4mm
- ドリル径：9mm
- 頭の形状：ナベ頭⊕⊖

品　番	標準価格	適用板厚
AP-409	9,800円	3～ 9mm
AP-412	10,000円	9～12mm
AP-416	11,000円	10～16mm

300本入
1本あたりの
価格が安い！



ボードリベッター

ボードプラグ
全サイズに使用可能

品　番	標準価格	全 長	質 量
BR-200	5,160円	240mm	520g

フックタイプご使用の際は
ビスタイプのビス（ϕ4mm）を
ご使用ください。

ボードプラグ全サイズ使用可能
ASプラグ MA-100MS～300MSにも
使用できます。
（☞P.111に掲載）

グリッパZ 石膏ボード・硬質石膏ボード用アンカー 下穴錐一体型

壁の中で4つに割れてしっかり固定！

- 下穴錐一体型 位置決め簡単
- GL工法使用可能
- 石膏ボード2枚張りOK!
- ペンインパクトが使える
- 使用ビス：3～4mm

■亜鉛ダイカスト製

下穴錐一体型



全　　長：26mm
下穴錐部：13.5mm
ねじ部分：12.5mm
頭部　径：12.5mm

先半分が下穴錐

下穴にネジが効く

〈取付け方法〉下穴不要



MGP-150

製品紹介ムービー

MGP-300

• 適合ビス長さ：取付物＋20mm以上

母材(試験材)	石膏ボード(JIS;GB-R)					硬質石膏ボード	
厚さ(mm)	9.5	12.5	15.0	9.5 2枚張り	12.5 2枚張り	9.5	12.5
使用ビス(mm)	4	4	4	4	4	4	4
最大引抜強度(kgf)	21	29	31	37	33	61	74

※最大引抜強度試験は、試験材100mm×100mmの中央にアンカーを取付け、試験した結果の5本の平均値です。
※引抜強度は、母材の破壊強度です。

品　番	標準価格	使用ビス	全長	幅	入数
MGP-25	1,750円	3～4mm	26mm	12.5mm	25本
MGP-150	10,000円				150本
MGP-300	19,500円				300本

※全てビスなし

ハードグリップアンカー 石膏ボード専用アンカー

先端が壁の中で4つに割れてしっかり固定！

- 位置決め簡単、センターにネジが真っ直ぐ入る
- 使用ネジ範囲が広くネジの太さに合わせた先端の開きで余計に壁を傷めない
- GL工法使用可能
- 使用ビス：3～5mm

MHG-25

MHG-255

■66ナイロンガラス繊維入
※製品はナイロン製の為、寸法には多少の誤差があります。

〈取付方法〉下穴不要



• 適合ネジ長さ：取付位置＋20mm以上

母材(試験材)	石膏ボード(JIS;GB-R)	
厚さ(mm)	9.5	12.5
使用ビス(mm)	4	4
最大引抜強度(kgf)	26	28

※最大引抜強度試験は、試験材100mm×100mmの中央にアンカーを取り付け、試験した結果の5本の平均値です。
※引抜強度は、母材の破壊強度です。

品　番	標準価格	使用ビス	全長	幅	入数
MHG-25	880円	3～5mm	25mm	12.5mm	25本 ビス無
MHG-255	13,400円				500本 ビス無

オーガー 中空壁用

下穴不要のスクリュータイプ



- タッピングビス：4×25mm 25本入

〈取付方法〉



①ドライバーを押しながら廻し、取付け箇所にねじ込みます。
②施工面と面一（つらいち）になるまでねじ込みます。
③取付け物の上から4mm径のタッピングビスで締付ければ取付け完了です。

■引抜強度：

石膏ボード／9mm	186N(19kgf)
石膏ボード／12mm	255N(26kgf)
石膏ボード／12mm×2	568N(58kgf)
ベニヤ板／3mm	382N(39kgf)

■材質：亜鉛合金ダイカスト

品　番	標準価格	全長	入数
DWA-25	2,120円	43.5mm	25本

イージーアンカー 中空壁用



- タッピングビス：4×25mm 25本入

■引抜強度：

石膏ボード／9mm	186N(19kgf)
石膏ボード／12mm	254N(26kgf)

■材質：特殊合成樹脂

品　番	標準価格	全長	入数
MEZ-25	1,640円	42.0mm	25本

注：引抜強度は参考値です。
　　ボードの材質、下穴径の大きさなどによって引抜強度は変ります。器具取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保してください。

Vショットアンカー
石膏ボード専用アンカー

下穴不要！先端が壁の中で2つに割れ、しっかり固定！

■スチール製

- 取り扱い簡単、ハンマーで打込むだけの簡単施工
- 取付け時にゴミが余り出ません。
- 表面処理：電気亜鉛メッキ


施工後裏面

■引抜強度：石膏ボード／9mm 170N

●全長：30mm ●幅：11mm
●付属ビス：
トラスタッピングビス φ4×30mm



MV-50

お徳用

MV-500N

〈取付方法〉


①面積が広い面を上に向け、ハンマーで真っ直ぐ打込んでください。（斜めに打込むと強度が低下する恐れがあります。）


②取付物の上からねじで締付けて完了です。

品　番	標準価格	入 数
MV-50	2,000円	50本 ビス付
MV-500N	15,000円	500本 ビス無

タフアンカー
（コンクリート専用）

コンクリートにスピーディに打ち込み可能

HTタイプ



■下穴ドリル径：12.5mm
■引 抜 強 度：コンクリート／3.3/340(kN/kgf)

品　番	標準価格	ネジ径	外 径	全 長	入 数
HT-3030	2,000円	3/8W	12mm	30mm	50本
HT-3040		3/8W	12mm	40mm	50本

●下穴ドリル径：12.5mm
●引抜強度：3.3/340(kN/kgf)
（コンクリート）
●ネ ジ 径：3/8W
●外　　径：12mm
●全　　長：30mm



お徳用ケース入

500本入

品　番	標準価格	内　容
HT-3030B1	14,000円	HT-3030 500本

ASプラグ

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに！

■材質：
スリーブ、コーン／亜鉛合金ダイカスト
ボルト　　　　　／スチール
※3価クロメート仕上げ
（環境に配慮しています。）

十字穴付なべ頭
MA-100MS～
MA-300MS



施工方法

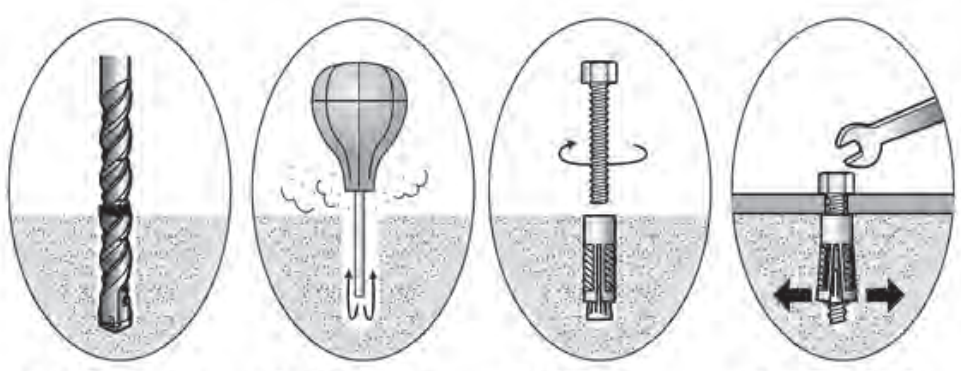

1 穴あけ 所定の径・深さで穴あけ。
2 清掃 ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
3 挿入 プラグボルトを挿入し、ボルトをはずす。
4 取付け 取付け物をセットし、ボルトを締付け、施工完了。


六角頭
MA-400MS～
MA-600MS



品　番	標準価格	ネジの呼び	アンカー外径(D)	スリーブ長(L)	ボルト寸法(ℓ)	ドリル径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ	引張最大荷重	頭部形状	小箱入数
MA-100MS	4,300円	M4	7mm	18mm	25mm	7.5mm	18mm	25mm	3kN	十字穴付なべ頭	70本
MA-200MS		M5	8mm	20mm	30mm	8.5mm	20mm	30mm	6kN	十字穴付なべ頭	60本
MA-300MS		M6	10.5mm	28mm	40mm	11mm	28mm	40mm	9.5kN	十字穴付なべ頭	40本
MA-400MS		M8	13.5mm	32mm	45mm	14mm	32mm	45mm	14kN	六角頭/二面幅：13mm	25本
MA-500MS		M10	17.5mm	37mm	50mm	18mm	37mm	50mm	22.5kN	六角頭/二面幅：17mm	15本
MA-600MS		M12	19.2mm	42mm	60mm	20mm	42mm	60mm	24.5kN	六角頭/二面幅：19mm	10本

注：引抜強度は参考値です。
●コンクリートの硬さ、材質、下穴径の大きさなどによって引抜強度は変ります。器具取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保してください。
●ボードの材質、下穴径の大きさなどによって引抜強度は変ります。器具取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保してください。

ブラインド リベット

豊富なサイズで広範囲の作業をカバー！

●一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。



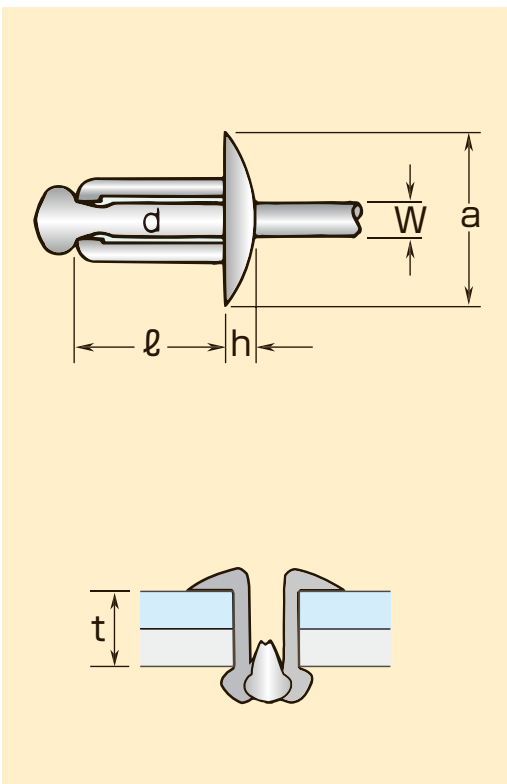

AS ●アルミニウムフランジ ●スチールシャフト

品番	標準価格	カシメ厚 t	下穴径	軸径 d	頭径 a	頭高 h	マンドレル径 W	フランジ長さ ℓ	剪断強度 kN(kgf)	引張強度 kN(kgf)	小箱入数
AS-32	9,800円	1.6～ 3.2	2.5mm	2.4mm	4.8mm	0.8mm	1.5mm	5.6	0.5 (50)	0.7 (70)	2,000
34	11,000円	3.2～ 6.4						8.8			
41	4,300円	1.0～ 1.6	3.3	3.2	6.4	1.0	1.93	4.5	0.9 (90)	1.4 (140)	1,000
42	4,400円	1.6～ 3.2						6.0			
43	4,600円	3.2～ 4.8						7.7			
44	4,800円	4.8～ 6.4						9.2			
45	5,100円	6.4～ 7.9						10.8			
46	6,000円	7.9～ 9.5						12.4			
48	6,500円	9.5～12.7						16.0			
52	5,000円	1.6～ 3.2	4.1	4.0	8.0	1.3	2.43	6.6	1.5 (150)	2.3 (230)	1,000
53	5,800円	3.2～ 4.8						8.2			
54	5,900円	4.8～ 6.4						9.9			
55	6,500円	6.4～ 7.9						11.5			
56	6,700円	7.9～ 9.5						12.9			
58	7,200円	9.5～12.7						16.2			
62	4,200円	1.6～ 3.2	4.9	4.8	9.6	1.5	2.90	7.2	2.0 (200)	2.9 (300)	500
63	4,600円	3.2～ 4.8						8.7			
64	4,900円	4.8～ 6.4						10.2			
65	5,000円	6.4～ 7.9						11.8			
66	5,100円	7.9～ 9.5						13.5			
68	6,200円	9.5～12.7						16.6			
610	6,300円	12.7～15.9						19.8			
612	12,000円	15.9～19.1						24.1			
614	12,800円	19.1～22.2						27.3			
616	13,000円	22.2～25.4						30.5			
618	13,500円	25.4～28.6						33.7			

StSt ●ステンレスフランジ ●ステンレスシャフト

品番	標準価格	カシメ厚 t	下穴径	軸径 d	頭径 a	頭高 h	マンドレル径 W	フランジ長さ ℓ	剪断強度 kN(kgf)	引張強度 kN(kgf)	小箱入数
StSt-32	41,000円	1.6～ 3.2	2.5mm	2.4mm	4.8mm	0.8mm	1.5mm	5.6	1.2 (125)	1.4 (140)	2,000
34	47,000円	3.2～ 6.4						8.8			
41	19,000円	1.0～ 1.6	3.3	3.2	6.4	1.0	1.93	4.5	2.9 (300)	3.0 (310)	1,000
42	21,000円	1.6～ 3.2						6.0			
43	22,000円	3.2～ 4.8						7.7			
44	23,000円	4.8～ 6.4						9.2			
45	25,000円	6.4～ 7.9						10.8			
46	28,000円	7.9～ 9.5						12.4			
48	36,000円	9.5～12.7						16.0			
52	35,000円	1.6～ 3.2	4.1	4.0	8.0	1.3	2.43	6.6	3.9 (400)	4.4 (450)	1,000
53	37,000円	3.2～ 4.8						8.2			
54	36,000円	4.8～ 6.4						9.9			
56	38,000円	7.9～ 9.5						12.9			
58	50,000円	9.5～12.7						16.2			

ハンドリベッター

使いやすさと耐久性にスグれています

●本体はアルミ合金製で熱処理を施し、ハンドルにはクロムモリブデン鋼を使っていますので堅牢です。

●リベット使用範囲：
軸径2.4・3.2・4.0・4.8mm

品番	標準価格	全長	質量
MR-2	8,000円	270mm	180g

注：引抜強度は参考値です。
ボードの材質、下穴径の大きさなどによって引抜強度は変ります。器具取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保してください。

コンクリートビス

コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。

〈使用方法〉



①下穴をあける
下穴は、コンクリートビスの首下長さより深めにあけてください。(右表、下穴ドリル径をご参考ください。)



②ネジ込み
手回しのドライバー(ラチェット式)などをご使用ください。

ナベ頭　　皿頭

●サビに強いフッ素樹脂コーティング

タイプ	品　番	標準価格	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)
ナベ頭	CN-425	1,300円	φ4×25	φ3.2～3.4	200
	CN-432		φ4×32		170
	CN-438		φ4×38		110
	CN-525		φ5×25	φ4.0～4.2	135
	CN-535		φ5×35		105
	CN-545		φ5×45		85
	CN-560		φ5×60		65
	CN-635		φ6×35	φ5.0～5.2	70
	CN-645		φ6×45		60
	CN-660		φ6×60		45
	CN-670		φ6×70		40
	CN-690		φ6×90		25
皿　頭	CS-425	1,300円	φ4×25	φ3.2～3.4	210
	CS-432		φ4×32		180
	CS-438		φ4×38		130
	CS-525		φ5×25	φ4.0～4.2	140
	CS-535		φ5×35		110
	CS-545		φ5×45		90
	CS-560		φ5×60		70
	CS-635		φ6×35	φ5.0～5.2	75
	CS-645		φ6×45		65
	CS-660		φ6×60		50
	CS-670		φ6×70		45
	CS-690		φ6×90		25
座　付 ナベ頭	CW-425	1,300円	φ4×25	φ3.2～3.4	185
	CW-432		φ4×32		160
六角頭	CH-635	1,300円	φ6×35	φ5.0～5.2	30
	CH-645		φ6×45		25
	CH-660		φ6×60		20
	CH-675		φ6×75		15

ステンレスコンクリートビス

水に強いステンレス製ビス！



ナベ頭　　皿頭

タイプ	品　番	標準価格	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)
ナベ頭	SCN-425	1,800円	φ4×25	φ3.2～3.4	100
	SCN-432		φ4×32		90
	SCN-438		φ4×38		80
皿　頭	SCS-425	1,800円	φ4×25	φ3.2～3.4	110
	SCS-432		φ4×32		95
	SCS-438		φ4×38		90
	SCS-545		φ5×45	φ4.0～4.2	50
	SCS-560		φ5×60		40

材質：ステンレス(SUS410)

ALCビス

下穴不要！喰い付き抜群の先端形状

- 優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊ねじ
- さびに強い防食・耐食加工

■用途：照明器具、サドルバンド、BOX類
ダクターチャンネルなどの取付け

NEW



タイプ	品　番	標準価格	サイズ	入 数
トラス頭	ALC-435	2,000円	φ4×35mm	75本
	ALC-450		φ4×50mm	60本
	ALC-540		φ5×40mm	50本
	ALC-550		φ5×50mm	45本
	ALC-650		φ6×50mm	30本
皿頭	ALC-435S	2,000円	φ4×35mm	75本
	ALC-450S		φ4×50mm	60本
	ALC-540S		φ5×40mm	50本
	ALC-550S		φ5×50mm	45本
	ALC-650S		φ6×50mm	30本

材質：ステンレス(SUS430)

電工ビス

くい込みの良いビス

- 軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く！
- 下地材を選ばないので1タイプのネジでOK

■用途：照明器具の取付け、外壁サイディングへの取付け
壁の間仕切り(軽鉄)材への取付け
エアコン室内機(背板)などの取付け



照明器具のだるま穴にひっかけて作業すると効率UP

MDB-430
三価ユニクロ



・鋭い先端角度
・高低のあるネジ山
・シンワッシャータイプ(φ9mm)

※順次三価ユニクロ(シルバー色)に変更しています。

●仕上げ：イエロークロメート、25ミリのみ三価ユニクロ

タイプ	品　番	標準価格	サイズ	入 数
全ネジタイプ	MDB-420	1,000円	φ4×20mm	135本
	MDB-425		φ4×25mm	130本
	MDB-430		φ4×30mm	125本
	MDB-440		φ4×40mm	100本
	MDB-450		φ4×50mm	75本
	MDB-460		φ4×60mm	65本

タッピングビス

鉄板への器具の取付けに威力を発揮！



●硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます。

品　番	標準価格	サイズ	入 数
T-16	700円	φ4×16mm	225本
T-20		φ4×20mm	195本
T-25		φ4×25mm	165本
T-30		φ4×30mm	140本
T-35		φ4×35mm	120本
T-40		φ4×40mm	105本
T-50		φ4×50mm	80本
T-60		φ4×60mm	62本
T-65		φ4×65mm	50本
T-75		φ4×75mm	40本

※作業前に、下穴3.3mmをあけてご使用ください。

軽天ビス （ドライ ウォール スクリュー）



平ボードと軽天下地材の接合
（板厚1.0mmまで）



化粧ボードと軽天下地材の接合
（板厚1.0mmまで）

ユニクロメッキ

白頭

フレキヘッド

軽天ビス

品　番	標準価格	サイズ	入 数
K-22（ユニクロメッキ）	1,800円	φ3.5×22mm	1,000本
K-25（ユニクロメッキ）	1,900円	φ3.5×25mm	
K-32（ユニクロメッキ）	2,300円	φ3.5×32mm	
K-22C（白頭）	2,700円	φ3.5×22mm	
K-25C（白頭）	3,000円	φ3.5×25mm	
K-32C（白頭）	3,800円	φ3.5×32mm	

軽天ビス　フレキヘッド

品　番	標準価格	サイズ	入 数
K-22F（ユニクロメッキ）	1,900円	φ3.5×22mm	1,000本
K-25F（ユニクロメッキ）	2,000円	φ3.5×25mm	
K-32F（ユニクロメッキ）	2,400円	φ3.5×32mm	
K-22FC（白頭）	2,600円	φ3.5×22mm	
K-25FC（白頭）	2,800円	φ3.5×25mm	
K-32FC（白頭）	3,800円	φ3.5×32mm	

コーススレッドビス

木工用の切り札、サイズも豊富！

木工専用

● 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます。

25mm～120mmまで
豊富な13サイズ

全ネジタイプ　　半ネジタイプ

	品　番	標準価格	サイズ	入 数
全ネジタイプ	C-25	1,600円	φ3.7×　25mm	930本
	C-28		φ3.7×　28mm	830本
	C-32		φ3.7×　32mm	765本
	C-38		φ3.7×　38mm	660本
	C-41		φ3.7×　41mm	610本
	C-45		φ3.7×　45mm	535本
	C-51		φ3.7×　51mm	500本
半ネジタイプ	C-57	1,600円	φ3.7×　57mm	385本
	C-65		φ3.7×　65mm	300本
	C-75		φ3.7×　75mm	255本
	C-90		φ3.7×　90mm	125本
	C-100		φ3.7×100mm	85本
	C-120		φ3.7×120mm	75本

圧着端子ミニパック

HMP-1

ZMP-1

ZYP-2

STP-5

裸圧着端子



標準価格	400円

品　番	サイズ		入数(本)
HMP-1	1.25-4	丸型	30
HMP-2	2.0-4	丸型	30
HMP-5	5.5-5	丸型	10
HYP-1	1.25-4	Y型	30
HYP-2	2.0-4	Y型	30
HYP-5	5.5-5	Y型	10

絶縁被覆付圧着端子



標準価格	400円

品　番	サイズ		入数(本)
ZMP-1	1.25-4	丸型	20
ZMP-2	2.0-4	丸型	20
ZMP-5	5.5-5	丸型	10
ZYP-1	1.25-4	Y型	20
ZYP-2	2.0-4	Y型	20
ZYP-5	5.5-5	Y型	10

絶縁被覆付差込み端子



標準価格	400円

品　番	サイズ	入数(本)
STP-1	1.25mm²	10セット
STP-5	5.5mm²	5セット

ケーブルタイ

海外規格認定

スピーディな結束作業に！
電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種の結束に！

スタンダード

カムロック機構で確実な作業ができます。

- ケーブルタイ〈スタンダード〉は、ナイロン66の一体成形品で、自己消火性を有し、安全性に優れ、かつカム・ロック機構により、確実でスピーディな結束作業をお約束いたします。
- 豊富なサイズは、通信、配線工事、自動車、航空機産業など広い分野での色々な用途にご使用いただけます。
- 適用温度の範囲は、結束状態で(－)40℃～(＋)85℃です。



ホース・電線・パイプ
などの結束に



テント・シート
などの結束に

品　番	標準価格	長さ	最大結束径φ	幅	ループ引張強度	入数
MCT-80	250円	96mm	20mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本
MCT-100	260円	100mm	22mm			
MCT-120	320円	120mm	28mm			
MCT-142S	380円	142mm	35mm			
MCT-160	440円	165mm	42mm			
MCT-203S	560円	203mm	54mm			
MCT-142	500円	150mm	36mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本
MCT-203	800円	203mm	52mm			
MCT-263	1,200円	265mm	73mm			
MCT-295	1,700円	292mm	81mm			
MCT-331	1,400円	328mm	93mm			50本
MCT-370	1,500円	368mm	105mm			
MCT-162	1,000円	160mm	39mm	4.8mm	225N (23kgf)	100本
MCT-188	1,000円	190mm	48mm			
MCT-266	1,300円	280mm	78mm			
MCT-292	2,300円	310mm	87mm			
MCT-368	1,500円	365mm	105mm	4.8mm	225N (23kgf)	50本
MCT-410	1,900円	432mm	125mm			
MCT-450	2,100円	450mm	130mm			
MCT-148	1,600円	200mm	50mm	7.6mm	529N (54kgf)	50本
MCT-368L	2,600円	380mm	105mm			
MCT-530	4,600円	550mm	159mm	8mm	779N (79.5kgf)	50本
MCT-655	6,400円	750mm	224mm	9mm		

屋外での使用に最適！

耐候性

- 紫外線に対して物性変化が少ないので、屋外においての使用が可能です。

品　番	標準価格	長さ	最大結束径φ	幅	ループ引張強度	入数
MCT-100B	300円	100mm	22mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本
MCT-142B	500円	142mm	35mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本
MCT-203B	900円	203mm	52mm			
MCT-266B	1,700円	280mm	78mm	4.8mm	225N (23kgf)	100本
MCT-292B	2,600円	310mm	87mm			
MCT-368B	2,500円	365mm	105mm	4.8mm	225N (23kgf)	50本

ケーブルタイ

見て分かる・色で区別する　結束の後も大助かり

カラー

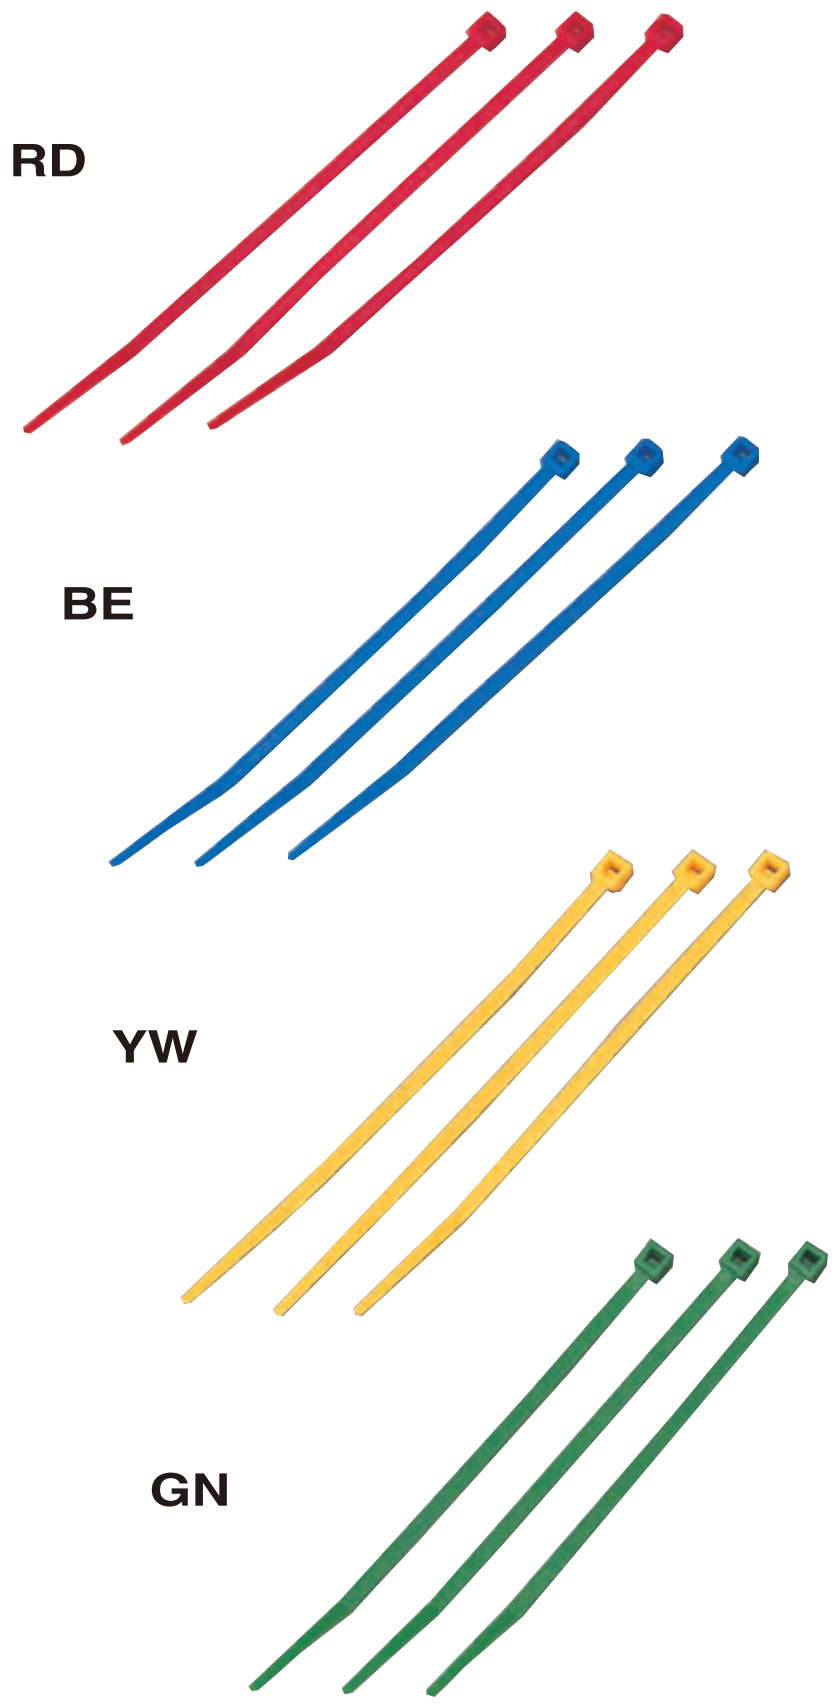

品　番	標準価格	長 さ	最大結束径φ	幅	ループ引張強度	入数
MCT-100RD	400円	100mm	22mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本
MCT-100BE						
MCT-100YW						
MCT-100GN						
MCT-120RD	500円	120mm	30mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本
MCT-120BE						
MCT-120YW						
MCT-120GN						
MCT-150RD	700円	150mm	39mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本
MCT-150BE						
MCT-150YW						
MCT-150GN						
MCT-165RD	600円	165mm	44mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本
MCT-165BE						
MCT-165YW						
MCT-165GN						
MCT-203RD	900円	203mm	54mm	4.6mm	225N (23kgf)	100本
MCT-203BE						
MCT-203YW						
MCT-203GN						
MCT-250RD	1,400円	250mm	74mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本
MCT-250BE						
MCT-250YW						
MCT-250GN						
MCT-292RD	1,700円	292mm	81mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本
MCT-292BE						
MCT-292YW						
MCT-292GN						

ケーブルタイホルダー

3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに！

- 3サイズ収納できる3段式ホルダー
- フタ付
- 取り出しやすいポケット位置

MCH-200使用イメージ

マジックテープ

MCH-200
取り出し口
W40×H28mm

MCH-300
カラビナ取付位置
（上・下選べる）

カラビナ用ループ付
（2か所）

・カラビナ1個付
・各100本収納可能
・ベルト通し幅：70mm

品　番	標準価格	適応ケーブルタイ	サイズ	質量
MCH-200	2,400円	100. 150. 200mm	H230×W125×D40mm	160g
MCH-300	2,700円	200. 250. 300mm	H330×W135×D70mm	230g

フルハーネス

墜落制止用器具の規格 適合品

ご使用中のワークポジショニング用ベルトに組合わせて装着できるフルハーネス

〈特長〉
- 体格に合わせて3箇所(胸・腰・もも)調節可能
- 腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット
- 付属の胴ベルト取付けアダプターをセットして、お手持ちの胴ベルトを簡単に取付け可能
- 骨盤と足回りにベルトが配置されているため、落下時の衝撃を分散させ局所的な荷重集中を軽減
- 装着時、ももベルトのバックルが黒とシルバーで左右が識別しやすい

掲載している写真は、ワークポジショニング用ベルトとフルハーネスを合わせて装着した際の使用例です。ワークポジショニング用ベルト(安全帯)は別売です。

使用可能質量：
～130kg(M・L共通)



腰のベルト交差部

〈フルハーネス サイズ 目安〉



スタンダードタイプ

[標準セット]



幅広タイプ

スタンダードタイプ

フルハーネスサイズ	ワークポジショニング用ベルト	質量	品番	標準価格
M	補助ベルト幅 100mm	1,170g	MAT-H800	29,000円
L		1,200g	MAT-H800L	30,000円

幅広タイプ

フルハーネスサイズ	ワークポジショニング用ベルト	質量	品番	標準価格
M	補助ベルト幅 150mm	1,180g	MAT-H850	29,000円
L		1,210g	MAT-H850L	30,000円

墜落制止用器具として単体でもご使用になれます。別途フルハーネス用ランヤードが必要です。

フルハーネス用 ランヤード ノビロン (伸縮自在)

墜落制止用器具の規格 適合品

- 使わない時には短く縮んでいるため移動時の引掛かりが防げます。
- 必要な時約400mm伸びます。

ランヤード	構造物側フック	人体側フック	質量	品番	標準価格
幅32mm×長さ(収縮時)1,150～1,250mm(伸長時)1,600mm	口開き：50mm	口開き：9mm	780g	MAT-NV93N	13,800円

※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。　使用可能質量：～100kg、100kgを超える場合(～130kg)は、P.161を参照ください。

フルハーネス用 ツインランヤード ノビロン (伸縮自在)

墜落制止用器具の規格 適合品

- フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
- 使わない時には短く縮んでいるため移動時の引掛かりが防げます。

NEW

ランヤード	構造物側フック	人体側フック	質量	品番	標準価格
主)幅32mm×長さ(収縮時)1,150～1,250mm(伸長時)1,600mm 主)幅32mm×長さ(収縮時)1,150～1,250mm(伸長時)1,600mm	口開き：50mm	口開き：9mm	1,280g	MAT-NV293	21,000円

※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。　使用可能質量：～100kg

墜落制止用器具の新規格について、詳しくはP.254をご覧ください。

幅広ワークポジショニング用ベルト

墜落制止用器具

ベルト幅が広くなり、腰にやさしいベルト登場！

ポイント1 従来の胴ベルトより50mm幅広に!



ポイント2 25mm厚のクッション!

ポイント3 両脇にクッション

ポイント4 通気性抜群

〈調整機能付 ワンタッチバックル〉
- ワンタッチで、伸縮操作可能
- ベルトの長さを25mm伸ばせる！（ベルト穴約1個分）
- 軽量型ワンタッチバックルを採用！

伸縮ワンタッチバックル 操作方法

伸 ロック金具をあげてワンタッチ　縮 調整つまみを移動させてワンタッチ

D環1個タイプ

スライドバックル
MAT-150HB

胴ベルト1,250mm
D環1個･O付角環1個付

ワンタッチバックル
MAT-200HB

胴ベルト1,250mm
D環1個･O付角環1個付

調整機能付ワンタッチバックル
MATX-250HB

胴ベルト1,250mm
D環1個･O付角環1個付

D環2個タイプ

スライドバックル
MAT-150HB2

胴ベルト1,250mm
D環2個･V角環1個付

ワンタッチバックル
MAT-200HB2

胴ベルト1,250mm
D環2個･V角環1個付

調整機能付ワンタッチバックル
MATX-250HB2

胴ベルト1,250mm
D環2個･V角環1個付

	バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
D環1個	スライドバックル	MAT-150HB	黒	45×1,250mm	150×700mm　D環1個・O付角環1個付	約780g	33,000円
	ワンタッチバックル	MAT-200HB		50×1,250mm	150×700mm　D環1個・O付角環1個付	約900g	38,400円
	調整機能付ワンタッチバックル	MATX-250HB		50×1,250mm	150×700mm　D環1個・O付角環1個付	約995g	42,500円
D環2個	スライドバックル	MAT-150HB2	黒	45×1,250mm	150×700mm　D環2個・V角環1個付	約895g	35,000円
	ワンタッチバックル	MAT-200HB2		50×1,250mm	150×700mm　D環2個・V角環1個付	約1,015g	40,400円
	調整機能付ワンタッチバックル	MATX-250HB2		50×1,250mm	150×700mm　D環2個・V角環1個付	約1,090g	44,500円

Lサイズ

	バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
D環1個	スライドバックル	MAT-150HBL	黒	45×1,450mm	150×800mm　D環1個・O付角環1個付	約840g	37,000円
	ワンタッチバックル	MAT-200HBL		50×1,450mm	150×800mm　D環1個・O付角環1個付	約960g	42,400円
	調整機能付ワンタッチバックル	MATX-250HBL		50×1,450mm	150×800mm　D環1個・O付角環1個付	約1,055g	46,500円
D環2個	スライドバックル	MAT-150HB2L	黒	45×1,450mm	150×800mm　D環2個・V角環1個付	約955g	39,000円
	ワンタッチバックル	MAT-200HB2L		50×1,450mm	150×800mm　D環2個・V角環1個付	約1,075g	44,400円
	調整機能付ワンタッチバックル	MATX-250HB2L		50×1,450mm	150×800mm　D環2個・V角環1個付	約1,150g	48,500円

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

ワークポジショニング用ベルト

墜落制止用器具

高所作業現場の姿勢制御に！

- ●腰当りがソフトでしかも軽量なので、長時間の作業に最適です。
- ●フルハーネスや各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業のワークポジショニング用ベルトとして使用できます。
- ●湾曲タイプ：腰によくフィットし、人体の抜け落ち防止に有効です。



●高所作業に



●工具の携帯に

スライドバックルタイプ



■ 黒タイプ

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
軽量アルミバックル
MAT-100WB2

軽量・高級ソフトクッションタイプ
軽量アルミバックル
MAT-100B

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
軽量アルミバックル
MAT-100WB

スライドバックル（鉄）・スタンダードタイプ
MAT-70B

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト（幅×長さ）	補助ベルト（幅×長さ）・仕様	質 量	標準価格
スライドバックル	MAT-100WB2	黒	45×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約800g	30,000円
	MAT-100WB		45×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環1個・O付角環1個付	約740g	27,000円
	MAT-100B		45×1,200㎜	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約800g	24,800円
	MAT-70B		45×1,200㎜	85×650㎜　D環1個・角環1個付	約600g	11,000円

■ 濃紺タイプ

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
軽量アルミバックル
MAT-100W2

軽量・高級ソフトクッションタイプ
軽量アルミバックル
MAT-100

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
軽量アルミバックル
MAT-100W

スライドバックル（鉄）
MAT-90

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト（幅×長さ）	補助ベルト（幅×長さ）・仕様	質 量	標準価格
スライドバックル	MAT-100W2	濃紺	45×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約800g	30,000円
	MAT-100W		45×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環1個・O付角環1個付	約740g	27,000円
	MAT-100		45×1,200㎜	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約800g	24,800円
	MAT-90		45×1,200㎜	85×700㎜　D環1個・O付角環1個付	約800g	17,200円

調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

墜落制止用器具

25㎜調整できる安全帯

ロック金具をあげてスライドするだけで**25㎜**広がります！

- ワンタッチで、伸縮操作可能
- ベルトの長さを25㎜伸ばせる！（ベルト穴約1個分）
- 軽量型ワンタッチバックルを採用！

最高級クッション・湾曲タイプ

MATX-180WB

伸縮ワンタッチバックル 操作方法

伸 ロック金具をあげてワンタッチ

縮 調整つまみを移動させてワンタッチ

軽量・スタンダードタイプ

MATX-80B

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
ワンタッチバックル	MATX-180WB	黒	50×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約1,025g	36,000円
	MATX-80B		50×1,200㎜	85×650㎜　D環1個・角環1個付	約810g	18,400円

ワークポジショニング用ベルト

墜落制止用器具

ワンタッチバックルタイプ

- 最初に長さを調節するだけで着脱が簡単
- 50㎜幅胴ベルト付

（カバー：ポリカーボネイト　金　具：鉄）

黒タイプ

MAT-170WB

MAT-180WB

MAT-170B

MAT-180B

MAT-80B

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
ワンタッチバックル	MAT-180WB	黒	50×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約1,000g	33,200円
	MAT-180B		50×1,200㎜	100×700㎜　D環2個・V角環1個付	約1,000g	28,600円
	MAT-170WB		50×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環1個・角環1個付	約870g	31,200円
	MAT-170B		50×1,200㎜	100×700㎜　D環1個・角環1個付	約850g	27,000円
	MAT-80B		50×1,200㎜	85×650㎜　D環1個・角環1個付	約750g	13,800円

ワークポジショニング用ベルト

墜落制止用器具

Sサイズ

通常品より胴ベルト10cm、補助ベルト10cm短くなります。

スライドバックル
MAT-100WBS

ワンタッチバックル
MAT-170WBS

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
スライドバックル	MAT-100WBS	黒	45×1,100㎜ 湾曲	100×600㎜　D環1個・O付角環1個付	約700g	30,000円
ワンタッチバックル	MAT-170WBS	黒	50×1,100㎜ 湾曲	100×600㎜　D環1個・角環1個付	約830g	34,300円

Lサイズ

通常品より胴ベルト20cm、補助ベルト10cm長くなります。

スライドバックル
MAT-100WBL

MAT-100BL

MAT-90L（濃紺）

ワンタッチバックル
MAT-180WBL

MAT-170BL

MAT-170WBL

MAT-80BL

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
スライドバックル	MAT-100WBL	黒	45×1,400㎜ 湾曲	100×800㎜　D環1個・O付角環1個付	約800g	30,000円
	MAT-100BL		45×1,400㎜	100×800㎜　D環2個・V角環1個付	約850g	27,400円
	MAT-90L	濃紺	45×1,400㎜	85×800㎜　D環1個・O付角環1個付	約850g	19,800円
ワンタッチバックル	MAT-180WBL	黒	50×1,400㎜ 湾曲	100×800㎜　D環2個・V角環1個付	約1,050g	35,800円
	MAT-170WBL		50×1,400㎜ 湾曲	100×800㎜　D環1個・角環1個付	約920g	34,300円
	MAT-170BL		50×1,400㎜	100×800㎜　D環1個・角環1個付	約900g	30,000円
	MAT-80BL		50×1,400㎜	85×800㎜　D環1個・角環1個付	約850g	16,400円

左利きの方用（バックルが右に付いています。）

スライドバックル
MAT-100WBC

ワンタッチバックル
MAT-170WBC

バックル仕様	品　番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質 量	標準価格
スライドバックル	MAT-100WBC	黒	45×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環1個・O付角環1個付	約740g	27,000円
ワンタッチバックル	MAT-170WBC	黒	50×1,200㎜ 湾曲	100×700㎜　D環1個・角環1個付	約870g	31,200円

※ワークポジショニング用ベルトは高さによっては墜落制止器具用ランヤード(MAT-DB93)を使用することにより、墜落制止用器具としてご使用になれます。

■安全帯を選ぶ上でのウエストサイズの目安

ベルト長	Sサイズ　：1100㎜	ウエスト	約 82cm
	標準タイプ　：1200㎜		約 92cm
	Lサイズ　：1400㎜		約112cm

◆サイズの目安についてはあくまでも参考値です。
着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態などにより異なります。

胴ベルト用ランヤード 1本吊り専用

墜落制止用器具

- 柔らかく、よじれない、ハツ打ちクロスロープ
- 各部にアルミ合金を採用し、軽量に仕上げました。
- 大口径の構造物側フックは、単管パイプに直接掛かります。

品　番	標準価格	質量
MAT-DB93	12,000円	830g

使用可能質量：～100kg

人体側フック	構造物側フック	ランヤード
口開き：13㎜	口開き：50㎜	ナイロンハツ打ち　φ11×長さ1,500㎜

※胴ベルト用ランヤードはフルハーネスには使用できません。

ワークポジショニング用ロープ U字吊り専用

ワークポジショニング用器具

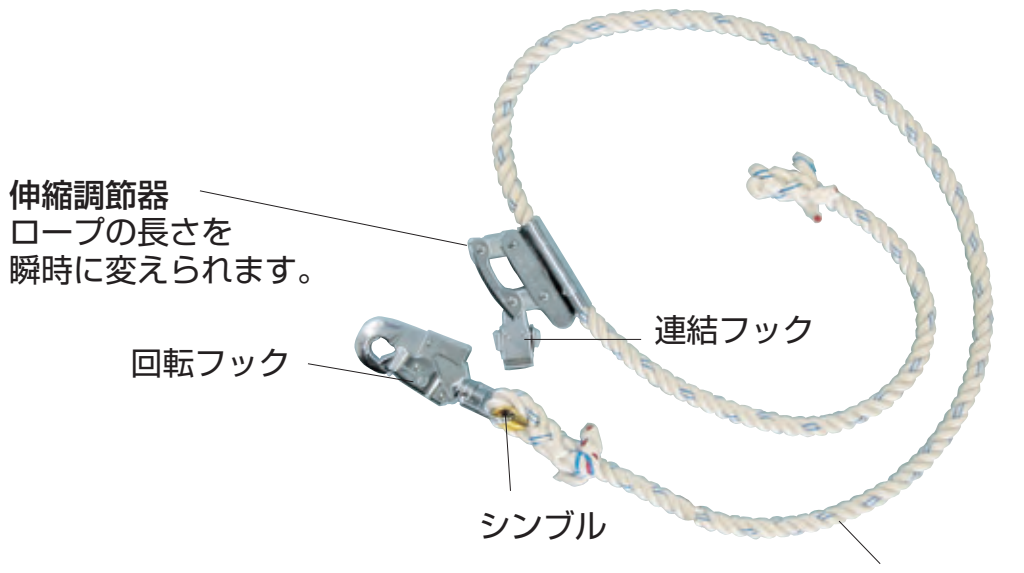

品　番	標準価格	質量
MAT-527	13,400円	1,300g

連結フック	回転フック	ロープ
ワークポジショニング用ベルトの角環に掛止します	口開き：13㎜ 二重安全装置つき よりもどし機構つき(FS-70)	ナイロン打ち φ16×長さ2,100㎜ （フックを含む）

伸縮調節器にチタン・アルミ合金を採用

軽量タイプ

品　番	標準価格	質量
MAT-527HG	27,500円	1,100g

連結フック	回転フック	ロープ
ワークポジショニング用ベルトの角環に掛止します	口開き：19㎜ 二重安全装置つき よりもどし機構つき(FS-101-2)	ナイロン打ち φ16×長さ2,100㎜ （フックを含む）

サスペンダー プラス

腰への負担を軽減！

- 今お使いのワークポジショニング用ベルトに取付可能
- 補助ベルトに装着するので、ベルトの吊りスペースには全く影響ありません。
- 長さの調節可能

※ワークポジショニング用ベルト・腰袋は別売です。

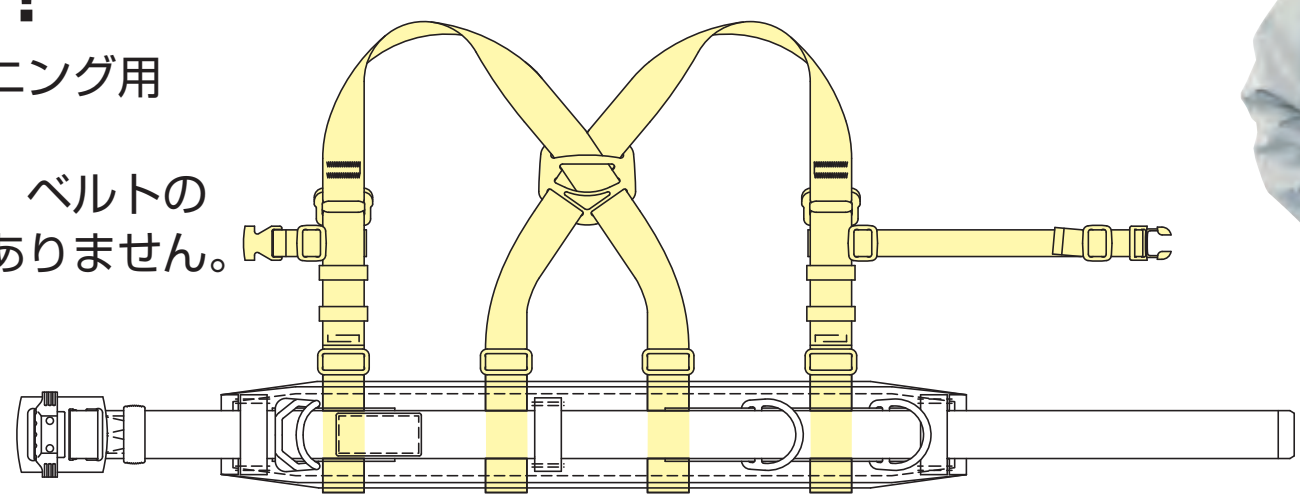

ワークポジショニング用ベルトの補助ベルトに通して取り付けます。

カラー	質量	品　番	標準価格
ブラック	650g	MAT-546	17,300円

補助帯

- 工具類を吊り下げたワークポジショニング用ベルトのずり落ちを防止します。ワークポジショニング用ベルトのすり抜け防止にも有効です。

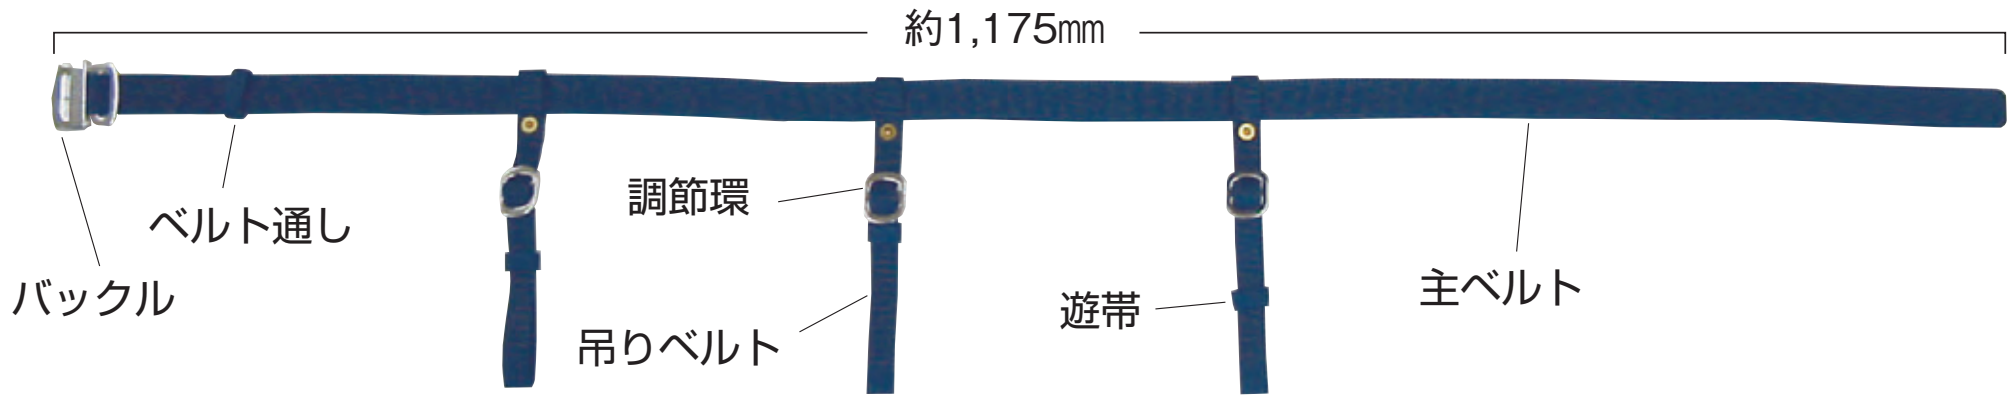

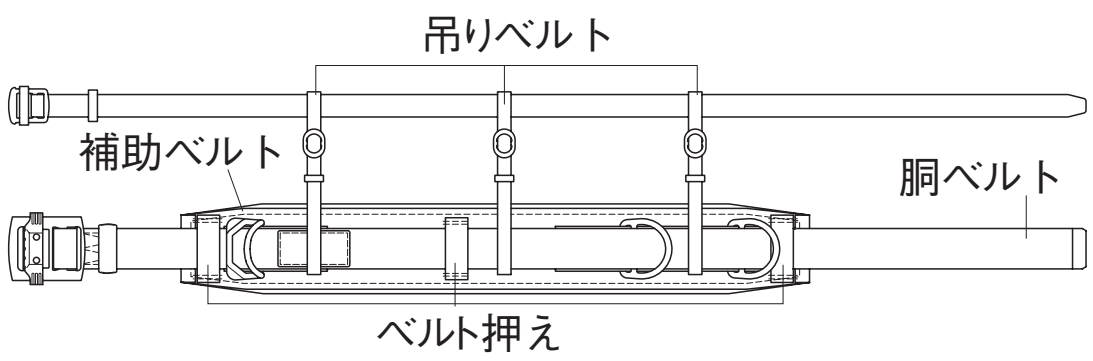

- ベルト幅：25㎜
- 吊りベルト長：200㎜

カラー	質量	品　番	標準価格
紺	160g	MAT-565	7,000円
黒		MAT-565B	

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

WAISTGEAR

腰道具セット　ワークポジショニング用ベルトと腰周り4点　お買得セット！

α-シリーズ

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用

■ワークポジショニング用ベルト
スライドバックル
（スタンダードタイプ）
MAT-100WB
（☞P.120）

■ハンマーホルダー
MDP-300ABK
（☞P.128）

■腰袋
（スタンダードタイプ）
MDP-90AR
（☞P.129）

■ペンチ2段差し
MDP-85AR
（☞P.128）

■ドライバー2本差し
MDP-62AR
（☞P.128）

LEATHERシリーズ

牛革・ハイクオリティシリーズ

■幅広ワークポジショニング用ベルト
ワンタッチバックル
最高級クッション
（湾曲タイプ）
MATX-250HB
（☞P.119）

■ハンマーホルダー
MDP-300ABK
（☞P.128）

■腰袋
（ハイクオリティータイプ）
MDP-210HR
（☞P.132）

■ペンチ2段差し
（スリムタイプ）
MDP-32SR
（☞P.132）

■ドライバー2本差し
（スリムタイプ）
MDP-35SR
（☞P.132）

ソフトフィット・Shuttoシリーズ

■幅広ワークポジショニング用ベルト
スライドバックル
最高級クッション
（湾曲タイプ）
MAT-150HB
（☞P.119）

■ハンマーホルダー
MDP-300ABK
（☞P.128）

■腰袋
（ソフィットシリーズ）
MDP-SF02
（☞P.130）

■ペンチ2段差し
（Shuttoシリーズ）
MDP-SU85
（☞P.127）

■ドライバー2本差し
（Shuttoシリーズ）
MDP-SU62
（☞P.127）

α-シリーズ（ターポリン生地仕様）セット

スライドバックル（鉄）
スタンダードタイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-70BSETA	18,000円

＋

スライドバックル（アルミ）
最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-100WBSETA	34,500円

＋

ワンタッチバックル
軽量・スタンダードタイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-80BSETA	20,800円

＋

ワンタッチバックル
軽量・スタンダード・湾曲タイプ
胴ベルト1,200㎜
D環2個・V角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-180WBSETA	40,000円

＋

スライドバックル
幅広・最高級クッション・湾曲タイプ
胴ベルト1,250㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-150HBSETA	41,000円

＋

調整機能付 ワンタッチバックル
幅広・最高級クッション・湾曲タイプ
胴ベルト1,250㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MATX-250HBSETA	49,000円

＋

α-シリーズ 腰周り4点セット

ナイロン素材を使っているので**軽く、丈夫!**

腰袋（スタンダードタイプ）
MDP-90AR

ドライバー2本差し
MDP-62AR

ペンチ2段差し
MDP-85AR

ハンマーホルダー
MDP-300ABK

〔セット内容〕

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用ベルト	（左記参照）	1
α-シリーズ 腰袋	MDP-90AR	1
α-シリーズ ペンチ2段差し	MDP-85AR	1
α-シリーズ ドライバー2本差し	MDP-62AR	1
α-シリーズ ハンマーホルダー	MDP-300ABK	1

WAIST GEAR

牛革 ハイクオリティ シリーズ セット

スライドバックル（鉄）
スタンダードタイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-70BSETB	41,000円

＋

スライドバックル（アルミ）
最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-100WBSETB	59,000円

＋

ワンタッチバックル
軽量・スタンダードタイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-80BSETB	45,500円

＋

ワンタッチバックル
軽量・スタンダード・湾曲タイプ
胴ベルト1,200㎜
D環2個・V角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-180WBSETB	64,500円

＋

スライドバックル
幅広・最高級クッション・湾曲タイプ
胴ベルト1,250㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-150HBSETB	64,800円

＋



調整機能付 ワンタッチバックル
幅広・最高級クッション・湾曲タイプ
胴ベルト1,250㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MATX-250HBSETB	74,000円

＋

牛革 ハイクオリティ シリーズ 腰周り4点セット

腰袋
MDP-210HR

ドライバー2本差し
MDP-35SR

ペンチ2段差し
MDP-32SR

α-シリーズ
ハンマーホルダー
MDP-300ABK

〔セット内容〕

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用ベルト	（左記参照）	1
牛革 ハイクオリティシリーズ 腰袋	MDP-210HR	1
牛革 ハイクオリティシリーズ ペンチ2段差し	MDP-32SR	1
牛革 ハイクオリティシリーズ ドライバー2本差し	MDP-35SR	1
α-シリーズ ハンマーホルダー	MDP-300ABK	1

ソフトフィット・Shutto シリーズ セット

スライドバックル（鉄）
スタンダードタイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-70BSETD	18,200円

＋

スライドバックル（アルミ）
最高級クッション・軽量・湾曲タイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-100WBSETD	34,800円

＋

ワンタッチバックル
軽量・スタンダードタイプ
胴ベルト1,200㎜
D環1個・角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-80BSETD	21,000円

＋

ワンタッチバックル
軽量・スタンダード・湾曲タイプ
胴ベルト1,200㎜
D環2個・V角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-180WBSETD	40,500円

＋

スライドバックル
幅広・最高級クッション・湾曲タイプ
胴ベルト1,250㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MAT-150HBSETD	40,800円

＋



調整機能付 ワンタッチバックル
幅広・最高級クッション・湾曲タイプ
胴ベルト1,250㎜
D環1個・O付角環1個付

品　番	セット標準小売価格
MATX-250HBSETD	49,800円

＋

ソフトフィット・Shutto シリーズ 腰周り4点セット

腰袋
MDP-SF02

ドライバー2本差し
MDP-SU62

ペンチ2段差し
MDP-SU85

α-シリーズ
ハンマーホルダー
MDP-300ABK

〔セット内容〕

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用ベルト	（左記参照）	1
ソフトフィットシリーズ 腰袋	MDP-SF02	1
Shuttoシリーズ ペンチ2段差し	MDP-SU85	1
Shuttoシリーズ ドライバー2本差し	MDP-SU62	1
α-シリーズ ハンマーホルダー	MDP-300ABK	1

Smart(スマート) Shutto(シュット)シリーズ

NEW

引っ掛からない新縫製
差込み口にテープによる段差が無いため
引っ掛かりなく、工具の抜き差しができる

背面樹脂板付
工具の滑りを良くし、シュッと差せて
サッと抜ける！

形状保持プレート内蔵
表面のターポリン生地の内側に樹脂板を
縫製することで強度がUP！型崩れしにくい

素材 ●本体生地：600デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング) ●PVCボード ●スチール ●アクリルテープ

■ペンチ2段差し


(使用例)

サイズ(縦×横)	質量	品 番	標準価格
265×77mm (厚48mm)	120g	MDP-SS85	2,500円

■ペンチ3段差し


(使用例)

サイズ(縦×横)	質量	品 番	標準価格
265×77mm (厚64mm)	140g	MDP-SS86	2,900円

■ドライバー2本･ペンチ差し


(使用例)

サイズ(縦×横)	質量	品 番	標準価格
250×93mm (厚54mm)	125g	MDP-SS63	2,600円

■ペンチ2段･サイドドライバー差し


(使用例)

サイズ(縦×横)	質量	品 番	標準価格
265×120mm (厚55mm)	180g	MDP-SS44	2,800円

■充電ドライバー用ホルダー (ビット差し)


(使用例)

サイズ(縦×横)	質量	品 番	標準価格
275×110mm (厚68mm)	170g	MDP-SS100	2,800円

■充電ドライバー用ホルダー (ドライバー2本差し)


(使用例)

サイズ(縦×横)	質量	品 番	標準価格
275×137mm (厚68mm)	200g	MDP-SS120	2,900円

Shutto（シュット）シリーズ

背面に樹脂板を付け、引っかかりがなく、工具の抜き差しがしやすい

ペンチ差し

●エッジを効かせた安心のホールド感

ドライバー差し

●先端が本体にきっちり収まり、床などを傷つけない

素材 ●本体生地：600デニールポリエステルオックス（裏面ポリウレタンコーティング） ●PVCボード ●スチール ●アクリルテープ

製品紹介ムービー

■ドライバー2本差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
255×100mm（厚40mm）	72g	MDP-SU62	2,100円

■ドライバー1本差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
250×57mm（厚35mm）	46g	MDP-SU61	1,900円

■ドライバー1本差し(ロング)

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
290×57mm（厚35mm）	50g	MDP-SU61L	1,900円

■ペンチ2段差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
237×73mm（厚55mm）	70g	MDP-SU85	2,200円

■ペンチ3段差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
265×80mm（厚70mm）	100g	MDP-SU86	2,800円

■充電ドライバー用ホルダー

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
280×105mm（厚58mm）	140g	MDP-SU100J	2,500円

■ペンチ1段･ドライバー差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
250×110mm（厚65mm）	150g	MDP-SU38	3,000円

■ペンチ2段･ドライバー差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
255×110mm（厚70mm）	165g	MDP-SU39	3,200円

■ペンチ2段･サイドドライバー差し

（使用例）

サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
235×110mm（厚47mm）	120g	MDP-SU44	2,500円

WAIST GEAR　α-シリーズ　ターポリン仕様

■ドライバー 1本差し

●ドライバー1本が抜き差ししやすい形状になっています。

参考：ドライバー軸長100mm

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	250×65mm (厚40mm)	55g	MDP-61AR	1,400円
BK■ブラック			MDP-61ABK	

■ドライバー差し 2本差し

参考：ドライバー軸長150mm

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	227×105mm	80g	MDP-62AR	1,600円
G■グリーン			MDP-62AG	
B■ブルー			MDP-62AB	

■ドライバー2本･ペンチ差し

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	225×105mm	85g	MDP-63AR	1,700円
G■グリーン			MDP-63AG	
B■ブルー			MDP-63AB	

■ドライバー 2段差し

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	270×60mm	75g	MDP-64AR	1,700円
BK■ブラック			MDP-64ABK	

■ペンチ差し 1丁差し

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	230×75mm	60g	MDP-81AR	1,400円
G■グリーン			MDP-81AG	
B■ブルー			MDP-81AB	

■ペンチ差し 2丁差し

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	215×130mm	85g	MDP-82AR	1,600円
G■グリーン			MDP-82AG	
B■ブルー			MDP-82AB	

■ペンチ差し 2段差し

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	211×75mm	75g	MDP-85AR	1,500円
G■グリーン			MDP-85AG	
B■ブルー			MDP-85AB	

■ペンチ差し 3段差し

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	250×80mm	105g	MDP-86AR	1,700円
G■グリーン			MDP-86AG	
B■ブルー			MDP-86AB	

■カッターナイフ差し

●L型カッターナイフ用です。抜き差ししやすいように、背面に樹脂の板を付けています。

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	215×70mm (厚30mm)	45g	MDP-89AR	1,200円
BK■ブラック			MDP-89ABK	

■マルチポケット

樹脂ボード貼付

ハンドプレスが入る（全長約250mm）

VA線ストリッパーが入る

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	270×92mm (厚35mm)	110g	MDP-87AR	1,500円
BK■ブラック			MDP-87ABK	

■充電ドリルドライバー差し（ショートタイプ）

●全長が約5cm短くなりました。
●ポケット部分の太さを約1cm太くしています。
●内側（手前部分）に樹脂の板を貼り、ドリルドライバーなどの抜き差しをしやすくしました。

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	320×80mm	90g	MDP-100ARS	1,800円
BK■ブラック			MDP-100ABK	

入れ始めは、少しきつく感じますが、ドライバーを入れておくと、樹脂に癖がつき、スムーズに出し入れしやすくなります。

■ハンマーホルダー

●内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
BK■ブラック	145×65mm (厚40mm)	50g	MDP-300ABK	1,400円

WAIST GEAR　α-シリーズ　ターポリン仕様

強く、丈夫な素材なので、型崩れしにくい！

ターポリン生地

ターポリンとは?

「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材のことで、普通の布に比べて汚れにくく、ハードに使える丈夫な素材です。
工事現場の養生シート・仮設テント・トラックの幌・垂れ幕などにも使われています。
αシリーズでは、ナイロン生地にクッション材を合わせて縫製し、外側にターポリンを使うことで、さらに型崩れしにくいハードな仕様に仕上げています。

基本素材	：1680デニールポリエステルオックス（裏面：ポリウレタンコーティング）
本体一部	：ターポリン
ベルトループ	：ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ	：ポリプロンテープ
側面D環	：左右×各1個
カラー 3種類	：レッド／グリーン／ブルー

腰　袋

※腰袋には両サイドにD環が付いています。

■スタンダードタイプ

230ミリのポケットレベルが入る（使用例）

両サイドにD環付

内側生地に明るいカラーを使用

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R■レッド	200×210mm（厚140mm）	380g	MDP-90AR	3,600円
G■グリーン			MDP-90AG	
B■ブルー			MDP-90AB	

横幅を約3cm大きくしました!

■ワイド二段タイプ

ちょっと大きめ ワイド

MDP-90ARL ワイドタイプ装着時

約170mm

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R■レッド	200×240mm（厚170mm）	390g	MDP-90ARL	3,800円
BK■ブラック			MDP-90ABKL	

■三段タイプ

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R■レッド	200×210mm（厚150mm）	420g	MDP-93AR	4,000円
G■グリーン			MDP-93AG	
B■ブルー			MDP-93AB	

■ワイド三段タイプ

ちょっと大きめ ワイド

MDP-90ARL（ワイドタイプ）　MDP-90AR（スタンダード）
約3cm大きくなりました。

約170mm

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R■レッド	200×250mm（厚170mm）	420g	MDP-93ARL	4,300円
BK■ブラック			MDP-93ABKL	

仕切板

【腰袋 MDP-90・91・93用】

（使用例）

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
BK■ブラック	195×155mm	75g	MDP-400A	800円

小物入れ

■角底タイプ

ビス・メジャー・携帯電話などの収納に

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R■レッド	100×130mm（厚70mm）	135g	MDP-71AR	1,900円
BK■ブラック			MDP-71ABK	

■丸底タイプ

底が丸いのでビスなどの細かいものが底中央に集まります。

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R■レッド	155×150mm（厚70mm）	160g	MDP-73AR	2,100円
BK■ブラック			MDP-73ABK	

ソフトフィットシリーズ

軽くて丈夫な ポリエステル帆布使用

腰　袋

柔らかい手触り
体にフィット
軽くて丈夫

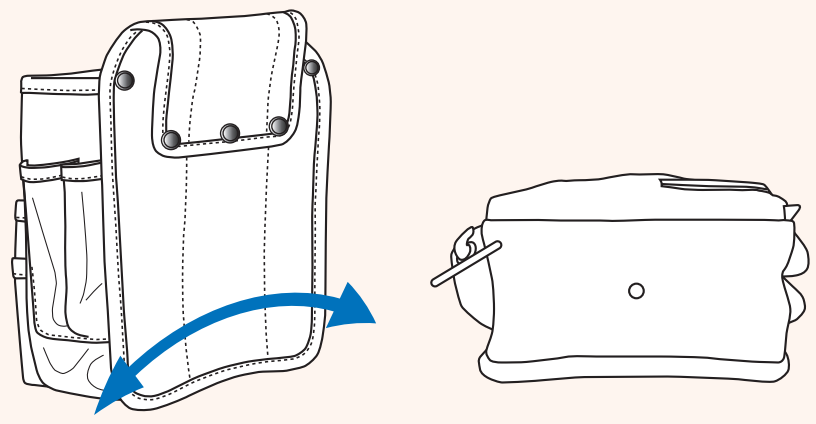

●体にフィット!　●底部に水抜き穴付

素材
●本　体　生　地　：600デニールポリエステルオックス
●フチ巻きテープ　：ポリプロピレンテープ
●側面D環・リベット：スチール

■ソフトフィット 2段


●両サイドにD環付

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
250×220mm(厚90mm)	380g	MDP-SF01	2,800円

■ソフトフィット 3段


●両サイドにD環付

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
250×220mm(厚120mm)	430g	MDP-SF02	3,000円

■ソフトフィット インナーサック付

3つのサック付


(使用例)

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
250×220mm (厚120mm)	480g	MDP-SF33	3,600円

■ソフトフィット ラージタイプ

標準サイズ(MDP-SF02)より
縦に2cm横に3cm大きいタイプ

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
270×250mm (厚125mm)	560g	MDP-SF55	3,600円

■ソフトフィット 取り外しポーチ付

2ヶ所のホック(ボタン)で
しっかり止める


取り外せるポーチ
ゴミ捨て簡単!

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
250×220mm (厚120mm)	550g	MDP-SF77	4,000円

■取り外しポーチ

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
190×175mm (厚105mm)	80g	MDP-SFUB	1,400円

マグネット付 ドライバー2本差し

NEW

先端にマグネットが内蔵 ドライバーの抜け落ちを防止!

●背面に樹脂板を付け、ドライバーの抜き差しがしやすい

マグネット内蔵

縁の内側に樹脂板を縫製
型崩れしにくい



ドライバー
軸長100mm

ドライバー
軸長150mm

(使用例)

■突き抜けタイプ

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
260×100mm (厚50mm)	140g	MDP-MG62	2,500円


ドライバーの先端が
突き出ない

ドライバー
軸長100mm
(使用例)

■底付タイプ

サイズ(縦×横)	質 量	品　番	標準価格
260×100mm (厚50mm)	140g	MDP-MG65	2,500円

タフロン電工ポケット

軽い！長時間作業に最適

タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰当りがソフトで、長い時間の使用も苦になりません。

■性能

磨耗強度：表面に穴のあくまでの回数　3525回
（試験方法／研磨紙による平面法）
引張強度：縦　5.6kN(571kgf)
横　4.1kN(418kgf)
（試験方法／定速伸長形）

腰　袋

■スタンダードタイプ
（内側ホルダー付）

●軽くて強い！

内側のポケットに、ペンチ･ニッパー･ドライバーが入ります。作業中に、ドライバーの先などで、床や壁にキズをつけることを防止できます。

サイズ(縦×横×奥)	質量	品番	標準価格
225×220×130mm	380g	MDP-90P	3,800円

■スタンダードタイプ

サイズ(縦×横×奥)	質量	品番	標準価格
225×220×130mm	360g	MDP-90	3,460円

■3段式

サイズ(縦×横×奥)	質量	品番	標準価格
210×200×150mm	435g	MDP-93A	4,740円

■3本差し

サイズ(縦×横×奥)	質量	品番	標準価格
200×200×150mm	375g	MDP-94	5,040円

■ホルダー付

サイズ(縦×横×奥)	質量	品番	標準価格
215×235×140mm	415g	MDP-95	5,040円

ホルスター

●充電式ドライバー用
収納時、電動ドライバーのスイッチを誤って押すことのないよう、設計されたデザインです。

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
300×160mm	110g	MDP-91	3,380円

ペンチ差し

■1丁差し

●抜き差しが
スピーディー!

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
220×80mm	50g	MDP-81	1,040円

■2丁差し

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
220×135mm	70g	MDP-82	1,500円

■3丁差し

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
220×185mm	95g	MDP-83	1,680円

■二段差し

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
215×75mm	60g	MDP-85	1,680円

ドライバー差し

■1本差し

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
190×70mm	40g	MDP-61	1,040円

■2本差し

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
200×110mm	70g	MDP-62	1,500円

小物入れ

●メジャー･タバコ･
ライターなどの
携帯に最適

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
110×105mm	65g	MDP-71	1,360円

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
150×120mm	85g	MDP-72	1,760円

WAIST GEAR LEATHERシリーズ

明るい赤と落ち着いた緑の2色をご用意しました お好みにあわせてお選びいただけます

電工ポケット ハイクオリティタイプ

MDP-210HG ■

MDP-210HR ■

各部素材について

■本体用カラーレザー
- 使用原料産地：北米産ステア革(生後2年以上経過した去勢された雄牛からできる革)
- 皮革材料製造産地：日本
- 製造処方：合成鞣し
- 素材特徴：下地忘色目の発色の良さとその色目と違う特別な仕上げが特徴の皮革素材

■背板用厚ヌメ革
- 使用原料産地：北米産ステア革(生後2年以上経過した去勢された雄牛からできる革)
- 植物タンニンを使用した本ヌメ革

■内袋(赤と緑)
- 素材名：マグダス3004 ナイロン製
※塩ビ加工により強度と防水性にすぐれている。

■金属パーツ類
- D環：鉄製(ニッケルメッキ)

■ドライバー・ペンチ差し
- 蝶番：ステンレス(アンティークゴールドメッキ)
- カシメ：鉄と真鍮(アンティークゴールドメッキ)
- ベルボーレン(ドライバー・ペンチ差しのベルト通し裏側に使用)
※バッグの底板などで使用するポリエステル樹脂

- ナイロン製の内袋を付けました。
- ベルト通しは、2重貼りなので丈夫です。

内袋は取り外し可能！

ポケット内の掃除がしやすい！

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	235×200mm(厚150mm)	500g	MDP-210HR	15,400円
G■グリーン			MDP-210HG	

ペンチ差し 2段差し スリムタイプ

- 一枚革を巻く方法で作られているので、縫い代がなく、スリムに！(当社比 約40%スリム)

(使用例)

■ MDP-32SG

■ MDP-32SR

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	260×58mm(厚45mm)	140g	MDP-32SR	8,580円
G■グリーン			MDP-32SG	

ドライバー 2本差し スリムタイプ

- 一枚革を巻く方法で作られているので、縫い代がなくスリムに！(当社比 約40%スリム)
- ドライバー軸長100、150mmタイプ用の2種類をご用意

軸長100mmタイプ

(使用例)

■ MDP-35SG

■ MDP-35SR

軸長150mmタイプ

(使用例)

■ MDP-36SG

■ MDP-36SR

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
R■レッド	245×65mm(厚30mm)	90g	MDP-35SR	7,600円
G■グリーン			MDP-35SG	
R■レッド	295×70mm(厚30mm)	105g	MDP-36SR	8,140円
G■グリーン			MDP-36SG	

こんなにスリムに！

従来製品に比べてここまでスリムに！

WAIST GEAR　LEATHERシリーズ　NATURAL & BLACK

最高級牛革シリーズ ナチュラル・ブラックタイプ

●使い込むほどに味わいが増す牛革を使用し、素材にこだわり作りました。

腰袋　牛高級グローブ革を使用　丈夫で使う人に自然に馴染みます

MDP-210X

MDP-210XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	215×195mm	MDP-210X	10,000円
■ブラック		MDP-210XB	

ペンチ・ドライバー差し　牛ヌメ革硬質革使用 使い込むほどに馴染み独特の風合に変わります

ベースになる革は4mm厚、糸はナイロン素材糸をボンドで加工したものを使用しています。側面磨き仕上げ

■ペンチ1丁差し

（使用例）

MDP-22X　MDP-22XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	205×76mm	MDP-22X	3,800円
■ブラック		MDP-22XB	

■ペンチ2段差し

（使用例）

MDP-32X　MDP-32XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	247×80mm	MDP-32X	5,500円
■ブラック		MDP-32XB	

■ペンチ3段差し

（使用例）

MDP-33X　MDP-33XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	247×82mm	MDP-33X	6,500円
■ブラック		MDP-33XB	

■ドライバー2本差し

（使用例）

MDP-35X　MDP-35XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	228×99mm	MDP-35X	5,100円
■ブラック		MDP-35XB	

■ペンチ・ドライバーホルダー

（使用例）

MDP-38X　MDP-38XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	230×99mm	MDP-38X	7,300円
■ブラック		MDP-38XB	

■ペンチ2段・ドライバーホルダー

（使用例）

MDP-39X　MDP-39XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	230×99mm	MDP-39X	8,000円
■ブラック		MDP-39XB	

■ペンチ・ドライバーホルダーLサイズ

（使用例）

MDP-44X　MDP-44XB

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	230×99mm	MDP-44X	7,300円
■ブラック		MDP-44XB	

■充電ドライバー用ホルダー（17mmソケット対応）

（使用例）

MDP-100XS　MDP-100XBS

カラー	サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
■ナチュラル	270×82mm	MDP-100XS	6,000円
■ブラック		MDP-100XBS	

電工ポケット

使い込むほど味の出る牛革を使用。耐久性も抜群！

高級牛革

- 牛革を使用し、耐久性があります。
- 仕上げは丈夫な麻糸を使用し、その上要所はPタックカシメをしておりますので、型くずれしにくく、丈夫です。

腰　袋

■スタンダード

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
210×185mm	MDP-210	9,200円

ペンチ・ドライバー差し　牛革使用。耐久性抜群！

■ペンチ差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
180×75mm	MDP-21	3,200円

■ペンチ差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
210×80mm	MDP-22	3,300円

■ペンチ差し
2丁差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
190×130mm	MDP-30	5,100円

■ペンチ差し
3丁差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
190×180mm	MDP-31	6,200円

■ペンチ2段差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
240×100mm	MDP-32	4,300円

■ペンチ2段差し
蝶番付

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
310×83mm	MDP-32H	6,000円

■ハンドプレス差し
（ミニタイプ向）

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
240×95mm	MDP-23	4,700円

■ハンドプレス差し（幅広タイプ）

MH-17Sなど全長約240mmタイプに対応

（使用例）

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
240×95mm	MDP-23S	5,200円

■ドライバー差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
185×60mm	MDP-20	3,000円

■ドライバー
2本差し

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
225×110mm	MDP-35	3,800円

■ドライバー 2本・ペンチ
1丁差し 200mm用

（使用例）

サイズ(縦×横)	品　番	標準価格
225×110mm	MDP-38	6,380円

■電工ベルト

電設工事の方々に！

サイズ(幅×長さ)	質量	品　番	標準価格
36×1,150mm	155g	MDP-10	4,800円

携帯電話ポーチ

牛革製(黒)　携帯電話を優しく守ります

- サイズは、中型用、大型用の2サイズ
ご使用の携帯電話の種類に合わせてお選びください。

ポーチの裏側には、丈夫なフックがついており、抜け落ちの心配がありません。

MDP-130LS

MDP-150LS

サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
130×45×30mm	62g	MDP-130LS	4,060円
150×60×35mm	75g	MDP-150LS	4,300円

※サイズは内寸法

ハンマーホルダー

各種ハンマーの携帯に！

- 電工レンチハンマー・片手ハンマーなどの携帯に



質 量	品　番	標準価格
85g	MDP-300	1,900円

スマホポーチ

MDP-SP2イメージ

スマートフォンの持ち運び、小物入れに最適！

- フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付
- 出し入れしやすい斜め縫製ポケット

仕様・カラー	外寸(縦×横×奥)	収納可能サイズ(縦×横×奥)	質量(カラビナ込)	品　番	標準価格
1段・グレー	180×100×35mm	160×80×10mm	110g	**MDP-SP1**	2,500円
2段・グレー	180×100×50mm	内側 160×80×20mm 外側 160×80×10mm	135g	**MDP-SP2**	2,800円
2段・ブラック	180×100×60mm	内側 160×80×20mm 外側 160×80×10mm	145g	**MDP-SP3**	3,500円

※MDP-SP1：シングルファスナー　※MDP-SP2、MDP-SP3：(内側)ダブルファスナー　(外側)シングルファスナー
※素材：MDP-SP1、MDP-SP2　表生地：ポリエステル　内側生地：ポリエステル
　　　　MDP-SP3　　　　　　表生地：ナイロン　　内側生地：ポリエステル

マルチポーチ

小物の携帯に便利！

- ポケットはダブルファスナー使用
- ショルダーベルト付

収納可能サイズ(縦×横×奥)	質量	品　番	標準価格
内側145×120×50mm 外側　70×120×10mm	165g(本体) 45g(ショルダーベルト)	**MDP-SP4**	3,900円

※素材：表生地：ナイロン　内側生地：ポリエステル

収納可能サイズ(縦×横×奥)	質量	品　番	標準価格
内側200×150×60mm 外側100×150×10mm	245g(本体) 45g(ショルダーベルト)	**MDP-SP4L**	4,300円

※素材：表生地：ナイロン　内側生地：ポリエステル

ワークベルト

ワークベルト

●アルミ製バックル

サイズ	カラー	品　番	標準価格
50×1,250mm	青	**JBD-50AB**	3,200円

ワークベルト(胴当付)

●アルミ製バックル

外締部	胴当部	品　番	標準価格
48×1,250mm	100×700mm	**JBD-100A**	6,240円

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

マルチバッグラージ フタ付

ほこりの侵入を防ぐ、便利な上フタ付！ NEW

- 大小20ポケット（内側14ポケット、外側6ポケット）
- 持ちやすくて丈夫な手持ちベルトと肩掛けベルト付
- A4ファイルが入る背面ポケット付

●樹脂板付（内ポケット部）で工具の抜き差しがしやすい

●便利なスプレー缶ホルダー付

※写真はイメージです。

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
グレー	280×400mm（奥200mm）	1,400g	MTB-400FG	6,000円
レッド			MTB-400FR	

マルチバッグ 肩掛けベルト付

大小21ポケット付で、収納力抜群！

車から現場や現場内移動に、コンパクトにスッキリ道具の持ち運び可能

- 内側に15ポケット、外側に6ポケット
- A4ファイルが入るポケット付
- 折りたたみ式の底板と両側面に樹脂板を使用しているので丈夫
  底板部には、クッション材使用

しっかりした手持ちベルト
合皮の持ち手カバー付

※写真はイメージです。

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
紺	250×350mm（奥200mm）	850g	MTB-352	4,500円
迷彩		770g	MTB-352MS	

折りたたみバッグ

大容量約40Lの収納力！ NEW 近日発売

- 底板と両側面に樹脂板を使用しているので丈夫
- 丈夫な手持ちベルトと肩掛けベルト付
- 未使用時は、底板を折りたたんでコンパクトに！

※写真はイメージです。

車から現場移動に

サイズ(縦×横)	質量	品番	標準価格
260×460mm（奥320mm）	1,500g	MDP-OB1	4,500円

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

アクティブバッグPRO

目指したのは使いやすさ

- 機能的な収納
- 水拭き可能な特殊素材！
- 最適ポジションで安定感抜群！スライド式チェストストラップ
- 通気性の良い背中パットで快適サポート



奥行：200mm

レギュラー サイズ
- 機能的な8つのポケット

容量 30ℓ


MAB-R

上蓋ポケット


背中パッド


持ち手はラバーグリップ
(共通)

ビッグ サイズ
- 靴などを分けて収納できる2層式収納
- 縦・横 どちらでも使える ショルダーベルト付
- 収納物が増えた時に便利な かさ増し巾着付

容量 合計 最大 44ℓ


MAB-B


下室には、靴や
ヘルメットなどを収納

背中パッド

かさ増し巾着付



縦・横 2WAY ショルダーベルト

	サイズ(縦×横×奥)	容量	質量	品　番	標準価格
レギュラーサイズ	460×340×200mm	30ℓ	1,250g	MAB-R	11,000円
ビッグサイズ	600×340×200mm	合計最大44ℓ(巾着4ℓ、上室31、下室9ℓ)	1,580g	MAB-B	15,000円

素材：(本体生地)表地 ターポリン・裏地 210デニールポリエステル (メッシュ生地)ポリエステル (テープ類)ポリプロピレン
※水や汚れに強い生地を使用しておりますが防水ではありません。

ちょいバッグ

- ちょっとした仕上げや補修作業時の工具の持ち運び用！
- "バッグinバッグ"として携帯やデジカメ、タバコなど私物の持ち歩きに


(工具別売)

素材：ポリエステル

カラー	サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
濃紺	180×310×170mm	290g	JCB-1	1,360円
オレンジ			JCB-2	

ちょいバッグ ファスナー付

ちょいバッグに、ファスナー付タイプ登場!

ちょっとした工具の持ち運びに便利


D環付　※写真はイメージです。

素材：本体 ポリエステル　底板 PVC　D環 スチール

カラー	サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
濃紺	180×350×120mm	310g	JCB-3F	1,800円

蛍光灯・モールバッグ


ゴムグリップ


底部はすべりにくい素材使用

底の直径：φ210mm

- 長尺物の持ち運びに便利！
- ショルダーベルトとゴムグリップハンドルなので持ち運びに便利！
- 40Wの蛍光灯が20本入る

カラー	品　番	標準価格
濃紺	JRM-1	3,600円
オレンジ	JRM-2	

WAIST GEAR　α-シリーズ（ターポリン生地仕様）

ツールバッグ

- 合計12ヶ所に工具収納可能
- 合計4ヶ所のゴムホルダー付
  ペットボトルやスプレー缶の収納に便利


スプレー缶ホルダー


工具入

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R ■レッド	335×415mm（奥260mm）	1,470g	MTB-3A	5,800円

ボストンツールバッグ

- 両側面に12個のポケットがあります！
- 開口部がファスナー仕上げなので、工具をしまって持ち運ぶことができる。
- 収納力と持ち運びやすさ、さらに耐久性を兼ね備えたツールバッグ
- スチールワイヤー入りなので口が大きく開き、工具の出し入れがしやすい

- 内側に、A4ファイルや工具が入る！

- 内側のポケット(4箇所)
- バッグの中を仕切れる仕切り板付！
- ファスナー付　閉じることで、ホコリをガードできる

素材：ポリエステル

カラー	サイズ(縦×横)	質量	品　番	標準価格
R ■レッド	280×380mm（奥210mm）	1,500g	MTB-3B	6,000円

ツールバッグ

現場内での工具の持ち運びに便利！


（工具別売）

- 工具差し×6ケ所
  さらに、ゴムを重ねてつけているので、合計12ケ所に工具の収納可能
- 表裏の大きいポケットの両サイドに合計4ケ所のゴムホルダー付
  ペットボトルやスプレー缶などの収納に便利


A4サイズのファイルが入ります。

素材：
ポリエステル・スチールバー

カラー	サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
濃紺	345×400×260mm	1.45kg	JTB-1	5,600円

タフロンポケットバッグ

ショルダータイプで両手フリー
現場内移動や高層ビルの工事に最適

- 電設・管材・ガス・空調機器を扱う設備工事のプロから日曜大工・レジャーに至るまで、幅広い用途にお使いください。
- 団地や工場、高層ビルなどの長い距離を歩く工事現場での作業に最適

しっかり自立、きちっと収納、長めのショルダータイプ！


（工具別売）

ここがポイント
- 長期使用でも型くずれしないように数ヶ所に芯が縫い込まれています。
- 大・中・小の14個のポケット付
  - ポーチ：
    外側　片面　3個
    内側　片面(ポケット)5個
    　　　片面(貫通サック)6個



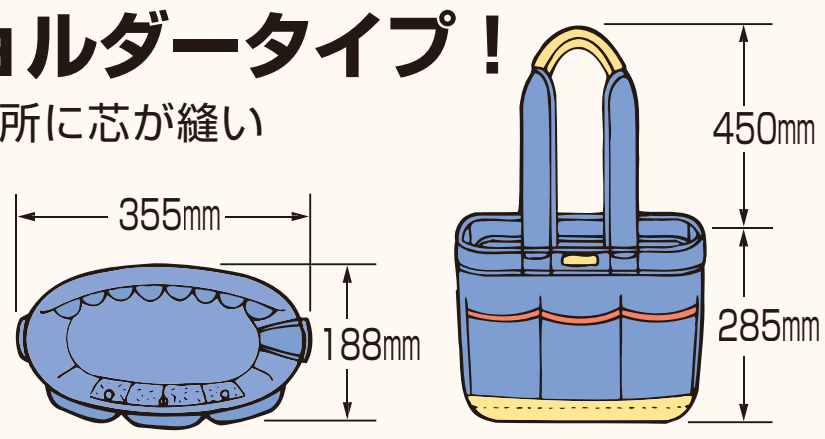

サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
285×355×188mm	1.1kg	MDP-908	14,000円

- フック付
- ポーチ：
  内側ポーチ　1個
  ドライバー差し　2個



■丸型

サイズ(直径×高さ)	質 量	品　番	標準価格
φ250×300mm	700g	MDP-930	7,620円

ツールバッグ

配管から電設まで、長い工具もこれでOK

- 電設・管材・ガス・空調機器を扱うプロの設備工事業者の方々に最適
- 工場、高層ビルなどの工事現場での作業に最適


内側


底面

ショルダーベルト

サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
190×595×180mm	900g	MDP-724	5,940円

電工タフバケツ

荒っぽく使っても大丈夫！

しっかりホールド!
ベルトが底までしっかり通っており、交差して縫製されているため丈夫



持ち手は2本でクロス

1本で持っても、2本でも、安定したグリップ感

大容量 25ℓ

- 使用最大荷重50kg
  電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり！
- 持ち手のベルトは、底までしっかりホールド！
- ベルトは、黒赤黒の3重構造
  擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。

文夫な底板
樹脂と木材(集成材)の貼り合わせなので丈夫です。

床を傷つけません
金属の足は付いていないので、新築の床も傷つけません。

素材：(本体生地)ポリエステル・(芯)スチールワイヤー・(底板)PVC＋木材板

サイズ(縦×横×奥)	質量	品　番	標準価格
320×320×320mm	950g	MDP-TB50	7,000円

電工マルチバケツ

使い方5通り！

作業中にでる小さなゴミやちょっとした工具の収納に便利なミニサイズ！

2本の樹脂板を差し込むことで自立

付属品

- ショルダー使いや腰に装着するなど作業に応じて使い方いろいろ
- 使用時に付属の2本の樹脂板を差し込むことで自立

首から下げて前で作業

付属のカラビナで腰に装着

持ち手を短くして手持ちで移動

脚立に引っかけられるフック

素　材：(本体)キャンパス生地・(ベルト)PP・(底板)PE

サイズ(直径×高さ)	カラー	質量	品　番	標準価格
約φ200×約250mm	濃紺	200g	MDP-MB200	2,800円

水を溜めてのご使用はできません。

現場用ゴミ箱

現場でのゴミ回収やアウトドアに どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱

- 底部…補強板入りなので、床に傷を付けません。
- 小・中サイズは片手で持てるヒモの長さです。
- 強力なスプリングでしっかり自立

2カ所で「カチッ」とロック



たたんだ状態(M)

Ⓢ 小サイズは土のう袋にピッタリ!(480×620mm)

Ⓜ 中サイズ ビニールゴミ袋(45ℓ·650×800mm)がすっぽり入る

Ⓛ 大サイズはたっぷり収まる

素　材：ポリエステル、鋼鉄線

サイズ(直径×伸長時·たたみ)	品　番	標準価格
150×185・100mm	JGB-SS	1,100円
310×325・115mm	JGB-S	1,860円
420×460・125mm	JGB-M	3,720円
580×695・150mm	JGB-L	7,200円

※縫製品のためサイズが若干異なることがございます。

フタ付タイプ

ファスナー付

たたんで
コンパクト収納

サイズ(直径×伸長時·たたみ)	品　番	標準価格
小(320×335・150mm)	JGB-SF	2,100円
中(420×480・160mm)	JGB-MF	4,000円

※縫製品のためサイズが若干異なることがございます。

ポケットバッグ

内外に大小のポケットがあり収納力抜群！

■ここがポイント
- 内側のポケットは、取りはずし可能(2カ所)
- 袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫
- 素材：ポリエステル・裏PVC加工・スチール線材

丸タイプ 18ポケット

カラー	サイズ(直径×高さ)	質 量	品　番	標準価格
濃紺	φ255×350mm	1.3kg	JPB-M	4,200円

Sフック付

(工具別売)

新素材手袋

スパイダーPRO

通気性と透湿性のある、特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用!

●ムレない　●抜群のグリップ力
●ぴったりフィット　●洗濯可能



グリップ力　細かい作業

親指タオル地汗拭きパッド付　装着時に引っ張る「プルタブ」付

マジックテープ付

パーミア生地って?

●通気性と透湿性のある連通孔があるウレタン生地
ナイロン生地にウレタンを内部まで浸み込ませる製法
スポンジのようなソフトな層を形成。表面を特殊溶解加工(パーミア加工)することで、通気性と透湿性のある連通孔が形成されている

強度	ウレタンが生地内部まで浸透しているので、はがれに強い
摩擦強度	ウレタンの厚みを保ったまま形成されるので丈夫
通気性	連通孔により通気性・透湿性に優れています。非常にムレにくい
グリップ力	スポンジのようなソフトな弾性があり、工具や電動工具などをしっかりつかめる裏生地にもグリップ力のあるインナーグリップを採用



サイズ	品　番	標準価格
S寸	JWG-300S	1,980円
M寸	JWG-300M	
L寸	JWG-300L	
LL寸	JWG-300LL	
LLL寸	JWG-300 3L	

スパイダー1

吸着性のある新素材

●素手の感触
●滑りにくく、抜群のグリップ力
●指先にフィットします。
●洗濯可能

マジックテープ付

グリップ部分2枚合わせの縫製なので
強くて丈夫
天然皮革の2倍以上の通気性

色	サイズ	品　番	標準価格
黒	S寸	JWG-150S	1,600円
	M寸	JWG-150M	
	L寸	JWG-150L	
	LL寸	JWG-150LL	
	LLの幅広タイプ	JWG-150LLW	

●基布：素材ポリウレタン樹脂　　甲布：ポリエステル

スパイダーレッド

グリップ力のある新素材

●抜群の
グリップ力

●細かい作業に　●2重縫製!



●洗濯可能

マジックテープ付

サイズ	品　番	標準価格
S寸	JWG-350S	1,340円
M寸	JWG-350M	
L寸	JWG-350L	
LL寸	JWG-350LL	

洗える革手袋

水洗いOK!

通気性があり、
指先にフィットします。

マジックテープ付

サイズ	品　番	標準価格
S寸	JWG-100S	1,380円
M寸	JWG-100M	
L寸	JWG-100L	
LL寸	JWG-100LL	
LLの幅広タイプ	JWG-100LLW	

●特殊なめしの豚革

ヤギと牛 革手袋

天然素材のやさしい風合い

マジックテープ付

手のひら…耐久性の高い牛革を使用
手 の 甲…やわらかく弾力性に富み、型くずれしにくいヤギ革を使用

サイズ	品　番	標準価格
M寸	JWG-200M	2,000円
L寸	JWG-200L	
LL寸	JWG-200LL	

※予告なしに色など仕様変更することがあります。

ニューパーツボックス

豊富な種類でパーツ・工具の収納に対応

■長さ：305mm
■幅　：205mm
■高さ：60mm

スチール製
（中函は樹脂製）



ニューパーツボックス〈中函〉



A（ブルー）　B（イエロー）　C（オレンジ）　D（グリーン）

品　番	標準価格	長　さ	巾	高　さ	内 装
MP-A	4,000円	46mm	46mm	53mm	24
MP-B	3,700円	46mm	96mm	53mm	12
MP-C	3,300円	96mm	96mm	53mm	6
MP-D	3,300円	145mm	96mm	53mm	4

品　番	標準価格	中函組込数
MP-300A	7,500円	A12ヶ入り
MP-300B	7,500円	B6ヶ入り
MP-300C	7,500円	A6ヶ、B3ヶ入り
MP-300D	8,300円	A12ヶ、B6ヶ入り
MP-300E	8,300円	B6ヶ、C3ヶ入り
MP-300F	8,300円	A8ヶ、B4ヶ、C2ヶ入り

※標準品以外の組み替えもお受けします。（10台単位）

■長さ：405mm
■幅　：305mm
■高さ：60mm









品　番	標準価格	中函組込数
MP-400A	12,500円	A48ヶ入り
MP-400B	12,500円	B24ヶ入り
MP-400C	12,500円	C12ヶ入り
MP-400D	12,500円	A24ヶ、B12ヶ入り

品　番	標準価格	中函組込数
MP-400E	12,500円	B12ヶ、C6ヶ入り
MP-400F	12,500円	A16ヶ、B8ヶ、C4ヶ入り
MP-400G	12,500円	D8ヶ入り
MP-400H	12,500円	C6ヶ、D4ヶ入り

※標準品以外の組み替えもお受けします。（6台単位）

組み合わせ自由自在で、収納効率がグ～ンとアップ！

荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、床面をフラットにして床面積を広げました。
引出しは広く、工具・材料・パーツなどが多量に収納できます。
組み合わせは自由、応用力抜群で小物の区分にも最適です。

特　長

荷室内はいつも整然
スムーズな工具の取出しと整理整頓で、
作業も爽快・
能率アップ

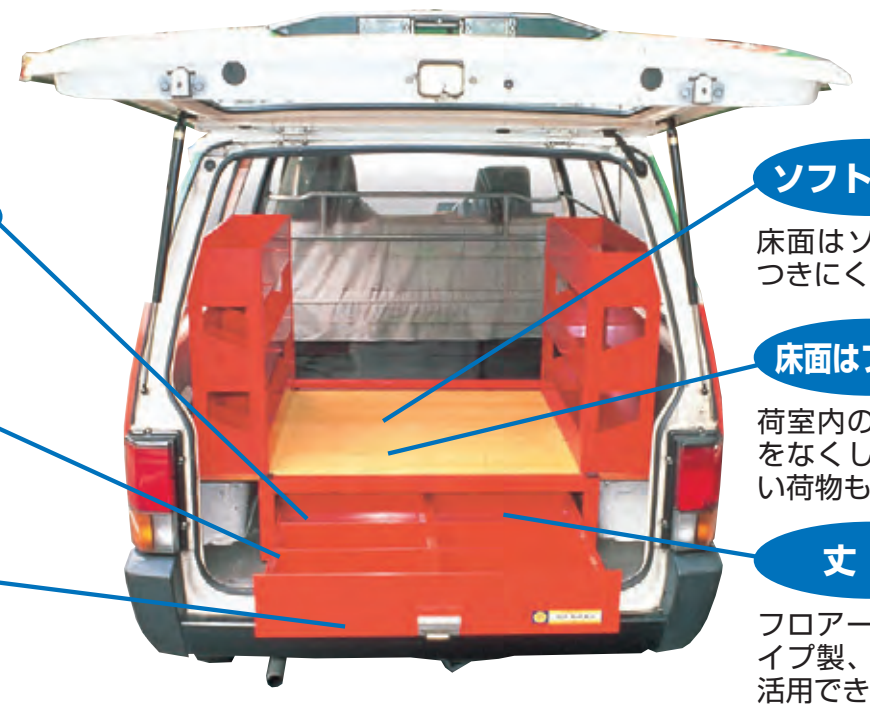

広い引出し
デッドスペースがなく、収納物が一覧でき、全面引出せます。

移動可能な仕切り板
仕切り板は、工具の大きさや目的に合わせて自由に移動でき、大変便利です。

ラクラク引出し
引出しはレールとベアリングの組み合わせで、軽くスムーズに引出せます。

ソフトな床面
床面はソフトで積荷にキズなどがつきにくい安全な合板を採用

床面はフラット
荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、フラットな床面で幅広い荷物もラクラクスペース

丈　夫
フロアーキャビネットは頑丈な角パイプ製、床面のスペースを最大限に活用できます。

フロアーキャビネット

PRO MATE

ワゴン・ライトバンの荷室内を合理化！

■組み合わせ例

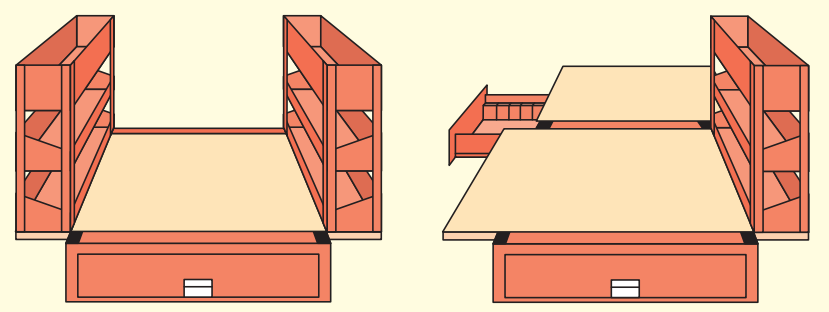

A-5501

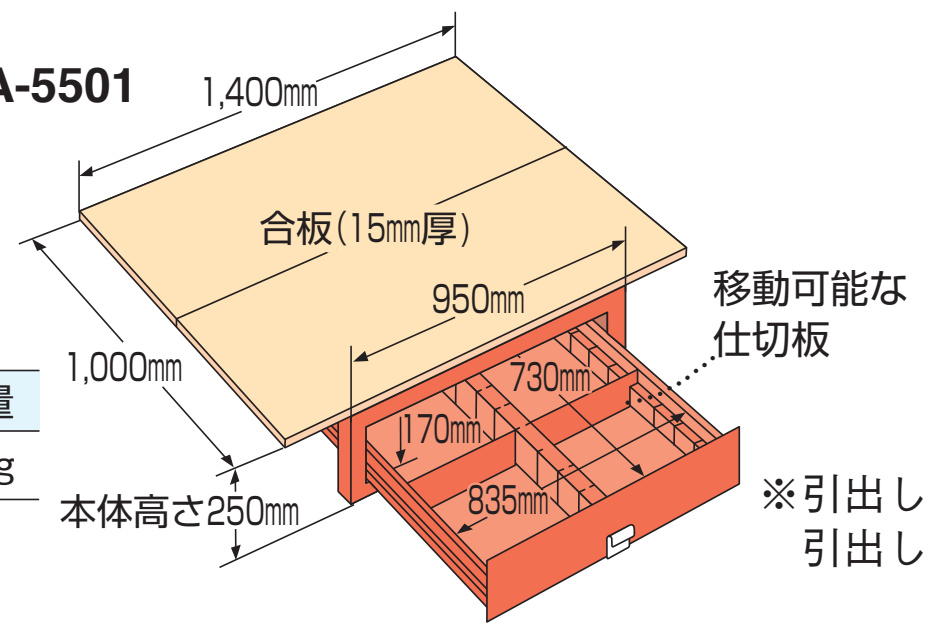

※引出し奥行 730mm
引出し深さ 170mm

●仕切板：6枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5501	113,000円	43kg

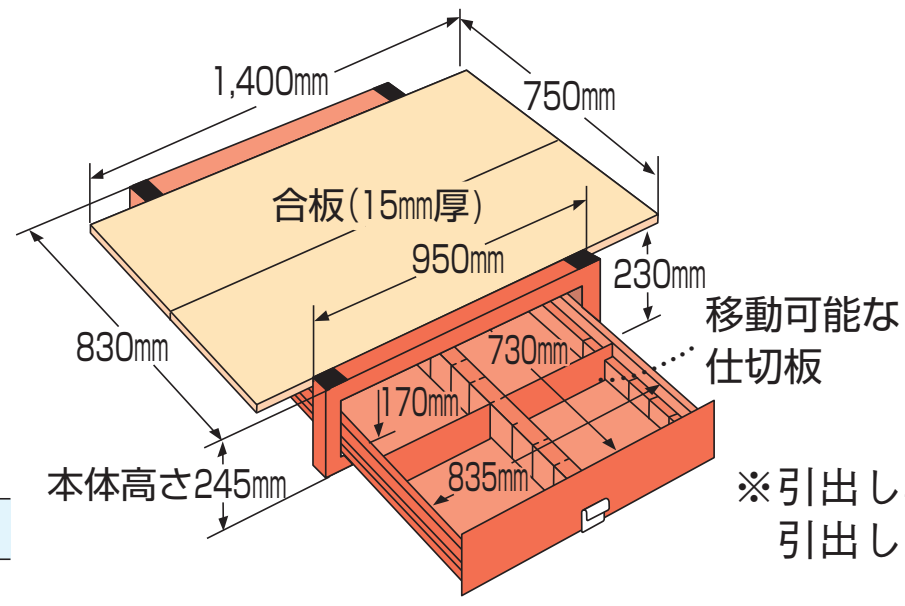

※引出し奥行 730mm
引出し深さ 170mm

ライトバン用
●仕切板：6枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5503	111,000円	39kg

2段式

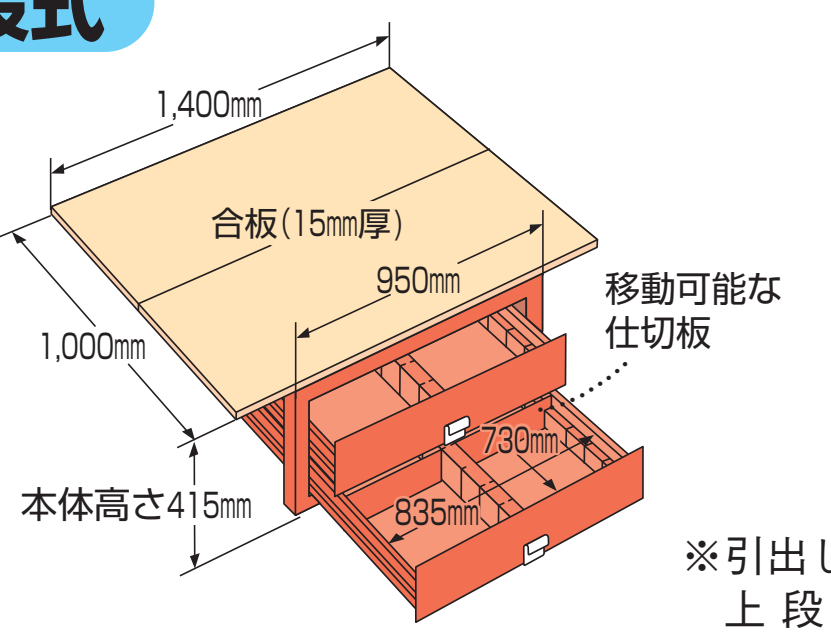

●仕切板：12枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5506	189,000円	65kg

※引出し奥行 730mm
上 段 深 さ 125mm
下 段 深 さ 170mm

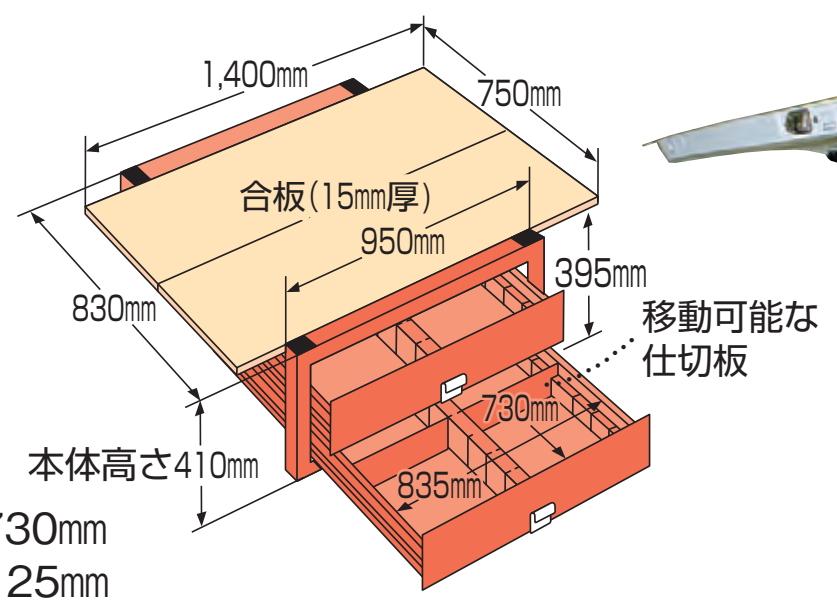

●仕切板：12枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5508	185,000円	60kg

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

フロアーキャビネット

フロアーキャビネットⅡ



●仕切板：5枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5511	105,000円	39kg

■組み合わせ例

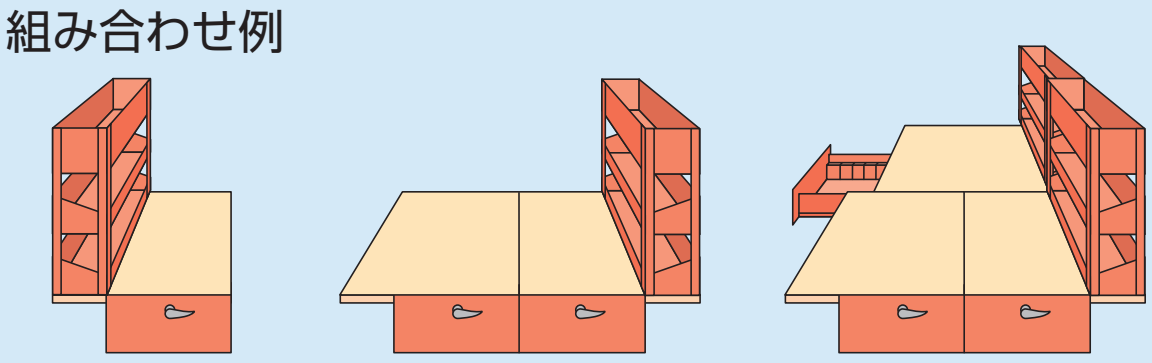

1ユニットの場合　2ユニットの場合　3ユニットの場合

5ドア用フロアーキャビネットⅡ

●5ドアの左からでも右からでも引出しOK!!





●仕切板：5枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5517	138,000円	44kg

サイド棚



●仕切板：6枚付

品　番	標準価格	質 量
A-5601	48,000円	25kg

コンテナラック

■コンテナサイズ
小　280×160×　95mm(内寸)8個
大　305×230×120mm(内寸)6個

A-5621

A-5631

品　番	標準価格	質 量
A-5621	74,000円	23kg
A-5631	76,000円	24kg

※コンテナの色は都合により変わる場合があります。

サイドラック



※(カッコ)内は品番A-5615の寸法です。

品　番	標準価格	質 量
A-5615	61,000円	24kg
A-5616	66,000円	28kg



●上図の様に支柱に小棚･大棚をボルトで固定してください。
仕上りは左図の様になります。支柱の脚部にボルト穴がありますので床に取り付けることもできます。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

軽トラ幌フレーム

必要な時だけ広げて使う、便利な軽トラ専用幌フレーム

簡単操作でしっかりフレーム

※シートは別売です。

- **雨水が溜まりにくい！**
  雨が降っても、
  シートの上に水が溜まりにくい傾斜角
- **折りたたみカンタン！**
  大きなものをのせる場合には、
  カンタンに折りたたむことができます。
- **後ろが見える、安全設計！**
  運転席から、バックが見える
  安全設計のフレーム高です。

●収納時はこんなにコンパクト

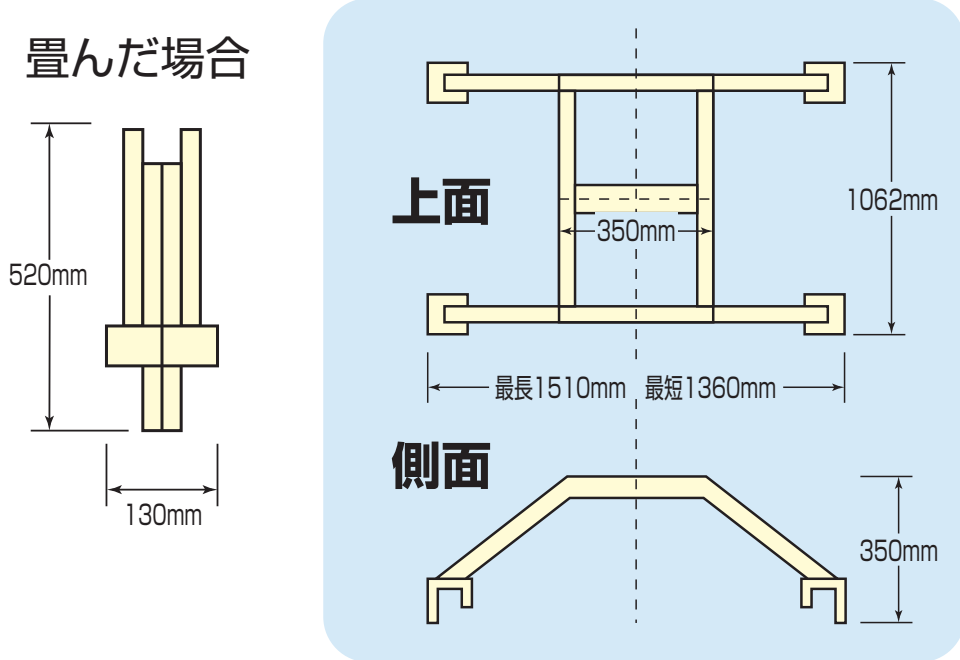

品　番	標準価格	質 量
A-5705	29,000円	6.5kg

ベルトスリング

安全・軽量・耐久性を追求したベルトスリング

- **優れた耐久性**　強力ポリエステル糸製で優れた耐久力があります。
- **ソフトで軽量**　軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。
- **安全作業性**　材質と紡織方法により伸びを少なくしています。











品　番	標準価格	ベルト幅	アイ部	全 長	使用安全耐荷重（ストレート吊り）
MBS-251P	3,600円	25mm	250mm	1m	8.0kN以下（0.8tf）
MBS-252P	5,000円			2m	
MBS-253P	6,500円			3m	
MBS-254P	8,000円			4m	
MBS-255P	9,400円			5m	
MBS-501P	7,200円	50mm	300mm	1m	16kN以下（1.6tf）
MBS-502P	10,000円			2m	
MBS-503P	13,000円			3m	
MBS-504P	16,000円			4m	
MBS-505P	18,800円			5m	
MBS-752P	15,000円	75mm	400mm	2m	25kN以下（2.5tf）
MBS-753P	19,500円			3m	
MBS-754P	24,000円			4m	
MBS-755P	28,000円			5m	
MBS-1003P	26,000円	100mm	400mm	3m	32kN以下（3.2tf）
MBS-1004P	32,000円			4m	
MBS-1005P	37,000円			5m	

※縫製品のため若干寸法の違う場合がございます。

⚠注意

※ベルトスリングは充分な安全係数を考慮して作られていますが、各種の吊り方によって使用安全耐荷重が異なりますので、安全のため、製品台紙の使用上の注意事項を守ってご使用ください。

■使用安全耐荷重表

	ストレートつり	チョークつり	バスケットつり			
つり方				 α		
つり角度α	—	—	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4	1
25mm幅	8.0(0.8)以下	6.4(0.64)以下	16(1.6)以下	14.4(1.44)以下	11.2(1.12)以下	8.0(0.8)以下
50	16(1.6)以下	12.8(1.28)以下	32(3.2)以下	28.8(2.88)以下	22.4(2.24)以下	16(1.6)以下
75	25(2.5)以下	20(2.0)以下	50(5.0)以下	45(4.5)以下	35(3.5)以下	25(2.5)以下
100	32(3.2)以下	25.6(2.56)以下	64(6.4)以下	57.6(5.76)以下	44.8(4.48)以下	32(3.2)以下

■吊り角度と最大使用荷重

吊 り 角 度	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°
安全荷重率	100%	99%	96%	92%	86%	79%	70%	60%	50%	38%	25%

スリングの吊り角度によって、安全荷重が減少します。前掲の各タイプの安全荷重と上表の数字を参考にして、適した幅、長さのスリングを選んでください。
なお吊り角度は60°以内を原則にお使いください。

ハレー（軽量型張線器）

電設用

用途に合わせてクランプをセットした3タイプ

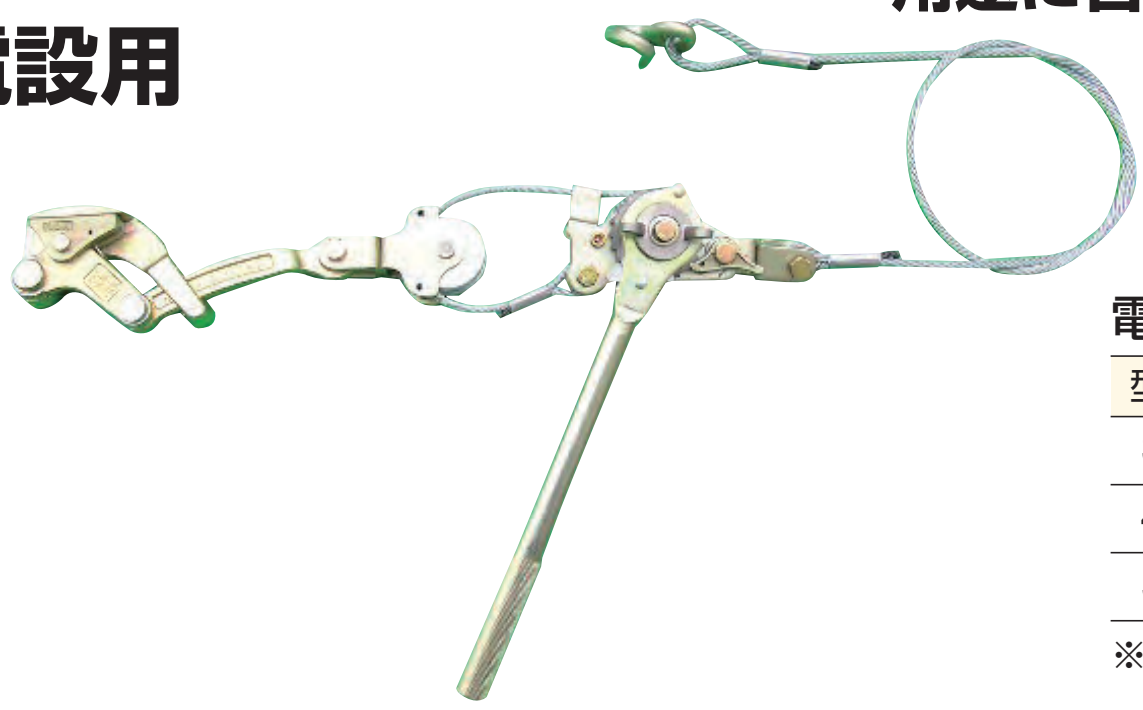

電設用ハレー

型 番	品　番	標準価格	最大使用荷重	掴線範囲	セット質量
3型	**MEH-3**	43,000円	4.9kN（500kgf）	2.0～15mm	2.6kg
4型	**MEH-4**	62,000円	9.8kN（1,000kgf）	4.0～22mm	4.2kg
5型	**MEH-5**	78,000円	14.7kN（1,500kgf）	4.0～22mm	5.4kg

※3型タイプのロードワイヤーは、シングル仕様です。

建築、農園用

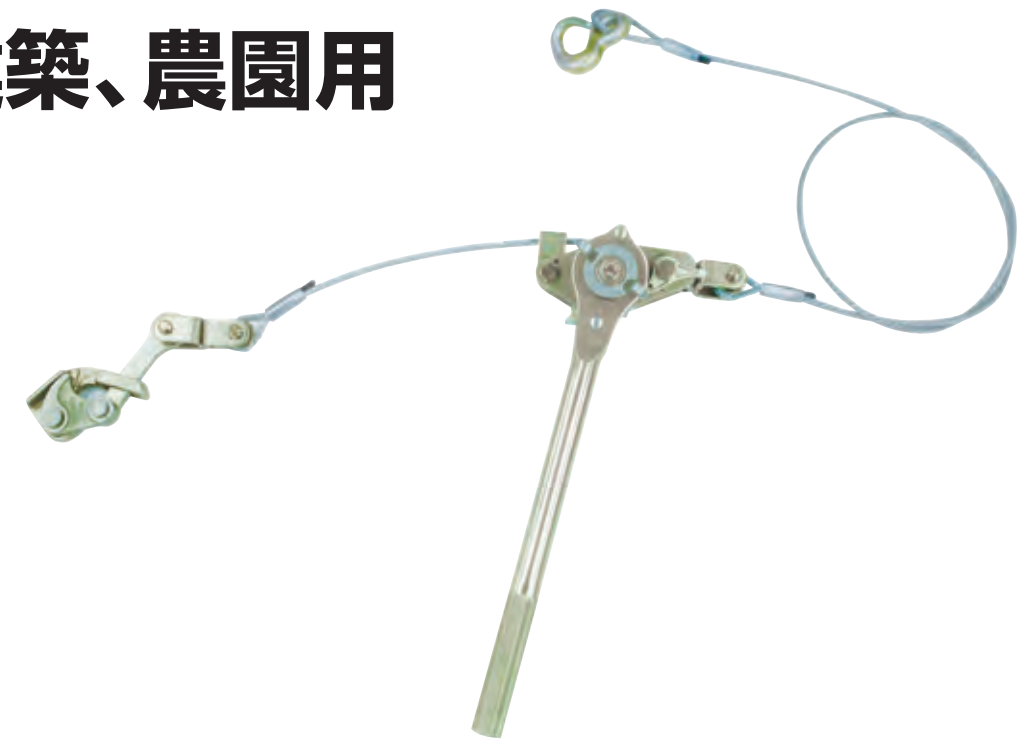

建築・農園用ハレー

型 番	品　番	標準価格	最大使用荷重	掴線範囲	セット質量
3型	**MKH-3**	40,000円	4.9kN（500kgf）	1.0～10mm	2.6kg

※ロードワイヤーは、シングル仕様です。

ハレー用クランプ

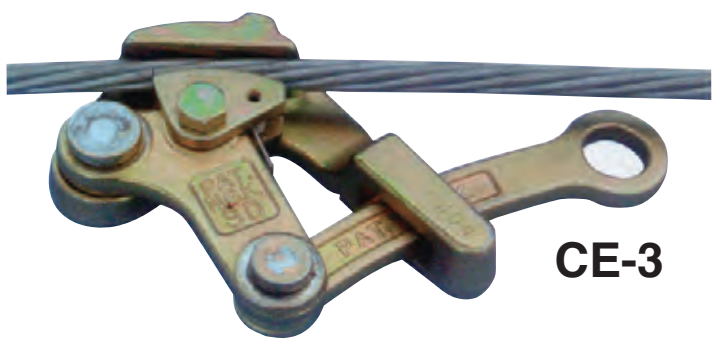

CE-3

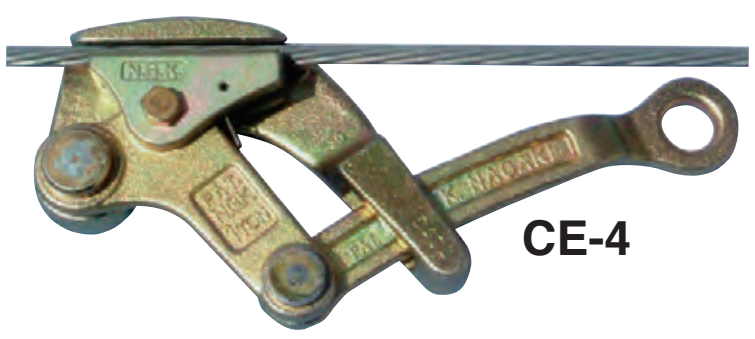

CE-4

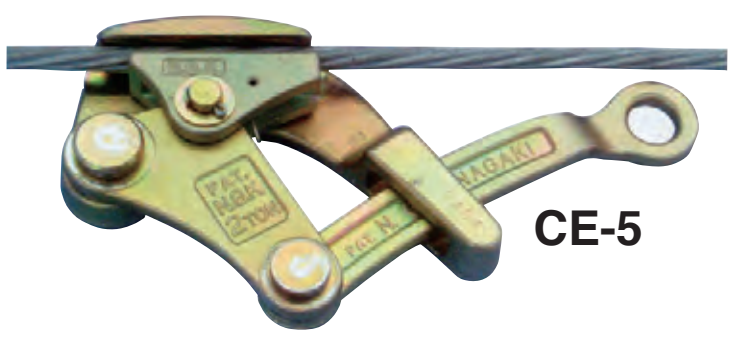

CE-5

電設用クランプ

型 番	品　番	標準価格	最大使用張力	質 量
3型用	**CE-3**	17,000円	500kg	0.6kg
4型用	**CE-4**	22,000円	1t	1.1kg
5型用	**CE-5**	24,000円	2t	1.2kg



CK-3

建築・農園用クランプ

型 番	品　番	標準価格	最大使用張力	質 量
3型用	**CK-3**	10,000円	500kg	0.4kg

CY-45

家起し用クランプ

●4寸・5寸用兼用型

品　番	標準価格
CY-45	9,280円

尻手ワイヤー

尻手ワイヤー

型 番	品　番	標準価格	サイズ（mm）
3型用	**SW-3**	8,000円	φ5×1,200
4型用	**SW-4**	8,000円	φ6×1,200
5型用	**SW-5**	9,000円	φ8×1,300

ロードワイヤー

ロードワイヤー

型 番	品　番	標準価格	サイズ（mm）
3型用	**LW-3**	3,200円	φ5×1,250
4型用	**LW-4**	3,800円	φ5×1,900
5型用	**LW-5**	4,500円	φ6×1,900

プラロック

長さは無限に、通線・張線作業に大活躍

●家屋の建起しに
●通線作業に
●張線作業に

■ロープ形状：3本打



通線機に(柱上でも張線作業が可能)

建起し、ひずみ直しに簡便です。

植木の枝曲げに

●ロープ径×標準長さ：φ10mm×10m
●引張能力：1.96kN(200kgf)
●ロープ破断荷重：20.6kN(2,100kgf)

品　番	標準価格	質 量
MPR-1000	36,500円	1,800g

●ロープ径×標準長さ：φ14mm×10m
●引張能力：3.43kN(350kgf)
●ロープ破断荷重：38.6kN(3,940kgf)

品　番	標準価格	質 量
MPR-2000	42,500円	2,900g

ディスプレイスタンド

販売促進用スタンド(商品別売)

●ディスプレイ内容は
ご希望に応じて
セットできます。

〈展示例〉

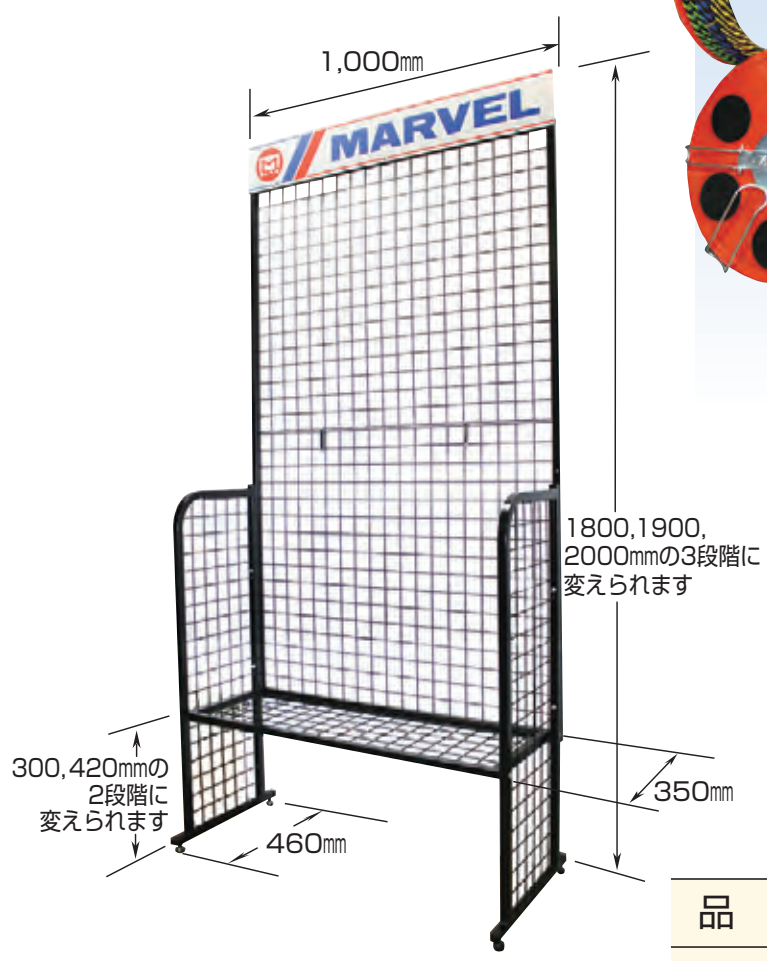

品　　番	DS-01
標 準 価 格	75,000円
幅	1,000mm

●フック30本付

〈展示例〉

品　　番	DS-02
標 準 価 格	66,000円
幅	600mm

●フック20本付

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

ペンライト機能付 検電器

明るい白色LED搭載！非接触型検電器


LEDライト点灯

- コンパクトなサイズで安全に検電
- 感度調整機能付(40～80V)、最適な感度で検電
- 手元を照らせる白色LEDライト付
- 赤色発光と同時にブザー音にてお知らせ

検電時
赤色発光とブザー音(ライト点灯)

仕様

動作電圧範囲	AC40～600V、50/60Hz
最大感度可変範囲	AC40～80V
動作表示	赤色LEDが点滅および断続ブザー音
ペンライト	LED照明(白色)
使用電池	アルカリボタン電池(LR44)×3
電池寿命	連続使用時間：約5時間(電源ON待機状態)

品番	標準価格	サイズ(縦×横×厚)	質量
MT-81L	4,900円	126×20×15mm	30g

音響発光式検電器

交流低圧検電器の決定版

- 独自の集積回路を内蔵
- 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
- 先端に短絡のない導電性ゴム使用
- コードの上からでも検電可能

仕様

低圧用	AC50～600V(50/60Hz共用)
動作表示	発光：赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能 発音：断続音、30cm離れて50dB以上
使用電池	アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個
電池寿命	連続使用時間：6時間　放置状態：1.5年

品番	標準価格	サイズ(縦×横×厚)	質量
MT-6100	4,520円	130×22×24.5mm	約22g

音響発光式 LEDライト内蔵 検電器

- LEDライト付
- 交流低圧用検電器
- コードの上からでも検電可能
- 裸・被覆で感度差の少ない先端検知部
- 先端に短絡のない導電性ゴム使用

仕様

低圧用	AC50～600V(50/60Hz共用)
使用電池	アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個
電池寿命	連続使用時間：約10時間(LED点灯なし) 約5時間(LED点灯あり) 放置状態：1.5年

品番	標準価格	サイズ(縦×横×厚)	質量
MT-6100L	4,900円	130×22×24.5mm	約22g

配線チェッカー

一人で素早く、確実に配線チェックが可能

〈定格〉
- ■最大導通テスト可能回路 抵抗：1,000Ω
- ■発音周波数：2,400Hz
- ■消費電流：(回路抵抗0Ω発信時) 15mA
- ■電源・電圧：9V(乾電池 S-006P)

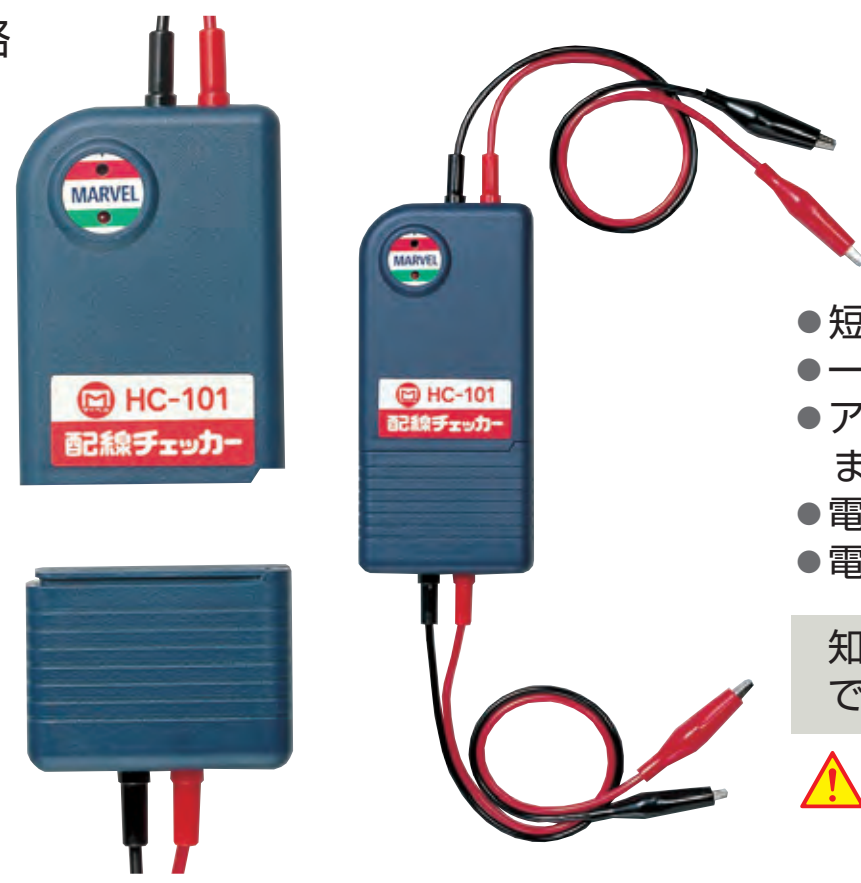

- 短絡(ショート)している電線は、ピーという連続音で知ることができます。
- 一人で、素早く、確実に配線チェックができます。
- アース線(既知の線)を利用して、複数の電線の一本、一本のチェックもできます。
- 電球や、器具のコードなどの導通チェックもできます。
- 電池寿命が長い(連続時間 約800時間)

知りたい電線端部は、ピッ、ピッ、ピッ、という断続音または光の点滅で確認できます。

⚠ 注意 ※電気の流れている電線(活線)には使用しないでください。

品番	標準価格	外形寸法	質量
HC-101	11,000円	125×60×22mm	120g

カード型 デジタルテスター

小型・高性能！信頼の日本製

- わずか60g・厚さ9.5㎜のカードサイズ
- コンセントの奥まで届くプローブ先端長15㎜、金メッキを使用
- フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付
- Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護

CEマーク対応のカードサイズDMM

仕様

直流電圧	419.9mV～500V、5レンジ（基本確度：±0.7% rdg. ±4dgt.）
交流電圧（50～500Hz）	4.199V～500V、4レンジ（基本確度：±2.3% rdg. ±8dgt./平均値整流）
抵抗	419.9Ω～41.99MΩ、6レンジ（基本確度：±2.0% rdg. ±4dgt.）
導通ブザー	50Ω±40Ω
使用電池	ボタン電池（CR2032）×1、連続使用時間150h
付属品	携帯用ケース×1、モニタ電池（本体内蔵）、キャップ（赤/黒 各1）

品番	標準価格	サイズ（縦×横×厚）	質量
MT-44	6,400円	109×55×9.5㎜	60g

ACクランプメータ

電流、電圧、抵抗の測定、導通チェックが1台で可能！

- 軽さ100g、薄さ16㎜のポケットサイズ
- −25℃～65℃の広い使用温度範囲
- コンクリート上1mからの落下に耐える


電流測定


電圧測定


抵抗測定


導通チェック




テストリード（70cm）


携帯用ケース

標準付属品
- テストリード（70cm）
- 携帯用ケース

品番	標準価格	サイズ（縦×横×厚）	質量
MT-280	12,000円	175×57×16㎜	100g

仕様

交流測定方式	平均値方式（MEAN）
測定可能導体径	φ33㎜
対地間最大定格電圧	クランプセンサ：CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V　電圧測定端子：CAT Ⅲ 300V, CAT Ⅱ 600V
交流電流	42.00A/420.0A/1000A（±1.5%　rdg ±5dgt）
周波数帯域	50/60Hz
交流電圧	4.200V～600V, 4レンジ（±1.8%　rdg ±7dgt）
周波数帯域	45～500Hz
直流電圧	420.0mV～600V, 5レンジ（±1.0%　rdg ±3dgt）
抵抗	420.0 Ω～42.00MΩ, 6レンジ（±2.0%　rdg ±4dgt）
導通チェック	420.0 Ω（±2.0%　rdg ±4dgt）ブザー音のしきい値50Ω±40Ω以下
使用・保存温湿度範囲	−25℃～65℃, 80%rh以下（結露しないこと）
耐落下衝撃	コンクリート上 1m
防じん・防水性	IP40（防じん 直径1.0㎜以上のワイヤーや固形物質が内部に侵入しない、水の浸入保護なし）
適合規格	安全性：EN61010, EMC：EN61326
機能	データホールド, オートパワーセーブ
電源	コイン形リチウム電池 CR2032×1
連続使用時間	120時間
寸法・質量	H175×W57×D16mm・100g

安全性 ： EN61010 , EMC : EN61326
安全性とEMC（electromagnetic compatibility）電磁両立性に関して、EN規格（欧州規格）に適合している。

EMC（electromagnetic　compatibility）とは？⇒電磁両立性　電気・電子機器について、それらから発する電磁妨害波がほかのどのような機器、システムに対しても影響を与えず、またほかの機器、システムからの電磁妨害を受けても自身も満足に動作する耐性である。

クリスタルレベル

MADE IN JAPAN

スイッチボックスのケ描き作業に！

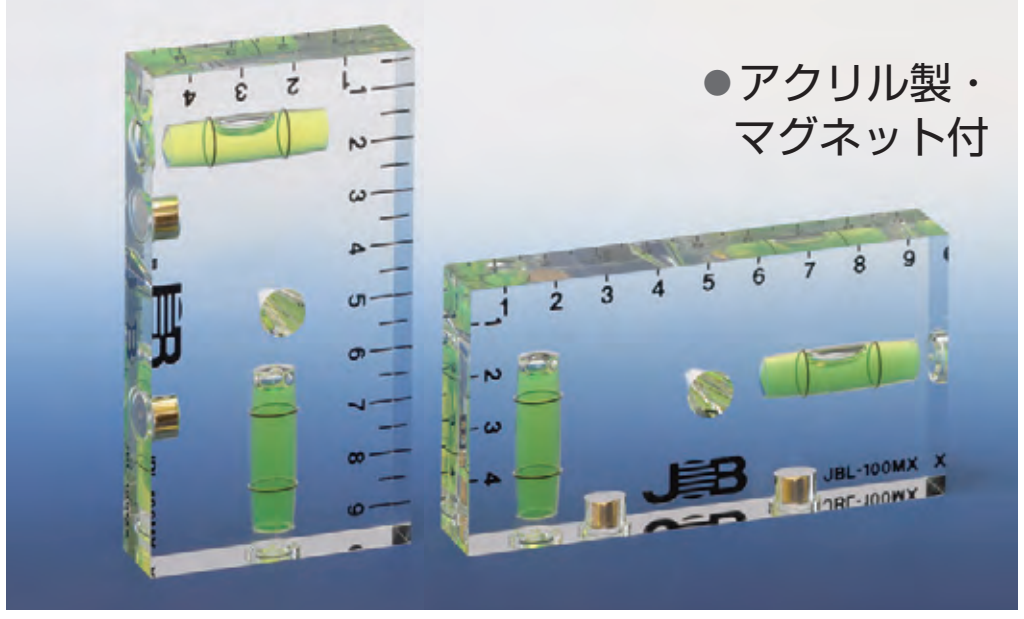

●消えにくい目盛
目盛とロゴマークに、従来品より消えにくい印刷をほどこしました。
●センターにケ描き穴
ご要望の多かった「センター穴」をあけました。ケ描き用に使えます。
●強力マグネット×2個（埋込み）

ウェルドラインについて
中央部分の表面に細い線が見えますが、樹脂成型時に必ずできる接合線です。
製品不良ではありません。

■各部名称



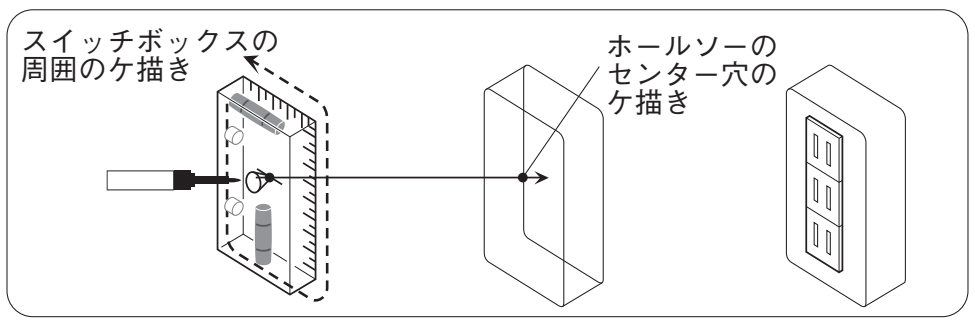

品　番	標準価格	サイズ	質 量
JBL-100MX	3,200円	W51×H95×D15mm	95g

電工カードレベル

MADE IN JAPAN

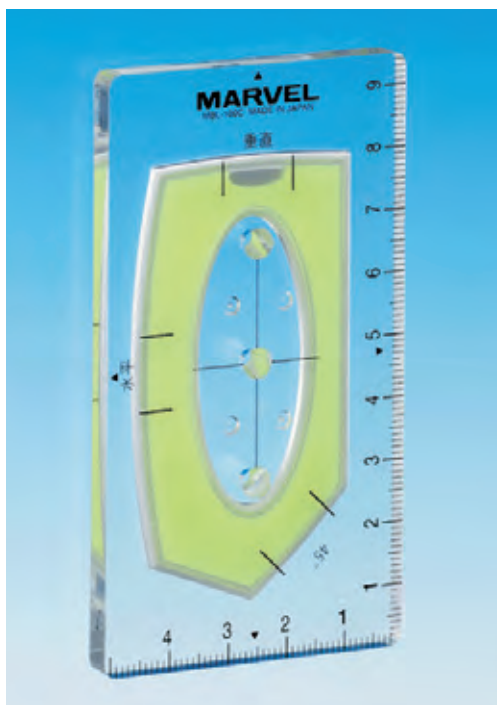

スイッチボックスのケ描き作業に！

●スイッチ・コンセントの取付け作業に最適！
●水平・垂直・45°の測定に
●3箇所ケ描き穴が開いている
●スケール付（取引・証明外）

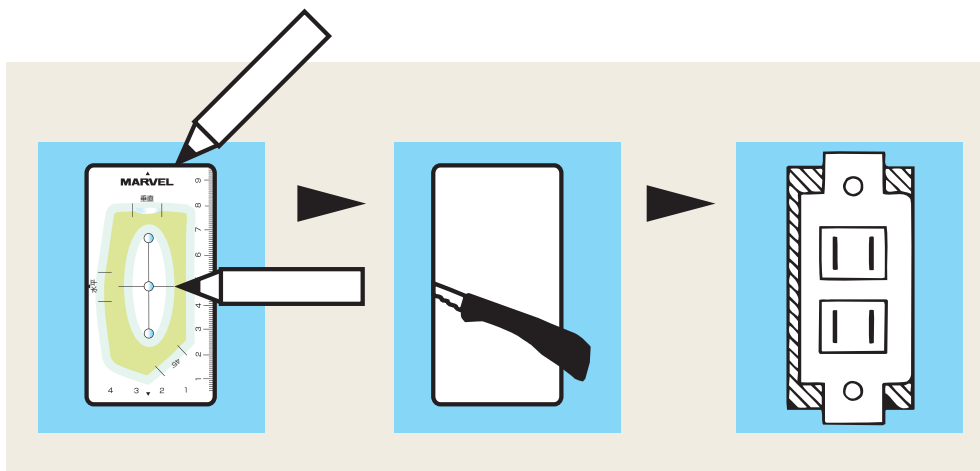



ホールソーでのスイッチボックス開孔用
「センター出し」が簡単にできます。

超薄型で携帯に便利！

●本体素材：アクリル樹脂

品　番	標準価格	サイズ	質 量
MBL-100C	2,560円	W51×H95×D5mm	36g

電工レベル

MADE IN JAPAN

マグネット内蔵でエアコン取付けに最適！

●マグネット内蔵で背面使用可能！
●軽量60g
●V溝付きでパイプなどの測定可能！

背面にもマグネットの効果！

V溝付きで、パイプなどの測定可能！

品　番	標準価格	サイズ	質 量
ML-200M	3,000円	W200×H44×D14mm	60g

ポケットレベル

MADE IN JAPAN

衝撃から守るプロテクター付

●強力マグネット付

品　番	標準価格	サイズ	カラー
JPL-230MXB	2,500円	W230×H43×D16(19)mm	ブラック

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

ライトレベル

MADE IN JAPAN

LEDライト内蔵で、暗所での作業に最適！

- 強力マグネット付
- 水玉は蓄光タイプ

落下防止用金具付

●電池：CR2032　1個

品　番	標準価格	サイズ	質 量
ML-L160M	4,600円	W160×H46.5×D20mm	130g

MADE IN JAPAN

- 勾配の1/100と2/100が測定可能
- マグネット
- 水玉は蓄光タイプ



●電池：単4電池　2本

品　番	標準価格	サイズ	質 量
ML-L300M	6,600円	W300×H53×D19.5mm	280g

ボックスレベル

水平・垂直・45度、
3つの水玉で正確に計測

ボックスレベル スタンダード

品　番	標準価格	サイズ
BL-300	1,840円	300mm
BL-380	2,060円	380mm
BL-450	2,220円	450mm
BL-600	2,480円	600mm
BL-750	3,060円	750mm
BL-900	3,800円	900mm

ボックスレベル マグネット付

品　番	標準価格	サイズ
BL-300M	2,660円	300mm
BL-380M	2,840円	380mm
BL-450M	3,060円	450mm
BL-600M	3,460円	600mm
BL-750M	4,620円	750mm
BL-900M	5,340円	900mm

非導電メジャー

MADE IN JAPAN

感電事故を軽減！

- テープはケブラー繊維を使用し、高い絶縁性と高強度を実現
- テープに鉄を使用していないので非常に軽量



- 素材：テープ：ケブラー繊維　ケース：樹脂
- テープ仕様：テープ幅19mm・長さ3.5m
- ストップ付

品　番	標準価格	サイズ	質 量
HDM-1935	6,500円	W75×H70×D35mm	100g

インチワイドGPゴムプロテクター

握りやすく、衝撃に強い！

- 両面目盛テープ 表面は通常の横目盛、裏面は縦目盛付
- ナイロンコートテープ　●爪部に強力マグネット付
- ゴムプロテクター付

JBM-2555GPB

JBM-2555GPG

- テープ仕様：
テープ幅25mm・長さ5.5m
- 両面目盛・JIS1級

表面

裏面

品　番	色	標準価格	サイズ	質 量
JBM-2555GPB	青	2,500円	W85×H75×D50mm	310g
JBM-2555GPG	緑			

LAN ケーブルテスター

PRO MATE

LANケーブルの接続を簡単チェック！

接続　断線　ショート　誤配線 などの確認テストに

- LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる
- 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。　●自動/手動スキャン付　●カテゴリー5e対応

ソフトタイプ専用ポーチ付（布製）

上段の赤色光でスキャン表示、結果は下段の緑色光で瞬時にわかります。

■セット内容

①	本体	1
②	リモートターミネーター	1
③	電池（9V）	1
④	RJ45ケーブル	1
⑤	BNCアダプターケーブル	2
⑥	BNCアダプター	1

■適応ケーブル

●10BASE-T	●モジュラケーブル
●10BASE-2	●258A,TIA568A/568B
●10～100BASE,TX	●Token Ring
●RJ45/RJ11	

※アースもテストできます。

品　番		標準価格	サイズ(mm)	質量
E-7501	本　体	12,000円	H120×W 65×D32	146g
	リモートターミネーター		H100×W 30×D28	40g
	専用ポーチ		H165×W120×D50	60g

■ループバックテスト

●10BASE-T テスト 表示　結果例

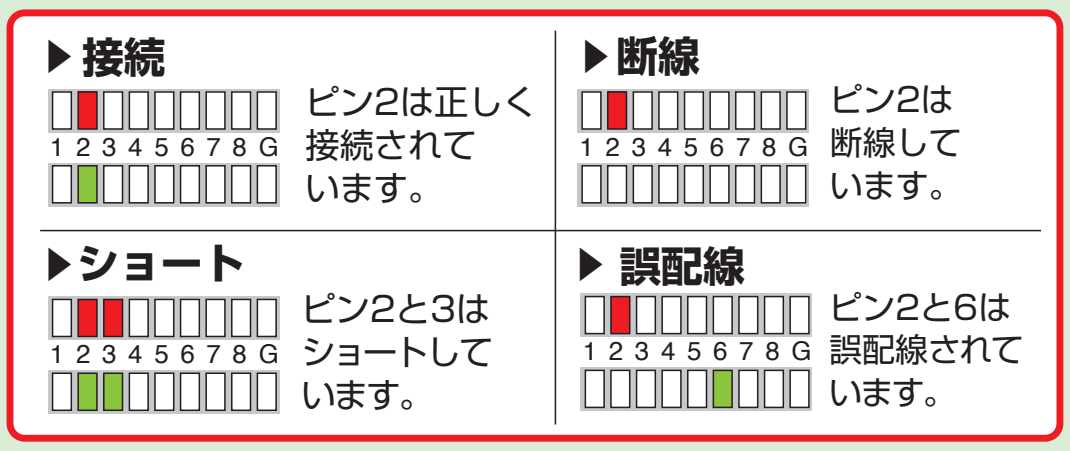



●モジュラケーブル テスト 表示



●10BASE-2 テスト 表示

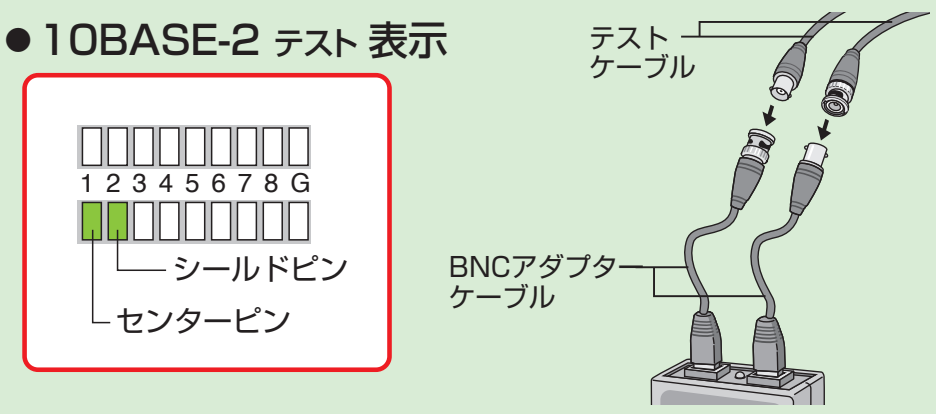

■遠隔テスト

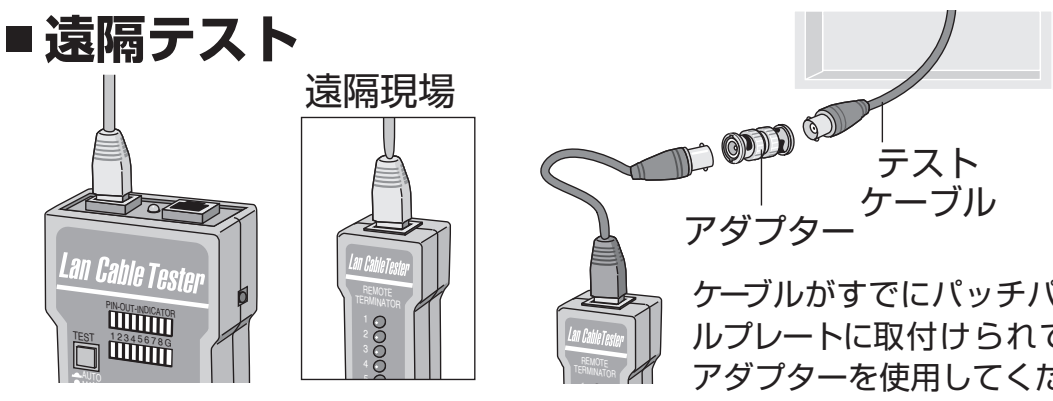

ケーブルがすでにパッチパネルやウォールプレートに取付けられている場合は、アダプターを使用してください。

LANケーブル外被ストリッパー

PRO MATE

LANケーブルの被覆を簡単ストリップ

心線にキズがつかない



●ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ



※先端を本体に揃えると、15mmむけます。

品　番	標準価格	全長×幅
E-3508	1,600円	90×20mm

モジュラクリンパー

PRO MATE

モジュラ プラグの接続作業にこれ1丁

皮むき・カット・モジュラプラグ圧着の3機能がこれ1丁でOK

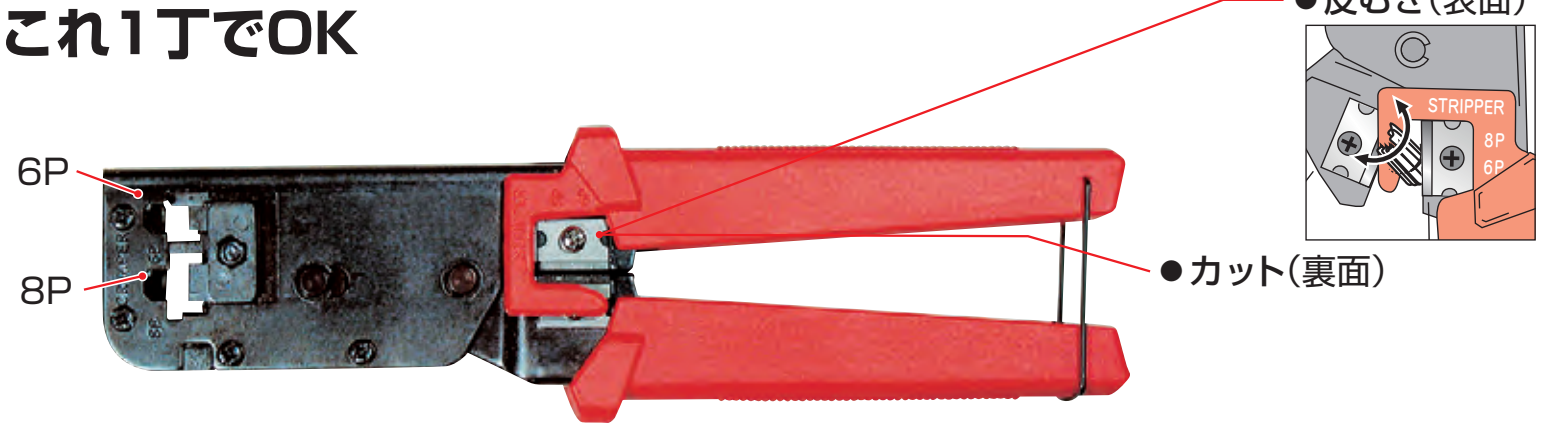

●8P・6Pに対応



●圧着



■適応範囲：
6P6C／RJ-12, 6P4C／RJ-11, 6P2C
8P8C／RJ-45
（10BASE-T,100BASE-TX,カテゴリー5対応）

品　番	標準価格	全長	質量
M-860P	6,500円	202mm	360g

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ミラクルテープ（自己融着テープ）

MADE IN U.S.A.

電気・水道工事・応急補修に！

世界で最も過酷な米軍規格に合格 (U.S. Military Spec. A-A-59163)

耐候　耐水　耐圧　耐油　高気密　耐薬品　絶縁　耐火

あらゆる現場に

- 電気の絶縁用・電線の結束などに
- 水漏れ・エア漏れなどの応急処置に
- ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に
- ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに
- 車のメンテナンスに
- つり・スポーツ用具のグリップに

耐寒	−54℃
耐熱	+260℃
使用耐電圧	8 kV/mm
絶縁破壊強さ	38 kV/mm

（JIS K 6911の試験方法に準じる）

断面図



テープのまん中に行くほど、厚みが増します。
まん中のガイドに合わせてテープを巻付けて行くと、フラットな仕上がりになります。

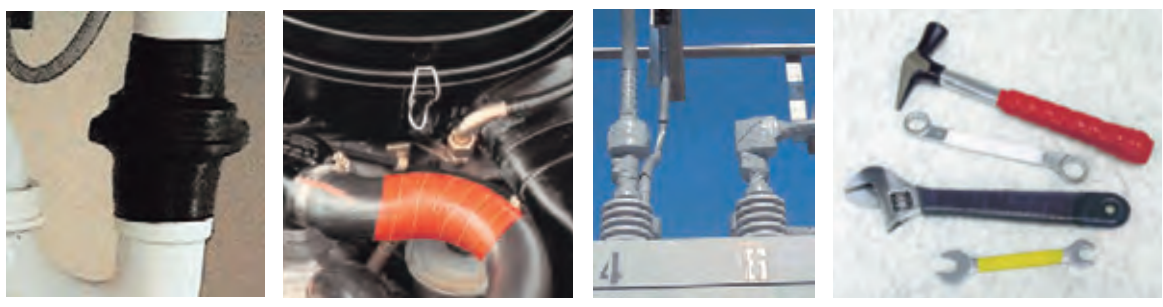

（ガイドライン付）

- テープ巾：25mm
- 厚　み：0.5mm
- 長　さ：10m
- カラー：
  B黒・R赤・W白・Y黄・Gグレー

品　番	標準価格
Z-2510	2,400円

- 耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。
- 塩水に対しても耐性があり、水中でも使用可能です。
- 耐火性だけではなく、自己消火性があります。
- 仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着
- 粘着剤を使用していないため、ベトつきません。

■仕様

項　目	性　能
使用温度範囲	−54℃～260℃
絶縁破壊強さ	38kV/mm（JIS K 6911の試験方法に準じる）
使用耐電圧	8kV/mm
比誘電率	0.295%
散逸率	<0.0004%
体積抵抗率	3×1014Ω/cm
低温ぜい化温度（ぜい化=もろくなる）	−65℃
吸水率	3%未満
引張強さ	4.8 N/mm²
伸び	300% 以上
耐オゾン	良好
自己融着性	良好

脚立ソックス

NEW

作業床面のよごれ、キズ防止に！

- 底厚3mmでしっかり保護
- 底にフェルト素材を使用しているので床に滑り止めのゴム跡などが付きにくい
- 汚れが目立たないグレー色

●1セット4個入り

サイズ(縦×横×奥)	質 量	品　番	標準価格
85×130×75mm	1個27g	JKY-1	2,400円

脚立メイト

部品や工具が手元近くに置けて、脚立作業が快適に！

- 工具をフックに掛けることができ、落下防止になります。
- ボルト1本で、確実･簡単固定。不要時はトレイ、ポールの取りはずし可能
- 蝶ネジで、ポールの高さを調節
- トレイには当社のスタープラグ･ボードプラグのカップがすっきり納まります。

セット可能なフレーム形状寸法

下図のフレーム形状では、使用できない場合があります。



- 許容質量：トレイ／1.5kg　フック／2.5kg
- サ イ ズ：幅208×奥行き105×全長755mm

品　番	標準価格
A-7905	7,000円

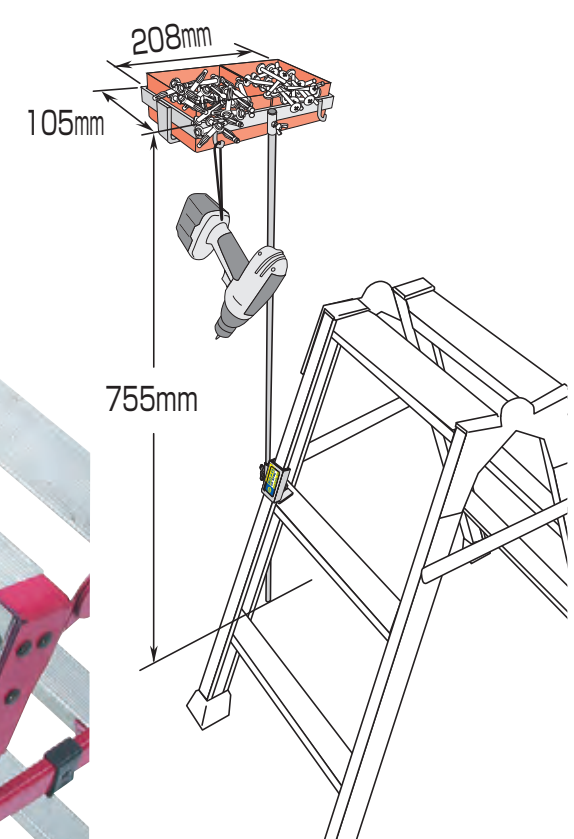

〔使用例〕

（脚立･ドリル･小物などは別売りです。）

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

圧着工具
ケーブルカッター
通線・入線工具
作業工具
切削工具
ファスナーシステム
ポケット・安全サポート・収納ボックス
車搭載用収納システム
省力工具
測定工具
その他便利ツール
セレクトブランド

スクレーパー

MADE IN GERMANY

強化樹脂製で素材を傷付けにくい！

- 硬度が異なる3つの厚みで使い方色々
- 強度・耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリアミド使用

NEW

フローリングなどの汚れ落とし

開梱作業

コンセントカバーの取り外し

塗料缶などのフタ開け

品　番	全長	質量	標準価格
MSP-01	180mm	22g	1,800円

カベ裏一発

石膏ボード裏の隠れた下地さがしに！
石膏ボード2枚貼りにも対応！

- 最大探知深さ：35mm
- 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載
- フッ素コーティング探知針
- 針の曲がりを防止する先端安定板
- 強力マグネット機能

メモリーリング搭載！

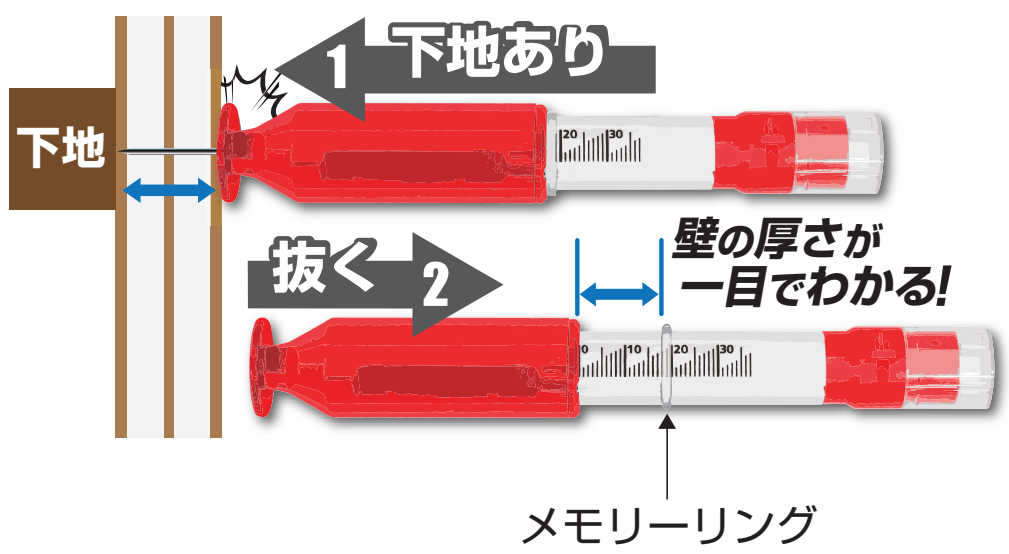

各部の名称と付属品



品　番	サイズ	質量	標準価格
JKI-35M	H160×φ22mm	38g	2,200円

替針（10本入）

品　番	標準価格
JKI-KH	1,500円

ケ描上手

今まで届かなかったところにトドク！

厚み（30mm迄）のある取付材料の位置決めに！



- インク：黒・赤／アルコール系油性インク

品　番	標準価格	ペン先	インク
JKM-145R	480円	30mm・φ4mm	赤
JKM-145B	480円	30mm・φ4mm	黒

ケ描上手キャップホルダー付

ベルトに装着！
片手で抜いてすぐ描ける！

- インクが揮発しない「カチッ」とキャップ

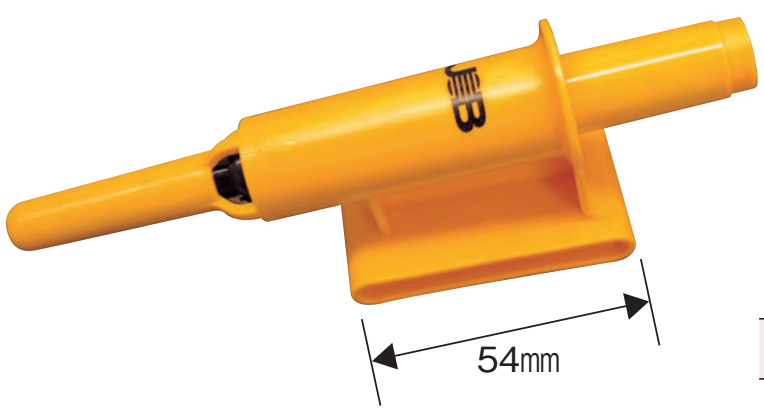



品　番	標準価格	インク
JKM-145BH	780円	黒

過負荷付漏電遮断器延長コード

漏電・使い過ぎを遮断！

- 完全防雨構造なので、雨でも安心
- ブレーカーボックス部は、ゴムプロテクター付
- 漏電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ

PS E JET

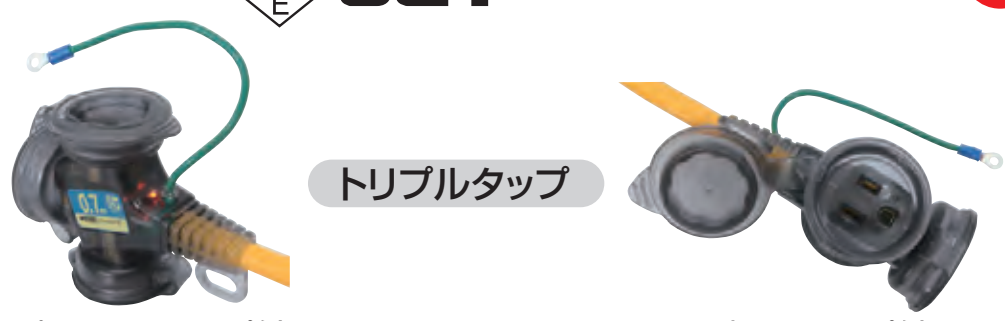

パイロットランプ付　防雨キャップ付

2P/2P接地付兼用
フキュートビプラグ

2P接地付コンセントへの接続　2Pコンセントへの接続



通常アースピンは固定されており、アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

①アースピンを左に回しながら押すとアースピンが上図の位置で止まります。
②2Pコンセントに挿し込むと同時にアースピンがプラグ内に収納されます。
（コンセントから抜くと自動的にアースピンはロックされます。）

	電線仕様	コンセント仕様	質量	品 番	標準価格
●2P/2P接地付兼用プラグ	長さ0.7m（コンセント側 0.2m、プラグ側 0.5m）	2P・15A・125V 接地付	0.65kg	MEC-07BR	8,500円

テープ式保安柵 コーンバーテープ

JOB Master

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消

特許申請中
防災製品※
(財)日本防災協会
※テープ部

工事現場
イベント
行列&整列

コーンに引っ掛け伸ばすだけ **簡単取付**

状況に応じてレイアウト自在 **使い方色々**

- コンパクト
  運搬、設置、撤去が楽々
- 設置が自由
  テープ式なので自由に長さ調整が可能
- 高視認性
  50mmの幅広テープ、黄黒寅模様で目立つ

テープ式保安柵
コーンバーテープ

品 番	標準価格	テープサイズ
JCT-400	5,500円	幅50mm×長さ0.3～4m

テープ補助中間フック
テープキーパー

品 番	標準価格
JCT-K	600円

簡易タイプ インパクトドライバーカバー

JOB Master

雨やホコリから インパクトドライバー を守る!

■特長
- 防滴・防塵
- 大きめのダブルファスナー採用！
- 出し入れしやすい、広口設計
- 握りやすい、やわらかいビニール製

- 寸　法：（縦×横）310mm×235mm
  ビニール厚：0.15mm
- 材　質：ビニール樹脂シート（PVC）・ファスナー
- 入　数：1枚

品 番	標準価格	カラー	質 量
JIC-001BK	900円	黒	48g

ツールキャッチャー

JOB Master

工具落下防止コード

- ケブラー繊維入ウレタン樹脂

■接続工具安全荷重：1kg



JTC-1500R
レッド(R)

JTC-1500Y
イエロー(Y)

JTC-1500B
ブルー(B)

- 自 然 長：445mm
- 最大伸長：1500mm

付属品：ワイヤー、二重環

品 番	標準価格	カラー
JTC-1500R	2,000円	レッド
JTC-1500Y		イエロー
JTC-1500B		ブルー

ツール・ディポ

株式会社ツール・ディポは、主に通信工事やネットワーク工事向けの工具や材料を開発・販売を行っております。

TD Tool Depot

テレビ壁掛金具 物件対応商品



品番	標準価格
SE98011	¥7,900

仕　様

サ　イ　ズ	W280×H264.5×D26.4mm
材　質	SPHC（2.3mm 3.2mm）
質　量	約1.1kg
積　載　重　量	約20kg
V　E　S　A	75・100・200mm対応
取付TVサイズ	19〜40型クラスまで
付　属　品	M4　L=15mm 25mm 各×4
	M6　L=15mm 25mm 各×4
	スペーサー（10mm）各×4

※ビスの長さが合わない場合は別途お求めください。
※TVによっては取付できないものがありますのでご確認ください。

キレマクール

光ケーブル外被下に覆われている、そ巻テープや止水テープ、引裂き糸などを心線に損傷を与えずに、安全に切断できるカッター

布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材もカットできます。

全長	質量	品番	標準価格
50mm	10g	SE98003	¥1,500

マナーシート

光ファイバー心線対応生地使用

- お客様宅内での作業時に、作業ごみを散らかさないようにシートとして使用
- シートは特殊生地で出来ており、光ファイバー心線を通さない生地でできています。
- 使用後はファスナーで全面袋状に出来ますので、作業時に発生したくずを逃さず持ち帰れます。
- ネームはご希望のものを入れることが可能です。



チャックを閉めた状態


小さく折畳めます。


ファイバー心線も通しません。


端までチャックで閉ります。


使用例,宅内作業時

・サイズの変更もできます。（枚数は寸法により異なります。）
・カラーも変更可能（生地の特性上、ご希望の発色が出ない場合があります。）

サイズ	生地色	品番	標準価格
1,100×1,100mm	ブルー	SE98004	¥5,500

ルーフハッチ

はしご作業時の雨どい・屋根・壁の保護と、作業安定化の為のワンタッチ取付型の器具です


固定用ベルト

仕　様

品　名	ルーフハッチ
型　番	DTM-RH
質　量	2.04kg
付属品	固定用ベルト
最大使用荷重	100kg

品番	標準価格
SE98005	¥41,500*

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

CCBパイプジョインター

電線共同溝用各種硬質塩ビ管・管継ぎ手の挿入、連結、保持及び取り外しを簡単に操作できます ボディー管250mm対応品

対応呼び径：100～250
（対応外径）：110～270mm
（無段階）
挿 入 長 さ：最大300mm
1ストローク長：最大　25mm

適　合　例

呼び径 ＼ 管・継ぎ手の種類	挿入可能パイプ及びサイズ（外径）	
	直管（PV・HIPV・VU）	継ぎ手（ゴム輪・接着）
100mm	114mm	140mm
125mm	140mm	160mm
150mm	165mm	200mm
200mm	216mm	250mm
250mm	267mm	― mm※

※共用FA管継ぎ手には対応しております。

全長	全幅	質量	品番	標準価格
580mm	400mm	14kg	SE98006	¥130,000*

単柱抜柱機

動力源が不要な通信用単独柱の抜柱機

- 手動式ジャッキを利用し抜柱作業を行うことが可能
- 動力源が不要なため、油圧機器・電源等の無い所で作業可能
- ①ジャッキと②専用チェーン、③アタッチメント金具のみの単純構成


①

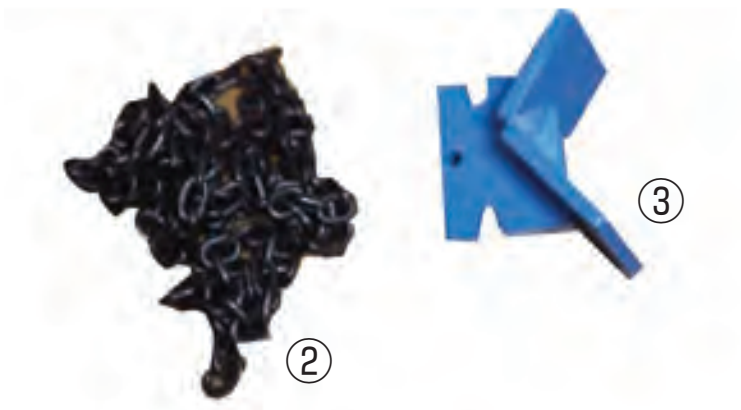
②
③

1.ジャッキ爪にアタッチメントを乗せ、対象の電柱に幅寄せで設置する



2.チェーンをアタッチメントの上から電柱に巻きつける



3.アタッチメントの下にチェーンを巻きつける

4.さらにチェーンをアタッチメントの上に巻きつける

5.巻き終わりましたら、周囲に注意しながらジャッキを上げてください。

※巻き付け方が正確ではないと、チェーンが締まりません。

高さ	質量	品番	標準価格
1,200mm	18.5kg	SE98007	¥110,000*

柱傾斜計測器

計測したい柱にセンサー部を取付け、電源を入れるだけで柱の傾斜角度と傾斜方向が計測できます



【表示部】



【センサー部】

◇柱形状（テーパー・円柱）や太さに関係なく測定可能
◇表示部は格子状のLED表示で、容易に角度（3度まで）と方向を確認

〈受注生産品〉

サイズ（表示部）	サイズ（センサー部）	質量	品番	標準価格
W68×H115×D28mm	W40×H55×D25mm	850g（400g）	SE98008	¥138,000*
校正証明書			SE98009	¥13,000*

ケーブル用カッター

ネジ式太径通信ケーブル切断カッター

外径φ70mmの通信線が切断可能
半世紀のロングセラー（通称：DDカッター）

仕様

品　名	手動式ケーブルカッター
切断能力	φ70mm
寸　法	330×125mm
質　量	3.7kg
梱包内容	本体・ラチェット・専用ケース

品番	標準価格
SE98010	¥242,000*

光ドラムリール

スムーズな引き出し
ブレーキによる調節ができ、作業効率UP!

発泡スチロール(φ450mm)・ボール紙(φ460mm)両方のドラムでお使い頂けます！

- ドラムを主軸（ブッシュ）にセットし、ブレーキの幅を調節、セットすればOK!
- ケーブルのバラケ・ハネ・もつれ・たるみがでない

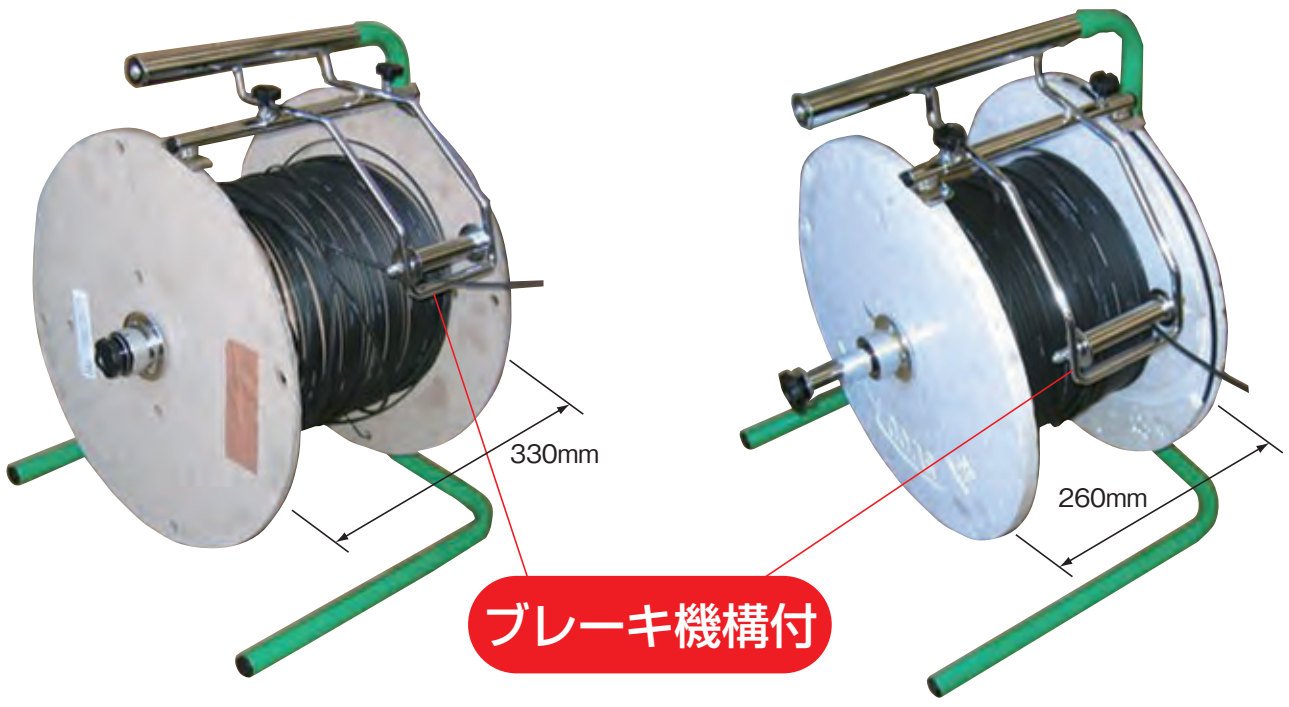

仕様

適応ケーブル	光ケーブル1000m巻
フレーム寸法	W470×H590×D440mm
中心軸長さ	370mm
質　　量	4.95kg

※ケーブルメーカーにより適応できない場合がございます。

品番	標準価格
SE99015	¥40,000*

通線ロッド架台(マルチスタンド)

既存(リール径650mm)の通線架台を取替えて使用することにより、据え置きはもちろん、バケット車からの通線も可能！

- 地上繰り出しの安定化、ブレーキ機能を加えたため、一人作業が可能
- 高所作業車において、バケット内に取り付け可能とし、作業スペースを有効活用
- 繰り出し方向を問わず設置可能

寸法図



(装着例)

品番	標準価格
SE99016	¥30,000*

※リールは別売です。

バケット車用融着機作業台

機器が小型化した現在では、標準的なサイズとして利用



余裕タップリな作業スペース確保



大型クロージャーの架空取付けが一人で可能

ケーブルしばり紐の雨避けフタが作業台として使用可能



中型タイプ

仕様

サイズ(横×奥行)	400×300(mm)
材質	アルミ
質量	2.15kg
最大積載量	5kg

品番	標準価格
SE99019	¥60,000*

大型タイプ

仕様

サイズ(横×奥行)	550×450(mm)
材質	アルミ
質量	3.15kg
最大積載量	5kg

品番	標準価格
SE99020	¥70,000*

特大タイプ

仕様

サイズ(横×奥行)	800×300(mm)
材質	アルミ
質量	4.2kg
最大積載量	10kg

品番	標準価格
SE99021	¥102,000*

小型タイプ(バケットボビンルール)

仕様

サイズ(横×奥行)	280×200(mm)
材質	アルミ
質量	1.2kg
最大積載量	5kg

品番	標準価格
SE99022	¥46,800*

高圧用ゴム手袋

7000 V以下

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守るために使用します。使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。

- 天然ゴムを主原料としているため、柔軟で電気絶縁性に優れています。

名称	全長	サイズ	質量(1双)	品番	標準価格
一般用	455mm	特大	600g	SE83011	¥27,500*
		大	570g	SE83012	¥27,500
		中	550g	SE83013	¥27,500*
		小	530g	SE83014	

低圧用ゴム手袋

600 V以下

低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守るために使用します。

- 天然ゴムを主原料としているため、柔軟で電気絶縁性に優れています。

名称	全長	サイズ	質量(1双)	品番	標準価格
一般用	290mm	特大	130g	SE83015	¥3,600*
	285mm	大	120g	SE83016	¥3,600
	280mm	中	110g	SE83017	¥3,600*
	275mm	小	105g	SE83018	

保護手袋

高圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。

- 合成皮革を用いているため、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。

名称	材質	サイズ	質量(1双)	品番	標準価格
マジックテープ付	合成皮革製	大	60g	SE83019	¥7,500*

絶縁ゴム長靴

7000 V以下

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守るために使用します。

- 天然ゴムを主原料としているため、柔らかく快適な履き心地です。

サイズ	質量(1足)	品番	標準価格	サイズ	質量(1足)	品番	標準価格
24.0cm	1,750g	SE83025	¥14,000*	26.5cm	2,050g	SE83030	¥14,000*
24.5cm	1,810g	SE83026		27.0cm	2,070g	SE83031	
25.0cm	1,860g	SE83027		28.0cm	2,240g	SE83032	
25.5cm	1,920g	SE83028		29.0cm	2,320g	SE83033	
26.0cm	1,960g	SE83029		30.0cm	2,390g	SE83034	

高圧プラスチックシート

7000 V以下

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。

- 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。

サイズ(縦×横)	質量	備考	品番	標準価格
630×1,000mm	810g	マジック付	SE83004	¥12,000*
680× 800mm	720g		SE83005	¥11,800*
680×1,200mm	1,100g		SE83006	¥16,000*
900×1,000mm	1,150g		SE83007	¥14,700*

絶縁上衣

7000 V以下

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守るために使用します。

- 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。

全長	サイズ	色	質量	品番	標準価格
1,720mm	特々大	黄	1,100g	SE83020	¥31,500*
1,600mm	特大		1,050g	SE83021	¥31,000*
1,530mm	大		960g	SE83022	
1,470mm	中		930g	SE83023	
1,430mm	小		900g	SE83024	

低圧ビニールシート

600 V以下



低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。

- 耐貫通性に優れています。
- 軟質素材を使用しておりますので、柔軟性に優れています。

サイズ(縦×横)	質量	備考	品番	標準価格
400× 800mm	220g	マジック付	SE83008	¥4,600*
500×1,000mm	340g		SE83009	¥5,200*
600×1,000mm	390g		SE83010	¥5,500*

シートクリップ

活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラスチックシートなどの防具を固定するために使用します。

- シートの把持を確実且つ容易に行えます。

種類	色	質量	品番	標準価格
1型	緑	95g	SE83001	¥1,000*
2型		90g	SE83002	¥1,300*
5型		115g	SE83003	¥1,400*

※工場出荷後のサイズ交換、返品はお受けできません。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

フルハーネス

ご使用中のワークポジショニング用ベルトに組合わせて装着できるフルハーネス

墜落制止用器具の規格 適合品

〈特長〉
- 体格に合わせて3箇所(胸・腰・もも)調節可能
- 腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット
- 付属の胴ベルト取付けアダプターをセットして、お手持ちの胴ベルトを簡単に取付け可能
- 骨盤と足回りにベルトが配置されているため、落下時の衝撃を分散させ局所的な荷重集中を軽減
- 装着時、ももベルトのバックルが黒とシルバーで左右が識別しやすい

掲載している写真は、ワークポジショニング用ベルトとフルハーネスを合わせて装着した際の使用例です。
ワークポジショニング用ベルト(安全帯)は別売です。



腰のベルト交差部

〈フルハーネス サイズ 目安〉



使用可能質量：～130kg
(M・L共通)

スタンダードタイプ

幅広タイプ

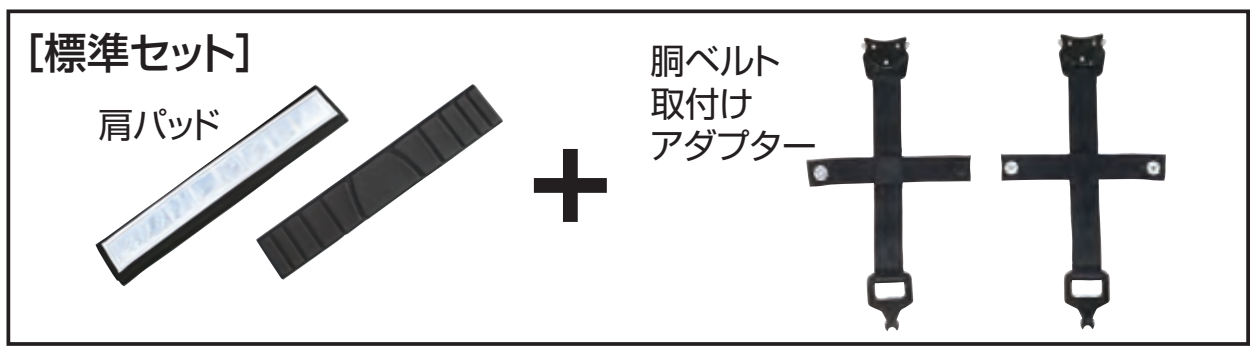

スタンダードタイプ

フルハーネスサイズ	ワークポジショニング用ベルト	質量	品番	標準価格
M	補助ベルト幅100mm	1,170g	MAT-H800	¥29,000
L		1,200g	MAT-H800L	¥30,000

スタンダードタイプ

フルハーネスサイズ	ワークポジショニング用ベルト	質量	品番	標準価格
M	補助ベルト幅150mm	1,180g	MAT-H850	¥29,000
L		1,210g	MAT-H850L	¥30,000

墜落制止用器具として単体でもご使用になれます。別途フルハーネス用ランヤードが必要です。

フルハーネス用ランヤード ノビロン

墜落制止用器具の規格 適合品

100kg対応型

(伸縮自在)

- 使わない時には短く縮んでいるため移動時の引掛かりが防げます。
- 必要な時約400mm伸びます。

フックハンガー付

使用例

品番	標準価格
MAT-NV93N	¥13,800

仕様

口開き	構造物側フック	50mm
	人体側フック	9mm
ランヤード		幅32mm×長さ(収縮時)1,150～1,250mm、(伸長時)1,600mm
質量		780g

※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。

フルハーネス用ツインランヤード ノビロン

墜落制止用器具の規格 適合品

(伸縮自在)

- フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
- 使わない時には短く縮んでいるため移動時の引掛かりが防げます。

NEW

100kg対応型

フック・ハンガー2個付

品番	標準価格
MAT-NV293	¥21,000

仕様

口開き	構造物側フック	50mm
	人体側フック	9mm
ランヤード	主)幅32mm×長さ(収縮時)1,150～1,250mm、(伸長時)1,600mm	
	副)幅32mm×長さ(収縮時)1,150～1,250mm、(伸長時)1,600mm	
質量	1,280g	

※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。

ライトハーネス

シンプル設計で装着性が向上

墜落制止用器具の規格 適合品

カラー：
BL4(スカイブルー)

- ハーネスシリーズの最軽量モデル
- 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
- 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

仕様

肩ベルト	幅45mm
腿ベルト	幅45mm/ワンタッチバックル
質量	約830g

ベルト色	品番	標準価格
■BLK(ブラック)	SE37034	¥16,000*
■BL4(スカイブルー)	SE37035	

墜落制止用器具の新規格について、詳しくはP.254をご覧ください。

フルハーネス用ランヤード

ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード

巻取式

ロック装置あり
巻取力停止型

品番	標準価格
SE37039	¥15,500

仕様　フックハンガー付

口開き	構造物側フック	50mm
	人体側フック	9mm(ショックアブソーバ付)
ランヤード	巻取式 幅15mm×有効長さ1,650mm	
質量	約975g	

オーソドックスな三つ打ちロープを採用

ロープ式

品番	標準価格
SE37037	¥10,500*

仕様　フックハンガー付

口開き	構造物側フック	50mm
	人体側フック	9mm(ショックアブソーバ付)
ランヤード	ナイロン三つ打ちロープ 直径11mm×長さ1,650mm	
質量	約680g	

墜落制止用器具の規格 適合品

大型ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応

130kg対応型

品番	標準価格
SE37036	¥14,800

仕様　フックハンガー付

口開き	構造物側フック	50mm
	人体側フック	9mm(ショックアブソーバ付)
ランヤード	幅32mm×長さ(収縮時)1,200~1,300mm、(伸長時)1,600mm	
質量	約900g	

胴ベルト型安全帯

シンプルな単機能巻取器 リトラ

- 織ロープ長さ任意調整タイプのため腰に束縛感が少なく、余裕を持った作業が可能

品番	標準価格
SE37040	¥11,200

仕様

胴ベルト	幅50mm×長さ1,200mm
ランヤード	織ロープ　幅18mm×有効長さ1,400mm
	フックFS-90とショックアブソーバ付
質量	約1,195g
カラー	ブラック(BLK)

エコノミータイプ DIA

墜落制止用器具の規格 適合品

- 大口径フック付きで使い易さと安全性を両立

品番	標準価格
SE37041	¥7,200

仕様　フックハンガー付

胴ベルト	幅50mm×長さ1,150mm
ランヤード	三つ打ち　直径10mm×標準長さ1,500mm
	フックFS-99とショックアブソーバ付
質量	約895g
カラー	ブラック(BLK)

ベルブロック

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します

ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。

落下衝撃荷重	質量	品番	標準価格
約5.7kN	約1,400g	SE37025	¥38,000
約5.1kN	約1,800g	SE37026	¥48,000

ランヤード長 5.7m

SE37025

ランヤード長 8.0m

SE37026

ねじクランプ

屋内工事で安全帯を取り付ける箇所がない時に！

安全帯取付治具

天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取り付けるためのものです。



- ズンギリボルト(W3/8)に取り付けられる
- フックをつけたままで、着脱可能！
- 軽量・コンパクト

取付手順

①本体と握り捍を握り、ボルトに挿入口より差し込む

②90°反時計廻りに起し、握った手を放す

⚠上下方向を間違えないでください。

③安全帯のフックを環に掛ける

適用吊りボルト	質量	サイズ	品番	標準価格
W3/8、M10兼用	約350g	81×75mm	SE37008	¥6,600
W3/8、W1/2、M10、M12兼用	約460g	97×82mm	SE37013	¥7,100

ミニウインチ

機動力抜群！

巻取能力 **5** kN

高能率　小型ハイパワー
安全性　瞬間ブレーキ機構付
適応性　狭所への設置可能
耐久性　ドラムは鉄鋳物

●装備・機能
- 巻取能力：5kN
- 巻取速度：5.5～9.5m/分
- モーター：AC100V　500W
- 寸法：W345×L370×H225mm
- 質量：13kg(ベース付)
- 標準付属品：フットスイッチ

品番	標準価格
SE07049	¥310,000*

ケーブル入線用ウインチ

ロード・プリセット機構 逆転防止機構付

巻取能力 **14.7** kN 高速 ⇔ 低速 巻取能力 **24.5** kN

●装備・機能
- 巻取能力：高速14.7kN　低速24.5kN
- 巻取速度：高速6.4～3.5m/分
  低速3.7～2.0m/分
- モーター：AC100V　750W
- 寸法：W450×L640×H300mm
- 質量：59kg
- 標準付属品：フットスイッチ

品番	標準価格
SE07002	¥660,000*

インバータウインチ

パワーボールと併用した延線工事に最適

防音　123 デジタル　100V

巻取能力 **4.3** kN

- インバータ制御採用で静かな作業現場を提供
- 作業時間の予測ができる引張速度表示機能付
- 正転・逆転切替機能付

●装備・機能
- 巻取能力：4.3kN(MAX)
- 巻取速度：0.8～17.0m/分
- モーター：AC100V　400W
- 寸法：W500×L411×H269mm
- 質量：23kg
- 標準付属品：フットスイッチ、コントローラー

品番	標準価格
SE07041	¥320,000

パワーボール 単相100V仕様

100V

33kg



品番	標準価格
SE07042	￥780,000

仕様

電源	AC100V	ベース寸法	W346×L530mm
出力	250W	入力ケーブル	3m
送り出し力	最大　1.76kN(180kgf)	手元スイッチ入力	4m
送り速度	50Hz：3.7～16.1m/min 60Hz：4.4～19.3m/min	外形寸法	W384×L580×H258mm
適応ケーブル径	φ1～100	付属品	ラチェットスパナ　空気入れ

パワーボールミニ

3相 200V

18kg



品番	標準価格
SE07050	￥660,000

※100V用インバータ(SE07030)または200V用インバータ(SE07031)が必要です。

仕様

電源	三相200V	ベース寸法	W380×L286mm
出力	200W	入力ケーブル	4m
送り出し力	最大　1.96kN(200kgf)	外形寸法	W414×L352×H158mm
送り速度	4.2～20m/min	付属品	ラチェットスパナ　空気入れ
適応ケーブル径	φ1～65		

パワーボール

ボール開閉型　正逆転可能

200V 100V

26kg



品番	標準価格
SE07029	￥700,000

※100V用インバータ(SE07030)または200V用インバータ(SE07031)が必要です。

仕様

電源	三相200V	ベース寸法	W334×L400mm
出力	200W	入力ケーブル	4m
送り出し力	最大 1.96kN(200kgf)	外形寸法	W376×L442×H270mm
送り速度	3.7～20m/min	付属品	ラチェットスパナ　空気入れ
適応ケーブル径	φ1～100		

パワーボール四つ球

管路の出入り口やドラムからの送り出しに最適

3相 200V

48kg



品番	標準価格
SE07051	￥1,222,000*

※100V用インバータ(SE07030)または200V用インバータ(SE07031)が必要です。

仕様

電源	三相200V	ベース寸法	W343×L620mm
出力	400W	入力ケーブル	4m
送り出し力	最大 3.92kN(400kgf)	外形寸法	W386×L652×H290mm
送り速度	4.9～27m/min	付属品	ラチェットスパナ　空気入れ
適応ケーブル径	φ1～100		

インバータ

敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化

12.5kg

品番	標準価格
SE07030	￥235,000
SE07031	￥275,000

100V SE07030

200V SE07031

仕様

	SE07030	SE07031
電源	単相100V　50/60Hz	単相200V　50/60Hz
出力電圧	三相200W	
容量	0.75kW	3.7kW
送り速度調整範囲	35～120Hz	
入力ケーブル	3m	
外形寸法	W192×L300×H470mm	
付属品	コントローラー	

インバータボックス用中継ケーブル40m

品番	標準価格
SE07032	￥87,000

電動ウインチ用ロープ

テトロンクロスロープ



㊟ 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。（破断強度の1/6～1/10）

詳しくは☞P.56をご覧ください。

テトロンクロスロープ（8本打ち） 両端アイ加工

品 番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1203T8	φ12	30m	約 3.3kg	22kN (2,240kgf)	¥ 17,900
R-1205T8		50m	約 5.6kg		¥ 24,900
R-1210T8		100m	約11.1kg		¥ 46,700
R-1220T8		200m	約22.2kg		¥ 89,300
R-1230T8		300m	約33.3kg		¥130,800
R-1403T8	φ14	30m	約 4.6kg	29.2kN (2,980kgf)	¥ 21,800
R-1405T8		50m	約 7.6kg		¥ 32,800
R-1410T8		100m	約15.2kg		¥ 62,100
R-1420T8		200m	約30.3kg		¥120,200
R-1430T8		300m	約45.5kg		¥177,700

ロープリール

ロープの収納・持ち運びに便利

- ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。
- フレームに車輪がついていますので持運びに便利です。

⚠ ロープを引き出す時は、ハンドルを外してください。共回りして危険です。



フレームが伸びて持運びに便利です。

フレーム寸法	リールサイズ	質 量	最大収容能力	品 番	標準価格
幅480長さ480×高さ560（735）mm	φ480×320mm	7.5kg	φ12×250mm、φ14×200mm、φ16×150mm	E-9402	¥ 88,000
幅750長さ600×高さ660（880）mm	φ550×510mm	14.4kg	φ12×500mm、φ14×400mm、φ16×300mm	E-9403	¥112,000

詳しくは☞P.56をご覧ください。

※（ ）内は最長サイズ

ケーブルグリップ

スッポ抜けしない！ しっかりつかんで安全グリップ

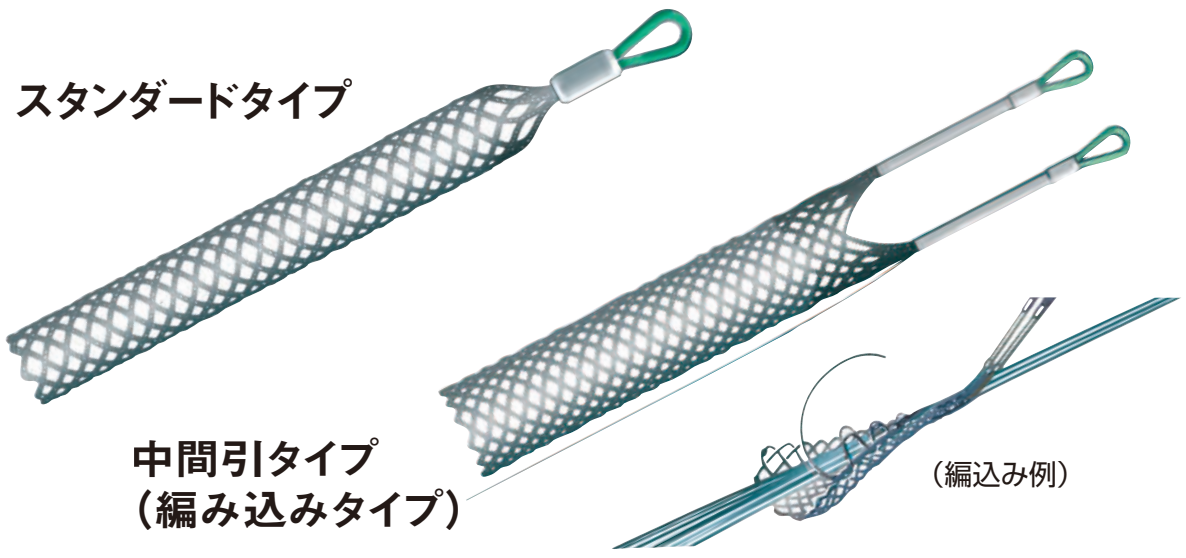

詳しくは☞P.58-59をご覧ください。

スタンダードタイプ　標準在庫品

使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	品 番	標準価格
φ25～ 35mm	714kgf	550mm	460mm	MG-30	¥ 7,500
φ35～ 48mm	1,020kgf	780mm	670mm	MG-45	¥13,800
φ49～ 60mm	1,020kgf	940mm	810mm	MG-60	¥14,100
φ60～ 75mm	1,020kgf	1,060mm	920mm	MG-75	¥18,300

中間引タイプ（編み込みタイプ）　標準在庫品

使用適用径	使用安全荷重	全 長	ネット長さ	品 番	標準価格
φ 25～ 35mm	765kgf	685mm	460mm	MG-30M	¥ 8,700
φ 35～ 48mm	1,418kgf	950mm	670mm	MG-45M	¥15,800
φ 49～ 60mm	1,620kgf	1,090mm	810mm	MG-60M	¥17,600
φ 60～ 75mm	2,030kgf	1,210mm	920mm	MG-75M	¥21,000

よりもどし

ケーブルのネジレ防止に

詳しくは☞P.57をご覧ください。





ドライバーで簡単に取付けができます。

使用安全耐荷重 kN(kgf)	各部寸法 A	各部寸法 B	各部寸法 C	質 量	品 番	標準価格
9.8（1,000）	85mm	26mm	φ13mm	180g	MGS-3	¥10,600
14.7（1,500）	100mm	32mm	φ15mm	330g	MGS-4	¥14,000
19.6（2,000）	112mm	36mm	φ17mm	460g	MGS-5	¥15,400

※注意：連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。

ハイベル

ケーブルと予備ロープを同時に牽引

- シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まることなくスムーズ
- 牽引時　コーナー部も安心の高強度

より戻し
適応ロープ径：φ13mm以下

シャックル
適応ロープ径：φ16mm以下

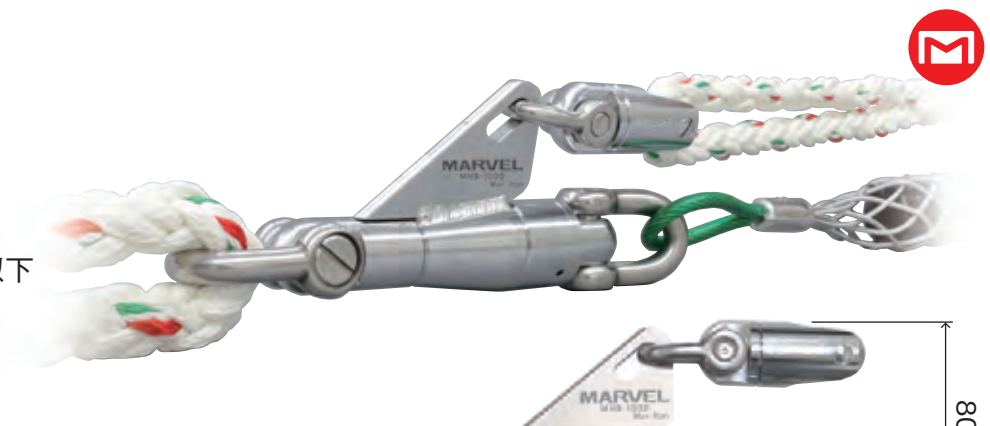



品番	適応径	最大安全荷重	質量	標準価格
MHB-1000	よりもどしφ13mm以下 シャックルφ16mm以下	9.8kN	1kg	¥83,000

※写真のロープとケーブルグリップは別売です。ケーブルグリップはP.58-59、ロープはP.56に掲載しています。

詳しくは☞P.64をご覧ください。

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

折りたたみ式 ケーブルジャッキ

軽くて折りたためるから 持ち運びラクラク！

- ベアリング内蔵　素早く軽く持ち上がる
- 飛散しガードで作業安全
- ドラム押えローラー付

※安全の為、平な場所で使用してください。

寸法図



寸法図



品番	標準価格
SE07052	¥100,000
SE07053	¥135,000*

※2脚1セット　（シャフト別売）

仕様

品番	SE07052	SE07053
揚力/揚程	19.6kN/200mm	29.4kN/300mm
外形寸法	W360×L550×H590~790mm	W500×L770×H750~1050mm
質量	1脚:13kg	1脚:16kg

シャフト

	仕様	品番	標準価格
2t用	φ39.5×1,300mm	SE07044	¥25,000
3t用	φ50.8×1,500mm	SE07026	¥31,500

グリップ式 ケーブルジャッキ

運搬からセッティングまで 1人でスムーズに!!

- ケーブルシャフトに水準器内蔵
- スクリュージャッキ無段階調整

品番	標準価格
SE07008	¥125,000
SE07009	¥144,000*
SE07010	¥188,000*

（シャフト付）

仕様

品番	SE07008	SE07009	SE07010
揚力/揚程	19.6kN/200mm	29.4kN/250mm	49kN/300mm
シャフト径/長	40mm/1300mm	50.8mm/1500mm	70mm/1800mm
高さ	450~650mm	670~920mm	800~1100mm
台座寸法（1台）	500L×100Wmm	700L×120Wmm	800L×160Wmm
総質量（シャフト含む）	36kg	68kg	105kg

ローラー軸受式 ケーブルジャッキ

運搬からセッティングまで 1人でスムーズに!!

ドラム押えローラー付

品番	標準価格
SE07006	¥100,000
SE07007	¥115,000

※2脚1セット　（シャフト別売）

シャフト

	仕様	品番	標準価格
3t用	φ50.8×1,500mm	SE07026	¥31,500

仕様

品番	SE07006	SE07007
揚力/揚程	29.4kN/200mm	29.4kN/360mm
高さ	487~688mm	652~1018mm
総質量	32kg	48kg

三連コロ

接続部分は角度自由、さらにいくつでも連結可能



仕様

品番	SE07011	SE07012
全長	460mm	580mm
全幅	160mm	160mm
ローラ大径	120mm	150mm
ローラ小径	40mm	50mm
ローラ幅	110mm	128mm
最大安全荷重	3.9kN	5.8kN
質量	6.5kg	12kg

品番	標準価格
SE07011	¥59,000
SE07012	¥73,000

ケーブルローラー

高い安定性の延線ローラー



E-6101
保管時、積み重ねができます。

E-6102
保管時、積み重ねができます。

ローラー寸法	破壊荷重	質量	品番	標準価格
φ130×200mm	18.6kN(1,900kgf)	2.5kg	E-6101	¥17,500
φ180×245mm	21.6kN(2,200kgf)	5.0kg	E-6102	¥35,000

☞詳しくはP.64をご覧ください。

四連金車

開閉式、軽量、省スペース設計

- ケーブルの出し入れが簡単
- 蝶ネジをはずせば吊下げ部を大きく開閉できます。
- コーナー部では2ヶ以上でお使いください。

SE07013

SE07014

仕様

品番	SE07013	SE07014
最大安全荷重	6.8kN	17.6kN
寸法W×L×Hmm	150×340×335	172×440×423
質量	4.5kg	7.8kg

品番	標準価格
SE07013	¥ 48,500
SE07014	¥105,000

四面コロ

ワンタッチ開閉

- どんな場所でも取り付けられ、首を振らせることもできます。

寸法図(mm)

SE07034



SE07035



品番	標準価格
SE07034	¥24,000
SE07035	¥28,000

仕様

品番	SE07034	SE07035
最大安全荷重	0.98kN	2.94kN
最大ケーブル径	80mm	110mm
質量	2.5kg	3.7kg

ワンタッチ開閉式吊り金車

SE07015

0.75kg

■安全最大荷重 0.98kN

SE07027

0.85kg

■安全最大荷重 1.17kN

SE07016

1.6kg

■安全最大荷重 1.47kN

- アームはレバーで簡単にオープン 閉じればロックします。
- ベアリング入りローラー採用



A	B	C	D	品番	標準価格
104	65	220	60	**SE07015**	**¥4,700**
136	53	226	85	**SE07027**	**¥6,850**
148	104	298	100	**SE07016**	**¥8,500**

吊り金車

SE37004

SE37005

通信ケーブル架渉用金車。把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへの取り付けの際、回し掛けしたベルトに掛けて使用します。

最大通過物径(mm)	安全最大荷重(kN)	質量(kg)	品番	標準価格
60	0.5	0.65	**SE37004**	**¥3,800**
100	1.0	1.7	**SE37005**	**¥9,000**

ワンタッチ吊り金車

通信ケーブルや配電線の延線作業で、つり線にワンタッチで掛け外しができる金車です。

最大通過物径(mm)	安全最大荷重(kN)	質量(kg)	品番	標準価格
60	1.0	0.65	**SE37006**	**¥5,500**

アルミ金車

- ローラー部はアルミ製
- アルミローラーは衝撃に強く割れにくい合金を使用

MTK-120F　MTK-180F



品番	サイズ(mm)			
	H	W	D	A最大通過物径
MTK-120F	400	126	180	φ60
MTK-180F	620	195	300	φ120

安全最大荷重(kN)	質量(kg)	品番	標準価格
9.8	4.1	**MTK-120F**	**¥50,000**
21.5	12.5	**MTK-180F**	**¥100,000**

3連金車

- ローラー部はアルミ製

開閉部



サイズ(mm)			
H	W	D	A最大通過物径
380	310	170	φ100

安全最大荷重(kN)	質量(kg)	品番	標準価格
9.8	7.4	**MTK-103A**	**¥90,000**

おむすび金車

堅牢!さびにくいステンレスローラー

- ローラー部はステンレス製
- LANケーブル、電話線、VAケーブル、ロープなどφ40までの線径に最適
- 3本ローラー使用で細い線も噛みこみにくい安全軽量設計





サイズ(mm)			
H	W	D	A最大通過物径
205	180	55	φ40

安全最大荷重(kN)	質量(kg)	品番	標準価格
0.5	1.1	**MTK-S40S**	**¥12,500**

ドラムローラ

ドラムを転がすだけでジャッキ不要

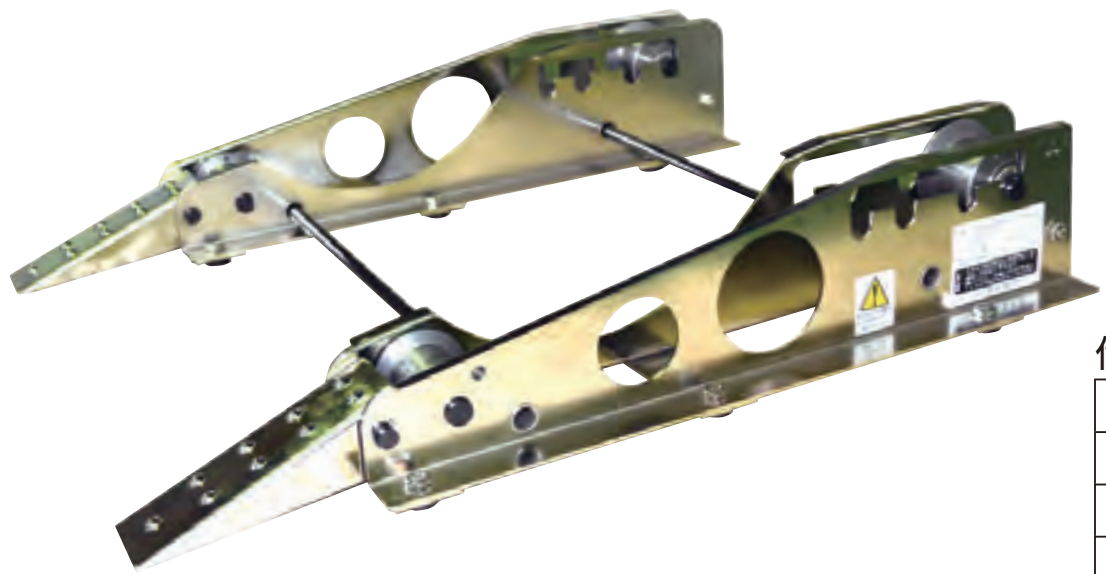

品番	標準価格
SE80007	**¥80,000＊**

仕様

適用ドラム外径	φ400〜φ1150mm
適用ドラム幅	300〜600mm
許容荷重	約500kg
適正電線巻き量	限界70%未満 注意：電線との接触防止のため
本体寸法	L820×W150×H177mm(片側)
本体質量	19.0kg

飛出し防止装置



ドラムの中心に差し込まれた棒は付属していません。

品番	標準価格
SE80008	**¥29,000＊**

高圧ケーブルの接続処理作業用工具

安全・高品質　・熟練度は問わない品質確保のすぐれもの
　　　　　　　・制約されたスペースでも楽々はぎ取り
スピーディ！　・スピードアップでゆとりの作業

EMケーブルシースカッター

- 滑らかな動きで、円周・延長軸カットの2WAY方式
- 熟練度を問わないスピードカットで、作業品質を確保
- 重量720g(SE52031)で抜群なハンドリング性能を発揮

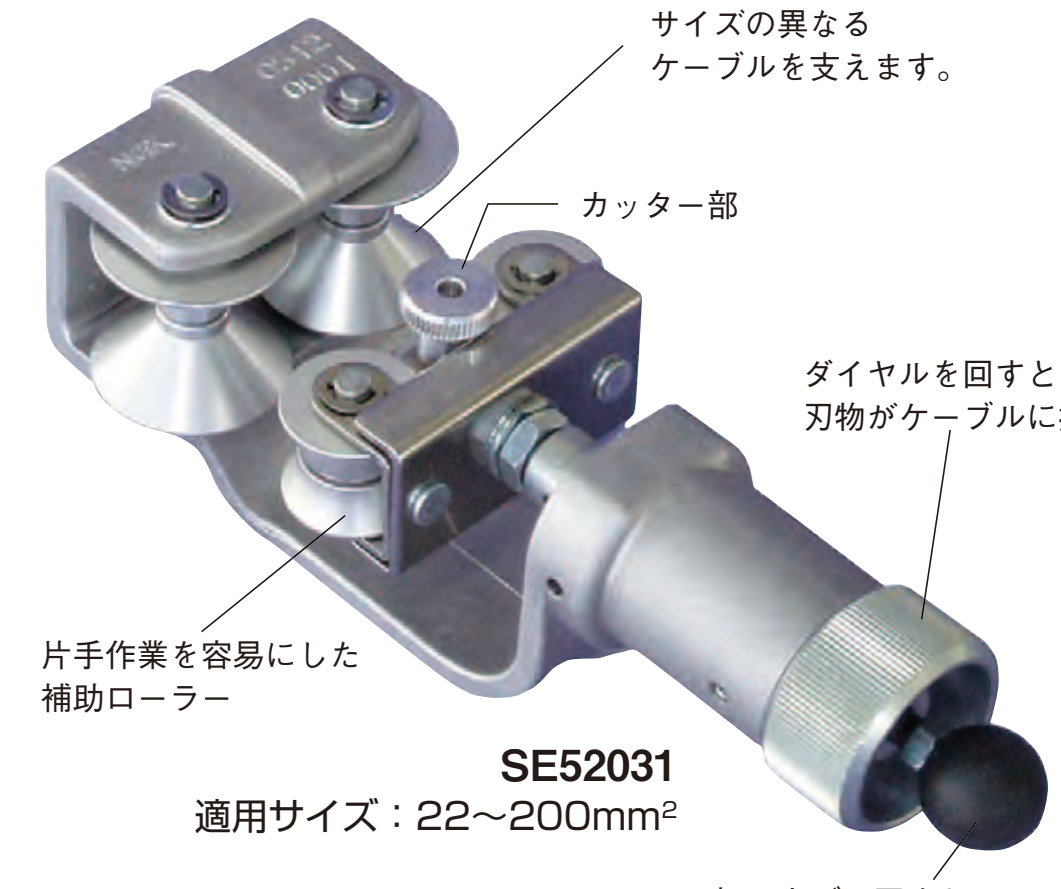

SE52031
適用サイズ：22〜200mm²

SE52035
適用サイズ：250〜400mm²

SE52036
適用サイズ：500〜1000mm²

品番	標準価格	
SE52031	¥113,000	
SE52035	¥210,000＊	※受注生産品
SE52036	¥277,000＊	※受注生産品

円周カット

延長軸カット

楽々シースはぎ取り

絶縁体カッター

- 制約されたスペースでも楽々はぎ取り
- 熟練度を問わない品質確保のすぐれもの
- スピードアップでゆとりの作業

適用サイズ：38〜325mm²

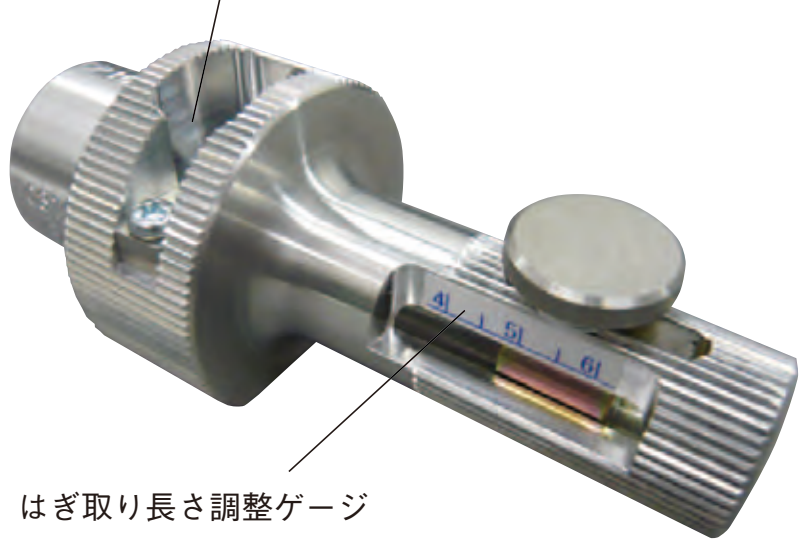

段むき用

段むき

軽く押えて利き手で回します。
はぎ取った絶縁体切り出し幅が約4mm程度になるように押さえます。



段むき用替刃



段むき用の専用刃物です。
抜群の耐久性を確保しています。

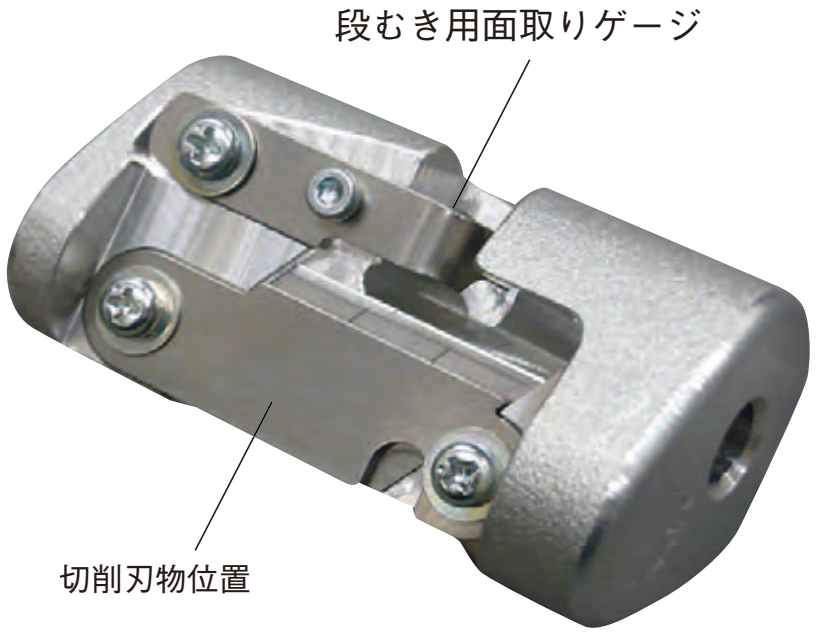

鉛筆削り用

鉛筆削り

段むきを行った後に行ないます。



鉛筆削り用替刃について



カッターナイフの交換刃物を使用します。3節を折って取り付けます。

絶縁体　段むきカッター

サイズ(mm²)	段むき用 品番	段むき用 標準価格
22	SE52033	¥65,000
38	SE52011	¥62,100
60	SE52012	
100	SE52013	¥65,000
150	SE52014	

サイズ(mm²)	段むき用 品番	段むき用 標準価格
200	SE52015	¥65,000
250	SE52016	¥69,500
325	SE52017	
替刃	SE52018	¥10,300

絶縁体　鉛筆削り用

サイズ(mm²)	鉛筆削り用 品番	鉛筆削り用 標準価格
22	SE52034	¥53,600
38	SE52019	¥49,300
60	SE52020	
100	SE52021	

サイズ(mm²)	鉛筆削り用 品番	鉛筆削り用 標準価格
150	SE52022	¥55,000
200	SE52023	
250	SE52024	¥60,800
325	SE52025	

※400mm²以上は受注生産にて承ります。

コードレス電動油圧式圧着工具

18Vバッテリー搭載で新登場！作業量UP！

- ポンプ　早送り付きでスピード圧着(250mm²圧着時約12秒)
- ヘッド　360度回転で作業が簡単
- モーター　スピードコントロール付きで仮押えが簡単
　ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー　高容量で250mm²を
　約130回(目安)圧着可能
- 圧着終了確認　作業終了時に
　ポーンという確認音

- オプションアタッチメントで
　マルチ工具に変身

標準セット

押ダイス 5ケ
受ダイス 7ケ
電池パック
充電器
収納ケース(アルミ製)

リチウムイオン
バッテリー搭載

品番	標準価格
SE76009	¥385,000

仕様

モーター電圧	DC14.4V／18V
公称出力	125kN
圧着範囲	14～250mm²
外形寸法	長295mm×高240mm×幅75mm
質量	4.3kg(電池パック、ダイス含む)

マルチ工具用アタッチメント

ケーブルカッター　SE76009用

仕様

口径	φ56
切断能力(例)	600V CV200mm²×3心(φ54)
	600V CVT250mm²(φ60)
	600V VVR150mm²×3心(φ52)
切断時間	600V CV200mm²×3心　約12秒
切断回数	CVT600V CV200mm²　約148本
質量	1.8kg

品番	標準価格
SE76003	¥110,000*

T形圧縮　SE76009用



仕様

圧縮範囲	T形コネクター T20～T122
質量	380g(ヘッドのみ)

標準付属品

ヨーク(ヘッド)
ダイス(T-20～T-122)(計7組)

品番	標準価格
SE76002	¥126,000*

コードレス電動油圧式圧着工具

18Vバッテリー

- ポンプ　早送り付きでスピード圧着(325mm²圧着時約27秒)
- ヘッド　180度回転で作業が簡単
- モーター　スピードコントロール付きで仮押えが簡単
　ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー　高容量で325mm²を
　約73回(目安)圧着可能
- 圧着終了確認　作業終了時に
　ポーンという確認音

標準セット

押ダイス 1ケ(150-325)
受ダイス 4ケ
　(150.200.250.325)
電池パック
充電器
肩掛けベルト
収納ケース(アルミ製)

リチウムイオン
バッテリー搭載

品番	標準価格
SE76010	¥484,000*

仕様

モーター電圧	DC14.4V／18V
公称出力	185kN
圧着範囲	150～325mm²
外形寸法	長350mm×高240mm×幅93mm
質量	7.2kg(電池パック、ダイス含む)

充電式ケーブルカッター

- シャープな切れ味
- コンパクト設計
- 首振りカッターヘッドを採用
- 14.4V/4.2Ahリチウムイオン電池

リチウムイオン
バッテリー搭載

品番	標準価格
SE76008	¥187,000*

切断範囲

ケーブル種類	切断範囲	仕上形状
CV(600V)	250mm²×単心	φ28
CVT(600V)	60mm²×3心	φ32
IV	325mm²	φ29
VVR	38mm²×3心	φ32

仕様

モーター電圧	DC14.4V
カッター口径	32mm
切断時間	約4秒(CV150mm²)
切断回数	約135本(IV325mm²)
外形寸法	長310mm×高290mm×幅65mm
質量	2.63kg(電池パック含む)

標準セット

電池パック、充電器、収納ケース(アルミ製)

電動圧着工具

- パワフル！
- 1台でCV線圧着250mm²が可能
  圧着範囲14mm²～250mm²
  圧着可能回数UP!
  フル充電でCV線200mm²を122回
- ウエイトバランス
  バッテリーを軽量化!
  操作性を高める理想の
  ウエイトバランスを実現！

リチウムイオン
バッテリー搭載

品番	標準価格
SE22010	¥360,000

仕様

圧着能力	14mm²～250mm²
公称出力	127kN
モーター部	18V　DCモーター
外形寸法	長297mm×高252mm×幅75mm
質量	4.2kg(電池パック含む)
ヘッド外形寸法	長73mm×高87mm×幅48mm
標準セット	圧着セット、18Vバッテリ、充電器、収納ケース

多目的工具プロマーアタッチメント

ケーブルカッター

切断能力

ケーブル	被覆外径
600V-CV 200mm² 3心	φ54
600V-CV 500mm² 単心	φ38
600V-VVR 150mm² 3心	φ52
600V-IV 500mm² 単心	φ35

品番	標準価格
SE22009	¥90,000*

圧縮工具

T形コネクターセット
(T-20～T-154ダイス付)

圧縮能力	T形コネクター：14～154mm²(T-20～T-154)
外形寸法	長126×高93×幅48mm
質量	1.2kg
ダイス質量	0.07～0.10kg

品番	標準価格
SE22008	¥128,000*

ケーブルカッター　電力・通信用ケーブルカッター

リチウムイオンバッテリ搭載
コードレスの機動性と長時間作業を実現！

Li-ion18V

切断回数UP！
フル充電で従来機に比べ600V架橋ポリエチレン電力ケーブルの切断回数が140%向上

オートリターン機構！

SE22011
コードレスタイプ
リチウムイオンバッテリ

作業効率を高める
スピーディーでパワフルなコードタイプ！

外径φ58mmを9秒で切断！

600V-CVT250mm²-3心外径φ58mmを約9秒で切断可能
パワーと耐久性を両立

φ65

SE22004
コードタイプ

	SE22004	SE22011
最大被覆	外径φ65mm	外径φ65mm
公称出力	64kN	64kN
電源	AC100V　50/60Hz	—
モーター部	入力430W　4.5A	18V　DCモーター
標準オイル量	190mL	190mL
外形寸法	長500×高240×幅89mm	長501×高286×幅89mm
質量	6.6kg	7.15kg(電池パック含む)

最大切断範囲と切断時間の目安

	SE22004	SE22011
600V架橋ポリエチレン電力ケーブル(より線)	切断時間(秒)	
600V-CV　250mm²-3芯　仕上げ外径φ58mm	9.0	22.0
600V-CVT　250mm²-3芯　(トリプレックス)	9.0	21.0
600V-CV　500mm²-単芯　仕上げ外径φ38mm	8.0	18.0
軟銅		
600V-IV　500mm²-単芯　仕上げ外径φ35mm	8.0	17.0
6.6KV架橋ポリエチレン高圧電力ケーブル(より線)		
6KV-CVT　150mm²-3芯　(トリプレックス)	10.0	20.0
6KV-CV　400mm²-単芯　仕上げ外径φ43mm	9.0	18.0
6KV-CV　500mm²-単芯　仕上げ外径φ53mm	11.0	21.0
通信用ケーブル		
被覆外径φ65mm	10.0	20.0

※スタルペスケーブル・PEC・鉛被・アルミ遮蔽ケーブル切断可

品番		標準価格
SE22011	コードレスタイプ	¥400,000*
SE22004	コードタイプ	¥260,000*



電動油圧式多機能工具

250mm²圧着8秒！

オートリターン機能搭載により
作業効率アップ

リチウムイオン
バッテリ搭載

パワフル＆スピーディーな
21.6Vバッテリ搭載

品番	標準価格
SE10015	¥385,000

肩かけベルト（オプション）

品番	標準価格
SE10007	¥2,900*

• 別売アタッチメントを使用することで多機能に使えます。（ケーブルカッタ・パンチャ・T形圧縮・六角圧縮・全ネジカッタ・レースウェイパンチャ・レースウェイカッタ・アングルパンチャ）

仕様

公称出力	127kN
圧着範囲	14〜250mm²
バッテリ	21.6V　2Ah
外形寸法	346×325×82mm
質量	4.5kg（バッテリ、圧着ダイス含む）

標準セット

工具本体	SE10015
バッテリ、充電器	
WBケース	
オスダイス	14, 22, 38〜70, 80〜150, 200, 250
メスダイス	14〜38, 60〜70, 80〜100, 150, 200, 250
圧着コマ、圧着ヨーク	
肩かけベルト	SE10007（オプション）

高効率構造でスピード作業、325mm²が約23秒

クラス最軽量6.8kg

• ヘッド部回転180°で作業がしやすい
• 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付き
• ブレーキ付きで仮押さえが簡単
• 片手で操作できる重量配分

品番	標準価格
SE10018	¥435,000*

仕様

公称出力	195kN
圧着範囲	150〜325mm²　8〜100mm²：オプション対応
バッテリ	14.4V　3Ah
外形寸法	345×341×86mm
質量	6.8kg（バッテリ、圧着ダイス含む）

標準セット

工具本体	SE10018
バッテリ、充電器	
WBケース	
オスダイス	150〜200, 250, 325
メスダイス	150, 200, 250, 325
肩かけベルト	

最軽量2.1kg

14〜60mm²まで圧着可能！

• 作業箇所を照らすLEDライト付
• 握りやすく滑りにくいラバーグリップ
• オプションにカッターアタッチメントあり

品番	標準価格
SE10017	¥242,000

仕様

公称出力	42kN
圧着範囲	14〜60mm²
バッテリ	14.4V　2Ah
外形寸法	329×107×84mm
質量	2.1kg

標準セット

工具本体	SE10017
バッテリ、充電器	
アルミケース	
オスダイス	14〜38, 60
メスダイス	14〜60
肩かけベルト	SE10007（オプション）

充電式ケーブルカッター

最大500mm²まで切断可能

（600V-CV単心）

• 21.6Vバッテリ搭載で高速切断
• オートリバース機能搭載
　煩わしい戻し作業が不要！
• 暗所での作業に便利なLEDライト付
• 安全性を考慮したロック付スイッチ

品番	標準価格
SE10019	¥209,000*

仕様

口開き	50mm
切断可能最大径	600V-CV500mm² 単心（φ38）
バッテリ	21.6V　DCモータ
外形寸法	180×370×110mm
質量	2.8kg

標準セット

工具本体	SE10019
バッテリ	
充電器	
WBケース	

マルチパワーツール

世界最速！
250mm²圧着完了 7秒台

250mm² ➡ 128回
14mm² ➡ 688回
（新品バッテリ　フル充電時）

最速！ 最強！
36V ブラシレス!

品番	標準価格
SE80009	¥404,600*

• 負荷後のラムスピードは業界最速！
• ブラシレスモータ仕様！

標準セット

オスダイス4点、メスダイス6点、バッテリ36V 2.5Ah×2個、充電器、スチールケース

仕様

出力	122kN
オイルタンク油量	88cc
本体寸法	長288mm×高256mm×幅82mm
質量	4.3kg

油圧フリーパンチ

ヘッドが360°自在に回転
ヘッド部がタテ180°ヨコ180°に自在に回転
あらゆる角度での作業が可能
小さいボックス内の穴あけ作業や既設配線を回避する作業も容易です。

ホースレス一体型!
ポンプ一体型のためパンチ後にヘッド落下がありません。



小型軽量ハンディタイプ!
ハンディタイプで小型、軽量!本体質量2.6kg!
（刃物除く）だから作業性が良く、持ち運びも楽ラク!
ホースを収納する手間も掛かりません。

品番	標準価格
MOP-1C（薄鋼セット）	¥118,000
MOP-2G（厚鋼セット）	¥123,000


MOP-1C


MOP-2G

仕様

出力	73kN（7.4tonf）
タンク油量	43cc
寸法	長356mm×高136mm×幅66mm
質量	2.6kg
能力	呼75（φ77.2）×3.2t（mm） 呼104（φ115.5）×3.2t（mm）〈別売　特大軸仕様〉
備考	上記能力はSS400基準。ステンレス（SUS304）は、上記板厚の1/2が限度です。 厚鋼92以上のセットには、別売、特大軸が必要です。

MOP-1C 薄鋼セット付属品

呼び寸法	実寸法	最大板厚	使用軸
19（3/4″）	φ19.8mm	3.2tmm	小軸
25（1″）	φ26.2mm		
31（1-1/4″）	φ32.5mm		大軸
39（1-1/2″）	φ38.7mm		
51（2″）	φ51.6mm		
※63（2-1/2″）	φ64.5mm	3.2tmm	大軸
※75（3″）	φ77.2mm		

※は別売品　　最大板厚はSS400基準

MOP-2G 厚鋼セット付属品

呼び寸法	実寸法	最大板厚	使用軸
16（1/2″）	φ21.8mm	3.2tmm	小軸
22（3/4″）	φ27.3mm		
28（1″）	φ34.1mm		大軸
36（1-1/4″）	φ42.7mm		
42（1-1/2″）	φ48.7mm		
54（2″）	φ60.5mm		
※70（2-1/2″）	φ77.2mm	3.2tmm	大軸
※82（3″）	φ88.9mm		
※92（3-1/2″）	φ102.8mm		特大軸（別売）
※104（4″）	φ115.5mm		

※は別売品　　最大板厚はSS400基準

詳しくは☞P.97をご覧ください。

油圧パンチ

シャープな切れ味が決め手
コンパクトで力持ち、
どんな向きでも
作業OK！

品番	標準価格
SE22014（薄鋼セット）	¥116,400*
SE22015（厚鋼セット）	¥128,000*

仕様

ポンプ部	吐出量ml/ストローク	0.5
	圧力MPa	70
パンチラム部	公称出力kN	78
	ストロークmm	25

標準セット

	SE22014薄鋼セット	SE22015厚鋼セット
油圧ポンプ	1台	1台
ラムシリンダー	1台	1台
パンチボルト	3/8、3/4　各1本	3/8、3/4　各1本
スリーブ	大・中・小 各1個	大・中・小 各1個
パンチ刃（呼び径）	19, 25, 31, 39, 51 5組	16, 22, 28, 36, 42, 54 6組

刃寸法

電線管薄鋼 呼び径	電線管薄鋼 打抜き穴サイズ
○ 19	φ20.0mm
○ 25	26.3
○ 31	32.7
○ 39	39.0
○ 51	51.7
63	64.4
75	77.1

電線管厚鋼 呼び径	電線管厚鋼 打抜き穴サイズ
○ 16	φ21.9mm
○ 22	27.4
○ 28	34.2
○ 36	42.8
○ 42	48.7
○ 54	60.5
70	76.0
82	88.8
92	102.5
104	115.2

※○印は標準セットに含まれます。

ガイドパンチ

油圧パンチにセットするだけで、
ニブラのような
切り欠き（追切り）を実現

• 切粉の飛散なし
• 二次加工不要

品番	標準価格
SE80010	¥57,800*

仕様

切り欠き寸法（mm）	最小下穴径（mm）	最大板厚（mm）
25×11	φ36	3.2（SS400） 1.6（SUS304）

コードレスパンチャー

1回の充電で225回打抜き可能
（SS400 φ15 t=6にて）
SS304 φ15 t=6の場合155回

最大穴あけ能力
SS400相当
φ15 t=6mm
SUS304相当
φ15 t=6mm

フトコロ 25mm

最軽量 7.8kg バッテリーパック含む

負荷時でも360°回転

標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、
ポンチ・ダイスセット（11F）、
充電器、
ポンチホルダー締付バー、
バッテリーパック1個、
キャリングケース（樹脂製）

品番	標準価格
SE07054	¥312,000*

仕様

電源	バッテリーパック DC36V 2.5Ah（リチウムイオン）
充電時間	32分
質量	7.8kg（バッテリーパック含む）

特定小電力トランシーバー　47ch

電池1本で約33時間
IP55の防塵・防水性能

47ch 免許・資格不要
交互通話20ch+中継通話27ch

SE01040
（ブラック）

SE01041
（シルバー）

SE01042
（レッド）

カラー	品番	標準価格
ブラック	SE01040	¥15,800*
シルバー	SE01041	
レッド	SE01042	

主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch（交互20ch+中継27ch）
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW（+20%〜−50%）
スピーカー出力	40mW以上（負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時）
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池SE01045（単三形NI-MH電池）
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	−10℃〜+50℃
外形寸法	47（W）×81（H）×26.5（D）mm（突起物を除く）
質量	約120g（ニッケル水素SE01045装着時）

●オプション

連結型2口充電器

品番	標準価格
SE01043	¥4,000*

ACアダプター

品番	標準価格
SE01044	¥1,500*

充電式電池
（ニッケル水素）

品番	標準価格
SE01045	¥1,500*

イヤホンマイク

品番	標準価格
SE01048	¥7,500*

防水形スピーカーマイク

品番	標準価格
SE01046	¥5,100*

中継機

品番	標準価格
SE01025	¥43,000*

デジタルトランシーバー　30ch

小型・軽量・広エリア
資格不要のハイパワートランシーバー

30ch

Bluetooth®

携帯の"圏外"でも活躍
携帯電話のサービスエリア外でも大丈夫　お互いの電波が届く範囲であれば、山中でも郊外でもつながります。

大音量で聞こえる
工事現場などの大きな騒音のなかでもクリアに聞こえる高性能なノイズキャンセル機能を搭載しています。

話す相手を選べる
個別設定すれば、全員ではなく、情報を伝えたい人だけに話しかけることもできます。

かんたん操作
話すのに必要な操作は、送信ボタンを押すだけ　便利な機能の設定も、簡単に行えます。

通話料不要
通話料は不要※　料金を気にせずに情報交換することができます。
※無線局の運用に当たっては、1局当たり年間600円（包括登録の場合は450円）の電波利用料を納付する必要があります。（納入告知書により、納付期限内に納付 2017年10月1日現在）

Bluetooth®対応・
バイブレーション機能装備

技術基準適合証明
（工事設計認証）取得機種

品番	標準価格
SE01049	¥49,800*

●オプション

Bluetooth®ヘッドセット

品番	標準価格
SE01050	¥11,000*

主な定格

電波の型式	F1E/F1D/F1F/F1C
変調方式	4値FSK
送信周波数範囲	351.20000〜351.38125MHz
受信周波数範囲	351.16875〜351.38125MHz
チャンネル数	送信:30ch　受診:30ch+5ch（上空用チャンネル（S1〜S5））
送信出力	5W（1W）+20%−50%
空中線インピーダンス	50Ω不平衡
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	−5dBμVemf以下（BER=1×10−2スタティック時） 0dBμVemf以下（BER=3×10−2フェージング時）
スピーカー出力	[内部SP]800mW以上（負荷12Ω、10%歪時） [外部SP]500mW以上（負荷8Ω、10%歪時）
副次的に発する電波などの強度	4nW以下（疑似空中線への入力）
電源電圧	7.4V ±10%
消費電流	〈送信時〉2.0A以下（5W）、1.0A以下（1W） 〈受信〉[内部SP]12Ω500mA以下 [外部SP]8Ω350mA以下 〈待受時〉100mA以下　（全てBluetooth®機能OFF時）
使用温度範囲	−20℃〜+60℃
寸法	幅56×高さ92×奥行き29mm（付属バッテリーパック装着時）
質量	約232g（付属アンテナ、バッテリーパック装着時）
使用可能時間	約13時間（パワーセーブ機能ON）約11時間（パワーセーブ機能OFF時） ※受診5:送信5:待受90の使用状態にて（5W出力時） ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック／充電器の組み合わせで約2.4時間です。

通話距離の目安（5W出力時）
見通しのよい場所　• 約1〜4km（携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型）
市街地や建物内　• 約0.5〜1km（携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型）
※通話範囲は、周囲の建物などの状況により異なります。

●付属品

アンテナ

ハンドストラップ

リチウムイオンバッテリーパック

急速充電器/ACアダプター

ベルトクリップ

●オプション

防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン

品番	標準価格
SE01051	¥16,500*

+

イヤホン

品番	標準価格
SE01052	¥2,000*

防水形スピーカーマイクロホン

品番	標準価格
SE01038	¥10,000*

小型スピーカーマイクロホン

品番	標準価格
SE01039	¥10,000*

バンドソー

コンパクトサイズで1ランク上の切断能力！

最大切断寸法 φ120mm □105mm

AC100V

- スプリング荷重調整式
- コンター機能
- ワンタッチ式平バイス

能力

	切断能力
○パイプ	90°：φ120mm　45°：φ40mm
□パイプ	90°：105mm　45°：35mm
▭矩形	90°：120×70mm 100×115mm 45°：35×45mm

仕様

ノコ刃	周速：43m/min　53m/min 長さ：1260mm
外形寸法	長さ615×幅260×高さ355mm
本体質量	22kg
付属品	のこ刃 14山/インチ、レンチ

品番	標準価格
SE17015	¥190,000*

ノコ刃(SE17015用)

ステンレス鋼材・非鉄材

寸法：0.65t×13W×1260L

山数	品番	標準価格(1本)
14山	SE17016	¥5,000
18山	SE17017	

※出荷単位1箱(5本)

充電式バンドソー

あらゆる建材を片手で切断!!

コードレス 18v

切断能力 ~φ63.5mm

※チタンなどの切断できない建材もあります。

コンパクトA4サイズ
- 超軽量・小型3.5kg！
- 片手でラクラク切断！
天井の全ねじボルト・ケーブルラックの切断！

安全・静か
- 火花が出ない！切粉が飛ばない!!
- バンドソーのため、音が静か!!
現場持込みOK！住宅・事務所使用OK！

パワフル
- 18Vリチウムイオンバッテリ採用!!
1/2SUS全ネジボルトも切断10秒！

○用途
電線管・電線ケーブル・Cチャンネル・手すり・アルミサッシ・ケーブルラック・全ネジボルト・ライティングレール・鋼パイプ・鋼管などの切断に

収納ケース付き

仕様

切断能力	~φ63.5mm(※)、□56mm×63.5mm
1充電当りの切断個数	銅　管　φ48.6mm/厚さ　3.5mm：20口 鋼製電線管　φ38.1mm/厚さ　1.6mm：90口
質量	3.5kg(本体2.8kg/バッテリ0.7kg)
本体寸法	(L)350×(W)185×(H)190mm
バッテリ	18Vリチウムイオンバッテリ　2.6Ah
標準付属のこ刃	ハイス14/18山(1本)
付属品	18Vリチウムイオンバッテリ(2個)、充電器、サイドハンドル、プラスチック収納ケース

※φ56mm以上を切断する場合は、パイプを回しながら切断してください。

品番		標準価格
SE51007	充電式バンドソー	¥51,000*
SE51008	ハイス14/18山：1本	¥ 1,800

※出荷単位1箱(3本)

充電式ステンレスバンドソー

世界の主流である鋸刃の山が不均等に並ぶコンビネーションピッチ
最高級品質の素材「コバルトハイス」を採用、確かな切れ味を実現
「フラッシュバット溶接」、溶接部破断がほとんどありません

○用途
- 切断時に火花を出す事ができない現場に
- 14/18P…薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材（3mm以下の鉄、ステンレス等）

全長(mm)	山数	幅(mm)	厚さ(mm)	入数(本)	適応機種	品番	標準価格
733	14/18P	13	0.5	3	アサダ　H60Eco ボッシュ　GCB18V-LI	SE11215	¥ 8,000
835					マキタ　PB181D	SE11216	¥ 8,800
730					パナソニック　EZ45A5	SE11217	¥ 8,000
900					日立　CB18DBL･CB14DBL	SE11218	¥10,400

小型高速チップソー切断機

ステンレス切断可能
高耐久設計

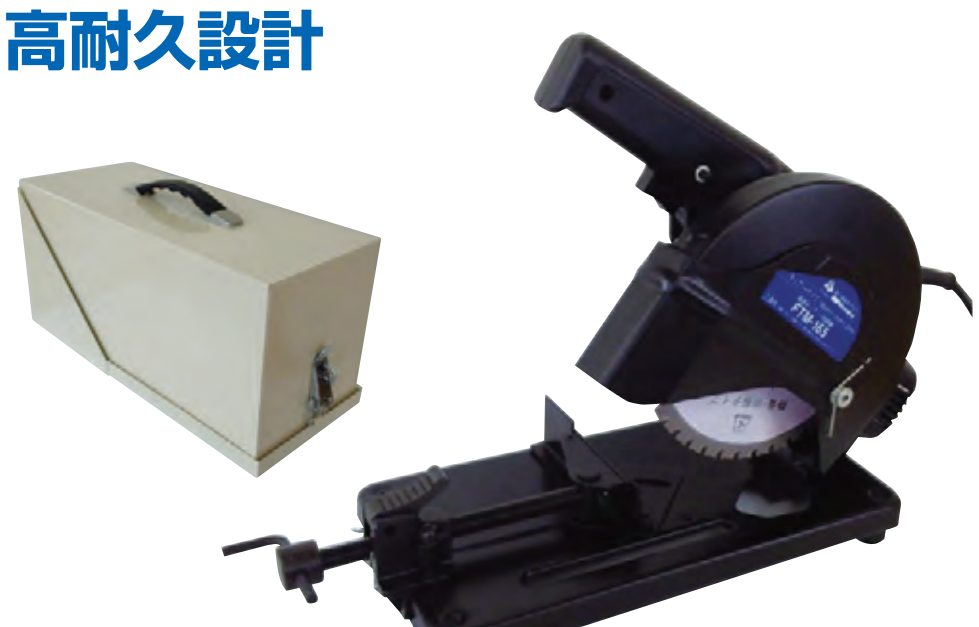

専用(火花)ケース付

品番	標準価格
SE38020	¥49,600*

○用途
アングル・ハンガーレール・各種軽量材・ライニング管・チャネル鋼・各種形鋼・アルミサッシ・デッキプレート・電線管・各種パイプ・寸切ボルト・金属サイディングなどの切断

- 定置式切断機の新サイズ165mm
- 50×50mmアングル角パイプまで切断でき、大変便利なハンディタイプ機です。
- 材料の装着が速くできるワンタッチバイスを採用
- 小型・軽量（4.5kg）

最大切断能力

		直角切断	45°切断
丸パイプ	○	φ52mm	φ40mm
角パイプ	□	45×45mm	40×40mm
アングル	∟	50×50mm 厚み6mm	40×40mm

仕様

使用電気	単相交流50/60Hz 100V
全負荷電流	3.0A
消費電力	250W
無負荷回転数	8,000min^{-1}
電動機	直巻整流子電動機
使用チップソー寸法	165×1.6×22mm

本体質量	4.5kg
本体寸法	(長)310×(幅)155×(高)310mm
付属品	サーメットチップソー 1枚／保護メガネ 1個／刃物取り換え用スパナ 1丁／六角レンチ 1丁

バッテリーマルチツール

面一切断、ポケット切断、剥離、研磨もこれ1台でOK

コードレス 18V

取付可能 STARLOCK STARLOCK PLUS

STARLOCK PLUS

品番	標準価格
SE63041	¥64,000*

- ブレード取付け1秒！スナップインシステム
- LEDライトで確実な作業をアシスト
- 高効率のECモーター
- 過負荷保護装置付
- 電子無断変速

仕様

定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
振り子振動数	8,000~20,000min^{-1}{回/分}
振り子振動角度	2.8°
質量	1.6kg(バッテリー含)
充電時間	約35分(空→75%ターボ充電) 約55分(空→フル充電)
標準付属品	バッテリー1個、充電器、キャリングケース、PAIZ32APB、AVZ93G各1本、サンプルサンディングペーパー

マルチツールブレード

ボッシュ、マキタ、日立OIS規格対応品

- ボッシュスターロックシステム全機種で使用可能

取付可能 STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

SE63043 SE63044 SE63045
SE63047 SE63048

ツールレスで簡単交換

SE63046

SE63049

用途		刃幅×刃長	材質	品番	標準価格
木材用	堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断	32×50mm	バイメタル	SE63043	¥3,400*
	堅い木材、OSBボード、広い開口・高速切断	65×40mm		SE63044	¥3,600*
木材・金属用	木材、石膏ボードポケット、釘、銅管切断	32×50mm	バイメタル	SE63045	¥3,400*
	木材きわ切り、釘、銅管切断	85mm		SE63046	¥4,000*
金属用	ステンレス、ビス、釘、金属全般切断	20×40mm	超鋼	SE63047	
		32×40mm		SE63048	¥4,900*
特殊材料	硬化した接着剤はがし	52×26mm	炭素工具鋼	SE63049	¥1,800*

コードレスハンマードリル

- 18Vでコード式に匹敵するスピードとパワー
- HEPAフィルタ内臓の吸じんアダプターで細かい粉じんも逃さない
- ERCキックバック防止機能
- 正転･逆転機構付

キャリングケース付
(プラスチック製)

品番	標準価格
SE63040	¥122,000*

コードレス 18V

仕様

能力	コンクリート: φ26mm ダイヤモンドコア: φ68mm *鉄工: φ13mm *木工: φ30mm
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
消費電力	425W
回転数	0~890min^{-1}(回転/分)
打撃数	0~4,350min^{-1}(回/分)
打撃力	2.6J
質量	4.7kg(バッテリー含む)
振動3軸合成値	ハンマードリル時：13m/s^2 はつり時：8.5m/s^2
充電時間	約35分(空→75%ターボ充電) 約55分(空→フル充電)
サイズ	H243×W485×D87mm
付属品	6.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース、深さゲージ、サイドハンドル、クイックリリースキーレスチャック

*SDS回転チャックセット使用

ケーブルマスター

面倒な皮むきもハイパワーでストレスなし

切り刃式

CV線など
単心サイズ 8mm^2~325mm^2

600V 6600V
高圧ケーブル

ローラ式

VVF(VA)線 単心・2心・3心 φ1.6mm φ2.0mm φ2.6mm

品番	標準価格
SE07033	¥680,000*

ねじれた電線もOK

ローラーガイド採用で送りがスムーズ

回転刃で切り込み
▼
切り込みを拡げる
▼
抜群のむきやすさ

切り刃式適応電線

CVT線 CV線	6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
CVD線 CVT線 CVQ線 CV線	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
VVR(SV)線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(ローラ式参照)
IV線	600Vビニル絶縁電線
その他	上記電線と同等で、導体が8mm^2~325mm^{2}であり外被の仕上外径がφ38mm以下のもの

ローラ式適応電線

VVF(VA)線	600Vビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル 単心、2心、3心　外側被覆付
VVR(SV)線 (単心のみ)	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (※切り刃で外皮を分離後、ローラで電線を分離します)

仕様

電源		AC100V　50/60Hz
モーター		750W
速度	CV	15m/min(100mm^2 50Hz)
	VVF	10m/min(φ2.6-3心 50Hz)
外形寸法		W560×D270×H600mm
質量		64kg

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

片手で楽々、12.7kgハンディサイズ

エコ発電
インバータ
超低騒音
0.9kVA 50Hz 60Hz
合計 9Aまで

直流12V バッテリー充電専用出力付(コンセント)

- 周波数切替スイッチ付
- オイルセンサー付
- 交流出力コンセント(15A×2個)付
- リコイルスタータ付
- 集中コントロールパネル

品番	標準価格
SE17001	¥145,000*

1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg

エコ発電
インバータ
超低騒音
1.6kVA 50Hz 60Hz
合計 16Aまで

●装備・機能
- エコノミーコントロール付
- 並列運転機能付(別売：並列キット必要)
- 直流12Vバッテリー充電専用出力付(コンセント)

品番	標準価格
SE17014	¥210,000*

2.0kVA防音型、驚異の軽さ32kg

エコ発電
インバータ
超低騒音
2.0kVA 50Hz 60Hz
合計 20Aまで

- 並列運転機能付(別売：並列キット必要)
- 交流出力コンセント(15A×2個)付
- 直流12Vバッテリー充電専用出力付(コンセント)
- 2段積みOK！

●装備・機能
- オイルセンサー付
- 周波数切替スイッチ付
- リコイルスタータ付

品番	標準価格
SE17006	¥250,000*

低騒音・低燃費 大径キャスターでラクラク移動

エコ発電
インバータ
超低騒音
2.8kVA 50Hz 60Hz
合計 28Aまで

●装備・機能
- エコノミーコントロール付
- 直流12Vバッテリー充電専用出力付(コンセント)
- 米国排出ガス規制対応エンジン

セル/リコイル併用

品番	標準価格
SE17013	¥350,000*

仕様

		SE17001	SE17014	SE17006	SE17013
発電機	定格電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
発電機	周波数	50/60Hz(切替式)	50/60Hz(切替式)	50/60Hz(切替式)	50/60Hz(切替式)
発電機	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.0kVA	2.8kVA
エンジン	名称	ヤマハ空冷4サイクル MZ50	ヤマハ空冷4サイクル MZ80V-20i	ヤマハ空冷4サイクル MZ175	ヤマハ空冷4サイクル MZ175
使用燃料		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
燃料タンク		2.5L	4.2L	6.0L	12.7L
連続運転時間		4.3[12]h	4.2[10.5]h	5.0[8.6]h	7.9[20]h
騒音値	Laeq 音圧レベル (1/4負荷～定格負荷) 無響音※1	47～57dB(A)/7m	51.5～61dB(A)/7m	54～59dB(A)/7m	51～57dB(A)/7m
外形寸法		長さ450×幅240×高さ380mm	長さ490×幅280×高さ455mm	長さ527×幅419×高さ461mm	長さ680×幅445×高さ555mm
本体乾燥質量		12.7kg	20kg	32kg	64kg

〔 〕：エコ発電(1/4負荷時)　※エコ発電(エコノミーコントロール)：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。連続運転時間の[ ]内は1/4負荷時(エコ発電作動時)の値

ポータブル送風機

品番	標準価格
SE55020	¥29,000*

持ち運びが楽なコンパクトタイプの送風機

特長
安全設計
モーターが異常に過熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ
操作性・耐久性
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。

用途
- 煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に
- 地下工事などの換気、酸欠防止に

仕様

電圧		100V
周波数		50/60Hz
最大風量		67/78m³/min
電動機	出力	400/600W
電動機	極数	2P
羽根数		7枚
本体寸法		L355×W332×H410mm
大口径側寸法		φ332mm
小口径側寸法		φ320mm
質量		10.7kg

フレキシブルダクト 5M スタンダード

・1本の長さは5m
・接続可能本数2本

品番	標準価格
SE55021	¥11,000*

フレキシブルダクト 5M 携帯用

品番	標準価格
SE55022	¥13,000*

インバータ発電機

コンパクト・軽量ボディに欲しい機能が満載

インバータ

0.9kVA	50Hz
	60Hz

合計 9Aまで

・片手でらくらく、コンパクトサイズ
14kgの軽量ボディで低騒音設計。気軽に持ち出せ、アウトドアや日曜大工などの屋外作業に最適です。

品番	標準価格
SE55018	¥90,000

省エネ 約15%燃料節約(3/4負荷時)

インバータ

1.6kVA	50Hz
	60Hz

合計 16Aまで

エコノミースイッチONで、ご使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御

品番	標準価格
SE55025	¥125,000

仕様

		SE55018	SE55025
交流	周波数	50/60Hz切替式	50/60Hz切替式
	定格出力	0.9kVA	1.6kVA
	電圧	100V	100V
	電流	9A	16A
直流	電圧	12V	12V
	電流	5A	8.3A
エンジン排気量		53.2cc	80cc
燃料タンク容量		2.2L	4L
連続運転可能時間		8～3h(1/4～定格負荷)	8.5～4h(1/4～定格負荷)
サイズ		長さ456×幅240×高さ380mm	長さ499×幅285×高さ455mm
質量		14kg	21kg
並列運転		無	無
騒音レベル		59～86dB(A)/7m (3/4～定格負荷)	64.1～86dB(A)/7m (3/4～定格負荷)

軽量12.7kg、サイレント設計

交/直両用

エコ発電
インバータ
超低騒音

0.9kVA	50Hz
	60Hz

合計 9Aまで

品番	標準価格
SE72001	¥128,000*

可搬性に優れた軽量20kg

エコ発電
インバータ
超低騒音

1.6kVA	50Hz
	60Hz

合計 16Aまで

品番	標準価格
SE72002	¥198,000*

仕様

		SE72001	SE72002
定格周波数		50/60Hz	50/60Hz
交流出力	定格出力	0.9kVA	1.6kVA
	定格電圧	100V	100V
直流出力	定格電圧	12V	12V
	定格電流	8A	8A
燃料タンク容量(赤レベル)		2.5L	4.2L
連続運転可能時間		11.9※～4.1h	10.5※～4.2h
騒音レベル	dB(A)/7m 1/4負荷～定格負荷※1	48.5～60.5dB(A)/7m	51.5～61dB(A)/7m
サイズ		長さ450×幅240×高さ380mm	長さ490×幅280×高さ445mm
乾燥質量		12.7kg	19.9kg

※:エコノミーコントロールON1/4負荷～定格負荷
※1:エコノミーコントロールON時、機測7m、4方向の算術平均値

ポータブル電源

電源のない場所や緊急時に大活躍！
コンパクトサイズの42000mAhモバイルバッテリー

品番	標準価格
SE78009	¥32,000*

使用時間の目安(理論値)*使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセントAC100V	約130Wh	40W(AC100V0.4A)	約3.2時間
USBポート	約136Wh	10W(DC5V2A)	約13.6時間
DCジャック	約144Wh	24W(DC120V2A)	約6時間

付属品

シガーソケットアダプター　シガープラグアダプター　専用充電器

仕様

本体サイズ	長さ195×幅90×高さ171mm
製品質量	1,580g
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
充電時間	約7時間
バッテリー寿命	約500回
出力波形	矩形波(疑似正弦波)

モバイルソーラーパネル

屋外で充電が可能！
高効率ソーラーパネル

品番	標準価格
SE78010	¥20,000*

ポケットの内側から電源ケーブルが出ており
ポケット内にケーブルや付属品を収納できます。

付属品

シガーソケットアダプター＋シガーソケット　MC4 コネクター DC PIN 接続ケーブル

仕様

本体サイズ	収納時	縦290×横355×厚み15mm
	使用時	縦765×横355×厚み4mm
製品質量		1,220g
出力		30W(DC18～21.6V 1.67A)
パネル方式		モノクリスタルライン
電源コード		MC4コネクター付 1.5mケーブル

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

新型防雨型2P接地付プラグ ニュートビプラグ･･････
フキュートビプラグ･･･････
コンセントキャップ付･･････････ 差込み口にほこりや塵が入るのを防ぐ
ブレーキストッパー･････････････････ 移動時のコードのたるみをなくし、使用中のコードのからみを解消
温度センサー電線溶解防止機能付･････ 電線の温度上昇を感知し、80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ電線の溶解・焼損事故を防止

接地付コードリール　標準型（防雨）

接地付なので さらに安心・安全です!!

防雨

防雨型構造なので雨降りでもOK!!
屋外では屋外用コードリールを

電線仕様

長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)
30	VCT2.0×3

コンセント仕様		製品定格	電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	品番	標準価格
定格	形状×個数						
2P・15A・125V 接地付	×4	125V・5A	—	PL付とび出しプラグ、防雨	7.2	SE30015	¥18,400

漏電遮断器付（接地付）レインボーリール〔屋外用〕

兼用防雨型コンセント付

防雨

- コンセント部一体モールド成形で水の浸入を完全にシャットアウト
- 通電を一目で確認できるパイロットランプ

電線仕様

長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)
30	VCT2.0×3

コンセント仕様		製品定格	電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	品番	標準価格
定格	形状×個数						
2P・15A・125V 接地付	×3	100V・6A	●	PL付とび出しプラグ	7.8	SE30042	¥32,000*

漏電遮断器付（接地付）コードリール

漏電遮断器付（接地付）

- 漏電遮断器は漏電+過負荷+短絡保護タイプです。
- 温度センサー付

電線仕様

長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)
30	ソフトムケーブル、VCT2.0×3

コンセント仕様		製品定格	電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	品番	標準価格
定格	形状×個数						
2P・15A・125V 接地付	×4	100V・5A	●	PL付とび出しプラグ	8.1	SE30021	¥28,200

標準型【接地・温度センサー付】コードリール　30m

接地付コードリール 屋内型

30メートル

温度センサー内蔵

電線色ジャーマンレッド

- 手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計
  あらゆる業種に使い勝手の良いコードリールです。
  現場でご使用の際電線色がジャーマンレッドなので識別が簡単に行えます。

電線仕様

長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)
30	VCT2.0×3

コンセント仕様		製品定格	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量(kg)	品番	標準価格
定格	形状×個数							
2P・15A・125V 接地付	×4	125V・6A	●	●	とび出しプラグ コンセントキャップ付	7.1	SE30036	¥17,800

メタルセンサーリール（金属感知機能付）

見えない金属を 鋭くキャッチする メタセンリール！

- コンクリート中の鉄筋や配線・配管に、振動ドリルや電気カッターなどの先端工具が触れることによる切断事故や衝撃反動事故を防止
- 病院、電話局、通信関係のビルなど、停電の許されない現場では金属感知機能が大きく役立ちます。

●標準装備
- メタルセンサー･･･金属に接触すると0.1秒以内で感知します。
- アースチェックパイロットランプ
- アースリール　• 漏電遮断器　• 電源パイロットランプ　• コンセント防塵キャップ
- 警報ブザー　• 接地端子　• ワンタッチオープン防塵センサーカバー

電線仕様

長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)
30	ソフトンケーブル、VCT2.0×3

コンセント仕様		製品定格	電源パイロットランプ	メタルセンサー仕様	機能	質量(kg)	品番	標準価格
定格	形状×個数							
2P・15A・125V 接地付	×2	100V・5A	●	接地抵抗固定式	標準装備	9.6	SE30001	¥67,500*

新型防雨型2P接地付プラグ ニュートビプラグ…….
フキュートビプラグ……..
コンセントキャップ付……… 差込み口にほこりや塵が入るのを防ぐ
ブレーキストッパー……………… 移動時のコードのたるみをなくし、使用中のコードのからみを解消
温度センサー電線溶解防止機能付….. 電線の温度上昇を感知し、80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ電線の溶解・焼損事故を防止

段積みリール 漏電遮断器付（接地付）

段積みできる角型フレームタイプ

防雨

- 5段まで段積みができる
- 倉庫や車載時など限られたスペースが有効に使える
- 漏電遮断器は漏電＋過負荷＋短絡保護タイプです。
- 温度センサー付

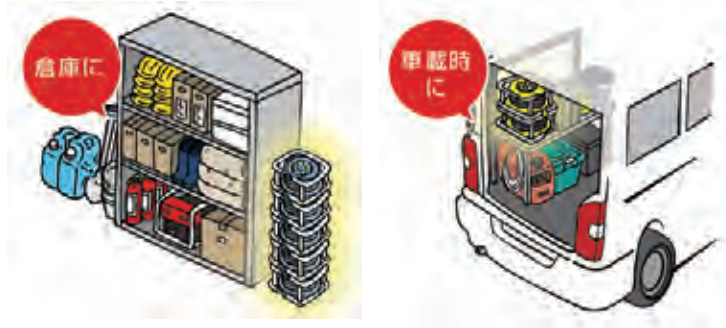

電線仕様

長さ(m)	種別･太さ(mm²)･心数(C)
30	VCT2.0×3

コンセント仕様		製品定格	電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	品番	標準価格
定格	形状×個数						
2P･15A･125V 接地付	×3	100V･6A	●	PL付とび出しプラグ	9.7	SE30044	¥43,000*

漏電遮断器付　延長コード〔屋外用〕

漏電・使い過ぎをコンセントの手前で遮断できる！

（※使い過ぎタイプはSE30013、SE30014のみ）

元電源の配電盤の漏電遮断器を落すトラブルの回避に
屋外用防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます

防雨

- 漏電遮断器は「使い過ぎ」・「短絡」も感知する過負荷短絡保護兼用タイプ(SE30013、SE30014)と漏電保護専用タイプ(SE30011、SE30012)の2種類
- 漏電遮断器は完全防雨構造なので雨中でも安心して使えます。落下などの衝撃に強いゴム製プロテクター付
- 防雨キャップ付トリプルタップ コンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付
- 2P／2P接地付兼用プラグ付
- 吊り下げて使える便利なフック付

電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	摘要	質量(kg)	品番	標準価格
長さ(m)	種別･太さ(mm²)･心数(C)	定格	形状×個数					
●地絡保護専用型								
0.7	ソフトVCT 2.0×3	125V・15A・2P 接地付	×3	漏電の時	2P/2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ パイロットランプ付トリプルタップ	0.65	SE30011	¥10,200
10						2.0	SE30012	¥14,600
●過負荷短絡保護兼用型								
0.7	ソフトVCT 2.0×3	125V・15A・2P 接地付	×3	15A以上流れた時に遮断	2P/2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ パイロットランプ付トリプルタップ	0.65	SE30013	¥11,300
10						2.0	SE30014	¥15,800

やわらかい延長コード（2心）

- やわらかいコードを使用
- 3ツ口十字
- スケルトン仕様
- 可動式フック付

質量(g)：10m/約1,200g　20m/約2,300g
定　　格：1500W 125V 15A
許容電流：16A

電線仕様：VCT1.25mm²×2心・屋内型

コード長	カラー	品番	標準価格
10m	黄	SE40003	¥2,800
20m		SE40007	¥5,200

コンセント仕様：3ツ口十字

ショートタップ（2心）

コード長	カラー	品番	標準価格
0.5m	黄	SE40017	¥700*

やわらかい延長コード（2心・3心兼用タイプ）

- 2P/2P接地付兼用 3ツ口十字コンセント
- やわらかいコードを使用
- スケルトン仕様
- 防塵キャップ付
- パイロットランプ付



質量(g)：10m/約1,950g　20m/約3,600g
定　　格：1500W 125V 15A
許容電流：22A
電線仕様：VCT2.0mm²×3心・屋内型

コード長	カラー	品番	標準価格
10m	青	SE40010	¥ 6,000
	黄	SE40011	
20m	青	SE40014	¥11,000
	黄	SE40015	

コンセント仕様：3ツ口十字

ショートタップ（2心･3心兼用）

コード長	カラー	品番	標準価格
0.5m	黄	SE40018	¥1,600

充電式LEDハンドランプ　屋外用

10WハイパワーLEDで明るく照らす軽量・防雨型LEDランプです

屋外用
10W ハイパワーLED
連続点灯時間 2時間 4.5時間

- 明るい10WハイパワーLED使用
- 継ぎ足し充電可能の**リチウムイオン電池**
- 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型
- 専用充電アダプター付
- 車内でも充電できる DC12V専用カープラグ付
- 先端に収納式吊り下げフック付
- 強力マグネット2個付(背面・先端)
- バッテリー残量表示ランプ付
- 点灯モード切り替えスイッチ付

●明るさ
全光束 500lm
50cm先 1,020lx
1m先 240lx
※明るさの数値は満充電時に測定した中心部の最大値を表記しています。


雨中や水がかかっても大丈夫！
濡れてもOK


AC アダプター

防塵・防雨 IP65


DC12V 専用カープラグ

光源	点灯時間			充電時間	バッテリー
	Hi時	Lo時	点滅時		
白色LED 20個(10W)	連続2時間	連続4.5時間	連続10時間	8時間	7.4V/2200mAh (リチウムイオン電池)

質量	摘要	品番	標準価格
0.32kg	ACアダプター、DC12V専用カープラグ付	SE30046	¥17,500＊

※点灯時間は点灯初期値の明るさから約50%に落ちるまでの目安の時間であり完全に消灯してしまうということではありません。

LEDスタンドライト　屋外用

大光量30W LED搭載 手軽に使えるコンパクト投光器

屋外用
30W COB

- 自動車整備や作業場や倉庫での作業用照明、足場や棚に取り付けて高所照明などに
- 30W LED光源(COBタイプ)
- バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
- ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
- 本体背面は丈夫なアルミダイカスト製ボディ
- 電球色調に替えられるLED電球色シート付属(1セット2枚)
- まぶしさを抑える防眩シート付属(1枚)

●明るさ
全光束 3,600lm
●色温度：5000K昼白色

電線仕様	照明装置
VCTO. 75mm²×3心　長さ：5M	30W白色LED(COBタイプ)

質量	摘要	品番	標準価格
2.7kg (バイス含む)	屋外用3インチバイス 床置き用スタンド	SE30043	¥24,000＊

充電式LEDスタンドライト　屋外用

大容量バッテリー内蔵ハイパワー LEDポータブル照明

屋外用
15W ハイパワーLED
連続点灯時間 8時間

どこでもパッと照明 スタンダード床置きタイプ

- 15WハイパワーLED
- 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 耐衝撃プロテクター付
- 専用ACアダプター付 (充電電源／AC100V 50/60Hz)
- AC100V電源での使用も可能

●明るさ
全光束 1,100lm

SE30037


背面スタンド

明るいLED180個搭載！ 防雨型・軽量のLEDスタンドライトです

屋外用
10W 白色LED
連続点灯時間 6時間

- 白色LED180個使用
- 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
- 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型
- 専用充電アダプター付 (充電電源／AC100V 50/60Hz)
- 床置き＆吊り下げの2ウェイ
- 照明ON/OFFスイッチ付

●明るさ
全光束 700lm
1m先 1,290lx
2m先 340lx
3m先 145lx

SE30033

※明るさの数値は満充電時に測定した最大値を表記しています。


濡れてもOK

光源	点灯時間	充電時間	質量	バッテリー	摘要	品番	標準価格
ハイパワーLED(15W)	連続8時間	8.5時間	1.65kg	7.4V/13,200mAh Li-on battery (リチウムイオン電池)	ソフトキャリングケース付	SE30037	¥37,500
白色LED180個(10W)	連続6時間	8時間	1.2kg	7.4V/6600mAh Li-on battery (リチウムイオン電池)	専用ACアダプター付	SE30033	¥20,600

※点灯時間は点灯初期値の明るさから約50%に落ちるまでの目安の時間であり完全に消灯してしまうということではありません。

LED作業灯

LEDだから省エネ 小電力でも明るい

20W
ビームランプタイプ

屋外用防雨型
二重絶縁

0.3メートル

SE30022

- LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。
- 同等の白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減
- 電源投入ですぐに明るく点灯
- 発熱が少ない
- 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。

ビーム角 60度
明るさ(全光束) 約2,400lm
色温度 5,000K

150Wのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られ、消費電力も大幅に削減できます。
約1/9に削減

電線仕様		照明装置	摘要	質量	品番	標準価格
長さ	種別・太さ・心数					
0.3m	ソフトンケーブル VCT 0.75mm²×2	100V・20W LED電球 (SE30024)	屋外用 二重絶縁 転造W角ねじ付 75mmバイス付	1.23kg	SE30022	¥23,500＊
5.0m				1.64kg	SE30023	¥25,200

LED作業灯用電球

昼光色相当

入力電圧/AC100~240V
定格消費電力/20W
LED寿命/約40,000時間
明るさ/約2,400lm
色温度/5,000K
ビーム角/60度
口金サイズ/E26
質量/0.315kg

品番	標準価格
SE30024	¥18,000＊

LEDボールライト 屋外用

マンホールなどの狭所にも持って入りやすい コンパクト80Wタイプ

- LED寿命は約40,000時間
- 電源投入ですぐに明るく点灯
- 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
- φ380コンパクト形状照明カバー
- コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)

屋外用
80W 白色LED




照明ON/OFFスイッチ付

●明るさ
全光束 8000lm
●色温度：5000K昼白色

電線仕様	照明装置
VCT 1.25mm²×3心　長さ：5m	80W 白色LED

摘要	質量	品番	標準価格
屋外用　連結用防雨コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	6.1kg	SE30045	¥115,200＊

絶縁保護具 墜落制止用器具 電設工具 油圧工具 電動工具 LEDライト・LED作業灯 測量・計測器 作業工具 レタツイン 切削工具 はしご・脚立 通信工具

充電式LED作業灯

USB充電器対応

- 低消費電力で高光度LEDチップを搭載
- 作業内容に応じて3段階の明るさ切替が可能
- 背面強力マグネット付

付属品：ACアダプター
シガーソケット
（12V、24V兼用）用アダプター
充電用USBケーブル

品番	標準価格
SE78007	￥5,400

仕様

本体サイズ	幅38×奥行28×高さ278mm
製品質量	177g
明るさ・点灯時間	HIGH：600lm　約3時間 MIDDLE：350lm　約5時間半 LOW：150lm　約9時間
バッテリー	3.7V 2,600mAh
充電時間	約4時間
バッテリー寿命	約500回

充電式LEDマルチライト

ヘッドが自由に360°回転

- メインライトにCOB LEDチップとサブライトに高光度LEDチップを搭載
- 2way方式採用で災害時にも威力発揮
- 底部に強力マグネット付

付属品：ACアダプター
充電用USBケーブル

品番	標準価格
SE78006	￥6,800

仕様

本体サイズ	幅60×奥行38×高さ160mm
製品質量	210g
明るさ・点灯時間	HIGH：350lm　約2.5時間 LOW：　90lm　約6時間
バッテリー	3.7V 1500mAh
充電時間	約3.5時間

充電式20W Work Light Pro

プロが求める過酷な条件下での使用耐久性を大幅に向上

- 充電式で明るさは、2000lmを確保し3時間以上の連続点灯を実現
- 防水、防塵対応仕様
- 照射効率を大幅にアップした新開発COB型LEDチップと特殊レンズを採用
- 付属品　ACアダプター



品番	標準価格
SE78004	￥22,500＊

仕様

本体サイズ	幅228×奥行70×高さ202mm
製品質量	約1400g
明るさ・点灯時間	HIGH：2000lm　約3時間半 LOW：　500lm　約8時間～9時間
バッテリー	3.7V 2600mAh×6
充電時間	約5時間
防水等級	IP67

LEDフラット投光器 50W

薄型・軽量・ハイパワー

- サージ回路搭載で雷や大型電気機器などからの突入電流、突入電圧に対応
- ノイズ対策済み

4500 lm

品番	標準価格
SE78008	￥17,800

仕様

本体サイズ（収納時）	幅309×奥行40×高さ210mm
製品質量	1800g
電源コード	防雨仕様3芯アース端子付 長さ1.5m
明るさ	4500lm
定格電圧	AC100V
色温度	5500～6000K
防水等級	IP65（水中・暴雨での使用不可）

LEDワークライト

明るさ 1300 ルーメン

AC電源・充電池兼用モデル

Li-ion 充電式

- 充電時間約2時間！フルチャージが早い！
- 電池切れをお知らせする機能付
（フラッシュ点滅：約5～10分前）

NEW

電源	ピンジャック充電式	
連続点灯	HIGHモード(1300ルーメン)	3時間
	LOWモード(600ルーメン)	5時間
	SOSモード	6時間
	FLASHモード	6時間
照射距離	最大時　約60m	
充電時間	約2時間	

- 角度調整機能：180°
- スマートスイッチ

防塵・防水 IP64

照射範囲
広角レンズ約60cm先で1.2m 照射

品番	標準価格
MWL-1300R	￥12,000

AC電源使用時
（明るさ約700ルーメン）

強力マグネット内蔵ハンドル

手持ちでの使用時

USB出力ポート付
非常時にモバイルバッテリーとして利用可能（出力5V1A）

仕様

サイズ	縦127×横172×奥46mm
質量	約500g（電池込）
付属品	AC専用アダプター（品番：MWL-AC02）

LEDヘッドライト USB充電式

明るさ 350 ルーメン　Li-ion 充電式

- 軽量・コンパクトな四角いフォルム
- 2か所のスイッチ
  集光(スポットビーム)・
  散光(ワイドビーム)切替式
- ワイドエリアライト1m先で2m照射


バッテリー インジケーター


バンド裏 滑り止めシリコン塗布

スポットビームライト

	明るさ	連続点灯時間
HIGH モード	350ルーメン	6時間
LOW モード	40ルーメン	14時間

ワイドエリアライト

	明るさ	連続点灯時間
HIGH モード	80ルーメン	4時間
MID モード	40ルーメン	8時間
LOW モード	15ルーメン	22時間

仕様

電源	USB充電
充電時間	約3時間
照射距離	最大時 約108m
角度調節機能	90度
防塵・防滴	等級IP44
サイズ	高さ45×幅57×厚43mm、ヘッド幅40mm
質量	約100g
付属品	布バンド(滑り止めシリコン塗布)

品番	標準価格
JHD-350USB	¥8,300

詳しくは☞P.94をご覧ください。

※ACアダプター別売

充電式 LEDヘッドライト

明るさ 500 ルーメン　Li-ion 充電式

ヘッド部&後部バッテリ 軽量・コンパクト設計！

- 角度調整機能：75°

電源	マグネット充電式
連続点灯	HIGHモード(500ルーメン) 8時間 MIDDLEモード(250ルーメン) 12時間 LOWモード(100ルーメン) 18時間
照射距離	最大時 約300m
充電時間	約4時間(アダプターにより異なる)

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP64　照射範囲 ワイドビーム1m先で2m 照射

仕様

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅37×高さ36×厚31～38mm、ヘッド径φ29mm
質量	約160g(電池込)
付属品	専用リチウムイオン電池、布バンド、マグネットUSBケーブル、一体型配線止めヘルメットクリップ

品番	標準価格
JHD-500R	¥10,000

詳しくは☞P.94をご覧ください。

※USB-ACアダプター別売(JOB GLA-01 標準価格 2,300円)

充電式 LEDヘッドライト

明るさ 880 ルーメン　Li-ion 充電式

連続点灯18時間！
HIGHモード440ルーメン

- ブースターモード搭載!
- 角度調整機能：75°

電源	マグネット充電式
連続点灯	BOOSTERモード(880ルーメン) 1.5分 HIGHモード(440ルーメン) 18時間 LOWモード(100ルーメン) 36時間 (フラッシュ時：41時間)
照射距離	最大時 約300m
充電時間	約8時間(アダプターにより異なる)

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP64　照射範囲 ワイドビーム1m先で2m 照射

仕様

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅63×高さ55×厚36mm、ヘッド径φ40mm
質量	約255g(電池込)
付属品	専用リチウムイオン電池、布バンド、マグネットUSBケーブル、ヘルメットクリップ(JHD-HC)

品番	標準価格
JHD-880R	¥12,500

詳しくは☞P.95をご覧ください。

※USB-ACアダプター別売(JOB GLA-01 標準価格 2,300円)

明るさ 1010 ルーメン　Li-ion 充電式


フロントスイッチ

電源 専用電池
High Mode 連続点灯 6 時間
防水 防塵 IP66 取得
スマートスイッチ



スマートスイッチ
ON → 10秒以上使用 → OFF
OFF → HIGH MODE → 10秒以内 → LOW MODE → 10秒以内 → 点滅MODE → OFF


マグネット充電中

約10～12時間
リチウムイオン電池ですので、こまめな充電をされることをお勧めいたします。

約80%で赤色から緑に色が変わります。


マグネット充電完了

仕様

ボディサイズ	ヘッド径39×横幅63×厚み62×高さ56mm
本体質量	約180g(電池除く)
本体材質	アルミニウム/プラスチック
光源	チップ型LED1灯
実用点灯時間	6h(High)、12h(Low)、54h(点滅)
付属品	布バンド、ヘルメットクリップ×2個、専用バッテリ(内蔵)

品番	標準価格
SE82002	¥21,000

LEDヘッドライト

明るさ 300 ルーメン

ヘッド部 軽量・コンパクト設計！

- 明るさ調整レバー付
  最小60ルーメン⟷最大300ルーメン
- 角度調整機能：75°

電源	単3×3
連続点灯	HIGH(300ルーメン) 10時間 LOW(60ルーメン) 48時間 (フラッシュ時：96時間)
照射距離	最大時 約300m

・スマートスイッチ

防塵・防水 IP66　照射範囲 ワイドビーム1m先で1.2m 照射

仕様

照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
サイズ	幅37×高さ36×厚31～38mm、ヘッド径φ29mm
質量	約190g(電池込)
付属品	布バンド、単3形アルカリ電池3本(テスト用)、一体型配線止めヘルメットクリップ

品番	標準価格
JHD-302	¥6,500

詳しくは☞P.94をご覧ください。

明るさ 450 ルーメン

防塵・防水 IP66


フォーカス機能


角度調整


後ろレバー

仕様

使用光源	最新高輝度チップタイプ白色 LED搭載(FLASH時:96時間)
本体質量	約260g(電池込)
連続点灯時間	8時間
照射距離	最大時 約300m
照射特性	ワイドビーム⇔スポットビーム(無段階調節)
使用電池	単3×3本
付属品	布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ×4個、専用ポーチ、単3形アルカリ電池3本(テスト用)

品番	標準価格
JHD-450	¥8,000

詳しくは☞P.94をご覧ください。

LEDハンディライト

明るさ 150 ルーメン

電源 単3×1
High Mode 連続点灯 4 ※時間
防水防塵 IP66 取得
ワンモードスイッチ
集光拡散 ツイストフォーカス

最大照射距離 約170m
照射範囲(ワイドレンジでの数値です) 1100mm (1.1M) 0 500mm 1000mm (1M)
照射特性 フォーカスコントロール ワイドビーム 無段階調節 スポットビーム



簡易ヘッドライトにもなる

蓄光テール(暗闇でも光ります)
マグネット付

仕様

ボディサイズ	ヘッド径27×グリップ径21.5×テール径21.5×全長102mm
本体質量	約64g
本体材質	アルミニウム
光　源	チップ型LED1灯
実用点灯時間	4h(High)
付属品	ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)

品番	標準価格
SE82007	¥3,600

LEDライト

明るさ 220 ルーメン

電源 単3×1
High Mode 連続点灯 2.5〜6 ※時間
防水防塵 IP65 取得
ワンモードスイッチ
集光拡散 スライドフォーカス

耐衝撃高1.5m
最大照射距離 約150m
照射範囲(ワイドレンジでの数値です) 1100mm (1.1M) 0 500mm 1000mm (1M)

※ 連続点灯電池特性
パナソニックアルカリ/2.5〜3時間
パナソニックエボルタ/3〜3.5時間
三菱アルカリ/3.5〜4時間
Duracell/4.5〜5時間
モリトクアルカリ/4〜4.5時間
コーナンアルカリ/5〜5.5時間
付属電池/5.5〜6時間

仕様

ボディサイズ	ヘッド径27×グリップ径21.5×テール径21.5×全長111mm
本体質量	約64g
本体材質	アルミニウム
光　源	チップ型LED1灯
実用点灯時間	5h(High)
付属品	ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ

品番	標準価格
SE82003	¥7,000

LEDキーライト

明るさ 250 ルーメン

電源 単4×1
High Mode 連続点灯 1 ※時間
防水防塵 IPX4 取得
ツイストスイッチ

WATERPROOF
耐衝撃高1m
最大照射距離 約5m
照射範囲(ワイドレンジでの数値です) Point 2000mm (2M) 0 500mm 1000mm (1M)



帽子クリップ　ペンクリップ　キーライト　隙間ライト

仕様

ボディサイズ	15×70mm
本体質量	約15g(電池除く)
本体材質	アルミニウム
光　源	チップ型LED1灯
実用点灯時間	1h
付属品	キーフック

品番	標準価格
SE82006	¥3,700

※テスト電池は付属しておりません。

LEDライト

明るさ 300 ルーメン

電源 単4×3
High Mode 連続点灯 6 時間
防水防塵 IP66 取得
バッテリーインジケーター付
集光拡散 ツイストフォーカス

電池残量が少なくなるとテールが赤く発光します。

蓄光テール(暗闇で光ります)
マグネット付

照射範囲(ワイドレンジでの数値です) 900mm (1.1M) 0 500mm 1000mm (1M)
WATERPROOF
照射特性 フォーカスコントロール ワイドビーム 無段階調節 スポットビーム
耐衝撃高3m
最大照射距離 約180m
デュアルスイッチ HIGH MODE ↑↓ OFF 10秒間長押し MIDDLE MODE LOW MODE SOS MODE QUICK MODE OFF
テーブルマグネット実例

仕様

ボディサイズ	ヘッド径34.5×グリップ径27.5×テール径29.5×全長113mm
本体質量	約100g
本体材質	アルミニウム
光　源	チップ型LED1灯
実用点灯時間	6h(High)、8h(Middle)、17h(Low)、72h(SOS、クイックフラッシュ)
付属品	ストラップ、単4電池×3本(テスト電池)

品番	標準価格
SE82004	¥8,500

LEDハンディライト

明るさ 350 ルーメン

- 最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
- テールマグネット付
- ポケットに入る、コンパクトで、スリムなデザイン
- 1メートル先で、2メートルの円形を光ムラ無く照射

テールマグネット

消し忘れ·紛失防止
両手で作業可能



8mm伸びる

ON↔OFF スイッチ

仕様

電　源	単4×3
連続点灯時間	4時間
照射距離	最大時 約160m
防塵・防滴	等級IP44
サイズ	114(122)×ライト側 φ30・ボタン側 φ28mm
質　量	約125g(本体電池込)
素　材	アルミ合金
付属品	テスト電池(単4アルカリ電池×3個)・ストラップ

品番	標準価格
MLED-350	¥5,800

詳しくは☞P.95をご覧ください。

LEDハンディライト USB充電式

明るさ 1000 ルーメン
Li-ion 充電式

- 最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
- スリムなデザイン
- 1メートル先で、2メートルの円形を光ムラ無く照射

充電用 microUSB口

充電完了(緑色ランプ点灯)

消し忘れ·紛失防止

ON↔OFF スイッチ



	明るさ	連続点灯時間
HIGH　モード	500ルーメン	7時間
POWER　モード	1000ルーメン	4時間
MIDDLE　モード	200ルーメン	15時間
LOW　モード	50ルーメン	50時間

スイッチMODE切替 電子スイッチ
消灯 ▶ PUSH 10秒以内 500 HIGH ▶ PUSH 10秒以内 1000 POWER ▶ PUSH 10秒以内 200 MIDDLE ▶ PUSH 10秒以内 50 LOW
PUSH 10秒以内
消灯 ▶ 使用モード 10秒以上点灯
PUSH
※消灯後、新たに点灯する際は、500lmから始まります。

仕様

電　源	USB充電
充電時間	約3時間
照射距離	最大時 約220m
防塵・防滴	等級IP64
サイズ	142(167)×ライト側 φ30・ボタン側 φ28mm
質　量	約180g(本体電池込)
素　材	アルミ合金
付属品	リチウムイオン電池×1個、USBケーブル・ストラップ

品番	標準価格
MLED-1000	¥10,000

※ACアダプター別売
詳しくは☞P.95をご覧ください。

LED付検電器

- 安全クラストップ、CAT Ⅳ600V
- 最大感度を調整できる
- 検電は、赤色発光と同時にブザー音
- 電池消耗を表示
- 手元を照らせる LEDライト機能付
- 3年保証対象製品

検電時
赤色発光とブザー音
（ライト点灯）

品番	標準価格
SE34020	¥3,500

仕様

動作電圧範囲	AC40～600V、50/60Hz
最大感度可変範囲	AC40～80V
動作表示	赤色LEDが点滅および断続ブザー音
ペンライト	LED照明（白色）
電池チェック	ペンライト点灯で確認
機　能	オートパワーオフ
電　源	アルカリボタン電池（LR44）×3
電池寿命	連続使用時間：約5時間
寸　法	20（W）×126（H）×15（D）mm
質　量	30g
付 属 品	アルカリボタン電池（LR44）×3個

音響発光式検電器

交流低圧検電器の決定版

- 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
- 先端に短絡のない導電性ゴム使用
- コードの上からでも検電可能

全長	質量	品番	標準価格
130mm	約22g	MT-6100	¥4,520

- ■低圧用　AC 50V～600V（50/60Hz共用）
- ■動作表示
  発光：赤色断続発光 8000Lxの明るさの中で確認可能
  発音：断続音、30㎝離れて50dB以上
- ■使用電池：アルカリボタン電池　LR44（1.5V）2個
- ■電池寿命：連続使用時間　6時間　放置状態　1.5年

音響発光式 LEDライト内蔵 検電器

- LEDライト付
- 交流低圧用検電器
- コードの上からでも検電可能
- 裸・被覆で感度差の少ない先端検知部
- 先端に短絡のない導電性ゴム使用

全長	質量	品番	標準価格
130mm	約22g	MT-6100L	¥4,900

- ■低 圧 用　AC 50V～600V（50/60Hz共用）
- ■使用電池：アルカリボタン電池LR44（1.5V）2個
- ■電池寿命：連続使用時間　約10時間（LED点灯なし）
  約5時間（LED点灯あり）
  放置状態　約1.5年

低圧用音響発光式検電器

低圧交・直流両用（裸線専用）

- 低圧用（AC50V～600V）
  （DC12V～600V）

品番	標準価格
SE29013	¥7,200

仕様

周 波 数	50/60Hz共用
動作開始電圧	AC15±5V　DC6±3V
動作表示	発光：赤色連続発光8000Lxの明るさの中で確認可能 発音：連続音、10cm離れて50dB以上
使用電池	アルカリボタン電池LR44（1.5V）2個
電池寿命	通常使用で約1年
全　長	135mm
質　量	27g

- 低圧用（AC·DC50V～600V）

・リード線の長さは約300mmとなります。（最大伸長時）

品番	標準価格
SE29014	¥9,600

仕様

周 波 数	50/60Hz共用	
動作開始電圧（対地電圧）	スイッチ：被覆	絶縁線（IV.2mm²）にてAC40V（断続動作）
	スイッチ：裸線	裸線にてAC30V±15V DC30V±15V（連続動作）
		（リード線接続時） 100V LED点灯 AC、DC　30V±20V（連続動作） 200V LED点灯 AC、DC140V±30V（連続動作）
使用電池	アルカリボタン電池LR44（1.5V）2個	
電池寿命	通常使用で約1年	
全　長	137mm	
質　量	26g（リード線は除く）	

ペンシルハイテスタ

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ

- テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
- Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧保護
- 暗い所で便利な先端LEDライトを装備

Point
短絡防止の
取り外し
キャップ付

LEDライト

バックライト付LCD

背面

黒リード棒を
背面に収納

CAT Ⅳ 300 V
CAT Ⅲ 600 V

品番	標準価格
SE34041	¥7,000

仕様

直流電圧	419.9mV～600V、5レンジ、基本確度：±1.3% rdg. ±4 dgt.
交流電圧 /50～500Hz	4.199V～600V、4レンジ、 基本確度：±2.3% rdg. ±8 dgt.（平均値整流）
抵　抗	419.9Ω～41.99MΩ、6レンジ、基本確度：±2.0% rdg. ±4 dgt.
導通ブザー	しきい値50Ω～±40Ω
ダイオード	順方向判定のみ、開放端子電圧：3.4V以下、測定電流：800μA以下
オートパワーセーブ	あり（キャンセル可能）

表　示	デジタル/LCD. max. 4199 dgt.
サンプルレート	2.5回/s
電　源	コイン形リチウム電池（CR2032）×1、連続使用時間:150h（DCV測定時）、30h（ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時）
寸法・質量	W30×H182×D26.5mm、80g
付 属 品	取扱説明書×1、コイン形リチウム電池（CR2032）（本体内蔵モニタ用×1、キャップ（赤/黒 各1）

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LED作業灯・LEDライト
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

カードハイテスタ

CEマーク対応の カードサイズDMM

- 手軽なサイズで手軽な価格(重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ)
- フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き
- Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護
- 3年保証対象製品
- テストリード先端金属長15mm テストリード強度アップ

※250V以上の工業用電力ラインで使用不可

品番	標準価格
SE34002	¥4,500

仕様

直流電圧	420mV～500V、5レンジ(基本確度：±0.7% rdg. ±4dgt.)
交流電圧(50～500Hz)	4.2V～500V、4レンジ(基本確度：±2.3% rdg. ±8dgt. /平均値整流)
抵抗	420Ω～42MΩ、6レンジ(基本確度：±2.0% rdg. ±4dgt.)
導通	50Ω±40Ω以下でブザー音(ダイオードチェック不可)
電源	ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150h
寸法・質量	55W×109H×9.5D mm、60g
付属品	携帯用ケース×1、ボタン電池×1

クランプ付デジタルマルチメータ

オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能

- 被測定導体径φ12mm (IV38mm²まで対応)
- 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
- 新強化保護ブッシュ付
- DCAゼロ調整がワンタッチ
- ダイオード、キャパシタンス測定機能付

品番	標準価格
SE89001	¥16,500

仕様

直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V ±1.0%rdg±3dgt
交流電圧	6.000/60.00/600.0V ±1.5%rdg±5dgt(45～400Hz)
直流電流	60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt(60A) ±2.0%rdg±5dgt(120A)
交流電流	60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt(45～65Hz)
抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt(6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt(60MΩ)
導通	35±25Ω以下でブザー鳴動

ダイオードテスト	2V±3.0%rdg ±5dgt 開放電圧:約2.7V
キャパシタンス	400.0nF/4.000/40.00μF ±2.5%rdg ±10dgt
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、CAT Ⅱ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61326
電源	単4形乾電池R03(1.5V)×2 連続使用時間 DCV:約150時間 ACA:約25時間(オートパワーセーブ約15分)
寸法・質量	128L×92W×27D mm、約220g(電池含む)
付属品	単4形乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書

ハイテスタ(20kΩ/V)

メータの動きで把握しやすい、根強い人気のアナログテスタ

- コンクリート上での1mの落下にも耐えるドロッププルーフ
- LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
- 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護
- 3年保証対象製品

品番	標準価格
SE34001	¥9,000

仕様

直流電圧計	0～0.3/3/12/30/120/300/600V(許容差:最大目盛値の±2.5%以内、内部抵抗：20kΩ/V、0.3Vレンジは16.7kΩ/V、最大定格動作：600V)
交流電圧計	0～12/30/120/300/600V(許容差:最大目盛値の±2.5%以内[12Vレンジは4%以内]、内部抵抗：9kΩ/V、最大定格動作：600V)
直流電流計	0～60μA/30mA/300mA (許容差：最大目盛値の±3%以内、内部電圧降下：300mV)
抵抗計	0～3kΩ、R×1/×10/×100/×1k (許容差：目盛長(振れ角)の±3%以内、中央目盛値：30Ω)

電池チェック	0.9～1.8V(許容差：最大目盛値の±6%以内、負荷抵抗：10Ω)
温度目盛	−50～150℃(使用レンジ：R×100、(別売オプション)サーミスタ温度プローブ使用、許容差：目盛長(振れ角)の±3%以内)
電源	抵抗計用:単3形マンガン乾電池(R6P)×2
寸法・質量	95W×141H×39D mm、280g
付属品	テストリード×1、携帯用ケース×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2

デジタルマルチメータ

高い安全性と高速応答で プロの仕事をスピーディーに

- 応答スピード約0.6秒の高速測定
- A端子未搭載で安全性の向上
- 広視野角ディスプレイとバックライトで見易く
- 単4アルカリ乾電池1本で駆動
- 耐衝撃設計、安心の3年保証
- 確かな測定「真の実行値測定」

コンパクトで持ち運びに便利

ポケットに収まるコンパクトサイズで、持ち運びに便利

テストリード収納

コードを巻き付けて、テストリードは背面に収納、コードが絡まずスムーズに作業を開始できます。

品番	標準価格
SE34034	¥15,200
SE34035	

仕様

	SE34034	SE34035
直流電圧	600.0mV～600.0V、4レンジ(基本確度:±0.5%rdg. ±5dgt)	
交流電圧(40Hz～1kHz)	6.000V～600.0V、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg. ±3dgt)	
抵抗	–	600.0Ω～60.00MΩ、6レンジ(基本確度:0.9%rdg. ±5dgt)
静電容量	–	1.000μF～10.00mF、5レンジ(基本確度:1.9%rdg. ±5dgt)
周波数	99.99Hz～9.999kHz、3レンジ(基本確度:±0.1%rdg. +2dgt)	
導通チェック	○	
ダイオードテスト	–	○

	SE34034	SE34035
検電機能	○	–
直流交流自動判別機能	○	–
その他機能	ローハスフィルタ、ホールド、リラティブ表示、バックライト、バーグラフ表示	
電源	単4アルカリ乾電池×1本(連続使用時間 約40時間)	
寸法・質量	72W×149H×38Dmm、190g(電池、ホルスタ含む)	
付属品	テストリード、ホルスタ(本体装着)、単4アルカリ乾電池×1	

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

ACクランプメータ（交流専用）

軽さ100g、薄さ16mm、DMM機能付クランプ電流計

- 42A～1000Aのワイドレンジと、1mの落下に耐えるドロッププルーフ
- 3年保証対象製品

True RMS

SE34042　SE34049

※危険：
最高使用回路電圧600V rms
絶縁導体

品番	標準価格
SE34042	¥ 9,000
SE34049	¥13,000

仕様

	SE34042	SE34049
交流電流	41.99～1000A、3レンジ(50～60Hz平均値整流) 基本確度：±1.5%rdg.±5dgt.	42.00～1000A、(40～1kHz、真の実効値整流) 基本確度：±1.5%rdg.±5dgt.
直流電圧	419.9mV～600V、5レンジ、 基本確度：±1.0%rdg.±4dgt.	420mV～600V、5レンジ、 基本確度：±1.0%rdg.±3dgt.
交流電圧	4.200～600V、4レンジ(50～500Hz、平均値整流) 基本確度：±1.8%rdg.±8dgt.	4.200～600V、4レンジ(45～500Hz、真の実効値整流) 基本確度：±1.8%rdg.±7dgt.
クレストファクター	—	2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
抵　　抗	419.9Ω～41.99MΩ、6レンジ、 基本確度：±2%rdg.±4dgt.	420.0Ω～42.00MΩ、6レンジ、 基本確度：±2%rdg.±4dgt.
その他機能	導通(50Ω±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ：コンクリート上1mの落下に耐える	
電　　源	コイン形リチウム電池(CR2032)×1 連続使用時間：120h	コイン形リチウム電池(CR2032)×1 連続使用時間：70h
測定可能導体径	φ33mm以下	
寸法･質量	57W×175H×16D mm、100g	57W×181H×16D mm、100g
付 属 品	取扱説明書×1、携帯用ケース×1、テストリード×1	

ミニクランプメータ

- テスター機能付
- ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型
- IEC-1010-1・EMCD準拠品

品番	標準価格
SE44003	¥7,000

仕様

測定機能	AC電流･AC/DC電圧･抵抗
測定範囲	AC電流 0～30･300A(2レンジオート)AC電圧 3～500V(4レンジオート) DC電圧 300mV～500V(5レンジオート)抵抗 300～3000Ω(2レンジオート)
CT窓径	φ40mm
その他機能	OL表示、データホールド
電　　源	LR44ボタン電池×2個(連続で約50時間)オートパワーオフ機能付
寸　　法	64W×193H×24D mm
質　　量	100g
付 属 品	テスターリード、ソフトケース、ボタン電池×2個

ミニクランプ・リーカ（漏れ電流計）

- ローコストタイプ漏れ電流計
- CT窓径φ33mmで使用性拡大MAX150A
- オートパワーオフ機能付

品番	標準価格
SE44047	¥30,000

仕様

測定範囲	0～300mA/150A
レンジ切替	2レンジマニュアル
許容誤差	±2.0%rdg±5dgt.
最小表示値	0.01mA
CT窓径	φ33mm
電　　源	LR-44(連続約100時間)
寸　　法	54W×152H×23D mm
質　　量	約85g
付 属 品	ソフトケース、ボタン電池×2個

ミニクランプ

- ローコストタイプ電流計
- 超小型サイズで制御盤などの狭い場所で便利
- データホールド機能付
- オートパワーオフ機能付

品番	標準価格
SE44048	¥11,000

仕様

測定範囲	0～30A/300A
レンジ切替	2レンジマニュアル
許容誤差	±1.2%rdg±10dgt.
最小表示値	00.1A
CT窓径	φ33mm
電　　源	LR-44(連続約100時間)
寸　　法	54W×152H×23D mm
質　　量	約85g
付 属 品	ソフトケース、電池

電圧計付検相器

被覆電線を挟むだけで、すばやく三相電源の確認・検査完了

- 金属非接触で電圧測定
- バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目でわかる
- 相順・接地相・三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利

測定可能径
IV電線： 8～325mm²
CV電線：2～250mm²

品番	標準価格
SE34048	¥90,000

仕様

検相機能	正相、逆相(三相3線、三相4線)、欠相予測機能、接地相を予測(三相3線)
測定項目	三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 電圧測定確度：±2.0%rdg.±8dgt.、周波数測定確度：±0.5%rdg.±1dgt.、応答時間：3秒以下、表示更新レート：500ms
測定対象	被覆電線(IV、CV相当)、金属部、※シールド電線不可 三相AC90.0V～520.0V(45Hz～66Hz)
対地間最大定格電圧	AC600V(CAT Ⅳ)
防じん・防水性	本体(電圧センサ部を除く)：IP54(EN60529)
その他機能	ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ(コンクリート上1m)
電　源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、最大定格電力：3VA、連続使用時間：5h(表示部バックライトオフ、待機状態にて)
寸法・質量	84W×146H×46Dmm、590g(電池装着時)、ケーブル長：0.5m
付属品	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、携帯用ケース×1、スパイラルチューブ(黒1、赤2、青2、黄2)

検相器

非接触！被覆電線の上から検相

スリムタイプ

- 磁石がついて配電盤に固定可能！
- 電線の被覆の上からクリップするだけ
- LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります。
- 正相時はピッピッと断続音、逆相時はピーと連続音でお知らせ

測定可能径
仕上外径：ϕ2.4～17mm
IV, HIV電線：2～100mm²
CV電線：　2～60mm²

品番	標準価格
SE34039	¥20,000

仕様

測定機能	検相(正相、逆相)
電圧検出方式	静電誘導式
動作電圧範囲	AC70V～600V(正弦波、連続)
使用周波数範囲	45Hz～66Hz
表　示	【正相】相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音 【逆相】相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
電池チェック	電源ON時：ONランプ点灯、電池消耗時：ONランプ点滅
オートパワーオフ	電源投入後、約15分経過後に電源OFF
電　源	単3形マンガン乾電池(R6P)×2、連続使用時間：70h
寸法・質量	70W×75H×30Dmm、200g、ケーブル長：0.7m
付属品	携帯用ケース×1、ストラップ×1、スパイラルチューブ×1、取扱説明書×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2

非接触！被覆電線の上から検相

ワイドタイプ

- 磁石がついて配電盤に固定可能！
- 電線の被覆の上からクリップするだけ
- LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります。
- 正相時はピッピッと断続音、逆相時はピーと連続音でお知らせ

測定可能径
仕上外径：ϕ7～40mm
IV, HIV電線：14～500mm²
CV電線：　3.5～500mm²

品番	標準価格
SE34040	¥23,000

仕様

測定機能	検相(正相、逆相)
電圧検出方式	静電誘導式
動作電圧範囲	AC70V～1000V(正弦波、連続)
使用周波数範囲	45Hz～66Hz
表　示	【正相】相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音 【逆相】相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
電池チェック	電源ON時：ONランプ点灯、電池消耗時：ONランプ点滅
オートパワーオフ	電源投入後、約15分経過後に電源OFF
電　源	単3形マンガン乾電池(R6P)×2、連続使用時間：70h
寸法・質量	70W×75H×30D mm、240g、ケーブル長：0.7m
付属品	携帯用ケース×1、ストラップ×1、スパイラルチューブ×1、取扱説明書×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2

高精度デジタル配線チェッカー

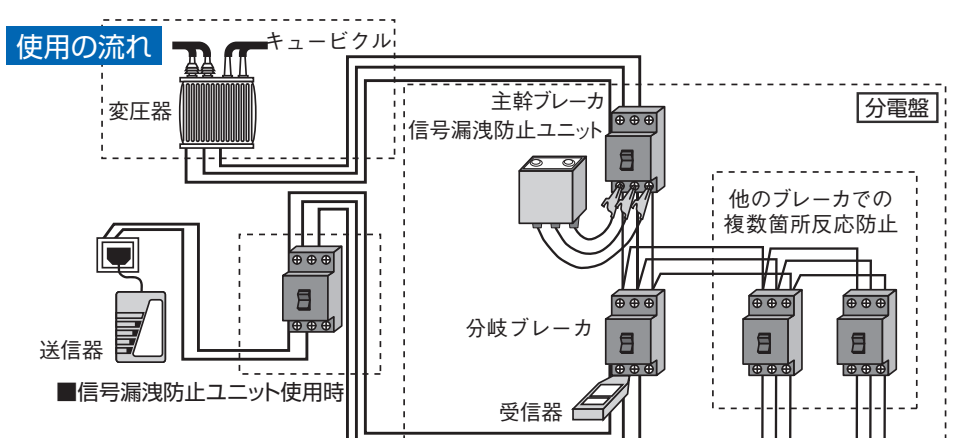

- 活線でのブレーカ探査が可能
- デジタル信号採用によりノイズによる判定間違いが無く確実
- 受信器で探査場所を特定、クランプセンサーにより探査箇所を確定
- 信号漏洩防止ユニット(別売)で探査回路以外への信号漏れを防止
- 漏電箇所を確実に探査

品番	標準価格
SE44013	¥99,000

送信器 仕様

使用電圧範囲	12～528V(AC･DC)
信号周波数	5KHz
電　源	回路電圧により(100･200･400V点滅表示)
寸法・質量	82W×112H×30D mm、111g

受信器 仕様

判定方法	10個の判定用LED点滅及びブザー音
検出周波数	5KHz
感度切替	クランプ、電線、ブレーカ、線路、漏電の5段階モード切替及びL(低)/H(高)切替
電　源	006P 9V電池×1
寸法・質量	51W×193H×33D mm、約135g

セット内容	送信器、受信器、クランプセンサー(M)、キャリングケース
オプション	クランプセンサー(L)、信号漏洩防止ユニット

メグオームハイテスタ(絶縁抵抗計)

JIS規格認定で25～500Vまで対応の3レンジ
(スイッチ付きプローブ)

- 新JIS規格(C1302-2002)認定
- 白色LED照明なので薄暗い現場での作業をサポート
- 用途に合わせて選べる3種類をラインアップ
- 3年保証対象製品
- 耐衝撃設計

• スイッチ付きリード
LEDの点灯で
安心・効率作業

定格測定電圧	品番	標準価格
25/50/125V	SE34024	¥36,000
125/250/500V	SE34025	
250/500/1000V	SE34026	

仕様　SE34024

定格測定電圧(DC)	25V	50V	125V
有効最大表示値	20MΩ		
中央目盛値	0.5MΩ		
第1有効測定範囲	0.02MΩ～10MΩ		
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.005MΩ～0.02MΩ未満　10MΩを超え～20MΩ		
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.025MΩ	0.05MΩ	0.125MΩ
外部印加電圧保護	AC150V(絶縁抵抗レンジは10秒間)		

共通基本仕様

交流電圧(50～60Hz)	[SE34024]0～125V、[SE34025]0～250V、[SE34026]0～500V(最大目盛値の±5%)
機能	バッテリチェック機能、放電機能
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4

寸法・質量	152W×92H×40Dmm、420g
付属品	単3形アルカリ乾電池(R6)×4、携帯用ケース×1、取扱説明書×1

仕様　SE34025

定格測定電圧(DC)	125V	250V	500V
有効最大表示値	100MΩ		
中央目盛値	2MΩ		
第1有効測定範囲	0.1MΩ～50MΩ		
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.01MΩ～0.1MΩ未満　50MΩを超え～100MΩ		
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ
外部印加電圧保護	AC600V(絶縁抵抗レンジは10秒間)		

仕様　SE34026

定格測定電圧(DC)	250V	500V	1000V
有効最大表示値	100MΩ		2000MΩ
中央目盛値	2MΩ		50MΩ
第1有効測定範囲	0.1MΩ～50MΩ		2MΩ～1000MΩ
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.01MΩ～0.1MΩ未満 50MΩを超え～100MΩ		1MΩ～2MΩ未満 1000MΩを超え～2000MΩ
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
外部印加電圧保護	AC1200V(10秒間)		

絶縁抵抗計

JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認！

FAIL判定ではブザーと液晶画面が**赤く光り**お知らせ
安定した表示で読み取りやすい

- 測定データをBluetooth® Smartを使ってスマートフォンやタブレットに送信
- パッと判定、一目で確認！コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
- 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
- 200mAによる導通チェック機能
- コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計

①バーグラフ
太陽光パネルのように容量成分の多い回路で充電状況の挙動がわかるため診断に役立ちます。
②桁数の切り替え
絶縁物の絶縁抵抗値はそれ自体が不安定なものです。表示値の下位の桁のふらつきが気になる場合に、表示桁数の切り替えを行うことで作業効率を上げることができます。

表示桁数	表示例
1000 カウント	57.9MΩ
100 カウント	57MΩ
10 カウント	50MΩ

品番	標準価格
SE34046	¥50,000

仕様

定格測定電圧	DC50V	DC125V	DC250V	DC500V	DC1000V
有効最大表示値	100MΩ	250MΩ	500MΩ	2000MΩ	4000MΩ
確度 第一有効測定範囲	±4%rdg. 0.200～10.00MΩ	±4%rdg. 0.200～25.0MΩ	±4%rdg. 0.200～50.0MΩ	±4%rdg. 0.200～500MΩ	±4%rdg. 0.200～1000MΩ
定格測定電圧を維持できる下限抵抗	0.05MΩ	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
外部印加電圧保護	AC600V(10s)	AC600V(10s)	AC600V(10s)	AC600V(10s)	AC660V(10s)
直流電圧測定	4.2V(0.001V分解能)～600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上				
交流電圧測定	420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示				
表示	半透過型FSTN液晶、バックライト				
通信機能	Bluetooth®Smart				
応答時間	コンパレータ判定結果応答時間:約0.3秒　※当社規定の条件にて				
機能	活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ				
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h、測定可能回数:1000回				
寸法・質量	152W×92H×40Dmm、440g(電池含む、テストリード含まず)				
付属品	テストリード×1、取扱説明書×1、携帯用ケース×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4				

太陽光発電システム用 絶縁抵抗計

PVの絶縁抵抗を安全、正確に、素早く測定

- PVの専用ファンクション搭載、測定時間4秒
- JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
- 100V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
- コンパレータ機能搭載
- コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計

照明用LEDライト/コンパレータ判定表示(緑LED)付きの手元スイッチ付きテストリード(SE34045のみ)

品番	標準価格
SE34044	¥37,000
SE34045	¥41,000

仕様

定格測定電圧	DC50V	DC125V	DC250V	DC500V	DC1000V
有効最大表示値	100MΩ	250MΩ	500MΩ	2000MΩ	4000MΩ
確度 第一有効測定範囲	±4%rdg. 0.200～10.00	±4%rdg. 0.200～25.00	±4%rdg. 0.200～50.00	±4%rdg. 0.200～500.00	±4%rdg. 0.200～1000.00
定格測定電圧を維持	0.05MΩ	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
外部印加電圧保護	AC600V(10s)	AC600V(10s)	AC600V(10s)	AC600V(10s)	DC1200V(10s)
直流電圧測定	4.2V(0.001V分解能)～1000V(1V分解能)、4レンジ、確度：±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上				
交流電圧測定	420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度：±2.3%rdg. ±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上　平均値整流実効値指示				
PVΩ測定	500V(2000MΩ)、1000V(4000MΩ)				
表　示	半透過型FSTN液晶、バックライト				
応答時間	コンパレータ判定結果応答時間：約0.8秒				
機　能	活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ				
電　源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間：20h、測定可能回数：1000回				
付 属 品	テストリード×1、取扱説明書×1、携帯用ケース、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4				

接地抵抗計

仕様

項目	レンジ(オートレンジ)	表示範囲	分解能 3電極	分解能 2電極	確度
測定方式	2電極法(D種測定対応)/3電極法(A〜D種測定対応)				
測定範囲	20Ω	0〜20.00Ω	0.01Ω	—	±1.5%rdg.±8 dgt.
	200Ω	0〜200.0Ω	0.1Ω	1Ω	±1.5%rdg.±4 dgt.
	2000Ω	0〜2000Ω	1Ω	1Ω	±1.5%rdg.±4 dgt.
測定周波数	128Hz±2Hz				
測定時間	3電極法:8秒以内、2電極法:8秒以内				
測定電流	3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下				
補助接地電極の許容抵抗	50kΩ				
地電圧測定	0〜30.0Vrms 確度:±2.3%rdg.±8dgt.(50/60Hz)、1.3%rdg.±4dgt.(DC)				
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、測定可能回数400回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定)				
防塵防水性	防塵性能:IP6X、防水性能:IPX5/IPX7(EN60529)				
ドロッププルーフ	コンクリート上 1m(プロテクタ装着時)				
対地間最大定格電圧	AC/DC100V(測定カテゴリⅣ)、AC/DC150V(測定カテゴリⅢ)、AC/DC300V(測定カテゴリⅡ) 予想される過渡過電圧2500V				
耐電圧	3510V、50/60Hz、測定端子一括-筐体間、15秒間、感度電流1mA				
適合規格	安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557				
寸法・質量	約185W×111H×44Dmm、約570g(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、その他付属品を除く)				

付属品	補助接地棒(2本セット)×1 測定コード(ワニ口、黒4m)×1 測定コード(黄10m、巻取器付き)×1 測定コード(赤20m、巻取器付き)×1 携帯用ケース(ソフトケース)×1 プロテクタ×1 単3形アルカリ乾電池×4 取扱説明書×1

品番	標準価格
SE34036	¥42,000

アースハイテスタ(接地抵抗計)

1台でA種から D種接地抵抗測定までカバー

- JIS規格・EN規格に対応し、0〜1150Ωのワイドな測定範囲
- 新開発測定コードと補助接地棒で準備と片づけ作業を大幅に短縮
- 電源調波数の影響を軽減する測定周波数切替方式

仕様

項目	レンジ	表示範囲	許容差	
測定方式	2電極法(D種測定対応)/3電極法(A〜D種測定対応) 交流電位差計方式			
接地抵抗測定(測定範囲)	10Ω	0〜 11.5Ω	±0.25Ω	測定周波数:575Hz/600Hz 許容差:±10% 測定電流:3電極法:15mA rms未満、2電極法:3mA rms未満 開放回路電圧:AC50V rms未満
	100Ω	0〜 115Ω	±2.5Ω	
	1000Ω	0〜1150Ω	±25Ω	
地電圧測定	0〜30V 許容差:±3.0%f.s.			
使用温湿度範囲	0℃〜40℃、80%rh以下(結露しないこと)			
保存温湿度範囲	−10℃〜50℃、80%rh以下(結露しないこと)			
使用場所	屋内、屋外(農場を除く)、汚染度2、高度2000mまで			
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本			
使用回数	1100回(LR6使用時) 測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定			
対地間最大定格電圧	AC300V(測定カテゴリⅡ)予想される過渡過電圧2500V			
過負荷保護	AC250V1分間(E-S(P)、E-H(C)、端子間)			
適合規格	安全性 本体/測定回路/プローブ:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557、JIS C 1304-2002準拠			
寸法・質量	約164W×119H×88Dmm、800g(支持足などの突起含まず、本体のみ)			
付属品	補助接地棒×2、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各×1)、携帯用ケース×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書			

品番	標準価格
SE34047	¥40,000

アナログ絶縁・接地抵抗計

戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献する

接地抵抗計 絶縁抵抗計 ひとつになっても、このサイズ!

見やすい「アナログメータ」と スイッチ付きプローブで効率アップ!

2極法(簡易測定) 3レンジ:125,250,500V/100MΩ

- 小型・軽量ボディ 420g
- 見やすいすっきりスケール 3種類の測定でも3本目盛で見やすい!すっきり!
- 耐衝撃設計 ドロッププルーフ 万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮

スイッチ付きリード
薄暗い現場での作業をサポート
・白色LED照明で光るスケール
・プローブ先端部の先を照らすLEDライト

品番	標準価格
SE34028	¥56,000

基本仕様

電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 連続使用時間 15時間(測定端子を開放して測定時)
オートパワーセーブ	約15分(最後に活線警告表示が点灯した時点より)
使用温湿度範囲	0〜40℃ 90%rh以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲	−10〜50℃ 90%rh以下(結露無きこと)
ドロッププルーフ	コンクリート上 1m
対地間最大定格電圧	AC600V 測定カテゴリⅢ、予想される過渡過電圧6000V
外部印加電圧保護	AC600V(10秒間)
適合規格	安全性:EN61010 EMC:EN61326 絶縁抵抗計:JIS C 1302認証
寸法・質量	152W×92H×40Dmm、420g(電池含む、テストリード含まず)

仕様

絶縁抵抗測定			
定格測定電圧(DC)	125V	250V	500V
有効最大表示値	100MΩ		
中央目盛値	2MΩ		
第1有効測定範囲	0.1MΩ〜50MΩ		
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.01MΩ〜0.1MΩ未満 50MΩを超え〜100MΩ		
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ

接地抵抗測定(2極法)		
測定レンジ	×1	×10
測定範囲	2〜110Ω	20〜1100Ω
許容差	±3Ω	±30Ω
目盛の間隔	2Ω	20Ω
開放回路電圧	38Vpk以下	
測定電流	2.36mArms±0.13mArms	
測定周波数	575Hz±10Hz	

交流電圧計	
測定原理	平均値整流実効値指示
測定範囲	0〜600V
許容差	最大表示値の±5%
測定周波数	50/60Hz

2極法によるD種接地抵抗測定例

2極法はB種とD種の足し算が測定値になるので、B種接地抵抗が低いことが前提です。
戸建住宅の場合、B種は柱上トランスの2次側となります。
この接地工事は電力会社により低く保たれています。



標準付属品:スイッチ付リードセット、携帯用ケース

高・低圧用交流検電器 AC80V～7000V

- 断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができる
- 安全な二重耐圧・防水構造

品番	標準価格
SE29001	¥22,000

仕様

定格動作開始電圧（対地電圧）	低圧	露出充電部 80V（充電部に接触）
	高圧	露出充電部 400V（充電部に接触）
	絶縁電線	（φ5mmOE線）3,000V
定格不動作距離	断続	（対地電圧4kV）50cm
	連続	（対地電圧4kV） 3cm
使用温度範囲		－10℃～＋40℃
使用電池		単4乾電池（1.5V）R03 2個
寸法・質量		全長260mm、150g
付 属 品		革ケース

高・低圧用交流検電器 AC80V～7000V（伸縮タイプ）

（縮めた時）

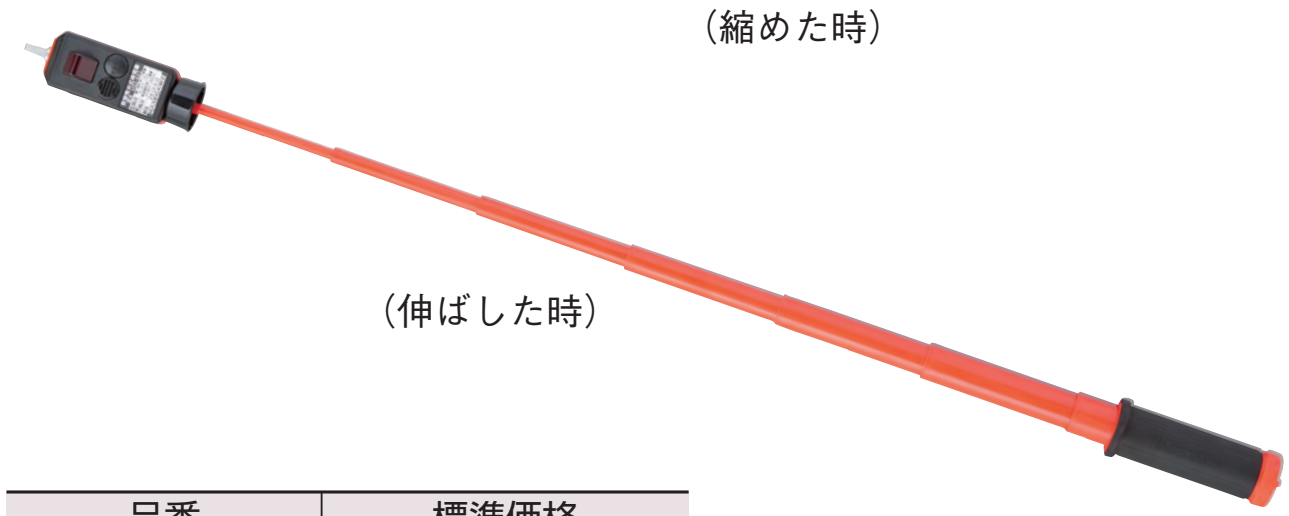

（伸ばした時）

- 伸縮式の廉価版
- 縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電
- 高圧キュービクルメンテナンスに最適
- 検出部は防水構造

品番	標準価格
SE29012	¥27,200

仕様

使用電圧範囲		高圧：握り部を持って検電 AC3kV～7kV 低圧：銘板部を持って検電 AC80V～600V
定格動作開始電圧（対地電圧）	低圧	露出充電部 80V（銘板部を持って）
	高圧	露出充電部 300V（握り部を持って）
	絶縁電線	（φ5mmOE線）1,500V
使用温度範囲		－10℃～＋40℃
動作表示		断続発光と断続音
定格周波数		50／60Hz共用
使用電池		アルカリボタン電池LR44（1.5V） 2個
電池寿命		通常使用で約1.5年
寸法・質量		全長伸ばしたとき746mm・縮めたとき216mm、130g
付 属 品		革ケース

超小型軽量

（縮めた時）

（伸ばした時）

- 検知部に導電性ゴムを使用し低圧検電時の短絡事故を防止
- 導電性ゴムの検知部は交換可能

品番	標準価格
SE29019	¥24,000

仕様

定格動作開始電圧（対地電圧）	低圧	露出充電部80V
	高圧	露出充電部400V
	絶縁電線	（φ5mmOC線）3,400V
使用温度範囲		－10℃～＋40℃
使用電池		アルカリボタン電池LR44（1.5V） 2個
電池寿命		通常使用で約1.5年
寸法・質量		全長伸ばしたとき800mm・縮めたとき200mm、85g
付 属 品		落下防止用ストラップ

AC/DC 高・低圧用検電器（伸縮タイプ）

交・直流両用

（縮めた時）

（伸ばした時）

- 高圧機器の耐圧試験に使用可能
- 太陽電池の工事に最適
- AC・DCの判別機能
- 残留電荷の確認、放電が可能

品番	標準価格
SE29020	¥47,000

仕様

使用電圧範囲	接地線なしの状態	低圧：銘板部を持って検電 AC100V～600V
		高圧：AC3KV～7KV
	接地線を付けた状態	AC100V～7000V（耐圧試験時：AC10.5KV）
		DC50V～7000V（耐圧試験時：DC21KV）
使用温度範囲		－10℃～＋50℃
使用電池		アルカリボタン電池LR44（1.5V） 2個
寸法・質量		全長伸ばしたとき840mm・縮めたとき280mm、310g
付 属 品		プラグ、クリップ付接地線3m、革ケース

アースフックセット

H型〈キュービクル万能型〉6.6kV

- キャリングケース付
- 6.6kV用

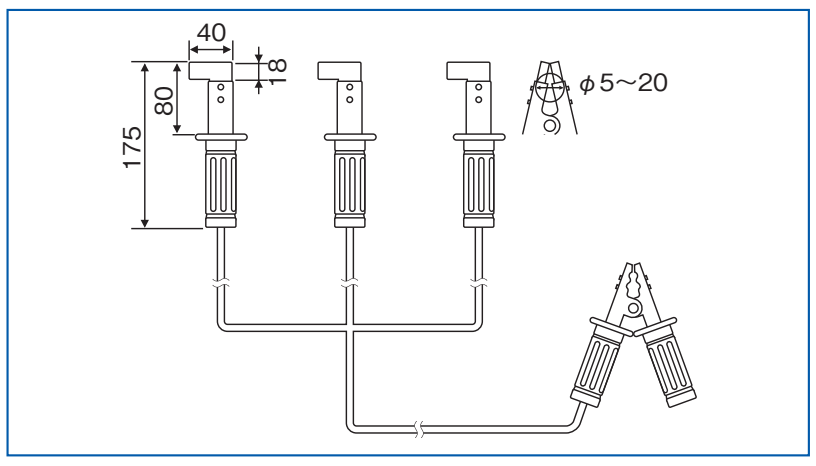

※注文後の
返品はご容赦願います。

品番	標準価格
SE29015	¥58,000

仕様

適用電圧	6.6kV
頭部金物	絶縁ゴムグリップ
接地線	22mm²×1.7m×3本
	8mm²×5m×1本
付 属 品	キャリングケース

活線接近警報器

活線への接近を離れた距離から 電子ブザー音にて警報を鳴らす、検電補助機器

- 電子ブザー音により充電部への接近を警報
- 電源スイッチが無く、常時動作待機状態のため ヒューマンエラーの防止に最適

リストアラーム
キュービクル作業専用
(50/60Hz共用)

SE29016

上腕部取付型
架空線作業専用
※周波数(50Hzまたは60Hz)を
ご指定ください。

SE29017

ヘルメット取付型
架空線作業専用
※周波数(50Hzまたは60Hz)
をご指定ください。

SE29018

品番	標準価格
SE29016	¥15,200
SE29017	¥20,000*
SE29018	¥21,500*

仕様

型式		SE29016	SE29017	SE29018
使用場所		キュービクル作業専用	架空線作業専用	
警報開始距離（標準状態において）		60cm	80cm	110cm
音量		65dB以上(60cm離れて)	65dB以上(1m離れて)	
使用電池		JIS CR1620リチウム電池1個	JIS CR2025またはCR2032リチウム電池1個	
電池寿命（新しい電池にて）	連続動作状態	約15時間	約50時間	
	放置状態	約10ヶ月	約2年	
使用温度範囲		−10℃～+40℃	−5℃～+45℃	

照度計

高信頼性の照度測定器 JIS AA級に準拠

LED照明の測定に対応

- 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー
- 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載
- 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率を向上
- 型式承認第EE141号

品番	標準価格
SE34038	¥59,500

仕様

	レンジ	測定範囲	表示ステップ
測定レンジ構成	20lx	0.00lx～20.00lx	1カウントステップ
	200lx	0.0lx～200.0lx	
	2000lx	0lx～2000lx	
	20000lx	00lx～20000lx	10カウントステップ
	200000lx	000lx～200000lx	100カウントステップ
測定レンジ切り替え	オート/マニュアル		
直 線 性	±2%rdg.(3000lxを超える表示値に対しては1.5倍)		
確度保証温湿度範囲	21℃～27℃、75%rh以下(結露しないこと)		
確度保証期間	2年間		
応答時間	オートレンジ：5秒以下 マニュアルレンジ：2秒以下		
電 源	単3アルカリ乾電池(LR6)×2本、単3マンガン乾電池(R6)×2本 USBバスパワーDC5V		
連続使用時間	約300時間(単3アルカリ乾電池使用時)		
オートパワーオフ	最終キー操作から約10分後に自動で電源を切る(解除可能)		
寸法・質量	約78W×170H×39D mm 約310g(電池を含む)		
付 属 品	取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(ソフトケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信マニュアル)×1		

2WAYデジタル照度計

- 受光部が取り外し可能で一体型としても分離型としても使用可能
- 0.1～199,900lxの幅広い測定範囲
- 暗所でも読み取りやすいバックライト付の大型LCD表示

品番	標準価格
SE44046	¥23,000*

仕様

測定範囲	199.9/1999/19990/199900 lx
最小分解能	0.1lx
確 度	±3%
単 位	lx/fc切替
斜入射光特性	0°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%
電 源	単3電池×2
寸法・質量	63W×110H×22D mm、95g
付属品	キャリングケース

LAN ケーブルテスター

LANケーブルの接続を簡単チェック!

接続、断線、ショート、誤配線などの確認テストに

●自動/手動　スキャン付　●カテゴリー5e対応

■適応ケーブル：
10BASE-T、10BASE-2、10～100BASE,TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、Token Ring

品番	標準価格
E-7501	¥12,000

☞詳しくはP.152をご覧ください。

LANケーブルハイテスタ

断線箇所までわかるLANケーブルテスタ

●スプリットペアも検出可能なワイヤマップ機能
●断線箇所の確認もできるケーブル長測定
●各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能

仕様(確度保証期間　1年)

測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル 特性インピーダンス100Ω、CAT 3、4、5、5e、6
測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ
ケーブル長測定	2～300m
ディレクション測定	ターミネータ(付属品)、別売オプションターミネータを使用して21本のケーブルを識別可能
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、 連続使用時間50h(1分間に1回測定)
寸法・質量	85W×130H×33D mm、160g(電池含まず)
付属品	ターミネータ×1、携帯用ケース×1、 単3形アルカリ乾電池×1

品番	標準価格
SE34012	¥49,800

LANケーブルテスターキット

●LANケーブル(Cat5、5e、6)同軸ケーブル、通信ケーブルに対応
●結線チェックとケーブル長又は断線不良点までの距離測定、リモートID(#1～#8)で線番対照、トーンプローブでのケーブル探査が可能
●ワイヤーマップ(オープン/ショート/クロスペア/リバースペア/スプリットペア)のテスト及び不良内容の判別可能

リモートキー
#1～8

トーンプローブ

品番	標準価格
SE44045	¥70,000*

ディスプレイ	大型LCD W69×H38mm
ケーブルタイプ	STP-UTPケーブル、 同軸ケーブル、Fケーブル
ケーブル長測定	最大約900m
線番対照	リモートID(#1～#8)でケーブル8本の線番対照
ケーブル探査	2音色のトーンプローブで確実なケーブル探査が可能

メモリー	テスト結果を各モード8件
電源	006P 9V　アルカリ電池×1個
寸法	テスターW93×H95×D38mm ケースW390×H120×D285mm
フルセット内容	テスター、リモートID(#1～#8)、BNCアダプター、トーンプローブ、ハードキャリングケース

非接触トーンプローブセット

心線対照作業を大幅軽減

●回線ショートの心配なく、被覆の上から多心ケーブルの中の目的線の識別、回線の途中取り出し、2回線の極性チェック(ISDNに対応)、などが確実に短時間で可能

新規追加機能
・イヤフォン出力端子…イヤフォン使用中はスピーカーOFF
・暗がりでも明るく照らすLED付
・導通確認時にブザー音
・蓋を開けずに音色変更
・電圧100VにUPでADSL回線にも対応

品番	標準価格
SE44038	¥35,500

	受信プローブ	発信機
電源	006P　9V×1個(50時間)	
寸法・質量	228×54×29mm　163g	64×57×32mm　133g
通信範囲	—	15km
ブレスト供給電圧	—	DC4.5V

モジュラクリンパー

モジュラ プラグの接続作業にこれ1丁

皮むき・カット・モジュラプラグ圧着の3機能がこれ1丁でOK



■適応範囲：
6P6C／RJ-12, 6P4C／RJ-11, 6P2C
8P8C／RJ-45
(10BASE-T,100BASE-TX,カテゴリー5対応)

全長	質量	品番	標準価格
202mm	360g	M-860P	¥6,500

☞詳しくはP.152をご覧ください。

CAT6圧着ペンチ

LANモジュラープラグ圧着用CAT5e・6

●単線・より線用
ラチェット付かしめ工具
かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを使用

■適応範囲：
RJ-45(8P), RJ-12(6P), RJ-11(6P)

全長	品番	標準価格
200mm	SE44040	¥16,000

LANケーブル外皮ストリッパー

LANケーブルの被覆を簡単ストリップ

心線にキズがつかない



●ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ



※先端を本体に揃えると、15mmむけます。

全長×幅	品番	標準価格
90×20mm	E-3508	¥1,600

プロフェッショナルLANネットワークツールキット

●LANケーブルのネットワーク工事に必要なツールとテスターとプラグをキャリングケースにセット
●驚く程の低価格でお値打ちセット

セット内容
・キャリングケース
・LANケーブルテスター×1
・RJ45(8P)、RJ11(6P)用圧着工具×1
・パンチダウンツール×1
・パンチダウン用110ブレード×1
・パンチダウン用66ブレード×1
・ケーブルストリッパー×1
・RJ45(8P/8C)プラグ×30ヶ
・RJ11(6P/4C)プラグ×30ヶ
・プラグカバー×24ヶ

品番	標準価格
SE44002	¥33,000

コンクリート探知機

埋設物の位置を、カンタン・正確に探知！

鉄筋・非鉄金属・
塩ビパイプ・CD管・
電線・木材まで探知可能！
穴あけ可能な位置と
深さを正確に探知

最大
探知深さ
150mm

操作はカンタン！誰が使っても正確な探知が可能

① スイッチをオン、壁面に本体をあてる
② 適切な探知モードで同じ場所を上下・左右2回に分けて探知
③ 障害物の幅・深さを確認しマーキング
④ ダイレクトモードで同じ場所を上下・左右2回に分けて探知
⑤ 全ての障害物の位置を確認必要に応じて②に戻る
⑥ 探知終了

**最大探知深さ150mm!
対象物までの深さ、
材質をズバリ表示!**

■材料によって選べる7つの探知モード

- **コンクリート「1」モード(最大探知深さ：80mm)**
  レンガやコンクリートの中の対象物を探知します。
- **コンクリート「2」モード(最大探知深さ：150mm)**
  コンクリートの中の対象物を探知します。
- **湿ったコンクリートモード(最大探知深さ：60mm)**
  乾いていないコンクリートの中の対象物を探知します。
- **配管式床暖房配管モード(最大探知深さ：80mm)**
  鉄筋・電気配線・金属・水の入ったプラスチック管を探知します。
- **石膏ボードモード(最大探知深さ：80mm)**
  木や石膏ボードで、木材・金属・電気配線などを探知します。
- **金属モード(最大探知深さ：60mm)**
  金属対象物や通電した電線を探知するのに向いています。
- **ダイレクトモード(最大探知深さ：150mm)**
  探知対象物の全てが、探知信号の強度で表示されます。

キャリングバッグ付

品番	標準価格
SE63001	¥155,000

仕様

最大探知範囲	150mm	連続使用時間	約5時間
探知精度	中心部：±5mm	電源	単3アルカリ乾電池×4本
深さ精度	乾燥したコンクリート：±5mm 湿ったコンクリート：±10mm	自動スイッチオフ	工場出荷時5分(設定変更可能)
		質量	0.7kg
最小測定間隔	40mm	防水性	IP54
使用温度範囲	−10℃〜+50℃	サイズ	H220×W97×D120mm
保管温度範囲	−20℃〜+70℃	標準付属品	キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池※×4本

※付属されている電池はテスト用です。

マルチ探知機

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知

コンクリートモード：金属
120mm

品番	標準価格
SE63030	¥49,000

仕様

最大探知深さ	コンクリートモード	120mm(金属) 60mm(通電線/通水樹脂管)
	標準モード	60mm
	石膏ボードモード	60mm
探知対象物中心における探知精度		±10mm
対象物の最小探知可能間隔		50mm
自動電源オフ		約5分

電源	乾電池使用時	単3アルカリ乾電池×4本
	バッテリー使用時	DC10.8V(充電式専用バッテリー)
連続使用時間		約5時間(単3アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲		−10℃〜+40℃
保管温度範囲		−20℃〜+70℃
サイズ		H206×W92×D85mm
質量		0.5kg
標準付属品		キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本

下地センサー

コンクリート内部の鉄筋を探知

○用途
防　　災：地震による家具倒壊防止の金具取り付けに
引っ越し：カーテンレールなどの金具取り付けに

仕様

使用電池	9Vアルカリ乾電池　1個
本体材質	ABS樹脂

電線警告LED付
安全のため電圧探知機能が常に作動し、通電している電線に反応すると電線警告LEDが点灯します。

壁材・探知物対応表

「探知できる」に記載されている条件は、あくまでも目安です。
環境によって探知できないことがあります。
柱がイメージできない時は加工作業を行わないでください。

モード／探知物／壁材	金属用		木材(浅)	木材(浅)
	銅管	鉄	木材・プラスチック	
ベニヤ板 プラスチック 石膏ボード	○ 約20mm	○ 約40mm	○ 約19mm	○ 約25mm
コンクリート モルタル	○ 約20mm 壁材の配合により変化します	○ 約40mm	×	×

○探知できる
×探知できない

注：金属の壁材には使用できません

通電中の配線を探知



本体サイズ(mm)	製品質量	品番	標準価格
160×80×30	230g	SE18052	¥8,600

下地探し どこ太 Smart

35mmの場合
従来品の
約65%のサイズ

SE18035
SE18036
SE18037(マグネット付)

- 携帯に便利なポケットサイズ
- 操作は簡単！壁に刺すだけ
- 壁厚の目安がわかる　• 替針2本入
- 安全設計　• 内部が見える

本体サイズ(mm)	壁厚	品番	標準価格
113×21×17.5	25mm	SE18035	¥1,280
133×21×17.5	35mm	SE18036	¥1,440
161.5×21×17.5	35mm マグネット:13mm	SE18037	¥1,760

下地探し どこ太 Pro

がっちり握れるプロ仕様！

・探知可能壁厚(針)：35mm
・探知可能壁厚(磁石)：壁厚13mm　天井厚12mm

- 針曲りを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵
- 手にぴったりフィット、滑りにくいエラストマーグリップ
- 先端部のマグネットで金属探知
- 不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計
- 替針2本入

本体サイズ(mm)	製品質量	品番	標準価格
φ36×214	72g	SE18063	¥3,500

レーザー距離計

- 軽量・コンパクト
- 大工作業時の測定に便利な尺相当表示機能付

最大測定距離 30m

品番	標準価格
SE18054	¥8,000*

仕様

波長	620～690mm	電源	単4アルカリ乾電池×2本*
出力	1mW以下(クラス2)	自動電源オフ	約3分
測定範囲	0.1～30m	質量	94g
測定精度	±3.0mm	防塵･防水性能	IP40
使用温度範囲	0℃～40℃	サイズ	(H)112×(W)38×(D)24mm
保管温度範囲	−10℃～50℃	標準付属品	ストラップ、単4アルカリ乾電池2本

*付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

- プロ仕様最小ボディ
- 面積・体積・ピタゴラス測定も可能

最大測定距離 40m

品番	標準価格
SE63029	¥11,500

仕様

光源	レーザーダイオード	電源	単4アルカリ乾電池×2本、最高約5,000回の測定
波長	635nm	自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)
出力	1mW以下(クラス2)	質量	90g(乾電池含む)
レーザー光径	約9mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)	防塵･防水性能	IP54(電池収納部を除く)
測定可能範囲	0.15～40m	三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm･三脚取付アダプター使用時)
最小測定単位	1mm	サイズ	(H)105×(W)41×(D)24mm
測定精度	±2.0mm(標準測定時)*1	標準付属品	三脚取付け用アダプター、単4アルカリ電池2本*2
使用温度範囲	−10℃～+50℃		
保管温度範囲	−20℃～+70℃		

*1:測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、最大測定距離の40mで最大±3mm、また好環境下でも±0.05mm/m増減します。
*2:付属されている電池はテスト用のサンプルです。

データ転送レーザー距離計

- カラー液晶ディスプレイ
- スマートな距離計"スマキョリ"ピッと測ってパッと転送
- スマートフォン、タブレットPC、パソコンに連動！
- 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン！

最大測定距離 50m

ISO NORM 16331-1
Bluetooth SMART

品番	標準価格
SE63035	¥20,000

仕様

光源	レーザーダイオード	自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)
波長	635nm	データ転送	Bluetooth®4.0
出力	1mW以下(クラス2)	質量	100g(バッテリー含む)
測定範囲	0.05～50m	充電時間	約3時間(空→フル充電)
最小測定単位	0.1mm	防塵･防水性能	IP54
測定精度	±1.5mm(標準測定時)*	サイズ	(H)106×(W)45×(D)24mm
使用温度範囲	−10℃～+45℃	標準付属品	キャリングバッグ、単4アルカリ電池2本(テスト用)
保管温度範囲	−20℃～+70℃		
電源	単4アルカリ乾電池×2本		

*:測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。

- 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
- 大きく見やすいカラー液晶画面
- スマートフォン、タブレットPCに連動！
- 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン！

最大測定距離 150m

Bluetooth SMART

品番	標準価格
SE63042	¥49,000*

仕様

光源	レーザーダイオード	使用温度範囲	−10℃～+45℃
波長	635nm	保管温度範囲	−20℃～+70℃
出力	1mW以下(クラス2)	電源	単3アルカリ乾電池×3本
レーザー光径	約9mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)	自動電源オフ	約2分、約5分、約10分、無し(選択可能)
測定範囲	距離測定：0.08～150m/傾斜測定：0～360°	質量	210g(乾電池含む)
		防塵･防水性能	IP54
最小測定単位	距離測定：0.5mm/傾斜測定：0.1°	サイズ	(H)142×(W)64×(D)28mm
測定精度	距離測定：±1.5mm(標準測定時)*	標準付属品	キャリングバッグ、ストラップ、単3アルカリ電池3本(テスト用)

*:測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。

電線ゲージ

電気工事士、電気主任技術者、電気保安士必携品！

- 誰でも手軽に電線のサイズと許容電流がひと目でわかる
- 材質：ABS樹脂
- ケース付(電線管内電線本数対電線減少係数ならびに電線素線数表が記記)

	測定範囲	品番	標準価格
600V IV線、SVケーブル CVVケーブル	1.6～325mm²	SE87001	¥2,200
2, 3, 4芯 600V CVケーブル	2～325mm²	SE87002	
単芯600V CVケーブル 600V CVTケーブル	2～325mm²	SE87003	


SE87001
(標準形)


SE87002
(CV形)


SE87003
(CV-S形)

非導電メジャー

感電事故を軽減！

- テープはケブラー繊維を使用し、高い絶縁性と高強度を実現
- テープに鉄を使用していないので非常に軽量



●素材：テープ：ケブラー繊維
　　　　ケース：樹脂
●鉄道路線作業表示入り

テープ幅	長さ	質量	品番	標準価格
19mm	3.5m	100g	HDM-1935	¥6,500

テープ直立性向上



- テープはFRP製で、ウレタン樹脂コートされているため、すぐれた非導電性があります。
- ケースは軽く丈夫なABS樹脂で小型化され、表面に金属を使用しておりません。
- 耐油・耐水・耐溶剤にすぐれています。
- スチールメジャーに準ずる目盛り精度を有しています。
- ウレタン被覆タイプ
- 耐電圧：20kV/10cm以下

テープ幅	長さ	質量(包装含む)	品番	標準価格
19mm	3m	170g	SE50001	¥5,600

マグネシウムメジャー

世界最小・最軽量モデル

マグネシウム合金を採用しています

- 両面印字テープ
- サビに強いステンレスバネ
- テープはハードコート仕様

JIS 1級

テープ幅	長さ	質量(包装含む)	品番	標準価格
19mm	5.5m	220g	SE33055	￥3,900
25mm	5.5m	265g	SE33056	￥4,400

極厚スティングレイ

マルチリング機構を採用した全く新しい形のゴムカバー付コンベックス

- 強度・直立性を向上させた極厚パワーテープ
- テープは耐摩耗性に優れたVコート
- 安全ロープを掛けて高所からの落下を防止
- ワンタッチ脱着式のホルダー付

JIS 1級

テープ幅	長さ	質量(包装含む)	品番	標準価格
25mm	5.0m	368g	SE33060	￥3,800

MAG職人

マグネットがフックに埋め込まれており、鉄製の足場での計測に適しています

マグネットを利用したホルダーとワイヤーコードで、落下による事故を防止

- 高所作業用
- ホルダーとワイヤーコードが付いてくる
- サビに強いステンレスバネ

JIS 1級

テープ幅	長さ	質量(包装含む)	品番	標準価格
25mm	5.5m	400g	SE33057	￥3,900
25mm	7.5m	480g	SE33058	￥4,500

剛立G25幅 厚爪

コシが強くヨレにくい剛立厚テープを採用

水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ

- 剛立厚テープ(ナイロンコート)
- 高強度(厚爪)
  爪曲がりのリスクを低減
- 本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用

JIS 1級

テープ幅	長さ	質量(包装含む)	品番	標準価格
25mm	5.0m	350g	SE65026	￥3,300

デジタルノギス

○用途
- 外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に
- 比較測定・間接測定も可能です。

- 一目でわかるデジタル表示
- 比較測定･間接測定のできるゼロセット機能付
- 表示が見えない時に便利なホールド機能
- 防滴構造のユニット部
  (拭いて乾かす事で正常に作動します。)

●仕様
- 最小読取値：0.01mm
- 器差：±0.03mm　SE18044は±0.04mm
- 繰り返し精度：±0.01mm
- 最大応答速度：1.5m/s
- 使用温度：0～40℃
  保管温度：－10～60℃
- 電池：使用電池　酸化銀電池SR44 1個

測定範囲(mm)	品番	標準価格
0.01～150	SE18013	￥ 8,500
0.01～200	SE18043	¥12,800＊
0.01～300	SE18044	¥21,300＊



比較測定とは



Aにノギスを合わせ、ZEROスイッチを押してゼロセットします。そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できます。

間接測定とは



Aにノギスを合わせ、ZEROスイッチを押してゼロセットします。そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できます。(マイナスは無視してください。)

品番	外観寸法(mm)						製品質量	材質
	a	b	c	d	e	f		
SE18013	235	77	15	40	62	16	155g	本体：ステンレス デジタルユニット部：ABS樹脂
SE18043	294	90	19	50	62	16	179g	
SE18044	400	102	19	60	62	17	280g	

グリーンレーザー



ダイレクト式半導体レーザー採用
●低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。
●波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。



※波長変換式は端にいくにつれ、光が弱くなる

水平調整三脚アダプター付
●回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。
●三脚の足の調整をせずに水平出しができる画期的なアダプターです。



品番	標準価格
SE18047	¥98,000*



品番	標準価格
SE18051	¥108,000*



• 1光源で360°照射！
• 入墨10mm、出墨0mmまで使用できます。
• 天墨・地墨ラインがクロス！
• ライン固定モード機能付

品番	標準価格
SE18064	¥240,000*

仕様

品番	SE18047	SE18051	SE18064
光源	可視半導体レーザー		
出力	1mW以下（JISクラス2）		
波長	510～538nm（緑）、下部スポット650nm（赤）		510～538nm
指示精度	縦・横ライン 7.5mで±1mm		7.5mで±1.5mm
鉛直点精度	3mで±1mm		
直角精度	－	90°で±0.03°	
通り芯精度	－		7.5mで±1.5mm
ライン出射角	縦ライン 約130° 横ライン 約120°		－
ライン光幅	5mで約1.8mm（7.5mで約2mm）		5mで約2mm （7.5mで約3mm）
自動補正範囲	±2.5°		±4°
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅（約1秒間隔）		
回転微調整範囲	360°		
制動方式	振り子+磁気ダンパー方式		センサー+モーター方式
電源	単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター		
連続使用可能時間 (1)：①モード (2)：②モード (F)：フル照射モード (3)：③モード	(1)約27時間 (2)約11時間 (F)約7時間 (3)縦+地墨：約19時間 縦+天墨+地墨：約11時間	(1)約27時間 (2)約11時間 (F)約7時間 (3)縦+地墨：約19時間 大矩+地墨：約11時間	(1)ライン1本：約10時間 (2)ライン2本：約4時間 (3)ライン3本：約3時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅（約0.5秒間隔）		
最大到達距離	約35m（受光器使用時）		
防塵・防水構造	保護等級IP54		
本体サイズ	直径128mm×高さ180mm （ボディ部φ94）		高さ213mm×幅127mm ×奥行182mm
質量	約1,195g（電池含む）	約1,200g（電池含む）	約1,600g（電池含む）

受光器（グリーンレーザー用）

SE18047、SE18051
SE18064用

防塵・防水構造
IP56

• 防塵・防水構造IP56です。
5 防塵性能：若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない
6 防水性能：いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない

仕様

受光距離	1.5m～20m
中心受光幅	狭いモード：中心受光ラインから±1.0mm以内 広いモード：中心受光ラインから±2.0mm以内
オートパワーオフ	無操作状態で約7分後
電池消耗警告	電源LEDの点滅にて警告
電源	9Vアルカリ乾電池　1本 ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
連続動作時間	約20時間

＊使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。

品番	標準価格
SE18053	¥20,000*

エレベーター三脚

• 軽量で取手が付いているので持ち運びに便利です。
• 専用ケース付きです。

仕様

高さの使用範囲	630mm～1710mm
エレベーター昇降幅	300mm
取付ネジ	5/8インチ

品番	標準価格
SE18050	¥5,600*

レーザー墨出器



- ラインの種類：タテ・ヨコ・鉛直・地墨点・ドット
- 防塵・防滴：IP54
- 視認性抜群のグリーンレーザードット付
- 視認性抜群の鉛直十字ライン
- 1年間メーカー保証付
- 1年間盗難・火災補償付
- 安定性に優れたリアルグリーンレーザー

セット内容	品番	標準価格
本体+受光器+三脚	SE65017	¥103,000*
本体のみ	SE65018	¥ 84,000*

仕様

測定精度	±1mm/10m
水平ライン照射角	約120°
光源	520nm緑色半導体レーザー(地墨：650nm赤色半導体レーザー)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802)
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±3°以上で光点滅
微調整範囲	360° 全周にわたって微調整可
作業範囲	屋内約10m屋外約40m(受光器使用時)
電源	単三アルカリ電池×3本または充電池3本
電池寿命	連続約5時間
動作温度範囲	−5℃〜+45℃
本体寸法	112×112×188mm
質量	約1.2kg(電池含む)



- ラインの種類：4方向たち・水平・鉛直・地墨点
- 安定性に優れたリアルグリーンレーザーを採用
- 便利な3WAY電源(リチウムイオン充電池・乾電池・AC電源)
- ラインの固定モード搭載
- 1年間メーカー保証付
- 1年間盗難・火災補償付
- 防塵・防滴：IP54

セット内容	品番	標準価格
本体+受光器+三脚	SE65027	¥157,000*
本体のみ	SE65028	¥139,000*

仕様

測定精度	±1mm/10m
ライン照射角	水平：約120° たち：約130°
光源	520nm緑色半導体レーザー(地墨：650nm赤色半導体レーザー)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802)
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±2.5°以上でレーザー光点滅
本体回転範囲	360° 全周にわたって微調整可
作業範囲	屋内約10m屋外約25m(受光器使用時)
電源	単三アルカリ電池×4本 リチウムイオン充電池、ACアダプター
電池寿命	乾電池約1.5時間 リチウムイオン充電池約3.5時間
動作温度範囲	−10℃〜+40℃
本体寸法	122×115×195mm
質量	約0.97kg(電池含む)



- ラインの種類：4方向たち・全方向水平・鉛直・地墨点
- 全ラインの同時照射不可 たち優先、水平優先あり
- 安定性に優れたリアルグリーンレーザーを採用
- 便利な3WAY電源(リチウムイオン電池・乾電池・AC電源)
- ラインの固定モード搭載
- 1年間メーカー保証付
- 1年間盗難・火災補償付
- 防塵・防滴：IP54

セット内容	品番	標準価格
本体+受光器+三脚	SE65024	¥185,000*
本体のみ	SE65025	¥165,000*

仕様

測定精度	±1mm/10m
ライン照射角	水平：360°、たち：130°
光源	520nm緑色半導体レーザー(地墨：650nm赤色半導体レーザー)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802)
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±2.5°以上でレーザー光点滅
本体回転範囲	360° 全周にわたって微調整可
作業範囲	屋内約10m屋外約25m(受光器使用時)
電源	単三アルカリ電池×4本 リチウムイオン電池、ACアダプター
電池寿命	連続約0.5時間 リチウムイオン電池約2.5時間
動作温度範囲	−10℃〜+40℃
本体寸法	122×115×206mm
質量	約1.1kg(電池含む)

防滴レーザーレシーバー

SE65017、SE65018用

SE65020

SE65024、SE65025、SE65027、SE65028用

SE65023

品番	標準価格
SE65020	¥18,000*
SE65023	

仕様

検出動作範囲	1.5m〜25m ※作業環境により異なります。
表示	赤色ダイオード(上下2個) 青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示	青色ダイオード点灯及び ブザー連続音によりお知らせ
精度	レーザーラインの中心から±1.0mm以内
防塵・防滴	IP56
電源	アルカリ乾電池(9V)
オートパワーオフ時間	約10分(手動電源オフも可)
連続動作時間	約30時間
サイズ	140×68×26mm
質量	170g

放射温度計

ワンタッチで手軽に測れるガンタイプ

■危険な場所・届かない場所も簡単に測定

測定視野径 D：距離(mm) S：視野径(mm)



役立つ機能
- ●最高温度(MAX)/最低温度(MIN)/最大と最小の差(DIF)/平均値(AVE)測定
- ●上下限アラーム温度設定
- ●測定対象に合わせた放射率(ε)設定　●連続測定
- ●バックライト

バックライト付

距離：視野径
12：1
長焦点
広範囲の温度測定に

2点 レーザマーカ

2点を直径とする円内の平均温度を測定します。
ブレーカーの測定例(約1mの距離にて)

品番	標準価格
SE34029	¥15,000

仕様

測定範囲	−60.0～550.0℃ (ただし確度保証範囲は−35～500℃)
測定確度	−35.0～−0.1℃：±10%rdg. ±2℃ 0.0～100.0℃：±2℃、 100.1～500.0℃：±2%rdg. (−60.0～−35.1℃/500.1℃～は確度規定なし)
確度保証温湿度範囲	23℃±3℃、80%rh以下(結露なし)
温度係数	測定確度×0.1/℃
応答時間	1秒(90%応答)
測定視野径	1mの距離にてφ83mm (距離D:視野径S=12:1) 3mの距離にてφ100mm (距離D:視野径S=30:1)
検出素子	サーモパイル
照準	2点ビームレーザーマーカ(クラス2)
測定波長	8～14μm [放射率補正機能]ε=0.10～1.00(0.01ステップ)
使用温湿度範囲	0～50℃、80%rh以下(結露なし)
保存温湿度範囲	−10～50℃、80%rh以下(結露なし) 50～60℃、70%rh以下(結露なし)
適合規格	EMC:EN61326　レーザ:JIS C6802:2005　クラス2レーザ
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続使用:約140時間)(レーザマーカ、バックライトおよびブザーOFF状態にて)
寸法	48W×172H×119D mm
質量	256g(電池含む)
付属品	取扱説明書 携帯用ケース 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2

モニタリングスコープ

暗い隙間・見えない裏側も手元で確認

- ワイヤレスで映像をモニターに送り、手元で見ることができます。
- MicroSDカード(別売：市販品)に動画・静止画を保存し、パソコンなどに移せます。
- ズーム機能 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍の5段階
- 高輝度LEDライト搭載

品番	標準価格
SE18055	¥50,000*
SE18056	¥45,000*

フック　マグネット　ミラー



※SE18056のみ付属

仕様

品番	SE18055	SE18056
カメラヘッド径	5.8mm	9mm
ケーブル径	4.8mm	7.5mm
ケーブル長	1m	
ケーブル方式	インターロック式	
レンズ焦点距離	30～80mm	80～150mm
レンズ視野角	40°	43°
ワイヤレス通信機能	通信電波周波数：2,468MHz　帯域幅：18MHz	
	通信距離：最大10m	
記録メモリ	MicroSDカード32GBまで(別売)	
照明	高輝度白色LED(無段階で光量調節可能)	
モニターサイズ	3.5インチ(カラー液晶)	
インターフェース	AV出力(NTSC)、USB出力(録画済み動画、静止画再生)	
防塵・防水性能	カメラヘッドからケーブルまで：IP67	
	本体：防塵・防水なし	
使用環境温度範囲	0～40℃	
使用環境湿度範囲	15～85%(結露のないこと)	
電源(LED点灯用)	単3アルカリ乾電池4本(別売)	
LED連続点灯時間	約2時間	
電源(モニター部)	DC充電式(フル充電にかかる時間：約4時間)	
先端ツール	未対応	フック、マグネット、側視ミラー
材質	本体・モニター：ABS樹脂、エラストマー樹脂	
	カメラケーブル：鉄、ガラス	
本体サイズ	200×105×215mm(モニター装着時、ケーブルを除く)	
製品質量	本体：229g　モニター：243g	
	カメラケーブル92g	カメラケーブル191g

カメラケーブル

SE18057

SE18058

延長ケーブル

SE18059

SE18060

仕様		品番	標準価格
カメラケーブル	φ5.8×1m	SE18057	¥15,000*
	φ9×1m	SE18058	¥10,000*
延長ケーブル	φ9×2m	SE18059	
	φ9×5m	SE18060	¥19,000*

※SE18055・SE18056どちらにも使用可能です。
※延長ケーブル同士の接続も可能です。

伸縮式ホワイトボード

反射しにくい！ぐらつかない！
手元で簡単、現場写真！

- 写真撮影時のフラッシュが反射しにくい
- 任意の角度でガッチリ固定
- 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップ

SE18061
11×14cm

SE18062
14×17cm

品番	標準価格
SE18061	¥2,500
SE18062	¥3,200



仕様

品　　番	SE18061	SE18062
本体サイズ（折り畳み時）	198×146×30mm	198×176×30mm
質　　量	162g	206g
付　属　品	ホイワイトボードイレーザー ホワイトボードマーカー	

材質　ボ ー ド：スチール　伸縮部：真鍮
フレーム：ABS樹脂　グリップ：シリコンゴム
ジョイント：ABS樹脂　キャップ：ABS樹脂
固定ネジ：ABS樹脂

ウォーキングメジャー

- 歩きながら簡単に安全に距離が測定できます。
- 測定距離は一目でわかる自動表示です。

- 道路工事・配管工事・土木工事・不動産関係の測量・室内のインテリア関係の測量・ゴルフ場・造園のレイアウトなどの距離測定に

目盛単位	測定範囲	質量	品番	標準価格
1cm	1km	397g	SE18045	￥18,000
10cm	10km	670g	SE18046	￥21,500＊

SE18045

SE18046

仕様

	SE18045	SE18046
最大サイズ	890mm	980mm
最小サイズ	540mm	640mm
輪　　径	100mm	200mm
カウンター	5桁	
精　　度	100cmにつき±3mm	

アームストラップ

てこの原理を利用した荷物運搬用ストラップ 家具、電化製品などの重量物の運搬が軽々できる！

- 荷物の下にストラップを十字にクロスさせ、輪に腕を通すだけ、てこの原理で荷重を大幅に軽減します。
- 腕を通す輪が3箇所にあり、運ぶ人の身長に合わせて選べます。
- 腰にかかる負担を軽減し、腰痛の予防や、高価につく物損事故の減少を真剣にお考えいただける方の為に、配送のプロが開発しました。

大型テレビ・冷蔵庫もこのように！

品番	標準価格
SE54001	¥9,800



荷物の下にストラップを十字にクロスさせる

セット内容	アームストラップ　2本
サイズ	75mm幅×285cm
質量	約450g（2本組）
素材	本体：ポリプロピレン織りベルト 腕パディング部分：フェルト
カラー	本体：オレンジ　腕パディング部分：黒
使用質量範囲	272kgまで

現場監督用図面バッグ

大切なお客様の図面をスマートに持ち運び

小物収納ポケット付

品番	標準価格
SE99006	¥13,000

- A3サイズの図面が収納可
- 軽くて非常に便利
- 現場監督の必需品を携帯可能（デジタルカメラ・コンベックスなどの小物）
- フタ付き-脱着可能（フタがあるので、車の中でも図面が飛び出さない）
- ナイロン（アクリルコート加工）製

仕様

サイズ（横×高さ×巾）	470×315×130（mm）
図面サイズ	A3サイズ対応
色	グリーン
素材	ナイロン（アクリルコート加工）

現場携行布製バッグ

工具ホルダー・仕切付

- A3サイズの図面が収納可
- 内側に道具小物入れのポケットがあります。

仕様

サイズ（横×高さ×巾）	470×300×190（mm）
図面サイズ	A3サイズ対応
色	ブラック

品番	標準価格
SE99017	¥18,000

設計マンバッグ

- A3サイズの図面が収納可
- 小物収納ポケット付
- 帆布とレザー底製なので丈夫で軽量
- 取り外し式のショルダー付

仕様

サイズ（横×高さ×巾）	470×315×130（mm）
図面サイズ	A3サイズ対応
色	ベージュ

品番	標準価格
SE99018	¥15,500

電PRO 偏心ペンチ

てこの原理を応用した「偏心機構」採用!
従来品より30%切断荷重が軽い!(当社比)

全長	質量	切断能力				品番	標準価格
		鉄線	銅線	銅管フレア	VVFケーブル		
208mm	290g	φ3.6mm	φ4.6mm	2分/3分	φ2.0mm×3心	MDH-P200	¥4,000
230mm	340g	φ4.0mm	φ5.0mm	2分/3分	φ2.0mm×3心	MDH-P225	¥4,300

VAペンチ

VA線の切断が軽く、きれいに!

全長	質量	切断能力		圧着能力	品番	標準価格
		銅線	VVFケーブル			
212mm	360g	φ3.2mm	φ2.6mm×3心	1.25~2.0mm²	MVA-200N	¥5,200

ペンチ

スタンダードペンチ

JIS認証取得品

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	VVFケーブル		
185mm	260g	φ3.0mm	φ3.5mm	φ1.6mm×3心	MC-1050-175	¥4,000
210mm	340g	φ3.4mm	φ4.0mm	φ2.0mm×3心	MC-1050-200	¥4,400

偏心パワーペンチ

ピアノ線切断可能!

●圧着機能付

くわえ部ギザ付

全長	質量	切断能力				品番	標準価格
		鉄線	銅線	ピアノ線	VVFケーブル		
202mm	270g	φ3.4mm	φ4.0mm	φ1.6mm	φ2.0mm×3心	SE39009	¥5,460
232mm	340g	φ3.6mm	φ4.0mm	φ2.0mm	φ2.6mm×3心	SE39010	¥6,200

電工職人ペンチ

三心線も切断可能!

●圧着機能付

刃部鏡面仕上



くわえ部は滑りにくいギザ刃です。

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	VVFケーブル		
228mm	365g	φ3.6mm	φ4.0mm	φ2.6mm×3心	SE39008	¥7,180

偏心パワーペンチ〈黒金〉

落下防止コード取付用シャックル付

セーフティコード対応
SAFTY

●圧着機能付

全長	質量	切断能力				品番	標準価格
		鉄線	銅線	ピアノ線	VA·VVFケーブル		
202mm	270g	φ3.4mm	φ4.0mm	φ1.6mm	φ2.0mm×3心	SE39037	¥8,240
232mm	340g	φ3.6mm	φ4.0mm	φ2.0mm	φ2.6mm×3心	SE39038	¥8,360

強力型ペンチ

●入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64
●材質はオイル焼入れ焼戻し処理済みの高級特殊工具鋼

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		硬線	銅·アルミケーブル	ピアノ線		
180mm	202g	φ2.5mm	φ11.5mm	φ2.0mm	SE71001	¥3,700
200mm	298g	φ2.8mm	φ13.0mm	φ2.2mm	SE71002	¥4,000
225mm	358g	φ3.0mm	φ14.0mm	φ2.5mm	SE71003	¥4,700

●コンフォートハンドル



※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		硬線	銅·アルミケーブル	ピアノ線		
180mm	240g	φ2.5mm	φ11.5mm	φ2.0mm	SE71004	¥4,200
200mm	342g	φ2.8mm	φ13.0mm	φ2.2mm	SE71005	¥4,700
225mm	409g	φ3.0mm	φ14.0mm	φ2.5mm	SE71006	¥5,300

マルチペンチ

●エラストマーカバー付
●圧着機能付

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
206mm	290g	φ3.6mm	φ4.6mm	SE32014	¥5,100
230mm	340g	φ4.0mm	φ5.0mm	SE32005	¥5,540

ペンチ

●エラストマーカバー付

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
193mm	270g	φ3.0mm	φ3.5mm	SE32006	¥4,400
217mm	360g	φ3.5mm	φ4.0mm	SE32007	¥4,880

ザ・ハイレベレージペンチ PAT.

砲金サンドイッチ構造

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	ピアノ線	VVFケーブル		
203mm	340g	φ2.8mm	φ2.0mm	φ2.6mm×3心	SE45001	¥6,500
223mm	420g	φ3.4mm	φ2.0mm	φ2.6mm×3心	SE45002	¥7,300

ラジオペンチ

狭い場所での細工・精密作業に



全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
150mm	125g	φ1.5mm	φ2.6mm	MA-500-150	¥2,600

パワー偏心万能ペンチ

- 空調のフレア潰し、切断
- 圧着機能付

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		軟鉄線	銅線	ステンレス線		
215mm	340g	φ3.2mm	φ4.0mm	φ2.0mm	SE88001	¥4,200
236mm	350g	φ3.2mm	φ4.0mm	φ2.6mm	SE88002	¥4,700

偏心ペンチ

鏡面加工とメッキ加工によりサビに強い

- 落下防止穴付
- 圧着機能付

全長	質量	切断能力				品番	標準価格
		鉄線	銅線	ピアノ線	VA・VVFケーブル		
200mm	290g	φ3.6mm	φ4.6mm	φ1.6mm	φ2.0mm×3心	SE32016	¥7,200
225mm	340g	φ4.0mm	φ5.0mm	φ2.0mm	φ2.0mm×3心	SE32017	¥7,440

ネジラーペンチ

空調屋さんに大人気

- 先端特殊ギザ構造、なめたネジもつかめます。
- 寸切ボルト3/8のネジ山修正機能付



全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
218mm	375g	φ3.2mm	φ4.0mm	SE58024	¥6,840

ダイスペンチ

ネジ山の修正が簡単にできます

- 切断時のバリの修正
- 取付工事の時のツブレなどの修正
- サビ・塗料などの除去

全長	質量	修正可能ネジ	品番	標準価格
190mm	295g	W3/8	SE58012	¥6,000
217mm	400g	W3/8	SE58013	¥6,560

強力ペンチ

偏心テコ原理

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
198mm	310g	φ3.2mm	φ4.0mm	SE58001	¥4,780
226mm	430g	φ3.6mm	φ4.5mm	SE58002	¥5,040

プライヤーレンチ

- つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけません。
- ナットの締め緩めを素早く行うことができます。
- ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。

全長	質量	能力(ナット)	品番	標準価格
250mm	536g	46mm	SE71013	¥12,200

軽量(スリム)ペンチ

軽くて、スリムで強い!

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
193mm	245g	φ3.2mm	φ4.0mm	SE58014	¥5,440
220mm	330g	φ3.6mm	φ4.5mm	SE58015	¥5,760

コブラ クイックセット

- ハンドルを動かすだけで口幅調整が可能
- 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。

全長	質量	パイプ	ナット	品番	標準価格
250mm	364g	50mm	46mm	SE71012	¥6,600

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

電工VA強力ニッパー 鋭断

刃部鏡面仕上　ラウンド刃 厚刃

偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断！

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	VVFケーブル		
190mm	200g	φ2.6mm	φ3.5mm	φ2.0mm×3心	JVA-175	¥4,800
208mm	250g	φ2.6mm	φ3.5mm	φ2.6mm×3心	JVA-200	¥5,200

強力型ニッパー

- ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
- ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。
- 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64





全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		中硬線	硬線	ピアノ線		
180mm	241g	φ3.8mm	φ2.7mm	φ2.2mm	SE71007	¥4,600
200mm	263g	φ4.2mm	φ3.0mm	φ2.5mm	SE71008	¥5,000
200mm	258g	φ4.2mm	φ3.0mm	φ2.5mm	SE71009	¥5,500

電PRO偏心強力ニッパ

てこの原理を応用した偏心機構採用！ピアノ線切断可能

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	ピアノ線		
190mm	260g	φ3.6mm	φ4.0mm	φ2.0mm	MDH-N175	¥4,200
215mm	330g	φ4.0mm	φ5.0mm	φ2.5mm	MDH-N200	¥4,500

コンパクトニッパー

- 3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現
- 大きな開きで細かいケーブル切断も簡単
- コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。

※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

全長	質量	切断能力				品番	標準価格
		軟線	中硬線	ピアノ線	複合導線		
160mm	175g	φ4.8mm	φ3.8mm	φ2.2mm	φ12mm	SE71010	¥7,300

スタンダードニッパー

電気・通信機器の配線・細工・修理に

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
150mm	125g	φ1.6mm	φ2.6mm	MA-600-150	¥2,900

プラスチックニッパー

- 鉛などの軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。
- オープンスプリング付きです。
- 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。

全長	質量	品番	標準価格
160mm	164g	SE71031	¥4,570*
180mm	193g	SE71032	¥5,000

強力ニッパー

切断能力と耐久性に優れ電気工事などで幅広く使用されています

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
168mm	185g	φ2.0mm	φ3.0mm	SE32008	¥4,180
195mm	250g	φ3.0mm	φ3.5mm	SE32009	¥4,580

ハイパワー偏心電工ニッパー

- エラストマーカバー付

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	ピアノ線		
193mm	270g	φ3.6mm	φ4.0mm	φ2.0mm	SE32015	¥5,100
212mm	300g	φ4.0mm	φ5.0mm	φ2.5mm	SE32010	¥5,540

VA線用ニッパー

刃先は特に薄く鋭いので切れ味抜群です

全長	質量	切断能力	品番	標準価格
		VVFケーブル		
193mm	275g	φ2.0mm×3心	SE58016	¥5,460
223mm	355g	φ2.6mm×3心	SE58017	¥5,980

パワー偏心薄刃ニッパー

- VVF 3心線も楽々切断
- 圧着機能付

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		軟鉄線	銅線	VVFケーブル		
225mm	340g	φ2.0mm	φ3.2mm	φ2.6×3心	SE88003	¥4,700

電工名人強力ニッパー〈ラウンド刃〉

刃部鏡面仕上 ラウンド刃 50° R34 厚刃

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	VVFケーブル		
186mm	240g	φ2.0mm	φ3.0mm	φ2.0mm×3心	SE39014	¥4,840
208mm	320g	φ2.5mm	φ3.5mm	φ2.6mm×3心	SE39015	¥5,180

電工VAニッパー〈ストレート刃〉

刃部鏡面仕上 ストレート刃 50° 薄刃

全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		鉄線	銅線	VVFケーブル		
183mm	200g	φ2.0mm	φ3.0mm	φ2.0mm×3心	SE39016	¥4,660
200mm	270g	φ2.5mm	φ3.5mm	φ2.6mm×3心	SE39017	¥5,240

プラスチックニッパー〈ストレート刃〉

刃部鏡面仕上 ストレート刃 45° 薄刃



全長	質量	切断能力	品番	標準価格
		樹脂		
158mm	140g	φ5.0mm	SE39018	¥4,320
183mm	190g	φ6.0mm	SE39019	¥4,840
200mm	270g	φ8.0mm	SE39020	¥5,440

電工用薄刃ニッパー(スタンダードタイプ)





全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		軟鉄線	軟銅線	3心線		
185mm	225g	φ2.5mm	φ3.5mm	φ2.6mm	SE45008	¥5,700
203mm	305g	φ2.5mm	φ3.5mm	φ2.6mm	SE45006	

電工用薄刃ニッパー(フラットタイプ)





全長	質量	切断能力			品番	標準価格
		軟鉄線	軟銅線	3心線		
185mm	225g	φ2.5mm	φ3.5mm	φ2.6mm	SE45009	¥5,600
203mm	305g	φ2.5mm	φ3.5mm	φ2.6mm	SE45007	

斜ニッパー

鋭い切れ味・切口なめらか

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
150mm	125g	φ1.2mm	φ2.6mm	MA-660-150	¥2,900

斜ニッパー

- あらゆる電気工事･通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
- 刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。(SE32012)

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
156mm	140g	φ1.2mm	φ2.6mm	SE32011	¥4,340
182mm	240g	φ1.2mm	φ3.0mm	SE32012	¥4,860

ニッパー 斜刃二枚合わせ〈ラウンド刃〉

ラウンド刃 厚刃

JIS B 4625
JQ0508059
※SE39022、SE39023のみ

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		鉄線	銅線		
111mm	60g	φ1.0mm	φ1.2mm	SE39021	¥3,780
132mm	100g	φ1.2mm	φ2.0mm	SE39022	
157mm	140g	φ1.2mm	φ2.6mm	SE39023	¥3,940

ネジ外しプライヤー

- ネジが緩む方向にガッチリ喰い込む溝形状

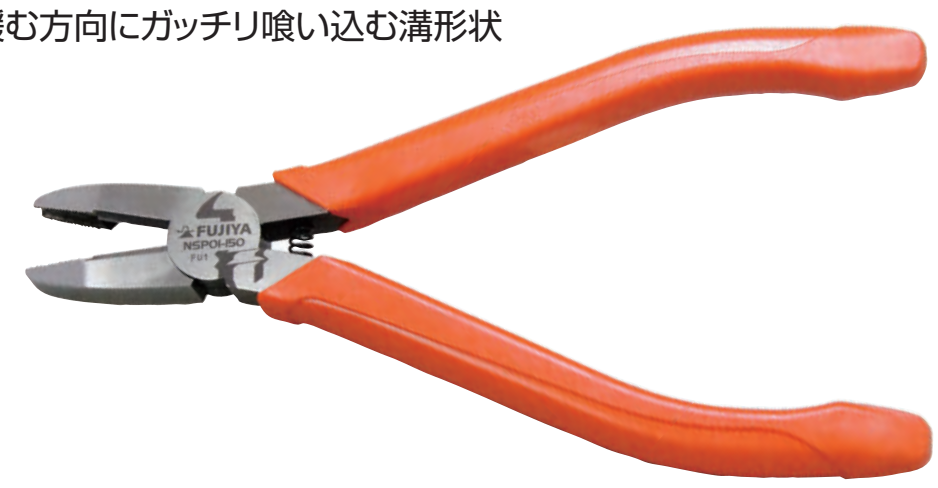

全長	質量	切断能力		品番	標準価格
		軟鉄線	銅線		
150mm	180g	φ1.0mm	φ1.5mm	SE39039	¥1,920

ネジザウルス

- トラスネジもつかめる新設計の先端形状
- 錆びたネジ、潰れたネジ、固着したネジも外せる
- 切断刃を装着し、φ1.2mmの銅線も楽々カット

全長	質量	適応ネジサイズ	品番	標準価格
160mm	130g	φ3~9.5mm	SE86001	¥3,000

VA線ストリッパー

第1種・第2種電気工事士技能試験推奨品
4サイズ対応 エコ対応

NEW

●バネ付

■能力
(VVFの皮むき)

1.6㎜×2心
1.6㎜×3心
2.0㎜×2心
2.0㎜×3心

製品紹介ムービー

全長	質量	品番	標準価格
228㎜	215g	MVA-1620	¥4,900


3心同時ストリップに対応


ケーブル長さが測れる
裏面目盛付(2~20㎝)

ケーブルカッター　目盛2~20㎝
外被ストリップ4サイズ対応　目盛~20㎝
内被ストリップ　のの字曲げプライヤー

VA線ストリッパー

VA線専用、皮むきのエキスパート

エコ対応 第1種・第2種電気工事士技能試験対応

1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP！

●深さ調整のダイヤル付

・スベリにくい
・心線にキズがつきにくい

●スライドガイド機構

・きれいにむける

●剥離荷重30%軽減!
(前モデル比)



4サイズ対応

■能力(VVFの皮むき)

1.6㎜×2心	2.0㎜×2心
1.6㎜×3心	2.0㎜×3心


絶縁体用ゲージ
15mm


外被用ゲージ
10mm

全長	質量	品番	標準価格
180㎜	390g	MVA-4A	¥13,000

製品紹介ムービー

『ワンアクション』で『素早く』ストリップ!

JOB Master

■適応電線
VVF線（VA線）：600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル
EM-EEF線：600V絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

エコ対応
第1種・第2種電気工事士技能試験対応

●経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!
●刃は特殊鋼に独自の焼入れ技術と刃付け

※内被をストリップする際は、線の幅を上図のように下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。
※線材メーカーによっては被覆の厚み・材質などが異なり、ストリップできないことがございます。

■能力
(VVFの皮むき)

1.6㎜×2心
1.6㎜×3心
2.0㎜×2心
2.0㎜×3心

4サイズ対応

●握り幅が小さく作業性アップ

サイズ	質量	品番	標準価格
180×115×50㎜	360g	JVA-123	¥12,500

VA線ストリッパー

エコ電線対応

• 初めての方でも簡単・確実に操作できます。
• 調整ネジの操作で、ϕ1.6×2心・3心、ϕ2.0×2心・3心、をより美しく皮むきができます。
• 電気工事士技能試験必携


シース用
シースをストリップ
心線用
心線をストリップ
被覆の皮むき完了

呼び寸法	質量	対象サイズ 心線数	対象サイズ 導体径	品番	標準価格
190mm	380g	2心 3心	ϕ1.6mm ϕ2.0mm	SE58004	¥13,720

■適用電線
・VVF(VA線)　・600V平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル
・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)
・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル

■替刃

品番	標準価格
SE58005	¥3,640


刃部調整機能付

ワイヤーストリッパー

心線を傷つけず、早くて簡単！

●**丈夫で長持**　本体に100%新塊材料を使用
●**切れ味抜群**　刃物用特殊鋼を採用　適正な焼入処理が施されています。


透明ストッパーにより、
皮むき長さが正確・確実に

タイプ	標準価格	グリップの色	電線適用サイズ
MWS-A(単線用)	¥4,300	グリーン	ϕ 0.5・1.2・1.6・2.0㎜　(付属品:ストッパー)
MWS-B(単線用)		レッド	ϕ 1.0・1.6・2.0・2.6・3.2㎜(付属品:ストッパー)
MWS-C(IV用)		ブルー	1.25・2.0・3.5・5.5・8.0㎟ (付属品:ストッパー)
MWS-C2(IV用)	¥7,800	ブルー	8・14㎟　(付属品:ストッパー)
MWS-D(同軸用)	¥4,600	イエロー	3C2V・5C2V　S5C-FBなど
MWS-E1(VA用)		オレンジ	VA　1.6×2心・2.0×2心
MWS-E2(VA用)		グリーン	VA　1.6×3心・2.0×3心
MWS-F1(VCTF用)	¥4,800	イエロー・レッド	0.75㎟×2心・0.75㎟×3心・0.75㎟×4心・0.75㎟
MWS-F2(VCTF用)		グリーン・レッド	1.25㎟×2心・1.25㎟×3心・1.25㎟×4心・1.25㎟

■全　長：180㎜

ケーブルストリッパー

φ4.5～40mmまでのストリップが可能(被覆の厚さ4.5mmまで)
中間部の被覆を剥ぎとることができます。

- 替刃収納可能
- 円形+直線カット
- 中間部カット

本体+ケーブル保持フック2種類(小・大)+替刃セット

ケーブル保持フック	小	大
	φ4.5～25mm	φ20～40mm

全長	質量	品番	標準価格
167mm	116g	SE54011	¥10,500

■替　刃

品番	標準価格
SE54012	¥3,500

ワイヤーストリッパー

真円が決め手！
電線の心線径にしっかりと合わせた真円形状のため、わずかな力できれいに剥離できます。

- グリップにAWG、mm、mm²の換算表付
- 軽量(100g)、コンパクトサイズ、ハンディタイプ
- 刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現
- ほとんどのケーブル線をカバーする広範囲なストリップ範囲
- 自動車の電気回路その他ホビー関係など
- IV線をはじめ、KV線・VSF線・VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに幅広く対応します。

全長(mm)	質量(g)	柄色	品番	標準価格
155	100	赤	SE41020	¥2,980
155	100	黄	SE41021	¥3,180

SE41020適用電線サイズ

AWG	24	22	20	18	16	14	12
単線(mm)	0.5	0.65	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0
より線(mm²)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0	3.3

SE41021適用電線サイズ

AWG	30	28	26	24	22	20	18
単線(mm)	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8	1.0
より線(mm²)	0.05	0.08	0.13	0.2	0.3	0.5	0.8

ストリッパー〔ソーラー用〕

- ●4枚刃方式でチャック跡無し
- ●調整ストッパー取り外し可能
- ●最大ストリップ長　18mm


(替刃)

本体+替刃セット

全長	質量	切断能力	品番	標準価格
195mm	450g	H-CV線 2.0sq 3.5sq 5.5sq	SE55023	¥29,300*

■替　刃

品番	標準価格
SE55024	¥15,000*

ソーラー用圧着工具

- ●ダイス交換式
- ●独自の垂直移動ダイス
- ●ワニグチと比べ70%の力で圧着
- ●クリンプハイト調整ダイヤル
- ●緊急解除キー付き
- ●国際規格DIN IEC60352-2準拠

本体のみ
全長200mm　質量574g

ダイス


ヘリオス4用


MC3用


MC4用

ロケーター



本体のみ

品番	標準価格
SE71026	¥24,000*

ダイスのみ

	品番	標準価格
ヘリオス4用	SE71021	¥32,900*
MC3用	SE71022	¥30,400*
MC4用	SE71023	¥32,000*

ロケーター

	品番	標準価格
ヘリオス4用	SE71027	¥21,200*
MC3用	SE71028	¥14,500*
MC4用	SE71029	

ソーラー用圧着工具セット(MC4用)

(セット内容)
- ●圧着工具本体のみ(SE71026)
- ●ダイス(MC4用)(SE71023)
- ●ロケーター(MC4用)(SE71029)
- ●ケース

品番	標準価格
SE71030	¥77,000

MC4用 取り付け工具

2個入り

全長	質量	品番	標準価格
115mm	18g	SE71025	¥1,650

エンビカッター

切断能力 外径 48mmまでOK!
ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能！

- アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断
- 5mmのすき間で際切り可能
- 安心の日本製

コンパクト

付属品：電線モール用アタッチメント



■切断能力

パイプの種類	切断可能サイズ 呼び径	外径
硬質塩化ビニル管	VP･HIVP13～40	～φ48mm
ポリエチレン管	PE10～40	
ポリブテン管	10～40	
硬質塩化ビニル電線管	VE･HIVE14～42	

■アタッチメント装着時

品名	90度切断	45度切断
電線モール	0～5号（補助ピンなし）	0～3号
半月モール	～45mm	～26mm

本体全長	質量	品番	標準価格
230mm	300g	MVC-48	¥7,500

☞詳しくはP.72をご覧ください。

切断能力 外径 63mmまでOK!

- 切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減！
- 5mmのすき間で際切り可能
- 替刃交換が簡単

コンパクト



■切断能力

パイプの種類	切断可能サイズ 呼び径	外径
硬質塩化ビニル管	VP･HIVP50	～φ63mm
耐熱性硬質塩化ビニル管	HT50	
ポリエチレン管	PE50	

パイプの種類	切断可能サイズ 呼び径	外径
ポリブテン管	φ63	～φ63mm
硬質塩化ビニル電線管	VE･HIVE54	

本体全長	質量	品番	標準価格
255mm	450g	MVC-63	¥13,000

☞詳しくはP.72をご覧ください。

エンビカッター

業界最少握り回数

- アタッチメント付 ワイヤープロテクター及びモールの直角及び45°の斜め切断が可能
- 後処理不要 パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上がり
- 軽量

切断能力
外径φ42mmまで
硬質塩化ビニル管(VP30, VW30, VE36まで)
ポリエチレン管(PEなど)
ワイヤープロテクター1号～特5号
ケーブル用モール0号～4号
その他建築用ビニル樹脂管の切断に最適です。

本体全長	質量	品番	標準価格
225mm	330g	SE32004	¥8,580

切断能力
硬質塩化ビニル管(VP50まで)
HIVP管(HIVP50まで)
ポリエチレン管(φ60まで)

本体全長	質量	品番	標準価格
280mm	580g	SE32013	¥17,120

硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管などの切断に



- ワンアクション開放機構（ハンドルを最後まで広げると刃が自動的に最大まで開く）
- ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット
- 切り屑なく、切れ味抜群

塩ビパイプ切断能力 呼び径(VP)	外径	本体全長	質量	品番	標準価格
13～25mm	34mm以下	183mm	290g	SE19030	¥3,900



- 付属のアタッチメント取付により配線モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能

塩ビパイプ切断能力 呼び径(VP)	外径	本体全長	質量	品番	標準価格
13～30mm	42mm以下	235mm	420g	SE19031	¥4,400

付属品　アタッチメント
※電線管(VE)は呼び径14～36まで切断可能

プリカカッター

切断能力 外径 37㎜までOK！

・プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具！
・替刃交換が簡単

NEW

標準プリカチューブ 35㎜

防水プリカチューブ 37㎜

切断能力

パイプの種類	切断可能サイズ	
	呼び径	外径
標準プリカチューブ	30	～φ35㎜
防水プリカチューブ		～φ37㎜

製品紹介ムービー

全長	質量	品番	標準価格
220mm	340g	**MPL-35**	**¥11,000**

■替　刃

全長	質量	品番	標準価格
85mm	35g	**MPL-PX35**	**¥4,800**

エアコンダクトカッター

国内エアコンダクト 90%に対応

・切れ味・カット面の美しさ業界No.1!
・独自の受け形状でダクトをサポート

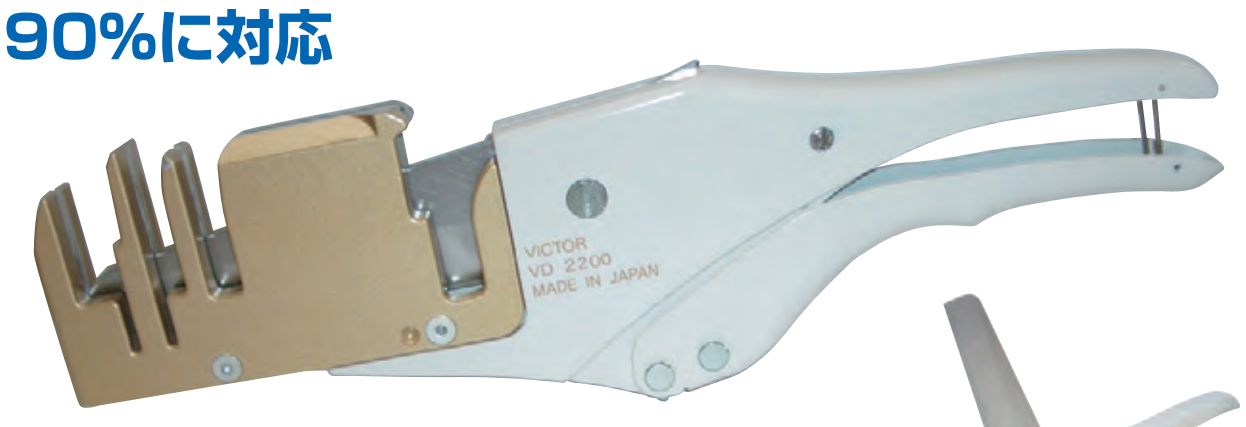

ダクトメーカー	適応切断ワーク
INABA	SD66･SD77･SD100･LD70･LD90･MD751･MD851
パナソニック電工(株)	DAS060･DAS080･DAS010
イノアック	DD60･DD75･DD100･CD100

サイズ	質量	品番	標準価格
18×310×90mm	570g	**SE32002**	**¥15,300**

モールカッタ

配線ダクト80mm巾までが、軽く切断できます

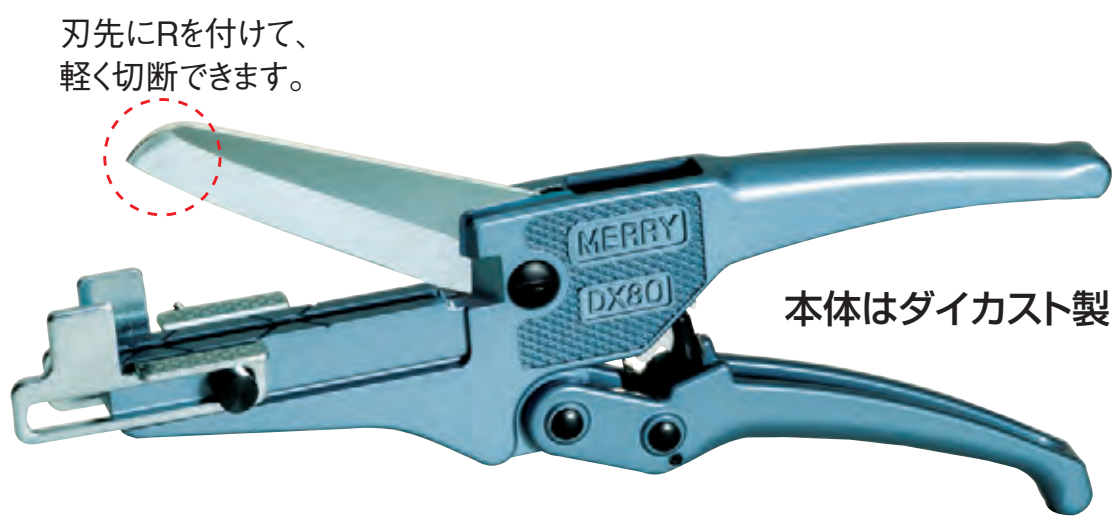

45°斜切断用アタッチメント(別売)を装着した状態

ワゴンモールの切断



配線ダクトの切断
(巾80mmまでの切断可能)

通信モール45°斜切断
(アタッチメント必要)



・配線ダクト巾80mmまで切断可能
・ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能

■用途
・ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、3号
通信モールの寸法切りや45°斜め切断
(アタッチメント必要)
・ワゴンモール、配線ダクトの切断



有効刃長=92mm
先端刃開き=85mm

全長	質量	品番	標準価格
255mm	470g	**SE58008**	**¥10,440**

■替　刃

品番	標準価格
SE58009	**¥2,760＊**

■アタッチメント

品番	標準価格
SE58010	**¥　660＊**

フレポリカッター

■使用例

樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管をスカッと切断！
・刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的
・本体はアルミ製で、軽量且つ耐久性抜群
・滑りにくい溝付グリップ

(単位：mm)

切断能力	本体全長	質量(g)	品番	標準価格
外径38以下	218	155	**SE19024**	**¥3,500＊**

本体焼付塗装仕上　※塩ビ管は切断できません。

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

剛力ハサミ

切替スイッチ付
パワーモードで切断力UP!!

特許取得

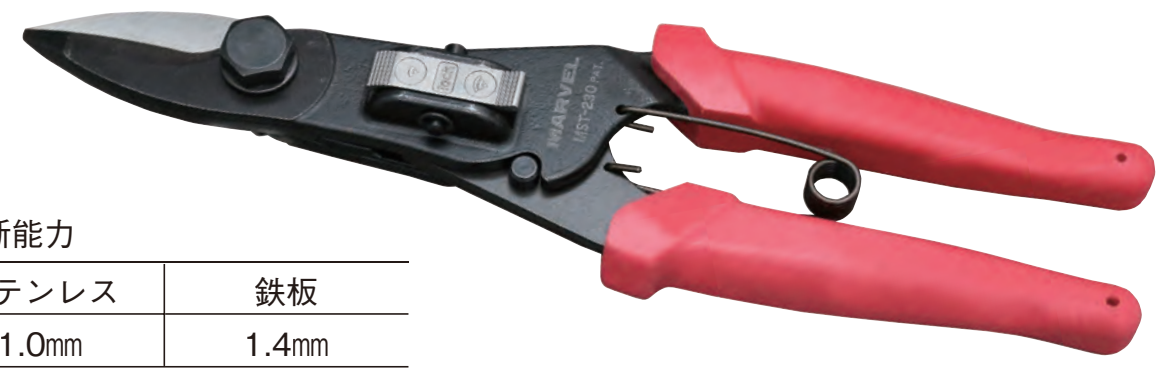

■切断能力

ステンレス	鉄板
1.0㎜	1.4㎜

軽天・ダクトの切断に倍力率 驚異の15倍

PAT.

- 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードに切替てご使用ください。
- ノーマルモード 切断荷重17%ダウン(当社比)
- パワーモード 切断荷重46%ダウン(ノーマルモード比)

全長	質量	品番	標準価格
230mm	360g	MST-230	¥12,300

パワーカッター(直刃)

軽天・ダクトの切断に最適

倍力率10倍

- 直線切り用
- 握りやすさを追求した形状とキックバネによりグリップに手がフィット
- 刃は熱処理後さらに高周波焼入れを施し、抜群の切れ味と耐久性を確保

●切断能力
- 鉄板：1.2mm
- ステンレス板は切らないでください。

全長	質量	品番	標準価格
220mm	330g	SE15001	¥8,000

特型パワーカッター(直刃)

18Cr-8Niステンレス(SUS304)が切れる！

倍力率15倍

- ステンレス切断用
- パワーカッターの機構を一部改良、刃部に特殊鋼使用(青グリップ)

●切断能力
- 鉄　　　板：1.4mm
- ステンレス板：1.0mm

全長	質量	品番	標準価格
220mm	340g	SE15002	¥17,400

全ネジカッター

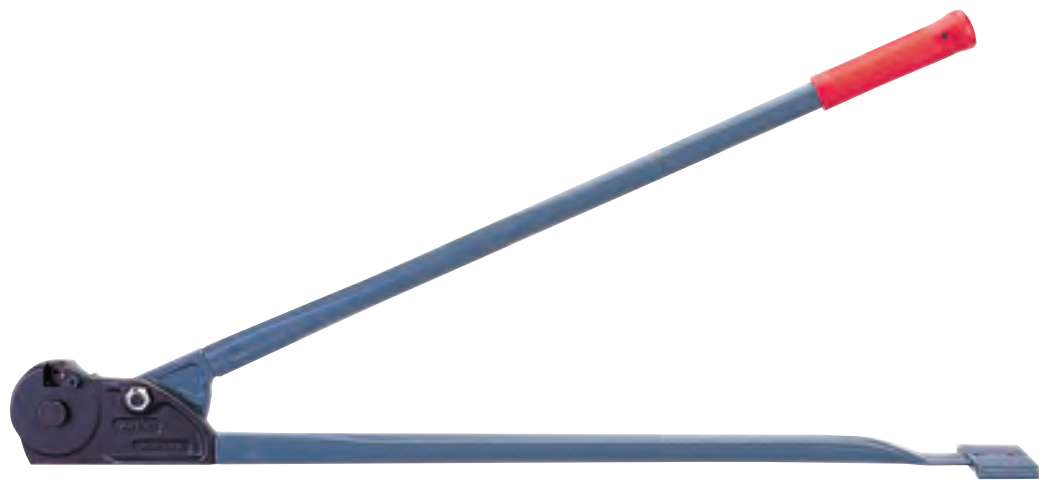

- ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。

サイズ	質量	切断対象サイズ	品番	標準価格
770mm	3.5kg	W3/8	SE53004	¥38,000

超倍力全ネジカッター(W3/8"用)

驚異の倍力率210倍！

超小型・軽量・高性能、究極の全ネジズンギリカッター。

超倍力原理により、従来品比約20倍
(大きさ1/2.5、切断力8倍)の画期的性能を実現！

世界特許

(日、英、米、仏、伊、独、スイス、スウェーデン各国特許)

ダイス刃(替刃)

全ネジボルトW3/8"(軟鋼)切断用

- 小型、軽量、電源不要で携帯性に優れ、高所での作業にも最適
- ネジ山をつぶさず、そのままでナット掛かりが可能
- ダイス刃(替刃)交換により長期使用が可能

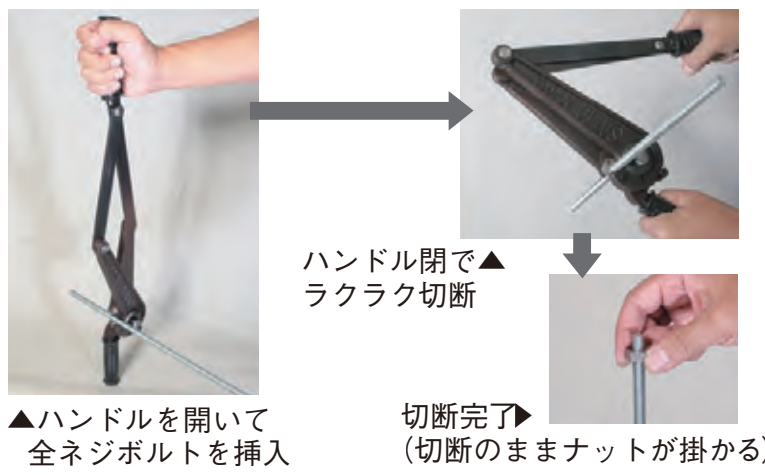

※吊り下げボルト切断用として設計されています。表側(刻印のある側)を使用面に向けてご使用ください。裏側では、一部メーカーの全ネジボルトで切断後カエリが生じる場合があります。
※ダイス刃(替刃)はSE15004をお使いください。

品名	全長	質量	品番	標準価格
カッター本体	300mm	1.7kg	SE15003	¥47,000
ダイス刃（替刃）			SE15004	¥ 8,500

活線ボルトクリッパ

替刃式

- 抜群の切れ味、耐久性
- 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計
- 良質ゴムで大部分を覆った本体、ハンドルは軽量&高強度なグラスファイバー製
- 耐電圧7,000V以下(試験電圧20,000V)
- 軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断作業に最適

サイズ	切断能力(mm) 硬さ80HRB以下	切断能力(mm) 硬さ20HRC以下	品番	標準価格
450mm	7	7	SE53001	¥28,880*
600mm	10	9	SE53002	¥44,240*



ACSR線に最適
(SE53003)

通常品よりも刃の長さに余裕を持たせ
ACSR線も無理なく切断

ACSR線 アルミ導体電線対応

サイズ	切断能力(mm) 硬さ80HRB以下	切断能力(mm) 硬さ20HRC以下	品番	標準価格
600mm	10	9	SE53003	¥46,000*
	ACSR線(アルミ導体電線)120mm²			

EXレースウェイカッター PAT.P

手動式一発切断



ハンドルを持ち上げる



レースウェイを刃穴に通す



ハンドルを下ろして切断







EXレースウェイカッターSUS　D1ステンレス DP1レースウェイ用

切断能力　D1ステンレス　幅40×高30×厚1.5mm
　　　　　レースウェイ　幅40×高30×厚1.6mm
※ダクトチャンネル厚さ2.0mmは切断不可

全長サイズ	質量	品番	標準価格
1,040mm	11kg	SE69014	¥109,500*





EXレースウェイカッターD2　D2ダクトチャンネル DP2レースウェイ用

切断能力　ダクトチャンネル　幅40×高45×厚2.0mm
　　　　　レースウェイ　　　幅40×高45×厚1.6mm
※ステンレス切断不可

全長サイズ	質量	品番	標準価格
1,040mm	11kg	SE69015	¥109,500*

※対応メーカー：ネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります。)

替え刃(D1ステンレス DP1レースウェイ用)

部品内容	品番	標準価格
EX可動刃D1 SUS(バネ、バネ受け付)	SE69016	¥26,000*
EX固定刃D1 SUS	SE69017	

替え刃(D2ダクトチャンネル DP2レースウェイ用)

部品内容	品番	標準価格
EX可動刃D2(バネ、バネ受け付)	SE69018	¥26,000*
EX固定刃D2	SE69019	

替え刃(D1ダクトチャンネル DP2レースウェイ用)*替え刃のみの販売

部品内容	品番	標準価格
EX可動刃D1(バネ、バネ受け付)	SE69020	¥26,000*
EX固定刃D1	SE69021	

アングルカッター

手動式一発切断

強力倍力機能で楽々切断

- 電源不要で切粉や火花が出ません。
- 美しいカット面でバリ取り不要
- アングルを前から挿入できるので位置決め一発！長いアングルも簡単切断
- 軽量！持ち運び簡単！安全作業！
- 持ち運びに便利な安全ベルト付

R付アングル専用刃
マルチアングル(穴あきアングル)などの
曲げ鉄板アングル専用
(角部が丸いアングル)



切断能力
t3.2mm×L40mm以下
(ステンレスアングルは不可)



切りたい位置を簡単セット



連結レバーをはずして本体上部を持ち上げ、アングルをセットします。



ハンドルを持ち上げて本体上部を下部と連結させます。連結時、「カチッ」と音を確認します。

一発切断 バリ取り不要



ハンドルを押し下げて切断してください。

品名	サイズ	質量	品番	標準価格
アングルカッター 本体	全長920mm	7kg	SE69001	¥57,800
アングルカッター R40上刃	−	−	SE69002	¥11,500
アングルカッター R40下刃	−	−	SE69003	¥13,300

※L40タイプもございます。お問い合わせください。

DIN レールカッター

特殊倍力機構で切断力 大幅アップ！

- バリ取り不要、切粉、火花が出ません。
- 電源不要
- 軽量で持ち運びらくらく
- 一目瞭然、カット位置が見える

適合DINレール断面



SE69010　SE69011

全長	質量	品番	標準価格
500mm	5kg	SE69010	¥87,000
		SE69011	¥88,000

替刃

SE69010用替刃セット	SE69012	¥51,000*
SE69011用替刃セット	SE69013	¥53,000*

DINレール メーカー別適合一覧表

品　番	オムロン	IDEC	JAPPY(因幡電機)	春日電機	カメダデンキ	興和化成
SE69010	PFP100N PFP50N		IXDA	TXDA2 TXDA2AN	DA-14シリーズ	KBR-T1(長穴)・KBR-K1(短穴)
SE69011		BAA1000	IODA IIDB	JXDA・JXDB(短穴) JXDC・JXDD(長穴)	DA-15シリーズ	KBR-M1(長穴)・KBR-W1(短穴)

エクステンションホルダー

六角軸ビット・ドリルなどの延長ホルダーに

18V インパクト対応

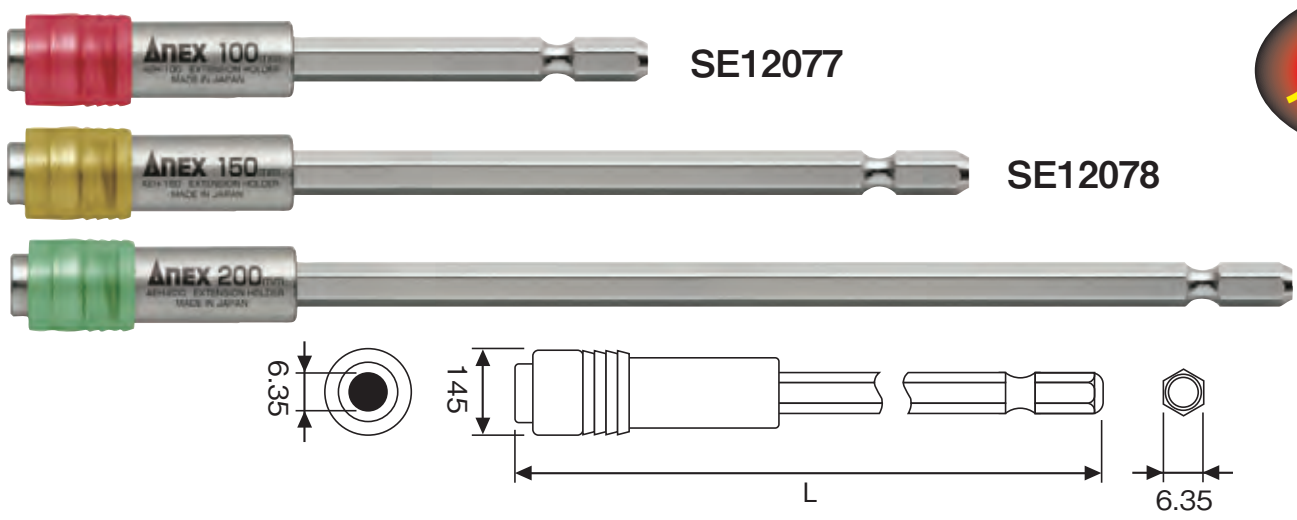

全長(L)	品番	標準価格
100mm	SE12077	¥ 930
150mm	SE12078	¥1,130
200mm	SE12079	¥1,300

ロングビットホルダー

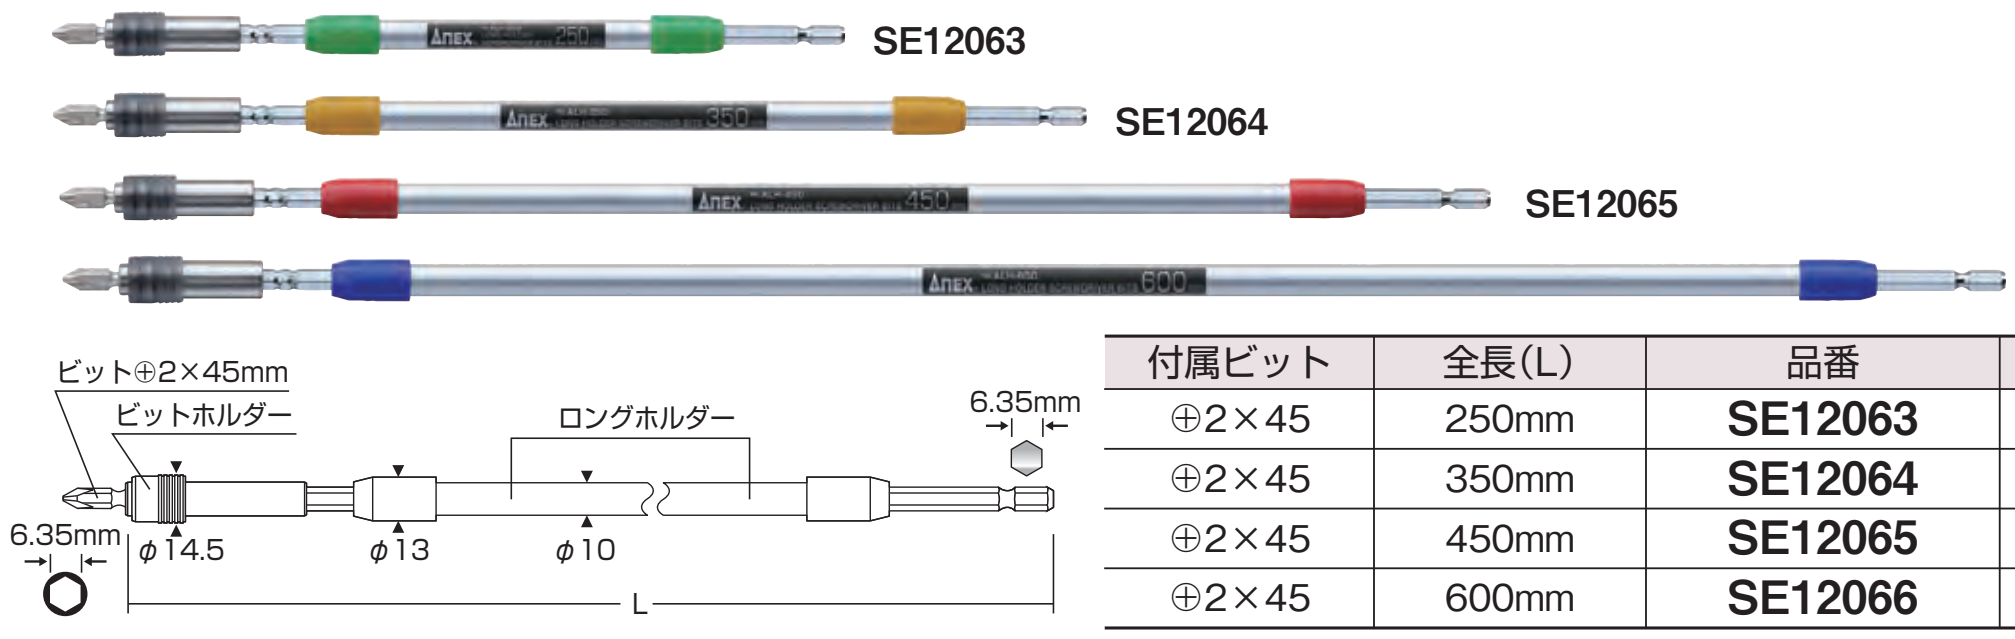

付属ビット	全長(L)	品番	標準価格
⊕2×45	250mm	SE12063	¥2,400
⊕2×45	350mm	SE12064	¥2,600
⊕2×45	450mm	SE12065	¥2,900
⊕2×45	600mm	SE12066	¥3,300

フレキシブルシャフト

角・際部分のネジ締め作業に最適

電動ドライバー用

- 自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト
- 全長200/300/400mmの3サイズ
- ビットが落ちないロック式ビットホルダー
- 滑りにくく、握りやすいゴムカバー付グリップ

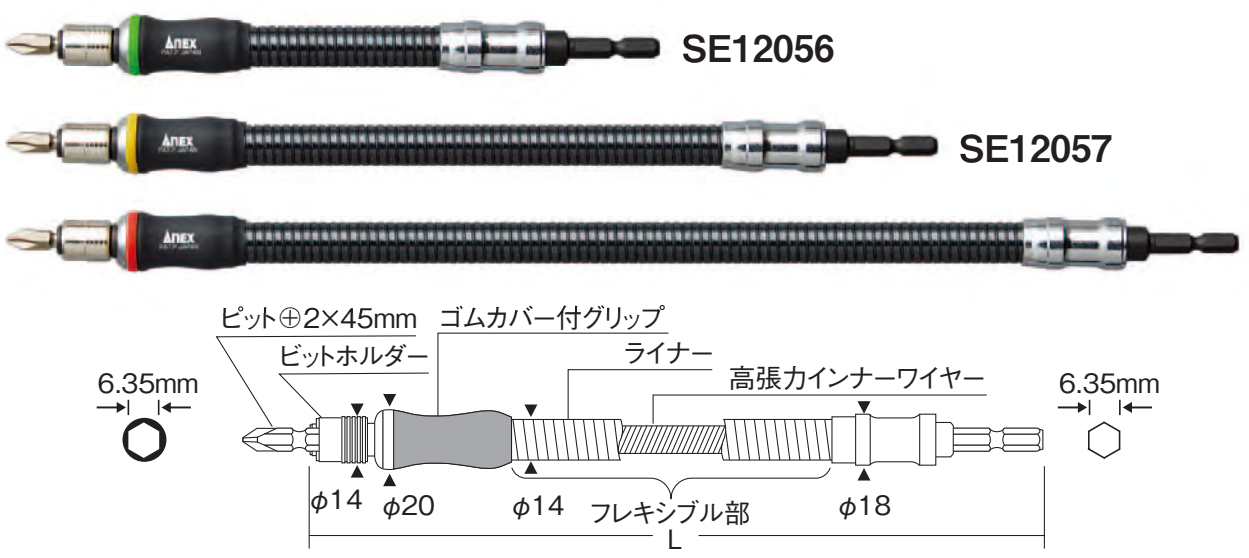

付属ビット	全長(L)	質量	品番	標準価格
⊕2×45	200mm	198g	SE12056	¥2,400
⊕2×45	300mm	282g	SE12057	¥3,800
⊕2×45	400mm	368g	SE12058	¥4,500

強靭ロングビットホルダー 300mm

18V インパクト対応 強靭型

高耐久性

ソケットビット、ホールソー、ギムネも使える！

- 手の届かない所や奥まった所でのネジ締め、穴あけ作業に
- 内蔵ベアリングでなめらか回転、ハンドルが熱くならない
- ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式

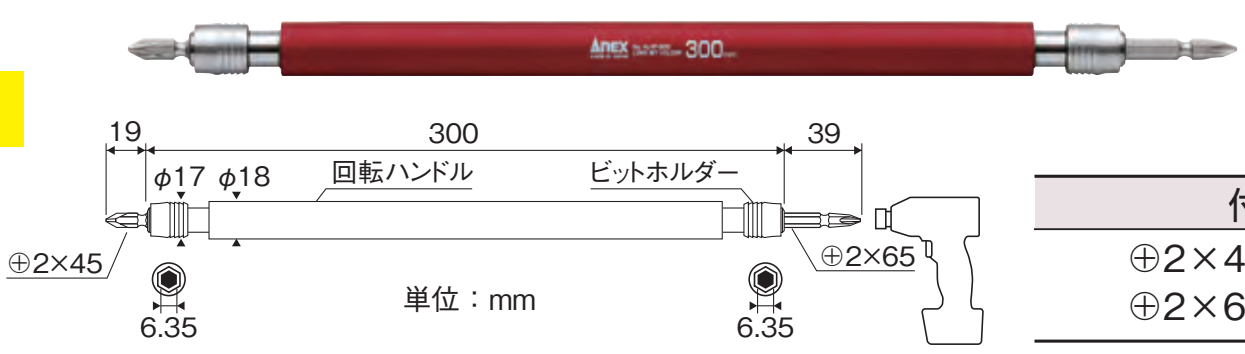

付属ビット	全長(L)	品番	標準価格
⊕2×45mm(両頭ビット) ⊕2×65mm(両頭ビット)	300mm	SE12060	¥5,300

ドリルチャック

SE12019



SE12075

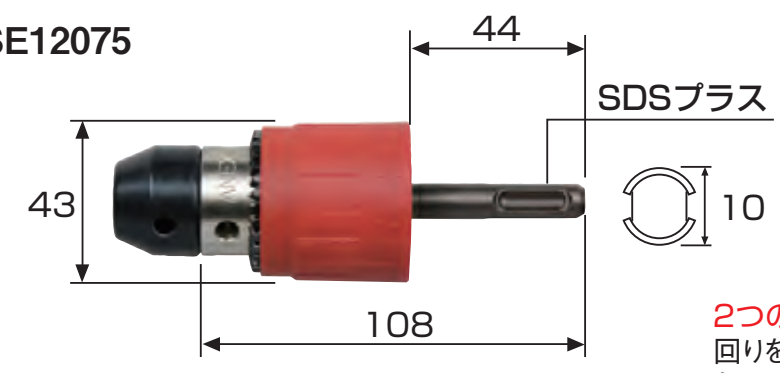

ハンマードリル ロータリーハンマー 対応

ビット交換式

軸部が折れても電動ビットで交換可能

SE12073 18V対応

SE12074 18V対応

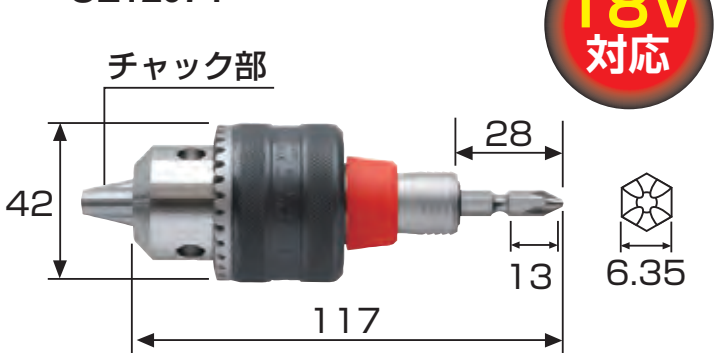

簡易型キーレスドリルチャック

チャック部取付軸径範囲(口径)	刃部外形範囲	品番	標準価格
1.5〜6.5mm	6.5mm以下	SE12019	¥1,250

ビット交換式ドリルチャック

チャック部軸径範囲	品番	標準価格
1.5〜10mm	SE12073	¥4,700
1.5〜13mm	SE12074	¥5,700

ドリルチャック・片頭⊕2×53(軸)・チャックハンドル

SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック

チャック部軸径範囲	品番	標準価格
2.5〜13mm	SE12075	¥9,800

ドリルチャック・チャックハンドル・防塵キャップ

オフセットアダプター

狭い隙間のボルト締めが電動でできる！

- 狭い場所のナットを電動ドライバーで回すことが可能なアダプター
- 手締めができるギアロック付
- 18V インパクトドライバー対応

18V インパクト対応

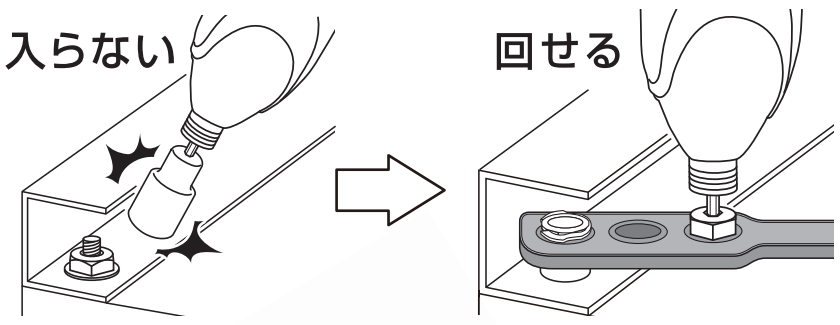

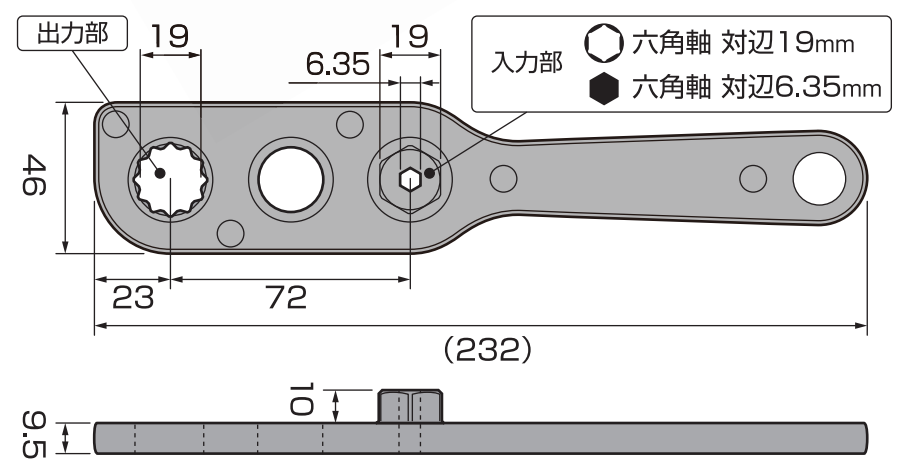

本体重さ：327g

品番	標準価格
SE12082	¥17,000

セット内容
- オフセットアダプター本体
- ソケット　H10. H12. H13. H14
H17. H19. H21. H24
- ギヤロック
- Cリング(2個)
- 収納ケース

L型ドライバー 超コンパクトヘッド

18Vインパクトドライバー対応

狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに最適

- 超コンパクトヘッド43mm
- 45mmまでのコーススレッドが打込めます。
- 軽量、丈夫なダイキャストボディー仕様

ヘッド 43mm

各部名称

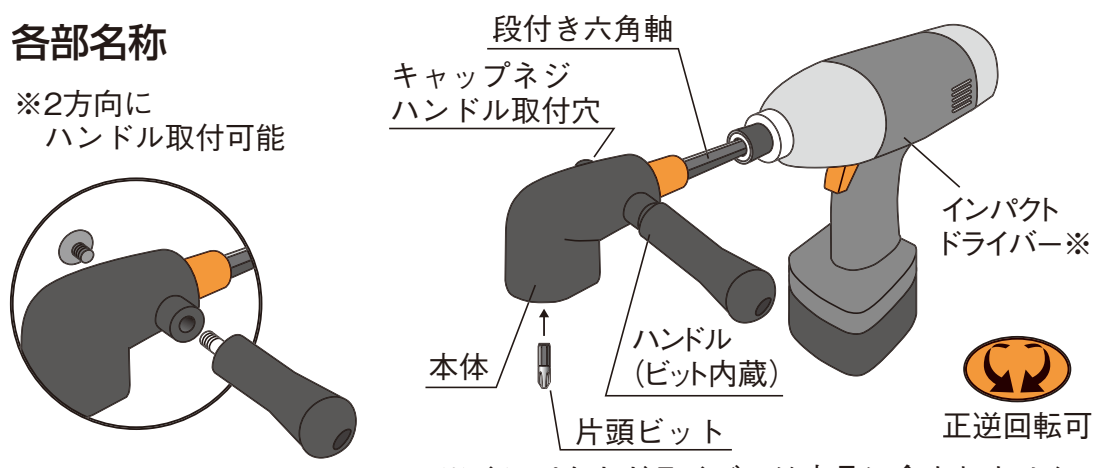

※インパクトドライバーは商品に含まれません。

インパクトドライバーと
電動ドライバーに対応しています。

外径寸法

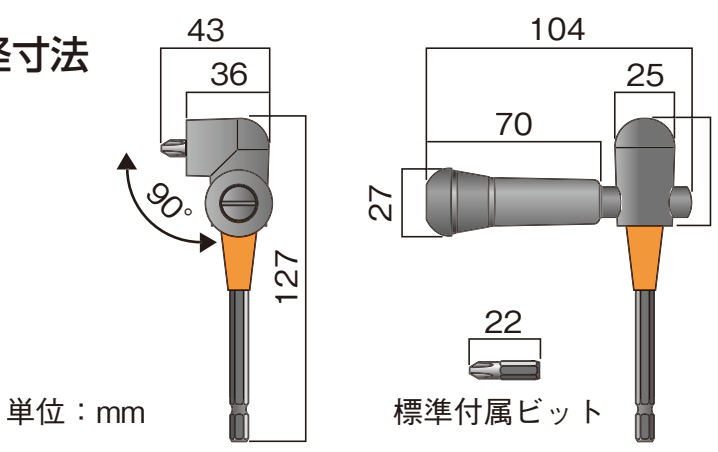

単位：mm

商品内容
- 本体　　• ハンドル
- 片頭ビット
(⊕No.2×22mm)2本付

品番	標準価格
SE13016	¥5,100

強靭L型アダプター

ハイトルク作業に最適！ 高耐久性

- 角や際のネジ締め、穴あけ作業に
- ソケットビット、ホールソー、ギムネも使える　ハイトルク作業に
- ビット収納可能　固定ハンドル付き
- ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式

(全長45mm以下のビットを収納可能)

18V インパクト対応 強靭型



単位：mm

品番	標準価格
SE12059	¥9,000

セット内容
L型アダプター本体、固定ハンドル（ビット収納可）
⊕2×35（片頭ビット）、⊕2×65（両頭ビット）

首振り・深穴・剛鍛ミラーソケット

首振りソケット

引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角・際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。

15° 引けば首振り 押せば固定
12 連続作業で差が出る12角ソケット
6.35mm インパクト対応



ダクト連結　締め付け

深穴ソケット

12 連続作業で差が出る12角ソケット
6.35mm インパクト対応

剛鍛ミラーソケット

6.35mm インパクト対応　奥まで届く LONG ロング仕様 ロングサイズ

4倍長持ち！軸折れに強い！
（従来比、対辺8、10タイプを除く）
六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入
軸への局部応力集中を分散させることで従来比4倍の耐久性を実現しました。
18Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える独自の圧入方式（PAT.P.）で軸折れを激減させます。

形状	対辺	φD (mm)	ℓ (mm)	全長 (mm)	品番	標準価格
■首振りソケット						
	10	16	6.5	113	SE41001	¥2,060
	12	18	7.5	113	SE41002	¥2,100
	13	19	8	113	SE41003	
	14	20	8	113	SE41004	¥2,270
	17	23	9	113	SE41005	
	19	25	10	113	SE41006	¥2,400
	21	28	11	113	SE41007	¥2,600
	22	29	13	113	SE41032	¥2,770
	24	32	13	113	SE41033	¥3,700
■深穴ソケット						
	8	14	6.5	110	SE41008	¥1,180
	10	16	6.5	110	SE41009	¥1,260
	12	18	7.5	110	SE41010	¥1,290
	13	19	8	110	SE41011	
	14	20	8	110	SE41012	¥1,390
	17	23	9	110	SE41013	
	19	25	10	110	SE41014	¥1,470
	21	28	11	110	SE41015	¥1,590
	22	29	13	110	SE41034	¥1,700
	24	32	13	110	SE41016	¥2,520
■剛鍛ミラーソケット						
	8	14	6.5	110	SE41022	¥1,180
	10	16	6.5	110	SE41023	¥1,260
	12	18	7.5	110	SE41024	¥1,470
	13	19	8	110	SE41025	
	14	20	8	110	SE41026	¥1,800
	17	23	9	110	SE41027	
	19	25	10	110	SE41028	¥1,900
	21	28	11	110	SE41029	¥2,070
	22	29	13	110	SE41030	¥2,200
	24	32	13	110	SE41031	¥3,260

首振りソケット

深穴ソケット

剛鍛ミラーソケット

電ドル用ソケットビット 7点セット

- ソケット6角タイプの強力型
- 18V電動・インパクトドライバー対応
- 固定と首振りの両方で使用可
- 首振り角度17.5度

■サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17・19

品番	標準価格
MO-6012	¥17,000

首振りタイプ

電動レールソケット

レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い所も楽々締付け

品番	標準価格
SE11162	¥5,000

17ミリナット用

○用途
- レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所での締付け作業
- 20ミリ幅のレールでメーカーを問わず使用可能
- 全ネジボルト最大60ミリまで飛び出しOK　深穴タイプ
- 13ミリソケット、13ミリスパナ対応六面カット仕上げ
- 六角軸シャンクで充電ドリル・充電インパクトドライバー対応





レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所でも楽々締付けできます。



ご注意
全ネジボルトの下穴は11ミリ以下とし、中心部に穴開けしてください。

※インパクトレンチ(エアー式含む)には使用しないでください。

ラチェットドライバー

強力本締め・軽い早回しのラチェット機構

- ビット差替式
  ⊕2×⊖6×135mm付
- 電動用ビットが使える（全長60mm以上）
- 片手で切替えOK

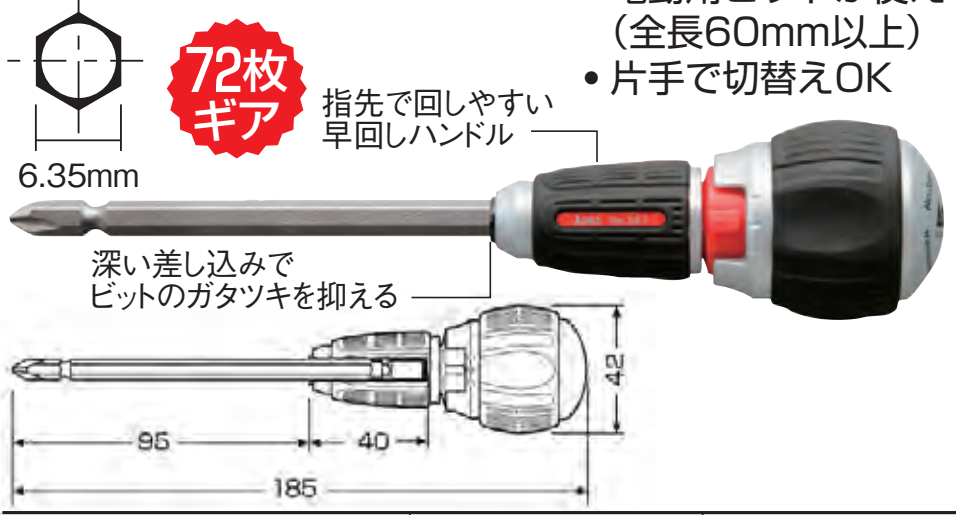

ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状。配線の取り外しに便利です。

刃先×全長(mm)	品番	標準価格
⊕2×⊖6×135	SE12081	¥2,500

ミニスタービーラチェットドライバー

驚異のギア山数

- 回転ロスが少なく、締め付けスピードが早い！
- ビット差替式

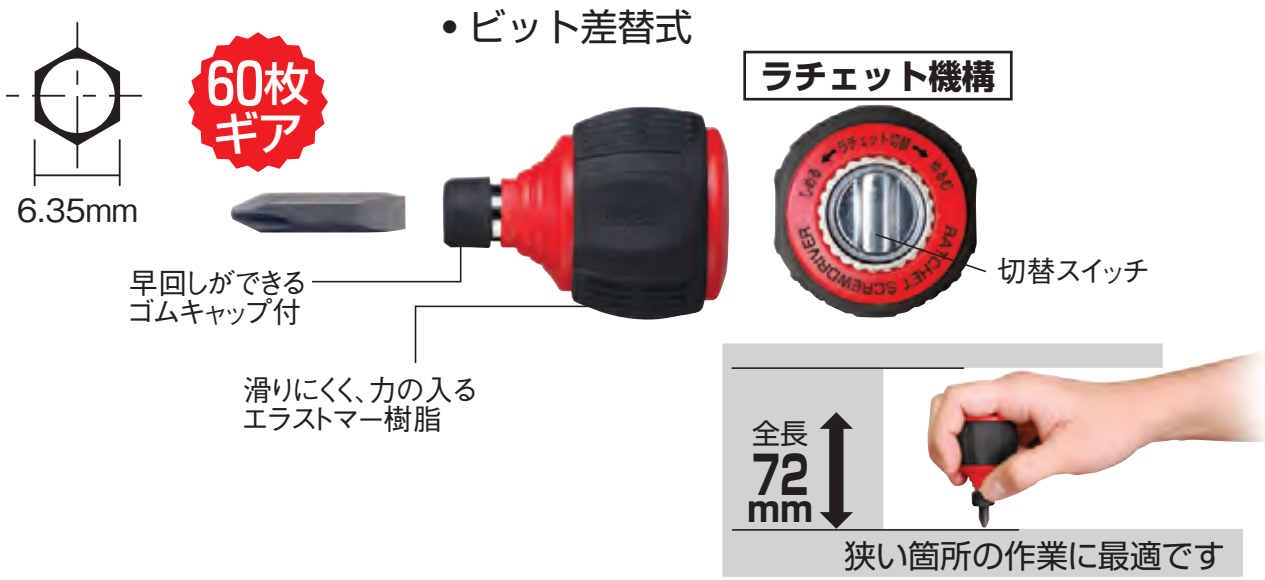

刃先×全長(mm)	品番	標準価格
⊕2×⊖6×30	SE12049	¥1,500

超短ビット付オフセットラチェットドライバー



ストレート型オフセット
ラチェットドライバービット9本組

ストレート	⊖6 ⊕1 ⊕2 ⊕3
セット内容	H2.5 H3 H4 H5 H6(六角)

品番	標準価格
SE12069	¥1,750

ベントアップヘッド型オフセット
ラチェットドライバービット9本組

アップヘッド	⊖6 ⊕1 ⊕2 ⊕3
セット内容	H2.5 H3 H4 H5 H6(六角)

品番	標準価格
SE12070	¥1,800

カラースリムトーションビット　5本組

衝撃吸収
マグネット付

最高の耐久性を実現する
特殊熱処理加工

SE12033　SE12034　SE12035　SE12036

三枚羽トーションで
- 力がよく伝わる
- 高強靭性（腰の強さ）
- 先端部の欠けに強い
- 軸が曲がりにくく、芯ブレを制御

サイズ　刃先×全長	入数	品番	標準価格
⊕2×65mm	5本	SE12033	￥1,350
⊕2×85mm	5本	SE12034	￥1,500
⊕2×110mm	5本	SE12035	￥1,680
⊕2×65mm	1本	SE12036	￥1,550
⊕2×85mm	2本		
⊕2×110mm	2本		

カラービット&エクステンションホルダーセット

ビットの延長ができるエクステンションホルダー付き

品番	標準価格
SE12072	¥3,300

セット内容

赤	両頭⊕1×65
黄	両頭⊕2×65
黄	段付⊕2×65
緑	両頭⊕3×65
青	⊖5×⊖6×65
紫	H3×65
赤	H4×65
橙	H5×65
黄	H5×65
	エクステンションホルダー100mm 差替ハンドル

六角レンチカラービット

品番	標準価格
SE12068	¥1,440

セット内容

青	H2.5×65
紫	H3×65
赤	H4×65
橙	H5×65
黄	H6×65

なめたネジはずしビット

ステンレスネジにも対応

セット内容

M2.5～3ネジ対応ビット
M3.5～5ネジ対応ビット
ステンレス加工用オイル
スペアドリル1.5, 2.0mm各1本
スペアネジ部品 No.1 、No.2用各1個
専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ

品番	標準価格
SE12080	¥2,900

脱着不能な、なめたプラス穴ネジを取り外します。

ビス抜きビット

つぶれた⊕プラスビスの取りはずしができる！



プラス#2ビス専用

正・逆回転電動ドリル用

2.5mm　3mm　4mm



各サイズ1本　合計3本セット

品番	標準価格
SE11161	¥2,400

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

配電工事用万能型 ベンリィラッチ

ソケットをスライドさせせることで、4サイズのボルト・ナットの締付け、緩めができる万能型ラチェットスパナ

樹脂ハンドルで
絶縁性もバツグン！

地区	品番	標準価格
北海道・北陸・関西・中国・四国・九州	SE52001	¥28,000
関東	SE52002	¥27,200
中部	SE52003	¥28,000
東北	SE52004	¥31,200

■SE52001型（関西・九州・四国・中国・北海道・北陸地区）

ボルト直径（mm）		10	12	14(1/2")	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	22(21)	24
	四角		19		24
長さ(mm)　質量(kg)		255mm		0.7kg	

■SE52002型（関東地区）

ボルト直径（mm）		10	12	1/2"	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	(21)	24
	四角			(21)	
長さ(mm)　質量(kg)		220mm		0.6kg	

■SE52003型（中部地区）

ボルト直径（mm）		10	12	1/2"	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	(21)	24
	四角		19	(21)	
長さ(mm)　質量(kg)		220mm		0.6kg	

■SE52004型（東北地区）

ボルト直径（mm）		10	12	14(1/2")	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	22(21)	24
	四角		19		
長さ(mm)　質量(kg)		255mm		0.7kg	

※（　）内はインチサイズです。

全ネジソケット

軽天・ケーブルラックの作業に！

全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさず
ネジ込み、取外し（逆転）が可能

- 着脱がワンタッチ
- W3/8・W1/2が兼用

全長	質量	最大径	品番	標準価格
73mm	130g	φ30	MZR-34S	¥5,000

ベンリィラッチ用専用革ケース

牛ヌメ革硬質革使用

※全機種対応

サイズ	品番	標準価格
H280×W95mm	SE99023	¥7,800

全ネジレンチ

軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮！

- 着脱がワンタッチ
- W3/8・W1/2が兼用

強力締め



曲げて早回し



全長	質量	最大径	品番	標準価格
148mm	235g	φ30	MZR-34	¥6,700

全ネジレンチ

全ネジがぐんぐん入る！

- 全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具
- ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
- 長い吊りボルトも中間で作業が可能
- 軽量・コンパクトで携帯に便利

適用ネジ径	mm	mm	mm	質量(g)	品番	標準価格
全ネジ3/8	34	20	150	224	SE41017	¥7,000
全ネジ1/2	34	20	150	222	SE41018	



3本ローラー構造 PAT.
同一方向へ繰り返し締め付けることができるラチェットタイプ。
3本のローラーが、ネジを傷めることなく確実に保持します。



全ネジ バリトリビット

全ネジ(鉄)M8 3/8 M10 M12用

用途：吊りボルト、空調設備取り付けの必需品
アンカーボルトの端面処理にも最適



全長(mm)	品番	標準価格
φ17×55	SE41041	¥1,520

全ネジソケット

- 3本のローラーがネジを傷つけることなく確実に保持
- 脱着がスムーズな面取り角度
- 吊りボルト・軽天作業に



適用ネジ径	全長(mm)	φD(mm)	品番	標準価格
3/8	65	28	SE41042	¥3,140
1/2	65	28	SE41043	

電ドラボール

電動×手動

早締めはモーターでラクラク!!
本締めはいつものドライバー感覚で!!

用途
電気・設備工事、盤の組立て
機器・装置のメンテナンス、DIYなど

スイッチ
軽い力で正転・逆転が操作できる、スライドスイッチ

バッテリー充電ランプ

仕様

バッテリー容量	Li-ion 3.6V 800mAh
回転数(無負荷)(最大)	280min^{-1}
トルク(最大)	2N·m(電動)
耐久トルク(手動時)	10N·m
スリーブ	対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適用ビット	対辺6.35mm 片頭·両頭ビット
充電時間	約60分
充電回数※	約500回
連続使用時間	約40分(無負荷時)
ネジ締め付け回数	約200回(M4×20mm)
充電方式	Micro USB-typeB USB充電
質量	160g(付属品含まず)
動作環境/充電環境	−10℃~45℃/0℃~40℃

充電器仕様

入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	5V 1A

※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。

高輝度LEDライト

USB充電ポート

スリーブチャック
両頭・片頭ビットが使えます。

• USBケーブル付
• ビット1本(⊕2)付属

品番	標準価格
SE41044	¥6,000

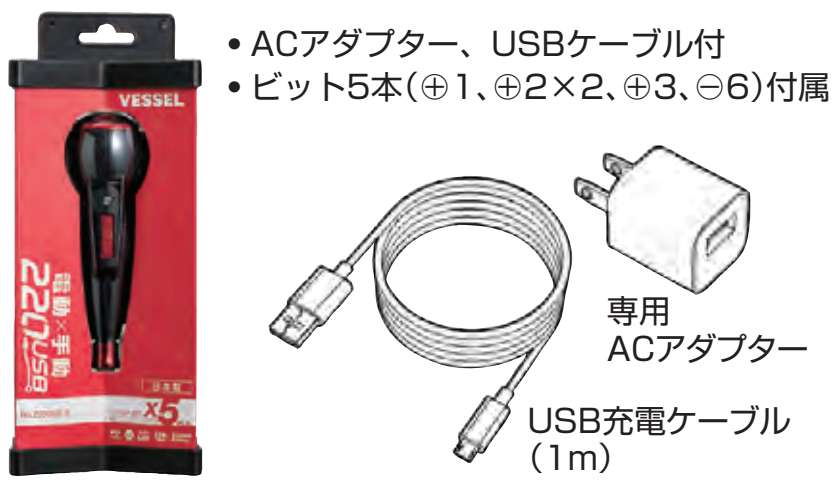

• ACアダプター、USBケーブル付
• ビット5本(⊕1、⊕2×2、⊕3、⊖6)付属

品番	標準価格
SE41045	¥7,500

安全貫通ドライバー

セラミックボールが電気を通さない！

セラミックの中で、もっとも高強度で
高剛性・高摩耗性がある
ジルコニアセラミックを使用

呼称	軸長(mm)	全長(mm)	品番	標準価格
⊕2×100	100	200	SE41037	¥1,160
⊕2×150	150	250	SE41038	¥1,240
⊖6×100	100	200	SE41039	¥1,160
⊖6×150	150	250	SE41040	¥1,240

ご注意
万が一セラミックボールが割れるなどの異常が認められる場合や水滴などが混入した場合は電気が導通する恐れがありますのでご注意ください。
●本商品は、絶縁ドライバーではありません。安全のため電気を遮断して使用してください。●分解・改造はしないでください。●活線での作業は危険ですので絶対にしないでください。●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。●電気作業ではショート・感電にご注意ください。●過負荷はネジの破損やけがの原因となります。●家庭ではお子様に注意して保管してください。

モンキーレンチ

ボルト・ナットの角を傷つけにくい独自形状
出っぱりが少なく、狭い箇所でも使いやすい

ライトショートモンキー

開口幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	品番	標準価格
0~28	118	103	SE39025	¥2,560
0~32	139	154	SE39026	¥2,840
0~43	156	235	SE39027	¥3,660
0~53	185	398	SE39028	¥5,780

ライトモンキー

開口幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	品番	標準価格
0~28	155	114	SE39029	¥2,460
0~32	205	191	SE39030	¥2,740
0~43	256	277	SE39031	¥3,560
0~53	306	490	SE39032	¥5,680

ライトモンキー(グリップ付)

開口幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	品番	標準価格
0~32	205	191	SE39033	¥2,900
0~43	256	277	SE39034	¥3,720

ライトモンキー(黒金)

開口幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	品番	標準価格
0~32	205	191	SE39035	¥3,480
0~43	256	277	SE39036	¥4,480

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

ソケットレンチセット

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選 ソケット13個の売れ筋セット

差込角 9.5 mm 3/8"　6角　12角

セット内容 17点（ソケット：13/ハンドル：4）
- ●ソケット（6角）　5.5、06、07、08
- ●ソケット（12角）　10、12、13、14、17、19、21、22、24
- ●ラチェットハンドル（ホールドタイプ）
- ●エクステンションバー　75mm　150mm
- ●ボールジョイント
- ●メタルケース

化粧箱寸法：W320×D91×H50mm
質量：1.6kg

品番	標準価格
SE42047	¥27,000＊

ソケット13個の売れ筋セット（二面幅8mm～27mm）

差込角 12.7 mm 1/2"　12角

セット内容 18点（ソケット：13/ハンドル：5）
- ●ソケット（12角）　08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
- ●ラチェットハンドル（ホールドタイプ）　●スピンナハンドル
- ●エクステンションバー　150mm
- ●ユニバーサルジョイント　●クロスバー
- ●メタルケース

化粧箱寸法：W342×D117×H52mm
質量：3.5kg

品番	標準価格
SE42046	¥34,000＊

絶縁工具セット

電気工事に必要な ベーシックな10種類の ツールセット

TÜV Thüringen　GS　DVE　1000V

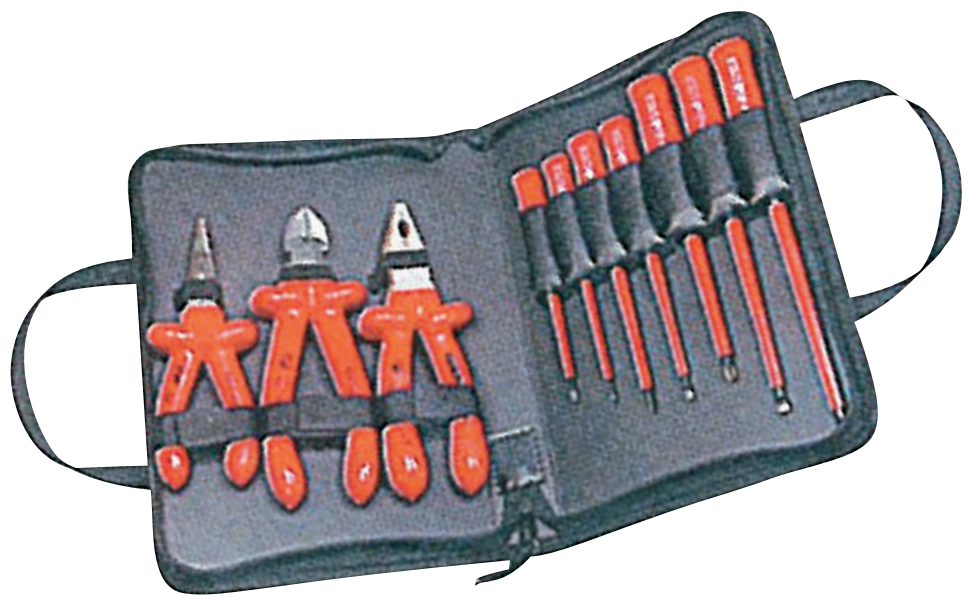

セット内容
- ●キャリングケース
- ●6インチサイドカッタープライヤー×1
- ●6インチラジオペンチ×1
- ●6インチコンビネーションプライヤー×1
- ●⊖ドライバー　2.5×85mm×1　4.0×100mm×1　5.5×125mm×1　6.5×150mm×1
- ●⊕ドライバー　0×75mm×1　1×100mm×1　2×100mm×1

品番	標準価格
SE44001	¥8,200＊

通信・電気設備工事に最適

C 1000V（交流1000V絶縁）EN60900　IEC60900

差込角 9.5 mm 3/8"

セット内容
- ●3/8ソケット…7･8･10･12･13･14･17･19･21mm
- ●3/8ディープソケット….8･10･12mm
- ●3/8ラチェットハンドル….198mm
- ●3/8エクステンションバー….150･250mm
- ●3/8 T型ハンドル
- ●3/8トルクレンチ（測定範囲：5～25N･m）….266mm

ケース寸法	質量	品番	標準価格
490×280×75mm	3.5kg	SE11214	¥104,000＊

差込角 12.7 mm 1/2"

セット内容
- ●1/2ソケット…10･12･13･14･17･19･21･22･24･27･30･32mm
- ●1/2ラチェットハンドル…250mm
- ●1/2エクステンションバー…125･250mm

ケース寸法	質量	品番	標準価格
490×280×75mm	3.6kg	SE11219	¥64,000＊

オープンラチェットレンチ（フレックスタイプ）

めがね側は開いてくわえる、ラチェット機構付 本締め仕様



二面幅 (mm)	L (mm)	S (mm)	D (mm)	T_1 (mm)	T_2 (mm)	質量 (g)	品番	標準価格
13	177	27.5	23.0	6.7	11.0	120	SE19039	¥3,340*
17	223	36.2	29.5	8.2	12.5	230	SE19040	¥4,220
19	248	40.0	33.0	8.8	13.0	310	SE19041	¥5,100*
22	298	45.7	37.5	9.5	13.0	430	SE19042	¥5,400*
24	333	51.8	42.0	10.3	15.0	620	SE19043	¥6,000*
27	345	56.5	47.0	10.7	15.5	780	SE19044	¥6,780*

両首振ラチェットめがねレンチ

両ヘッドともに 任意の角度調整可能！



二面幅寸法 (mm)	寸法（mm）					質量 (g)	品番	標準価格
	D_1	D_2	T_1	T_2	L			
8×10	16.4	20.0	6.5	7.3	151	59	SE42021	¥4,700*
10×12	20.0	23.0	7.3	8.2	176	93	SE42022	¥5,100*
11×13	21.8	25.2	7.7	8.6	197	122	SE42023	¥5,400*
12×14	23.0	26.8	8.2	9.0	199	132	SE42024	¥5,500*
13×17	25.2	31.8	8.6	10.3	229	187	SE42025	¥6,300*
14×17	26.8	31.6	9.0	10.3	230	192	SE42026	
17×19	31.8	33.9	10.3	11.2	267	271	SE42027	¥7,200*

電池式はんだこて

コードレスタイプの はんだこて

- 電池を選べるカートリッジ式
  カートリッジを替えて、アルカリ、ニッケル水素などさまざまな電池に対応できます。

品番	標準価格
SE31001	¥5,800

仕様

電源	単3乾電池×4本（別売）	
連続使用時間	アルカリ乾電池:約60分	
	ニッケル水素乾電池（2150mh）:約120分	
消費電力	アルカリ乾電池:6V（6W）	
	ニッケル水素乾電池（2150mh）:4.8V（5W）	
質量	76g（電池を除く）	
付属品	こて先（B型）、保護キャップ…各1	

はんだこて　セラミックヒーター

スイッチオンで130Wの急速加熱

寸法	質量	品番	標準価格
全長205mm	56g	SE31002（ストレートタイプ・キャップ付）	¥3,400
全長160mm	100g	SE31003（ガンタイプ・キャップ付）	¥4,800

ヒーティングガン

- 温度風量可変タイプの工業用ドライヤー
- 温度・風量 無段階コントロール機能搭載
- 高性能、長寿命ヒーターを採用

品番	標準価格
SE31012	¥15,400

用途
- 収縮チューブ：電線カバーなどの熱収縮
- シュリンクフィルム：フィルム熱収縮
- インテリア関係：ビニールクロス・床材など、床施工作業
- 塩ビパイプ：曲げ加工
- 熱硬化性樹脂：硬化促進
- 解凍：冬期凍結した水道管、機械類の加熱

仕様

電源	AC100V　50 /60Hz
消費電力	1,000W
プラグ形状	平型プラグ
最高温度	530℃
風速	600m/min.
風量	0.15～0.25m^3/min.
外形寸法	W240×H190×D70mm
質量	600g

■熱収縮チューブ、プラスチック棒など、全周を加熱する場合

品番	標準価格
SE31013	¥1,000*



■シュリンクフィルムなど幅の広い加工に

品番	標準価格
SE31014	¥1,400

■局部加熱する時に

品番	標準価格
SE31015	¥2,800

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

ボルト・ナット類締付け専用トルクレンチ

校正証明書付



デジタル表示部分

差込角 6.35 mm 1/4"　差込角 9.5 mm 3/8"　差込角 12.7 mm 1/2"　差込角 19.0 mm 3/4"

- トルク設定は、メカニカル機構のデジタル表示値により行います。
- 設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
- あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

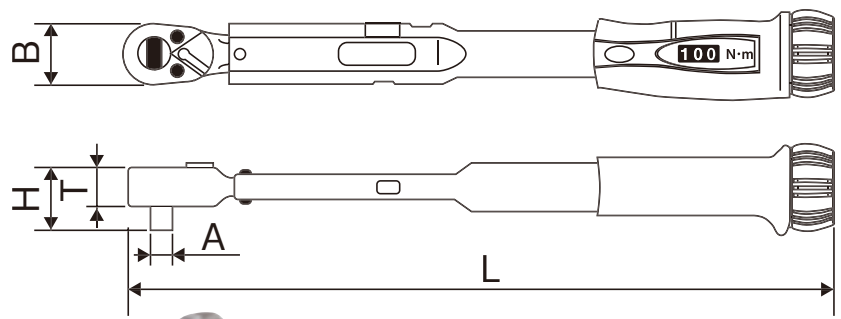

付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
取扱説明書
樹脂ケース

表 示 単 位：N・m
トルク精度：±3%

能力範囲 最小〜最大 (N·m)	1目盛 (N·m)	差込角 dr. A (mm)	寸法(mm) B	H	T	L	最大トルク時の手力 (N)	適用ボルト(参考) 普通	高力	質量 (kg)	品番	標準価格
1〜6	0.1	6.35	24	18.3	10.4	222	40	M4〜M6	M4	0.26	SE42048	¥23,500*
3〜13	0.2	6.35	24	18.3	10.4	253	71	M6〜M8	M5〜M6	0.29	SE42049	¥24,500*
4〜20	0.2	9.5	24	21.9	11.4	253	110	M6〜M8	M5〜M6	0.30	SE42030	
10〜50	0.5	9.5	27	27.5	17.0	303	227	M10	M8	0.49	SE42031	¥27,000*
10〜50	0.5	12.7	27	32.3	17.8	303	227	M10	M8	0.51	SE42032	
20〜100	1	9.5	35	32.8	22.3	387	335	M12〜M14	M10	0.79	SE42033	¥28,000*
20〜100	1	12.7	35	36.8	22.3	387	335	M12〜M14	M10	0.81	SE42034	
30〜140	1	12.7	36	36.8	22.3	450	388	M14	M10〜M12	0.86	SE42035	¥34,500*
40〜200	2	12.7	45.2	35.0	20.5	526	474	M14〜M16	M12	1.40	SE42036	¥35,000*
40〜300	2	12.7	45.2	34.0	17.8	716	491	M14〜M20	M12〜M14	1.88	SE42050	¥44,000*
40〜300	2	19.0	45.2	41.5	20.5	716	491	M16〜M20	M12〜M14	1.89	SE42037	

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)



トルク設定が楽な
デジタル表示部分

校正証明書付

- メカニカル機構のデジタル表示は、数値が直接設定トルク値となり設定ミスが激減します。
- ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整できるすぐれもの！

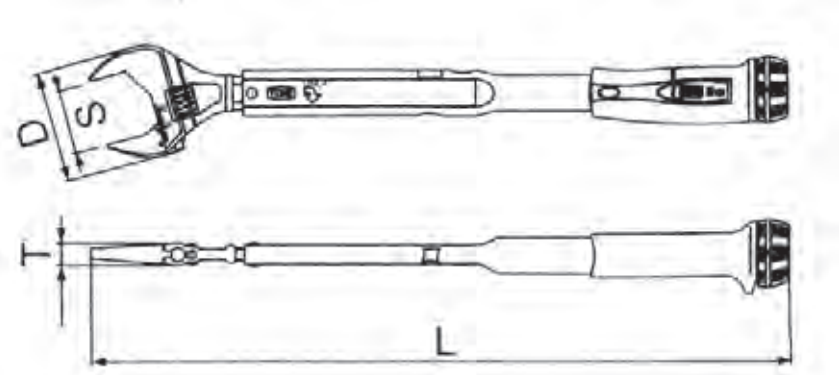

付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
取扱説明書
樹脂ケース

表 示 単 位：N・m
トルク精度：±4%

■新冷媒　フレアナット標準締付トルク表

呼びサイズ		フレアサイズ	標準締付トルク
2分	1/4	17mm	16N・m
3分	3/8	22mm	38N・m
4分	1/2	26mm	55N・m
5分	5/8	29mm	75N・m
6分	3/4	36mm	110N・m

	能力範囲 最小〜最大 (N·m)	1目盛 (N·m)	寸法(mm) D	S	T	L	適用ボルト(参考) 普通	質量 (kg)	品番	標準価格
	5〜25	0.2	49.3	10〜27	9.9	330	M8	0.46	SE42005	¥43,000*
ワイドタイプ	5〜25	0.2	66.8	17〜38	13.3	346	—	0.55	SE42012	¥47,700*
	10〜50	0.5	49.3	10〜27	9.9	330	M10〜M12	0.46	SE42006	¥43,000*
ワイドタイプ	10〜50	0.5	66.8	17〜38	13.3	346	—	0.55	SE42013	¥47,700*
新冷媒対応	15〜60	0.5	49.3	10〜27	9.9	330	—	0.46	SE42009	¥44,000*
	20〜100	1	66.8	17〜38	13.3	420	M12〜M14	0.74	SE42007	¥45,200*
ワイドタイプ	20〜100	1	83.3	27〜48	16.0	438	—	0.92	SE42014	¥50,200*
新冷媒対応	25〜115	1	66.8	17〜38	13.3	420	—	0.74	SE42010	¥47,500*
	50〜150	1	66.8	17〜38	13.3	483	M14〜M16	0.82	SE42008	¥53,300*
ワイドタイプ	50〜150	1	83.3	27〜48	16.0	500	—	1.00	SE42015	¥59,000*
	40〜200	2	83.3	27〜48	16.0	570	M18〜M22	1.51	SE42011	¥62,700*

※ワイドタイプのトルク精度は±7%です。

ラチェット式デジタルトルクレンチ

デジタルで勘に頼らず
誰でも簡単にトルク管理を実現!!

校正証明書付　**測定トルク値をPCにデータ転送可能**

主な特徴
- 締付状況お知らせ機能
- 合否判定機能
- データ保存機能
- USBでデータ転送可能
- トラックモード&ピークモード切替機能

差込角 6.35mm 1/4"　差込角 9.5mm 3/8"　差込角 12.7mm 1/2"

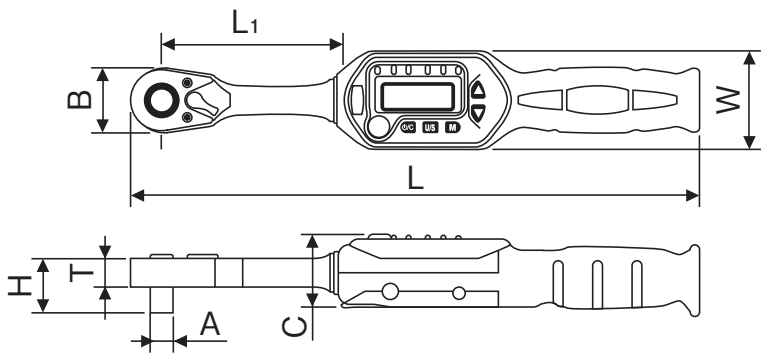

表示単位：N・m
歯　数：48枚
トルク精度：±3%
使用電池：単4形×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池、充電式ニッケル乾電池)
電池寿命：連続操作状態 約48時間(LED OFFの場合)
待機状態 約6ヶ月(LED OFFの場合)
使用温度範囲：−10℃〜60℃　保管温度範囲：−20℃〜70℃　湿度：90%RH以下

付属品

通信ソフトCD	1
USB通信ケーブル	1
単4形乾電池	2
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1

能力範囲 最小〜最大 (N·m)	最小表示 (N·m)	最小桁数 (N·m)	差込角 dr. A (mm)	寸法(mm)							質量 (kg)	品番	標準価格
				B	H	T	W	C	L	L1			
6〜30	0.3〜	0.01	6.35	22.5	19.5	10.3	47	38.3	221	38	0.36	SE42040	¥48,000*
12〜60	0.3〜	0.01	9.5	31.0	26.5	14.5	47	38.3	229	42	0.45	SE42041	¥49,000*
17〜85	3〜	0.1	9.5	31.0	26.5	14.5	47	38.3	271	84	0.51	SE42042	¥52,000*
27〜135	3〜	0.1	12.7	31.0	30.5	14.5	47	38.3	380	193	0.66	SE42043	¥56,000*

表内の質量には電池の質量は含まれておりません。
電池寿命は使用環境、保管環境により変わります。電池残量が少なくなると、自動で電源がOFFになります。

デジタルトルクレンチ&ソケットレンチセット

ボルトやナットの締付け作業はデジタル
トルクレンチで正確に！
配線端子の締付け作業に最適です！

3/8" 差込角 9.5mm　**デジタルトルクレンチ配線端子セット**

正確で簡単操作
※トルク値の100%で
赤ランプ点灯とブザーでお知らせ!

デジタルトルクレンチの主な特徴
- 操作モードの選択が可能(ピークホールド・トラックモード)
- 設定トルク予約機能：
  9件(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)
- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能
- 測定精度：右(時計回り)　±2.0%
  左(反時計回り)±3.0%

■セット内容

本体	締め付けトルク目安	品名	数量
M8用(100-200A)	9〜11N・m	デジタルトルクレンチ	1
		ソケット13mm	1
		ディープソケット13mm	1
		ヘキサゴンソケット(六角)6mm	1
		ドライバーソケット+No.3	1
M10用(180-260A)	15〜20N・m	ソケット17mm	1
		ディープソケット17mm	1
		ヘキサゴンソケット(六角)8mm	1
M12用(300-450A) (800A)	35〜45N・m 40〜50N・m	ソケット19mm	1
		ディープソケット19mm	1
		エクステンションバー75mm	1
		ソケットホルダー	1

測定範囲 (N·m)	測定保証範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	精度(%) 右回り	精度(%) 左回り	全長 (mm)	質量 (g)	品番	標準価格
3.0〜60	12.0〜60	0.01	±2.0	±3.0	230	500	SE11221	¥43,100*

差替式デジタルトルクレンチ

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます

簡単操作

- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能
- 測定精度：右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%
- 簡単操作：設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯
- 操作モードの選択が可能(ピークホールド・トラックモード)
- 設定トルク予約機能：
  9件(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)
- オートスリープ機能：約5分間操作がなければ自動的に電源オフ
- 電源：単4アルカリ乾電池2本
- 電池寿命：約48時間(スタンバイ状態約6ヶ月)

測定範囲 (N·m)	測定保証範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	精度(%) 右回り	精度(%) 左回り	全長 (mm)	質量 (g)	品番	標準価格
4.2〜85	17.0〜85	0.1	±2.0	3.0	234	440	SE11207	¥73,000*

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

ドライバーデジトルクセット

先端のホルダーにビットを差し込んで使用する ドライバータイプのデジタル式トルク測定器です

校正証明書付

ビット二面幅 6.35mm

- cN·m仕様
- トルク精度(±3%)

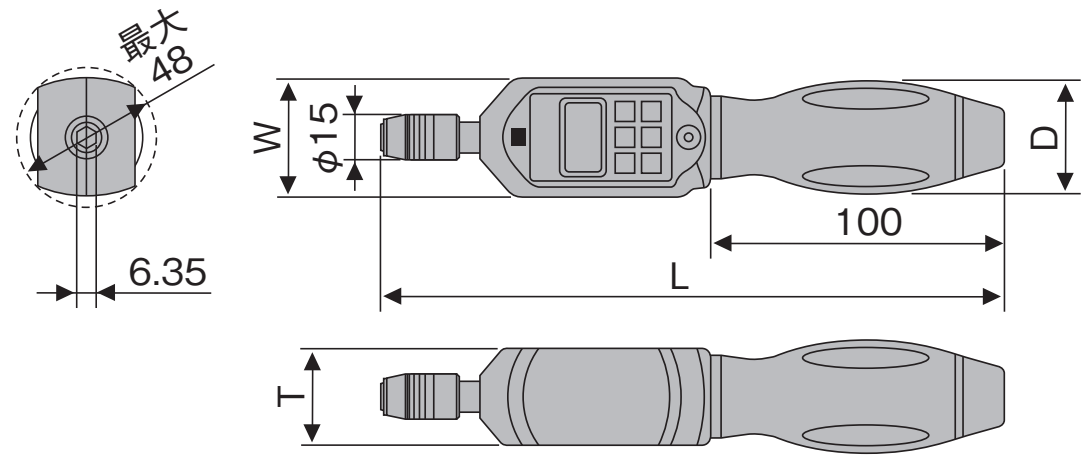

付属品

ドライバービットセット	
ドライバービット⊕	
ドライバービット⊖	
ビット用ホルダー	
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)	1
取扱証明書	1
樹脂ケース	1
単4形アルカリ乾電池	2

※トルク単位と換算値　1N·m=100cN·m

能力範囲 最小〜最大 (cN·m)	表示単位	ビット二面幅 (mm)	使用温度範囲	保管温度範囲	寸法(mm)				質量 (g)	品番	標準価格
					W	T	D	L			
30〜300	cN·m	6.35	5〜42℃	−20〜50℃	40	32	38.5	212	150	SE42044	¥20,300*
60〜600	cN·m	6.35	5〜42℃	−20〜50℃	40	32	38.5	212	150	SE42045	¥21,300*

絶縁トルクドライバー

絶縁を必要とする作業に最適

目盛付

負荷方向

SE24001



適合ビットサイズ

※トルク単位と換算値　1N·m=100cN·m　　精度±3%

トルク調整範囲		全長 (mm)	握り部径 (φmm)	質量 約(g)	品番	標準価格
最小〜最大(cN·m)	1目盛(cN·m)					
60〜260	2	150	39	220	SE24001	¥32,000*
100〜500	5	186	50	380	SE24002	¥38,300*

注1　ビットはついておりません。ビット適合サイズを参考にお選びください。

シグナル式トルクドライバー

量産からメンテナンスまで 広範囲に使える オーバートルクのない 空転式トルクドライバー

締付作業用　空転式　プリセット形　目盛付　ISO6789

負荷方向

SE24006　樹脂グリップ付

SE24005

※トルク単位と換算値　1N·m=100cN·m　　精度±3%

トルク調整範囲		全長 (mm)	質量 (g)	品番	標準価格
最小〜最大(cN·m)	1目盛(cN·m)				
10〜60	0.5	110	80	SE24005	¥16,000*
20〜120	1	130	160	SE24006	¥16,500*
60〜260	2	150	270	SE24007	¥17,800*
100〜500	5	155	320	SE24008	¥21,500*

注1　SE24008には補助締具が接続できますが別売となります。
注2　ビットは別売です。
付属品　プリセットフックスパナ(SE24007、SE24008のみ付属)
樹脂グリップ(オレンジ色：SE24006、SE24007のみ付属)

チューブマーカー レタツイン

マーキング作業の効率アップに 新しい使いやすさでお応えします

PCエディタを使用して、 PCから本体へUSBでデータ転送！

専用PCエディタがあれば作業効率大幅アップ！

- マーキングデータをPCエディタ上で簡単作成！
- 作成したマーキングデータを、USBで本体に転送！
- データ転送終了後、本体で印刷実行するだけ！


- 印字スピード40mm/秒の高速印字で1分間に52個のチューブ印字が可能です。
- 充電池(エネループスタンダード)の使用が可能。電源が取れない現場でも印字ができます。
- 細径(内径φ1.5mm)から太径(φ8.0mm)のチューブに印字が可能
- 専用・市販記名板及びデバイスラベルに直接印字が可能
  ※SE43057のみ対応(別売アタッチメントが必要)

SE43057：チューブウォーマー内蔵・記名板印字 PCリンクモデル(PCエディタ付属) ※キャリングケース付属

SE43058：チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル(PCエディタ別売) ※キャリングケース付属

SE43059：エコノミーモデル ※キャリングケース(SE43070)は別売です。 ※PCエディタは使用できません。

チューブウォーマー内蔵 (SE43057･SE43058のみ)

冬場の寒い現場作業でも安心 低温下(5℃～15℃)のマーキング 作業でも、チューブを温め硬化を防止

品番	標準価格
SE43057	¥139,000
SE43058	¥109,000
SE43059	¥ 72,000

仕様

品番	SE43059	SE43058	SE43057
入力方法	英数字・ローマ字・かなめくり方式・かな入力		
最大入力文字数	最大5,000文字(300ブロック)		
漢字変換	文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力		
辞書機能	約50,000語		
文字種類	JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字など)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)		
書体	マックスオリジナル書体		
文字サイズ(高さ)	1.3/2/3/4/6mm　英数字のみ2.4mmも選択可		
表示部	バックライト付きグラフィックLCD(64×160dotモノクロ)		
印字方式	熱転写方式		
印字速度	40mm/秒(チューブ作成個数：52個/分 φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)		
最大印字長さ	1部印刷時：チューブ20m、テープ5m　部数印刷時：チューブ100m、テープ7m		
使用可能チューブ	市販チューブ：内径1.5～8.0mm　純正チューブ：内径3.2～5.2mm 純ドラム式チューブ：内径3.2～8.0mm　※市販チューブφ8のハーフカットはできません		
使用可能テープ	専用テープカセット 5/9/12mm幅		
記名板	使用不可		使用可(アタッチメント別売)
デバイスラベル	使用不可		使用可(アタッチメント別売)
チューブ切断方法	ハーフカット：自動　フルカット：手動		
本体メモリ	最大50ファイル　最大5,000文字/ファイル		
外部メモリ	USBメモリ		
電源	専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3形4本)		
動作環境条件	15℃～35℃	5℃～35℃(5℃～15℃はチューブウォーマー使用時)	
インターフェース	無し	USBポート×1	
レタツインPCエディタ	使用不可	使用可(別売)	使用可(付属)
チューブウォーマー	無し	内蔵	
付属品	インクリボン(SE43060)、ACアダプタ、電源コード、チューブアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース(SE43057、SE43058のみ)、PCエディタ・USBケーブル・ソフトウェア登録書(SE43057のみ)		

ドラム式丸チューブ

内容		品番	標準価格
内径φ3.2mm(1.25mm²用)	200m巻	SE43049	¥2,600
内径φ3.6mm(2.0mm²用)	200m巻	SE43050	¥2,800
内径φ4.2mm(3.5mm²用)	200m巻	SE43051	¥3,500
内径φ5.2mm(5.5mm²用)	135m巻	SE43052	¥3,600

丸チューブ

内容		品番	標準価格
内径φ3.2mm(1.25mm²用)	100m巻	SE43053	¥2,000
内径φ3.6mm(2.0mm²用)	100m巻	SE43054	¥2,000
内径φ4.2mm(3.5mm²用)	80m巻	SE43055	¥2,500
内径φ5.2mm(5.5mm²用)	80m巻	SE43056	¥2,500

テープカセット

内容			品番	標準価格
5mm幅	白	16m巻	SE43062	¥1,200
	黄	8m巻	SE43063	¥ 800*
	透明	8m巻	SE43064	¥ 800
9mm幅	白	16m巻	SE43065	¥1,200
	黄	8m巻	SE43066	¥ 800
	透明	8m巻	SE43067	¥ 900
12mm幅	白	16m巻	SE43068	¥1,400
	黄	8m巻	SE43069	¥ 900*

インクリボンカセット

内容		品番	標準価格
黒インク	110m巻	SE43060	¥2,900
白インク	70m巻	SE43061	¥1,900

キャリングケース 対応機種SE43059 (SE43057、SE43058には付属)

品番	標準価格
SE43070	¥6,500*

ダイヤモンドコアドリル

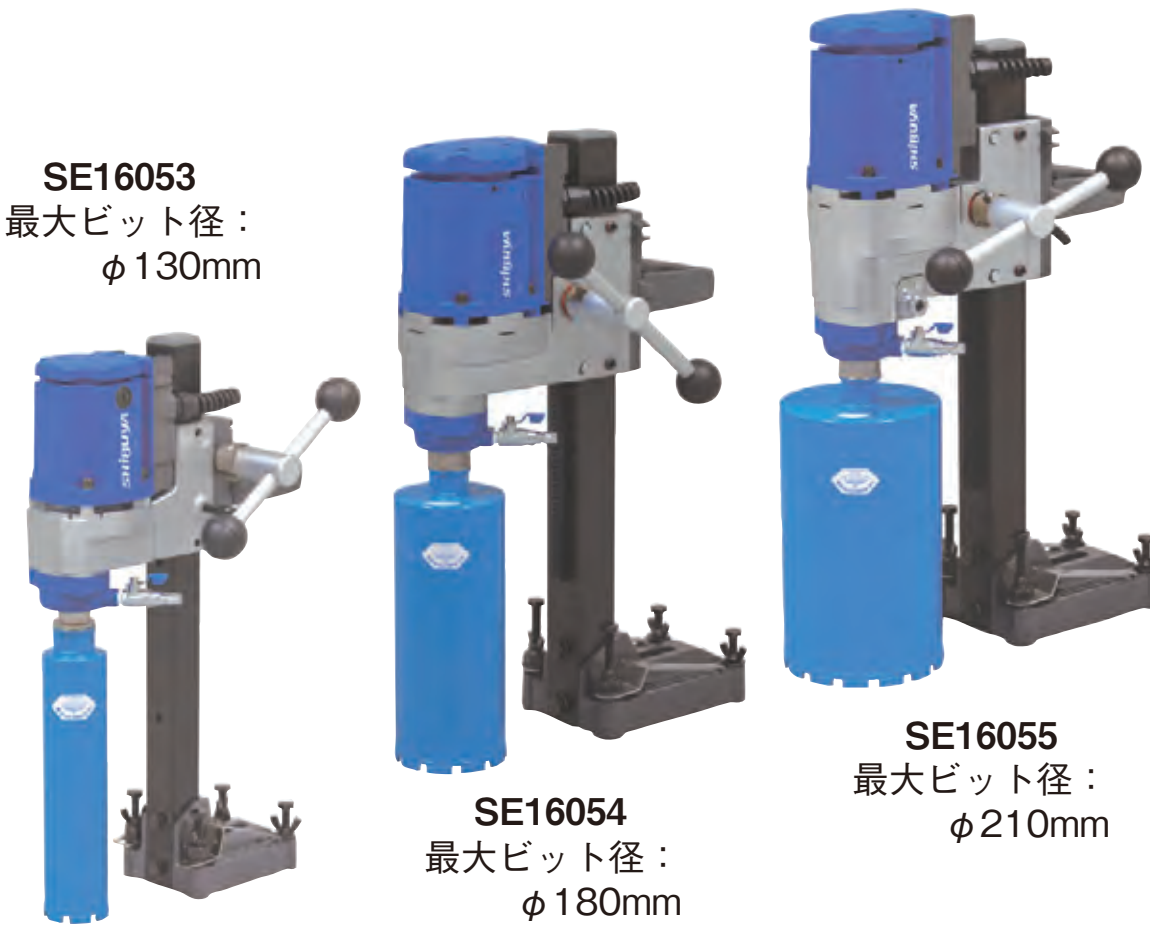

SE16053
最大ビット径：
φ130mm

SE16054
最大ビット径：
φ180mm

SE16055
最大ビット径：
φ210mm

●機能
- クラッチ機能内蔵
- ワンタッチハンドル
- 収納ケース付
- 簡易防雨構造モーター
- 二重絶縁
- M27ネジ
- 自在リング
- 支柱角50（SE16053は40）
- サーキットプロテクター内蔵
- 排水処理部品
- 変速機構（SE16055のみ）

〈用途〉冷暖房、電気、ガス、水道、
電話工事などにおける鉄筋コンクリートの孔あけ

仕様

機種名	SE16053	SE16054	SE16055
最大穿孔能力	130mm	180mm	210mm
全高	564mm	606mm	606mm
ベース横幅	119mm	146mm	146mm
ベース奥行	154mm	205mm	205mm
全ストローク	335mm	348mm	348mm
モーター込質量	8.1kg	12.3kg	13.3kg
搭載モーター名	H1011	H1511	H1521
電源･電圧	単相100V※		
周波数	50/60Hz		
無負荷回転数	1000min-1	850min-1	1000/700min-1
消費電力	1500W	1700W	1900W

品番	標準価格
SE16053（φ130mm）	¥164,000*
SE16054（φ180mm）	¥229,000*
SE16055（φ210mm）	¥275,000*

●ダイヤモンドコアビットは別売です。下記SE16011～SE16039よりお選びください。

ダイヤモンドコアビット

●仕様
- 薄刃1本物
- 取付ネジ径：M27ネジ
- スパナがかり：4面
- 有効長：250mm
（呼径14.5,16mmは200mm、呼径106mmは300mm）
- 適用機種：SE16053,16054,16055,16056
- 呼径100mm以上のビットにはカントレタイプ採用
- 呼径56mmのビットは内径50mm、呼径106mmのビットは内径100mmのテスト用コア採取（テストピース）サイズです。

(mm)

サイズ呼径（外径）	品番	標準価格	サイズ呼径（外径）	品番	標準価格	サイズ呼径（外径）	品番	標準価格	サイズ呼径（外径）	品番	標準価格
14.5	SE16011	¥19,200*	25	SE16018	¥25,800*	70	SE16026	¥35,600*	120	SE16033	¥60,000*
16	SE16012		28	SE16020	¥18,400*	75	SE16027	¥35,800	130	SE16034	¥67,400*
19	SE16013	¥20,200*	32	SE16021	¥20,200*	80	SE16028	¥40,400*	140	SE16035	¥88,000*
20	SE16014		40	SE16022	¥22,800*	90	SE16029	¥44,000*	150	SE16036	¥76,800*
22	SE16015	¥23,400*	52	SE16023	¥25,800	100	SE16030	¥48,000*	160	SE16037	¥84,800
23	SE16016		56	SE16024	¥30,800*	106	SE16031	¥54,000*	170	SE16038	¥96,800*
24	SE16017		65	SE16025	¥30,000	110	SE16032	¥52,800	180	SE16039	¥104,000*

乾湿兼用ダイヤモンドコアドリル

●機能
- クラッチ機能内蔵
- 二重絶縁
- サーキットプロテクター内蔵
- ワンタッチハンドル
- M27ネジ
- 排水処理部品
- 収納ケース付
- 自在リング
- 簡易防雨構造モーター
- 支柱角40

〈用途〉冷暖房、電気、ガス、水道、
電話工事などにおける鉄筋
コンクリートの孔あけ

**ノズルの付替により、
乾式・湿式穿孔が可能**

品番	標準価格
SE16056	¥193,000*

仕様

最大穿孔能力	湿式	130mm	搭載モーター名	KH1011
	乾式	120mm	電源･電圧	単相100V
全高		564mm	周波数	50/60Hz
ベース横幅		119mm	無負荷回転数	1000min-1
ベース奥行		154mm	消費電力	1500W
全ストローク		335mm		
モーター込質量		9.1kg		

乾式ダイヤモンドコアビット
（SE16056用）

●仕様
- 薄刃1本物
- 取付ネジ径：M27ネジ
- スパナがかり：4面
- 有効長：250mm

(mm)

サイズ呼径（外径）	品番	標準価格	サイズ呼径（外径）	品番	標準価格
28	SE16041	¥18,400*	75	SE16047	¥36,800*
32	SE16042	¥20,200*	80	SE16048	¥40,400*
40	SE16043	¥22,800*	90	SE16049	¥44,000*
52	SE16044	¥28,400*	100	SE16050	¥47,800*
65	SE16045	¥33,000*	110	SE16051	¥54,000*
70	SE16046	¥35,800*	120	SE16052	¥60,000*

●湿式穿孔時は、上記SE16011～SE16034よりお選びください。

ポリクリックシステム

ポリクリック

同じシャンクで色々なカッター、多くのサイズが使えて経済的

(13mm)

	ストレートシャンク		SDSプラスシャンク
品番	標準価格	品番	標準価格
SE47678	¥10,320	SE47679	¥10,320

L シャンク適合(刃先径50～220mm)

(10mm)

	ストレートシャンク		SDSプラスシャンク
品番	標準価格	品番	標準価格
SE47676	¥5,760	SE47677	¥5,760

S シャンク適合(刃先径49mm以下)

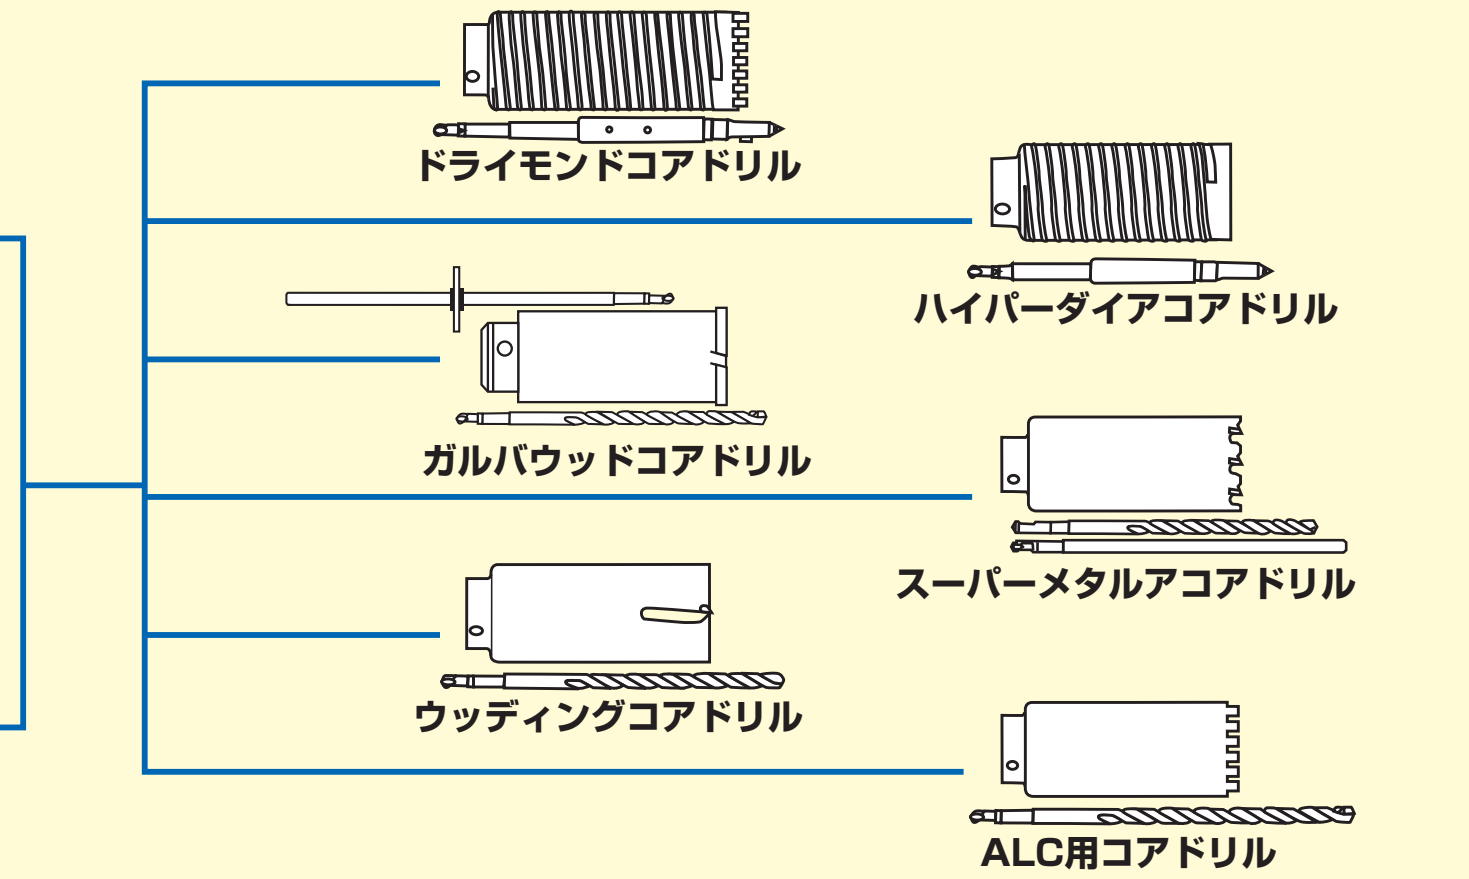

ドライモンドコアドリル

ポリクリック

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能に

●用途
- エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に
- 鉄筋(φ12位)コンクリート・PCコンクリートなどへの乾式穴あけ作業に
- 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。

●仕様
- 刃先径：φ25～220mm
- 有効長：150mm(カッター長180mm)
- チャックサイズ
  - ・Sシャンク：10mm(φ25～45)
  - ・Lシャンク：13mm(φ50～220)
- 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使いください。)

●適合材
鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管

●穿孔可能材
人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成型セメント

※セット品はSDSシャンクです。

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
25	SE47051	¥40,200*	SE47907	¥27,400*
29	SE47052		SE47908	
32	SE47053		SE47909	¥27,400
35	SE47054		SE47910	
38	SE47055		SE47911	
45	SE47056		SE47912	¥27,400*
50	SE47057	¥46,000*	SE47913	¥28,600
55	SE47058		SE47914	
60	SE47059	¥47,300*	SE47915	¥30,000*
65	SE47060	¥48,800*	SE47916	¥31,600
70	SE47061	¥50,800*	SE47917	¥33,400
75	SE47062	¥54,200*	SE47918	¥37,000*

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
80	SE47063	¥57,600*	SE47919	¥40,400*
85	SE47064	¥60,800*	SE47920	¥43,600*
90	SE47065	¥63,000*	SE47921	¥45,800*
95	SE47066	¥67,600*	SE47922	¥50,400*
100	SE47067	¥71,000*	SE47923	¥53,600
105	SE47068	¥74,000*	SE47924	¥56,800*
110	SE47069	¥77,200*	SE47925	¥59,800
115	SE47070	¥80,200*	SE47926	¥63,000*
120	SE47071	¥83,600*	SE47927	¥66,200*
125	SE47072	¥85,000*	SE47928	¥67,800*
130	SE47073		SE47929	
150※	SE47074	¥92,800*	SE47930	¥75,600*

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
155	SE47075	¥100,800*	SE47931	¥83,600*
160	SE47076		SE47932	¥83,600
165	SE47077	¥104,000*	SE47933	¥86,600*
170※	SE47078		SE47934	
180	SE47079	¥110,400*	SE47935	¥93,200*
200※	SE47080	¥122,800*	SE47936	¥105,600*
210	SE47081	¥129,200*	SE47937	¥111,800*
220※	SE47082	¥135,400*	SE47938	¥118,200*

※ヒューム管用サイズです。

センターピン

用途	品番	標準価格
標準付属品φ25～220用	SE47680	¥6,960

ハイパーダイヤコアドリル

ポリクリック

ダイヤ刃採用でブロック・モルタルや断熱材入りの複合壁などの穴あけもOK！

- 大粒デルタ配列と外周ねじでALC・ダクト類木質系材料もOK

●仕様
- 刃先径：φ25～220mm
- 有効長：130mm(カッター長160mm)
- チャックサイズ・Sシャンク：10mm(φ22～45)
  - ・Lシャンク：13mm(φ50～220)
- 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使いください。)

●適合材
窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天

●穿孔可能材
金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ

※カッターの性能を発揮する為、各被削材に合った、センタードリル・センターピンをご使用ください。

※セット品はSDSシャンクです。

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
25	SE47191	¥27,800*	SE47939	¥15,000*
29	SE47192		SE47940	
32	SE47193		SE47941	
35	SE47194		SE47942	
38	SE47195		SE47943	
45	SE47196		SE47944	
50	SE47197	¥32,600*	SE47945	¥15,200*
55	SE47198		SE47946	
60	SE47199	¥33,200*	SE47947	¥16,000*
65	SE47200	¥33,600*	SE47948	¥16,400*
70	SE47201	¥35,200*	SE47949	¥18,000*
75	SE47202	¥36,200*	SE47950	¥19,000*
80	SE47203	¥37,000*	SE47951	¥19,800*

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
85	SE47204	¥38,000*	SE47952	¥20,800*
90	SE47205	¥39,800*	SE47953	¥22,400*
95	SE47206	¥40,600*	SE47954	¥23,400*
100	SE47207	¥42,400*	SE47955	¥25,000*
105	SE47208	¥43,800*	SE47956	¥26,600*
110	SE47209	¥44,200*	SE47957	¥26,800*
115	SE47210	¥45,800*	SE47958	¥28,400*
120	SE47211	¥47,200*	SE47959	¥29,800*
125	SE47212	¥50,200*	SE47960	¥32,800*
130	SE47213	¥53,200*	SE47961	¥36,000*
140	SE47214	¥55,000*	SE47962	¥37,600*
150	SE47215	¥58,200*	SE47963	¥41,000*
155	SE47216	¥59,400*	SE47964	¥42,200*

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
160	SE47217	¥59,400*	SE47965	¥42,200*
165	SE47218	¥64,600*	SE47966	¥47,400*
170	SE47219		SE47967	
200	SE47220	¥85,200*	SE47968	¥68,000*
210	SE47221	¥96,800*	SE47969	¥79,400*
220	SE47222	¥101,000*	SE47970	¥83,600*

ハイパーダイヤコアセンターピン

用途	品番	標準価格
標準付属品φ25～310用	SE47681	¥6,960

超硬センタードリル

用途	品番	標準価格
ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管などの穿孔時にご使用ください。	SE47682	¥3,360

絶縁保護具 墜落制止用器具 電設工具 油圧工具 電動工具 LEDライト・LED作業灯 測量・計測器 作業工具 レタツイン 切削工具 はしご・脚立 通信工具

ガルバウッドコアドリル

ポリクリック

難削材のガルバリウム鋼鈑も楽々穿孔！
130mmまでの木材へ一発貫通が可能！

ガルバリウム鋼鈑などの金属サイディングへの穴あけ時にハイスセンタードリルを使用するとセンタードリル穴が大きくなりカッターの食いつきが悪くなる場合があります。その場合、先にセンタードリル穴だけをあけた後に、「ガルバウッド用ガイドバー」を使用して穴あけをしてください。

お手持ちのポリクリックシャンクが使えます。
- 独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上
- 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ
- 釘が噛み込まず、安全に切断
- 複合材や重ね板も一発で貫通

●用途
ガルバリウム鋼鈑、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング（硬質窯業系サイディングは不可、ハイパーダイヤコアドリルをご使用ください。）

●仕様
- 刃先径：φ65〜160
- 有効長：130mm(カッター長160mm)
- チャックサイズ：
  Sシャンク：10mm(φ25〜45)
  Lシャンク：13mm(φ50〜)
- 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使いください。)

●適合材
ガルバリウム鋼鈑を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、プラ排水マス、塩ビ管、FRP、スパイラルダクト

●穿孔可能材
ALC、日本壁、軽天、アルミ

※セット品はSDSシャンクです。

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
25	SE47550	￥22,800*	SE47653	￥12,480*
29	SE47551		SE47654	
32	SE47552		SE47655	
35	SE47553		SE47656	
38	SE47554		SE47657	
45	SE47555	￥23,600*	SE47658	￥13,200*
50	SE47556	￥29,800*	SE47659	￥15,000*
55	SE47557	￥31,600*	SE47660	￥16,800*
60	SE47558	￥34,000*	SE47661	￥19,080*
65	SE47491	￥34,200*	SE47662	￥19,200
70	SE47492	￥35,000*	SE47663	￥20,200*
75	SE47493	￥36,400*	SE47664	￥21,400*

刃先径D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
80	SE47494	￥38,200*	SE47665	￥23,400
100	SE47700	￥46,000*	SE47666	￥31,000*
110	SE47495	￥49,000*	SE47667	￥34,000
120	SE47496	￥52,600*	SE47668	￥37,800*
160	SE47497	￥62,200*	SE47669	￥47,200
165	SE47559	￥64,600*	SE47670	￥49,800*
170	SE47560		SE47671	
180	SE47561	￥76,600*	SE47672	￥61,800*
200	SE47562	￥84,200*	SE47673	￥69,400*
210	SE47563	￥95,600*	SE47674	￥80,600*
220	SE47564	￥99,400*	SE47675	￥84,400*

品名	品番	標準価格
ガイドバー	SE47498	￥1,320*

ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)

用途	品番	標準価格
ガルバリウム鋼板などの金属系サイディング、木質材料にポリクリックガイドバー付	SE47569	￥4,560

■各種ガルバリウム鋼板を使用した金属サイディング

ガルバリウム鋼板は「新日本製鉄株式会社」「日鉄住金鋼板株式会社」の登録商標です。

超硬鋭角センタードリル

用途	品番	標準価格
φ22〜310用 木、金属系・窯業系サイディング兼用	SE47684	￥7,560

スーパーメタルコアドリル

ポリクリック

厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適！

スーパーメタルコア用
ガイドバー320(オプション)

●用途
- 厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能

●仕様
- 刃先径：φ25〜38mm
- 有効長：130mm(カッター長160mm)
- チャックサイズ・Sシャンク：10mm(φ25〜38)
  ・Lシャンク：13mm(φ50〜220)
- 適合電動機：電気ドリル
  軽量型ハンマードリルSDSプラス
  (回転専用でお使いください。)



●適合材
- 金属サンドイッチパネル(ノイラックスII®など)
  ノイラックスII、ガルバリウム鋼板は日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

●穿孔可能材
- ガルバリウム鋼板®を使用した金属系サイディングボード
  鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板
  ＊デッキプレート鋼板の断続切削の場合は、耐久が低下することがあります。

カッター

刃先径 D(mm)	品番(カッター)	標準価格
25	SE47001	￥11,100*
29	SE47002	
32	SE47003	
38	SE47004	
50	SE47005	￥13,500*
65	SE47006	￥15,900
75	SE47007	￥19,800*
80	SE47008	￥21,600*
100	SE47009	￥25,800*
110	SE47010	￥28,400
120	SE47011	￥32,900*
150	SE47012	￥41,900*
160	SE47013	￥43,400
170	SE47014	￥47,900*
220	SE47015	￥67,300*

センタードリル(ハイス)

用途	品番	標準価格
φ22〜220用	SE47016	￥4,560

品名	品番	標準価格
ガイドバー250	SE47017	￥1,320

品名	品番	標準価格
スーパーメタルコア用ガイドバー320	SE47018	￥2,280

注意
セット品は用意しておりません。
カッター、シャンク、センタードリル、用途に応じてスーパーメタルコア用ガイドバー320をお買い求めください。

ウッディングコアドリル

ポリクリック

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます

●用途
• 金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に
• 独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。

●仕様
• 刃先径：φ22〜220mm
• 有効長：標準タイプ130mm(カッター長160mm)
• チャックサイズ・Sシャンク：10mm(φ22〜45)
・Lシャンク：13mm(φ50〜220)
• 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使いください。)

●適合材
木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP

●穿孔可能材
塩ビ管、FRP、スレート、プラ排水マス、プラスチック

※セット品はSDSシャンクです。

刃先径 D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
22	SE47351	¥17,200*	SE47619	¥ 6,960*
25	SE47352		SE47620	
29	SE47353		SE47621	
32	SE47354		SE47622	¥ 6,960
35	SE47355		SE47623	¥ 6,960*
38	SE47356		SE47624	¥ 6,960
45	SE47357	¥18,800*	SE47625	¥ 8,400*
50	SE47358	¥23,600*	SE47626	¥ 8,640*
55	SE47359	¥24,400*	SE47627	¥ 9,480*
60	SE47360	¥24,600*	SE47628	¥ 9,720*
65	SE47361	¥25,200*	SE47629	¥10,320
70	SE47362	¥26,600*	SE47630	¥11,760
75	SE47363	¥27,200*	SE47631	¥12,240
80	SE47364	¥27,400*	SE47632	¥12,480
85	SE47365	¥29,400*	SE47633	¥14,520*
90	SE47366	¥30,000*	SE47634	¥15,120*
95	SE47367	¥30,800*	SE47635	¥15,840*
100	SE47368	¥32,000*	SE47636	¥17,040
105	SE47369	¥32,600*	SE47637	¥17,640*
110	SE47370	¥33,200*	SE47638	¥18,360
115	SE47371	¥34,000*	SE47639	¥19,200*
120	SE47372	¥34,800*	SE47640	¥19,920*
125	SE47373	¥37,400*	SE47641	¥22,600*
130	SE47374	¥40,000*	SE47642	¥25,200*
140	SE47375	¥41,400*	SE47643	¥26,600*
150	SE47376	¥42,000*	SE47644	¥27,200*
155	SE47377	¥42,600*	SE47645	¥27,800*
160	SE47378		SE47646	¥27,800
165	SE47379	¥44,800*	SE47647	¥30,000*
170	SE47380		SE47648	
180	SE47381	¥47,000*	SE47649	¥32,200*
200	SE47382	¥59,000*	SE47650	¥44,200*
210	SE47383	¥64,600*	SE47651	¥49,600*
220	SE47384	¥70,000*	SE47652	¥55,200*

センタードリル

用途	品番	標準価格
φ22〜220用	SE47683	¥4,560

ALC用コアドリル

ポリクリック

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋をらくらく切断します

●用途
• ALCと鉄筋を安全にらくらく切断します。

●仕様
• 刃先径：φ22〜220mm
• 有効長：標準タイプ130mm(カッター長160mm)
• チャックサイズ・Sシャンク：10mm(φ22〜45)
・Lシャンク：13mm(φ50〜220)
• 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使いください。)

●適合材
ALC

●穿孔可能材
塩ビ管、窯業系サイディングボード

※セット品はSDSシャンクです。

刃先径 D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
22	SE47271	¥19,920*	SE47572	¥10,800*
25	SE47272		SE47573	
29	SE47273		SE47574	
32	SE47274		SE47575	
35	SE47275		SE47576	
38	SE47276		SE47577	
45	SE47277		SE47578	
50	SE47278	¥24,600*	SE47579	¥10,920*
55	SE47279		SE47580	
60	SE47280	¥25,000*	SE47581	¥11,400*
65	SE47281	¥25,400*	SE47582	¥11,640
70	SE47282	¥26,600*	SE47583	¥12,840*
75	SE47283	¥27,200*	SE47584	¥13,560*
80	SE47284	¥27,800*	SE47585	¥14,160
85	SE47285	¥28,400*	SE47586	¥14,760*
90	SE47286	¥29,800*	SE47587	¥16,080*
95	SE47287	¥30,400*	SE47588	¥16,680*
100	SE47288	¥31,600*	SE47589	¥17,880
105	SE47289	¥32,600*	SE47590	¥18,960*
110	SE47290	¥32,800*	SE47591	¥19,200
115	SE47291	¥34,000*	SE47592	¥20,400*
120	SE47292	¥35,000*	SE47593	¥21,400*
125	SE47293	¥39,400*	SE47594	¥25,600*
130	SE47294		SE47595	
140	SE47295	¥40,600*	SE47596	¥26,800*
150	SE47296	¥42,800*	SE47597	¥29,200*
155	SE47297	¥43,600*	SE47598	¥30,000*
160	SE47298		SE47599	¥30,000
165	SE47299	¥47,600*	SE47613	¥33,800*
170	SE47300		SE47614	
180	SE47301	¥50,000*	SE47615	¥36,400*
200	SE47302	¥62,200*	SE47616	¥48,600*
210	SE47303	¥70,400*	SE47617	¥56,800*
220	SE47304	¥73,400*	SE47618	¥59,600*

センタードリル

用途	品番	標準価格
φ22〜310用	SE47685	¥3,360

振動用コアドリル

ポリクリック

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状

振動 PERCUSSION　乾式 DRY TYPE

●用途
- ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に

●仕様
- 刃先径：φ22〜220mm
- 有効長：標準タイプ130mm（カッター長160mm）
- チャックサイズ・Sシャンク：10mm（φ22〜45）
　　　　　　　・Lシャンク：13mm（φ50〜220）

●適合材
モルタル、ブロック

●穿孔可能材
窯業系サイディングボード、押し出し成形セメント

※セット品はSDSシャンクです。

刃先径 D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
22	SE47720	￥19,920*	SE47754	￥10,800*
25	SE47721		SE47755	
29	SE47722		SE47756	
32	SE47723		SE47757	
35	SE47724		SE47758	
38	SE47725		SE47759	
45	SE47726		SE47760	
50	SE47727	￥24,600*	SE47761	￥10,920*
55	SE47728		SE47762	
60	SE47729	￥25,000*	SE47763	￥11,400*
65	SE47730	￥25,400*	SE47764	￥11,640
70	SE47731	￥26,600*	SE47765	￥12,840
75	SE47732	￥27,200*	SE47766	￥13,560*
80	SE47733	￥27,800*	SE47767	￥14,160*
85	SE47734	￥28,400*	SE47768	￥14,760*
90	SE47735	￥29,800*	SE47769	￥16,080*
95	SE47736	￥30,400*	SE47770	￥16,680*
100	SE47737	￥31,600*	SE47771	￥17,880*
105	SE47738	￥32,600*	SE47772	￥18,960*

刃先径 D(mm)	品番(SDS)	標準価格	品番(カッター)	標準価格
110	SE47739	￥32,800*	SE47773	￥19,200
115	SE47740	￥34,000*	SE47774	￥20,400*
120	SE47741	￥35,000*	SE47775	￥21,400*
125	SE47742	￥39,400*	SE47776	￥25,600*
130	SE47743		SE47777	
140	SE47744	￥40,600*	SE47778	￥26,800*
150	SE47745	￥42,800*	SE47779	￥29,200*
155	SE47746	￥43,600*	SE47780	￥30,000*
160	SE47747		SE47781	￥30,000
165	SE47748	￥47,600*	SE47782	￥33,800*
170	SE47749		SE47783	
180	SE47750	￥50,000*	SE47784	￥36,400*
200	SE47751	￥62,200*	SE47785	￥48,600*
210	SE47752	￥70,400*	SE47786	￥56,800*
220	SE47753	￥73,400*	SE47787	￥59,600*

センタードリル

用途	品番	標準価格
φ22〜220用	SE47788	￥3,360

ダウンライトキット（集塵カバー付）

ダウンライトの穴あけに最適 φ75、φ100、φ125に対応

●特長
- ダウンライト施工などの天井への穴あけ時の粉塵対策に

ハイパーダイヤコアキット

ウッディングコアキット

バイメタルホールソーキット

シャンク	品番	標準価格
ストレートシャンク	SE47984	¥82,200*
SDSプラスシャンク	SE47985	

シャンク	品番	標準価格
ストレートシャンク	SE47986	¥109,000*
SDSプラスシャンク	SE47987	

シャンク	品番	標準価格
ストレートシャンク	SE47988	¥47,000*
SDSプラスシャンク	SE47989	

エスロック SL

バイメタルホールソー

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼(M42材質)を採用

回転　インパクト　乾式　金属

セット組合わせ例

適合材
金　属
塩ビ管
金属系サイディングボード

穿孔可能材
FRP
木　材

●特長
• カッターのみの交換により大変経済的
• 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能
• オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

●用途
• 3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチックなどへの穴あけ作業に

●仕様
刃先径：φ14～65mm
ふところ深さ：34mm(φ14～38mm)
31mm(φ40～65mm)
適合シャンク：ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
シャンクインパクト(6.35mm)
(刃先径35mm以下で使用)

適正周速度：普通鋼 25～35(m/min)
鋳　鉄 20～30(m/min)
ステンレス鋼
10～20(m/min)

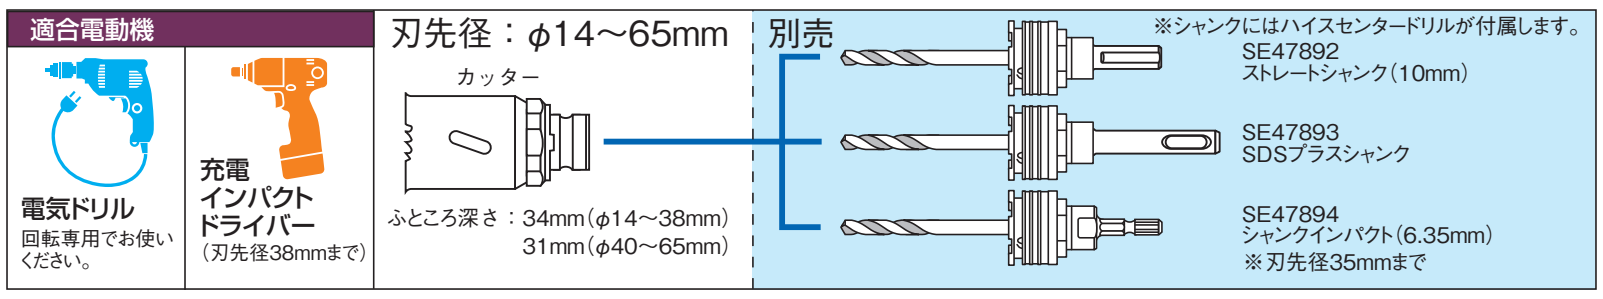

バイメタルホールソー(カッター)

刃先径	品番	標準価格
15mm	SE47870	¥ 1,900
16mm	SE47871	
20mm	SE47872	
21mm	SE47873	¥ 2,080
22mm	SE47874	
25mm	SE47875	
27mm	SE47876	¥ 2,260
28mm	SE47877	
30mm	SE47878	
32mm	SE47879	¥ 2,660

刃先径	品番	標準価格
33mm	SE47880	¥ 2,660
34mm	SE47881	
35mm	SE47882	
38mm	SE47883	¥ 2,960
40mm	SE47884	
42mm	SE47885	¥ 3,100
45mm	SE47886	¥ 3,160*
50mm	SE47887	¥ 3,780
53mm	SE47888	¥ 4,420
55mm	SE47889	¥ 4,420*

刃先径	品番	標準価格
60mm	SE47890	¥ 5,040
65mm	SE47891	

シャンク(ハイスセンタードリル付)

品名	品番	標準価格
ストレートシャンク	SE47892	¥ 5,680
SDSプラスシャンク	SE47893	
シャンクインパクト	SE47894	¥ 5,920

深穴ホールソーアルミBOXセット　ポリクリック

独自の刃先設計により、深い穴あけでも切粉の排出が良好

回転 ROTATION　乾式 DRY TYPE

• 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能
• 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
• ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能

●適合材
金属、ステンレス

●穿孔可能材
塩ビ管、金属系サイディングボード、FRP、複合材料、アルミ、スパイラルダクト

切粉排出が良好な刃先設計

品名	サイズ	本数	品番	標準価格
深穴カッター	φ21mm	2	SE47990	¥65,200*
	φ27mm	2		
	φ33mm	2		
	φ42mm	1		
ポリクリックシャンクS(センタードリル付き)		1		
予備センタードリルS		1		

ホールソー378アルミBOXセット　ポリクリック

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上

回転 ROTATION　乾式 DRY TYPE

• 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能
• 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ
• 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能
1.安全性を考えた切り込み量設定方式
2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き

●適合材
金属、ステンレス

●穿孔可能材
アルミ、スパイラルダクト、プラスチック、樹脂、プラ排水マス

品名	サイズ	本数	品番	標準価格
378カッター	φ21mm	2	SE47991	¥42,600*
	φ27mm	2		
	φ33mm	2		
	φ42mm	1		
ポリクリックシャンクS(センタードリル付き)		1		
予備センタードリルS		1		

充電ドライバードリル

モルタル用　**充電ドライバー、充電インパクトで、ブロック・モルタルに穿孔が可能**

●用途
• ブロック、モルタル、石膏ボードなどへの穴あけ作業に
• 充電インパクトドリルで使用可能一体型のため、ブレが少なく、耐久性にも優れています。
• 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。

• 適合電動機：充電ドライバー、充電インパクト、電気ドリル(回転専用でお使いください。)

刃先径 D(mm)	全長L(mm)	有効ℓ(mm)	品番	標準価格
3.0	90	42	SE47501	¥1,200
3.2			SE47502	
3.4			SE47503	
3.5			SE47504	
4.0	95	50	SE47506	¥1,260
4.3			SE47507	
4.5			SE47508	¥1,260*
4.8			SE47509	¥1,260
5.0			SE47510	
5.5	110	65	SE47511	¥1,420
6.0			SE47512	

通線用ドリル

配線用の下穴あけに最適

●特長
• 特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味
• 刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単
• 壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引込み作業が行えます。

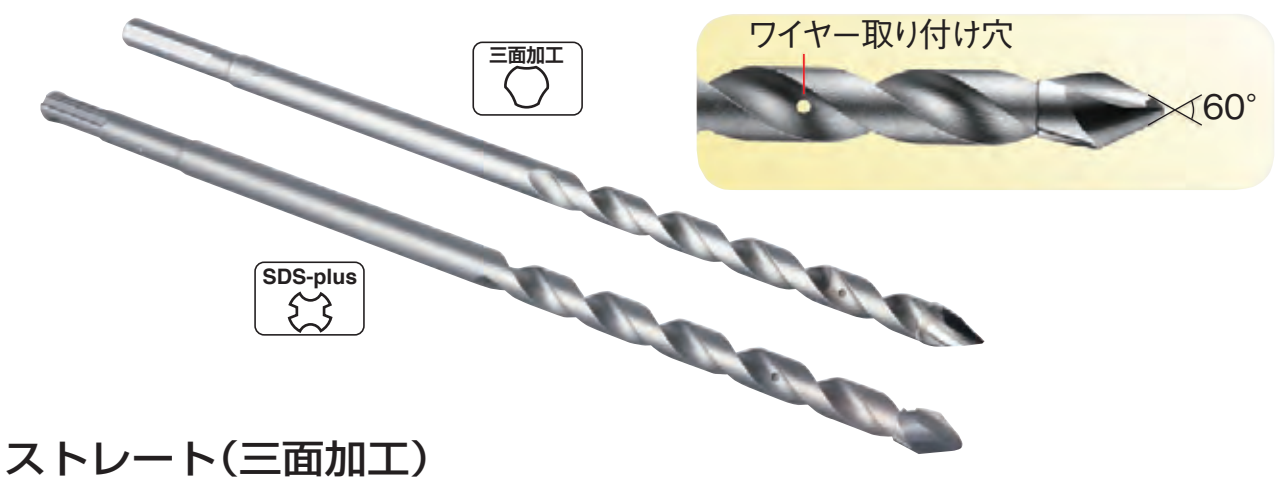

ストレート(三面加工)

刃先径 D(mm)	全長L(mm)	有効長ℓ(mm)	品番	標準価格
12.0	320	150	SE47701	¥ 9,500
15.0			SE47702	¥10,300

SDS-plus

刃先径 D(mm)	全長L(mm)	有効長ℓ(mm)	品番	標準価格
12.0	320	150	SE47703	¥ 9,500*
15.0			SE47704	¥10,300*

デルタゴンビットSDS-プラス

**3枚刃採用により
性能が更にアップ！**

SDS-plus SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
Lizenz BOSCH

●用途
- コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート＋コンクリートなどへの穴あけ作業に
- 適合電動機：軽量型ハンマードリル

- 対鉄筋性能が向上
- デッキプレートを貫通
- 真円に近い穴あけを実現
- 位置決め性能向上
- デルタ軸を採用(小径)
- 3条ねじ形状を採用
- 少ない外径摩耗

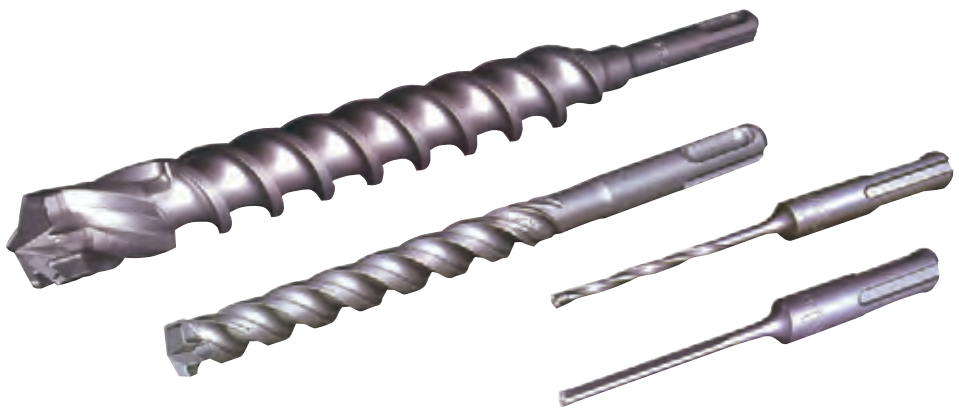

デルタゴンビット SDS-プラス

全長116mm(有効長50mm)

刃先径D(mm)	刃数	デルタ軸	品番	標準価格
3.2	3	○	SE47091	¥ 1,340
3.4		○	SE47092	
3.5		○	SE47093	
4.0		○	SE47095	
4.3		○	SE47096	
4.5		○	SE47097	
4.8		○	SE47098	
5.0		○	SE47099	¥ 1,390
5.2		○	SE47100	¥ 1,390*
5.5		○	SE47101	¥ 1,390
6.0		○	SE47102	¥ 1,450
6.4			SE47103	
8.0			SE47441	¥ 1,550*
8.5			SE47442	¥ 1,760
10.5			SE47444	¥ 1,860
12.0			SE47445	¥ 1,910*
12.5			SE47446	

全長166mm(有効長100mm)

刃先径D(mm)	刃数	デルタ軸	品番	標準価格
3.4	3		SE47104	¥ 1,450
3.5			SE47105	
3.8			SE47106	
4.3			SE47107	
4.5			SE47108	
4.8			SE47109	
5.0			SE47110	
5.2			SE47112	
5.3			SE47113	
5.5			SE47115	
6.0			SE47116	¥ 1,550
6.4			SE47117	
6.5			SE47118	
7.0			SE47119	
7.5			SE47121	¥ 1,600
8.0			SE47122	
8.5			SE47123	¥ 1,800
9.0			SE47125	
9.5			SE47126	¥ 1,910
10.0			SE47127	
10.5			SE47128	
11.0			SE47129	
12.0			SE47130	¥ 1,960
12.5			SE47131	
12.7			SE47132	¥ 2,120
13.0			SE47133	¥ 2,120*
13.5			SE47134	
14.0			SE47135	¥ 2,370
14.5			SE47137	¥ 2,780
15.0			SE47138	¥ 2,990
16.0			SE47139	¥ 3,300

全長166mm(有効長100mm)

刃先径D(mm)	刃数	デルタ軸	品番	標準価格
16.5	3		SE47140	¥ 3,300
17.0			SE47141	¥ 3,610*
17.5			SE47142	
18.0			SE47143	¥ 3,870
19.0			SE47144	¥ 4,050
20.0			SE47145	¥ 4,540*

デルタゴンビット SDS-プラス(ロング用)

全長216mm(有効長150mm)

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
8.0	3	SE47397	¥ 2,570*
8.5		SE47398	
9.0		SE47399	¥ 2,950*
10.0		SE47435	
10.5		SE47436	¥ 3,380*
12.0		SE47437	¥ 3,700*
12.5		SE47438	¥ 3,910*
12.7		SE47439	
14.0		SE47447	¥ 4,390*
14.5		SE47448	¥ 4,500*
15.0		SE47401	¥ 5,030*
16.0		SE47402	¥ 5,350*
17.0		SE47440	¥ 5,780*
18.0		SE47403	¥ 6,100*
19.0		SE47404	¥ 6,530*
20.0		SE47405	¥ 6,960*

全長266mm(有効長200mm)
φ22以上は270mm

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
19.0	3	SE47452	¥ 6,750*
20.0		SE47453	¥ 7,280*
22.0	5	SE47454	¥ 8,560*
23.0		SE47455	
24.0		SE47456	¥ 9,630*
25.0		SE47457	¥10,170*
26.0		SE47458	¥10,700*

全長316mm(有効長250mm)
φ22以上は320mm

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
8.0	3	SE47459	¥ 3,210*
8.5		SE47460	¥ 3,430*
10.0		SE47406	¥ 3,540*
10.5		SE47407	¥ 3,960
12.0		SE47409	¥ 4,340
12.5		SE47410	¥ 4,440
12.7		SE47411	¥ 4,440*
13.0		SE47412	¥ 4,600*
14.0		SE47413	¥ 4,770*
14.5		SE47415	¥ 5,030
15.0		SE47416	¥ 5,620*

全長316mm(有効長250mm)
φ22以上は320mm

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
16.0	3	SE47417	¥ 6,210*
17.0		SE47419	¥ 6,850*
18.0		SE47421	¥ 7,490*
19.0		SE47422	¥ 8,240
20.0		SE47423	¥ 8,560*
22.0	5	SE47461	¥ 9,420*
23.0		SE47462	
24.0		SE47463	¥10,380*
25.0		SE47464	¥11,450*
26.0		SE47465	¥12,100*

全長466mm(有効長400mm)
φ22以上は470mm

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
10.5	3	SE47424	¥ 4,600*
12.0		SE47425	¥ 5,670*
12.5		SE47426	¥ 5,780
14.5		SE47427	¥ 6,640
16.0		SE47428	¥ 8,140*
18.0		SE47429	¥ 8,460*
19.0		SE47430	¥ 8,990*
20.0		SE47467	¥ 9,420*
22.0	5	SE47468	¥10,490*
23.0		SE47469	¥10,920*
24.0		SE47470	¥11,560*
25.0		SE47471	¥12,630*
26.0		SE47472	¥12,950*

全長616mm(有効長550mm)

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
12.0	3	SE47473	¥ 9,100*
12.5		SE47474	¥ 9,200*
14.5		SE47475	¥10,490*

全長1,000mm(有効長200mm)

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
12.0	3	SE47431	¥ 9,630
12.5		SE47432	
12.7		SE47433	¥10,380*

全長1,500mm(有効長200mm)

刃先径D(mm)	刃数	品番	標準価格
12.0	3	SE47476	¥16,050*
12.5		SE47477	

3枚刃
(20mm以下)



5枚刃
完全ソリッドヘッド
(21mm以上)

デルタゴンストップビットセット

内部コーン打込式アンカーの下穴あけから打ち込みまで一気に作業可能!!

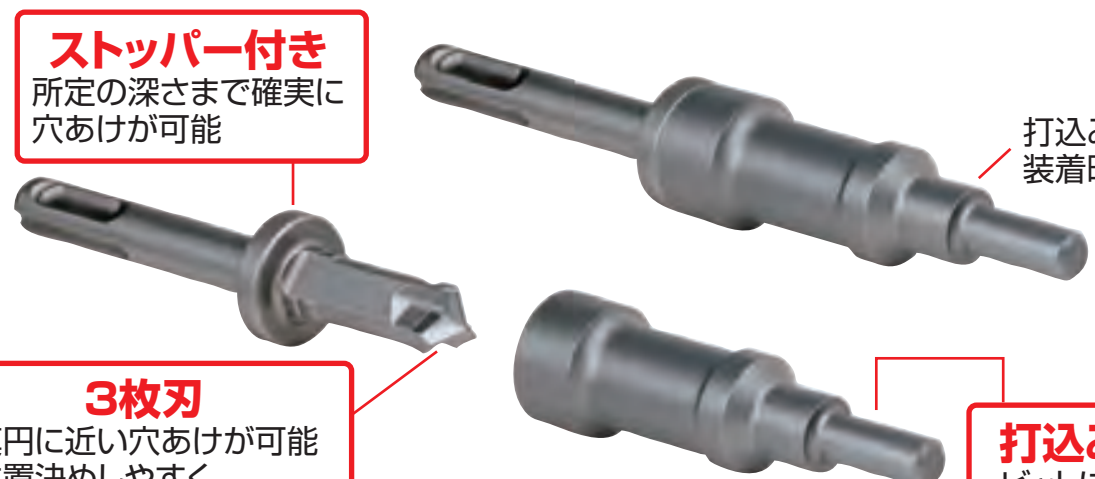

ストッパー付き
所定の深さまで確実に穴あけが可能

打込みホルダー装着時

3枚刃
真円に近い穴あけが可能
位置決めしやすく、アンカー挿入もスムーズ

打込みホルダー
ビットに被せるだけで打込みが可能

●特長
- ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能
- デルタ軸により、切粉の排出がスムーズ横向き、下向きにも穴あけが可能



刃先径(mm)	適応アンカー長(mm)	品番	標準価格
12	30(ショートアンカー)	SE47992	¥ 8,700
	40	SE47993	¥10,000
12.5	30(ショートアンカー)	SE47994	¥ 8,700
	40	SE47995	¥10,000

ダウンライトマン

作業効率アップ！
ダウンライト取付用の穴あけ作業に最適！

- カス抜き機構によりカス取り作業の軽減
- 集塵カバーにより切粉の飛散防止
- 専用ゴムで傷がつきにくい
- 専用ホールソーの取り替えもワンタッチで簡単


●用途
- 石膏ボード、木材、ジプトンなどの天井材の穴あけ

シャンク径：10mm
使用電動機：電気ドリル(回転専用)

品名	品番	標準価格
ダウンライトマン本体	SE11222	¥44,800*
ダウンライトマン本体+φ100ホールソーセット	SE11223	¥63,280*
ダウンライトマン本体+φ75+φ100ホールソーセット	SE11224	¥74,480
ダウンライトマンφ75ホールソー	SE11225	¥11,200*
ダウンライトマンφ100ホールソー	SE11226	¥18,480*
ダウンライトマンセンタードリル	SE11227	¥950*

ハイスピードカッター

切屑排出機能により、深穴穿孔が一気にできる
異型ホールソー

切屑4分割
切刃構造

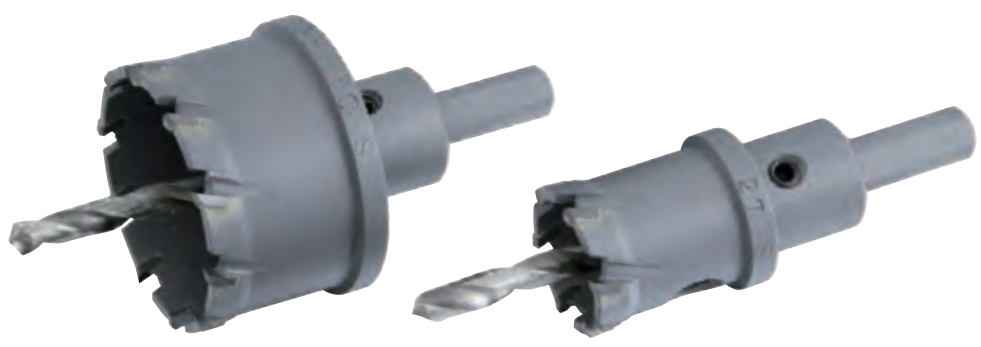

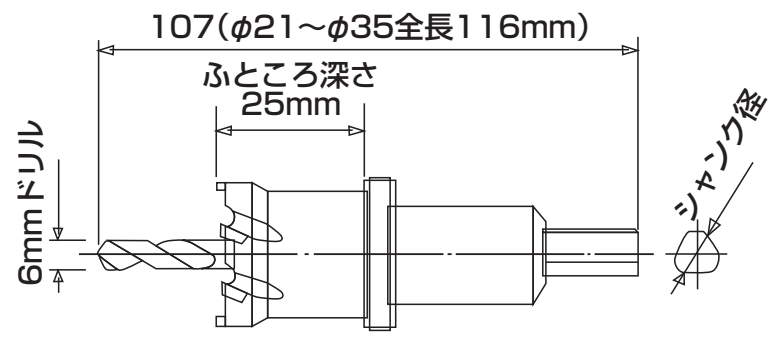

ホールソー径	品番	標準価格
φ14	SE11213	¥ 5,400*
φ15	SE11001	¥ 5,400
φ16	SE11002	
φ17	SE11003	¥ 5,400*
φ18	SE11004	¥ 5,400
φ19	SE11005	
φ20	SE11006	
φ21	SE11007	¥ 5,600
φ22	SE11008	
φ23	SE11009	
φ24	SE11010	
φ25	SE11011	
φ26	SE11012	¥ 6,300
φ27	SE11013	
φ28	SE11014	
φ29	SE11015	¥ 6,300*
φ30	SE11016	¥ 6,300
φ31	SE11017	¥ 7,300*
φ32	SE11018	¥ 7,300
φ33	SE11019	
φ34	SE11020	
φ35	SE11021	

ホールソー径	品番	標準価格
φ36	SE11022	¥ 8,500*
φ37	SE11023	
φ38	SE11024	¥ 8,500
φ39	SE11025	¥ 8,500*
φ40	SE11026	¥ 8,500
φ41	SE11027	¥10,000*
φ42	SE11028	¥10,000
φ43	SE11029	
φ44	SE11030	¥10,000*
φ45	SE11031	¥10,000
φ46	SE11032	¥10,800*
φ47	SE11033	
φ48	SE11034	¥10,800
φ49	SE11035	¥10,800*
φ50	SE11036	¥10,800
φ51	SE11037	¥13,000*
φ52	SE11038	
φ53	SE11039	¥13,000
φ54	SE11040	¥13,000*
φ55	SE11041	
φ56	SE11042	¥15,000*
φ57	SE11043	

ホールソー径	品番	標準価格
φ58	SE11044	¥15,000*
φ59	SE11045	
φ60	SE11046	¥15,000
φ61	SE11047	¥16,000*
φ62	SE11048	
φ63	SE11049	
φ64	SE11050	
φ65	SE11051	¥16,000
φ66	SE11052	¥18,000*
φ67	SE11053	
φ68	SE11054	
φ69	SE11055	
φ70	SE11056	
φ71	SE11057	¥19,500*
φ72	SE11058	
φ73	SE11059	
φ74	SE11060	
φ75	SE11061	
φ76	SE11062	¥20,500*
φ77	SE11063	
φ78	SE11064	
φ79	SE11065	

ホールソー径	品番	標準価格
φ80	SE11066	¥20,500*
φ81	SE11067	¥22,500*
φ82	SE11068	
φ83	SE11069	
φ84	SE11070	
φ85	SE11071	
φ86	SE11072	¥24,700*
φ87	SE11073	
φ88	SE11074	
φ89	SE11075	
φ90	SE11076	
φ91	SE11077	¥25,800*
φ92	SE11078	
φ93	SE11079	
φ94	SE11080	
φ95	SE11081	
φ96	SE11082	¥27,800*
φ97	SE11083	
φ98	SE11084	
φ99	SE11085	
φ100	SE11086	
φ101	SE11087	¥31,500*

ホールソー径	品番	標準価格
φ102	SE11088	¥31,500*
φ103	SE11089	
φ104	SE11090	
φ105	SE11091	
φ106	SE11092	
φ107	SE11093	
φ108	SE11094	
φ109	SE11095	
φ110	SE11096	
φ115	SE11101	¥37,800*
φ120	SE11106	
φ125	SE11111	¥45,200*
φ130	SE11116	
φ135	SE11121	¥52,500*
φ140	SE11126	
φ145	SE11131	¥60,000*
φ150	SE11136	
φ155	SE11137	¥68,500*
φ160	SE11138	

仕様

ホールソー径	全長	ふところ深さ	刃数	センタードリル径	シャンク径
φ14	107	25	4	φ6	φ8
φ15～φ19			4		φ10
φ20～φ33			6		
φ34～φ43			8		
φ44～φ55			10		
φ56～φ70			12		φ13

ホールソー径	全長	ふところ深さ	刃数	センタードリル径	シャンク径
φ71 ～φ85	107	25	14	φ6	φ13
φ86 ～φ100			16		
φ101～φ125			18		
φ130～φ150			20		
φ155・φ160			28		

ハイスピードカッター 超硬ホルソー ツバ取り仕様

●用途
- ステンレス、鉄、木工、プラスチックなどの穴あけ作業
- 厚鋼板、パイプの穴あけ作業
- 標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル　貫通作業に最適です。



刃先径	シャンク径(mm)	刃数(枚)	品番	標準価格
φ21	φ10	6	SE11171	¥ 5,600
φ22			SE11172	
φ25			SE11210	
φ27			SE11173	¥ 6,300
φ28			SE11174	
φ30			SE11211	
φ32			SE11175	¥ 7,300

刃先径	シャンク径(mm)	刃数(枚)	品番	標準価格
φ33	φ10	6	SE11176	¥ 7,300
φ34			SE11212	
φ35		8	SE11177	
φ38			SE11178	¥ 8,500
φ42			SE11179	¥10,000
φ50		10	SE11180	¥10,800
φ53			SE11181	¥13,000

自由錐　厚板用

木材・石膏ボード・合板などに



電気ドリル10mm以上　ボール盤

刃／ドリル材質	穴あけ範囲	穴あけ深さ	品番	標準価格
刃物工具鋼／刃物工具鋼	φ40〜120mm	28mmまで	SE13002	¥4,000*

自由錐　超硬チップ付

硬質木材・硬質合板などに

電気ドリル10mm以上　ボール盤

刃／ドリル材質	穴あけ範囲	穴あけ深さ	品番	標準価格
超硬チップ／刃物工具鋼	φ40〜120mm	28mmまで	SE13003	¥5,800*

自由錐　ボード用

石膏ボードなどの穴あけに便利!!電気、建設設備の作業に最適です



- ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群！
- 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用！長持ちします。
- 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能
- 穴径調整　工具不要！
  蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!!
  ＊見やすいカラー目盛り

●仕様
- 板　　厚：30mmまで（両面50mmまで）
- 適 応 材：石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなど
- 対応機種：充電ドリル・電気ドリル

充電ドリル
電気ドリル

穴あけ範囲	厚板	品番	標準価格
φ40〜120mm	30mmまで（両面50mmまで）	SE13014	¥8,100

自由錐　硬質建材用

外壁材（窯業系サイディング）・FRPなどの穴あけに

- 刃とセンタードリルは超硬チップ付　デッキ材や耐火ボードにも対応
- バランスの良い2枚刃で効率よく作業ができます。
- 見やすい蛍光カラー目盛り

電気ドリル10mm以上　ボール盤

穴あけ範囲	穴あけ深さ	品番	標準価格
φ40〜200mm	30mmまで	SE13018	¥9,400

安全カバー付自由錐

- 小さな穴から大きな穴までこれ１本で穴あけ可能
- 木材・石膏ボード・プラスチックなどに
- 切りくずの飛散を防ぎ、安全に作業ができます。（上向き作業最適）
- 安全カバーが電気ドリルを安定させます。

仕様

		木工用
用　途		木材·石膏ボード·プラスチックなどに
素材	刃	ハイス鋼
	ドリル	ハイス鋼

電気ドリル10mm以上　ボール盤

穴あけ範囲	穴あけ深さ	品番	標準価格
φ40〜180mm	30mmまで	SE13004	¥23,000*

ハンディソー

しなやかで折れにくいバイメタル仕様

○用途　鉄・非鉄金属（銅・アルミ・鉛・真鍮）・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに

刃材質	鋸目	刃渡り	刃厚	品番	標準価格
バイメタル	24山／インチ目	250mm	0.6mm	SE13005	¥2,000

製　品　名	品番	標準価格
ハンディソーSE13005用　替刃（3枚入）	SE13006	¥1,300*

シリコンスクレィパー

壁・床・窓のコーキング作業に！

2種類の多機能スクレィパーで、
簡単に清掃・削り・仕上げができます。

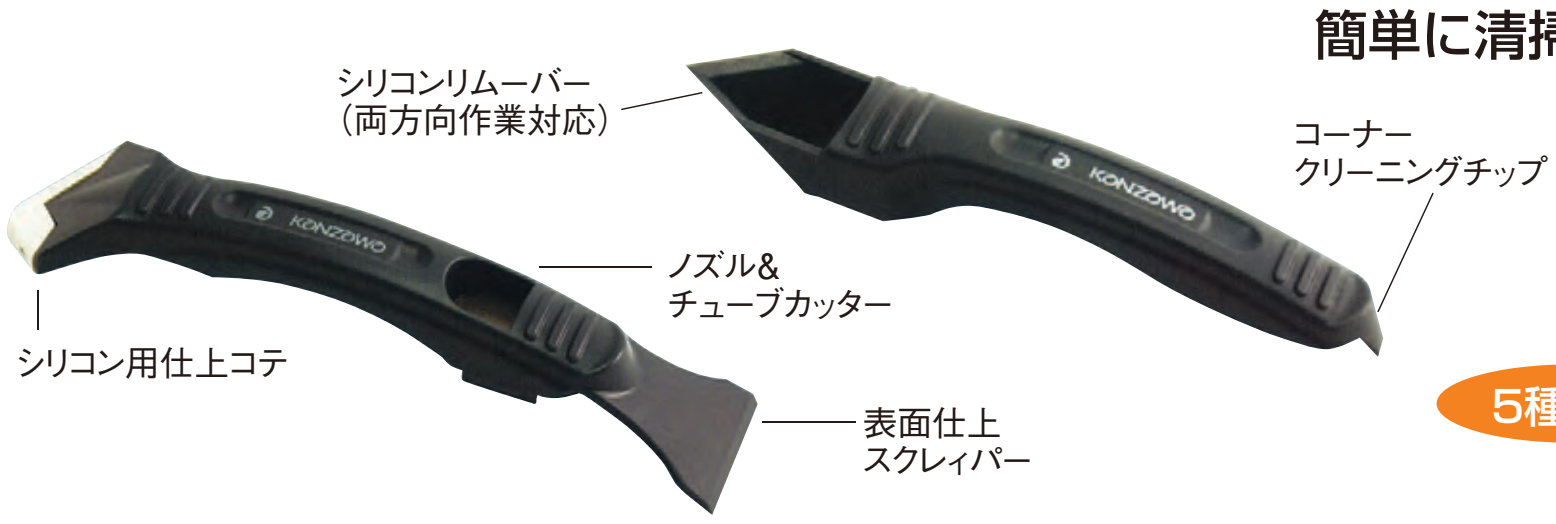

5種類付

5種類の替えパッドで、様々なコーナー仕上げに対応

品番	標準価格
SE13015	¥1,900

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

ロングビット

木材の貫通穴用

• 深穴作業に最適

適用機種 電気ドリル
- 6.5mmチャック φ13mmまで可
- 10mmチャック φ30mmまで可
- 13mmチャック φ36mmまで可

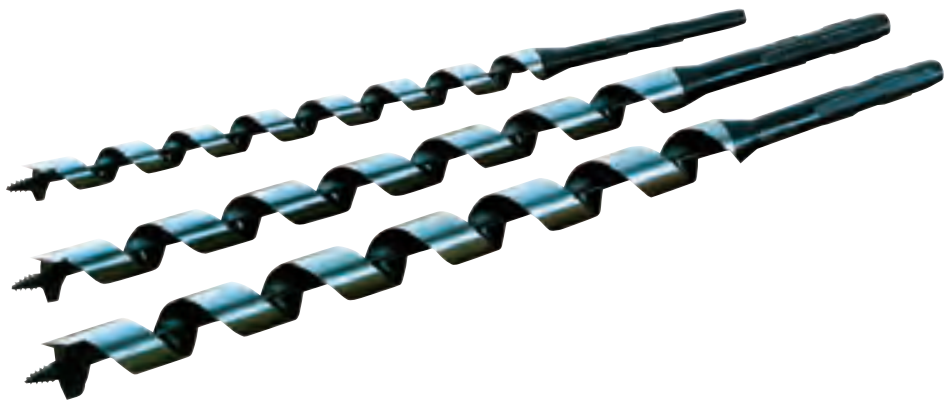

サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	品番	標準価格
9.0	240	175	6.5	SE64053	¥1,800*
12.0	250	180		SE64057	
15.0	300	230	10	SE64060	¥2,200
18.0	310	240		SE64062	¥2,700
21.0	320	250		SE64065	¥3,100
24.0				SE64067	¥3,600
27.0				SE64069	¥4,000*
30.0				SE64071	¥4,500*
33.0	350	280	13	SE64072	¥6,700*
36.0				SE64073	¥9,000*

規格 サイズ=D
全長=L
溝穴･穴深さ=T
チャック径=d



六角軸ロングビット

木材の貫通穴用

• 深穴作業に最適

サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	品番	標準価格
9.0	240	175	6角軸 6.35mm	SE64166	¥1,800*
12.0	250	180		SE64167	¥1,800
15.0	300	230		SE64168	¥2,200
18.0	310	240		SE64169	¥2,700*
21.0	320	250		SE64170	¥3,100*
24.0				SE64171	¥3,600*

ロングドリル 全長L400

木材の貫通穴用

• 深穴作業に最適

適用機種 電気ドリル
- 6.5mmチャック φ13mmまで可
- 10mmチャック φ30mmまで可

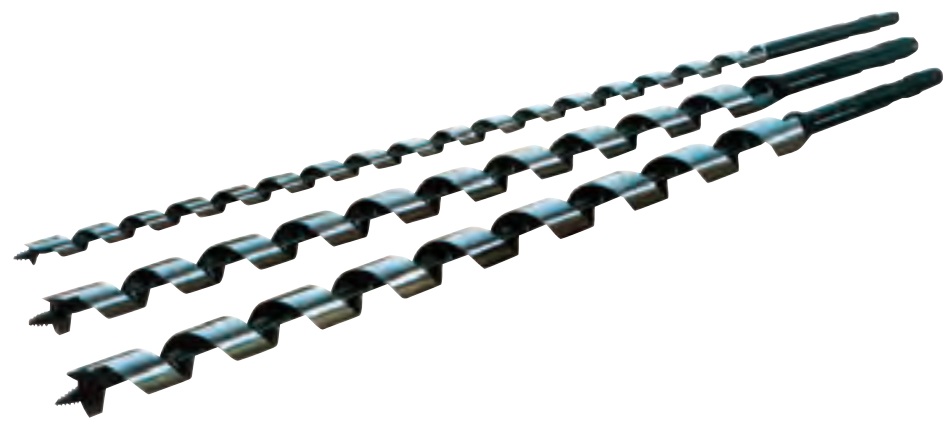

サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	品番	標準価格
9.0	400	325	6.5	SE64080	¥2,500*
12.0				SE64081	¥2,500
15.0			10	SE64082	¥3,150
18.0				SE64083	¥3,800*
21.0				SE64084	¥4,500*
24.0				SE64085	¥5,000*
30.0				SE64086	¥6,300*

ロングドリル 全長L500

木材の貫通穴用

• 深穴作業に最適

適用機種 電気ドリル
- 6.5mmチャック φ13mmまで可
- 10mmチャック φ30mmまで可

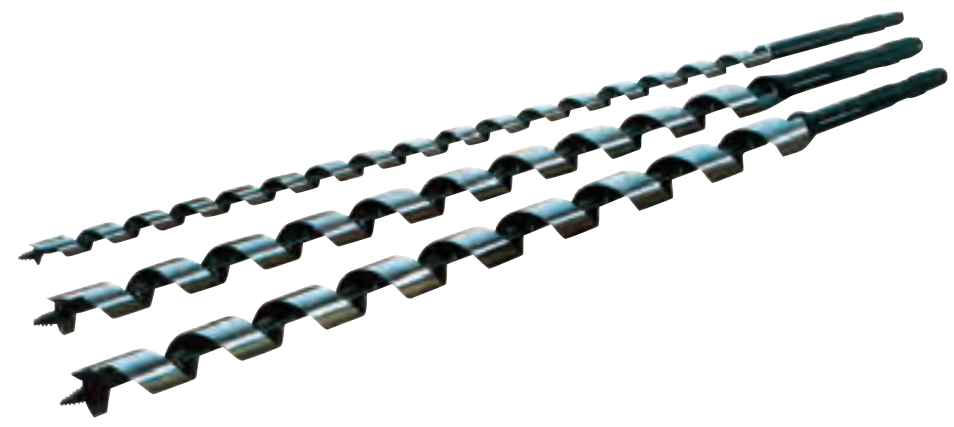

サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	品番	標準価格
9.0	500	425	8	SE64159	¥2,760*
12.0			10	SE64160	¥2,760
15.0				SE64161	¥3,400
18.0				SE64162	¥4,100*
21.0				SE64163	¥4,800*
24.0				SE64164	¥5,520*
30.0			13	SE64165	¥6,860*

規格 サイズ=D
全長=L
溝穴･穴深さ=T
チャック径=d



木工用 ロングネイルビット

ツーバイフォー工法用

• 下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上
• 特殊表面処理加工により、すべりを良くし、耐摩耗性に優れています。

適用機種 電気ドリル
- 13mmチャック

規格 サイズ=D
全長=L
溝穴･穴深さ=T
チャック径=d



サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	品番	標準価格
18.0	470	385	13	SE64001	¥4,900*
21.0				SE64002	¥5,600*
24.0				SE64003	¥6,700*
25.0				SE64004	¥6,900*
28.0				SE64005	¥8,300*

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

月光ドリル

GEKKOU **驚異の耐久性** 6mm厚ステンレス板(SUS304)に10mmドリルでラクラク穴あけ!

ブリスターパック
3.0～13.0



切削時間：
わずか20秒
(他社製240秒)

ドリル寿命：
なんと! 268穴
(他社製38穴)

仕上げ形状：
バリもなくきれいな真円
(他社製バリ多く歪な形状)

製品紹介ムービー

サイズ(mm)	品番	標準価格 ブリスターパック1本入
3.0	SE75001	¥ 650
3.2	SE75002	¥ 700
3.3	SE75003	
3.4	SE75004	
3.5	SE75005	
3.7	SE75006	¥ 775
3.8	SE75007	
4.0	SE75008	¥ 775
4.2	SE75009	¥ 940
4.5	SE75010	
4.8	SE75011	¥ 950*
5.0	SE75012	¥ 950
5.5	SE75013	¥1,110
6.0	SE75014	¥1,275
6.5	SE75015	¥1,440
7.0	SE75016	¥1,575
7.5	SE75017	¥1,760*
8.0	SE75018	¥1,840
8.5	SE75019	¥2,240
9.0	SE75020	¥2,350
9.5	SE75021	¥2,840*
10.0	SE75022	¥2,975
10.5	SE75023	¥4,375
11.0	SE75024	¥4,700
11.5	SE75025	¥4,825*
12.0	SE75026	¥5,250
12.5	SE75027	¥5,625
13.0	SE75028	¥6,125

15本セット
樹脂ケース入り

φ3.0 φ5.5 φ8.0
φ3.5 φ6.0 φ8.5
φ4.0 φ6.5 φ9.0
φ4.5 φ7.0 φ9.5
φ5.0 φ7.5 φ10.0

品番	標準価格
SE75029	¥24,000

19本セット
樹脂ケース入り

φ3.0 φ5.0 φ7.0 φ10.0
φ3.3 φ5.2 φ7.5
φ3.5 φ5.5 φ8.0
φ4.0 φ6.0 φ8.5
φ4.2 φ6.5 φ9.0
φ4.5 φ6.8 φ9.5

品番	標準価格
SE75030	¥28,300

六角軸月光ドリル

GEKKOU **耐久性は従来品の5倍～10倍を実現**

●用途
• ステンレス・難削材・一般鋼・軟鋼・パイプなど

●材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M35)

3大技術!!
独自の**先端形状**により下穴不要
独自の**刃形状**により鋭い切れ味を実現
独自の**溝形状**によりスムーズに切りくずを排出

■充電インパクトドライバにワンタッチで装着可能

サイズ(mm)	品番	標準価格
2.0	SE75031	¥1,070
2.5	SE75032	¥1,095
2.8	SE75033	¥1,120
3.0	SE75034	
3.2	SE75035	¥1,175
3.3	SE75036	
3.4	SE75037	
3.5	SE75038	
3.8	SE75039	¥1,250
4.0	SE85040	
4.2	SE75041	¥1,275
4.5	SE75042	
4.8	SE75043	¥1,485
5.0	SE75044	
5.5	SE75045	¥1,510
6.0	SE75046	¥1,850
6.5	SE75047	¥1,900
8.0	SE75048	¥2,180
10.0	SE75049	¥3,080

六角軸
10本セット

φ2.0 φ4.0
φ2.5 φ4.5
φ3.0 φ5.0
φ3.2 φ6.0
φ3.5×2本

品番	標準価格
SE75050	¥12,250

6角軸鉄工用ドリル

チャック径



インパクトドライバー対応

X型シンニング加工(2mm以上)

HSS

○用途
- 鉄工 ・木工 ・アルミニウム ・アクリル板の穴あけ用

●特長
- X型シンニング加工により喰い付きが良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。またセンターポンチも不要です。(2mm以上)

(単位：mm)

サイズ	全長	溝長	品番	標準価格
2.0	85	29	SE64122	¥ 920
2.3	88	33	SE64123	¥1,000*
2.5	91	35	SE64124	¥ 920
2.8	97	39	SE64125	¥1,000*
3.0	101	42	SE64126	¥ 920
3.2	101	42	SE64127	¥1,040
3.3	103	45	SE64128	
3.4	103	45	SE64129	¥1,100
3.5	103	45	SE64130	¥1,020
3.6	106	48	SE64131	¥1,160*

(単位：mm)

サイズ	全長	溝長	品番	標準価格
3.7	106	48	SE64132	¥1,160*
3.8	106	48	SE64133	¥1,120
4.0	113	54	SE64134	
4.2	113	54	SE64135	¥1,240
4.5	116	56	SE64136	
4.8	119	59	SE64137	¥1,350*
5.0	122	62	SE64138	¥1,280
5.5	122	64	SE64139	¥1,550*
6.0	127	70	SE64140	¥1,620
6.5	127	70	SE64141	¥2,000

チャック径



インパクトドライバー対応

X型シンニング加工

HSS

○用途
- 鉄工 ・木工 ・アルミニウム ・アクリル板の穴あけ用

●特長
- 一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
- X型シンニング加工により喰い付きが良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。またセンターポンチも不要です。

(単位：mm)

サイズ	全長	溝長	品番	標準価格
7.0	110	70	SE64150	¥2,340*
8.0	110	70	SE64151	¥2,600
8.5	110	70	SE64152	¥2,960*
9.0	110	70	SE64153	¥3,200*
10.0	110	70	SE64154	¥3,770

(単位：mm)

サイズ	全長	溝長	品番	標準価格
10.5	110	70	SE64155	¥4,300
11.0	110	70	SE64156	¥4,540*
12.0	110	70	SE64157	¥5,280
13.0	110	70	SE64158	¥6,080*

6角軸ステンレス用ドリル

チャック径



インパクトドライバー対応

X型シンニング加工

HSS CO

○用途
- ステンレス ・鉄工の穴あけ用

●特長
- X型シンニング加工により喰い付きが良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。またセンターポンチも不要です。
- ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。

(単位：mm)

サイズ	全長	溝長	品番	標準価格
2.5	91	24	SE64092	¥1,320*
3.0	98	30	SE64094	
3.2	98	30	SE64095	¥1,420
3.3	100	32	SE64096	
3.4	100	32	SE64097	¥1,520
3.5	100	32	SE64098	¥1,420
3.7	103	34	SE64100	¥1,640
3.8	103	34	SE64101	¥1,520

(単位：mm)

サイズ	全長	溝長	品番	標準価格
4.0	108	38	SE64102	¥1,520*
4.2	108	38	SE64103	¥1,800
4.5	111	39	SE64104	¥1,800*
4.8	114	41	SE64105	¥2,100*
5.0	117	43	SE64106	¥1,980
5.5	120	45	SE64107	¥2,320*
6.0	127	49	SE64108	¥2,600
6.5	127	49	SE64109	¥2,980

軸細鉄工ドリル



6.5型(1/4小軸) (単位：mm)

寸法	軸径	全長	溝長	品番	標準価格
10.0	6.5	90	50	SE08043	¥3,300*
10.5	6.5	90	50	SE08044	¥3,580*
11.0	6.5	90	50	SE08045	¥3,880*
12.0	6.5	90	50	SE08047	¥4,440*
12.5	6.5	90	50	SE08048	¥4,840*
13.0	6.5	90	50	SE08049	¥5,040*

10型(3/8中軸) (単位：mm)

寸法	軸径	全長	溝長	品番	標準価格
12.0	10.0	90	50	SE08050	¥4,700*
12.5	10.0	90	50	SE08051	¥4,840*
13.0	10.0	90	50	SE08052	¥5,080*
13.5	10.0	140	85	SE08053	¥5,380*
14.0	10.0	140	85	SE08054	¥5,720
14.5	10.0	140	85	SE08055	¥6,160*
15.0	10.0	140	85	SE08056	¥6,500*
15.5	10.0	140	85	SE08057	¥6,840*
16.0	10.0	140	85	SE08058	¥7,260

13型(1/2大軸) (単位：mm)

寸法	軸径	全長	溝長	品番	標準価格
14.0	13.0	140	85	SE08059	¥ 6,020
14.5	13.0	140	85	SE08060	¥ 6,420*
15.0	13.0	140	85	SE08061	¥ 6,840*
15.5	13.0	140	85	SE08062	¥ 7,220*
16.0	13.0	140	85	SE08063	¥ 7,660*
17.0	13.0	140	85	SE08065	¥ 8,400*
17.5	13.0	140	85	SE08066	¥ 8,860*
18.0	13.0	140	85	SE08067	¥ 9,140*
20.0	13.0	140	85	SE08068	¥10,860*
21.0	13.0	140	85	SE08069	¥11,620*
22.0	13.0	140	85	SE08070	¥12,460*
25.0	13.0	140	85	SE08072	¥15,700*

スパイラルタップ

メートルねじ

寸法	精度	品番	標準価格
M3×0.5(0.6)	H2	SE08074	¥1,240
M4×0.7(0.75)	H2	SE08075	¥1,180
M5×0.8(0.9)	H2	SE08076	¥1,210
M6×1	H2	SE08077	¥1,300
M8×1.25	H2	SE08078	¥1,890
M10×1.5(1.25)	H2	SE08079	¥2,390*
M12×1.75(1.5･1.25)	H2	SE08080	¥3,330*

ウィットねじ

寸法	精度	品番	標準価格
3/8W16	H2	SE08081	¥2,650*
1/2W12	H2	SE08082	¥4,340*

電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット

• ドリルは一般鉄鋼・ステンレス用をセット
• 切削性重視の設計により食い付きが良く、切れ味は抜群

〈入明細〉

タップ	M4×0.7 8本 M5×0.8 2本 M6×1.0 2本	ドリル	3.4mm 10本 4.3mm 2本 5.2mm 2本
ラチェット式タップハンドル			

品名	品番	標準価格
電設工事用 スパイラルタップ・ドリルセット	SE08001	¥30,000*

6角軸タップ(貫通穴用)

チャック径
6角軸
6.35mm

インパクトドライバー対応

用途
• ネジ山の形成
• つぶれたネジ山の修正用

被削材
• 鉄 • アルミ • 真鍮

特長
• インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、簡単にネジ穴加工ができます。

⚠ご使用上の注意
●正逆回転付以外の電動工具には使用できません。
●必ずカッティングペースト(切削用オイル)を使用してください。

(単位：mm)

タップサイズ	全長	溝長	品番	標準価格
M3×0.5	70	20	SE64010	¥1,120*
M4×0.7			SE64011	¥1,120
M5×0.8			SE64012	¥1,180
M6×1.0			SE64013	¥1,260
M8×1.25			SE64014	¥1,660*

6角軸ステンレス用ポイントタップ(貫通穴用)

チャック径
6角軸
6.35mm

インパクトドライバー対応

用途
• ネジ山の形成
• つぶれたネジ山の修正用

被削材
• ステンレス • 鉄
• アルミ • 真鍮

特長
• インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、簡単にネジ穴加工ができます。
• 被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工
• チタンコーティングにより、耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。

⚠ご使用上の注意
●正逆回転付以外の電動工具には使用できません。
●必ずカッティングペースト(切削用オイル)を使用してください。

(単位：mm)

タップサイズ	全長	溝長	品番	標準価格
M3×0.5	70	15	SE64020	¥2,600
M4×0.7		19	SE64021	¥2,640
M5×0.8		18	SE64022	¥2,720
M6×1.0		17	SE64023	¥2,820
M8×1.25		21	SE64024	¥3,640
M10×1.5		24	SE64025	¥4,240

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用)

チャック径
6角軸
6.35mm

インパクトドライバー対応

用途
• ネジ山の形成
• つぶれたネジ山の修正用

被削材
• 鉄 • アルミ • 真鍮

特長
• 耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用
• インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、簡単にネジ穴加工ができます。
• スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

⚠ご使用上の注意
●正逆回転付以外の電動工具には使用できません。
●必ずカッティングペースト(切削用オイル)を使用してください。

(単位：mm)

タップサイズ	全長	溝長	品番	標準価格
M3×0.5	70	15	SE64030	¥1,940*
M4×0.7		19	SE64031	¥1,940
M5×0.8		18	SE64032	¥2,040
M6×1.0		17	SE64033	¥2,160
M8×1.25		21	SE64034	¥2,900
M10×1.5		24	SE64035	¥3,300
M12×1.75	82	40	SE64036	¥4,600

6角軸タッピングドリル(貫通穴用)

チャック径
6角軸
6.35mm

インパクトドライバー対応

X型シンニング加工

用途
• ネジ山の形成

被削材
• 鉄
• 真鍮
• アルミ

特長
• 1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
• ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。

タップサイズと加工材			
M3×0.5	3mm以下	M5×0.8	5mm以下
M4×0.7	4mm以下	M6×1.0	6mm以下

⚠ご使用上の注意
●正逆回転付以外の電動工具には使用できません。
●必ずカッティングペースト(切削用オイル)を使用してください。

(単位：mm)

タップサイズ	全長	ドリルの長さ	タップの長さ	品番	標準価格
M3×0.5	66	4	13	SE64040	¥4,100*
M4×0.7	67	5	14	SE64041	¥4,100
M5×0.8	68	6	15	SE64042	
M6×1.0	69	7	16	SE64043	

ステンレスチップソー



ステンレス完全対応！ 切れ味、耐久性が最上級クラス！

○用途
• ハンガーレール・スパイラルダクト・寸切りボルト・アングル鋼・ガルバリウム鋼板

外径(mm)	中心穴径(mm)	刃厚(mm)	刃数	適合機種	品番	標準価格
110	20	1.4	36	充電・集塵丸ノコ	SE11201	¥ 8,400
125	20	1.4	42	充電丸ノコ	SE11202	¥ 9,300
135	20	1.4	46	充電丸ノコ	SE11203	¥10,000
150	20	1.6	50	充電丸ノコ	SE11220	¥11,400*
180	20	1.8	60	集塵・防塵・電動丸ノコ	SE11204	¥12,500

サーメットチップソー

鉄工用

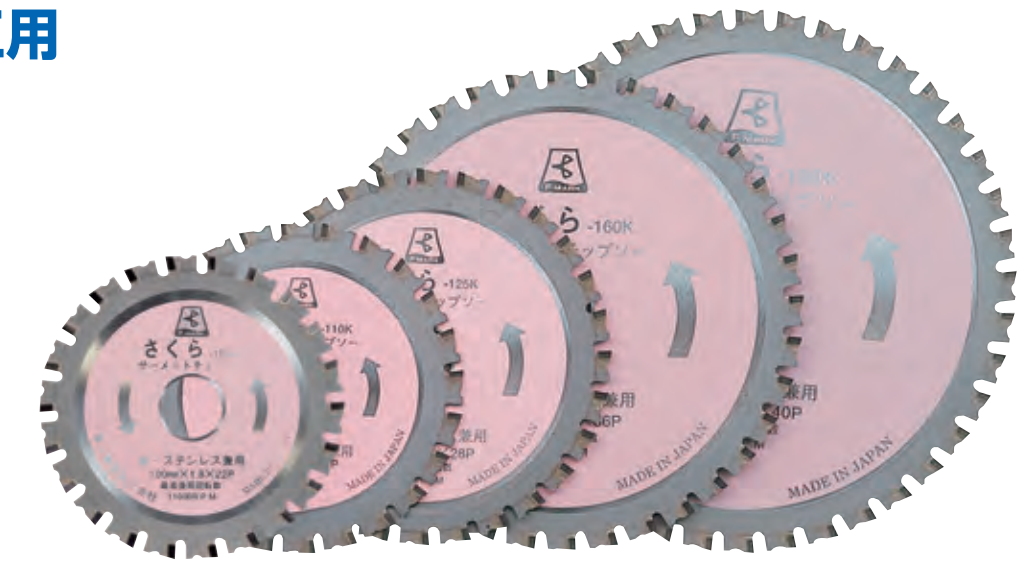

充電式用

○用途
• アングル・電線管・チャネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、丸・角パイプ、アルミサッシ、ライニング鋼管

鉄工用

寸法(直径×厚さ×穴径)mm	刃数	品番	標準価格
φ100×1.8×20(15)	22	SE38002	¥ 8,800*
φ110×1.8×20(15)	24	SE38003	¥ 9,400*
φ125×1.8×20	28	SE38004	¥ 9,450*
φ160×2.0×20	36	SE38005	¥10,710
φ180×2.0×20	40	SE38006	¥11,340

( )は、リング対応

充電式用

寸法(直径×厚さ×穴径)mm	刃数	品番	標準価格
φ110×1.5×20	24	SE38025	¥ 9,000
φ135×1.1×20	30	SE38026	¥11,000

( )は、リング対応

スパッタシート DX(耐炎繊維)



JIS A1323 A種合格

○用途
• 溶接用シート・溶断用シート・電気工事用シート
• 消防法工事用シート

○特性
• 特殊アクリル繊維を焼成炭化させた繊維で、耐炎性・耐熱性に優れています。
• 溶接・溶断時の火花を遮断するのに有効なシートです。
• 電気絶縁性で断熱性に富む
• 瞬間耐熱：1300℃
• 連続使用：250℃

瞬間耐熱性	☆☆☆
ノロ・火花の付着性	☆
ノロ・火花のはじき性	☆☆☆☆☆
耐久性	☆☆☆☆☆
持ち運び性	☆☆
柔軟性	☆☆☆
経済性	☆☆☆☆

シートサイズ(mm)	品番	標準価格
920× 920	SE06001	¥ 8,000
920×1920	SE06002	¥16,000
1920×1920	SE06003	¥32,000
1920×2920	SE06004	¥48,000

電動ドリル研磨機

ドリルの切れ味復活！

研磨音が無くなるまで
研磨すれば完了!

シンニング加工も簡単

品番	標準価格
SE11208	¥175,000*

付属品

コレット (φ3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm用)	各1個
ホルダーユニット	1組
T型六角棒レンチ	1本
ビットホルダー(小径ドリル用チャック)	1本

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
モーター	単相交流式(カーボンブラシレス)
定格消費電力	200W
定格使用時間	30分
無負荷回転数	3700min⁻¹
本体サイズ	H140×W300×D170mm
質量	9.0kg
電源コードの長さ	1.75m(本体より取り外し可能)
研磨できるドリルの種類	ハイス鋼ドリル チタンコートハイス鋼ドリル コバルトハイス鋼ドリル
研磨できるドリルサイズ	φ2.0〜13.0mmのストレートシャンクドリル 上記サイズの六角軸シャンクドリルの一部 (※軸長の短いドリルは研磨できないことがあります。)
研磨できるドリル先端角	90°〜140°内の任意の角度
付属砥石材質	CBN(立方晶窒化ホウ素)
付属砥石粒度	#200

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

3連はしご

コンパクトに収納
軽自動車にも積載可能

JIS

最大使用質量 100kg　使用角度 75°

全長(m)	縮長(m)	収納長(m)	質量(kg)	品番	標準価格
6.26	3.15	2.79	16.4	SE04052	¥84,000*
7.29	3.50	3.14	18.1	SE04053	¥91,000*
8.33	3.84	3.48	20.3	SE04054	¥99,000*

3連伸縮はしご

昇降時にはしごを安定させる
アウトリガー付

- アウトリガーは140mm昇降可能
- 最大使用質量130kgの高強度はしご

最大使用質量 130kg　伸縮 140mm



全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	品番	標準価格
6.91～7.05	2.99	20.3	SE25030	¥167,000*
7.90～8.04	3.32	21.9	SE25031	¥180,000*
8.88～9.02	3.65	23.6	SE25032	¥194,000*

2連はしご

プレスジョイント構造で
最大使用質量130kgを実現

JIS
JIS1300形規格品

最大使用質量 130kg

伸縮ロープがたるまない
エンドレスロープ機構

滑り止めユニット部分

全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	品番	標準価格
5.27	3.23	11.6	SE35029	¥65,600*
5.95	3.57	13.1	SE35030	¥71,000*
7.31	4.25	17.8	SE35031	¥80,000*
7.99	4.59	22.2	SE35032	¥90,000*

デザイン性と機能性にすぐれた
高級タイプ

JIS　軽金属製品協会 はしご脚立部会

- 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構
- フレームかみ合わせ方式
- アルマイト処理
- トリプル滑車

伸縮ロープがたるまない
エンドレス機構

最大使用質量 100kg

踏面幅
上/42mm
下/42mm

全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	品番	標準価格
4.49	2.81	10.4	SE28035	¥ 70,000*
5.16	3.15	11.4	SE28036	¥ 78,000*
6.50	3.82	15.7	SE28037	¥ 91,000*
7.17	4.15	16.7	SE28038	¥105,000*
8.17	4.82	19.0	SE28039	¥120,000*

※別途送料がかかります。

スタビライザー付 脚部伸縮式2連はしご

横揺れに強く安定性向上

- スタビライザー＋伸縮脚 標準装備

軽金属製品協会 はしご脚立部会

最大使用質量 100kg

踏面幅
上/42mm
下/42mm

ロック機構

ステップにしっかりと
かかるスチール製

開閉操作は
レバーを握るだけ

全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	品番	標準価格
4.17～4.39	2.86	12.0	SE28040	¥105,000*
5.18～5.39	3.20	13.6	SE28041	¥110,000*
5.85～6.06	3.53	15.4	SE28042	¥115,000*
7.19～7.40	4.20	18.2	SE28043	¥120,000*
7.86～8.07	4.54	20.2	SE28044	¥125,000*

※別途送料がかかります。

ラダーミット

かぶせるだけで壁のキズつき防止！

- 材質：ポリウレタンゴム
- 適合型式：SE28035～SE28044

有効装着可能寸法



装着イメージ

※使用時以外は、取外してください。
（輸送中に外れる恐れがあります。）

品番	標準価格
SE28016	¥6,000

絶縁保護具
墜落制止用器具
電設工具
油圧工具
電動工具
LEDライト・LED作業灯
測量・計測器
作業工具
レタツイン
切削工具
はしご・脚立
通信工具

伸縮脚付足場台

軽量でコンパクト収納できる
スタンダードタイプの伸縮脚付足場台

最大使用質量 100kg

天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm) 幅	設置寸法(mm) 奥行	収納寸法(mm) 幅	収納寸法(mm) 奥行	収納寸法(mm) 高さ	質量(kg)	品番	標準価格
0.73～1.03	300×881	436～492	1351～1536	436	925	190	7.9	**SE04046**	**¥28,500＊**
0.73～1.03	300×1200	436～492	1670～1855	436	1244	165	8.7	**SE04047**	**¥34,500＊**
1.03～1.33	300×1200	490～546	1850～2036	490	1244	191	9.6	**SE04048**	**¥45,000＊**
1.03～1.47	400×1200	589～670	1850～2120	589	1244	191	11.2	**SE04049**	**¥48,000＊**

※別途送料がかかります。

足場台 天場スライドタイプ

住宅の内装・外装工事、RV車・乗用車のお手入れ時の足場などに最適です

- ダブルロック機構
  伸縮操作レバーにダブルロック機構採用！安全性重視の設計です。
- 四脚アジャストタイプ
  四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
- 天場がスライドできる
- コンパクト収納

新タイプも加わって、さらに用途の幅が広がります。

アルミ合金製
折りたたみ式
アルマイト仕上げ
耐食性向上

最大使用質量 100kg SE35013～SE35016
最大使用質量 120kg SE35017・SE35018

SE35017（段差設置状態）



SE35018（収納状態）



SE35013～SE35016（収納状態）

取手付タイプ
取手付なので天場伸縮時や持ち運びに便利です。



SE35013（段差設置状態）

SE35018（段差設置状態）

脚アジャスト
伸縮操作レバーダブルロック機構



ロック解除

ロック状態



調整範囲
脚の長さは伸縮操作レバーで約6mmピッチで調節できます。

脚アジャスト&天場スライドタイプ／広く使って小さく収納

天板の高さ(m)	天場寸法(mm) 昇降面	天場寸法(mm) 長さ	設置寸法(mm) 昇降面W	設置寸法(mm) 長さD	保管収納寸法(mm) 長さ	保管収納寸法(mm) 幅	保管収納寸法(mm) 奥行	質量(kg)	品番	標準価格
0.55～0.86		930～1500	387～443	1372～2131	1045	390	170	10.6	**SE35013**	**¥58,600＊**
0.79～1.20	外側280	930～1500	431～506	1518～2340	1045	435	170	12.1	**SE35014**	**¥65,600＊**
0.55～0.86	内側270	1080～1800	387～443	1522～2431	1195	390	125	11.5	**SE35015**	**¥60,600＊**
0.79～1.20		1080～1800	431～506	1668～2640	1195	435	170	13.0	**SE35016**	**¥67,600＊**

脚アジャスト&すのこ式天場スライドタイプ／8畳間など、広い作業スペースにスムーズに対応！！

天板の高さ(m)	天場寸法(mm) 昇降面	天場寸法(mm) 長さ	設置寸法(mm) 昇降面W	設置寸法(mm) 長さD	保管収納寸法(mm) 長さ	保管収納寸法(mm) 幅	保管収納寸法(mm) 奥行	質量(kg)	品番	標準価格
0.60～0.91	251	1626～2700	401～457	1988～3250	1670	405	150	14.4	**SE35017**	**¥77,600＊**
0.85～1.19	251	1626～2700	447～509	2141～3425	1670	450	170	15.4	**SE35018**	**¥83,000＊**

スノコ式伸縮足場板 スライドステージ

ワイドに使えるスノコ式足場板
新機構スライド方式採用！



足場伸縮ロック機構
無段階調節のフリーストッパー

両面使用タイプ

持ち手&コーナーカバー
スライド操作のしやすい持ち手



スノコ式天板

最大使用質量120kg

全長(m)	縮長(m)	幅(有効幅)(cm)	厚(有効厚)(cm)	質量(kg)	支持方法	品番	標準価格
2.72	1.65			9.5		**SE28027**	**¥50,000＊**
3.60	2.09	27.5 (23.3)	7.3 (5.7)	11.6	2点支持	**SE28028**	**¥60,000＊**
4.00	2.50			13.6		**SE28029**	**¥70,000＊**

はしご兼用脚立

SE28033

強度・安全性をさらに高めた業務用

- JIS1300形認定品
- アルマイト処理

踏面幅
55mm

幅広天板は工具などを
置ける便利な天板トレー形状

天板寸法：283mm×187mm
最大使用質量　130kg

天板高さ (m)	梯子時全長 (m)	質量 (kg)	品番	標準価格
0.81	1.71	4.5	SE28030	¥20,000*
1.11	2.33	5.4	SE28031	¥24,000*
1.40	2.95	6.4	SE28032	¥30,000*
1.70	3.56	8.1	SE28033	¥37,000*
1.99	4.18	10.0	SE28034	¥47,000*

※別途送料がかかります。

幅広ステップ60mm

ステップ幅60mmで、
安定感抜群

幅広天板は工具などを
置ける便利な天板トレー形状

最大使用質量　100kg

天板高さ (m)	梯子時全長 (m)	質量 (kg)	品番	標準価格
0.81	1.71	3.6	SE28022	¥12,000*
1.10	2.33	4.5	SE28023	¥17,000*
1.40	2.94	5.9	SE28024	¥19,000*
1.70	3.56	7.5	SE28025	¥24,000*
1.99	4.18	9.4	SE28026	¥30,000*

※別途送料がかかります。

軽量専用脚立

格の違いを感じる軽さ、丈夫さ

踏面幅
55mm

収納はバーを持ち上げるだけ

天板寸法：300mm×152mm
最大使用質量130kg

天板高さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面	設置寸法(mm) 奥行	保管収納寸法(mm) 長さ	保管収納寸法(mm) 幅	保管収納寸法(mm) 奥行	質量 (kg)	品番	標準価格	
0.81	469	661	875	470	170	3.1	SE35037	¥12,600*	※
1.10	522	840	1180	525	170	3.7	SE35038	¥15,000*	※
1.39	576	1019	1485	580	170	4.8	SE35039	¥19,000*	※
1.68	629	1198	1790	630	170	5.8	SE35040	¥22,000*	※
1.98	683	1377	2095	685	170	6.9	SE35041	¥26,600*	
2.27	736	1556	2400	740	170	8.1	SE35042	¥43,000*	
2.56	789	1735	2705	790	170	9.4	SE35043	¥48,600*	
2.85	843	1914	3010	845	170	11.1	SE35044	¥54,000*	

※別途送料がかかります。

ワイドステップ専用脚立

高所作業に最適

SE04021～
04023

ワイドステップ

SE04028～
04030

開き止め金具

最大使用質量100kg

天板高さ (m)	有効高さ (m)	設置寸法 幅×奥行(mm)	収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)	質量 (kg)	品番	標準価格
2.29	1.70	739×1578	739×174×2433	11.6	SE04021	¥ 51,000*
2.59	1.99	793×1758	793×174×2742	13.1	SE04022	¥ 57,000*
2.88	2.29	847×1939	847×174×3051	14.9	SE04023	¥ 62,000*
3.18	2.58	901×2120	901×174×3359	17.8	SE04028	¥122,000*
3.47	2.88	955×2300	955×174×3668	19.7	SE04029	¥134,000*
3.77	3.17	1009×2481	1009×174×3977	22.0	SE04030	¥152,000*

四脚アジャスト式 専用脚立

踏面幅
55mm

最大段差が約31cmまで対応

立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式

- アルミ合金製
- アルマイト仕上げ
- 水平中折れ式

収納はバーを
持ち上げるだけ

伸縮操作バーの真ん中を
引き上げれば、2脚同時に
伸縮できます。

最大使用質量100kg

天板高さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面	設置寸法(mm) 奥行	保管収納寸法(mm) 長さ	保管収納寸法(mm) 幅	保管収納寸法(mm) 奥行	質量 (kg)	品番	標準価格
0.94～1.25	489～546	731～921	1010	490	160	6.4	SE35045	¥30,000*
1.24～1.54	543～599	910～1099	1315	545	160	7.4	SE35046	¥33,600*
1.53～1.84	596～653	1090～1280	1620	600	160	8.4	SE35047	¥39,000*
1.82～2.13	649～706	1269～1459	1925	650	160	9.4	SE35048	¥42,000*
2.11～2.42	703～759	1447～1636	2230	705	160	10.9	SE35049	¥59,000*
2.40～2.71	756～813	1626～1815	2535	760	160	12.2	SE35050	¥64,600*
2.69～3.00	810～866	1805～1994	2840	815	160	14.8	SE35051	¥70,000*

ノンスリップワイドステップ脚立



55mm
ワイドステップ

長時間の作業も安心して
ご利用いただけます。

専用脚立開き止め

全ステップに"滑り止め"がついて安全性アップ!!

はしごでの使用時も脚立での使用時
も安心してご利用いただけます。

最大使用質量100kg

天板高さ (m)	はしご時の長さ (m)	天板寸法 (mm)	質量 (kg)	品番	標準価格
0.52	1.13	282×157	2.7	SE04010	¥14,500*
0.82	1.75	252×157	3.5	SE04011	¥15,500*
1.11	2.37		4.6	SE04012	¥19,500*
1.41	2.99	251×160	6.1	SE04013	¥24,500*
1.70	3.60		7.8	SE04014	¥31,000*
1.99	4.22		9.5	SE04015	¥38,500*

※別途送料がかかります。

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立


上部ロック

踏面幅
55mm

かがまずに伸縮脚を伸ばせる
上部操作式

- アルミ合金製
- アルマイト仕上げ
- 水平中折れ式
- ワンタッチ開き止め金具
- 振動音防止

天板寸法：303mm×172mm
最大段差が約31cmまで対応
最大使用質量100kg

天板高さ(m)	はしご時の長さ(m)	設置寸法(mm) 昇降面	奥行	質量(kg)	品番	標準価格
0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~937	7.1	SE35033	¥30,000*
1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1115	8.2	SE35034	¥34,000*
1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1105~1294	10.0	SE35035	¥39,000*
1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1283~1472	11.2	SE35036	¥43,000*

アウトリガー付 はしご兼用脚立

踏面幅
60mm

より安定性がアップするアウトリガー付

- アルミ合金製
- アルマイト仕上げ
- 水平中折れ式
- ワンタッチ開き止め金具
- 振動音防止

セーフリガー


アウトリガーはワンタッチで収納可能


アウトリガー収納状態

天板寸法　300×164mm(SE35052・SE35053の場合)
300×172mm(SE35054~SE35056の場合)
最大使用質量100kg

天板高さ(m)	はしご時の長さ(m)	設置寸法(mm) 昇降面	昇降面(アウトリガー両側設置時)	奥行	質量(kg)	品番	標準価格
0.81	1.73	500	948	673	4.6	SE35052	¥31,000*
1.10	2.34	553	1001	851	5.5	SE35053	¥34,000*
1.39	2.96	606	1301	1039	7.5	SE35054	¥40,000*
1.68	3.57	660	1355	1218	8.9	SE35055	¥45,000*
1.98	4.18	713	1548	1397	11.2	SE35056	¥51,000*

ブレーキ付き 折りたたみ台車

通常の台車としても使用可能
最大積載量100kg

- コンパクト収納
- 両後輪ともブレーキ付き
- 指はさみ防止カバー付きで安心

キャスターが収納できるため、車での移動や保管に便利
キャスターとハンドルが連動してフラットに収納が可能
タイヤ収納時の厚み101mm

キャスター部


ブレーキ付

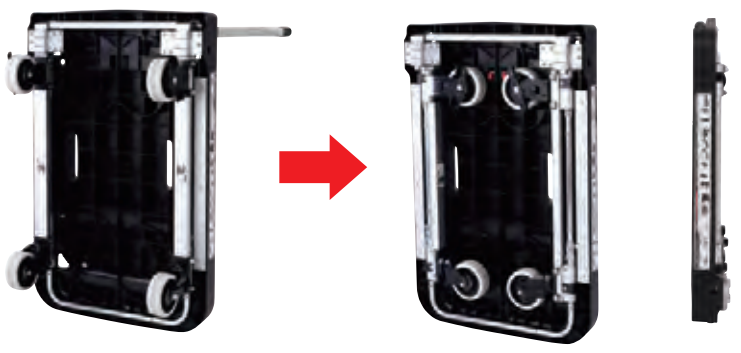

収納時寸法(mm) 全長	全幅	全高	使用時寸法(mm) 全長	全幅	全高	質量(kg)	品番	標準価格
795	511	101	795	511	870	12.3	SE04064	¥48,000*

タワー式足場

軽量・組立簡単！

- 最大使用質量150kg　・工具不要で組立が簡単
- 収納場所をとらない軽量コンパクト設計
- 屋内でも屋外でも気軽に使用できます。

アルミ作業台
①+②+③+④+⑥



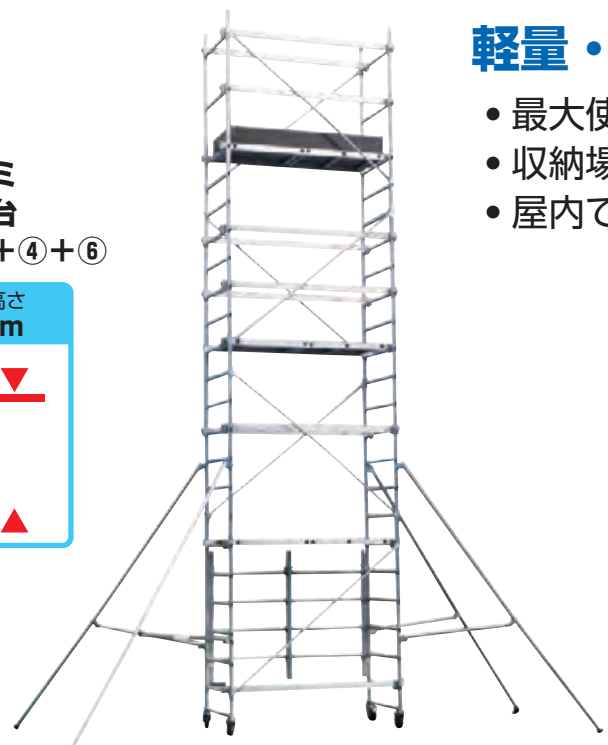

アルミ作業台
①



アルミ作業台
①+②



アルミ作業台
①+②+③+⑤




収納時


Tグリップを使用し、ブレスを先に取付けることで組立作業時の安全を確保できます。

アルミ作業台①	アルミ作業台②	アルミ作業台③	アルミ作業台④	アルミ作業台⑤	アルミ作業台⑥
 D W 作業床面広さ／W0.55×D1.41m					

作業床高さ(m)	設置寸法(m) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	品番		標準価格
0.90	0.83	1.76	1.80	29.3	SE04060	①	¥199,000*
1.70	0.83	1.76	2.80	37.7	SE04061	①+②	¥281,000*
3.40	※3.06	※3.81	4.60	79.7	SE04062	①+②+③+⑤	¥572,000*
5.20	※3.06	※3.81	6.30	106.9	SE04063	①+②+③+④+⑥	¥759,000*

※アウトリガー装着時
※別途送料がかかります。

スーパーボックスグレート

完全防雨型！
強度抜群！高耐衝撃性ポリエチレン使用
蝶番、バックルはサビに強いステンレス

傾斜タイプ

フラットタイプ

傾斜タイプ

SE66016

SE66017

SE66018

外寸(L×W×H)	内寸(L×W×H)	質量	専用中皿	品番	標準価格
1110×580×695mm	1021×429×468mm	20kg	1個	SE66016	¥ 78,000*
1315×650×695mm	1235×485×453mm	24kg	1個	SE66017	¥ 92,000*
1580×650×695mm	1502×483×475mm	32.5kg	2個	SE66018	¥114,000*

※別途送料がかかります。

フラットタイプ

SE66013

SE66014

SE66015

外寸(L×W×H)	内寸(L×W×H)	質量	専用中皿	品番	標準価格
815×505×420mm	735×400×340mm	10.5kg	ー	SE66019	¥ 39,000*
925×615×530mm	830×510×430mm	15.5kg	ー	SE66020	¥ 45,000*
1110×615×530mm	1015×510×430mm	18kg	ー	SE66013	¥ 65,000*
1330×635×515mm	1230×400×415mm	22kg	1個	SE66014	¥ 84,000*
1590×695×515mm	1490×490×410mm	28.5kg	2個	SE66015	¥108,000*

※別途送料がかかります。

アルミ製ルーフキャリア

アルミの特性を100%活かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです

アルミ合金製

- ラックを外せばキャリアーだけとしても使えます。

※レインレールがないと取り付きません。
※レインレールの巾は7mm以上あれば取り付けられます。
※車の寸法を調べたうえでお買い求めください。

連結・分解・組立式

	全長(mm)	全幅(mm)	内幅(mm)	適用車種	品番	標準価格
標準ルーフ	1850	1100	1060	ホンダ バモスHM1／2系～ スズキ エブリィワゴン50／60W系～ マツダ スクラムワゴン50／60W系～ スズキ エブリィ50／60V系～ トヨタ タウンエースR42V系～ トヨタ ライトエースR42V系～ ダイハツ ハイゼットカーゴS300V系～	SE25019	¥75,700*
標準ルーフ	1880	1100	1060	日産 クリッパーバンU70V系～ 三菱 ミニキャブバンU60V系～ ダイハツ ハイゼットS200V系～	SE25020	¥89,500*
標準ルーフ	2225	1100	1060	トヨタ タウンエースバンS400系～ トヨタ ライトエースバンS400系～ 日産 バネットバンSK系～(NV系は除く) マツダ ボンゴバンSK系～ 三菱 デリカバンSK系～	SE25021	¥89,500*
標準ルーフ	3163	1100	1060	トヨタ レジアエース (ロングバン・標準ボディ) H100／H200V系～ トヨタ ハイエースバン (ロングバン・標準ボディ) H100／H200V系～ 日産 キャラバン(ロングボディ)E25系～ 日産 キャラバン(スーパーロングボディ) E25系～(NV系は除く)	SE25022	¥96,300*
ハイルーフ	1850	1100	1060	ホンダ アクティバンHH5／6系～ ホンダ バモスホビオHM3／4系・HJ1／2系～ ダイハツ ハイゼットカーゴS300V系～ ダイハツ アトレーワゴンS300G系～ スズキ エブリィワゴン50／60W系～ マツダ スクラムワゴン50／60W系～ スズキ エブリィ50／60V系～ マツダ スクラムバン50／60V系～ トヨタ タウンエースR42V系～ トヨタ ライトエースR42V系～	SE25023	¥82,500*
ハイルーフ	1880	1100	1060	日産 クリッパーリオU70W系～ 三菱 タウンボックスU60W系～ 日産 クリッパーバンU70V系～ 三菱 ミニキャブバンU60V系～ スバル ディアスワゴンTW系～ ダイハツ ハイゼットS200V系～	SE25024	¥96,300*
ハイルーフ	2225	1100	1060	日産 バネットバンSK系～(NV系は除く) 三菱 デリカバンSK系～ マツダ ボンゴバンSK系～	SE25025	¥96,300*

レバーブロック

世界初！＋V級チェーン採用

- 超小型・軽量、なのに丈夫
- 世界初＋V級チェーン!!
  史上最強を誇るロードチェーンを採用！
- “あと一締め”が締まる

定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	手巻力量(kg)	自重(kg)	品番	標準価格
500	1.2	240	37	2.8	SE21038	¥18,000*

- 世界初＋V級チェーン!!
  グレード「V級」を超える「＋V級」
  史上最強を誇るロードチェーンを採用！
- ワンタッチ遊転を採用！
  簡単操作で、作業効率をアップさせる
  独自のワンタッチ遊転機構
  (800kg以上のみ採用)
- カミコミ防止！
- 頑丈な外れ止め金具！
- 操作性アップ！

定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	手巻力量(kg)	自重(kg)	品番	標準価格
800	1.5	290	30	6.0	SE21031	¥22,000*
1000	1.5	312	37	6.2	SE21032	¥23,000*
1600	1.5	352	30	9.2	SE21033	¥26,000*

チェーンブロック

世界最小最軽量チェーンブロック

0.5t~2tまでラインナップ

表面硬化強力チェーン搭載
ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力105kfg/mm²のロードチェーンを採用
また、チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

- 超小型・軽量　• 最高の操作感
- 最新型上下安全フック
- GSマークが示す高い信頼性
- 高性能で抜群の耐久力
- ボディをしっかりガードする静電粉体塗装
- 信頼性の高いメカニカルブレーキ

定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	手巻力量(kg)	自重(kg)	品番	標準価格
500	2.5	275	26	6.1	SE21034	¥14,000*
1000	2.5	310	32	9.2	SE21035	¥16,000*
1500	2.5	340	33	11.7	SE21036	¥21,000*
2000	3	384	33	16.7	SE21037	¥28,000*

超小型電気チェーンブロック

超軽量・コンパクト設計 重さわずか7.2kg

単相100V用

- 世界初！φ3mmのV級表面硬化ロードチェーンを採用
  最小破断応力1000MPa
  過酷な条件にも耐えるゴールド色の強靭なロードチェーンです。
- 業界最小！フック間最小距離280mm
- 過負荷防止のトルコン機能をはじめ、巻過ぎ防止装置を搭載し安全対策も万全です。
- チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製

定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	品番	標準価格
125	3	280	7.2	SE21039	¥88,500*
200	3	280	7.2	SE21040	¥96,600*

電動ウインチ

小型軽量タイプ

荷揚げ作業に！

- よじれ防止付
- 加速防止付
- 逆巻防止付
- Wブレーキ付



吊下型

品番	標準価格
SE48013	¥114,000*

軽量コンパクトタイプ

荷揚げ作業に！

- よじれ防止付
- 加速防止付
- 逆巻防止付
- Wブレーキ付



吊下型

品番	標準価格
SE48014	¥204,000*

ラッチフックタイプ

荷揚げ作業に！
安全性の高いラッチロックフック付属

- よじれ防止付
- 加速防止付
- 逆巻防止付
- Wブレーキ付



吊下型

品番	標準価格
SE48022	¥264,000*

仕様

	SE48013	SE48014	SE48022
最大吊揚荷重	60kg	130kg	200kg
揚程	20m(ワイヤー21m仕様)	20m(ワイヤー21m仕様)	29m
揚程速度	46cm/s	38cm/s	24cm/s
電源	単相100V	単相100V	単相100V
電流	6.0A	12A	12A
消費電力	550W	1,100W	1,100W
本体質量	9.7kg	12.3kg	19kg
電源コード	5m	5m	5m
付属品	操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(φ4mm×21m本体取付)、スイベルフック(本体取付)	操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(φ5mm×21m本体取付)、ウエイト、スイベルフック	操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(φ5mm×30m本体取付)、ウエイト、ラッチロックフック

フルオロカーボン回収装置

クラス最大回収能力
JIS B 8629
230g/min
R410A
240g/min



付属品

電光石火のスピード!!
衝撃の回収能力!!衝撃の冷却能力!!

適応冷媒：R12 R22 R500 R502 R410A R1234yf R32 R404A R407C R507A R134a R1234ze
及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)

適応機器：家庭用エアコン、業務用中型パッケージエアコン、大型冷凍冷蔵庫、ショーケース、製氷機、カーエアコンなど

超大型コンデンサー搭載

コンデンサー銅管長6,000mm

過去最長、最大の冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。(他社同クラス機の約2倍)
また、ツインコンデンサー搭載により低電圧下での起動も安心

φ180mm大型ファン搭載

φ180mm大型ファンをモーター回転数の1.8倍で回し、大風量を確保!!

〈回収装置の接続方法〉
(ガス回収)

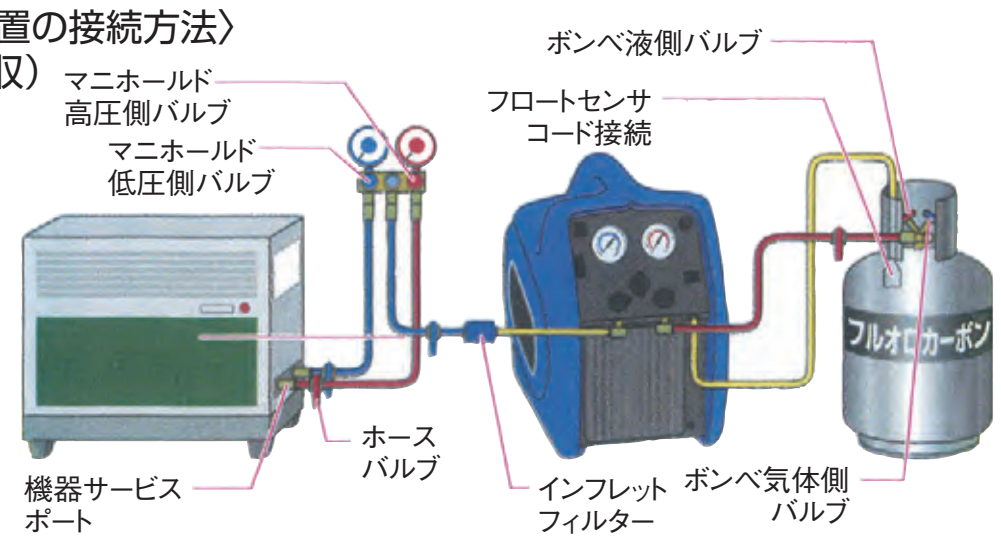

品番	標準価格
SE23096	¥153,000*

仕様

回収可能冷媒		R12、R22、R500、R502、R410A、R1234yf、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234ze 及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
電源		100V 50／60Hz
コンプレッサー		750W(1HP)ツインオイルレス
回収方式	気体・半液体・液体	圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。)
	液体(リキッド)	プッシュプル方式(回収機で加圧し液回収する方式です。)
真空到達レベル		約0.05MPa(−380mmHg)連続運転時、 約0.06MPa(−300mmHg)自動停止時
付帯機能		◆クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です。)
本体寸法、質量		360(H)×430(W)×260(D)mm、16.8kg
使用温度範囲		0〜39℃
接続可能回収ボンベ		〜100kg(116ℓ)フロートセンサー付ボンベ(別売) ◇ウエイトリミッター(別売)使用時=〜100kg(116ℓ)FC3(別売)
付属品		◆1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2 ◆インレットフィルター×1 ◆R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス ◆アダプタ用ホース×1 ◆回収機ステッカー

■回収能力

回収方法	冷媒回収量(g)／min. R22	R134a	R410A
気体	230	210	240
液体	2,500	2,400	2,750
液体(リキッド)プッシュプル	8,500	7,500	9,500

※□：R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B8629検査基準による数値です。

回収用ボンベ12ℓ・24ℓ

回収冷媒の液面が回収容器の90%に達した事を検知する液面検知方式

R12 R22 R500 R502 R410A R32 R404A R407C R507A R134a R1234yf R1234ze

フロートセンサー付

品番	標準価格	品番	標準価格
SE23115	¥56,600*	SE23112	¥57,000*

仕様

品番	SE23115	SE23112
内容量	12ℓ	24ℓ
寸法	481H×φ250mm	580H×φ311mm
質量	約10.5kg	約15kg
規格	FC3	FC3
耐圧試験圧力	5MPa	5MPa
付属品	銘板シール	銘板シール

スカイリフター

エアコン・室内外機の据付けに最適！

・簡単収納、抜群の安定性

最大揚程	最大荷重
3.5m	100kg

※スカイリフターは人の昇降には使用しないでください。



品番	標準価格
SE23116	¥372,000*

操作性

ワンタッチ開脚
開脚、閉脚が簡単にレバーで行えます。

安全性

突上げ防止機構
ロープの併用で天板の突上げを防止します。

本体・天板・ホースをバラしてコンパクト収納

コントロールバルブに圧力ゲージを装着しているので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。

仕様

最大揚程	3.5m(最低高：950mm)
最大荷重	100kg
本体サイズ	収納時：840×300mm 開脚幅：1,200mm
本体質量	21kg
天板サイズ	400×600mm
天板質量	5kg
セット内容	本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体

ゲージマニホールド

R410A、R32 兼用タイプマニホールド　R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付ですので、両冷媒に対応しております。

R410A　R32　ホース4層構造

68φ ゲージ
サイトグラス付

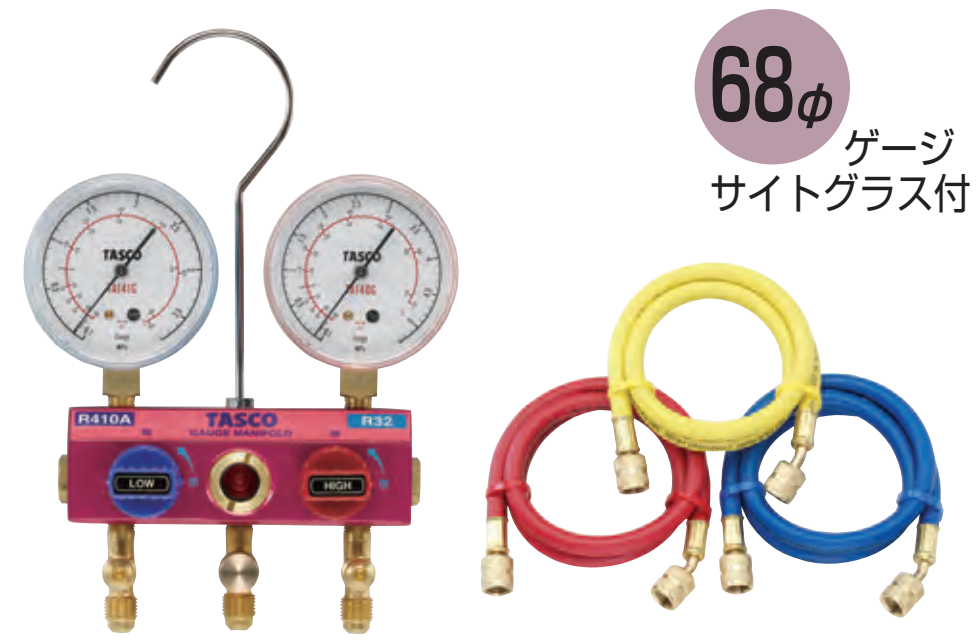

ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

チャージホース	圧力計	連成計	品番	標準価格
92cm〈赤・青・黄〉	−0.1〜5.3MPa	−0.1〜3.8MPa	SE23117	¥25,200*

マニホールド本体　・ボール弁式開閉バルブ
・ゲージ取付ネジ…1/8NPT
・接続ポート…5/16フレア
・サイトグラス付

チャージホース　・接続口径…5/16フレア
・常用圧力…5.5MPa

圧力計/連成計　・R410A、R32冷媒飽和温度目盛付
・必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
・0点調整機能付

ケース付

R410A　R32

50φ ゲージ

ミニボールバルブ式マニホールドキット

チャージホース	圧力計	連成計	品番	標準価格
92cm〈赤・青・黄〉	−0.1〜5.3MPa	−0.1〜3.8MPa	SE23103	¥17,200*

マニホールド本体　・ボール弁式開閉バルブ
・ゲージ取付ネジ…1/8NPT
・接続ポート…5/16フレア

チャージホース　・接続口径…5/16フレア
・常用圧力…5.5MPa

圧力計/連成計　・R410A、R32冷媒飽和温度目盛付
・0点調整機能付

※マニホールドケースは付属しておりません。

手のひらサイズ

R410A

チャージホース(単品)

長さ	色	品番	標準価格
92cm	赤	SE23011	¥2,200*
	青	SE23012	
	黄	SE23013	
150cm	赤	SE23014	¥2,800*
	青	SE23015	
	黄	SE23016	

耐圧兼用チャージバルブ

耐圧テストにも使用できる！ストロング仕様
ショートサイズなので狭い場所での作業に最適です

- 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。

R410A

■接続径…
5/16フレアメス×5/16フレアオス
■全長…56mm

品番	標準価格
SE23098	¥5,300*

ミニツーステージ真空ポンプ

コンパクト × 高真空 × 高機能

この大きさでルームエアコンから
パッケージエアコンの3馬力まで使用可能

ツーステージ式ローターを搭載で、
25ミクロンの高真空が得られます。

新冷媒・従来冷媒対応　オイル逆流防止機構付

CFC・HCFC・HFC

ツーステージ　排気量 40L/min　到達真空度 25ミクロン



肩かけ
ベルト付

セット内容	品番	標準価格
本体のみ	SE23114	¥35,500*
本体+ケース	SE23118	¥42,000*

仕　様

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数	2,880r.p.m.
電源、モーター	100V、70W
オイル封入量	100mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	100W×245D×160Hmm/3.75kg
付属品	専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター

充電式真空ポンプ

運転時間 従来比約3倍のロングライフ設計

電源のとれない場所や狭所・高所作業などルームエアコンの取付作業に最適!!

ケース付でスッキリ収納!!

本体、バッテリー2個（標準付属は1個）充電器、オイルがすっきり収納できます。

セット内容	品番	標準価格
本体のみ	SE23119	¥37,500*
フルセット	SE23111	¥87,500*

新冷媒・従来冷媒対応
CFC・HCFC・HFC

オイル逆流防止弁付



シングルステージ
排気量 25L/min
到達真空度 135ミクロン

コードレスだから屋根上作業もラクラク!!

仕様

ローター方式	シングルステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	25.8L/min
到達真空度	135ミクロン
モーター回転数	1,900r.p.m.
電源	18V or 14.4V（リチウムイオン電池）

連続運転時間	約120分（新品電池パック・フル充電時）
オイル封入量	80mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ	270W×120D×165Hmm（電池装着時）
質量	3.5kg（電池装着時）
付属品	18V5.0Ah電池パック×1、充電器×1、専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用アルミ収納ケース

ウルトラミニ真空ポンプ用ミニ真空ゲージキット

40φ

真空計…0～−0.1MPa（0～−760mmHg）外径40φ
ボディ…5/16フレアメス（ポンプ側）×5/16フレアオス（ポート側）、気密用バルブ付
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス
※ボールバルブは気密保持用になります。

品番	標準価格
SE23095	¥11,400*

デジタルミニ真空ゲージキット

デジタルミニ連成計…45φ
圧力範囲…−0.1～5.0MPa
ボディ……5/16フレアメス（ポンプ側）×5/16フレアオス（ポート側）、気密用バルブ付
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス付
※ボールバルブは気密保持用になります。

品番	標準価格
SE23105	¥19,500

ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット（5/16接続）

真空計…68φ
圧力範囲…0～0.1MPa
水蒸発温度目盛付
ボディ（逆圧防止用ボールバルブ付）
取付ネジ…5/16フレアメス（ポンプ側）×5/16フレアオス（ポート側）
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス

品番	標準価格
SE23107	¥11,800*

高性能ツーステージ真空ポンプ

新冷媒・従来冷媒対応
CFC・HCFC・HFC

オイル逆流防止弁付

適応機器～7HP（馬力）程度

ツーステージ
到達真空度 15ミクロン
排気量 48L/min

- シンプルデザインの新たなスタンダードモデル
- ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応
- 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単

セット内容	品番	標準価格
本体のみ	SE23120	¥47,000*
本体+ケース	SE23121	¥57,500*

肩かけベルト付

仕様

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	48L/min（60Hz）、40L/min（50Hz）
到達真空度	15ミクロン（2.0Pa）
モーター回転数	3,440r.p.m.（60Hz）、2,880r.p.m.（50Hz）
電源、モーター	100V（50Hz/60Hz）、200W
オイル封入量	約500cc
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ／質量	110W×280D×220Hmm／6.1kg
付属品	専用オイル　変換アダプター5/16"メス1/4"オス

ミニ真空ゲージキット（5/16接続）

真空計…40φ
圧力範囲…0～−0.1MPa
ボディ……5/16フレアメス（ポンプ側）×5/16フレアオス（ポート側）、気密用バルブ付
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス付
※ボールバルブは気密保持用になります。

品番	標準価格
SE23108	¥11,400*

デジタルミニ真空ゲージキット（5/16接続）

デジタルミニ連成計…45φ
圧力範囲…−0.1～5.0MPa
ボディ……5/16フレアメス（ポンプ側）×5/16フレアオス（ポート側）、気密用バルブ付
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス付
※ボールバルブは気密保持用になります。

品番	標準価格
SE23109	¥21,000*

真空ゲージキット

置針付真空ゲージ

80φ



真空計…0～−0.1MPa（0～−760mmHg）80φ　水蒸発温度目盛付
真空ゲージマニホールド…1（逆圧防止用ボールバルブ付）
取付ネジ…5/16フレアメス（ポンプ側）、5/16フレアオス（ポート側）
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス

品番	標準価格
SE23042	¥11,800*

冷媒充填計量器

新冷媒・従来冷媒共用型

充填計量器としてのシンプルな機能だけを備えた標準仕様機

ボンベ対応 ~20kg　分解能 5g

品番	標準価格
SE23122	¥30,000*

（検査成績書付）

- アラーム機能
- メモリー・演算機能
- ゼロ設定（風袋引）機能
- LEDライト付
- ノイズ防止機能
- 省電力設計

仕様

分解能	5g
ひょう量	50kg（20kgボンベ対応）
載台寸法	228（L）×228（W）mm
電源	DC9V（006pアルカリ電池）約30時間使用可能
使用温度範囲	5～40℃
外形寸法	378（L）×315（W）×68（D）mm
質量	4.1kg

〈使用方法〉


電源を入れます。


計量台にボンベを静かに置き各ポートにチャージホースを接続します。


風袋引ボタンを押し表示質量を"0kg"にします。


ALM.SETを長押しし、アラームセッティングモードにします。▲▶を押してアラーム設定値を決めます。この時目標とする値より少し低く設定してください。ENTERで設定完了。



ボンベのバルブを開きガスを充填します。現在の充填量が－（マイナス）で表示されます。


設定した値でアラームがなります。バルブを絞り少しずつ充填し、目標とする値でバルブを閉めて充填完了。

リークテスタ

対応冷媒：R410A R32 R407C R404A R134a R22 など

新冷媒・従来冷媒対応型

3g/年検知!! さらに高感度!

感度切換 Lo/Mid/Hi　オートバランス機能

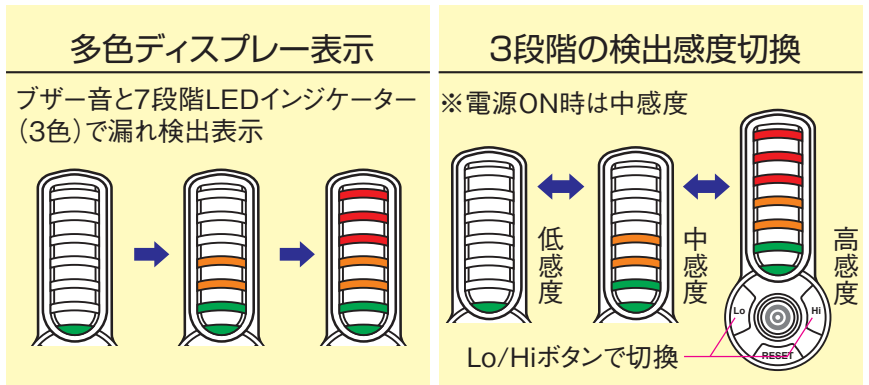

品番	標準価格
SE23059	¥41,000*

仕様

対応冷媒	R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R22など
検出感度	3g/年（Hi）、15g/年（Mid）、30g/年（Lo）［R410A］
検出表示方法	ブザー音と7段階LEDインジケーター（3色）
ウォームアップ時間	約45秒
オートパワーオフ	約10分
本体使用環境温度	0～45℃、湿度80%以下
電源	単2アルカリ乾電池×2、ACアダプター（別売）
サイズ（本体）・質量	222（L）×66（W）×51（H）mm・約420g（電池含む）
付属品	キャリングケース、リークチェック液

対応冷媒：R410A R32 R407C R404A R134a R1234yf R22 R12 など

新冷媒・従来冷媒対応型 赤外線検知方式リークテスタ

3g/年検知!!

NDIR方式で誤反応が少なく漏れ箇所の特定が容易にできます。

NDIR方式

感度切換 Lo/Mid/Hi/TURBO

オートバランス・オンオフ機能

"Auto"ボタンを押すと、雰囲気ガス濃度の状態をゼロにし、より高い濃度の状態でのみ反応。漏れ箇所の正確な特定に役立ちます。

リーク量表示機能

漏れレベルをLEDランプ（緑→オレンジ→赤）の9段階でわかり易く表示!

品番	標準価格
SE23123	¥57,000*

仕様

対応冷媒	R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12など
検出感度	3g/年（TURBO）、10g/年（Hi）、50g/年（Mid）、100g/年（Lo）
検出表示方法	ブザー音と9段階LEDインジケーター
ウォームアップ時間	約45秒
オートパワーオフ	約10分
本体使用環境温度	温度0～40℃、湿度80%以下
電源	100V充電式（ACアダプターにより）、USBケーブル、リチウムイオン電池
サイズ（本体）・質量	198（L）×70（W）×42.5（H）mm・約365g（電池含む）プローブ長460mm
付属品	充電用AC/USBアダプター、充電用USBケーブル、専用キャリーケース

空調用トルクレンチ（校正証明書付）

フレアナットを適正なトルク値で締付け可能!! 新冷媒対応

- ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用トルクレンチ
- 設定トルクに達しますと、"カチッ"と音がし、締付けが完了します。

信頼の校正証明書付

スパナ形　トルク精度±4%



トルク能力（N·m）	寸法（mm） D	S	T	L	質量（g）	品番	標準価格
16	36.5	17	7.6	220	365	SE42016	¥ 7,000*
38	46.5	22	8.5	230	410	SE42017	¥ 8,300*
55	55.0	26	9.7	286	540	SE42018	¥ 9,100*
75	62.0	29	9.7	292	565	SE42019	¥10,700*

コードレスフレア

軽量スタイリッシュな新設計で、使いやすさがグレードアップ

品番	標準価格
SE49002	¥85,500

- リチウムイオン電池を採用
  10.8V1.5Ahを採用
  継ぎ足し充電が可能になりました。
- 小型・軽量化

■偏心コーン



仕様

適応パイプ		銅管(O材、OL材)JIS H 3300				
適応パイプ径	呼び	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
	外径mm	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05
フレア形状		新冷媒2種対応(R410A対応)				
大きさ(幅×奥行×高さ)		127×66×230(電池セット時/127×66×264)mm				
質量		1,160(電池セット時/1,345)g				

標準付属品:チューブカッタ(銅管用)、クランプ×1(1/4用・3/8用・1/2用)、充電器(リチウムイオン電池 10.8V)

フレアリングツールセット　偏心式　PAT.P

新冷媒・新規格対応

電動インパクトドライバ対応型フレアリングツール 偏心式

※なまし銅管3/4・肉厚1.2mm対応型
- 過負荷防止・戻し過ぎ防止のダブルクラッチ機構
- クラッチ機構内蔵につき電動作業も安心かつスピーディー
- 電ドル用インパクトソケットアダプタ付(3/8"□・6.35⬡)

適合銅管外径(一般冷媒配管用銅管)	質量(kg)	品番	標準価格
1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	1.4	SE19033	¥31,200*

過負荷防止・戻し過ぎ防止のダブルクラッチ機構！

電ドル用ソケットアダプタ

差込角(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	質量(g)	品番	標準価格
9.5(3/8")	6.35	57	40	SE19034	¥930*

- 18V電動インパクトドライバ対応

■用途
- 電動インパクトドライバ対応型フレアツール用
- 差込角9.5mm(3/8")のソケットにも使用できます。

新冷媒・新規格対応

手動・電動兼用型フレアリングツール 偏心式

※なまし銅管3/4・肉厚1.2mm対応型
- クラッチ機構内蔵につき電動作業も安心かつスピーディー
- 電動ドライバー用ビット付(3/8"角・8mm)

適合銅管外径(一般冷媒配管用銅管)	質量(kg)	品番	標準価格
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.6	SE19037	¥35,000*

新冷媒・新規格対応

フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式

※なまし銅管3/4・肉厚1.2mm対応型
- 過負荷防止のクラッチ機構

適合銅管外径(一般冷媒配管用銅管)	質量(kg)	品番	標準価格
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.6	SE19038	¥29,500*

新冷媒・新規格対応

アルミ製・760g

アルミ製フレアリングツール 偏心式

※なまし銅管3/4・肉厚1.2mm対応型
- 軽量(760g)
- コンパクトで持ち運びに便利

適合銅管外径(一般冷媒配管用銅管)	質量(g)	品番	標準価格
1/4・3/8・1/2・5/8	760	SE23127	¥20,000*

スマートチューブカッター

スプリング内蔵型チューブカッター!!

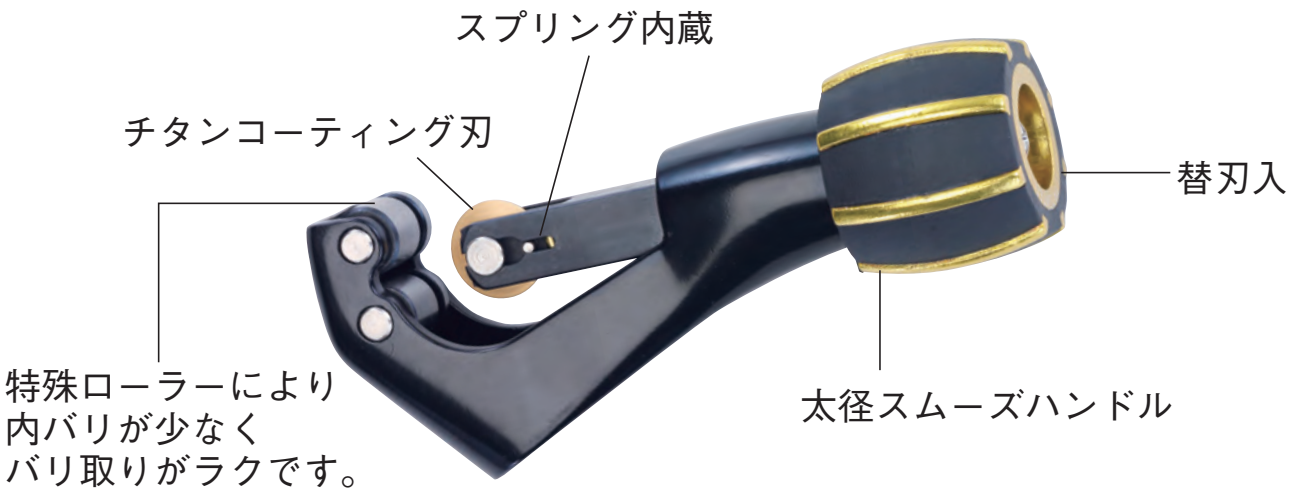

スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。

- 1本で4～32mmの銅管に対応
- 切れ味・耐久性抜群　チタンコーティング刃採用
- ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵
- 太径スムーズハンドル搭載
- ハンドル内替刃入り

（単位：mm）

全長	品番	標準価格
133	SE23097	¥3,650

●裸銅管…1/8"～1 1/4"（4～32mm）　●特殊ローラー
●ブレードシャフト内スプリング内蔵　■標準装着刃
●チタンコーティングブレード

ベアリング入り　チューブカッター

ステンレス管から銅管までスカット！


SE19020


SE19021

ベアリング入り
パイプカッター


SE19023

ローラー及びカッターホイルにベアリング装備

- 軽い
  本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計
- 鋭い
  カッターホイルの材質は特殊合金鋼を採用し、最適な熱処理による鋭い切れ味と、ベアリング装備により、更に強靱な耐久性を実現
- 易しい
  ローラーベアリング装備により"人に易しい"ソフトな力で楽々スカット!

■使用例


（単位：mm）

切断できるパイプ			全長	質量(g)	品番	標準価格
外径	最大肉厚	材質				
4～28mm	3	ステンレス鋼管･銅管･銅管･アルミ管･真鍮管･硬質塩ビ管	78	140	SE19020	¥ 4,000
4～32mm			137	300	SE19021	¥ 4,600
6～50mm			181	420	SE19022	¥ 6,200
16～60mm	6		230～296	990	SE19023	¥15,200*

ミニチューブカッター

（単位：mm）

切断できるパイプ			全長	質量(g)	品番	標準価格
外径	最大肉厚	材質				
3～16mm	3mm	銅･アルミ･真鍮･硬質塩ビ	48	120	SE19026	¥2,000
5～28mm	3mm		80	200	SE19027	¥2,350


＊使用例

チューブカッター

（単位：mm）

切断できるパイプ			全長	質量(g)	品番	標準価格
外径	最大肉厚	材質				
3～32mm	3mm	銅･アルミ･真鍮･硬質塩ビ	126.5	230	SE19028	¥3,000
5～45mm	3mm		163	400	SE19029	¥4,800


＊使用例

チューブリーマー

・11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ
・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適

（単位：mm）

内径面取り能力	全長	直径	質量(g)	品番	標準価格
3～22mm	60.5	43	180	SE19006	¥3,800

クランクリーマー

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能

・クランク型で素早く連続回転でき、手首が疲れません。

適合銅管径	品番	標準価格
1/4"～3/4"	SE23113	¥4,100

ガストーチ

プロの為の本格仕様 縦型ガストーチ

- 再着火時に炎調整不要
- 着火・消火の片手操作が可能
- 消火ボタンが便利
- 空気調節レバーで炎自由自在
- 誤作動防止の安全ロック機構付

品番	標準価格
SE14006	¥11,600

仕様

本体寸法(mm)	207(L)×42(W)×80(H)
バーナー口径(mm)	φ16
総質量(g)	560(ボンベ含む)
火炎形状	ジェットスクリュー炎
火炎温度(℃)	1900
発熱量(kcal/h)	3300(3.8kw)
燃焼時間(約)	80分
付属ボンベ	SE14003
着火方式	手元連動着火方式
炎の長さ(mm)	100～110

ガスカートリッジ

- 寒冷地で威力を発揮するハイパワーボンベです。
- 逆さ使用が可能です。
- NET185g

•混合比：プロパン50%､ブタン50%

品番	標準価格
SE14003	¥860

横型ガストーチの ロングセラー機

- あぶり作業に最適な棒状系の集中炎
- 高カロリータイプ

品番	標準価格
SE14008	¥8,200

仕様

本体寸法(mm)	141(L)×31(W)×47(H)
バーナー口径(mm)	φ22.4
総質量(g)	515(ボンベ含む)
火炎形状	棒状系集中炎
火炎温度(℃)	1450
熱量(kcal/h)	2900(3.4kw)
燃焼時間(約)	60分
付属ボンベ	SE14004
着火方式	圧電着火方式
炎の長さ(mm)	200～250

- 生ガスが出にくい特殊構造で逆さ使用が可能です。
- NET200g

•混合比：プロパン30%､ブタン70%

品番	標準価格
SE14004	¥820

最高温度2200℃ ホースタイプのガストーチ

- スクリュー炎により銅管の裏側にも炎が回り、溶接が早く確実に行えます。
- 硬ロウのロウ付能力7/8"
- 特殊軽量ホースで取り回しが楽々
- 替ボンベは必ずSE23125をご使用ください。

品番	標準価格
SE23124	¥22,000*

スクリュー炎の最高温部は、通常のトーチよりやや前方にあり(炎の太い部分)ロウ付作業時などの効率がとても良くなります。



- 米国規格DOT39に準拠の安全性の高いボンベです。
- 成分 プロピレンガスボンベ
- 内容量：400g
- 高さ×直径 275×73mm

品番	標準価格
SE23125	¥3,300*

ラチェット式ベンダーセット

90°曲げライン入り、リバースアダプタ付



品番	標準価格
SE23126	¥32,000*

- なまし銅管専用

仕様

適応能力	なまし銅管専用　1/4"～7/8"(6.35～22.23mm)
最大曲げ角	90°
サイズ	本体全長 320mm
質量	セット質量3.9kg
セット内容	・本体 ・リバースアダプター ・シュー (1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8") ・ガイド(1/4"～3/8"兼用､1/2"～7/8"兼用)

エキスパンダセット

品番	標準価格
SE23028	¥47,500*

セット内容
- エキスパンダ本体
- ヘッド…3/8"、1/2"､5/8"、3/4"、1"
- リーマ
- 収納ケース…405×305×80mm
- なまし銅管3/4"(肉厚1.2mm)対応型

パーツボックス

パーツ収納はおまかせ！

- ハンドルをスライドするだけで簡単ロック！
- 深底タイプで収納力抜群！
- 7mmのピッチで微細な収納スペースを作ります。
- 蓋部を満加工している為、部品などの上下移動を防止！

仕様

カラー	蓋クリア、本体グリーン
サイズ	342(L)×(W)290×90(H)mm
材質	高耐衝撃性コーポリマー

品番	標準価格
SE66001	￥2,200

ミスター パーツケース

細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの


スライドロックの安全設計


動かない小箱スタッキング加工

スーパーロック方式 うっかりも安心!
ロックを外した状態ではハンドルに手が入らないため持つことができません。そのため、従来のロックのかけ忘れによる中身の飛び出しが起こりません。

SPボックスサイズ







仕様

カラー	蓋クリア、本体ブルー
サイズ	424(L)×(W)375×72(H)mm
材質	本体・フタ/高耐衝撃性ABS SPボックス/高耐衝撃性ポリプロピレン

品番	質量	標準価格
SE66009	2.0kg	￥5,100

ユナイテッドケース

共有説明

そのままでワンタッチ開閉
本体にセットのままでも片手でケースの開閉ができます。

簡単取り出し
クリップ(ケース)の上部をつまんで引出すだけで簡単に本体から取り外しできます。

簡単開閉
蓋上部をスライドするだけで、ワンタッチに開閉できます。

※イメージ写真です。

仕様

本体外寸	(約)W276×D69×H311mm
ケース外寸	(約)W132×D66×H66mm
カラー	ブラウン
材質	ポリプロピレン
本体質量	約785g

品番	標準価格
SE03001(6P)	￥1,800

仕様

本体外寸	(約)W302×D69×H311mm
ケース外寸	(約)W96×D66×H66mm
カラー	ブラウン
材質	ポリプロピレン
本体質量	約930g

品番	標準価格
SE03002(9P)	￥1,900

ボルトバッグ

ボルト類を汚れや水濡れから守ります

ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバック
内部に水が侵入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な
1680Dポリプロピレン生地を採用

- 開けやすいダブルジッパー採用

⚠ 注意
30kg以下で使用してください。


使用イメージ


開口が大きく開いて出し入れがスムーズ

SE42051　SE42052　SE42053

仕様

サイズ	300(L)×200(W)×210(H)mm
カラー	ブラック/イエロー/グリーン
質量	855g

品番	標準価格
SE42051(ブラック)	￥3,400*
SE42052(イエロー)	
SE42053(グリーン)	

離けい紙 裏面離けい紙付　ECO 環境に優しい商品

標識板

認定証票

総務省消防庁告示第5号〈2006年〉
消防用設備等認定品(HP-042号)

㈶日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。ステッカータイプで、国内初、国内唯一※の消防認定製品です。　※2007年6月現在

試験データ　※印の試験については安全センターの定める厳しい試験基準及び判定基準もクリアしております。

■輝度(mcd/m²)	
5分後	552
10分後	281
20分後	140
60分後	45

■発光色※	JIS K0120	合格
■耐摩耗性※	JIS K8662-1	合格
■耐水性※	JIS Z9107	合格
■耐燃性※	JIS K7201	合格
■耐薬品性※	JIS A5209	合格
■気候性	JIS Z9107	合格
■耐衝撃性	JIS K5600-5-3	合格
■耐着試験	JIS Z0237	合格
■色材の付着性	JIS K5600-5-6	合格
■色材の色	JIS Z9107	合格
■蓄光材の色	JIS Z9107	合格

高輝度蓄光避難誘導標識　電気が消えても長時間光ります。

離けい紙　ECO

■サイズ／100×300mm　■材質／PETステッカー　■仕様／消防認定品


SE59040


SE59041


SE59042

品番	標準価格
SE59040	￥9,100*
SE59041	
SE59042	

高輝度蓄光避難口標識　電気が消えても長時間光ります。

離けい紙　ECO

■サイズ／120×360mm　■材質／PETステッカー　■仕様／消防認定品


SE59043


SE59044


SE59045


SE59046

品番	標準価格
SE59043	￥10,500*
SE59044	
SE59045	
SE59046	

高輝度蓄光避難口誘導標識　電気が消えても長時間光ります。

離けい紙　ECO

■材質／PETステッカー　■仕様／消防認定品


SE59047
SE59048
SE59049

サイズ	品番	標準価格
120mm角	SE59047	￥ 4,700*
200mm角	SE59048	￥12,200*
300mm角	SE59049	￥28,000*

中輝度蓄光式通路誘導標識　電気が消えても長時間光ります。

■サイズ／100×300×1.2mm　■材質／蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)　■仕様／消防認定品


SE59033


SE59034


SE59035

品番	標準価格
SE59033	￥2,800*
SE59034	
SE59035	

中輝度蓄光式避難口標識　電気が消えても長時間光ります。

■サイズ／120×360×1.2mm　■材質／蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)


SE59036


SE59037


SE59038


SE59039

品番	標準価格
SE59036	￥3,100
SE59037	￥3,100*
SE59038	
SE59039	

避難口標識

■サイズ／120×360×1mm　■材質／ラミプレート


SE59029


SE59030


SE59031


SE59032

品番	標準価格
SE59029	￥600*
SE59030	
SE59031	
SE59032	

危険地域室標識

■サイズ／225×300×1mm
■材質／ラミプレート

標準価格
￥1,000*

■サイズ／300×450×1mm
■材質／ラミプレート

標準価格
￥1,800*

SE59023

SE59024

SE59025

SE59026

SE59027

SE59028

JIS安全標識（警告）

■材質／硬質エンビ
■仕様／表印刷・φ3mm穴×4

サイズ	標準価格
(大)450×300×1mm	￥1,800*
(小)300×225×1mm	￥1,000*

(大)SE59005
(小)SE59006

(大)SE59007
(小)SE59008

(大)SE59009
(小)SE59010

(大)SE59011
(小)SE59012

JIS安全標識（警告）

■材質／硬質エンビ
■仕様／表印刷・
φ3mm穴×4

サイズ	標準価格
(大)300×450×1mm	￥1,800*
(小)225×300×1mm	￥1,000*

サイズ	標準価格
(大)600×300×1mm	￥1,900*
(小)450×225×1mm	￥1,700*



(大)SE59013
(小)SE59014

(大)SE59015
(小)SE59016

(大)SE59017
(小)SE59018

(大)SE59019
(小)SE59020

(大)SE59021
(小)SE59022

常温亜鉛めっき ROVAL

- 一液タイプ：扱いが簡単　可使時間の制限なし、配合作業なし
- 色変化：亜鉛めっき同様、暴露されるにしたがい色が変化する
- 塗膜硬度：暴露されると塗膜は硬くなる
- 電気特性：塗膜に触れることにより静電気を逃がす

96% 亜鉛含有

300mlスプレー

1kg缶

83% 亜鉛含有

420mlスプレー

0.7kg缶

ローバル®

容量	品番	標準価格
300mlスプレー	SE77001	¥2,000
1kg缶	SE77002	¥3,500

ローバルシルバー®

容量	品番	標準価格
420mlスプレー	SE77003	¥2,250
0.7kg缶	SE77004	¥3,100

ハイスパンフォーム400

エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
約2倍に発泡します。
配管部のすきまの断熱・結露防止に最適です。

容量	品番	標準価格
400ml	SE74001	¥2,000

チェーンブロック
空調工具
収納ケース
標識板・亜鉛メッキ・発泡ウレタン
ファスナー
コンテナボックス・ルーフキャリア

ターボアンカー K　ALC用ねじ固定式アンカー

スピード施工、安心強度、スマート機能



パワーボックス
（ターボブースター1本同梱包）

特長
- ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮
- ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」
- 穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK
  ※ALCには木工用ドリル＋インパクトドライバーで速く、きれいに穿孔できます。
- インパクト用高速ビット「ターボブースター」
- ドリル径が小さい（例：M10用ドリル径14.0mm）

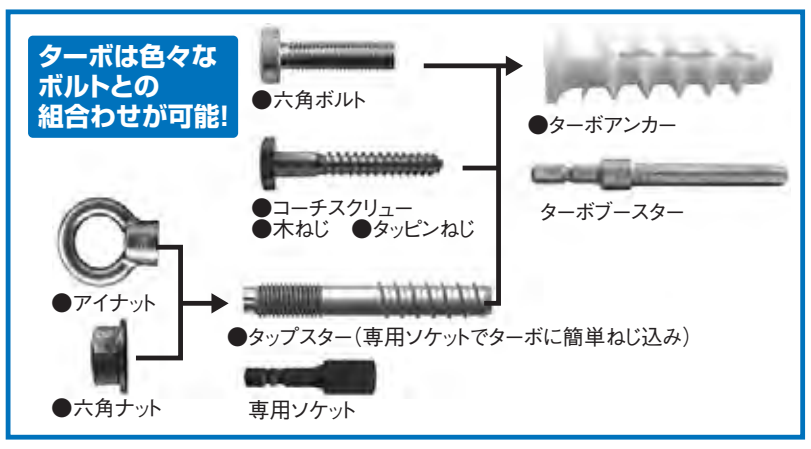

■施工手順

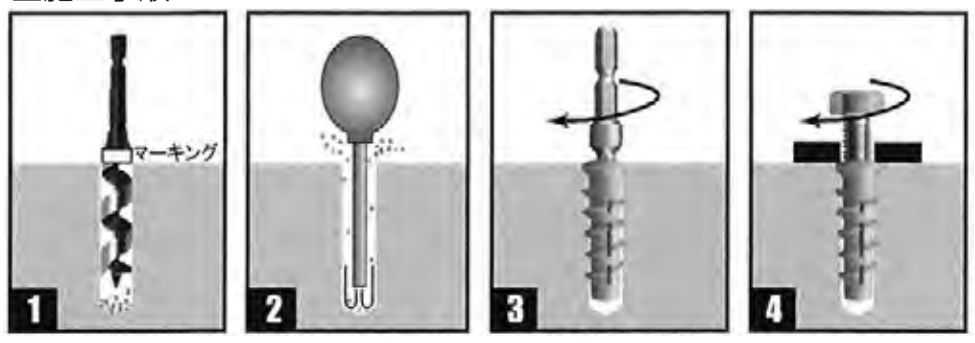

1. 穴あけ深さ位置をドリルにマーキングして、所定の径（Da）・深さ（ℓ）で穴あけ
2. 集塵機やブロアーなどで穴から切粉をしっかり排出
3. ターボブースターをインパクトドライバーに装着し、ターボアンカーに挿入して面一まで下穴にねじ込む　ビットは回転させずに引き抜く
4. ターボアンカーの中にボルトやねじを締め込んで取付物を固定　ターボへのボルトのねじ込み量は下表「ねじ込み量」参照

用途
- 分電盤、照明機器、監視モニタなど電気設備の固定
- 空調・衛生設備の固定／転倒防止金具の固定
- 配管の固定
- ALC外壁改修（サイディング、断熱改修）下地材の固定
- 手すりの固定
- マンションベランダ境界壁の固定
- 壁面緑化ベース金具の固定
- 防鳥ネットの設置

■寸法図



■固着イメージ

⚠ 使用上の注意
- ●穴に粉が残っているとターボブースターがターボから抜きづらくなる事があります。
- ●ターボの中に入れるボルトの種類やねじ込み量によって強度は異なります。
- ●ターボは端部が割れにくい機構ですが、ALCの状態や鉄筋との干渉によっては割れてしまう事があります。また、端部に施工した場合の引張耐力は低下します。
- ●タイルなどの硬質材の上から施工する場合は、硬質材のみに本体径d以上の穴をあけてください。

入数	全長（埋込深さ）L(mm)	頭部径 D(mm)	本体径 d(mm)	下穴(mm)		適合ボルト･ねじ			引張強度目安kN(kgf) ※ボルト･ねじのねじ込み量が最大の場合		品番	標準価格
				径(Da)	深さ(ℓ)	ボルト	木ねじ	ねじ込み量(mm)	ボルト(ミリネジ)	木ねじ		
50本	50	16	15.0	10.0	60	M4	4～4.5	35～50	M4：1.8(180)	φ4.1：1.6(160)	SE68040	¥5,000*
50本	50	16	15.0	10.0	60	M5,M6,W1/4	5～6	40～50	M6：1.8(180)	φ5.1：1.6(160)	SE68041	
50本	60	20	18.5	12.0	70	M8,W5/16	7～8	45～60	M8：3.0(300)	φ7.5：2.0(200)	SE68042	¥5,600*
40本	70	23	22.0	14.0	80	M8～M10,W3/8	9～10	50～70	M10：3.5(350)	φ9.5：3.5(350)	SE68043	¥5,800

※SE68040とSE68041のアンカー外形は同じです。異なるボルト・ねじに対応するよう内部構造が異なります。
※表中の引張強度は当社における実験値です。保証値ではありません。

タップスター　コンクリート用ねじ固定式アンカー

スピード施工、安心強度、スマート機能

特長
- インパクトドライバーで簡単確実な施工
- 端部・仕上材が割れにくい
- 施工後も高さ調整が可能（不陸調整機能）
- 隅部、天井部の施工も簡単
- アンカー取り外し可能
- 六価クロムフリーで環境に優しい

用途
エコキュート、駐輪設備、ラック、手すり取付、マテハン機器取付、椅子取付、各種建築設備、看板、エクステリア、仮設材など

材質

鋼製	材質：炭素鋼 表面処理：三価クロメート
ステンレス製	材質：SUS410 表面処理：サスガード(SG)

推奨　インパクトドライバー

最大トルク	120N･m
回転数	0～2600min⁻¹(回転/分)
打撃数	0～3200min⁻¹(打撃/分)
電圧	12V
六角軸二面幅	6.35mm

■寸法　◎全長は先端凸部を含まない



■施工手順

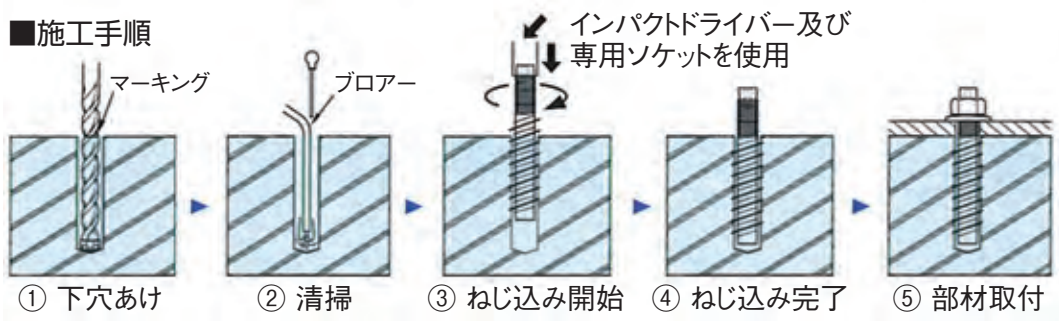

パワーパック

⚠ 使用上の注意
- ●穴あけ後、コンクリート切粉の除去を充分に行ってください。
- ●穴あけには必ず指定ドリル径をお守りください。
  深さはプラス目にあけてください。※深さ目安＝埋込深さ＋10mm
- ●ナット締付けの際、過剰に締付けると充分な強度が得られないことがあります。
- ●一度使用したタップスター及び下穴は再使用しないでください。充分な強度が得られないことがあります。

パワーパック（ソケット1本入り）

品番 鋼製	標準価格	品番 ステンレス製	標準価格	サイズ	入数
SE68022	¥1,800	SE68032	¥3,500	M8 ×50	18本
SE68023		SE68033		M8 ×70	15本
SE68024		SE68034	¥3,700	M10×60	10本
SE68025		SE68035		M10×80	8本
SE68026		―	―	M12×70	8本
SE68027		―	―	M12×90	6本
SE68028		―	―	M12×100	4本

ステンレスコンクリートビス

水に強いステンレス製ビス！

ナベ頭　　皿頭

タイプ	品　番	標準価格	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)
ナベ頭	SCN-425	1,800円	φ4×25	φ3.2～3.4	100
	SCN-432		φ4×32		90
	SCN-438		φ4×38		80
皿　頭	SCS-425	1,800円	φ4×25	φ3.2～3.4	110
	SCS-432		φ4×32		95
	SCS-438		φ4×38		90
	SCS-545		φ5×45	φ4.0～4.2	50
	SCS-560		φ5×60		40

材質：ステンレス(SUS410)

※P.108-115 にファスナー類を掲載しています。

ネジ・ビス

小ネジ サラ



標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
KO-16P	4×16	110
KO-20P	4×20	100
KO-25P	4×25	80
KO-30P	4×30	75
KO-35P	4×35	60
KO-40P	4×40	50
KO-50P	4×50	40
KO-60P	4×60	25
KO-65P	4×65	25
KO-75P	4×75	20

タッピング サラ



標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
TS-16P	4×16	130
TS-20P	4×20	110
TS-25P	4×25	100
TS-30P	4×30	90
TS-35P	4×35	70
TS-40P	4×40	60
TS-50P	4×50	50
TS-60P	4×60	35
TS-65P	4×65	30
TS-75P	4×75	20

タッピング ナベ

標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
TN-16P	4×16	130
TN-20P	4×20	110
TN-25P	4×25	100
TN-30P	4×30	90
TN-35P	4×35	70
TN-40P	4×40	60
TN-50P	4×50	50
TN-60P	4×60	35
TN-65P	4×65	30
TN-75P	4×75	20

トラスタッピングビス



標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
TR-20P	4×20	100
TR-25P	4×25	80
TR-30P	4×30	75

ドリルビス サラ



標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
DS-13P	4×13	90
DS-16P	4×16	80
DS-19P	4×19	70
DS-25P	4×25	60
DS-30P	4×30	50

ドリルビス ナベ



標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
DN-13P	4×13	90
DN-16P	4×16	80
DN-19P	4×19	70
DN-25P	4×25	60
DN-30P	4×30	50

ステンドリルビス サラ

標準価格 **¥540**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
SDS-13P	4×13	50
SDS-16P	4×16	45
SDS-19P	4×19	40
SDS-25P	4×25	35
SDS-30P	4×30	30

ステンドリルビス ナベ

標準価格 **¥540**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
SDN-13P	4×13	45
SDN-16P	4×16	40
SDN-19P	4×19	35
SDN-25P	4×25	30
SDN-30P	4×30	25

ステンタッピング サラ

ステンレス（XM7）

標準価格 **¥540**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
STS-16P	4×16	50
STS-20P	4×20	40
STS-25P	4×25	35
STS-30P	4×30	30

ステンタッピング ナベ

ステンレス（XM7）

標準価格 **¥540**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
STN-16P	4×16	50
STN-20P	4×20	40
STN-25P	4×25	35
STN-30P	4×30	30

軽天ビス ラッパ



標準価格 **¥400**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
K-22P	3.5×22	130
K-25P	3.5×25	120
K-28P	3.5×28	110
K-32P	3.5×32	100
K-41P	3.5×41	70
K-51P	3.5×51	60

ALCビス



標準価格 **¥700**

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
ALC-440P	4.0×40	25
ALC-640P	6.0×40	10
ALC-650P	6.0×50	8

ナットとワッシャー単品

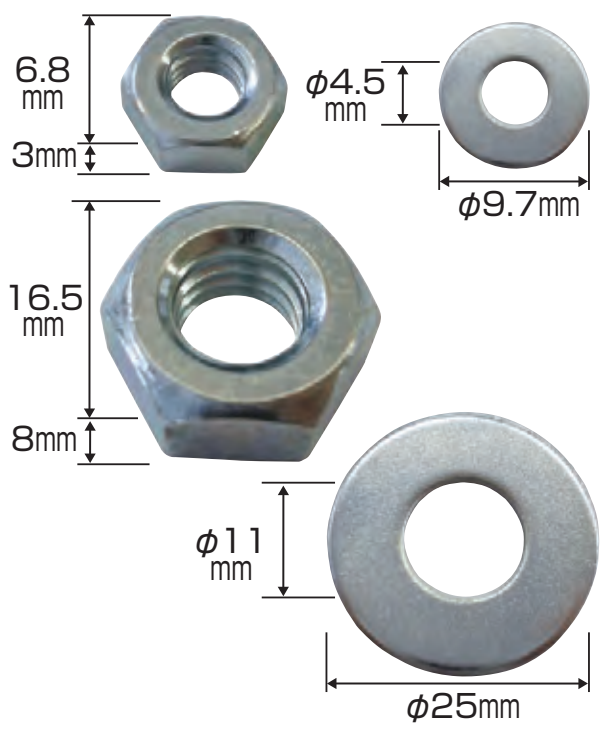

標準価格 **¥400**

品番	サイズ	入り数
NM4P	ホーマーナット M4	100
ZM4P	丸座金 M4	230
N3BP	ホーマーナット 3/8	25
Z3BP	丸座金 3/8	35

※ネジ・ビスについて、P.113-115にも掲載しています。

■600Vビニール電線（IV）

単　線

構		造	
導　体		ビニール絶縁体厚さ mm	仕上り外径 約　mm
直　径 mm	断　面　積 mm²		
0.8	0.5027	0.8	2.4
1.0	0.7854	0.8	2.6
1.2	1.131	0.8	2.8
1.6	2.011	0.8	3.2
2.0	3.142	0.8	3.6
2.6	5.309	1.0	4.6
3.2	8.042	1.2	5.6
4.0	12.57	1.4	6.8
5.0	19.64	1.6	8.2

より線

構			造		
導		体		ビニール絶縁体厚さ mm	仕上り外径 約　mm
公称断面積 mm²	素線数／素線径mm	計算断面積 mm²	外　径 mm		
0.9	7/0.4	0.8797	1.2	0.8	2.8
1.25	7/0.45	1.113	1.35	0.8	3.0
2.0	7/0.6	1.979	1.8	0.8	3.4
3.5	7/0.8	3.519	2.4	0.8	4.0
5.5	7/1.0	5.498	3.0	1.0	5.0
8	7/1.2	7.917	3.6	1.2	6.0
14	7/1.6	14.08	4.8	1.4	7.6
22	7/2.0	21.99	6.0	1.6	9.2
30	7/2.3	29.09	6.9	1.6	10.1
38	7/2.6	37.16	7.8	1.8	11.4
50	19/1.8	48.36	9.0	1.8	12.6
60	19/2.0	59.70	10.0	1.8	13.6
80	19/2.3	78.95	11.5	2.0	15.5
100	19/2.6	100.9	13.0	2.0	17.0
125	19/2.9	125.5	14.5	2.2	18.9
150	37/2.3	153.7	16.1	2.2	20.5
200	37/2.6	196.4	18.2	2.4	23.0
250	61/2.3	253.5	20.7	2.4	25.5
325	61/2.6	323.8	23.6	2.6	28.6
400	61/2.9	402.9	26.1	2.6	31.3
500	61/3.2	490.6	28.8	2.8	34.4

■用途別パイプ寸法一覧表

呼径	パイプ	厚鋼電線管	薄鋼電線管	PF（プラスティックフレキシブル管）	CDコンバインダクト管	硬質塩化ビニール管				水道用ポリエチレン管	水道用被覆管	ガス用被覆管	スパイラルダクト管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	配管用ステンレス鋼鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管	水道用亜鉛メッキ鋼管	制御用ボタンスイッチ
						電線管	水道管	一般管	薄肉管									
mm	W	G	C	PF	CD	VE	VW	VP	VU	PP	PL	PLS		SGP	SUS-TP	STPG	SGPW	D
6	1/8″													10.5	10.5	10.5		$6.1^{+0.2}$
8	1/4″													13.8	13.8	13.8		$8.1^{+0.2}$
10	3/8″									17.0				17.3	17.3	17.3	17.3	$10.1^{+0.2}$
13							18.0	18.0		21.5								
14				21.5	19.0	18.0												
15	1/2″										25.7	26.8		21.7	21.7	21.7	21.7	
16		21.0		23.0	21.0	22.0		22.0										$16.2^{+0.2}$
19			19.1															
20	3/4″						26.0	26.0		27.0	31.2	32.3		27.2	27.2	27.2	27.2	
22		26.5		30.5	27.5	26.0												$22.3^{+0.4}$
25	1″		25.4				32.0	32.0		34.0	37.6	38.7		34.0	34.0	34.0	34.0	$25.5^{+0.5}$
28		33.3		36.5	34.0	34.0												
30							38.0	38.0		42.0								$30.5^{+0.5}$
31			31.8															
32	1 1/4″										46.3	47.4		42.7	42.7	42.7	42.7	
36		41.9		45.5	42.0	42.0												
39			38.1															
40	1 1/2″						48.0	48.0	48.0	48.0	52.2	53.3		48.6	48.6	48.6	48.6	
42		47.8		52.0	48.0	48.0												
50	2″						60.0	60.0	60.0	60.0	64.1	65.2		60.5	60.5	60.5	60.5	
51			50.8															
54		59.6		64.5	60.0	60.0												
63			63.5															
65	2 1/2″							76.0	76.0		79.9			76.3	76.3	76.3	76.3	
70		75.2				76.0												
75			76.2				89.0	89.0	89.0									
80	3″										92.7	93.4		89.1	89.1	89.1	89.1	
82		87.9				89.0												
90	3 1/2″													101.6	101.6	101.6	101.6	
92		100.7																
100	4″						114.0	114.0	114.0				101.0	114.3	114.3	114.3	114.3	
104		113.4																
125	5″							140.0	140.0				126.0	139.8	139.8	139.8	139.8	
150	6″						165.0	165.0	165.0				151.0	165.2	165.2	165.2	165.2	
175	7″												176.0	190.7				
200	8″							216.0	216.0				201.0	216.3	216.3	216.3	216.3	
225	9″													241.8				
250	10″							267.0	267.0					267.4	267.4	267.4	267.4	

安全帯から新規格「墜落制止用器具」へ

労働安全衛生法施行令の改正について

point 1 名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更

安全帯		墜落制止用器具
① 胴ベルト型(一本吊り)	○→	胴ベルト型(一本吊り)
② 胴ベルト型(U字吊り)	×→	x
③ ハーネス型(一本吊り)	○→	ハーネス型(一本吊り)

※規格改正後は、①と③のみが「墜落制止用器具」として認められる。
※「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具である U字吊り用胴ベルトは含まれません。

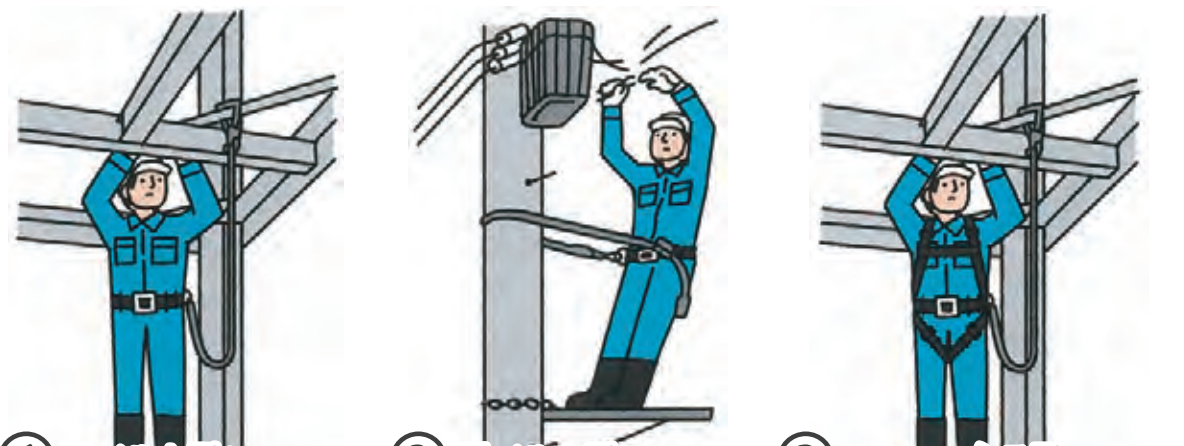

① 胴ベルト型(一本吊り)　② 胴ベルト型(U字吊り) ワークポジショニング　③ フルハーネス型(一本吊り)

point 2 新規格ではフルハーネス型の使用が原則

フルハーネス型



要点 1 6.75mを超える場所での作業は、フルハーネス型に限定

2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部などで囲い・手すりなどの設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則です。ただし、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが 6.75m以下)は、胴ベルト型(一本吊り)が使用可能です。

※一般的な建設作業の場合は 5m以上、柱上作業などの場合は 2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。
※柱上作業などで使用される「胴ベルト(U字吊り)」は、墜落制止用器具としては使用できません。
「胴ベルト(U字吊り)」を使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要です。

要点 2 使用可能な最大重量に耐える器具を選定

墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐える器具でなければなりません。(85kg用または100kg用。特注品を除く)

(100kg用が適切な者)

要点 3 ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さなどに応じたものでなければなりません。腰より高い位置にフックを掛ける場合は第一種ショックアブソーバ、足元に掛ける場合は第二種ショックアブソーバを選定します。

【第一種】ショックアブソーバ:自由落下距離 1.8m で墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN 以下
【第二種】ショックアブソーバ:自由落下距離 4.0m で墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN 以下

フック位置が腰より高い場合
第一種ショックアブソーバ



フック位置が腰より低い場合
第二種ショックアブソーバ



point 3 規格改正のスケジュール

2022年1月2日 新規格完全施行日

旧規格の安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)の使用は 2022年1月1日まで

【旧規格】

使用可能期間	2022年1月1日まで
販売可能期間	2022年1月1日まで
製造期間	2019年8月1日まで

【新規格】

使用可能期間	2019年2月1日から
販売可能期間	2019年2月1日から
製造期間	2019年2月1日から

point 4 「安全衛生特別教育」 (安衛則第36条、特別教育規程第24条)

事業者は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に労働者を就かせるときには、学科及び実技による特別教育を所定の時間おこなわなければなりません。

力（荷重・質量）の単位表示は国際単位系（SI）であるN（ニュートン）に移行しました。
換算するには下記をご参考ください。

N	→	kgf	9.8で割る
kgf	→	N	9.8をかける
1kN	→	1000N	

本カタログに掲載の内容・価格は令和2年3月現在のものです。

※掲載商品の特長および使用方法等は、目安となる内容を記載しております。
使用目的と合った工具をお選びのうえ、正しくお使いください。

※商品は品質改良のため、予告なしに仕様変更することがございます。

※一部表示価格を変更しているものがございます。

価格には消費税は含まれておりません。

Ⓢ 2020. 3. 1

JOB Master

株式会社マーベル

東京統括営業グループ
〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目2番5号
TEL(03)3431-7251㈹　FAX(03)3431-7279

横　浜	TEL(045)592-8102㈹	FAX(045)592-8058
三　条	TEL(0256)35-6666㈹	FAX(0256)34-8083
名古屋	TEL(052)331-0370㈹	FAX(052)331-1942
浜　松	TEL(053)464-2426㈹	FAX(053)465-0980

関西統括営業グループ
〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-6-28
TEL(06)6746-2512　FAX(06)6746-2515

神　戸	TEL(078)570-6255㈹	FAX(078)570-6258
高　松	TEL(087)832-9588㈹	FAX(087)832-9590

西日本統括営業グループ
〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1-8-17
TEL(092)289-1600　FAX(092)289-1677

広　島	TEL(082)843-0911㈹	FAX(082)843-0913
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ部	TEL(06)6746-3213㈹	FAX(06)6746-9116
海外部	TEL(06)6768-3010㈹	FAX(06)6768-3330

商品の詳しいお問い合わせは、こちらまで。
フリーファックス
FAX 0120 (0120)240-988
URL https://www.dourakukai.com
E-mail cservice@marvelcorp.co.jp

PRO MATE

JIS表示許可工場／ISO 9001 認証

ミノル工業株式会社

本　社　〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目28番28号
TEL (06)6764-5551㈹　FAX (06)6762-0660